SHOT

BOT LIGHTING

SORGENTI E APPARECCHI

catalogo 2024-25



LA NOSTRA VISION / OUR VISION

**Con la nostra cultura della luce,
vogliamo trasformare gli spazi
per migliorare la qualità della nostra vita.**

*With our culture of light,
we want to enhance the living spaces
to improve the quality of our life.*

LA NOSTRA MISSION / OUR MISSION

Bot Lighting vuole sviluppare l'illuminazione, con le più avanzate tecnologie disponibili, in modo da ottenere le migliori prestazioni possibili, ad un costo che le renda facilmente accessibili a tutti.

Bot Lighting focuses on researching, developing, and offering the most advanced lighting technologies to deliver optimal performance at an affordable cost accessible to everyone.



PER UN FUTURO ILLUMINATO
FOR A BRIGHT FUTURE







40 Agenzie nel territorio Italiano più di 2000 clienti attivi nei canali distributivi del Materiale Elettrico, Ferramenta, Specialisti di Illuminazione, Fai Da Te e GDS

40 Agencies in the Italian territory more than 2000 customers active in the distribution channels of Electrical Material, Hardware, Lighting Specialists, DIY and GDS

Ricerca e Sviluppo con laboratorio tecnico per costante controllo qualitativo

Research and Development with technical laboratory for costant quality control

SHOT
BOT LIGHTING

Bot Lighting da oltre 40 anni produce e distribuisce, sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione. Con 40 agenzie e circa 2000 distributori capillarmente sparsi in tutto il territorio nazionale è in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze del consumatore.

In un mercato in continuo movimento, Bot Lighting ha raccolto la sfida con un'attenzione assidua all'innovazione tecnologica e al design, disegnando prodotti di alta qualità e forme essenziali. Il comparto logistico è in grado di offrire un servizio in tempo reale, il tutto ben assistito da una politica commerciale trasparente e mirata alla distribuzione.

Competenza, professionalità e dinamismo, sono le qualità che hanno permesso d'instaurare con il cliente un rapporto privilegiato di reciproca crescita.

Bot Lighting has been producing and distributing light sources and lighting fixtures for 40 years. With 40 agencies and about 2000 distributors spread throughout the national territory, it is able to respond timely to the needs of the consumer.

In a constantly moving market, Bot Lighting has taken up the challenge with a constant focus on technological innovation and design, designing high quality products and essential shapes. The logistics sector is able to offer a service in real time, all well supported by a transparent commercial policy aimed at distribution.

Competence, professionalism and dynamism are the qualities that have allowed us to establish a privileged relationship of mutual growth with the customer.



Distributori e agenzie specializzate in Europa come Francia, Germania, Spagna, Slovenia, Malta, Grecia...

Specialized distributors and agencies in Europe such as France, Germany, Spain, Slovenia, Malta, Greece...



- **Cazzago di Pianiga (Venezia): sede logistica e commerciale di 3000 mq**
- **Padova: sede logistica in outsourcing di 2000 mq**
- **Quarto D'Altino (Venezia): sede logistica in outsourcing di 1500 mq**

- *Cazzago di Pianiga (Venice) Italy: logistic and commercial office of 3000 sqm*
- *Padua, Italy: outsourcing logistic warehouse of 2000 sqm*
- *Quarto D'Altino (Venice) Italy: outsourcing logistic warehouse of 1500 sqm*

LA NOSTRA STORIA
OUR STORY

Un viaggio lungo oltre 40 anni, fatto di sfide, di passione ma soprattutto di determinazione. Una storia che ha radici profonde, ma che continua a illuminare il nostro futuro. Con coraggio e spirito di ricerca abbiamo superato i limiti tradizionali, per offrire nuove prospettive sul concetto di illuminazione. Abbiamo trasformato la luce non solo in un bisogno, ma anche in un modo di esprimere e personalizzare il proprio ambiente.

La sostenibilità, l'immaginazione e il dinamismo sono la nostra energia. L'innovazione e la costanza sono le nostre compagne di viaggio. Ora stiamo già pensando al futuro che vogliamo raccontare. Siamo pronti per nuove avventure ma siamo consapevoli che il nostro futuro parte dal nostro passato. 40 anni: un punto di inizio per creare nuove storie di luce.





1921

NELLA VETRERIA DI AIRAM NASCONO LE PRIME SORGENTI LUMINOSE, FATTE A MANO IN VETRO SOFFIATO

IN AIRAM GLASSWORKS THE FIRST LIGHT SOURCES WERE CREATED, MADE BY HAND AND THROUGH THE ART OF GLASSBLOWING.

1970

GIANNI BOT IMPORTA LE LUCI AIRAM E LE PROPONE CON SUCCESSO NEL MERCATO ITALIANO

GIANNI BOT IMPORTS AIRAM LIGHTS AND SUCCESSFULLY PROPOSES THEM IN THE ITALIAN MARKET.





2005

BOT LIGHTING ENTRA NEL MERCATO DELLE SORGENTI LED

BOT LIGHTING ENTERS THE LED LIGHT SOURCE MARKET

2015

SPECIALISTI NELLA PRODUZIONE DI LAMPADE DECORATIVE CON TECNOLOGIA LED

SPECIALISTS IN THE PRODUCTION OF DECORATIVE LAMPS WITH LED TECHNOLOGY

A 40-year journey filled with challenges, passion, and, most importantly, unwavering determination. Our history has deep roots that continue to shed light on our future. By displaying courage and dedication to research, we have overcome conventional boundaries to provide fresh insights into the lighting. We transformed the concept of light into more than just a necessity; it is now a means to express and customise one's living space.

GUARDA IL VIDEO DELLA NOSTRA STORIA

WATCH THE VIDEO OF OUR STORY



1982

VALLI MENEGALDO FONDA L'AZIENDA BOT LIGHTING SRL

VALLI MENEGALDO FOUNDS THE COMPANY BOT LIGHTING SRL



1990

INIZIANO LE PRIME RELAZIONI E FORNITURE INTERNAZIONALI CON IL FAR EAST

THE FIRST INTERNATIONAL RELATIONS AND TRADE DEALS ARE ESTABLISHED WITH THE FAR EAST



2000

LEADERSHIP NELLA VENDITA E NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE LAMPADE CFL

LEADERSHIP ROLE IN THE SALE AND MARKETING OF CFL LAMPS



2020

EVOLUZIONE TECNOLOGICA CON LE LINEE SMART HOME

TECHNOLOGICAL EVOLUTION WITH SMART HOME LINES

40TH ANNIVERSARY 1982-2022



2022

CELEBRAZIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE

CELEBRATION OF 40TH ANNIVERSARY SINCE FOUNDING

2024

FOCUS SU APPARECCHI OUTDOOR E NUOVA GAMMA LAMPADE DA TAVOLO RICARICABILI


FOCUS ON OUTDOOR LIGHTING FIXTURES AND NEW RANGE OF RECHARGEABLE TABLE LAMPS

I NOSTRI VANTAGGI COMPETITIVI
OUR COMPETITIVE ADVANTAGES



DA 40 ANNI SPECIALISTI E LEADER DI SETTORE

SPECIALISTS AND INDUSTRY LEADERS FOR 40 YEARS

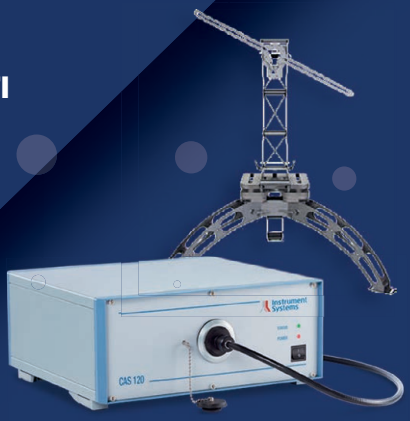

R&D DEPARTMENT

SERVIZIO, ASSISTENZA E GARANZIA

SERVICE, ASSISTANCE AND WARRANTY




CONTROLLO QUALITÀ NELLA NOSTRA SEDE DI CAZZAGO DI PIANIGA, DAL PROTOTIPO AL LOTTO DI PRODUZIONE E ANALISI CON SFERA DI ULBRICHT E FOTOGONIOMETRO

QUALITY CONTROL IN OUR HEADQUARTERS IN CAZZAGO DI PIANIGA, FROM PROTOTYPE TO PRODUCTION BATCH AND ANALYSIS WITH ULBRICHT SPHERE AND PHOTOGONIOMETER

RICERCA E SVILUPPO PACKAGING E INTERAZIONE COSTANTE CON LA PRODUZIONE


RESEARCH AND PACKAGING DEVELOPMENT WITH CONSTANT INTERACTION WITH PRODUCTION

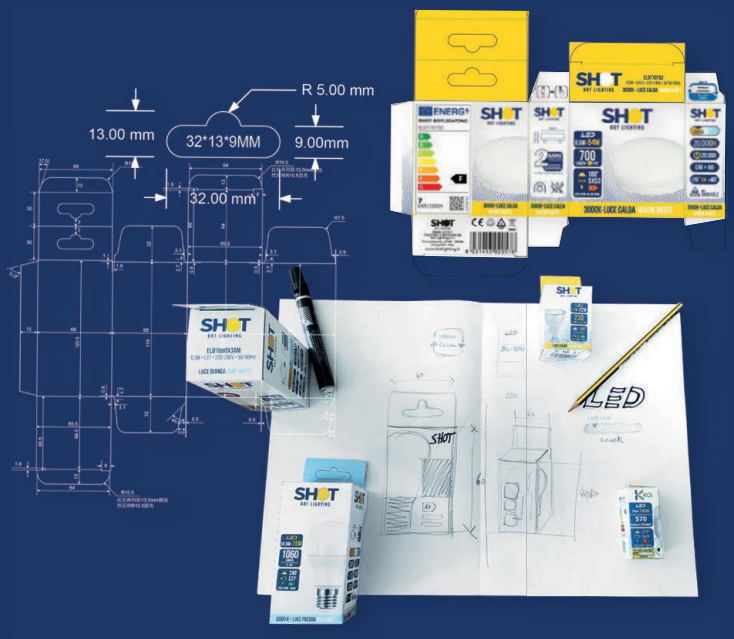


ELEVATA TECNOLOGIA E QUALITÀ DI PRODUZIONE

HIGH END PRODUCTION QUALITY & TECHNOLOGY



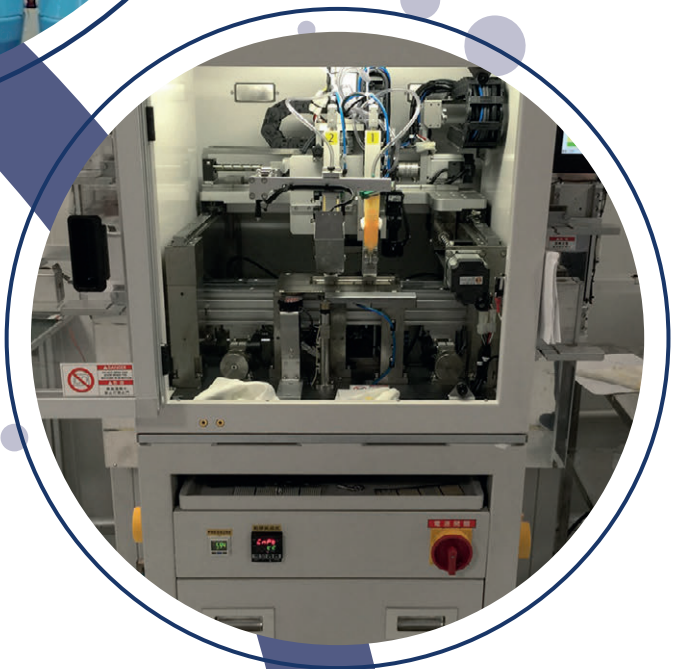

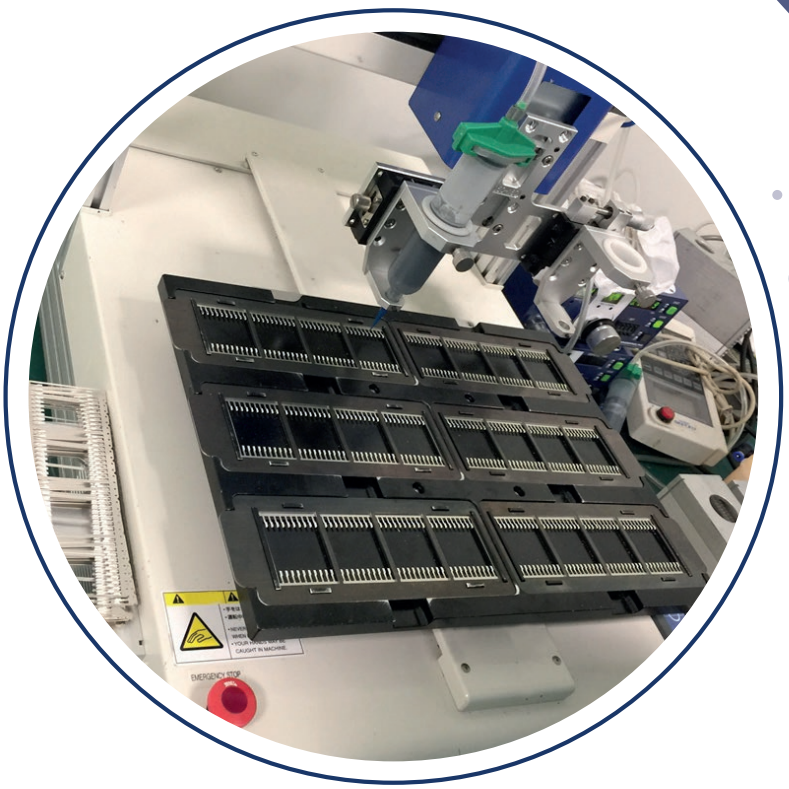

MARKETING & PROGETTAZIONE PACKAGING
MARKETING & PACKAGING DESIGN


Packaging conforme al regolamento (UE) 2019/2015

Packaging in compliance with the regulation (EU) 2019/2015



Icone chiare ed immediate per comunicare al cliente le caratteristiche principali del prodotto

Clear and immediate icons to communicate the main features of the product to the customer

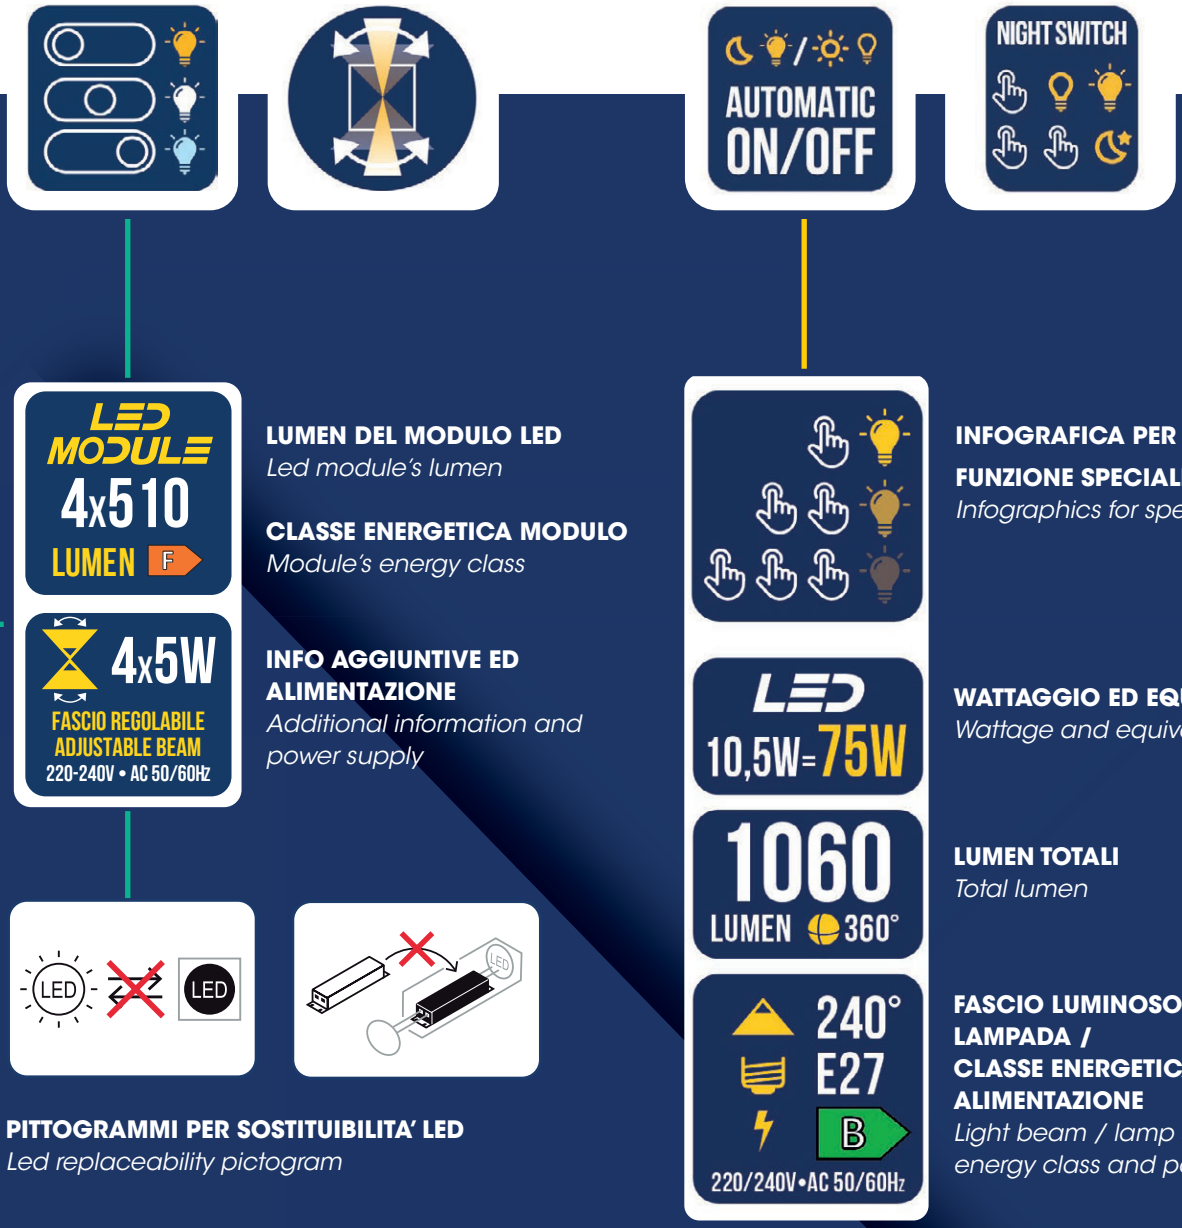

LUMEN DEL MODULO LED
Led module's lumen

CLASSE ENERGETICA MODULO
Module's energy class

INFO AGGIUNTIVE ED ALIMENTAZIONE
Additional information and power supply

PITTOGRAMMI PER SOSTITUIBILITA' LED
Led replaceability pictogram

INFOGRAFICA PER FUNZIONE SPECIALE
Infographics for special function

WATTAGGIO ED EQUIVALENZA
Wattage and equivalence

LUMEN TOTALI
Total lumen

FASCIO LUMINOSO / ATTACCO LAMPADA / CLASSE ENERGETICA ED ALIMENTAZIONE
Light beam / lamp socket / energy class and power supply

SOSTENIBILITÀ E VALORE DELL'AMBIENTE
SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL VALUE

Bot Lighting da sempre è stata sensibile alle tematiche del risparmio e dell'efficienza energetica applicando costantemente le migliori tecnologie LED disponibili nel mercato. Al giorno d'oggi i nostri prodotti hanno anche un valore aggiunto superiore rispetto al passato grazie all'attenta progettazione di ogni singolo elemento e alla sostenibilità dell'intero processo di produzione che contempla l'uso sempre maggiore di materiali riciclabili ed ecosostenibili quali ad esempio il cartoncino del packaging fino al pallet per la movimentazione merci completamente riciclabili. Come dice il payoff che ci portiamo nel cuore "for a bright future" Bot Lighting da sempre amica dell'ambiente per "un futuro sempre più illuminato".

Bot Lighting has always been sensitive to the issues of energy saving and efficiency by applying the best LED technologies currently available on the market. Nowadays our products also have a higher added value than in the past thanks to the careful design of each single element and the sustainability of the entire production process which contemplates the increasing use of recyclable and eco-sustainable materials such as for example the cardboard of the packaging to the pallet made of completely recyclable materials. As the payoff we carry in our hearts says "for a bright future" Bot Lighting has always been a friend of the environment for "an ever more enlightened future".



PROGETTAZIONE E PRODUZIONE / *DESIGN AND PRODUCTION*

ETICHETTATURA AMBIENTALE / *ENVIRONMENTAL LABELING*

PALLET IN MATERIALE RICICLABILE / *RECYCLABLE PALLETS*

PACKAGING RICICLABILE / *RECYCLABLE PACKAGING*

WORK IN PROGRESS

IMBALLI / *PACKAGING*

- **Progressiva riduzione ed eliminazione dei materiali plastici negli imballi.**
- **Scatole in carta/cartone riciclato.**
- **Pallets di materiale riciclato e riciclabile nuovamente.**
- **Nuova etichettatura ambientale.**

- *Progressive reduction and elimination of plastic materials in packaging.*
- *Boxes in recycled paper / cardboard.*
- *Pallets of recycled and recyclable material.*
- *New environmental labeling.*

PRODOTTI / *PRODUCTS*

- **Sviluppo della gamma di apparecchi solari.**
- **Miglioramento costante dell'efficienza delle sorgenti LED.**
- **Sviluppo di tecnologie IoT per il controllo manuale ed automatico delle sorgenti luminose.**

- *Development of the range of solar products.*
- *Constant improvement of the efficiency of LED sources.*
- *Development of IoT technologies for manual and automatic control of light sources.*

UFFICI E SEDE / *OFFICES AND HEADQUARTER*


- **Installazione impianto di illuminazione regolabile.**
- **Controllo attivo e passivo dell'irraggiamento solare degli uffici per riduzione del consumo per condizionamento.**
- **Installazione punti di distribuzione acqua potabile per ridurre l'uso di plastica.**
- **Ottimizzazione degli spostamenti con smart working e riunioni online.**

- *Installation of adjustable lighting system.*
- *Active and passive control of solar radiation in the offices in order to reduce consumption for air conditioning.*
- *Installation of drinking water distribution points to reduce the use of plastic.*
- *Optimization of travel with smart working and online meetings.*

SITO WEB E ATTIVITÀ DIGITAL
WEB SITE AND DIGITAL ACTIVITIES

SITO WEB CON SCHEDE TECNICHE PRODOTTO COSTANTEMENTE AGGIORNATE TRAMITE TECNOLOGIA P.I.M. COLLEGATO AL DATABASE AZIENDALE

WEBSITE WITH PRODUCT & TECHNICAL SHEETS CONSTANTLY UPDATED THROUGH P.I.M. TECHNOLOGY CONNECTED TO THE COMPANY DATABASE

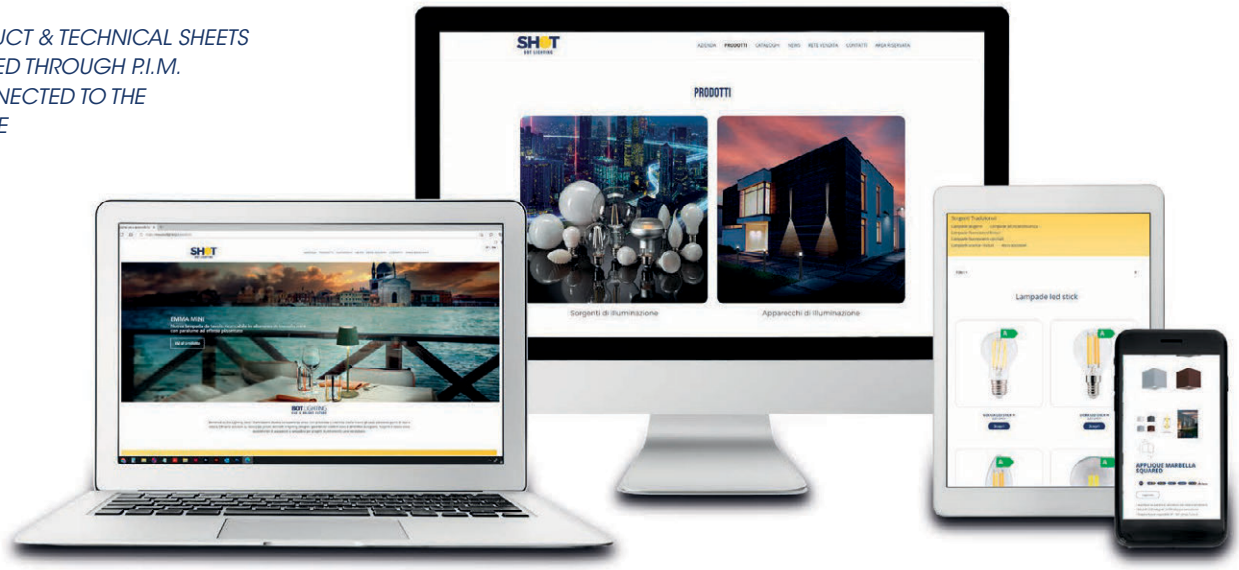

SOCIAL MARKETING

PRESENZA COSTANTE NEI PRINCIPALI SOCIAL QUALI LINKEDIN, FACEBOOK ED INSTAGRAM CON POST DI PRODOTTO O ISTITUZIONALI


CONSTANT PRESENCE IN THE MAIN SOCIAL CHANNELS SUCH AS LINKEDIN, FACEBOOK AND INSTAGRAM WITH PRODUCT OR INSTITUTIONAL POSTS.




SCHEDE TECNICHE E DOWNLOAD
TECHNICAL SHEETS AND DOWNLOADS

DATI TECNICI, SCHEDE TECNICHE PDF E FILE FOTOMETRICI SEMPRE DISPONIBILI ONLINE

TECHNICAL DATA, PDF TECHNICAL SHEETS AND PHOTOMETRIC FILES ALWAYS AVAILABLE ONLINE

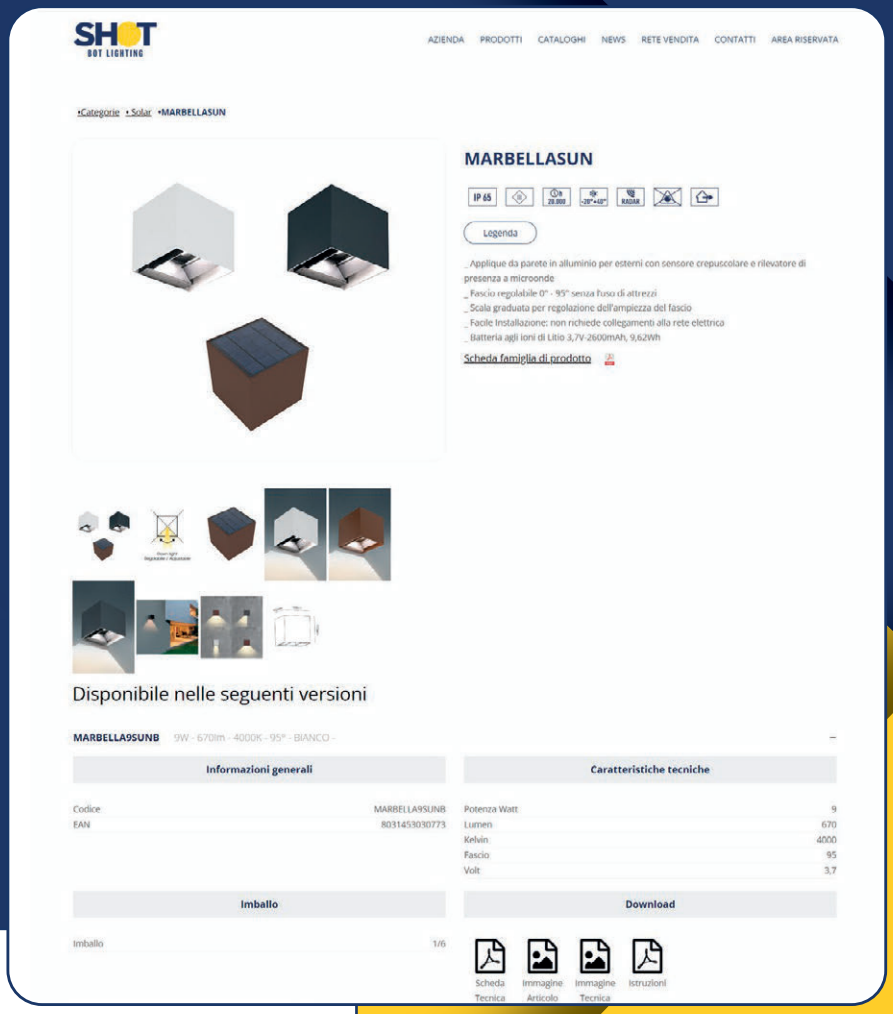

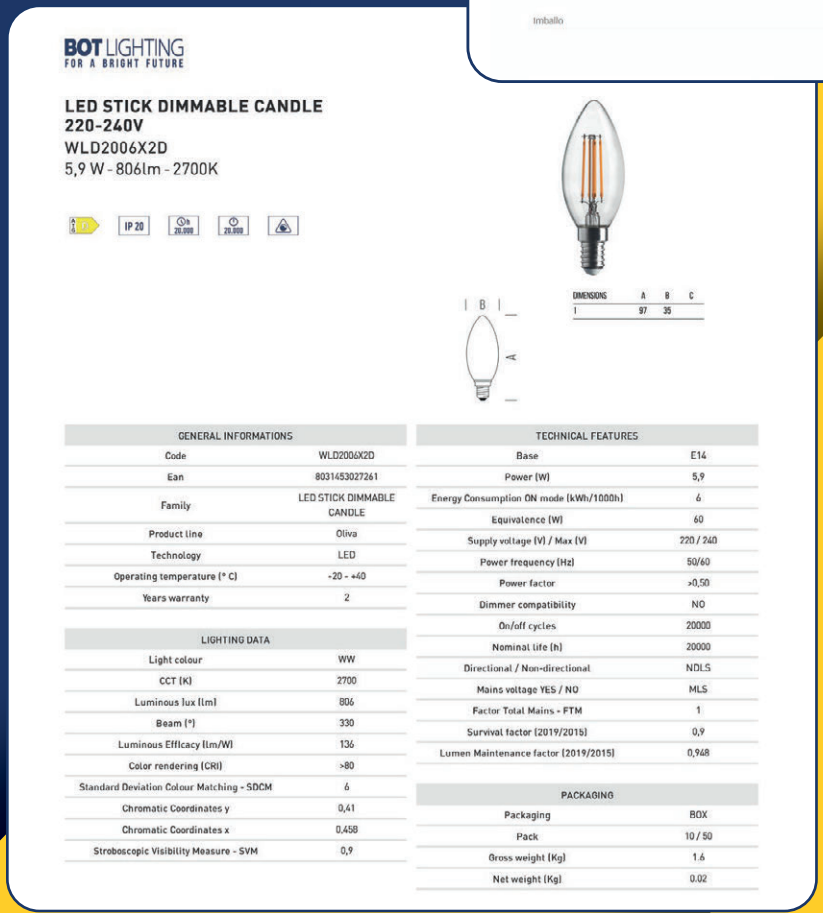

INDICE / INDEX

LAMPADINE / LIGHT BULBS

IOT / SMART

GOCCIA OPALE SMART A60 p. 41
SMART PLUG 16A p. 41
GOCCIA STICK SMART A60 TUNABLE WHITE p. 43
GOCCIA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE p. 44
SFERA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE p. 44
OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE p. 44
GLOBO 95 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE p. 45
REFLECTOR R80 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE p. 45
GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE p. 45

CLASSE A / A CLASS

GOCCIA LED STICK H p. 48
SFERA LED STICK H p. 48
OLIVA LED STICK H p. 49
GLOBO 125 LED STICK H p. 49

FILAMENTO BIANCO / WHITE STICK

GOCCIA WHITE FILAMENT p. 51
SFERA WHITE FILAMENT p. 51
OLIVA WHITE FILAMENT p. 52
GLOBO WHITE FILAMENT p. 52

LED STICK

GOCCIA LED STICK CRI >95 p. 55
SFERA LED STICK CRI>95 p. 55
OLIVA LED STICK CRI >95 p. 55
GOCCIA LED STICK DIMMERABILE p. 56
SFERA LED STICK DIMMERABILE p. 56
OLIVA LED STICK DIMMERABILE p. 57
OLIVA LED STICK SATINATA DIMMERABILE p. 57
GLOBO 125 LED STICK DIMMERABILE p. 58
GLOBO 125 LED SPRING DIMMERABILE p. 58
GOCCIA LED STICK p. 59
SFERA LED STICK p. 60
OLIVA LED STICK p. 61
TORTIGLIONE LED STICK p. 61
FIAMMA LED STICK p. 62
GLOBO 95 LED STICK p. 63
GLOBO 125 LED STICK p. 63
PICCOLA PERA LED STICK p. 64
TUBOLARE T20 LED STICK p. 64
TUBOLARE T25 LED STICK p. 65
TUBOLARE T32 LED STICK p. 65
GOCCIA LED STICK SATINATA p. 67
SFERA LED STICK SATINATA p. 67
OLIVA LED STICK SATINATA p. 68
TORTIGLIONE LED STICK SATINATA p. 68
FIAMMA LED STICK SATINATA p. 69
GLOBO 125 LED STICK SATINATA p. 69
REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA p. 69
REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA p. 70
REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA p. 70
REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA p. 70
REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA DIMMERABILE p. 71
GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA p. 71
SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA p. 71
GOCCIA LED STICK NIGHT SWITCH p. 72
GOCCIA LED STICK CON SENSORE CREPUSCOLARE p. 72

FULL LIGHT

GOCCIA FULL LIGHT p. 74
SFERA FULL LIGHT p. 74
OLIVA FULL LIGHT p. 75
TORTIGLIONE FULL LIGHT p. 75
FIAMMA FULL LIGHT p. 75
GLOBO 95 FULL LIGHT p. 76
GLOBO 125 FULL LIGHT p. 76
GOCCIA FULL LIGHT DIMMERABILE p. 77
SFERA FULL LIGHT DIMMERABILE p. 77
OLIVA FULL LIGHT DIMMERABILE p. 78
GLOBO 125 FULL LIGHT DIMMERABILE p. 78

VINTAGE

EDISON LED STICK GOLD p. 80
GOCCIA LED STICK GOLD p. 80
OLIVA LED STICK GOLD p. 80
TORTIGLIONE LED STICK GOLD p. 81
GLOBO 95 LED STICK GOLD p. 81
GLOBO 125 LED STICK GOLD p. 81
GOCCIA F.O.B. STICK DIMMERABILE p. 82
GLOBO F.O.B. STICK DIMMERABILE p. 82
BT F.O.B. STICK DIMMERABILE p. 82
ALVEARE F.O.B. STICK DIMMERABILE p. 83
UFO F.O.B. STICK DIMMERABILE p. 83
LANTERNA F.O.B STICK DIMMERABILE p. 83

SMD

GOCCIA OPALE A60 p. 85
GOCCIA OPALE A67 p. 86
GOCCIA OPALE A80 p. 86
SFERA OPALE p. 87
OLIVA OPALE p. 88
GLOBO 95 OPALE p. 89
GLOBO 120 OPALE p. 89
GOCCIA OPALE DIMMERABILE p. 90
SFERA OPALE DIMMERABILE p. 90
OLIVA OPALE DIMMERABILE p. 90
PICCOLA PER PER FRIGORIFERI p. 91
PICCOLA PERA p. 91
PICCOLA PERA COLORATA p. 92
PICCOLA PERA 24V DC p. 92
TUBOLARE T37 p. 93
TUBOLARE T45 p. 93
REFLECTOR R39 p. 94
REFLECTOR R50 p. 94
REFLECTOR R63 p. 95
REFLECTOR R80 p. 95
LED GU10 H - 36° p. 96
LED GU10 - 36° p. 96
LED GU10 - 60° p. 97
LED GU10 H - 100° p. 97
LED GU10 - 110° p. 98
LED GU10 DIMMERABILE p. 98
LED GU10 ALL-GLASS FASCIO STRETTO p. 99
LED GU10 ALL-GLASS p. 99
LED GU10 ALTA TEMPERATURA p. 100
LED GU10 ALL-GLASS DIMMERABILE p. 100
LED MR11 p. 101
LED MR16 p. 101
LED MR16 ALL-GLASS p. 102
LED MR16 ALL-GLASS DIMMERABILE p. 102
LED PAR30 WATERPROOF IP65 DIMMERABILE p. 103
LED PAR38 WATERPROOF IP65 DIMMERABILE p. 103
LED BISPINA G4 p. 104
LED BISPINA G4 SATINATA p. 104
LED BISPINA G4 CHIARA p. 104
LED G9 ALL-GLASS p. 105
LED G9 p. 105
LED G9 DIMMERABILE p. 106

LED G9 COB p. 106
LED LINEARE R7S p. 107
LED LINEARE R7S DIMMERABILE p. 107
LED LINEARE R7S 78MM p. 108
LED LINEARE R7S 2000LM DIMMERABILE p. 108
PL ALC LED p. 109
PL AL LED p. 109
PL ALL LED p. 109
LED AR111 CRI>97 DIMMERABILE p. 110
LED GX53 p. 110
LED LINEARLINE 300MM p. 111
LED LINEARLINE 500MM p. 111
LED LINEARLINE 1000MM p. 111
LAMPADA ELLITTICA SMD HID p. 112
LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA POTENZA HID p. 112
LAMPADA TUBOLARE ALTA POTENZA HID p. 113

SPECIALI / SPECIAL

GOCCIA OPALE CON SENSORE CREPUSCOLARE p. 114
GOCCIA OPALE CON SENSORE DI MOVIMENTO p. 114
GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC p. 114
GOCCIA LED FROST PER CELLA FRIGORIFERA -40 °C p. 115
GOCCIA LED ANTIZANZARE p. 115
GOCCIA LED PER SAUNA +60 °C p. 115
GOCCIA LED SURGE PROTECTION p. 116
LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE p. 116
LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE p. 116

TUBI LED / LED TUBES

TUBO LED VETRO T8 A-CLASS p. 117
TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY p. 117
TUBO LED VETRO T8 p. 118
TUBO LED VETRO T8 FOOD p. 118
TUBO LED VETRO T5 - MAINS p. 119
STARTER PER TUBI A LED p. 119

SORGENTI TRADIZIONALI / TRADITIONAL LIGHT BULBS

LAMPADE ALOGENE HALOGEN LAMPS

LINEARE ENERGY SAVING R7S DIMMERABILE p. 122
SPOT RAGGI INFRAROSSI p. 122

LAMPADE AD INCANDESCENZA / INCANDESCENT BULBS

PICCOLA PERA CHIARA p. 123
PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300 °C p. 123

LAMPADE UVC / UVC LAMPS

PL UVC p. 124
TUBO T5 UVC p. 125
TUBO T8 UVC p. 125

LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS

CIRCOLARI TRIFOSFORO T9 p. 126
STARTER PER LAMPADE FLUORESCENTI p. 126

SCARICA IODURI / IODIDE DISCHARGE

NCK-G CERAMIC p. 127
NCK-TC CERAMIC p. 127
NACHROMA DOPPIO ATTACCO p. 128
NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE p. 128
NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE p. 129

INDICE / INDEX

APPARECCHI TECNICO / TECHNICAL LIGHTING FIXTURES

PLAFONIERE / CEILING LIGHTS

IRIS ROUND Plafoniera CCT / CCT ceiling lamp p. 132
IRIS SQUARED Plafoniera CCT / CCT ceiling lamp p. 133
COCO Plafoniera / Ceiling lamp p. 134
RIO Plafoniera / Ceiling lamp p. 136
RIO RADAR Plafoniera con radar / Radar ceiling lamp p. 137
ERIKA ROUND Plafoniera / Ceiling lamp p. 138
ERIKA SQUARED Plafoniera / Ceiling lamp p. 139
SONO III PIR Plafoniera PIR / PIR ceiling lamp p. 140
GIADA Plafoniera CCT ad alta resistenza impermeabile / High resistance waterproof CCT ceiling lamp p. 142
GIADA ACCESSORI Accessories p. 143
SONJA Plafoniera / Ceiling lamp p. 146
OVIEDO ROUND Plafoniera / Ceiling lamp p. 148
OVIEDO OVAL Plafoniera / Ceiling lamp p. 149
LINZ Faretto spot / Spotlight p. 152

PANNELLI LED / LED PANELS

PANNELLO LED 600X600 A ELEVATO COMFORT VISIVO 600X600 HIGH VISUAL COMFORT LED PANEL p. 156
PANNELLO LED 600X600 600X600 LED PANEL p. 157
PANNELLO LED 300X1200 300X1200 LED PANEL p. 158
PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO 300X1200 HIGH VISUAL COMFORT LED PANEL p. 159
PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA 600X600 HIGH POWER LED PANEL p. 160
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 3000K 600X600 BACKLIT LED PANEL 3000K p. 161
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K 600X600 BACKLIT LED PANEL 4000K p. 162
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 - VALUE PACK 600X600 BACKLIT LED PANEL - VALUE PACK p. 164
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA 600X600 HIGH EFFICIENCY BACKLIT LED PANEL p. 166
DRIVER PER PANNELLI LED DRIVER FOR LED PANELS p. 168
KIT MONTAGGIO PANNELLI PANELS MOUNTING KIT p. 168
DRIVER DALI / PUSH / 0-10V MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION p. 170
DRIVER DALI/PUSH MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION p. 171
KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION EMERGENCY KIT p. 172

DOWLIGHTS

DOWNLIGHT OSLO ROUND Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame p. 176
DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame p. 177
DOWNLIGHT OSLO SQUARED Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame p. 178
DOWNLIGHT BODO CCT p. 180
DOWNLIGHT BODO Downlight orientabile / Adjustable downlight p. 182
ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI ADJUSTABLE FIXING RINGS p. 184
ANELLO DI FISSAGGIO FISSO CON VETRO FRONTALE IP65 IP65 FIXING RING WITH FRONT GLASS p. 184
ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI PER GU10 ADJUSTABLE FIXING RINGS FOR GU10 p. 185

TRACKLIGHTS

BERNA Sospensione da binario / Track pendant p. 188
GRAZ Proiettore da binario / Tracklight p. 189
VIENNA 30W CRI>97 Proiettore da binario / Tracklight p. 190
VIENNA 40W CRI>90 Proiettore da binario / Tracklight p. 192
BINARI ED ACCESSORI / TRACKLIGHT AND ACCESSORIES p. 194

STRISCE LED / LED STRIPS

HD LED STRIP IP20 24V Striscia LED / LED Strip p. 200
COLOR STRIP IP20 24V Striscia LED / LED Strip p. 201
SMD LED STRIP IP20 24V Striscia LED / LED Strip p. 202
HD LED STRIP IP54 24V Striscia LED / LED Strip p. 203
SMD LED STRIP IP54 24V Striscia LED / LED Strip p. 204
SMD LED STRIP IP67 24V Striscia LED / LED Strip p. 205
CSP LED STRIP IP20 24V Striscia LED / LED Strip p. 206
COB LED STRIP IP20 24V Striscia LED / LED Strip p. 207
COB LED STRIP IP20 48V Striscia LED / LED Strip p. 208
COB LED STRIP IP65 48V Striscia LED / LED Strip p. 209
DRIVER PER STRIP LED STRIP LED DRIVERS p. 210
DIMMER PER STRIP LED LED STRIP DIMMER p. 211
PROFILI PER STRIP LED LED STRIP PROFILES p. 212
ACCESSORI PER STRIP LED LED STRIP ACCESSORIES p. 214

MODULI LED / LED MODULES

MOD-A Modulo Led circolare magnetico / Magnetic circular Led module p. 218
MOD-B Modulo Led circolare magnetico / Magnetic circular Led module p. 219
SEGOVIA LED Accessorio / Accessory p. 220
LAGOS LED Accessorio / Accessory p. 221

REGLETTE E SISTEMI COMPONIBILI / REGLETTE AND MODULAR SYSTEMS

EVA Plafoniera flat Led CCT / CCT flat Led ceiling light p. 224
LED T5 BAR Sistema modulare di barre Led / Led Modular system p. 225
YGS Reglette Led CCT / CCT Led reglette p. 226
YGS - Switch Fisico Reglette Led CCT con selettore / CCT Led reglette with selector p. 227

PLAFONIERE STAGNE / TRI-PROOF

PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED EMPTY SLIM-TRIPROOF FOR LED TUBES p. 230
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM SLIM LED TRI-PROOF p. 231
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE SLIM LED TRI-PROOF - PASS THROUGH p. 232
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - EMERGENZA SLIM LED TRI-PROOF - EMERGENCY p. 233
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - RADAR SLIM LED TRI-PROOF - RADAR p. 234
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM LD3 LD3 SLIM LED TRI-PROOF p. 235

HIGH BAY

HIGH BAY LED 150 Proiettore High bay LED 150W / High power Led high bay 150W p. 238
HIGH BAY LED 200 Proiettore High bay LED 200W / High power Led high bay 200W p. 239
SS DOB HIGH BAY Proiettore High Bay Led DOB / DOB Led High Bay p. 240

PROIETTORI / FLOODLIGHTS

ORLANDO 10 Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 244
ORLANDO 20 Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 246

INDICE / INDEX

ORLANDO 20 PIR Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 247
ORLANDO 30 Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 248
ORLANDO 30 PIR Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 249
ORLANDO 50 Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 250
ORLANDO 50 PIR Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 251
ORLANDO 90 Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 252
ORLANDO 150 Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 254
ORLANDO 200 Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight p. 255
KYOTO 100 Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight p. 256
KYOTO 150 Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight p. 257
KYOTO 200 Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight p. 258
KYOTO 300 Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight p. 259
AKRON 2 Proiettore a Led 12/24V / 12/24V Led floodlight p. 260
ATLANTA CCT Proiettore a Led / Led floodlight p. 262
STAND PER PROIETTORE FLOODLIGHT STAND p. 264

RESIDENZIALE / RESIDENTIAL

INTERNI SOFFITTO/ PENDANTS

LOFT35 Lampada a sospensione / pendant lamp p. 268
SANSA Lampada a sospensione / pendant lamp p. 271
URBAN Lampada a sospensione / Pendant lamp p. 272
ZURIGO Lampada a sospensione / Pendant lamp p. 274

TAVOLO PAVIMENTO / TABLE AND FLOOR

URBAN DESK S Lampada da tavolo / Table lamp p. 278
URBAN DESK L Lampada da tavolo / Table lamp p. 281
URBAN FLOOR Lampada da terra / Floor lamp p. 282
CARA LED CLIP Lampada con fissaggio a clip / Clip wall lamp p. 284
CARA LED WALL Applique / Wall lamp p. 285
CARA LED TABLE Lampada da tavolo / Table lamp p. 286

LAMPADE RICARICABILI / RECHARGEABLE TABLE LAMPS

SAN Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp p. 290
EMMA Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp p. 292
EMMA MINI Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp p. 294
MAYA Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp p. 296
TAG Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp p. 298
MAGNETIKA Lampada da tavolo ricaricabile multifunzione/ Multifunction rechargeable table lamp p. 300
TIZIA Lampada da tavolo ricaricabile solare / Rechargeable table and solar lamp p. 302

GARDEN RESIDENZIALE / RESIDENTIAL OUTDOOR

ALICANTE Applique / Wall lamp p. 306
MADRID 7 Applique / Wall lamp p. 308
MADRID 24 Applique / Wall lamp p. 310
LUNA Applique / Wall lamp p. 312
NASBY II Applique / Wall lamp p. 314
MARBELLA SQUARED Applique / Wall lamp p. 316
MARBELLA ROUND Applique / Wall lamp p. 317
MARBELLA BIG SQUARED Applique / Wall lamp p. 318
MARBELLA DUO Applique / Wall lamp p. 320
MALAGA Plafone / Ceiling lamp p. 322
ALMERIA Plafone / Ceiling lamp p. 323
TOLEDO 1 Applique singola emissione / Single emission wall lamp p. 324
TOLEDO 2 Applique doppia emissione / Double emission wall lamp p. 325
TOLEDO 10 Applique / Wall lamp p. 326
SUND Applique singola emissione / Single emission wall lamp p. 328
SUND DUO Applique doppia emissione / Double emission wall lamp p. 329
CORDOVA 1 Applique singola emissione / Single emission wall lamp p. 330
CORDOVA 2 Applique doppia emissione / Double emission wall lamp p. 331
CORDOVA 10 Applique / Wall lamp p. 332
AVILA Applique con sensore crepuscolare / Wall light with dusk sensor p. 334
ALPPILA 1S Applique singola emissione / Single emission wall lamp p. 336
ALPPILA 2S Applique doppia emissione / Double emission wall lamp p. 337
ALPPILA XL Applique doppia emissione / Double emission wall lamp p. 338
GRANADA Applique doppia emissione / Double emission wall lamp p. 339
GRANADA2 Applique singola emissione / Single emission wall lamp p. 340
GRANADA2 DUO Applique doppia emissione / Double emission wall lamp p. 341
ARVIKA Applique / Wall lamp p. 342
MAIORCA Applique / Wall lamp p. 343
SEGOVIA 1 Applique / Wall lamp p. 344
LAGOS 1 Applique / Wall lamp p. 346
LAGOS 2 Applique / Wall lamp p. 348
VALENCIA Applique / Wall lamp p. 350
VIGO 1 Applique / Wall lamp p. 352
VIGO 2 Applique / Wall lamp p. 353
VIGO 3 Applique / Wall lamp p. 354
VIGO 4 Applique / Wall lamp p. 355
CADICE Applique / Wall lamp p. 358
CADICE BOLLARD Paletto da giardino / Outdoor bollard p. 359
GARDA Lampada da tavolo per esterni / Outdoor table lamp p. 360
GARDA L Lampada da terra per esterni / Outdoor floor lamp p. 362
LEON Lanterna / Lantern lamp p. 364
LEON P Lanterna con paletto / Lantern lamp with pole p. 365
LEON 12 Lanterna da muro / Wall mounted lantern p. 366
LEON 2 Plafoniera / Ceiling lamp p. 368
KALLIO Paletto da giardino / Outdoor bollard p. 370
IBIZA Paletto da giardino / Outdoor bollard p. 372
MERIDA Paletto da giardino / Outdoor bollard p. 373

INDICE / INDEX

SPIKY1
Picchetto da giardino / Outdoor stake light p. 374

SPIKY2
Picchetto da giardino / Outdoor stake light p. 375

ARONA 1
Segnapasso CCT / CCT step light p. 376

ARONA 2
Segnapasso CCT / CCT step light p. 377

ARONA 3
Segnapasso CCT / CCT step light p. 378

ARONA 200
Segnapasso CCT per cover magnetica / CCT steplight for magnetic cover p. 380

COVER ARONA 200
Cover magnetiche / magnetic covers p. 380

ARONA 300
Segnapasso CCT per cover magnetica / CCT steplight for magnetic cover p. 381

COVER ARONA 300
Cover magnetiche / magnetic covers p. 381

BILBAO 3 SQUARED
Segnapasso CCT / CCT steplight p. 384

BILBAO 6 SQUARED
Segnapasso CCT / CCT steplight p. 385

BILBAO 3 ROUND
Segnapasso / Step light p. 386

BILBAO 6 ROUND
Segnapasso / Step light p. 387

SORIA RETTANGOLARE
Segnapasso CCT / CCT step light p. 388

SORIA QUADRATO
Segnapasso CCT / CCT step light p. 389

HOLM
Segnapasso calpestabile / Walkover light p. 390

AITONA
Segnapasso calpestabile / Walkover light p. 392

SOLARE TECNICO / TECHNICAL SOLAR

YUMA11NK
Proiettore solare stradale / Street solar floodlight p. 396

YUMA15NK
Proiettore solare stradale / Street solar floodlight p. 398

YUMA40NK
Proiettore solare stradale / Street solar floodlight p. 400

SOLARE RESIDENZIALE /
RESIDENTIAL SOLAR

FLAME2N
Torcia a Led effetto fiamma - solare con sensore crepuscolare / Led torch with flame effect - solar powered & dusk sensor p. 404

YUMA8NP
Proiettore e picchetto solare / Solar and stake light p. 406

YUMA2N
Proiettore solare / Solar floodlight p. 408

YUMA6NK
Proiettore solare / Solar floodlight p. 409

YUMA10NK
Proiettore solare / Solar floodlight p. 410

YUMA1500
Proiettore solare con pannello separato / Solar floodlight with separate panel p. 412

YUMA4800
Proiettore solare con pannello separato / Solar floodlight with separate panel p. 414

YUMA20NP
Paletto solare da giardino / Solar bollard garden light p. 416

YUMA350P
Palo solare da giardino / Garden solar bollard light p. 418

YUMA1200P
Palo solare da giardino / Garden solar bollard light p. 420

MARBELLASUN
Applique solare / Solar wall lamp p. 422

AVENUE
Applique solare / Solar wall lamp p. 424

MOON
Applique solare / Solar wall lamp p. 426

YUCCA
Applique solare / Solar wall lamp p. 428

YUCCAP
Paletto solare da giardino / Solar bollard garden light p. 430

PORTATILI E LEISURE /
PORTABLE AND LEISURE

WORKLIGHTS

FROG
Proiettore multiuso ricaricabile / Rechargeable multipurpose worklight p. 434

EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PZ p. 436

FLASHLIGHTS / SPORTLIGHTS

LED BICYCLE FRONT LIGHT p. 438

LED BICYCLE LIGHT SET CON RICARICA USB p. 438

LED BICYCLE REAR RED LIGHT p. 438

LED BICYCLE REAR RED LIGHT TARO p. 439

AIRAM HEADLIGHT p. 439

AIRAM POWER HEADLIGHT p. 439

LANTERNA DA CAMPEGGIO p. 440

MAX 250 TORCIA LED FLASHLIGHT 250LM p. 440

MAX 500 TORCIA LED FLASHLIGHT 500LM p. 440

MAX 800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM RICARICA USB p. 441

MAX 1000 TORCIA LED FLASHLIGHT 1000LM RICARICA USB p. 441

EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PZ p. 441

EXPO CLIPPY SAFETY LIGHT LED 12 PZ p. 442

PILE ELETTRICHE / BATTERIES

EVOLUTION + ALKALINE p. 444

SUPER ALKALINE MULTIPACK p. 444

ALKALINE p. 445

LITHIUM p. 445

NIGHT LIGHTS

LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE p. 447

LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE + SENSOR p. 447

LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE ROUND p. 447

LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIMENTO p. 447

TIPI DI ATTACCO / SOCKETS p. 448

GLOSSARIO / GLOSSARY p. 450

GARANZIA / WARRANTY p. 452

CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS p. 453

SHOT

BOT LIGHTING

INDICE SORGENTI / LIGHT BULBS INDEX

IOT / SMART



GOCCIA OPALE SMART A60
P. 41



SMART PLUG 16A
P. 41



GOCCIA STICK SMART A60 TUNABLE WHITE
P. 43



GOCCIA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 44



SFERA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 44



OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 44



GLOBO 95 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 45



REFLECTOR R80 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 45



GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 45

CLASSE A / A CLASS



GOCCIA LED STICK H
P. 48



SFERA LED STICK H
P. 48



OLIVA LED STICK H
P. 49



GLOBO 125 LED STICK H
P. 49

FILAMENTO BIANCO / WHITE STICK



GOCCIA WHITE FILAMENT
P. 51



SFERA WHITE FILAMENT
P. 51



OLIVA WHITE FILAMENT
P. 52



GLOBO WHITE FILAMENT
P. 52

LED STICK



GOCCIA LED STICK CRI >95
P. 55



SFERA LED STICK CRI>95
P. 55



OLIVA LED STICK CRI >95
P. 55



GOCCIA LED STICK DIMMERABILE
P. 56



SFERA LED STICK DIMMERABILE
P. 56



OLIVA LED STICK DIMMERABILE
P. 57



OLIVA LED STICK SATINATA DIMMERABILE
P. 57



GLOBO 125 LED STICK DIMMERABILE
P. 58



GLOBO 125 LED SPRING DIMMERABILE
P. 58



GOCCIA LED STICK
P. 59



SFERA LED STICK
P. 60



OLIVA LED STICK
P. 61



TORTIGLIONE LED STICK
P. 61



FIAMMA LED STICK
P. 62



GLOBO 95 LED STICK
P. 63



GLOBO 125 LED STICK
P. 63



PICCOLA PERA LED STICK
P. 64



TUBOLARE T20 LED STICK
P. 64



TUBOLARE T25 LED STICK
P. 65



TUBOLARE T32 LED STICK
P. 65



GOCCIA LED STICK SATINATA
P. 67



SFERA LED STICK SATINATA
P. 67



OLIVA LED STICK SATINATA
P. 68



TORTIGLIONE LED STICK SATINATA
P. 68



FIAMMA LED STICK SATINATA
P. 69



GLOBO 125 LED STICK SATINATA
P. 69



REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA
P. 69



REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA
P. 70



REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA
P. 70



REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA
P. 70



REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA DIMMERABILE
P. 71



GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA
P. 71



SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA
P. 71



GOCCIA LED STICK NIGHT SWITCH
P. 72



GOCCIA LED STICK CON SENSORE CREPUSCOLARE
P. 72

INDICE SORGENTI / LIGHT BULBS INDEX

FULL LIGHT


GOCCIA FULL LIGHT
P. 74


SFERA FULL LIGHT
P. 74


OLIVA FULL LIGHT
P. 75


TORTIGLIONE FULL LIGHT
P. 75


FIAMMA FULL LIGHT
P. 75


GLOBO 95 FULL LIGHT
P. 76


GLOBO 125 FULL LIGHT
P. 76


GOCCIA FULL LIGHT DIMMERABILE
P. 77


SFERA FULL LIGHT DIMMERABILE
P. 77


OLIVA FULL LIGHT DIMMERABILE
P. 78


GLOBO 125 FULL LIGHT DIMMERABILE
P. 78

VINTAGE


EDISON LED STICK GOLD
P. 80


GOCCIA LED STICK GOLD
P. 80


OLIVA LED STICK GOLD
P. 80


TORTIGLIONE LED STICK GOLD
P. 81


GLOBO 95 LED STICK GOLD
P. 81


GLOBO 125 LED STICK GOLD
P. 81


GOCCIA F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 82


GLOBO F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 82


BT F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 82


ALVEARE F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 83


UFO F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 83


LANTERNA F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 83

SMD



GOCCIA OPALE A60
P. 85



GOCCIA OPALE A67
P. 86



GOCCIA OPALE A80
P. 86



SFERA OPALE
P. 87



OLIVA OPALE
P. 88



GLOBO 95 OPALE
P. 89



GLOBO 120 OPALE
P. 89



GOCCIA OPALE DIMMERABILE
P. 90



SFERA OPALE DIMMERABILE
P. 90



OLIVA OPALE DIMMERABILE
P. 90



PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI
P. 91



PICCOLA PERA
P. 91



PICCOLA PERA COLORATA
P. 92



PICCOLA PERA 24V DC
P. 92



TUBOLARE T37
P. 93



TUBOLARE T45
P. 93



REFLECTOR R39
P. 94



REFLECTOR R50
P. 94



REFLECTOR R63
P. 95



REFLECTOR R80
P. 95



LED GU10 H - 36°
P. 96



LED GU10 - 36°
P. 96



LED GU10 - 60°
P. 97



LED GU10 H - 100°
P. 97



LED GU10 - 110°
P. 98



LED GU10 DIMMERABILE
P. 98



LED GU10 ALL-GLASS FASCIO STRETTO
P. 99



LED GU10 ALL-GLASS
P. 99



LED GU10 ALTA TEMPERATURA
P. 100



LED GU10 ALL-GLASS DIMMERABILE
P. 100



LED MR11
P. 101



LED MR16
P. 101



LED MR16 ALL-GLASS
P. 102



LED MR16 ALL-GLASS DIMMERABILE
P. 102



LED PAR30 WATERPROOF IP65 DIMMERABILE
P. 103



LED PAR38 WATERPROOF IP65 DIMMERABILE
P. 103

INDICE SORGENTI / LIGHT BULBS INDEX

SMD



LED BISPINA G4
P. 104



LED BISPINA G4 SATINATA
P. 104



LED BISPINA G4 CHIARA
P. 104



LED G9 ALL-GLASS
P. 105



LED G9
P. 105



LED G9 DIMMERABILE
P. 106



LED G9 COB
P. 106



LED LINEARE R7S
P. 107



LED LINEARE R7S DIMMERABILE
P. 107



LED LINEARE R7S 78MM
P. 108



LED LINEARE R7S 2000LM DIMMERABILE
P. 108



PL ALC LED
P. 109



PL AL LED
P. 109

NEW

PL ALL LED
P. 109



LED AR111 CRI>97 DIMMERABILE
P. 110



LED GX53
P. 110

LED LINEARLINE 300MM
P. 111

LED LINEARLINE 500MM
P. 111

LED LINEARLINE 1000MM
P. 111



LAMPADA ELLITTICA SMD HID
P. 112



LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA POTENZA HID
P. 112



LAMPADA TUBOLARE ALTA POTENZA HID
P. 113

SPECIALI / SPECIAL



GOCCIA OPALE CON SENSORE CREPUSCOLARE
P. 114



GOCCIA OPALE CON SENSORE DI MOVIMENTO
P. 114



GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC
P. 114



GOCCIA LED FROST PER CELLA FRIGORIFERA -40 °C
P. 115



GOCCIA LED ANTIZANZARE
P. 115



GOCCIA LED PER SAUNA +60 °C
P. 115

SPECIALI / SPECIAL



GOCCIA LED SURGE PROTECTION
P. 116



LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE
P. 116



LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE
P. 116

TUBI LED / LED TUBES



TUBO LED VETRO T8 A-CLASS
P. 117



TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY
P. 117



TUBO LED VETRO T8
P. 118



TUBO LED VETRO T8 FOOD
P. 118



TUBO LED VETRO T5 - MAINS
P. 119



STARTER PER TUBI T8 A LED
P. 119

ALOGENE / HALOGEN



LINEARE ENERGY SAVING R7S DIMMERABILE
P. 122



SPOT RAGGI INFRAROSSI
P. 122

INCANDESCENZA / INCANDESCENT



PICCOLA PERA CHIARA
P. 123



PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300 °C
P. 123

INDICE SORGENTI / LIGHT BULBS INDEX

LAMPADE UVC / UVC LAMPS



PL UVC
P. 124



TUBO T5 UVC
P. 125



TUBO T8 UVC
P. 125

LAMPADE FLUORESCENTI / FLUORESCENT LAMPS



CIRCOLARI TRIFOSFORO T9
P. 126



STARTER PER LAMPADE FLUORESCENTI
P. 126

SCARICA IODURI / IODIDE DISCHARGE



NCK-G CERAMIC
P. 127



NCK-TC CERAMIC
P. 127



NACHROMA DOPPIO ATTACCO
P. 128



NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE
P. 128



NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE
P. 129

PLAFONIERE / CEILING LIGHTS



IRIS ROUND
Plafoniera CCT / CCT ceiling lamp
P. 132



IRIS SQUARED
Plafoniera CCT / CCT ceiling lamp
P. 133



COCO
Plafoniera / Ceiling lamp
P. 134



RIO
Plafoniera / Ceiling lamp
P. 136



RIO RADAR
Plafoniera con radar / Radar ceiling light
P. 137



ERIKA ROUND
Plafoniera / Ceiling lamp
P. 138




ERIKA SQUARED
Plafoniera / Ceiling lamp
P. 139



SONO III PIR
Plafoniera PIR / PIR ceiling lamp
P. 140



GIADA
Plafoniera CCT ad alta resistenza impermeabile / High resistance waterproof CCT ceiling lamp
P. 142



GIADA ACCESSORI
Accessori / Accessories
P. 143



SONJA
Plafoniera / Ceiling lamp
P. 146



OVIEDO ROUND
Plafoniera / Ceiling lamp
P. 148



OVIEDO OVAL
Plafoniera / Ceiling lamp
P. 149



LINZ
Faretto spot / Spotlight
P. 152

PANNELLI LED / LED PANELS



PANNELLO LED 600X600 A ELEVATO COMFORT VISIVO
600X600 HIGH VISUAL COMFORT LED PANEL
P. 156



PANNELLO LED 600X600
600X600 LED PANEL
P. 157



PANNELLO LED 300X1200
300X1200 LED PANEL
P. 158



PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO
300X1200 HIGH VISUAL COMFORT LED PANEL
P. 159



PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA
600X600 HIGH POWER LED PANEL
P. 160



PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 3000K
600X600 BACKLIT LED PANEL 3000K
P. 161

INDICE TECNICO / TECHNICAL INDEX

PANNELLI LED / LED PANELS



PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K
600X600 BACKLIT LED PANEL 4000K
P. 162




PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 - VALUE PACK
600X600 BACKLIT LED PANEL - VALUE PACK
P. 164



PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA
600X600 HIGH EFFICIENCY BACKLIT LED PANEL
P. 166




DRIVER PER PANNELLI LED
DRIVER FOR LED PANELS
P. 168



KIT MONTAGGIO PANNELLI
PANELS MOUNTING KIT
P.168



DRIVER DALI / PUSH / 0-10V MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
P. 170



DRIVER DALI / PUSH MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
P. 171



KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION EMERGENCY KIT
P. 172


DOWNLIGHTS



DOWNLIGHT OSLO ROUND
Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame
P. 176



DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND
Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame
P. 177



DOWNLIGHT OSLO SQUARED
Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame
P. 178



DOWNLIGHT BODO CCT
P. 180



DOWNLIGHT BODO
Downlight orientabile / Adjustable downlight
P. 182



ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI
ADJUSTABLE FIXING RINGS
P. 184



ANELLO DI FISSAGGIO FISSO CON VETRO FRONTALE IP65
IP65 FIXING RING WITH FRONT GLASS
P. 184



ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI PER GU10
ADJUSTABLE FIXING RINGS FOR GU10
P. 185

TRACK LIGHTS



BERNA
Sospensione da binario / Track pendant
P. 188




GRAZ
Proiettore da binario / Tracklight
P. 189



VIENNA 30W CRI>97
Proiettore da binario / Tracklight
P. 190



VIENNA 40W CRI>90
Proiettore da binario / Tracklight
P. 192




BINARI E ACCESSORI
TRACKLIGHT AND ACCESSORIES
P. 194

STRISCE LED / LED STRIP



HD LED STRIP IP20 24V
Striscia LED / LED Strip
P. 200



COLOR STRIP IP20 24V
Striscia LED / LED Strip
P. 201



SMD LED STRIP IP20 24V
Striscia LED / LED Strip
P. 202



HD LED STRIP IP54 24V
Striscia LED / LED Strip
P. 203




SMD LED STRIP IP54 24V
Striscia LED / LED Strip
P. 204




SMD LED STRIP IP67 24V
Striscia LED / LED Strip
P. 205



CSP LED STRIP IP20 24V
Striscia LED / LED Strip
P. 206



COB LED STRIP IP20 24V
Striscia LED / LED Strip
P. 207



COB LED STRIP IP20 48V
Striscia LED / LED Strip
P. 208




COB LED STRIP IP65 48V
Striscia LED / LED Strip
P. 209



DRIVER PER STRIP LED
STRIP LED DRIVER
P. 210



DIMMER PER STRIP LED
LED STRIP DIMMER
P. 211




PROFILI PER STRIP LED
LED STRIP PROFILES
P. 212



ACCESSORI PER STRIP LED
LED STRIP ACCESSORIES
P. 214

INDICE TECNICO / TECHNICAL INDEX

MODULI LED / LED MODULES



MOD-A
Modulo Led circolare magnetico / Magnetic circular Led module
P. 218



MOD-B
Modulo Led circolare magnetico / Magnetic circular Led module
P. 219



SEGOVIA LED
Accessorio / Accessory
P. 220



LAGOS LED
Accessorio / Accessory
P. 221

REGLETTE SISTEMI COMPONIBILI / REGLETTE MODULAR SYSTEMS



EVA
Plafoniera flat Led CCT / CCT flat Led ceiling light
P. 224



LED T5 BAR
Sistema modulare di barre Led / Led Modular system
P. 225



YGS
Reglette Led CCT / CCT Led reglette
P. 226



YGS - Switch Fisico
Reglette Led CCT con selettore / CCT Led reglette with selector
P. 227

PLAFONIERE STAGNE / TRI-PROOF



PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED
EMPTY SLIM-TRIPROOF FOR LED TUBES
P. 230



PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM
SLIM LED TRI-PROOF
P. 231



PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE
SLIM LED TRI-PROOF PASS THROUGH
P. 232



PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - EMERGENZA
SLIM LED TRI-PROOF - EMERGENCY
P. 233



PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - RADAR
SLIM LED TRI-PROOF - RADAR
P. 234



PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM LD3
LD3 SLIM LED TRI-PROOF
P. 235

HIGH BAY



HIGH BAY LED 150
Proiettore High bay LED 150W / High power Led high bay 150W
P. 238



HIGH BAY LED 200
Proiettore High bay LED 200W / High power Led high bay 200W
P. 239



SS DOB HIGH BAY
Proiettore High Bay Led DOB / DOB Led High Bay
P. 240

PROIETTORI / FLOODLIGHTS



ORLANDO 10
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 244



ORLANDO 20
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 246



ORLANDO 20 PIR
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 247



ORLANDO 30
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 248



ORLANDO 30 PIR
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 249



ORLANDO 50
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 250



ORLANDO 50 PIR
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 251



ORLANDO 90
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 252



ORLANDO 150
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 254



ORLANDO 200
Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight
P. 255



KYOTO 100
Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight
P. 256



KYOTO 150
Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight
P. 257



KYOTO 200
Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight
P. 258



KYOTO 300
Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight
P. 259



AKRON 2
Proiettore a Led 12/24V / 12/24V Led floodlight
P. 260



ATLANTA CCT
Proiettore a Led / Led floodlight
P. 262



STAND PER PROIETTORE
FLOODLIGHT STAND
P. 264

INDICE RESIDENZIALE / RESIDENTIAL INDEX

INTERNI SOFFITTO / PENDANTS



LOFT35
Lampada a sospensione / pendant lamp
P. 268



SANSA
Lampada a sospensione / pendant lamp
P. 271



URBAN
Lampada a sospensione / Pendant lamp
P. 272



ZURIGO
Lampada a sospensione / Pendant lamp
P. 274

INDICE RESIDENZIALE / RESIDENTIAL INDEX

TAVOLO E PAVIMENTO / TABLE AND FLOOR



URBAN DESK S
Lampada da tavolo / Table lamp
P. 278



URBAN DESK L
Lampada da tavolo / Table lamp
P. 281



URBAN FLOOR
Lampada da terra / Floor lamp
P. 282



CARA LED CLIP
Lampada con fissaggio a clip / Clip wall lamp
P. 284



CARA LED WALL
Applique / Wall lamp
P. 285



CARA LED TABLE
Lampada da tavolo / Table lamp
P. 286

LAMPADE DA TAVOLO RICARICABILI / RECHARGEABLE TABLE LAMPS



SAN
Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp
P. 290



EMMA
Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp
P. 292



EMMA MINI
Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp
P. 294



MAYA
Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp
P. 296



TAG
Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp
P. 298



MAGNETIKA
Lampada da tavolo ricaricabile multifunzione / Multifunction rechargeable table lamp
P. 300



TIZIA
Lampada da tavolo ricaricabile solare / Rechargeable table and solar lamp
P. 302

GARDEN RESIDENZIALE / RESIDENTIAL OUTDOOR



ALICANTE
Applique / Wall lamp
P. 306



MADRID 7
Applique / Wall lamp
P. 308



MADRID 24
Applique / Wall lamp
P. 310



LUNA
Applique / Wall lamp
P. 312



NASBY II
Applique / Wall lamp
P. 314



MARBELLA SQUARED
Applique / Wall lamp
P. 316

GARDEN RESIDENZIALE / RESIDENTIAL OUTDOOR



MARBELLA ROUND
Applique / Wall lamp
P. 317



MARBELLA BIG SQUARED
Applique / Wall lamp
P. 318



MARBELLA DUO
Applique / Wall lamp
P. 320



MALAGA
Plafone / Ceiling lamp
P. 322



ALMERIA
Plafone / Ceiling lamp
P. 323



TOLEDO 1
Applique singola emissione / Single emission wall lamp
P. 324



TOLEDO 2
Applique doppia emissione / Double emission wall lamp
P. 325



TOLEDO 10
Applique / Wall lamp
P. 326



SUND
Applique singola emissione / Single emission wall lamp
P. 328



SUND DUO
Applique doppia emissione / Double emission wall lamp
P. 329



CORDOVA 1
Applique singola emissione / Single emission wall lamp
P. 330



CORDOVA 2
Applique doppia emissione / Double emission wall lamp
P. 331



CORDOVA 10
Applique / Wall lamp
P. 332



AVILA
Applique con sensore crepuscolare / Wall light with dusk sensor
P. 334



ALPPILA 1S
Applique singola emissione / Single emission wall lamp
P. 336



ALPPILA 2S
Applique doppia emissione / Double emission wall lamp
P. 337



ALPPILA XL
Applique doppia emissione / Double emission wall lamp
P. 338



GRANADA
Applique doppia emissione / Double emission wall lamp
P. 339



GRANADA2
Applique singola emissione / Single emission wall lamp
P. 340



GRANADA2 DUO
Applique doppia emissione / Double emission wall lamp
P. 341



ARVIKA
Applique / Wall lamp
P. 342



MAIORCA
Applique / Wall lamp
P. 343



SEGOVIA 1
Applique / Wall lamp
P. 344



LAGOS 1
Applique / Wall lamp
P. 346



LAGOS 2
Applique / Wall lamp
P. 348



VALENCIA
Applique / Wall lamp
P. 350



VIGO 1
Applique / Wall lamp
P. 352



VIGO 2
Applique / Wall lamp
P. 353



VIGO 3
Applique / Wall lamp
P. 354



VIGO 4
Applique / Wall lamp
P. 355

INDICE RESIDENZIALE / RESIDENTIAL INDEX

GARDEN RESIDENZIALE / RESIDENTIAL OUTDOOR



CADICE
Applique / Wall lamp
P. 358



CADICE BOLLARD
Paletto da giardino / Outdoor bollard
P. 359



GARDA
Lampada da tavolo per esterni / Outdoor table lamp
P. 360



GARDA L
Lampada da terra per esterni / Outdoor floor lamp
P. 362



LEON
Lanterna / Lantern lamp
P. 364



LEON P
Lanterna con paletto / Lantern lamp with pole
P. 365



LEON 12
Lanterna da muro / Wall mounted lantern
P. 366



LEON 2
Plafoniera / Ceiling lamp
P. 368



KALLIO
Paletto da giardino / Outdoor bollard
P. 370



IBIZA
Paletto da giardino / Outdoor bollard
P. 372



MERIDA
Paletto da giardino / Outdoor bollard
P. 373



SPIKY1
Picchetto da giardino / Outdoor stake light
P. 374



SPIKY2
Picchetto da giardino / Outdoor stake light
P. 375



ARONA 1
Segnapasso CCT / CCT step light
P. 376




ARONA 2
Segnapasso CCT / CCT step light
P. 377



ARONA 3
Segnapasso CCT / CCT step light
P. 378



ARONA 200
Segnapasso CCT per cover magnetica / CCT step light for magnetic cover
P. 380



COVER ARONA 200
Cover magnetiche
Magnetic covers
P. 380



ARONA 300
Segnapasso CCT per cover magnetica / CCT step light for magnetic cover
P. 381



COVER ARONA 300
Cover magnetiche
Magnetic covers
P. 381



BILBAO 3 SQUARED
Segnapasso CCT / CCT step light
P. 384



BILBAO 6 SQUARED
Segnapasso CCT / CCT step light
P. 385



BILBAO 3 ROUND
Segnapasso / Step light
P. 386



BILBAO 6 ROUND
Segnapasso / Step light
P. 387



SORIA RETTANGOLARE
Segnapasso CCT / CCT step light
P. 388



SORIA QUADRATO
Segnapasso CCT / CCT step light
P. 389



HOLM
Segnapasso calpestabile / Walkover light
P. 390



AITONA
Segnapasso calpestabile / Walkover light
P. 392

SOLARE TECNICO / TECHNICAL SOLAR



YUMA11NK
Proiettore solare stradale/ Street solar floodlight
P. 396



YUMA15NK
Proiettore solare stradale/ Street solar floodlight
P. 398



YUMA40NK
Proiettore solare stradale/ Street solar floodlight
P. 400

SOLARE RESIDENZIALE / RESIDENTIAL SOLAR



FLAME2N
Torcia a Led effetto fiamma - solare / Led torch with flame effect - solar powered
P. 404



YUMA8NP
Proiettore e picchetto solare / Solar and stake light
P. 406



YUMA2N
Proiettore solare / Solar floodlight
P. 408



YUMA6NK
Proiettore solare / Solar floodlight
P. 409



YUMA10NK
Proiettore solare / Solar floodlight
P. 410



YUMA1500
Proiettore solare con pannello separato / Solar floodlight with separate panel
P. 412



YUMA4800
Proiettore solare con pannello separato / Solar floodlight with separate panel
P. 414



YUMA20NP
Paletto solare da giardino / Solar bollard garden light
P. 416



YUMA350P
Palo solare da giardino / Garden solar bollard light
P. 418



YUMA1200P
Palo solare da giardino / Garden solar bollard light
P. 420



MARBELLASUN
Applique solare / Solar wall lamp
P. 422



AVENUE
Applique solare / Solar wall lamp
P. 424



MOON
Applique solare / Solar wall lamp
P. 426



YUCCA
Applique solare / Solar wall lamp
P. 428



YUCCAP
Paletto solare da giardino / Solar bollard garden light
P. 430

INDICE PORTATILI E LEISURE / PORTABLE AND LEISURE INDEX

WORKLIGHTS



FROG
Proiettore multiuso ricaricabile / Rechargeable multipurpose worklight
P. 434



EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PZ
P. 436

FLASHLIGHT & SPORTLIGHTS



LED BICYCLE FRONT LIGHT
P. 438



LED BICYCLE LIGHT SET CON RICARICA USB
P. 438



LED BICYCLE REAR RED LIGHT
P. 438



LED BICYCLE REAR RED LIGHT TARO
P. 439



AIRAM HEADLIGHT
P. 439



AIRAM POWER HEADLIGHT
P. 439



LANTERNA DA CAMPEGGIO
P. 440



MAX 250 TORCIA LED FLASHLIGHT 250LM
P. 440



MAX 500 TORCIA LED FLASHLIGHT 500LM
P. 440



MAX 800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM RICARICA USB
P. 441



MAX 1000 TORCIA LED FLASHLIGHT 1000LM RICARICA USB
P. 441



EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PZ
P. 441



EXPO CLIPPY SAFETY LIGHT LED 12 PZ
P. 442

INDICE PORTATILI E LEISURE / PORTABLE AND LEISURE INDEX

PILE / BATTERIES



EVOLUTION + ALKALINE
P. 444



SUPER ALKALINE MULTIPACK
P. 444



ALKALINE
P. 445



LITHIUM
P. 445

NIGHTLIGHTS



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE
P. 447



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE + SENSOR
P. 447



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE ROUND
P. 447



LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIMENTO
P. 447

SHOT
BOT LIGHTING

LAMPADINE SMART
SMART BULBS



LAMPADINA SMART / SMART BULB

WIRELESS 2,4 GHz

_ Controllo remoto: controlla la tua lampadina da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT.

_ Programmazione: imposta l'accensione o lo spegnimento della lampadina ad un orario specifico, come ad esempio tutti i lunedì alle 19:00, oppure all'alba o al tramonto.

_ Countdown: imposta un countdown dove, allo scadere del tempo, spegnerà automaticamente la luce.

_ Dimmerazione: regola l'intensità luminosa della lampadina dal 1% fino al 100% della luminosità.

_ *Remote control: control your light bulb from anywhere through the SMART BOT app.*

_ *Programming: set the light bulb to turn on or off at a specific time, such as every Monday at 19:00, or at sunrise or sunset.*

_ *Countdown: sets a countdown where, when the time expires, the light will automatically turn off.*

_ *Dimming: adjusts the light intensity of the bulb from 1% up to 100% of the brightness.*

E27 WIRELESS DIMMING

9w
806 lumen

PRESA SMART / SMART PLUG

WIRELESS 2,4 GHz

_ Controllo remoto: controlla il tuo dispositivo elettronico da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT.

_ Programmazione: imposta l'accensione o lo spegnimento della presa e dell'apparecchio ad essa collegato ad un orario specifico, come ad esempio accendere la presa tutti i lunedì alle 19:00, oppure all'alba o al tramonto.

_ Countdown: imposta un countdown il quale, allo scadere del tempo, spegnerà automaticamente la presa.

_ Power Metering: misura il consumo energetico dell'apparecchio collegato.

_ *Remote control: control your electronic device from anywhere through the SMART BOT app.*

_ *Programming: sets the switching on or off of the socket and of the appliance connected to it at a specific time, such as switching on the socket every Monday at 19:00, or at sunrise or sunset.*

_ *Countdown: sets a countdown which, when the time expires, will automatically switch off the socket.*

_ *Power Metering: measures the energy consumption of the connected device.*



WIRELESS SMART PLUG

16A

POWER METERING

DISPONIBILE SU Google Play

APP: SMART BOT


Scarica su App Store

download: Alexa skill "smart bot" - Google action "smart bot"



GOCCIA OPALE SMART A60 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	110	60

_ Controllo remoto: controlla il tuo dispositivo elettronico da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT

_ *Remote control: control your electronic device from anywhere using the SMART BOT app.*


IP 20 | h 25.000 | 25.000 | WIRELESS | APP DIM

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,0	60	E27	2700	806	240	1	**A60WF60X2**	8031453023140	1/30	A G F

SMART PLUG 16A 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	83,7	60,2

_ Controllo remoto: controlla il tuo dispositivo elettronico da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT

_ *Remote control: control your electronic device from anywhere using the SMART BOT app.*

220-240V | WIRELESS

CARICO MAX W	CARICO MAX A	POTENZA ASSORBITA STAND BY	COLLEGAMENTO WIRELESS	RANGE	CODICE	EAN	IMBALLO
3680	16	≤1W	2,4 Ghz	Max 40mt	**PLGWF0116**	8031453023133	1/30

LA LUCE IDEALE PER LA TUA ABITAZIONE, UFFICIO O ESERCIZIO COMMERCIALE

CREA LA TUA ATMOSFERA
Personalizza i tuoi ambienti tramite 16 milioni di combinazioni di colori.

DANZA CON LE LUCI
Crea una atmosfera di relax o cambia le luci a ritmo della tua musica preferita.

PERSONALIZZABILE
Imposta le tue luci tramite app tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.

GESTIONE SCENARI
Crea la tua scena per ogni situazione.

PERFECT LIGHT FOR YOUR HOME, OFFICE OR SHOP

CREATE YOUR ATMOSPHERE
Customize your environments through 16 million color combinations.

DANCE WITH THE LIGHTS
Create a relaxing atmosphere or change the lights to the rhythm of your favorite music.

CUSTOMIZABLE
Set your lights via tuya app and the most popular voice assistants in the market.

SCENARIO MANAGEMENT
Create your own scenario for every situation.

TECNOLOGIA

TUNABLE WHITE 2700-6500K
Bianco piu' fedele grazie alla combinazione di 2 tonalita' di bianco.

RGB COLOURS
Led RGB per il controllo completo del colore.

ALEXA E GOOGLE ASSISTANT
Gestisci le luci con le skill dei tuoi assistenti digitali preferiti.

TUYA SYSTEM
Controlla tutti i tuoi dispositivi preferiti all'interno della piattaforma tuya.

TECHNOLOGY

TUNABLE WHITE 2700-6500K
More realistic white thanks to the combination of 2 tones of white.

RGB COLOURS
RGB led for complete color control.

ALEXA E GOOGLE ASSISTANT
Manage the lights with the skills of your favorite digital assistants.

TUYA SYSTEM
Control all your favorite devices within the tuya platform.



Powered by tuya Intelligence Inside

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play



PER LA QUALITA' DI VITA

LUCI BASATE SUL BIORITMO

Temperatura di colore e dimmerazione si adattano automaticamente al ritmo circadiano con il trascorrere delle ore della giornata. Luce ideale anche per chi lavora.

LIGHTS BASED ON BIORITHM

Color temperature and dimming automatically adapt to the circadian rhythm as the hours of the day pass.
Ideal light also for workers.

FOR THE QUALITY OF LIFE

PROGRAMMAZIONE QUOTIDIANA/MODALITA' SLEEP & WAKE UP

accendi, spegni e dimmera le luci anche con timer automaticamente nei giorni prestabiliti.

DAILY PROGRAMMING / SLEEP & WAKE UP MODE

Turn on, off and dim the lights even with timer automatically on preset days.

PER LA SICUREZZA

ARRIVO - USCITA DALL'ABITAZIONE E GEOLOCALIZZAZIONE

Gestione automatica delle luci quando entri o esci di casa tramite geolocalizzazione

INTEGRAZIONE CON SENSORI DI MOVIMENTO

Controlla le luci tramite sensori di movimento o security kit basati su piattaforme compatibili.
Accensione random delle luci per simulare la tua presenza quando sei fuori di casa.

FOR YOUR SECURITY

COMING & LEAVING HOME - GEOLOCALIZATION

Automatic management of lights when you enter or leave your house throught geolocation

INTEGRATION WITH MOTION SENSORS


Control your lights with motion sensors or security kits based on compatible platforms.
Randomly turn-on of the lights to simulate your presence when your are not at home.





GOCCIA STICK SMART A60 TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60

_ Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.

_ *Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.*


IP 20 | h 20.000 | 20.000 | TUNABLE WHITE | WIRELESS | APP DIM

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
6,5	60	E27	2700-6500	806	330	1	**A60WT60TW-S**	8031453024413	10/50	A-G E



GOCCIA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	120	60

_ Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.

_ *Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.*


IP 20 | h 25.000 | 35.000 | RGB | TUNABLE WHITE | WIRELESS | APP DIM

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
10,0	75	E27	2700-6500	1055	220	1	**A60WT75RTW**	8031453024406	10/50	A G F



SFERA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	90	45

_ Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.

_ *Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.*


IP 20 | h 25.000 | 35.000 | RGB | TUNABLE WHITE | WIRELESS | APP DIM

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	40	E14	2700-6500	470	180	1	**P45WT40RTW**	8031453025311	10/100	A G F



OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	115	39

_ Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.

_ *Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.*


IP 20 | h 25.000 | 30.000 | RGB | TUNABLE WHITE | WIRELESS | APP DIM

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,0	40	E14	2700-6500	470	200	1	**C37WT40RTW**	8031453024420	10/100	A G F



GLOBO 95 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	137	95

_ Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.

_ *Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.*


IP 20 | h 25.000 | 35.000 | RGB | TUNABLE WHITE | WIRELESS | APP DIM

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
12,0	100	E27	2700-6500	1521	180	1	**D95WT100RTW**	8031453025304	10/50	E



REFLECTOR R80 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	115	80

_ Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.

_ *Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.*


IP 20 | h 25.000 | 35.000 | RGB | TUNABLE WHITE | WIRELESS | APP DIM

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,5	60	E27	2700-6500	806	180	1	**R80WT60RTW**	8031453025298	10/50	F



GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	58	50

_ Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.

_ *Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.*

IP 20 | h 25.000 | 30.000 | RGB | TUNABLE WHITE | WIRELESS | APP DIM

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,0	32	GU10	2700-6500	350	100	1	**GU10WT35RTW**	8031453024437	10/100	G

SHOT
BOT LIGHTING

NOVITA'SORGENTI ULTRA EFFICIENTI IN NUOVA CLASSE A
NEWS ULTRA EFFICIENT SOURCES IN NEW A CLASS

Bot Lighting introduce la gamma di sorgenti luminose ultra efficienti in nuova classe A, permettendo a consumatori e professionisti un risparmio energetico incredibile che può arrivare fino al 45% rispetto alle sorgenti Led dell'ultima generazione. Una incredibile rivoluzione tecnologica sta per iniziare!

Bot Lighting introduces the range of ultra-efficient light sources in new class A, allowing consumers and professionals incredible energy savings that can reach up to 45% compared to the latest generation of Led sources. An incredible technological revolution is about to begin!

I VERI VANTAGGI DELLE NUOVE "CLASSE A"

ALTA EFFICIENZA

Grazie alla nuova tecnologia le nuove sorgenti luminose sono ancora più performanti grazie ad una elevatissima efficienza maggiore a 210 lm/W.

MINORI CONSUMI

I consumi si riducono anche del 45% rispetto alle precedenti lampadine Led Botlighting. Con un risparmio incredibile rispetto al passato! L'ambiente inoltre ringrazia per le minori emissioni di Co2 derivanti da minori consumi energetici.

PROGETTATE PER DURARE

Le nuove sorgenti in classe A sono progettate per un utilizzo lunghissimo e abbassano così il costo totale di esercizio riducendo gli interventi di manutenzione. In questo modo si riduce anche la produzione di rifiuti elettronici (RAEE) a tutto vantaggio dell'ambiente.

QUALITA' E COMFORT VISIVO

CRI > 80

Nessuna componente verdastra nel colore di luce e comfort visivo in ogni condizione di utilizzo.

REAL ADVANTAGES OF THE NEW "A CLASS"

HIGH EFFICIENCY

Thanks to the new technology, the new light sources are even more performing thanks to a very high efficiency 210lm/W.

LOWER COMSUMPTION

Consumption is also reduced by 45% compared to previous Led Bot Lighting bulbs. With incredible savings compared to the past! The environment also thanks for the lower CO2 emissions deriving from lower energy consumption.

DESIGNED TO LAST

The new class A sources are designed for very long use and reduce maintenance interventions. This also reduces the production of electronic waste (WEEE) to the benefit of the environment.

QUALITY AND VISUAL COMFORT

No greenish component in the light color with a better visual comfort in all conditions of use.



GOCCIA LED STICK H
p. 48



OLIVA LED STICK H
p. 49



SFERA LED STICK H
p. 48

A



LED GU10 H
p. 96/97



GLOBO 125 LED STICK H
p. 49




TUBO LED VETRO T8 A-CLASS
p. 117

BOTLIGHTING DA SEMPRE ATTENTA ALL'AMBIENTE
MENO CONSUMI = MINORE INQUINAMENTO AMBIENTALE


BOT LIGHTING AND THE ENVIRONMENT
LESS CONSUMPTION = LESS ENVIRONMENTAL POLLUTION



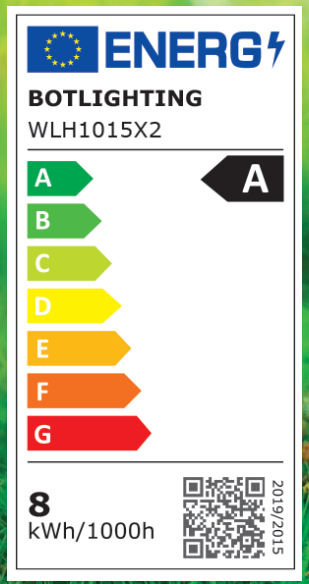

GOCCIA LED STICK H 220-240V





Dimensioni	A	B
1	108	60
2	126	70

BTL CATEGORIA SCONTO 21


ALTA EFFICIENZA HIGH EFFICIENCY

IP 20 | h 50.000 | 25.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
3,8	60	E27	3000	806	330	1	**WLH1008X2**	8031453028046	10/50	A
3,8	60	E27	4000	806	330	1	**WLH1008X3**	8031453029159	10/50	A
5,0	75	E27	3000	1055	330	1	**WLH1010X2**	8031453029166	10/50	A
5,0	75	E27	4000	1055	330	1	**WLH1010X3**	8031453029173	10/50	A
7,2	100	E27	3000	1521	330	1	**WLH1015X2B**	8031453029180	10/50	A
7,2	100	E27	4000	1521	330	1	**WLH1015X3B**	8031453029197	10/50	A
7,2	100	E27	3000	1521	330	2	**WLH1015X2**	8031453028053	10/50	A

SFERA LED STICK H 220-240V





Dimensioni	A	B
1	80	45

BTL CATEGORIA SCONTO 21

ALTA EFFICIENZA HIGH EFFICIENCY


IP 20 | h 50.000 | 25.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,2	40	E14	3000	470	330	1	**WLH3004X2**	8031453029241	10/50	A
2,2	40	E14	4000	470	330	1	**WLH3004X3**	8031453029258	10/50	A
3,8	60	E14	3000	806	330	1	**WLH3008X2**	8031453029265	10/50	A
3,8	60	E14	3000	806	330	1	**WLH3008X3**	8031453029272	10/50	A



OLIVA LED STICK H 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35

ALTA EFFICIENZA HIGH EFFICIENCY


IP 20 | h 50.000 | 25.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,2	40	E14	3000	470	330	1	**WLH2004X2**	8031453029203	10/50	A
2,2	40	E14	4000	470	330	1	**WLH2004X3**	8031453029210	10/50	A
3,8	60	E14	3000	806	330	1	**WLH2008X2**	8031453029227	10/50	A
3,8	60	E14	4000	806	330	1	**WLH2008X3**	8031453029234	10/50	A



GLOBO 125 LED STICK H 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	178	125

ALTA EFFICIENZA HIGH EFFICIENCY

IP 20 | h 50.000 | 25.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,2	100	E27	3000	1521	330	1	**WLH4015X2**	8031453029289	5/20	A
7,2	100	E27	4000	1521	330	1	**WLH4015X3**	8031453029296	5/20	A

SHOT
BOT LIGHTING

LAMPADE LED FILAMENTO BIANCO
WHITE FILAMENT LED BULBS



IDEALI PER AMBIENTI DI DESIGN

Belle anche da spente, le lampade a filamento bianco di ultima generazione sono progettate per i tuoi apparecchi dal design minimalista e moderno per un'atmosfera elegante e pulita.


IDEAL FOR DESIGN ENVIRONMENTS

Beautiful even when switched off, the latest generation white filament light bulbs are designed for your luminaires with a minimalist and modern look for an elegant and clean atmosphere.



GOCCIA WHITE FILAMENT 220-240V AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60

FILAMENTO BIANCO
WHITE FILAMENT


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	
7,0	60	E27	3000	806	330	1	**WLW1008X2BB**	8031453029302	10/50	E	
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**WLW1008X3**	8031453030803	10/50	E	NEW
8,5	75	E27	3000	1055	330	1	**WLW1010X2BB**	8031453029319	10/50	E	
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLW1010X3**	8031453030810	10/50	E	NEW
10,5	100	E27	3000	1521	330	1	**WLW1015X2BB**	8031453029326	10/50	D	
10,5	100	E27	4000	1521	330	1	**WLW1015X3**	8031453030827	10/50	D	NEW



SFERA WHITE FILAMENT 220-240V NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	80	45

FILAMENTO BIANCO
WHITE FILAMENT


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	3000	470	330	1	**WLW3004X2BB**	8031453030926	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLW3004X3**	8031453030933	10/50	F



OLIVA WHITE FILAMENT 220-240V AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35

FILAMENTO BIANCO WHITE FILAMENT


IP 20 | h 20.000 | 20.000

	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
	2,5	25	E14	3000	250	330	1	**WLW2002X2BB**	8031453029333	10/50	F
NEW	2,5	25	E14	4000	250	330	1	**WLW2002X3**	8031453030834	10/50	F
	4,5	40	E14	3000	470	330	1	**WLW2004X2BB**	8031453029340	10/50	F
NEW	4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLW2004X3**	8031453030841	10/50	F
	6,5	60	E14	3000	806	330	1	**WLW2008X2BB**	8031453029357	10/50	E
NEW	6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLW2008X3**	8031453030858	10/50	E



GLOBO WHITE FILAMENT 220-240V AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	178	125

FILAMENTO BIANCO WHITE FILAMENT

IP 20 | h 20.000 | 20.000

	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
	2,5	25	E27	3000	250	330	1	**WLW4002X2BB**	8031453029364	5/20	F
NEW	2,5	25	E27	4000	250	330	1	**WLW4002X3**	8031453030865	5/20	F
	10,5	100	E27	3000	1521	330	1	**WLW4015X2BB**	8031453029371	5/20	D
NEW	10,5	100	E27	4000	1521	330	1	**WLW4015X3**	8031453030872	5/20	D



SHOT
BOT LIGHTING


LAMPADE LED STICK
LED STICK BULBS





GOCCIA LED STICK CRI >95 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60
2	126	70

HIGH CRI LED


IP 20 | h 20.000 | 20.000 | CRI > 95

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,5	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X29**	8031453021290	10/50	F
8,0	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD1010X29**	8031453021306	10/50	E
11,0	100	E27	2700	1521	330	2	**WLD1011X29**	8031453021313	10/50	D



SFERA LED STICK CRI>95 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	80	45
2	78	45

HIGH CRI LED


IP 20 | h 20.000 | 20.000 | CRI > 95

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,0	40	E14	2700	470	330	1	**WLD3004X29**	8031453021337	10/50	F
5,0	40	E27	2700	470	330	2	**WLD3104X29**	8031453021344	10/50	F



OLIVA LED STICK CRI >95 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35

HIGH CRI LED

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | CRI > 95

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,0	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X29**	8031453021320	10/50	F



GOCCIA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X2D**	8031453017750	10/50	E
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**WLD1008X3D**	8031453023980	10/50	E
9,0	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD1010X2D**	8031453020958	10/50	E
9,0	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD1010X3D**	8031453023997	10/50	E
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**WLD1011X2D**	8031453024000	10/50	D
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	**WLD1011X3D**	8031453024017	10/50	D



SFERA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	80	45
2	78	45


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD3004X2D**	8031453020989	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD3004X3D**	8031453024024	10/50	F
5,9	60	E14	2700	806	330	1	**WLD3006X2D**	8031453027278	10/50	D
6,0	60	E27	2700	806	330	2	**WLD3106X2D**	8031453020996	10/50	E
6,5	60	E27	4000	806	330	2	**WLD3106X3D**	8031453024031	10/50	E



OLIVA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X2D**	8031453019372	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004X3D**	8031453024048	10/50	F
5,9	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006X2D**	8031453027261	10/50	D



OLIVA LED STICK SATINATA DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X2SD**	8031453019389	10/50	F



GLOBO 125 LED STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	178	125


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	25	E27	2700	250	330	1	**WLD4002X2D**	8031453017811	5/20	F
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD4008X2D**	8031453017781	5/20	E
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**WLD4008X3D**	8031453024055	5/20	E
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**WLD4013X2D**	8031453020965	5/20	D
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	**WLD4013X3D**	8031453024062	5/20	D



GLOBO 125 LED SPRING DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	178	125


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,0	28	E27	1800	300	330	1	**WLD4005X2HSDW**	8031453024659	5/20	–
5,0	35	E27	2700	400	330	1	**WLD4005X2HSD**	8031453024642	5/20	G



GOCCIA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21




Dimensioni	A	B
1	108	60
2	126	70

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E27	2700	470	330	1	**WLD1004X2**	8031453008086	10/50	F
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X2**	8031453011918	10/50	E
7,0	60	E27	3000	806	330	1	**WLD1008X2BB**	8031453027926	10/50	E
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**WLD1008X3**	8031453017026	10/50	E
7,0	60	E27	6500	806	330	1	**WLD1008X1**	8031453016999	10/50	E
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD1010X2**	8031453014599	10/50	E
8,5	75	E27	3000	1055	330	1	**WLD1010X2BB**	8031453027933	10/50	E
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD1010X3**	8031453016937	10/50	E
8,5	75	E27	6500	1055	330	1	**WLD1010X1**	8031453016968	10/50	E
10,5	100	E27	2700	1521	330	1	**WLD1011X2**	8031453016609	10/50	D
10,5	100	E27	3000	1521	330	1	**WLD1011X2BB**	8031453027940	10/50	D
10,5	100	E27	4000	1521	330	1	**WLD1011X3**	8031453016876	10/50	D
10,5	100	E27	6500	1521	330	1	**WLD1011X1**	8031453016906	10/50	D
18,0	150	E27	2700	2452	330	2	**WLD1016X2**	8031453021436	10/50	D
18,0	150	E27	4000	2452	330	2	**WLD1016X3**	8031453021443	10/50	D
18,0	150	E27	6500	2452	330	2	**WLD1016X1**	8031453021429	10/50	D

SFERA LED STICK 220-240V





Dimensioni	A	B
1	80	45
2	78	45

BTL CATEGORIA SCONTO 21


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,4	15	E14	2700	136	330	1	**WLD3001X2**	8031453027407	10/50	F
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD3002X2**	8031453008413	10/50	F
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD3004X2**	8031453008444	10/50	F
4,5	40	E14	3000	470	330	1	**WLD3004X2BB**	8031453027988	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD3004X3**	8031453016746	10/50	F
4,5	40	E14	6500	470	330	1	**WLD3004X1**	8031453016777	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD3006X2**	8031453021184	10/50	E
6,5	60	E14	3000	806	330	1	**WLD3006X2BB**	8031453027995	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD3006X3**	8031453021191	10/50	E
7,0	75	E14	2700	1055	330	1	**WLD3007X2**	8031453028114	10/50	D
7,0	75	E14	3000	1055	330	1	**WLD3007X2BB**	8031453028121	10/50	D
7,0	75	E14	4000	1055	330	1	**WLD3007X3**	8031453028138	10/50	D
1,4	15	E27	2700	136	330	2	**WLD3101X2**	8031453027414	10/50	F
2,5	25	E27	2700	250	330	2	**WLD3102X2**	8031453027421	10/50	F
4,5	40	E27	2700	470	330	2	**WLD3104X2**	8031453016630	10/50	F
4,5	40	E27	3000	470	330	2	**WLD3104X2BB**	8031453028008	10/50	F
4,5	40	E27	4000	470	330	2	**WLD3104X3**	8031453016685	10/50	F
4,5	40	E27	6500	470	330	2	**WLD3104X1**	8031453016715	10/50	F
6,5	60	E27	2700	806	330	2	**WLD3106X2**	8031453021207	10/50	E
6,5	60	E27	3000	806	330	2	**WLD3106X2BB**	8031453028015	10/50	E
6,5	60	E27	4000	806	330	2	**WLD3106X3**	8031453021252	10/50	E
7,0	75	E27	2700	1055	330	2	**WLD3107X2**	8031453028145	10/50	D
7,0	75	E27	3000	1055	330	2	**WLD3107X2BB**	8031453028152	10/50	D
7,0	75	E27	4000	1055	330	2	**WLD3107X3**	8031453028169	10/50	D



OLIVA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD2002X2**	8031453008352	10/50	F
2,5	25	E14	3000	250	330	1	**WLD2002X2BB**	8031453027957	10/50	F
2,5	25	E14	4000	250	330	1	**WLD2002X3**	8031453019327	10/50	F
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X2**	8031453008383	10/50	F
4,5	40	E14	3000	470	330	1	**WLD2004X2BB**	8031453027964	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004X3**	8031453016814	10/50	F
4,5	40	E14	6500	470	330	1	**WLD2004X1**	8031453016845	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006X2**	8031453021160	10/50	E
6,5	60	E14	3000	806	330	1	**WLD2006X2BB**	8031453027971	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD2006X3**	8031453021177	10/50	E
7,0	75	E14	2700	1055	330	1	**WLD2007X2**	8031453028084	10/50	D
7,0	75	E14	3000	1055	330	1	**WLD2007X2BB**	8031453028091	10/50	D
7,0	75	E14	4000	1055	330	1	**WLD2007X3**	8031453028107	10/50	D



TORTIGLIONE LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD2002T2**	8031453025229	10/50	F
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004T2**	8031453023393	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004T3**	8031453023409	10/50	F



FIAMMA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	123	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004F2**	8031453023379	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004F3**	8031453023386	10/50	F



GLOBO 95 LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	140	95


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD4208X2**	8031453019983	5/20	E
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD4210X2**	8031453019990	5/20	E
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD4210X3**	8031453027650	5/20	E



GLOBO 125 LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21




Dimensioni	A	B
1	178	125

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	25	E27	2700	250	330	1	**WLD4002X2**	8031453008147	5/20	F
4,5	40	E27	2700	470	330	1	**WLD4004X2**	8031453008178	5/20	F
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD4008X2**	8031453014650	5/20	E
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD4010X2**	8031453011369	5/20	E
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD4010X3**	8031453019402	5/20	E
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**WLD4011X2**	8031453019792	5/20	D
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	**WLD4011X3**	8031453019808	5/20	D

PICCOLA PERA LED STICK 220-240V





Dimensioni	A	B
1	56	20
2	61	26


BTL CATEGORIA SCONTO 21

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,5	15	E14	2700	140	330	1	**WLD7301X2**	8031453024277	10/50	A G F
1,5	15	E14	4000	140	330	1	**WLD7301X3**	8031453024284	10/50	A G F
1,5	15	E14	6500	140	330	1	**WLD7301X1**	8031453024260	10/50	A G F
2,5	25	E14	2700	250	330	2	**WLD7102X2**	8031453020378	10/50	A G F

TUBOLARE T20 LED STICK 220-240V





Dimensioni	A	B
1	90	20

BTL CATEGORIA SCONTO 21

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD7204X2**	8031453020385	10/50	A G F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD7204X3**	8031453025328	10/50	A G F



TUBOLARE T25 LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	90	25


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD7604X2**	8031453017729	50/200	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD7604X3**	8031453025335	50/200	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD7606X2**	8031453027339	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD7606X3**	8031453027346	10/50	E



TUBOLARE T32 LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	106	32

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,5	75	E27	3000	1055	330	1	**WLD7708X2BB**	8031453028879	10/50	E
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD7708X3**	8031453028886	10/50	E

SHOT
BOT LIGHTING

LAMPADE LED STICK SATINATE
FROSTED LED STICK BULBS





GOCCIA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X2S**	8031453014629	10/50	E
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**WLD1008X3S**	8031453024079	10/50	E
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD1010X2S**	8031453024086	10/50	E
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD1010X3S**	8031453024093	10/50	E



SFERA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	80	45
2	78	45


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD3002X2S**	8031453009076	10/50	F
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD3004X2S**	8031453009106	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD3004X3S**	8031453019365	10/50	F
4,5	40	E27	2700	470	330	2	**WLD3104X2S**	8031453011949	10/50	F



OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD2002X2S**	8031453009014	10/50	F
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X2S**	8031453009045	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004X3S**	8031453019334	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006X2S**	8031453024109	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD2006X3S**	8031453024116	10/50	E



TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD2002T2S**	8031453025212	10/50	F
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004T2S**	8031453011338	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004T3S**	8031453019358	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006T2S**	8031453024123	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD2006T3S**	8031453024147	10/50	E



FIAMMA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	123	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004F2S**	8031453011307	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004F3S**	8031453019341	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006F2S**	8031453024130	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD2006F3S**	8031453024154	10/50	E



GLOBO 125 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	178	125


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD4010X2S**	8031453012236	5/20	E



REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	67	39


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	14	E14	2700	125	110	1	**WLD500252**	8031453019815	10/50	G



REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	85	50


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,0	30	E14	2700	330	120	1	**WLD500452**	8031453019822	10/50	G



REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	102	63


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	110	1	**WLD500752**	8031453024383	10/50	E



REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	116	80
2	114	80


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E27	2700	470	80	1	**WLD500652**	8031453014353	10/50	F
7,0	60	E27	2700	806	80	2	**WLD500852**	8031453024390	10/50	E



REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	180	125


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
11,0	75	E27	2700	1055	120	1	**WLD501152D**	8031453022532	5/20	A G F



GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	53	E27	2700	680	280	1	**WLD1008X2CA**	8031453014018	10/50	A G F



SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	80	45


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	35	E14	2700	400	270	1	**WLD3005X2CA**	8031453014049	10/50	A G F



GOCCIA LED STICK NIGHT SWITCH 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60

_ Goccia stick led "Night Switch" con due funzionalità:
1° click: accensione ON OFF 806 lumen
2° click: accensione ON OFF 15 lumen ideale come luce notturna.

_ *Stick LED light bulb "Night Switch" with two functions:*
1st click: ignition ON OFF 806 lumen
2nd click: ignition ON OFF 15 lumen ideal as a night light.


IP 20 | h 15.000 | 10.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,5	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X2SL**	8031453021245	10/50	E



GOCCIA LED STICK CON SENSORE CREPUSCOLARE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60

_ Sensore crepuscolare integrato nella virola

_ *Dusk sensor integrated in the body*

IP 20 | h 20.000 | 20.000 | AUTOMATIC ON-OFF

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,8	75	E27	2700	1055	330	1	**WLDSENS10X2**	8031453026110	10/50	D

SHOT

BOT LIGHTING

LAMPADE FULL LIGHT


FULL LIGHT BULBS



GOCCIA FULL LIGHT 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60
2	126	70
3	162	95


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**MLD1008X2**	8031453018900	10/50	E
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**MLD1008X3**	8031453021610	10/50	E
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**MLD1010X2**	8031453018917	10/50	E
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**MLD1010X3**	8031453021627	10/50	E
10,5	100	E27	2700	1521	330	1	**MLD1011X2**	8031453018924	10/50	D
10,5	100	E27	4000	1521	330	1	**MLD1011X3**	8031453021634	10/50	D
18,0	150	E27	2700	2452	330	2	**MLD1016X2**	8031453021412	10/50	D
18,0	150	E27	4000	2452	330	2	**MLD1016X3**	8031453021641	10/50	D
22,0	200	E27	2700	3452	330	3	**MLD1022X2**	8031453028510	5/20	D
22,0	200	E27	4000	3452	330	3	**MLD1022X3**	8031453028527	5/20	D

SFERA FULL LIGHT 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	80	45
2	78	45
3	80	45


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	3	**MLD3004X2**	8031453018948	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	3	**MLD3004X3**	8031453021696	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	3	**MLD3006X2**	8031453021276	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**MLD3006X3**	8031453021702	10/50	E
7,0	75	E14	2700	1055	330	1	**MLD3007X2**	8031453028190	10/50	D
7,0	75	E14	4000	1055	330	1	**MLD3007X3**	8031453028206	10/50	D
4,5	40	E27	2700	470	330	2	**MLD3104X2**	8031453018955	10/50	F
4,5	40	E27	4000	470	330	2	**MLD3104X3**	8031453021672	10/50	F
6,5	60	E27	2700	806	330	2	**MLD3106X2**	8031453021283	10/50	E
6,5	60	E27	4000	806	330	2	**MLD3106X3**	8031453021689	10/50	E
7,0	75	E27	2700	1055	330	2	**MLD3107X2**	8031453028213	10/50	D
7,0	75	E27	4000	1055	330	2	**MLD3107X3**	8031453028220	10/50	D

OLIVA FULL LIGHT 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD2004X2**	8031453018931	10/50	F
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**MLD2004X3**	8031453021658	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**MLD2006X2**	8031453021269	10/50	E
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**MLD2006X3**	8031453021665	10/50	E
7,0	75	E14	2700	1055	330	1	**MLD2007X2**	8031453028176	10/50	D
7,0	75	E14	4000	1055	330	1	**MLD2007X3**	8031453028183	10/50	D

TORTIGLIONE FULL LIGHT 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD2004T2**	8031453023119	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**MLD2006T2**	8031453023126	10/50	E

FIAMMA FULL LIGHT 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	123	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD2004F2**	8031453023096	10/50	F
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**MLD2006F2**	8031453023102	10/50	E



GLOBO 95 FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	140	95


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**MLD4208X2**	8031453018979	5/20	E



GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	178	125

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**MLD4008X2**	8031453018962	5/20	E
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**MLD4010X2**	8031453019495	5/20	E
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**MLD4011X2**	8031453019785	5/20	D
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	**MLD4011X3**	8031453021719	5/20	D
18,0	150	E27	2700	2452	330	1	**MLD4016X2**	8031453024246	5/20	D
18,0	150	E27	4000	2452	330	1	**MLD4016X3**	8031453024253	5/20	D
21,5	200	E27	2700	3452	330	1	**MLD4022X2**	8031453026394	5/20	C



GOCCIA FULL LIGHT DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**MLD1008X2D**	8031453020941	10/50	E
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**MLD1011X2D**	8031453023966	10/50	D



SFERA FULL LIGHT DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	80	45


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD3004X2D**	8031453023973	10/50	F
5,9	60	E14	2700	806	330	1	**MLD3006X2D**	8031453027292	10/50	D



OLIVA FULL LIGHT DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD2004X2D**	8031453021214	10/50	F
5,9	60	E14	2700	806	330	1	**MLD2006X2D**	8031453027285	10/50	D



GLOBO 125 FULL LIGHT DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	178	125


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**MLD4013X2D**	8031453020972	5/20	D

SHOT
BOT LIGHTING


LAMPADE VINTAGE
VINTAGE BULBS



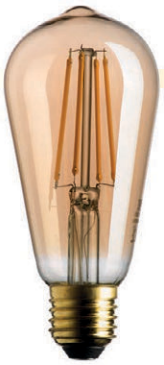

EDISON LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	133	58


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	55	E27	2500	725	330	1	**WLD7508X2G**	8031453020453	10/50	A G F



GOCCIA LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	108	60


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	55	E27	2500	725	330	1	**WLD1008X2G**	8031453020408	10/50	A G F



OLIVA LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 15.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	37	E14	2500	420	330	1	**WLD2004X2G**	8031453020422	10/50	A G F



TORTIGLIONE LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	35


IP 20 | h 15.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	37	E14	2500	420	330	1	**WLD2004T2G**	8031453020415	10/50	A G F



GLOBO 95 LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	140	95


IP 20 | h 15.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	55	E27	2500	725	330	1	**WLD4208X2G**	8031453020439	5/20	A G F



GLOBO 125 LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	178	125


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	55	E27	2500	725	330	1	**WLD4008X2G**	8031453020446	5/20	A G F



GOCCIA F.O.B. STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	298	160


IP 20 | h 25.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	-	E27	2000	500	330	1	**WLD6108X2AM**	8031453021016	6	-



GLOBO F.O.B. STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	300	200


IP 20 | h 25.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	-	E27	2000	500	330	1	**WLD6008X2AM**	8031453021009	4	-



BT F.O.B. STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	380	180


IP 20 | h 25.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	-	E27	2000	500	330	1	**WLD6208X2AM**	8031453021023	6	-



ALVEARE F.O.B. STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	390	200


IP 20 | h 25.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	-	E27	2000	500	330	1	**WLD6308X2AM**	8031453021351	4	-



UFO F.O.B. STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	265	220


IP 20 | h 25.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	-	E27	2000	500	330	1	**WLD6408X2AM**	8031453021368	4	-



LANTERNA F.O.B. STICK DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	250	140

IP 20 | h 25.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	-	E27	2000	500	330	1	**WLD6508X2AM**	8031453021375	6	-
8,0	-	E27	2000	250	330	1	**WLD6508X2SK**	8031453021382	6	-

SHOT
BOT LIGHTING


LAMPADE SMD
SMD LIGHT BULBS





GOCCIA OPALE A60 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	106	60
2	118	60
3	123	60
4	120	60


IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	40	E27	2700	470	200	1	**ELD1007X2**	8031453008505	10/100	F
4,9	40	E27	6500	470	200	1	**ELD1007X1**	8031453008475	10/100	F
8,5	60	E27	2700	806	200	1	**ELD1009X2**	8031453009823	10/100	F
8,5	60	E27	3000	806	200	1	**ELD1009X2BB**	8031453020064	10/100	F
8,5	60	E27	4000	806	200	1	**ELD1009X3**	8031453017057	10/100	F
8,5	60	E27	6500	806	200	1	**ELD1009X1**	8031453009793	10/100	F
11,0	75	E27	2700	1060	200	2	**ELD1012X2**	8031453009885	10/100	F
11,0	75	E27	3000	1060	200	2	**ELD1012X2BB**	8031453020071	10/100	F
11,0	75	E27	4000	1060	200	2	**ELD1012X3**	8031453017088	10/100	F
11,0	75	E27	6500	1060	200	2	**ELD1012X1**	8031453009854	10/100	F
14,0	100	E27	2700	1521	200	3	**ELD1015X2**	8031453014995	10/50	E
14,0	100	E27	3000	1521	200	3	**ELD1015X2BB**	8031453020088	10/100	E
14,0	100	E27	4000	1521	200	3	**ELD1015X3**	8031453017118	10/50	E
14,0	100	E27	6500	1521	200	3	**ELD1015X1**	8031453014964	10/50	F
14,0	120	E27	2700	1901	180	4	**ELD1016X2B**	8031453028435	10/50	D
14,0	120	E27	3000	1901	180	4	**ELD1016X2BB**	8031453028442	10/50	D
14,0	120	E27	4000	1901	180	4	**ELD1016X3B**	8031453028459	10/50	D
14,0	120	E27	6500	1901	180	4	**ELD1016X1B**	8031453028428	10/50	D



GOCCIA OPALE A67 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	143	67


IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
17,5	150	E27	2700	2452	200	1	**ELD1020X2**	8031453018184	10/50	D
17,5	150	E27	4000	2452	200	1	**ELD1020X3**	8031453018436	10/50	D
17,5	150	E27	6500	2452	200	1	**ELD1020X1**	8031453018153	10/50	D



GOCCIA OPALE A80 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	155	80


IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
23,5	190	E27	2700	3400	200	1	**ELD1025X2**	8031453023195	1/20	D
23,5	190	E27	4000	3400	200	1	**ELD1025X3**	8031453023201	1/20	D
23,5	190	E27	6500	3400	200	1	**ELD1025X1**	8031453023188	1/20	D

SFERA OPALE 220-240V AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





Dimensioni	A	B
1	78	45
2	85	45
3	74	45
4	84	45


IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,7	25	E14	2700	250	200	1	**ELD3003X2**	8031453010065	10/100	F
2,7	25	E14	4000	250	200	1	**ELD3003X3**	8031453017149	10/100	F
2,7	25	E14	6500	250	200	1	**ELD3003X1**	8031453010034	10/100	F
4,9	40	E14	2700	470	240	1	**ELD3006X2**	8031453010126	10/100	F
4,9	40	E14	3000	470	240	1	**ELD3006X2BB**	8031453020095	10/100	F
4,9	40	E14	4000	470	240	1	**ELD3006X3**	8031453017170	10/100	F
4,9	40	E14	6500	470	240	1	**ELD3006X1**	8031453010096	10/100	F
7,2	60	E14	2700	806	220	2	**ELD3010X2**	8031453019105	10/100	E
7,2	60	E14	3000	806	220	2	**ELD3010X2BB**	8031453020101	10/100	E
7,2	60	E14	4000	806	220	2	**ELD3010X3**	8031453019112	10/100	E
7,2	60	E14	6500	806	220	2	**ELD3010X1**	8031453019099	10/100	E
2,7	25	E27	2700	250	200	3	**ELD3103X2**	8031453018764	10/100	F
2,7	25	E27	4000	250	200	3	**ELD3103X3**	8031453018771	10/100	F
3,0	25	E27	6500	250	240	3	**ELD3103X1**	8031453018757	10/100	G
4,9	40	E27	2700	470	240	3	**ELD3106X2**	8031453010485	10/100	F
4,9	40	E27	3000	470	240	3	**ELD3106X2BB**	8031453020118	10/100	F
4,9	40	E27	4000	470	240	3	**ELD3106X3**	8031453017200	10/100	F
4,9	40	E27	6500	470	240	3	**ELD3106X1**	8031453010454	10/100	F
7,2	60	E27	2700	806	220	4	**ELD3110X2**	8031453019136	10/100	E
7,2	60	E27	3000	806	220	4	**ELD3110X2BB**	8031453020125	10/100	E
7,2	60	E27	4000	806	220	4	**ELD3110X3**	8031453019143	10/100	E
7,2	60	E27	6500	806	220	4	**ELD3110X1**	8031453019129	10/100	E



OLIVA OPALE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	102	35
2	110	38


IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,7	25	E14	2700	250	280	1	**ELD2003X2**	8031453009946	10/100	F
2,7	25	E14	4000	250	280	1	**ELD2003X3**	8031453017231	10/100	F
2,7	25	E14	6500	250	280	1	**ELD2003X1**	8031453009915	10/100	F
4,9	40	E14	2700	470	280	1	**ELD2006X2**	8031453010003	10/100	F
4,9	40	E14	3000	470	280	1	**ELD2006X2BB**	8031453020132	10/100	F
4,9	40	E14	4000	470	280	1	**ELD2006X3**	8031453017262	10/100	F
4,9	40	E14	6500	470	280	1	**ELD2006X1**	8031453009977	10/100	F
7,2	60	E14	2700	806	280	2	**ELD2010X2**	8031453019075	10/100	E
7,2	60	E14	3000	806	280	2	**ELD2010X2BB**	8031453026417	10/100	E
7,2	60	E14	4000	806	280	2	**ELD2010X3**	8031453019082	10/100	E
7,2	60	E14	6500	806	280	2	**ELD2010X1**	8031453019068	10/100	E

GLOBO 95 OPALE 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	133	95


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,5	75	E27	2700	1055	180	1	**SLD4112X2B**	8031453013738	1/6	E
9,5	75	E27	4000	1055	180	1	**SLD4112X3B**	8031453018887	1/6	E
9,5	75	E27	6500	1055	180	1	**SLD4112X1B**	8031453013714	1/6	E

GLOBO 120 OPALE 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	172	120


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
13,5	100	E27	2700	1521	200	1	**SLD4115X2B**	8031453013776	1/6	E
13,5	100	E27	4000	1521	200	1	**SLD4115X3B**	8031453018894	1/6	E
13,5	100	E27	6500	1521	200	1	**SLD4115X1B**	8031453013752	1/6	E
16,0	120	E27	2700	1900	200	1	**SLD4121X2B**	8031453013813	1/6	E
16,0	120	E27	3000	1900	200	1	**SLD4121X2BB**	8031453022594	1/6	E
16,0	120	E27	4000	1900	200	1	**SLD4121X3B**	8031453018863	1/6	E
16,0	120	E27	6500	1900	200	1	**SLD4121X1B**	8031453013790	1/6	E
20,0	150	E27	2700	2452	180	1	**SLD4122X2B**	8031453015190	1/6	E
20,0	150	E27	3000	2452	180	1	**SLD4122X2BB**	8031453022600	1/6	E
20,0	150	E27	4000	2452	180	1	**SLD4122X3B**	8031453018870	1/6	E
20,0	150	E27	6500	2452	180	1	**SLD4122X1B**	8031453015176	1/6	E



GOCCIA OPALE DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	110	60
2	120	60
3	143	67


IP 20 | h 25.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,4	60	E27	2700	806	240	1	**SLD1009X2D**	8031453014254	10/50	F
13,6	100	E27	2700	1521	220	2	**SLD1014X2D**	8031453012113	10/50	E
13,6	100	E27	4000	1521	220	2	**SLD1014X3D**	8031453023904	10/50	E
18,0	150	E27	2700	2452	200	3	**SLD1021X2D**	8031453023911	10/50	D
21,0	150	E27	4000	2452	200	3	**SLD1021X3D**	8031453023928	10/50	E



SFERA OPALE DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	78	45


IP 20 | h 25.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E14	2700	470	240	1	**SLD3006X2D**	8031453012175	10/100	F



OLIVA OPALE DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	102	35


IP 20 | h 25.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	40	E14	2700	470	280	1	**SLD2006X2D**	8031453012144	10/50	F



PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	55	25


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,3	16	E14	6500	150	120	1	**SLD7102X1FRB**	8031453018986	20/200	A G E



PICCOLA PERA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	55	25


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,3	16	E14	3000	150	120	1	**SLD7102X2B**	8031453018993	20/200	A G E



PICCOLA PERA COLORATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	55	25


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	COLORE	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,5	BLUE	E14	-	25	120	1	**SLD7202XB**	8031453019006	20/200	-
1,5	GREEN	E14	-	200	120	1	**SLD7202XG**	8031453019013	20/200	-
1,5	RED	E14	-	20	120	1	**SLD7202XR**	8031453019020	20/200	-



PICCOLA PERA 24V DC

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	56	25



per cancelli / for gates


IP 20 | h 15.000 | 30.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,6	-	E14	2700	200	120	1	**SLD7102X2DC**	8031453025069	20/200	A G E



TUBOLARE T37 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	126	38


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,0	60	E14	2700	806	270	1	**SLD7308X2**	8031453017941	10/50	E
7,0	60	E14	4000	806	270	1	**SLD7308X3**	8031453021559	10/50	E
7,0	60	E14	6500	806	270	1	**SLD7308X1**	8031453017910	10/50	E
8,0	75	E14	2700	1055	270	1	**SLD7309X2**	8031453024178	10/50	E
8,0	75	E14	4000	1055	270	1	**SLD7309X3**	8031453024185	10/50	E
8,0	75	E14	6500	1055	270	1	**SLD7309X1**	8031453024161	10/50	E
7,0	60	E27	2700	806	270	1	**SLD7408X2**	8031453018009	10/50	E
7,0	60	E27	4000	806	270	1	**SLD7408X3**	8031453021566	10/50	E
7,0	60	E27	6500	806	270	1	**SLD7408X1**	8031453017972	10/50	E



TUBOLARE T45 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	152	45


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,5	75	E27	2700	1055	270	1	**SLD7410X2**	8031453018061	10/50	E
9,5	75	E27	4000	1055	270	1	**SLD7410X3**	8031453021573	10/50	E
9,5	75	E27	6500	1055	270	1	**SLD7410X1**	8031453018030	10/50	E
12,0	100	E27	2700	1521	270	1	**SLD7414X2**	8031453021597	10/50	E
12,0	100	E27	4000	1521	270	1	**SLD7414X3**	8031453021603	10/50	E
12,0	100	E27	6500	1521	270	1	**SLD7414X1**	8031453021580	10/50	E



REFLECTOR R39 220-240V AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	67	39


IP 20 | h 20.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,5	25	E14	2700	250	120	1	**SLD500352B**	8031453018702	10/50	F
3,0	25	E14	4000	250	120	1	**SLD500353B**	8031453018726	10/50	F
3,0	25	E14	6500	250	120	1	**SLD500351B**	8031453018689	10/50	F



REFLECTOR R50 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	83	50


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	40	E14	2700	470	120	1	**SLD500552B**	8031453018788	10/50	F
4,9	40	E14	3000	470	120	1	**SLD500552BB**	8031453020033	10/50	F
4,9	40	E14	4000	470	120	1	**SLD500553B**	8031453018795	10/50	F
4,9	40	E14	6500	470	120	1	**SLD500551B**	8031453018740	10/50	F

REFLECTOR R63 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	97	63


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	60	E27	2700	806	120	1	**SLD500952B**	8031453018818	10/50	F
8,0	60	E27	3000	806	120	1	**SLD500952BB**	8031453020040	10/50	F
8,0	60	E27	4000	806	120	1	**SLD500953B**	8031453018825	10/50	F
8,0	60	E27	6500	806	120	1	**SLD500951B**	8031453018801	10/50	F

REFLECTOR R80 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	114	81


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,5	75	E27	2700	1055	120	1	**SLD501252B**	8031453018849	10/50	E
9,5	75	E27	4000	1055	120	1	**SLD501253B**	8031453018856	10/50	E
11,0	75	E27	6500	1055	120	1	**SLD501251B**	8031453018832	10/50	F

LED GU10 H - 36° 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	54	50

ALTA EFFICIENZA
HIGH EFFICIENCY


IP 20 | h 50.000 | 25.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,2	50	GU10	3000	360	350	650	36	1	**SLH630232**	8031453029135	10/100	B
2,0	50	GU10	4000	380	360	600	36	1	**SLH630233**	8031453029142	10/100	A
2,0	50	GU10	6500	380	360	600	36	1	**SLH630231**	8031453029128	10/100	A

LED GU10 - 36° 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	54	50


IP 20 | h 20.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,2	50	GU10	2700	370	345	640	36	1	**SLD630532B**	8031453018498	10/100	F
4,2	50	GU10	4000	370	345	640	36	1	**SLD630533B**	8031453018504	10/100	F
4,2	50	GU10	6500	370	345	640	36	1	**SLD630531B**	8031453018481	10/100	F
4,9	75	GU10	2700	595	535	950	36	1	**SLD630732B**	8031453018559	10/100	E
4,9	75	GU10	3000	595	540	1000	36	1	**SLD630732BB**	8031453019662	10/100	E
4,9	75	GU10	4000	595	535	950	36	1	**SLD630733B**	8031453018566	10/100	E
4,9	75	GU10	6500	595	535	950	36	1	**SLD630731B**	8031453018542	10/100	E



LED GU10 - 60° 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	54	50


IP 20 | h 20.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,2	44	GU10	2700	360	345	440	60	1	**SLD630542B**	8031453018528	10/100	F
4,2	44	GU10	4000	360	345	450	60	1	**SLD630543B**	8031453018535	10/100	F
4,2	44	GU10	6500	360	345	480	60	1	**SLD630541B**	8031453018511	10/100	F
4,9	70	GU10	2700	570	500	600	60	1	**SLD630742B**	8031453018580	10/100	E
4,9	70	GU10	3000	570	500	600	60	1	**SLD630742BB**	8031453019679	10/100	E
4,9	70	GU10	4000	570	500	600	60	1	**SLD630743B**	8031453018597	10/100	E
4,9	70	GU10	6500	570	500	600	60	1	**SLD630741B**	8031453018573	10/100	E



LED GU10 H - 100° 220-240V NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	56	50

ALTA EFFICIENZA HIGH EFFICIENCY


IP 20 | h 50.000 | 25.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,7	90	GU10	3000	890	850	420	100	1	**SLH630552**	8031453031831	10/100	A
4,7	90	GU10	4000	890	850	420	100	1	**SLH630553**	8031453031848	10/100	A
4,7	90	GU10	6500	890	850	420	100	1	**SLH630551**	8031453031824	10/100	A

LED GU10 - 110° 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	54	50
2	57	50


IP 20 | h 20.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	57	GU10	2700	560	535	250	110	1	**SLD630752B**	8031453018610	10/100	E
4,9	57	GU10	3000	560	535	250	110	1	**SLD630752BB**	8031453019686	10/100	E
4,9	57	GU10	4000	560	535	250	110	1	**SLD630753B**	8031453018627	10/100	E
4,9	57	GU10	6500	560	535	250	110	1	**SLD630751B**	8031453018603	10/100	E
7,1	61	GU10	2700	830	670	300	100	2	**SLD630952B**	8031453023065	10/100	E
7,1	61	GU10	3000	830	670	300	100	2	**SLD630952BB**	8031453023072	10/100	E
7,1	61	GU10	4000	830	670	300	100	2	**SLD630953B**	8031453023089	10/100	E
7,1	61	GU10	6500	830	670	300	100	2	**SLD630951B**	8031453023058	10/100	E

LED GU10 DIMMERABILE 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	54	50


IP 20 | h 25.000 | 30.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,7	70	GU10	3000	600	500	500	60	1	**SLD630842D**	8031453013554	10/100	F
5,7	81	GU10	4000	590	580	540	60	1	**SLD630843D**	8031453018665	10/100	E

LED GU10 ALL-GLASS FASCIO STRETTO



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	53	50


IP 20 | h 15.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,0	50	GU10	3000	500	450	2300	15	1	**SLD620512**	8031453028893	10/100	F
5,0	50	GU10	4000	500	450	2350	15	1	**SLD620513**	8031453028909	10/100	F

LED GU10 ALL-GLASS 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21




Dimensioni	A	B
1	59	50
2	52	50
3	54	50

IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
6,2	71	GU10	3000	600	505	1450	24	1	**SLD620722**	8031453023737	10/100	F
4,0	50	GU10	3000	390	345	750	36	2	**SLD620532**	8031453020507	10/100	F
5,5	75	GU10	3000	575	535	900	36	3	**SLD620732**	8031453020514	10/100	E
5,5	75	GU10	3000	600	535	385	60	2	**SLD620742**	8031453019747	10/50	E
5,5	75	GU10	3000	575	500	240	110	2	**SLD620752**	8031453019754	10/100	F

LED GU10 ALTA TEMPERATURA 220-240V





Dimensioni	A	B
1	53	50
2	55	50

BTL CATEGORIA SCONTO 21


+65°C

IP 20 | h 10.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,0	70	GU10	3000	560	500	950	36	1	**SLD620432HT**	8031453028749	10/100	D
4,0	70	GU10	4000	560	500	950	36	1	**SLD620433HT**	8031453028756	10/100	D
4,0	70	GU10	6500	560	500	950	36	1	**SLD620431HT**	8031453028732	10/100	D
4,0	70	GU10	3000	560	500	540	60	1	**SLD620442HT**	8031453028770	10/100	D
4,0	70	GU10	4000	560	500	540	60	1	**SLD620443HT**	8031453028787	10/100	D
4,0	70	GU10	6500	560	500	540	60	1	**SLD620441HT**	8031453028763	10/100	D
4,0	42	GU10	3000	500	-	-	120	2	**SLD620452HT**	8031453028800	10/100	E
4,0	42	GU10	4000	500	-	-	120	2	**SLD620453HT**	8031453028817	10/100	E
4,0	42	GU10	6500	500	-	-	120	2	**SLD620451HT**	8031453028794	10/100	E

LED GU10 ALL-GLASS DIMMERABILE 220-240V AGGIORNATO





Dimensioni	A	B
1	54	50
2	52	50
3	54	50


BTL CATEGORIA SCONTO 21

IP 20 | h 25.000 | 40.000

	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
NEW	3,6	50	GU10	2700	420	345	750	36	1	**SLD620532BD**	8031453031800	10/100	E
	3,6	50	GU10	3000	440	345	750	36	2	**SLD620532D**	8031453019761	10/100	E
NEW	5,5	75	GU10	2700	635	535	900	36	3	**SLD620732BD**	8031453031817	10/100	E
	5,5	75	GU10	3000	635	535	900	36	3	**SLD620732D**	8031453023935	10/100	E

LED MR11 AC/DC 12V





Dimensioni	A	B
1	40	34

BTL CATEGORIA SCONTO 21

_ Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione


_ *We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current*

IP 20 | h 25.000 | 30.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,3	21	GU4	2700	230	200	500	36	1	**SLD660332**	8031453017538	10/100	F

LED MR16 AC/DC 12V





Dimensioni	A	B
1	48	50

BTL CATEGORIA SCONTO 21

_ Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

_ *We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current*


IP 20 | h 20.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
6,9	43	GU5.3	2700	560	500	540	60	1	**SLD650742B**	8031453018641	10/100	G
6,9	43	GU5.3	4000	560	500	540	60	1	**SLD650743B**	8031453018658	10/100	G
6,9	43	GU5.3	6500	560	520	540	60	1	**SLD650741B**	8031453018634	10/100	G

LED MR16 ALL-GLASS AC/DC 12V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	45	50


IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
6,2	38	GU5.3	3000	500	400	450	60	1	**SLD670642**	8031453019778	10/100	A↑G G

LED MR16 ALL-GLASS DIMMERABILE AC/DC 12V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	45	50


IP 20 | h 25.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN utili lm	candele cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,9	35	GU5.3	3000	470	360	510	60	1	**SLD670642D**	8031453021405	10/100	A↑G G

LED PAR30 WATERPROOF IP65 DIMMERABILE 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	90	95


IP 65 | h 25.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,5	75	E27	3000	870	40	1	**SLD551022D**	8031453026035	40	A↑G F
9,5	75	E27	4000	870	40	1	**SLD551023D**	8031453026042	40	A↑G F

LED PAR38 WATERPROOF IP65 DIMMERABILE 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21




Dimensioni	A	B
1	133	121

IP 65 | h 25.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
16,0	120	E27	3000	1540	40	1	**SLD561622D**	8031453026059	20	A↑G F
16,0	120	E27	4000	1540	40	1	**SLD561623D**	8031453026066	20	A↑G F

LED BISPINA G4 AC/DC 12V





Dimensioni	A	B
1	37,5	9,7
2	46	13

BTL CATEGORIA SCONTO 21

_ Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione


_ *We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current*

IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,0	-	G4	2700	110	320	1	**SLD8601X2**	8031453017385	10	F
1,0	-	G4	4000	110	320	1	**SLD8601X3**	8031453017408	10	F
2,5	-	G4	2700	250	320	2	**SLD8603X2**	8031453017422	10	F
2,5	-	G4	4000	250	320	2	**SLD8603X3**	8031453017521	10	F

LED BISPINA G4 SATINATA AC/DC 12V





Dimensioni	A	B
1	36	10

BTL CATEGORIA SCONTO 21

_ Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione


_ *We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current*

IP 20 | h 25.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,5	-	G4	2700	180	320	1	**SLD8202X2**	8031453012564	10	E
1,5	-	G4	4000	180	320	1	**SLD8202X3**	8031453014933	10	E

LED BISPINA G4 CHIARA AC/DC 12V





Dimensioni	A	B
1	38	13
2	44	13

BTL CATEGORIA SCONTO 21

_ Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

_ *We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current*


IP 20 | h 15.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
1,8	-	G4	3000	180	305	1	**SLD8902X2**	8031453029388	20/200	F
1,8	-	G4	4000	180	305	1	**SLD8902X3**	8031453029395	20/200	F
2,4	-	G4	3000	280	305	2	**SLD8903X2**	8031453029401	20/200	F
2,4	-	G4	4000	280	305	2	**SLD8903X3**	8031453029418	20/200	F

LED G9 ALL-GLASS 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	53	15
2	56	18


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
2,2	-	G9	3000	250	330	1	**SLD8702X2S**	8031453025342	20/200	E
2,2	-	G9	4000	250	330	1	**SLD8702X3S**	8031453025359	20/200	E
4,2	-	G9	3000	470	330	2	**SLD8704X2S**	8031453025366	20/200	E
4,2	-	G9	4000	470	330	2	**SLD8704X3S**	8031453025373	20/200	E

LED G9 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	54	19
2	70	21


IP 20 | h 25.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	-	G9	3000	500	320	1	**SLD8505X2**	8031453022891	10	E
4,5	-	G9	4000	500	320	1	**SLD8505X3**	8031453022907	10	E
7,0	-	G9	3000	700	320	2	**SLD8507X2**	8031453025427	10	F
7,0	-	G9	4000	700	320	2	**SLD8507X3**	8031453025434	10	F



LED G9 DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	54	19


IP 20 | h 25.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,0	-	G9	3000	400	320	1	**SLD8505X2D**	8031453022914	10	F



LED G9 COB 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	60	20


IP 20 | h 15.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
3,8	-	G9	3000	470	320	1	**SLD8804X2**	8031453024888	20/400	E
3,8	-	G9	4000	470	320	1	**SLD8804X3**	8031453024895	20/400	E



LED LINEARE R7S 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	118	22


IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
10,7	-	R7s	3000	1521	130	1	**SLD9511X2**	8031453025489	10/50	D
10,7	-	R7s	4000	1521	130	1	**SLD9511X3**	8031453025496	10/50	D



LED LINEARE R7S DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	118	22


IP 20 | h 15.000 | 40.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,2	-	R7s	3000	1055	130	1	**SLD9508X2D**	8031453025472	10/50	E

LED LINEARE R7S 78MM 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21





Dimensioni	A	B
1	78	29


IP 20 | h 15.000 | 10.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,2	-	R7s	3000	1055	360	1	**SLD9610X2**	8031453019150	10/50	E

LED LINEARE R7S 2000LM DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21






Dimensioni	A	B
1	118	29

IP 20 | h 25.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
15,5	-	R7s	3000	2000	360	1	**SLD9716X2D**	8031453019167	10/50	E
15,5	-	R7s	4000	2000	360	1	**SLD9716X3D**	8031453020521	10/50	E

PL ALC LED 220-240V AGGIORNATO





Dimensioni	A	B
1	152	35


BTL CATEGORIA SCONTO 21

IP 20 | h 30.000 | 15.000

	POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
NEW	11,5	-	G24d	3000	1000	120	1	**SLD751052**	8031453022112	10/50	F
	11,5	-	G24d	4000	1000	120	1	**SLD751053**	8031453022129	10/50	F

PL AL LED 220-240V AGGIORNATO






Dimensioni	A	B
1	167	32
2	228	32

BTL CATEGORIA SCONTO 21

IP 20 | h 30.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,7	-	G23	3000	460	180	1	**SLD760552**	8031453022136	10/50	G
5,7	-	G23	4000	510	180	1	**SLD760553**	8031453022143	10/50	F
7,2	-	G23	3000	670	180	2	**SLD760752**	8031453022150	10/50	F
7,2	-	G23	4000	720	180	2	**SLD760753**	8031453022167	10/50	F

PL ALL LED 220-240V NEW



Dimensioni	A	B
1	224	43,6
2	319	43,6
3	398	43,6
4	521	43,6


BTL CATEGORIA SCONTO 21

IP 20 | h 25.000 | 25.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	-	2G11	4000	1000	140	1	**SLD770853**	8031453031688	10/50	E
12,0	-	2G11	4000	1500	140	2	**SLD771253**	8031453031695	10/50	E
16,5	-	2G11	4000	2100	140	3	**SLD771753**	8031453031701	10/50	E
24,0	-	2G11	4000	3400	140	4	**SLD772453**	8031453031718	10/50	D

LED AR111 CRI>97 DIMMERABILE AC/DC 12V





Dimensioni	A	B
1	61	111

BTL CATEGORIA SCONTO 21

_ G53: Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

_ *G53: The use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers is recommended. In the case of AC electronic transformers, check the correct operation an the current.*

IP 20 | h 40.000 | 40.000 | CRI > 97

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
13,0	-	G53	3000	1100	40	1	**SLD5713329**	8031453024666	1/20	G
13,0	-	G53	4000	1100	40	1	**SLD5713339**	8031453024673	1/20	G

LED GX53 220-240V





Dimensioni	A	B
1	25	75


BTL CATEGORIA SCONTO 21

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
6,5	-	GX53	3000	650	110	1	**ELD770752**	8031453020576	10/50	F
6,5	-	GX53	4000	650	110	1	**ELD770753**	8031453020583	10/50	F
8,0	-	GX53	3000	900	120	1	**ELD770852**	8031453026431	10/50	E
8,0	-	GX53	4000	900	120	1	**ELD770853**	8031453026448	10/50	E

LED LINEARLINE 300MM 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



SLD9005X2



SLD9105X2


Dimensioni	A	B
1	300	49
2	300	48

IP 20 | h 20.000 | 15.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,0	-	S14d	2700	450	150	1	**SLD9005X2**	8031453011659	10/50	A G F
5,0	-	S14s	2700	300	200	2	**SLD9105X2**	8031453011710	10/50	A G F

LED LINEARLINE 500MM 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



SLD9008X2



SLD9108X2

Dimensioni	A	B
1	500	48

IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
7,5	-	S14d	2700	700	150	1	**SLD9008X2**	8031453011680	10/50	A G F
7,5	-	S14s	2700	700	150	1	**SLD9108X2**	8031453011741	10/50	A G F



LED LINEARLINE 1000MM 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	1000	30


IP 20 | h 15.000 | 50.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
11,0	-	S14s	2700	1055	200	1	**SLD9114X2**	8031453015602	1/30	A G F



LAMPADA ELLITTICA SMD HID 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	264	108
2	274	108


IP 20 | h 15.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
52,0	-	E27	4000	7600	330	1	**SLD9975X3**	8031453028725	1/20	D
52,0	-	E40	4000	7600	330	2	**SLD9975X3E40**	8031453028718	1/20	D



LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA POTENZA HID 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	229	90
2	230	90
3	195	75
4	215	90

_ Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino a 4kV

_ *Power surge protection system up to 4kV*

IP 65 | h 25.000 | 40.000 | SURGE PROTECTION

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
36,0	-	E27	2000	4200	320	1	**SLD9850X2W**	8031453024949	1/12	–
36,0	-	E27	3000	5000	320	1	**SLD9850X2**	8031453024932	1/12	D
34,0	-	E27	4000	5000	330	2	**SLD9850X3**	8031453028541	1/6	D
36,0	-	E27	5000	5000	320	1	**SLD9850X1**	8031453024956	1/12	D
30,0	-	E27	2000	3200	320	3	**SLD9840X2W**	8031453024918	1/12	–
30,0	-	E27	3000	4000	320	3	**SLD9840X2**	8031453024901	1/12	E
28,0	-	E27	4000	4000	330	3	**SLD9840X3**	8031453028534	1/6	D
34,0	-	E40	3000	5000	330	4	**SLD9850X2E40**	8031453028558	1/6	D
34,0	-	E40	4000	5000	330	4	**SLD9850X3E40**	8031453028565	1/6	D



LAMPADA TUBOLARE ALTA POTENZA HID 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21

Dimensioni	A	B
1	223	46
2	207	46


IP 65 | h 25.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
28,0	-	E27	3000	4500	330	1	**SLD9845X2**	8031453028572	1/6	C
28,0	-	E27	4000	4500	330	1	**SLD9845X3**	8031453028589	1/6	C
38,0	-	E40	3000	7200	330	2	**SLD9875X2E40**	8031453028596	1/6	B
38,0	-	E40	4000	7500	330	2	**SLD9875X3E40**	8031453028602	1/6	B



GOCCIA OPALE CON SENSORE CREPUSCOLARE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	120	60

_ Doppio sensore crepuscolare sul corpo della lampada

_ *Double dusk sensor on the body of the lamp*


IP 20 | h 25.000 | 30.000 | AUTOMATIC ON-OFF

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
10,7	75	E27	2700	1060	200	1	**LEDSENS10X2B**	8031453019174	10/50	F
10,7	75	E27	4000	1060	200	1	**LEDSENS10X3B**	8031453019181	10/50	F



GOCCIA OPALE CON SENSORE DI MOVIMENTO 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	120	60

_ Rilevato il movimento la lampada si accende per 45 secondi al 100% dell'emissione luminosa e per i successivi 15 secondi passa al 50% del flusso.
Se non viene rilevato ulteriore movimento la lampada si spegne.

_ *When movement is detected the lamp turns ON at 100% luminous flux for 45 seconds, for the following 15 seconds the flux reduces at 50% of emission.*
If no other movement is detected, the lamp turns OFF


IP 20 | h 15.000 | 30.000 | RADAR

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,5	75	E27	2700	1060	200	1	**SLD1011X2M**	8031453026424	10/50	E



GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	112	60
2	120	60

_ Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

_ *We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In case of AC electronic transformers, check correct operation and electric parameters.*


IP 20 | h 20.000 | 20.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	60	E27	2700	806	180	1	**SLD1009X2DC**	8031453019198	10/50	F
NEW 8,0	60	E27	4000	806	180	1	**SLD1009X3DC**	8031453032227	10/50	F
8,5	75	E27	2700	1055	180	2	**SLD1009X2DC2**	8031453026400	10/50	E



GOCCIA LED FROST PER CELLA FRIGORIFERA -40 °C 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	102	60
2	120	60


IP 20 | IP 20 | h 25.000 | 1.000.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,5	40	E27	2800	470	240	1	**4711394**	6435200192097	10/60	F
8,0	60	E27	4000	810	200	1	**4711395**	6435200192110	10/60	F
8,0	60	E27	2800	810	200	1	**4711503**	6435200203779	10/100	F
10,5	75	E27	4000	1055	240	2	**4711504**	6435200203793	10/100	F



GOCCIA LED ANTIZANZARE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	110	60

_ Lampada con funzione color switch 4000K oppure luce gialla antizanzare

_ *Lamp with 4000K color switch function or yellow anti-mosquito light*


IP 20 | h 25.000 | 40.000 | 4000 K

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	60	E27	4000	806	220	1	**ELD1008X3AM**	8031453020002	10/50	F



GOCCIA LED PER SAUNA +60 °C 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	109	61


IP 20 | h 10.000 | 100.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
4,5	40	E27	2800	470	240	1	**4711528**	6435200206367	10/100	F



GOCCIA LED SURGE PROTECTION 220-240V AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	109	60

_ Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino al 2,5kV

_ *Power surge protection system up to 2.5kV*


IP 20 | h 25.000 | 50.000 | SURGE PROTECTION

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,5	75	E27	2700	1055	180	1	**SLD1011X2SP**	8031453021221	10/50	E
9,5	75	E27	4000	1055	180	1	**SLD1011X3SP**	8031453021238	10/50	E



LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	90	63


IP 20 | h 25.000 | 500.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
6,2	-	E14	3500	400	40	1	**4713401**	6435200235299	10/100	G



LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	115	95


IP 20 | h 15.000 | 500.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,5	-	E27	3500	800	40	1	**4711773**	6435200231246	10/40	F



TUBO LED VETRO T8 A-CLASS 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	1200	26
2	1500	26

_ Starter incluso

_ *Starter included*

ALTA EFFICIENZA HIGH EFFICIENCY


IP 20 | h 50.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
12,0	-	G13	4000	2550	250	1	**LT12123H**	8031453028060	1/10	A
17,0	-	G13	4000	3600	250	2	**LT15173H**	8031453028077	1/10	A



TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	600	26
2	1200	26
3	1500	26

_ Starter non incluso

_ *Starter not included*


IP 20 | h 50.000 | PF > 0,9

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,0	-	G13	4000	1350	250	1	**LT06093H**	8031453025397	1/25	D
9,0	-	G13	6500	1350	250	1	**LT06091H**	8031453025380	1/25	D
17,5	-	G13	4000	2600	250	2	**LT12183H**	8031453022549	1/25	D
17,5	-	G13	6500	2600	250	2	**LT12181H**	8031453025403	1/25	D
22,0	-	G13	4000	3300	250	3	**LT15243H**	8031453022556	1/25	D
22,0	-	G13	6500	3300	250	3	**LT15241H**	8031453025410	1/25	D



TUBO LED VETRO T8 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	600	26
2	900	26
3	1200	26
4	1500	26

_ *Starter incluso solo per articoli
LT06093E.1 - LT12183E.1 - LT15243E.1 (pack 10 pezzi)

_ *Starter included only for
LT06093E.1 - LT12183E.1 - LT15243E.1 (10 pieces pack)*


IP 20 | h 30.000 | PF > 0,9

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
9,0	-	G13	3000	900	250	1	**LT06092E**	8031453023157	1/25	F
9,0	-	G13	4000	900	250	1	**LT06093E**	8031453020606	1/25	F
9,0	-	G13	4000	900	250	1	**LT06093E.1***	8031453026127	1/10	F
9,0	-	G13	6500	900	250	1	**LT06091E**	8031453020590	1/25	F
12,0	-	G13	4000	1200	250	2	**LT09133E**	8031453022099	1/25	F
12,0	-	G13	6500	1200	250	2	**LT09131E**	8031453022082	1/25	F
17,5	-	G13	3000	1800	250	3	**LT12182E**	8031453023164	1/25	F
17,5	-	G13	4000	1800	250	3	**LT12183E**	8031453020620	1/25	F
17,5	-	G13	4000	1800	250	3	**LT12183E.1***	8031453026134	1/10	F
17,5	-	G13	6500	1800	250	3	**LT12181E**	8031453020613	1/25	F
22,0	-	G13	3000	2300	250	4	**LT15242E**	8031453023171	1/25	F
22,0	-	G13	4000	2300	250	4	**LT15243E**	8031453020644	1/25	F
22,0	-	G13	4000	2300	250	4	**LT15243E.1***	8031453026141	1/10	F
22,0	-	G13	6500	2300	250	4	**LT15241E**	8031453020637	1/25	F



TUBO LED VETRO T8 FOOD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



Dimensioni	A	B
1	600	27
2	900	27
3	1200	27
4	1500	27

_ Tubo per carni - starter incluso

_ *Meat light tube - starter included*

IP 20 | h 60.000 | PF > 0,9


POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
5,2	-	G13	3300	500	190	1	**LT0605FL**	8031453028336	1/10	-
7,9	-	G13	3300	750	200	2	**LT0908FL**	8031453022389	1/10	-
11,6	-	G13	3300	1100	200	3	**LT1212FL**	8031453022396	1/10	-
17,9	-	G13	3300	1700	200	4	**LT1518FL**	8031453022402	1/10	-

TUBO LED VETRO T5 - MAINS 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21





Dimensioni	A	B
1	549	18
2	849	18
3	1149	18
4	1449	18

_ Non compatibile con reattori elettronici

_ *Not compatible with electronic ballast*

IP 20 | h 25.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
8,0	-	G5	3000	1200	250	1	**L506082AC**	8031453031947	10	D
8,0	-	G5	4000	1200	250	1	**L506083AC**	8031453031954	10	D
12,0	-	G5	3000	1800	250	2	**L509122AC**	8031453031961	10	D
12,0	-	G5	4000	1800	250	2	**L509123AC**	8031453031978	10	D
16,0	-	G5	3000	2400	250	3	**L512162AC**	8031453031985	10	D
16,0	-	G5	4000	2400	250	3	**L512163AC**	8031453031992	10	D
20,0	-	G5	3000	3000	250	4	**L515202AC**	8031453032005	10	D
20,0	-	G5	4000	3000	250	4	**L515203AC**	8031453032012	10	D

STARTER PER TUBI T8 A LED



BTL CATEGORIA SCONTO 21

CODICE	EAN	IMBALLO
LTSTU2	8031453020651	25

SHOT
BOT LIGHTING

SORGENTI TRADIZIONALI
TRADITIONAL LIGHT SOURCES






LINEARE ENERGY SAVING R7S DIMMERABILE 230V



BTL CATEGORIA SCONTO 8



Dimensioni	A	B
1	79	9
2	119	9


h 2.000 | 25.000 | CRI 100 | UV STOP

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
80	-	R7s	2900	1380	360	1	**J8079ES**	6435200013873	20/100	G
120	-	R7s	2900	2250	360	1	**J12079ES**	6435200013323	20/100	G
80	-	R7s	2900	1380	360	2	**J80ES**	6435200015075	20/100	G
120	-	R7s	2900	2250	360	2	**J120ES**	6435200013835	20/100	G

SPOT RAGGI INFRAROSSI



BTL CATEGORIA SCONTO 2



Dimensioni	A	B
1	175	125


h 1.500

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
150	-	E27			-	1	**RI150**	8031453031770	10	-
250	-	E27			-	1	**RI250**	8031453031787	10	-



PICCOLA PERA CHIARA 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 2



Dimensioni	A	B
1	56	25


h 1.000

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
13	-	E14	2100	40	300	1	**PP05CM**	6435200007285	50	-



PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300 °C 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 2




Dimensioni	A	B
1	50	22
2	56	25

h 1.000 DOUBLE FUSE CRI 100

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
15	-	E14	2100	50	300	1	**PP15MFF240**	6435200007292	50	-
25	-	E14	2200	120	300	2	**PP25MFF**	6435200153425	50	-

UVC

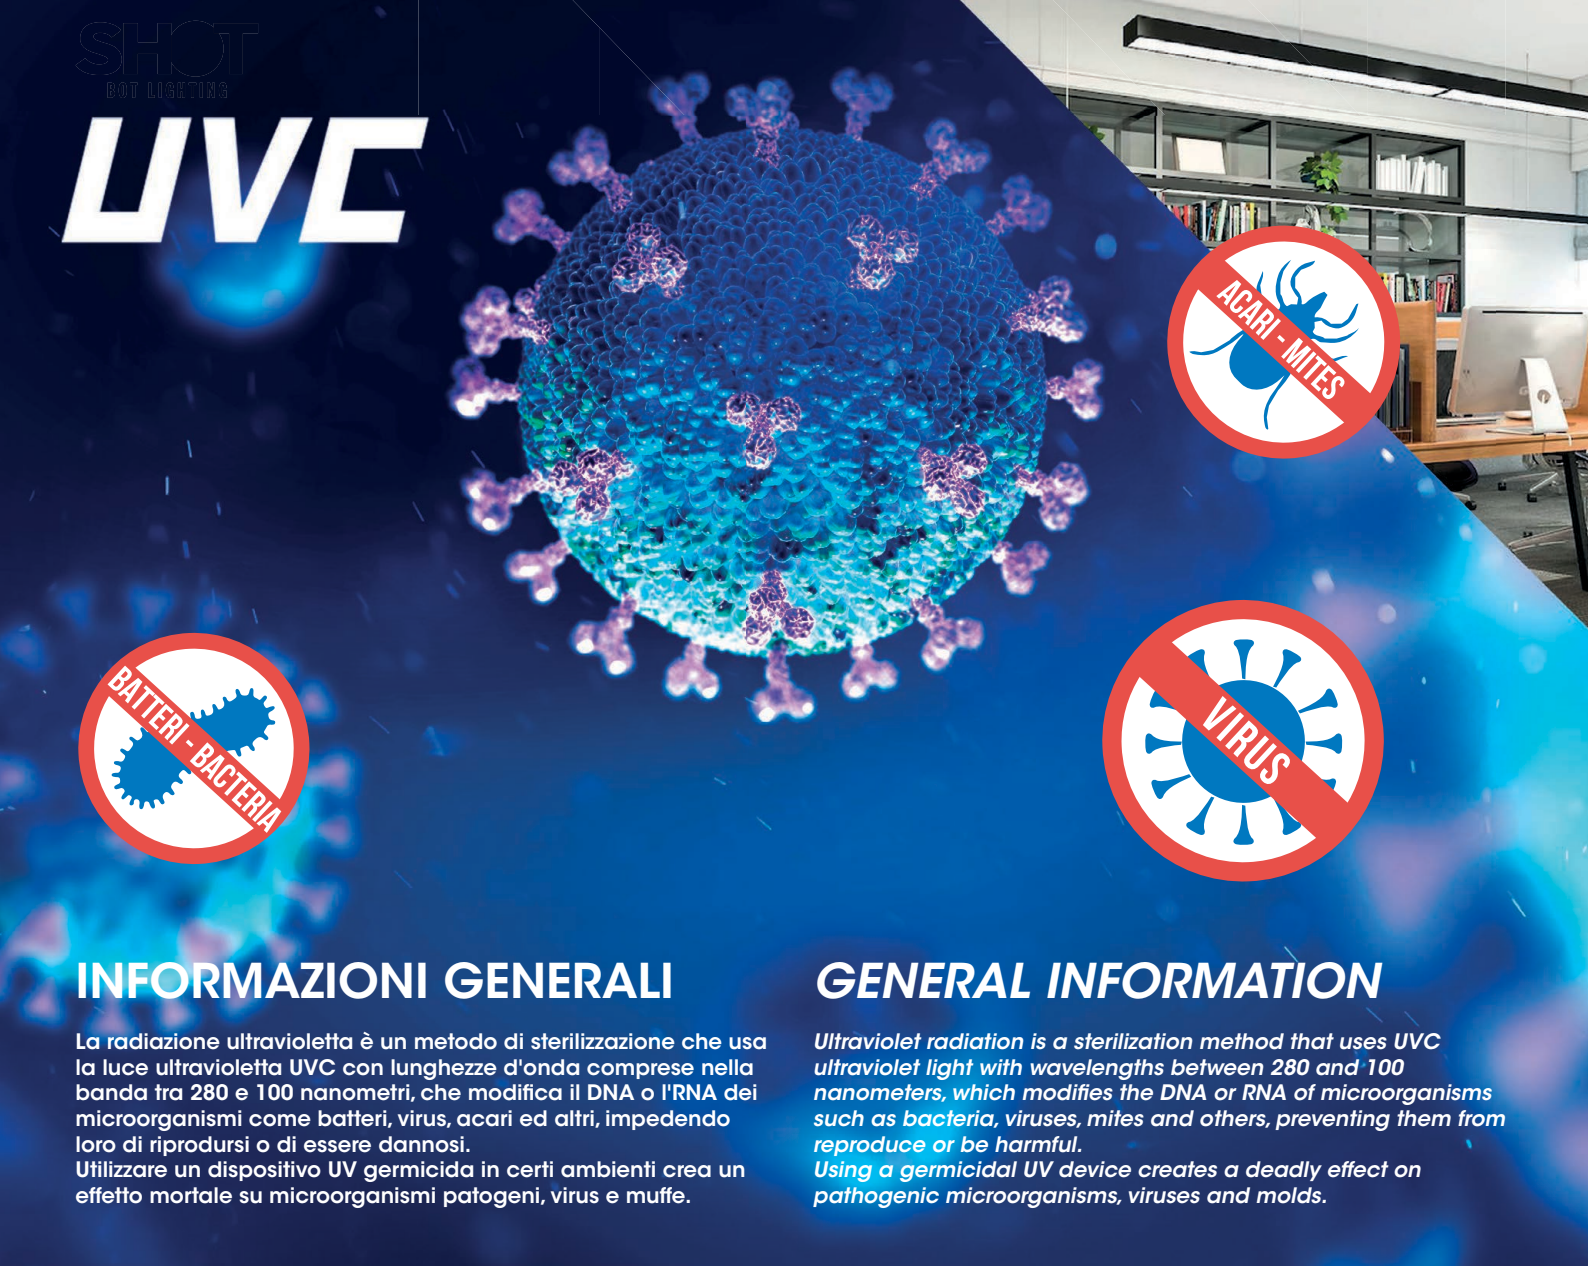

INFORMAZIONI GENERALI

La radiazione ultravioletta è un metodo di sterilizzazione che usa la luce ultravioletta UVC con lunghezze d'onda comprese nella banda tra 280 e 100 nanometri, che modifica il DNA o l'RNA dei microorganismi come batteri, virus, acari ed altri, impedendo loro di riprodursi o di essere dannosi.
Utilizzare un dispositivo UV germicida in certi ambienti crea un effetto mortale su microorganismi patogeni, virus e muffe.


GENERAL INFORMATION

Ultraviolet radiation is a sterilization method that uses UVC ultraviolet light with wavelengths between 280 and 100 nanometers, which modifies the DNA or RNA of microorganisms such as bacteria, viruses, mites and others, preventing them from reproduce or be harmful.
Using a germicidal UV device creates a deadly effect on pathogenic microorganisms, viruses and molds.



PL UVC

BTL CATEGORIA SCONTO 10



Dimensioni	A	B
1	165	12
2	391	43

_ Lunghezza d'onda nello spettro di emissione UVC (280 - 200nm)
_ Vetro al quarzo
_ Eliminazione rapida di Batteri, Virus, Muffe e Acari
_ Nessuna produzione di ozono
_ Compatibile con i ballast per lampade a fluorescenza
_ Sistema HQ/HO alta emissione luminosa
_ Funzionamento con alimentatore elettronico

_ *Wavelength in the UVC emission spectrum (280 - 200nm)*
_ *Quartz glass*
_ *Rapid elimination of Bacteria, Viruses, Molds and Mites*
_ *No ozone production*
_ *Compatible with ballasts for fluorescent lamps*
_ *High light emission HQ / HO system*
_ *Operation with electronic ballast*

UVC | IP 20 | h 8.000

POTENZA Watt	LUNGHEZZA D'ONDA nm	BASE	TENSIONE V	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO
9	253,7	G23	54-66	1	**AL9TUV**	-	1/50
36	253,7	2G11	98-118	2	**ALL36TUV**	-	1/50



TUBO T5 UVC

BTL CATEGORIA SCONTO 4



Dimensioni	A	B
1	211	15
2	288	15

_ Lunghezza d'onda nello spettro di emissione UVC (280 - 200nm)
_ Vetro al quarzo
_ Eliminazione rapida di Batteri, Virus, Muffe e Acari
_ Nessuna produzione di ozono
_ Compatibile con i ballast per lampade a fluorescenza
_ Sistema HQ/HO alta emissione luminosa
_ Funzionamento con alimentatore elettronico

_ *Wavelength in the UVC emission spectrum (280 - 200nm)*
_ *Quartz glass*
_ *Rapid elimination of Bacteria, Viruses, Molds and Mites*
_ *No ozone production*
_ *Compatible with ballasts for fluorescent lamps*
_ *High light emission HQ / HO system*
_ *Operation with electronic ballast*

UVC | IP 20 | h 8.000

POTENZA Watt	LUNGHEZZA D'ONDA nm	BASE	TENSIONE V	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO
6	253,7	G5	36-49	1	**L6TG**	-	1/10
8	253,7	G5	48-64	2	**L8TG**	-	1/25



TUBO T8 UVC

BTL CATEGORIA SCONTO 4



Dimensioni	A	B
1	437	25
2	895	25
3	1200	25

_ Lunghezza d'onda nello spettro di emissione UVC (280 - 200nm)
_ Vetro al quarzo
_ Eliminazione rapida di Batteri, Virus, Muffe e Acari
_ Nessuna produzione di ozono
_ Compatibile con i ballast per lampade a fluorescenza
_ Sistema HQ/HO alta emissione luminosa
_ Funzionamento con alimentatore elettronico


_ *Wavelength in the UVC emission spectrum (280 - 200nm)*
_ *Quartz glass*
_ *Rapid elimination of Bacteria, Viruses, Molds and Mites*
_ *No ozone production*
_ *Compatible with ballasts for fluorescent lamps*
_ *High light emission HQ / HO system*
_ *Operation with electronic ballast*

UVC | IP 20 | h 8.000

POTENZA Watt	LUNGHEZZA D'ONDA nm	BASE	TENSIONE V	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO
15	253,7	G13	46-64	1	**L15TG**	-	1/50
30	253,7	G13	102-125	2	**L30TG**	-	1/50
40	253,7	G13	102-125	3	**L36TG**	-	1/50

CIRCOLARI TRIFOSFORO T9





Dimensioni	A	B
1	210	30
2	305	30
3	406	30

BTL CATEGORIA SCONTO 9

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
22	-	G10Q	6500	1200	-	1	**LR221T**	-	12	A↑G G
22	-	G10Q	4200	1350	-	1	**LR222T**	-	12	A↑G G
32	-	G10Q	6500	2000	-	2	**LR321T**	-	12	A↑G G
32	-	G10Q	4200	2300	-	2	**LR322T**	-	12	A↑G G
40	-	G10Q	6500	2800	-	3	**LR401T**	-	12	A↑G G
40	-	G10Q	4200	3200	-	3	**LR402T**	-	12	A↑G G

STARTER PER LAMPADE FLUORESCENTI 220/240V - 50/60Hz




BTL CATEGORIA SCONTO 17

	ALIMENTAZIONE	CODICE/TIPO	IMBALLO
Per lampade fluorescenti lineari da 4W a 20W (26-38 mm) circolari da 22W.	230 V - 50/60Hz	**ST20**	25
Per lampade fluorescenti lineari da 4W a 65W (26-38 mm) circolari da 22W a 40W.	230 V - 50/60Hz	**ST65**	25



NCK-G CERAMIC

BTL CATEGORIA SCONTO 7



Dimensioni	A	B
1	90	15
2	90	20

_ Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica.
_ Resa cromatica >90 per le 942 e >80 per le 830
_ Durata di vita migliorata rispetto ad una tradizionale lampada ad ioduri

_ *Metal halide lamp with ceramic technology.*
_ *Color rendering> 90 for 942 and> 80 for 830*
_ *Improved lifespan compared to a traditional iodide lamp*


MHC

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
35	-	G12	4200	3300	-	1	**NCKG35NW**	-	25	G
35	-	G12	3000	3500	-	1	**NCKG35WW**	-	25	G
70	-	G12	4200	6200	-	2	**NCKG70NW**	-	25	G
70	-	G12	3000	6800	-	2	**NCKG70WW**	-	25	G
150	-	G12	4200	15500	-	2	**NCKG150NW**	-	25	F
150	-	G12	3000	18000	-	2	**NCKG150WW**	-	25	F



NCK-TC CERAMIC

BTL CATEGORIA SCONTO 7



Dimensioni	A	B
1	85	14,5


MHC

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
35	-	G8,5	4200	3500	-	1	**NCKTC35NW**	-	25	G
35	-	G8,5	3000	3300	-	1	**NCKTC35WW**	-	25	G
70	-	G8,5	4200	6700	-	1	**NCKTC70NW**	-	25	G
70	-	G8,5	3000	6600	-	1	**NCKTC70WW**	-	25	G



NACHROMA DOPPIO ATTACCO

BTL CATEGORIA SCONTO 7



Dimensioni	A	B
1	115	19
2	132	22

_ Lampada a ioduri metallici biattacco al quarzo.
_ Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
_ Necessita di accenditore per lampade a ioduri metallici

_ *Quartz double-ended metal halide lamp.*
_ *Suitable for high pressure sodium vapor reactor (RENA)*
_ *Requires igniter for metal halide lamps*


MH

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
70	-	RX7s	5200	5200	-	1	**NCDE70DW**	-	10	A↑G G
70	-	RX7s	4200	5800	-	1	**NCDE70NW**	-	10	A↑G G
70	-	RX7s	3200	5700	-	1	**NCDE70WW**	-	10	A↑G G
150	-	RX7s-24	5200	13000	-	2	**NCDE150DW**	-	10	A↑G G
150	-	RX7s-24	4200	13500	-	2	**NCDE150NW**	-	10	A↑G G
150	-	RX7s-24	3200	13500	-	2	**NCDE150WW**	-	10	A↑G G



NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE

BTL CATEGORIA SCONTO 7



Dimensioni	A	B
1	156	70
2	186	75
3	227	90

_ Lampada al sodio ad alta pressione ellissoidale con bulbo diffondente
_ Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
_ Necessita di accenditore ad esclusione di NAE70SI
_ NAE70SI disponibile su ordinazione

_ *High pressure ellipsoidal sodium lamp with diffusing bulb*
_ *Suitable for high pressure sodium vapor reactor (RENA)*
_ *Requires igniter except NAE70SI*
_ *NAE70SI available on request*


MH

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
70	-	E27	2500	6100	-	1	**NAES70**	-	12	A↑G G
100	-	E40	2500	9500	-	2	**NAES100**	-	12	A↑G G
150	-	E40	2500	16700	-	3	**NAES150**	-	12	A↑G G



NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE

BTL CATEGORIA SCONTO 7



Dimensioni	A	B
1	156	38
2	211	46
3	257	46
4	271	46

_ Lampada al sodio ad alta pressione tubolare con bulbo trasparente
_ Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
_ Necessita di accenditore

_ *Tubular high pressure sodium lamp with transparent bulb*
_ *Suitable for high pressure sodium vapor reactor (RENA)*
_ *Requires an igniter*

HPS

POTENZA Watt	EQUIVALENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA
70	-	E27	2500	6500	-	1	**NATS70**	-	12	A↑G G
100	-	E40	2500	10000	-	2	**NATS100**	-	12	A↑G G
150	-	E40	2500	17500	-	2	**NATS150**	-	12	A↑G G
250	-	E40	2500	33000	-	3	**NATS250**	-	12	A↑G G
400	-	E40	2500	54500	-	4	**NATS400**	-	12	A↑G G

SHOT
BOT LIGHTING


APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
TECNICO / PLAFONIERE

LIGHTING FIXTURES
TECHNICAL / CEILING LAMPS

IRIS ROUND NEW

Plafoniera CCT / CCT ceiling lamp





Dimensioni	A	B
1	58	260
2	55	320
3	60	380



_ Plafoniera tonda per interni con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
_ Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
_ Flusso luminoso uniforme
_ CCT selezionabile

_ *Indoor round ceiling lamp with metal base and diffuser in high resistance white technopolymer*
_ *Versatile and easy to install on ceiling and wall (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs)*
_ *Uniform luminous flux*
_ *Selectable CCT*

IP 20 | 220-240V | h 30.000 | -20°+40° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	3000 4000 6500	1000	1400	120	1	-	**IRIS12R**	8031453031725	1/20	A G E
18	3000 4000 6500	1400	2200	120	2	-	**IRIS18R**	8031453031749	1/20	A G E
24	3000 4000 6500	1800	2700	120	3	-	**IRIS24R**	8031453031756	1/20	A G E

IRIS SQUARED NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Plafoniera CCT / CCT ceiling lamp







_ Plafoniera quadrata per interni con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
_ Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
_ Flusso luminoso uniforme
_ CCT selezionabile

_ *Indoor squared ceiling lamp with metal base and diffuser in high resistance white technopolymer*
_ *Versatile and easy to install on ceiling and wall (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs)*
_ *Uniform luminous flux*
_ *Selectable CCT*

IP 20 | 220-240V | h 30.000 | -20°+40° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	3000 4000 6500	1800	2700	120	-	**IRIS24Q**	8031453031763	1/10	A G E

COCO

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Plafoniera / Ceiling lamp





Dimensioni	A	B
1	65	310
2	65	360
3	65	410



_ Plafoniera in policarbonato per applicazioni a soffitto e parete per interni
_ Personalizzabile con anello di colore grigio già incluso nella confezione
_ Flusso luminoso uniforme

_ *Ceiling light with polycarbonate diffuser for mounting on ceiling or wall for interiors*
_ *Customizable with grey ring already included in the kit*
_ *Uniform luminous flux*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
14	3000	950	1700	120	1	-	**COCO162**	8031453015237	1/5	A G E
14	4000	950	1700	120	1	-	**COCO163**	8031453015251	1/5	A G E
17	3000	1200	2000	120	2	-	**COCO212**	8031453015275	1/5	A G E
17	4000	1200	2000	120	2	-	**COCO213**	8031453025588	1/5	A G E
24	3000	1700	2800	120	3	-	**COCO242**	8031453025595	1/4	A G E
24	4000	1700	2800	120	3	-	**COCO243**	8031453025601	1/4	A G E




COCO

RIO

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Plafoniera / Ceiling lamp





Dimensioni	A	B
1	80	305
2	88	400

_ Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
_ Disponibile in due dimensioni

_ *Versatile, easy-to-install ceiling light with polycarbonate diffuser (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs, etc.)*
_ *Available in two sizes*

IP 44 | IK 10 | 220-240V | h 35.000 | -10°+35°


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	3000	1000	150	1	-	**4116137**	6435200193445	1/6	A-G G
12	4000	1000	150	1	-	**4116170**	6435200194237	1/6	A-G G
20	3000	1600	150	2	-	**4116164**	6435200193452	1/6	A-G G

RIO RADAR

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Plafoniera con radar / Radar ceiling lamp







_ Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
_ Versione con sensore di movimento a microonde regolabile: - Luce ambiente: 2-50 lux - disabilitato.
Distanza di rilevamento: 2-10m - Tempo di accensione: 5sec - 30min
_ Altezza di installazione: 2-3m

_ *Versatile, easy-to-install ceiling light with polycarbonate diffuser (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs, etc.)*
_ *Version with adjustable microwave movement sensor: - Ambient light level: 2-50 lux - disabled.*
Movement detection range: 2-10m - Light-on time: 5sec - 30min
_ *Height of installation: 2-3m*

IP 44 | IK 10 | 220-240V | h 35.000 | -10°+35° | RADAR


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
12	3000	1000	150	-	**4116165**	6435200193469	1/6	A G	

ERIKA ROUND

BTL CATEGORIA SCONTO 23


Plafoniera / Ceiling lamp



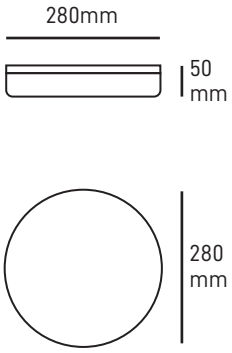

_ Plafoniera tonda ideale sia per esterno IP54 che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
_ Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa di fissaggio in metallo
_ CCT selezionabile

_ *Round ceiling lamp ideal for both outdoor IP54 and indoor in anti-UV polycarbonate with high mechanical resistance*
_ *Easy to install on the ceiling or wall thanks to a metal fixing bracket*
_ *Selectable CCT*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	3000 4000 6500	2400	2700	120	-	**ERIKA24R**	8031453025755	1/10	A G E

ERIKA SQUARED

BTL CATEGORIA SCONTO 23


Plafoniera / Ceiling lamp





_ Plafoniera quadrata ideale sia per esterno IP54 che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
_ Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa di fissaggio in metallo
_ CCT selezionabile

_ *Squared ceiling lamp ideal for both outdoor IP54 and indoor in anti-UV polycarbonate with high mechanical resistance*
_ *Easy to install on the ceiling or wall thanks to a metal fixing bracket*
_ *Selectable CCT*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
24	3000 4000 6500	2400	2700	120	-	**ERIKA24Q**	8031453025762	1/10	A G E	

SONO III PIR

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Plafoniera PIR / PIR ceiling lamp





_ Plafoniera in policarbonato particolarmente indicata per frequenti accensioni e spegnimenti
_ Sensore di presenza PIR con sistema master/slave.
_ Pilota fino ad altre due plafoniere SONO III PIR
_ Regolazioni del sensore: - Tempo di accensione: 15s – 8min - Distanza di rilevamento: 2-8 m - Luminosità ambientale: 3-2000 lux
_ Altezza di installazione: 2-3 m

_ *Ceiling light with polycarbonate diffuser particularly recommended for frequent on/off*
_ *PIR presence sensor with master/slave system.*
_ *Drives up to two more SONO III PIR luminaires*
_ *Sensor adjustments: - Light-on time: 15s – 8min - Detection distance: 2-8 m - Ambient light level: 3-2000 lux*
_ *Installation height: 2-3 m*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
15	3500	1300	120	-	**4116463**	6435200216410	1/6	




SONO III

GIADA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Plafoniera CCT ad alta resistenza impermeabile / High resistance waterproof CCT ceiling lamp






Predisposto per terminali IP65 optional (non inclusi)

IP65 connection terminal is optional (not included)



Fori posteriori per inserimento cavo loop in / loop out compatibile con connessioni da 68/78mm

Holes at the back side of housing for loop in/loop out. Compatible with 68/78mm junction box

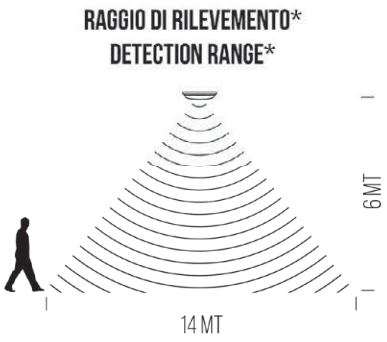

- Plafoniera in policarbonato ad alta resistenza IK10
- Alta efficienza fino a 115 lm/W
- Flicker-Free
- Ghiera bloccabile con brugola antivandalismo, schermo fissato con viti (non visibili)
- Doppio foro di ingresso per collegamento in/out
- Predisposizione collegamento passante sui lati
- Disponibile anche in variante con modulo emergenza 3h di durata a 150 lm e selettore di potenza 21W/30W
- Disponibile anche in variante con sensore microonde programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)
- CCT selezionabile

- *IK10 high resistance polycarbonate ceiling light*
- *High efficiency up to 115 lm/W*
- *Flicker-Free*
- *Lockable ring with vandal-proof Allen key, screen fixed with screws (not visible)*
- *Double input hole for in / out connection*
- *Predisposition for through connection on the sides*
- *Also available with 3h lasting emergency module at 150 lm and 21W/30W wattage switch selector*
- *Also available with microwave sensor programmable by dip-switch (sensitivity, ambient light level, duration)*
- *Selectable CCT*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3000 4000	1700	2400	120	ON/OFF	**GIADA15K**	8031453025618	1/5	D
16	3000 4000	1700	2400	120	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR *	**GIADA15KS**	8031453025649	1/5	D
25	3000 4000	2800	4000	120	ON/OFF	**GIADA25K**	8031453025625	1/5	D
26	3000 4000	2800	4000	120	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR *	**GIADA25KS**	8031453025656	1/5	D
21-30	3000 4000 6500	3000	4400	120	EMERGENZA / EMERGENCY * *	**GIADA25KE**	8031453025632	1/5	D

GIADA ACCESSORI

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Accessori / Accessories



Anello / Ring
GIADAT0B



Anello con copertura / ring with cover
GIADAT1B

Anello con copertura / ring with cover
GIADAT1W



Anello con griglia / ring with grid
GIADAT2B

Anello con griglia / ring with grid
GIADAT2W

_ Gli accessori GIADA permettono la personalizzazione estetica del prodotto conferendogli un look più adatto allo stile dell'ambiente.

_ *GIADA accessories allow the aesthetic personalization of the product, giving it a better look based to the style of the environment.*

VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
ANELLO NERO / BLACK RING	**GIADAT0B**	8031453023683	1/20	
70/30 NERO / 70/30 BLACK	**GIADAT1B**	8031453023690	1/20	
GRIGLIA NERO / BLACK GRID	**GIADAT2B**	8031453023713	1/20	
70/30 BIANCO / 70/30 WHITE	**GIADAT1W**	8031453023706	1/20	
GRIGLIA BIANCO / WHITE GRID	**GIADAT2W**	8031453023720	1/20	





GIADA

SONJA NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Plafoniera / Ceiling lamp







_ Plafoniera tonda ideale sia per esterno che per interno in policarbonato anti UV
_ Protezione all'umidità IP65 e alta resistenza meccanica IK10
_ Di facile installazione a soffitto o a parete grazie alle predisposizioni nel prodotto
_ Attacco 2xE27 per sorgenti LED max 20W

_ *Round ceiling light ideal for both exterior and interior in anti-UV polycarbonate*
_ *IP65 humidity protection and IK10 high mechanical resistance*
_ *Easy to install on the ceiling or wall thanks to the provisions in the product*
_ *2xE27 base for LED light sources max 20W*

IP 65 | IK 10 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**SONJAE27B**	8031453029432	1/6	
-	E27	-	NERO / BLACK	**SONJAE27N**	8031453031428	1/6	




SONJA


BTL CATEGORIA SCONTO 23

OVIEDO ROUND

Plafoniera / Ceiling lamp







Dimensioni	A	B
1	68	180
2	78	220



Accessori inclusi
Accessories included

_ Plafoniera tonda con diffusore in PC ad alta resistenza IK08
_ Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
_ Installazione sia a parete che a soffitto
_ Design moderno e lineare, disponibile in due dimensioni
_ CCT selezionabile
_ Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento A ≤ 30lux
_ Anello bianco e nero in dotazione

_ *Round ceiling lamp with high resistance PC diffuser IK08*
_ *Easy to apply, ideal for outdoors (e.g. under porticos, terraces, balconies)*
_ *Both wall and ceiling installation*
_ *Modern and linear design, available in two sizes*
_ *Selectable CCT*
_ *Also available in variant with dusk sensor with intervention A ≤ 30lux*
_ *White and black rings included*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	-	**OVIEDO15R**	8031453025663	1/20	E
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	SENSORE / SENSOR	**OVIEDO15RS**	8031453025700	1/20	E
22	3000 4200 6500	2350	2900	120	2	-	**OVIEDO24R**	8031453025670	1/20	E

OVIEDO OVAL

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Plafoniera / Ceiling lamp







Accessori inclusi
Accessories included

_ Plafoniera ovale con diffusore in PC ad alta resistenza IK08
_ Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
_ Installazione sia a parete che a soffitto
_ Design moderno e lineare
_ CCT selezionabile
_ Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento A ≤ 30lux
_ Anello bianco e nero in dotazione

_ *Oval ceiling lamp with high resistance PC diffuser IK08*
_ *Easy to apply, ideal for outdoors (e.g. under porticos, terraces, balconies)*
_ *Both wall and ceiling installation*
_ *Modern and linear design*
_ *Selectable CCT*
_ *Also available in variant with dusk sensor with intervention A ≤ 30lux*
_ *White and black rings included*

IP 65 | IK 08 | 220-240V | h 30.000 | -20°+40° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	-	**OVIEDO15O**	8031453025687	1/20	E
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	SENSORE / SENSOR	**OVIEDO15OS**	8031453025717	1/20	E
18	3000 4200 6500	1750	2350	120	-	**OVIEDO18O**	8031453025694	1/20	E






OVIEDO ROUND & OVAL

LINZ

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Faretto spot / Spotlight



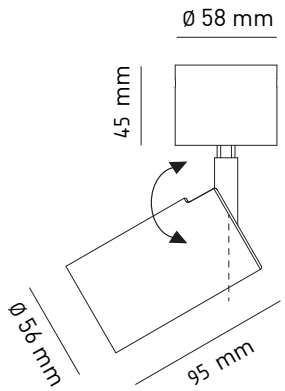

_ Faretto spot con corpo pressofuso in alluminio
_ Attacco da soffitto con rosone
_ Orientabile a 360°
_ GU10 max 7W
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Spotlight with die-cast aluminum body*
_ *Ceiling attachment with canopy*
_ *360° adjustable*
_ *GU10 max 7W*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 20 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
-	GU10	–	BIANCO / WHITE	**LINZB**	8031453027834	1/24	
-	GU10	–	NERO / BLACK	**LINZN**	8031453027827	1/24	
-	GU10	–	CORTEN	**LINZC**	8031453028022	1/24	



LINZ


SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / PANNELLI LED
TECHNICAL / LED PANELS


PANNELLO LED 600X600 A ELEVATO COMFORT VISIVO

BTL CATEGORIA
SCONTO 23

600X600 HIGH VISUAL COMFORT LED PANEL

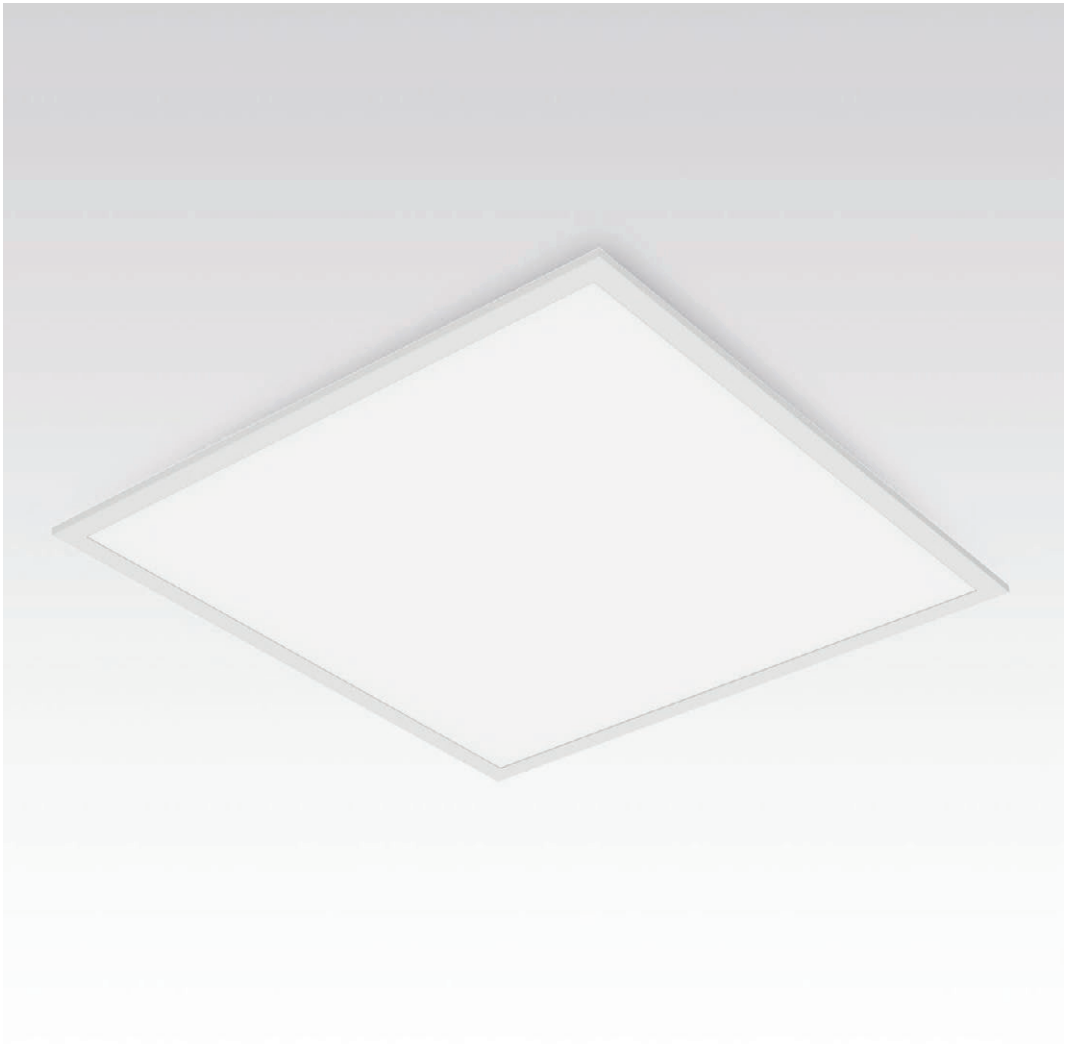





Driver compreso nella confezione
Driver included

_ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
_ Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19 e alta resa cromatica CRI>90
_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
_ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

_ *10mm thin edgelit LED panel*
_ *Engineered for optimal viewing comfort: low glare UGR<19 and high chromatic rendering CRI>90*
_ *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
_ *IP40 front / IP20 rear protection*
_ *Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal*
_ *Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT*
_ *Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals*
_ *Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver*


IP 40 | 220-240V | h 25.000 | -20°+40° | UGR <19 | CRI > 90


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
38	3000	3200	4600	90	CRI>90 - UGR<19	**LD3PAN3852U9**	8031453022952	1/6	A-G E
38	4000	3400	4900	90	CRI>90 - UGR<19	**LD3PAN3853U9**	8031453022969	1/6	A-G E

PANNELLO LED 600X600

600X600 LED PANEL

BTL CATEGORIA SCONTO 23

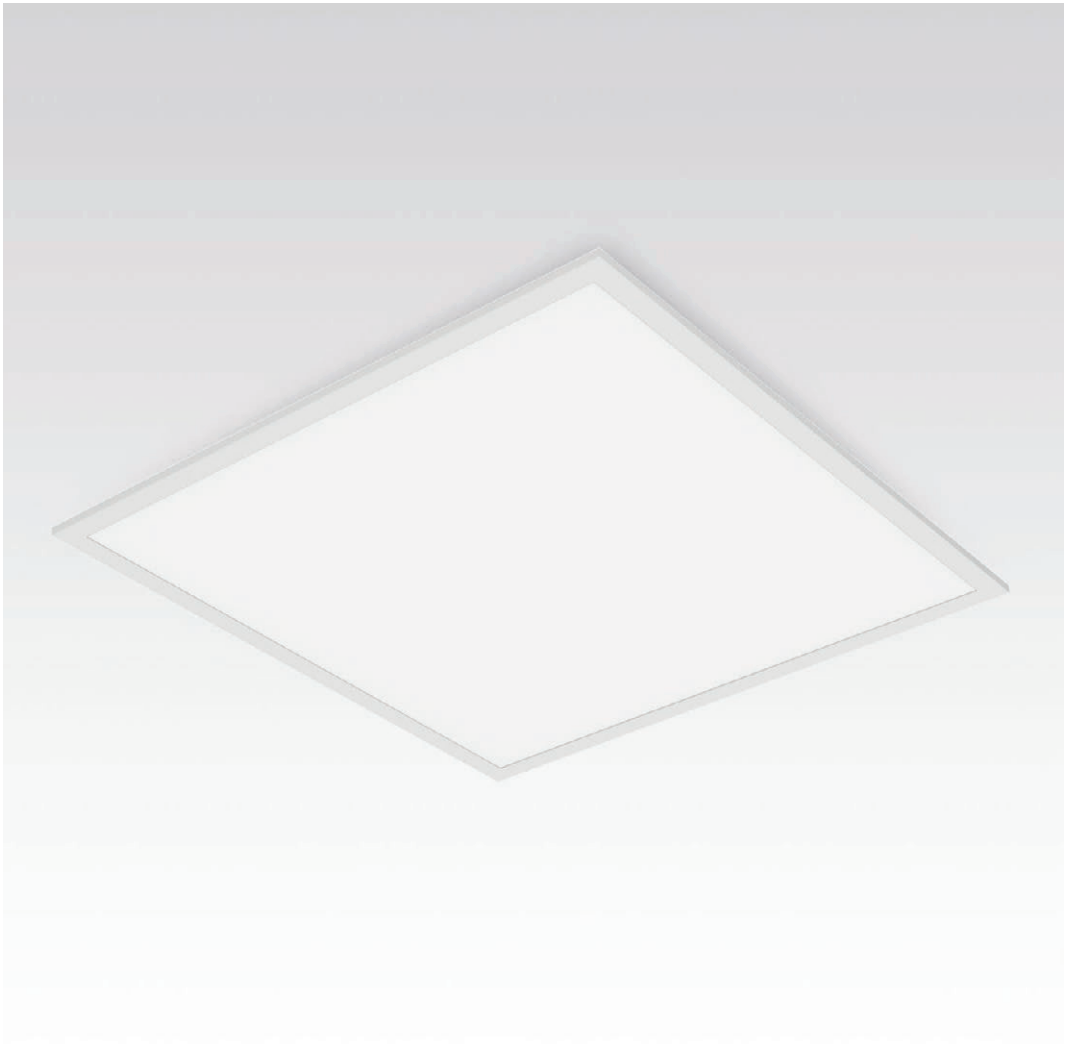



Driver compreso nella confezione
Driver included

_ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
_ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

_ *10mm thin edgelit LED panel*
_ *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
_ *IP40 front / IP20 rear protection*
_ *Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal*
_ *Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT*
_ *Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals*
_ *Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver*



* UGR <19


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
38	3000	3800	5000	110	-	**LD3PAN3852**	8031453021740	1/6	A G E
38	4000	3800	5000	110	-	**LD3PAN3853**	8031453021757	1/6	A G E
38	6500	3800	5000	110	-	**LD3PAN3851**	8031453024697	1/6	A G E
38	4000	3800	5000	90	UGR<19 *	**LD3PAN3853U**	8031453021771	1/6	A G E

BTL CATEGORIA SCONTO 23

PANNELLO LED 300X1200

300X1200 LED PANEL





Driver compreso nella confezione
Driver included

_ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
_ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

_ *10mm thin edgelit LED panel*
_ *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
_ *IP40 front / IP20 rear protection*
_ *Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal*
_ *Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT*
_ *Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals*
_ *Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
38	4000	3800	5000	110	-	**LD3PAN3853B**	8031453021764	1/6	A G E	

PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO

BTL CATEGORIA
SCONTO 23

300X1200 HIGH VISUAL COMFORT LED PANEL





Driver compreso nella confezione
Driver included

_ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
_ Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19 e alta resa cromatica CRI>90
_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
_ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

_ *10mm thin edgelit LED panel*
_ *Engineered for optimal viewing comfort: low glare UGR<19 and high chromatic rendering CRI>90*
_ *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
_ *IP40 front / IP20 rear protection*
_ *Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal*
_ *Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT*
_ *Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals*
_ *Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver*


IP 40 | 220-240V | h 25.000 | -20°+40° | UGR <19 | CRI > 90


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
40	4000	3400	4900	90	CRI>90 - UGR<19	**LD3PAN3853UB9**	8031453025045	1/6	A G E


PANNELLO LED 600X600 ALTA POTENZA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

600X600 HIGH POWER LED PANEL

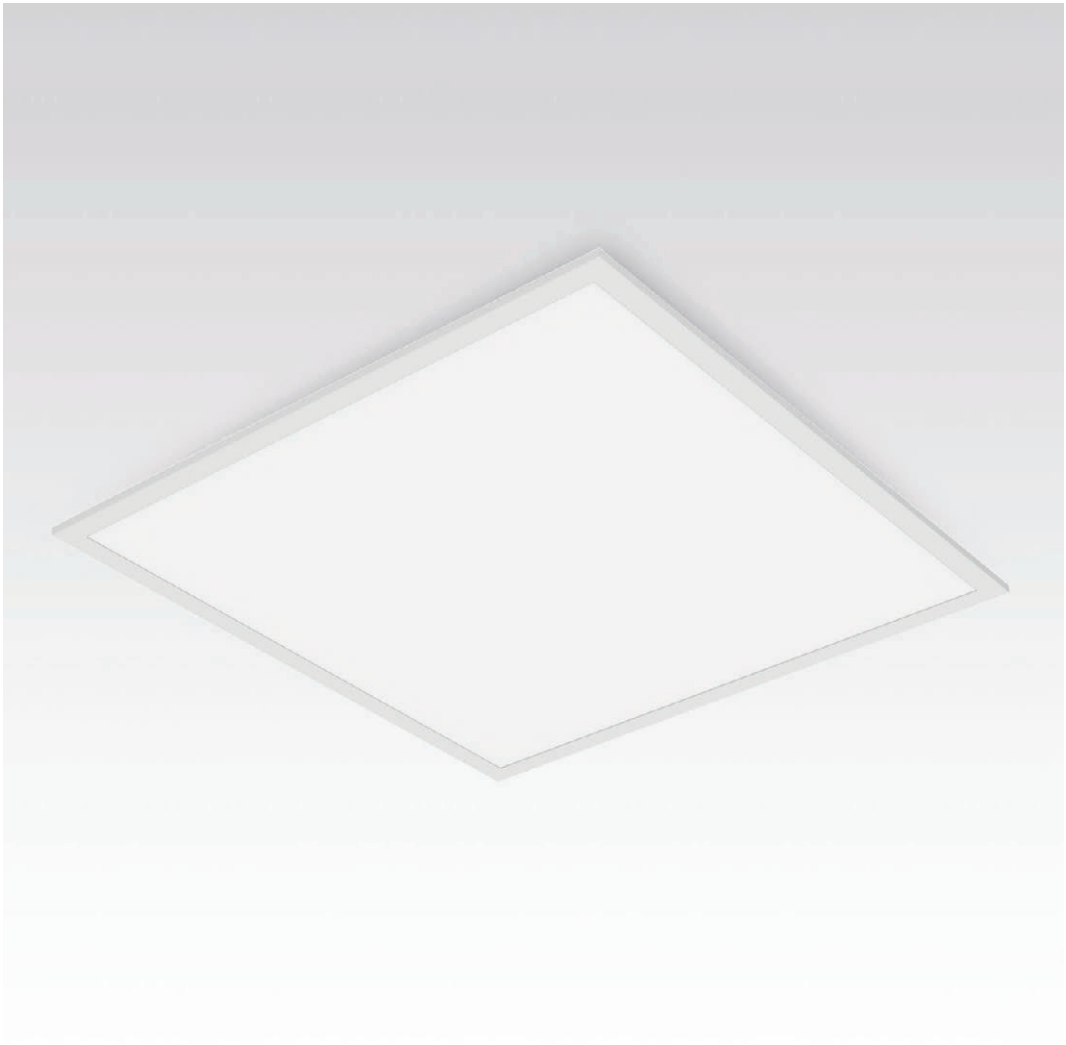





Driver compreso nella confezione
Driver included

_ Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
_ Lunga durata prevista 50.000h
_ LGP in PMMA anti ingiallimento
_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
_ Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

_ *10mm thin edgelit LED panel*
_ *50.000h long life*
_ *PMMA non-yellowing LGP*
_ *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
_ *IP40 front / IP20 rear protection*
_ *Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal*
_ *Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT*
_ *Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals*
_ *Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver*





POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
45	3000	5000	6800	90	UGR<19	**LD3PAN4552U**	8031453022631	1/6	D
45	4000	5000	6900	90	UGR<19	**LD3PAN4553U**	8031453022648	1/6	D

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 3000K

BTL CATEGORIA SCONTO 23

600X600 BACKLIT LED PANEL 3000K

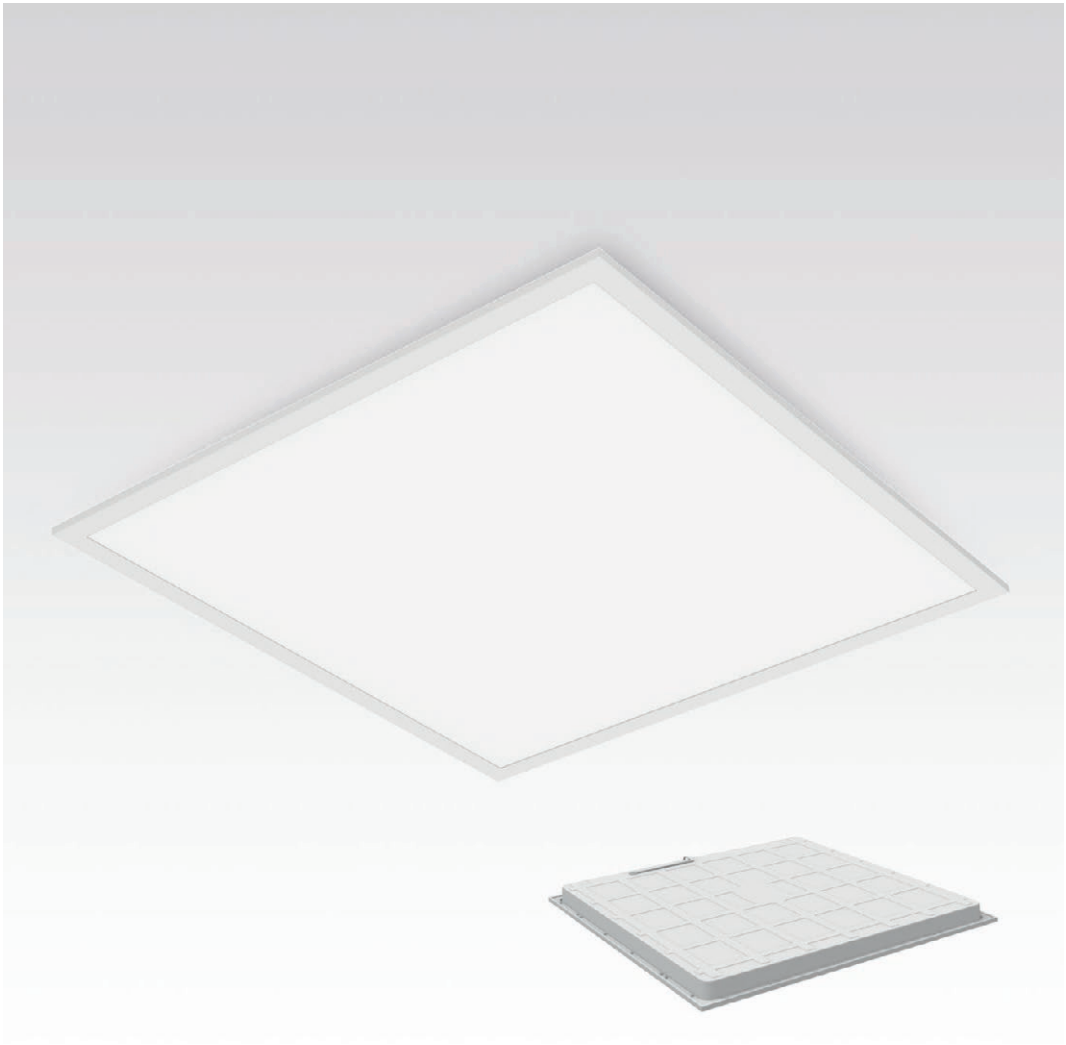



_ Pannello LED retroilluminato
_ Non necessita di LGP
_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
_ Driver isolato integrato nel corpo dell'apparecchio
_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso

_ *Backlit LED panel*
_ *LGP not required*
_ *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
_ *Built-in insulated driver*
_ *Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT*





POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
36	3000	3600	4250	110	-	**LD4PAN3652**	8031453022037	1/4	A T G E	

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 4000K

BTL CATEGORIA
SCONTO 23

600X600 BACKLIT LED PANEL 4000K

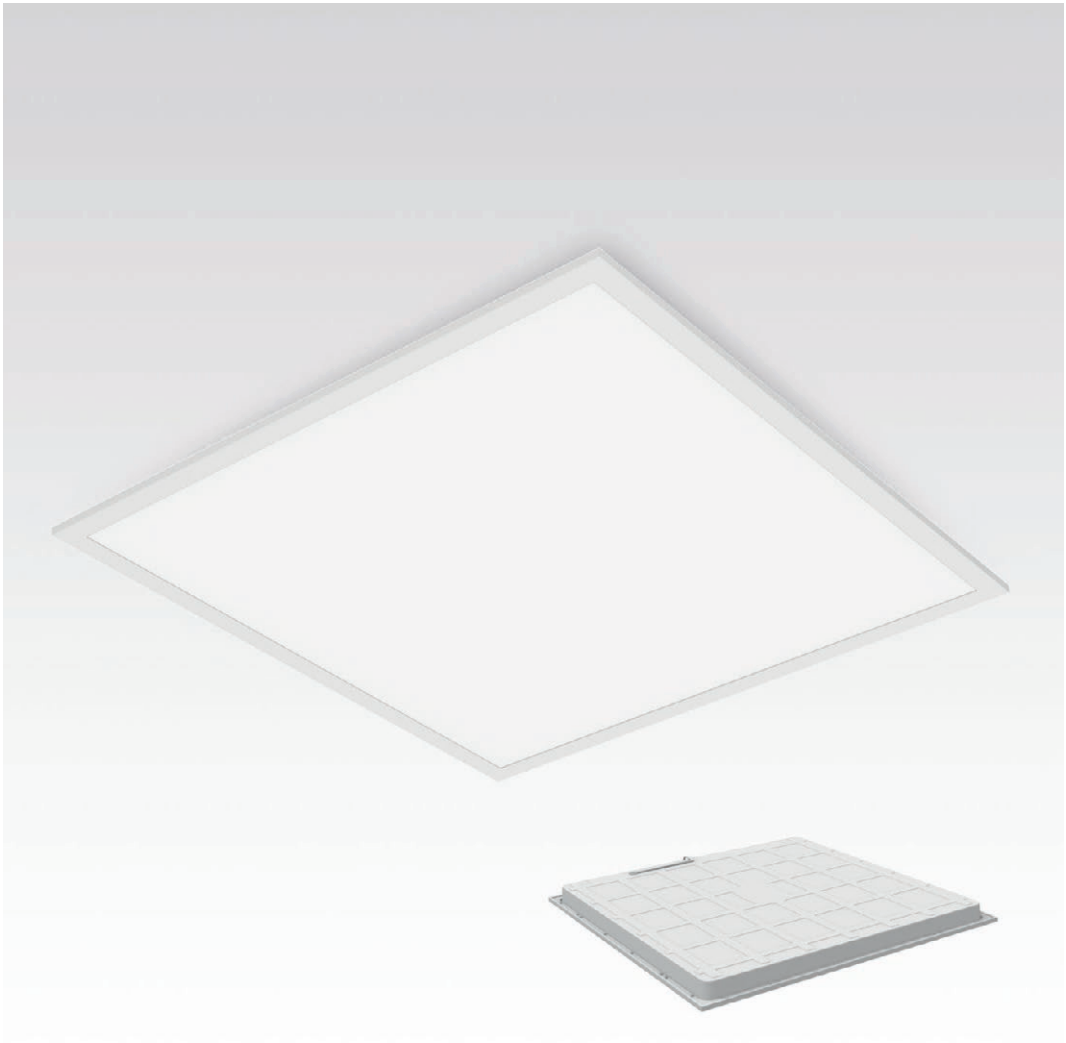



_ Pannello LED retroilluminato
_ Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
_ Non necessita di LGP
_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH


_ *Backlit LED panel*
_ *Low glare UGR<19 version available*
_ *LGP not required*
_ *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
_ *Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal*
_ *Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT*
_ *Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals*
_ *Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver*

IP 20 | 220-240V | h 25.000 | -10°+45°


* UGR <19

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
36	4000	3600	4250	110	-	**LD4PAN3653**	8031453022044	1/4	A G E
36	4000	3240	4150	90	UGR<19 *	**LD4PAN3653U**	8031453024871	1/4	A G E


LD3PAN3853

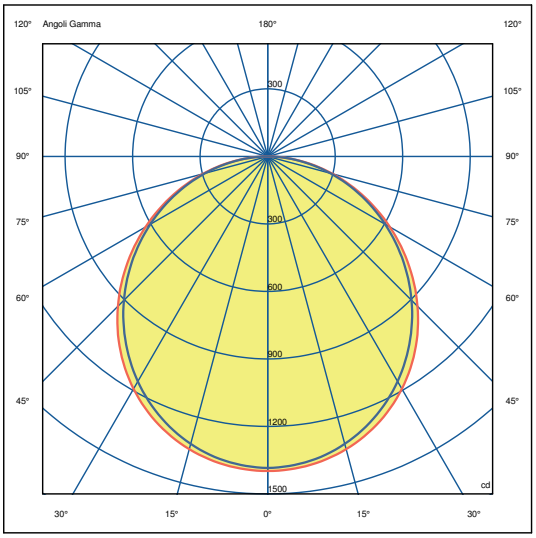


LD3PAN3853B

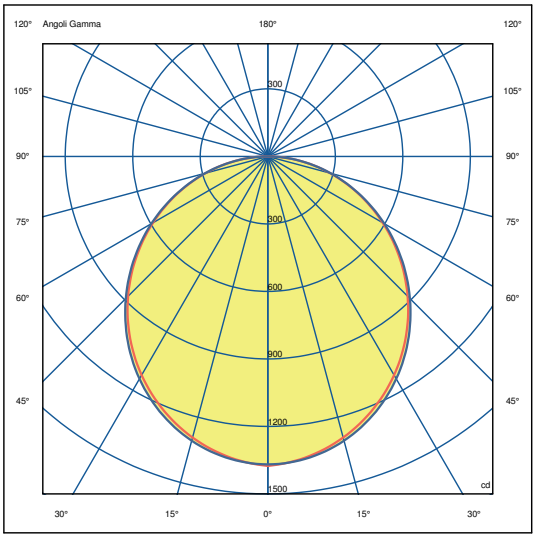


LD3PAN3853U

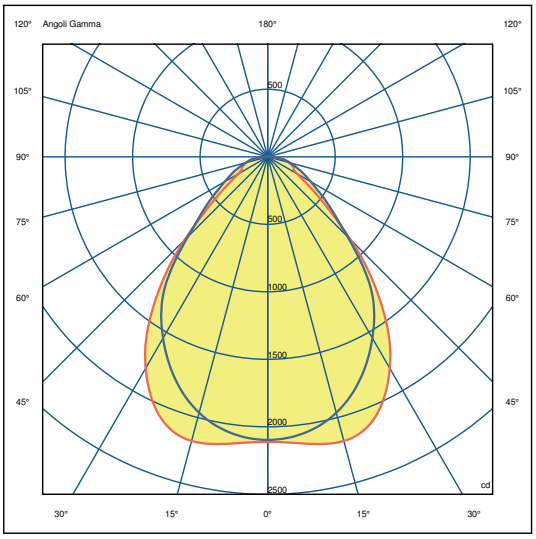

LD3PAN4553U

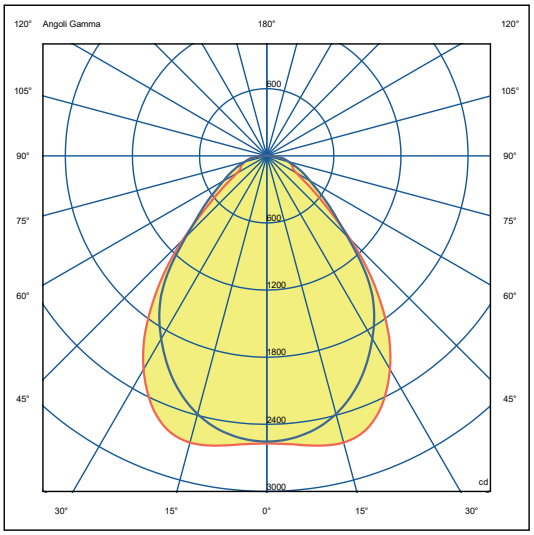

LD4PAN3653

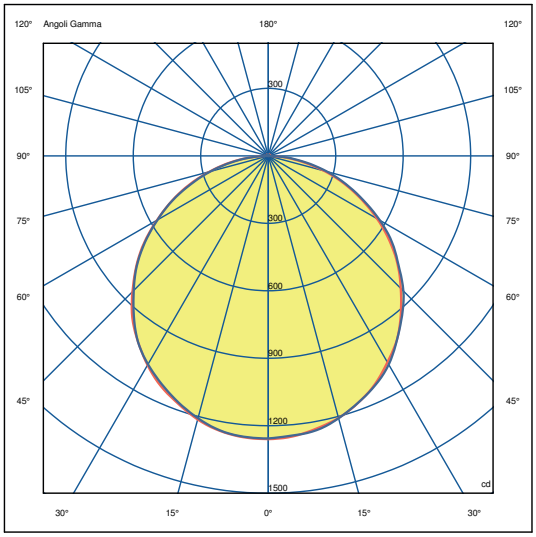



PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 - VALUE PACK

BTL CATEGORIA
SCONTO 23

600X600 BACKLIT LED PANEL - VALUE PACK







Driver compreso nella confezione
Driver included



- Pannello LED retroilluminato
- Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
- Non necessita di LGP
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH
- Confezione da 4 pezzi

- *Backlit LED panel*
- *Low glare UGR<19 version available*
- *LGP not required*
- *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
- *Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal*
- *Optional: surface mounting or recessed KIT*
- *Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals*
- *Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver*
- *4 pcs value pack*


IP 20 | 220-240V | h 30.000 | -10°+45° | * UGR <19

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
36	3000	3000	3800	120	-	**LD4PAN3652V**	8031453027322	4	A G E
36	4000	3200	4100	120	-	**LD4PAN3653V**	8031453027308	4	A G E
36	4000	3200	4300	90	UGR<19 *	**LD4PAN3653VU**	8031453027315	4	A G E



NUOVI PANNELLI CON TECNOLOGIA A TELAIO INTEGRATO

NEW PANELS WITH INTEGRATED FRAME TECHNOLOGY

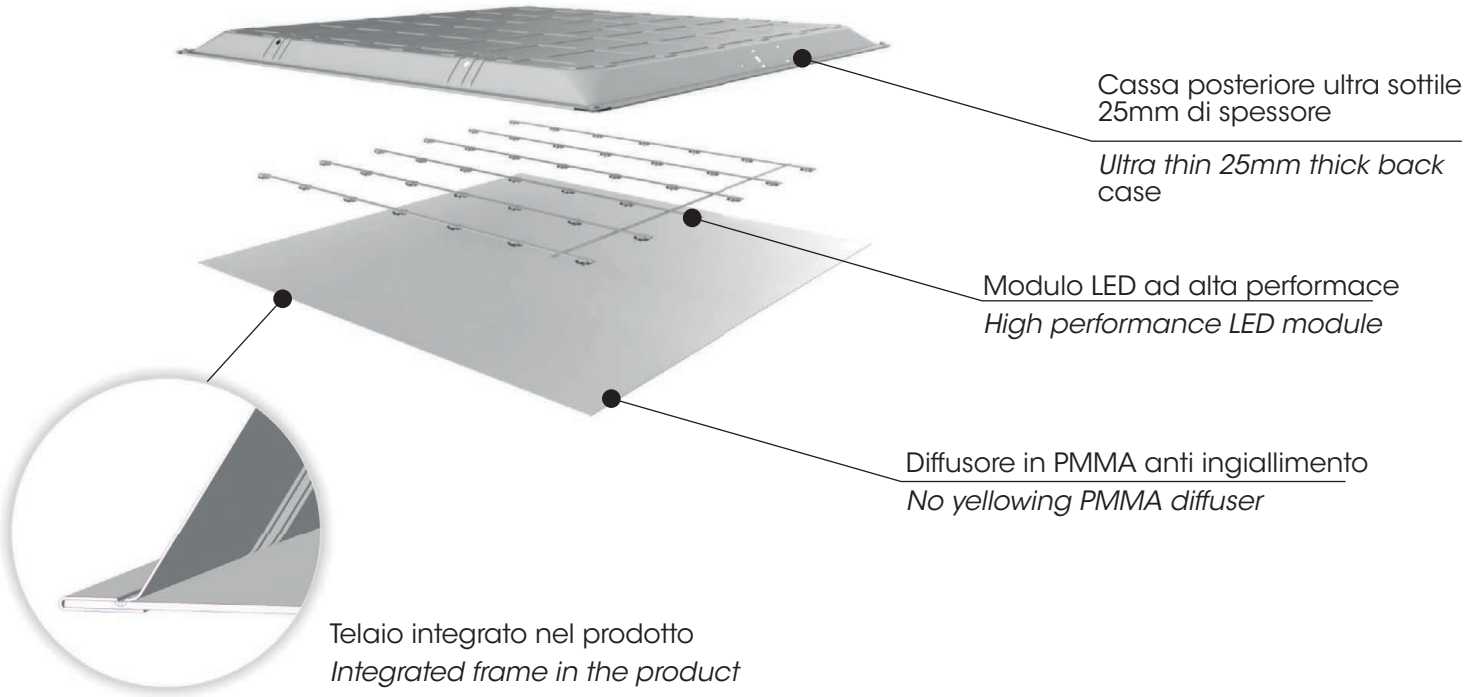


PANNELLO LED RETROILLUMINTATO 600X600 ALTA EFFICIENZA

BTL CATEGORIA
SCONTO 23

600X600 HIGH EFFICIENCY BACKLIT LED PANEL







Driver compreso nella confezione
Driver included

_ Pannello LED retroilluminato
_ Alta efficienza 140lm/W
_ Lunga durata prevista 50.000h
_ Disponibile anche in versione a basso abbagliamento UGR<19
_ Non necessita di LGP
_ Cornice in alluminio verniciato bianco RAL 9016
_ Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
_ In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
_ In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
_ In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI - PUSH

_ *Backlit LED panel*
_ *140lm/W high efficiency*
_ *50.000h long life*
_ *Low glare UGR<19 version available*
_ *LGP not required*
_ *RAL9016 white painted finish aluminium frame*
_ *Flicker-free separated driver with fast connection DC terminal*
_ *Optional: surface mounting, suspension or recessed KIT*
_ *Optional: emergency KIT with fast connection DC terminals*
_ *Optional: 1-10V or DALI - PUSH dimmable driver*



* UGR <19

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
25	4000	3500	4000	120	-	**LD4PAN2553H**	8031453027759	1/4	A G C	
25	4000	3500	4000	90	UGR<19 *	**LD4PAN2553HU**	8031453027766	1/4	A G C	



LED DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL
CONSTANT CURRENT LED DRIVER FOR LED PANEL


BTL CATEGORIA SCONTO 23


LD3PAND38


LD3PAND40


LD3PAND45


LD3PAND42D



Dimensioni DRIVER	a	b	c
1	146	48	30
2	153	57	30
3	136	63	31
4	132	42	25

POTENZA Watt		MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
38		1	-	**LD3PAND38**	8031453022792	1/10
40		1	-	**LD3PAND40**	8031453025274	1/10
45		2	-	**LD3PAND45**	8031453022785	1/10
42 MAX	DIMMABLE	3	1-10V	**LD3PAND42D**	8031453021801	1/10
36		4	-	**LD4PAND36**	8031453027384	1/10
36		4	-	**LD4PAND36V**	8031453027391	1/10

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE
SUSPENDED MOUNTING KIT



CODICE	EAN	IMBALLO
LD3PANCAB	8031453021795	1

Cavo lungo / *cable lenght:* 800 mm



CODICE	EAN	IMBALLO
LD4PANCAB	8031453022563	1

Cavo lungo / *cable lenght:* 1500 mm

BTL CATEGORIA SCONTO 23


KIT CAVO SICUREZZA PER LED BACKLIT PANEL
SAFETY CABLE KIT FOR LED BACKLIT PANEL



CODICE	EAN	IMBALLO
LD4PANSAFE	8031453027360	1

BTL CATEGORIA SCONTO 23


KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE ASSEMBLAGGIO CON VITI
UNIVERSAL CEILING MOUNTING KIT
ASSEMBLY WITH SCREWS



CODICE	MISURE mm	EAN	IMBALLO
LD2PANFRM-2	600x600x55	8031453017682	1
LD2PANFRM-2B	300x1200x55	8031453017705	1

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE ASSEMBLAGGIO AD INCASTRO
UNIVERSAL CEILING MOUNTING KIT
INTERLOCKING ASSEMBLY



CODICE	MISURE mm	EAN	IMBALLO
LD4PANFRM	600x600x43	8031453022570	1
LD4PANFRMH	600x600x67	8031453027353	1
LD4PANFRMB	300x1200x43	8031453022587	1

BTL CATEGORIA SCONTO 23


KIT MONTAGGIO AD INCASSO CON MOLLE
RECESS MOUNTING KIT WITH SPRINGS



CODICE	EAN	IMBALLO
LD3PANSPG	8031453021818	1

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT UNIVERSALE MONTAGGIO AD INCASSO CON CORNICE
UNIVERSAL RECESSED MOUNTING KIT WITH FRAME



CODICE	MISURE mm	EAN	IMBALLO
LD3PANINK	600x600	8031453022921	1
LD3PANINKB	300x1200	8031453022938	1


		LD3PAN3851 LD3PAN3852 LD3PAN3853 LD3PAN3853U LD3PAN3852U9 LD3PAN3853U9	LD3PAN3853B	LD3PAN3853UB9	LD3PAN4552U LD3PAN4553U	LD4PAN3652	LD4PAN3653 LD4PAN3653U	LD4PAN3652V LD4PAN3653V LD4PAN3653VU	LD4PAN2553H LD4PAN2553HU
DRIVERS RICAMBIO	LD3PAND38	X	X						
	LD3PAND40			X					
	LD3PAND45				X				
	LD4PAND36						X		
	LD4PAND36V							X	
DRIVERS DIM	LD3PAND42D	X	X	X	X				
	MFD-600-42-D								X
	MFD-1050-46-D	X	X	X	X		X	X	
KIT EM	EMK5-90-15-A	X	X	X	X		X	X	X
KIT SOSPENSIONE	LD3PANCAB	X	X	X	X				
	LD4PANCAB					X	X		X
	LD4PANSAFE							X	
KIT PLAFONE	LD2PANFRM-2	X			X	X			
	LD2PANFRM-2B		X	X					
	LD4PANFRM	X			X	X			
	LD4PANFRMB		X	X					
	LD4PANFRMH	X			X	X	X	X	X
KIT INCASSO	LD3PANSPG	X	X	X	X				
	LD3PANINK	X			X	X	X	X	X
	LD3PANINKB		X	X					

BTL CATEGORIA SCONTO 23

DRIVER DALI/PUSH/0-10V

MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION



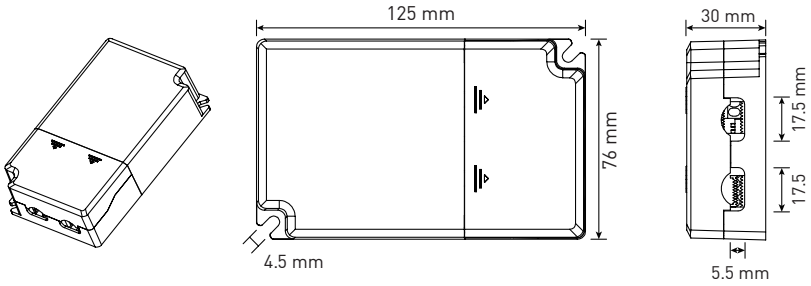


- DRIVER a corrente costante utilizzabile con apparecchi LED dotati di alimentatore esterno (es LED panel o Downlights)
- DRIVER Multifunzione: DALI 2 (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM, 0-10V, 10V PWM
- Flicker-free < 3%
- Corrente di output selezionabile mediante dip-switch
- Marchio ENEC
- Isolamento Classe II, SELV secondo EN 61347
- Tensione in uscita 14-42V
- Vita nominale 50.000 ore
- Range di dimmerazione:
  DALI 1%-100%
  Push-DIM 2%-100%
  0-10V: 10%-100%
- Fattore di potenza > 0.95 a piena potenza


- *Constant current DRIVER usable with LED luminaires equipped with external power supply (e.g. LED panel or Downlights)*
- *Multifunction DRIVER: DALI 2 control (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM, 0-10V, 10V PWM*
- *Flicker percentage <3%*
- *Output current selectable via dip-switch*
- *ENEC brand*
- *Class II insulation, SELV according to EN 61347*
- *Output voltage 14-42V*
- *Rated lifetime 50,000 hours*
- *Dimming range:*
  DALI 1% -100%
  Push-DIM 2% -100%
  0-10V: 10% -100%
- *Power factor > 0.95 at full power*

POTENZA Watt	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
25 max	Dimmable Driver DALI/Push. 250-600mA, 14-42V	**MFD-600-42-D**	8031453023003	1/10	


DALI SETTINGS

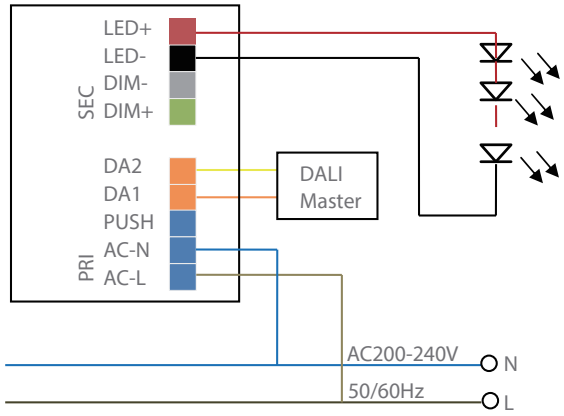

0-10V / 10V PWM

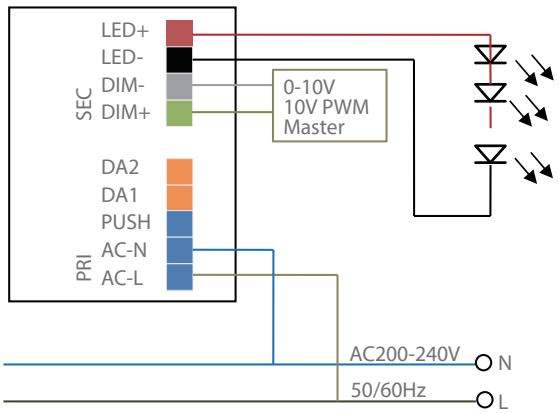

PUSH

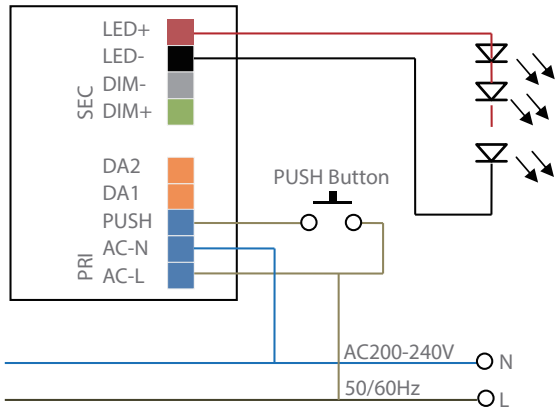


Pin	Vo DC	Io DC	Pout	1	2	3
13W	14-42V	250mA	10.5W	-	-	-
16W		300mA	12.6W	ON	-	-
18W		350mA	14.7W	-	ON	-
20W		400mA	16.8W	ON	ON	-
22W		450mA	18.9W	-	-	ON
25W		500mA	21.0W	ON	-	ON
27W		550mA	23.1W	-	ON	ON
29W		600mA	25.2W	ON	ON	ON
29W		600mA	25.2W	ON	ON	ON

DRIVER DALI / PUSH

MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTION

BTL CATEGORIA SCONTO 23



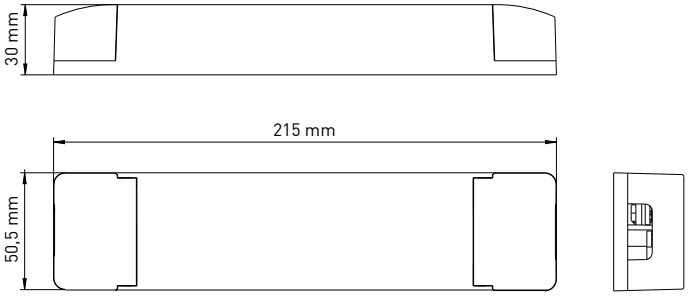


_ DRIVER a corrente costante utilizzabile con apparecchi LED dotati di alimentatore esterno (es LED panel o Downlights)
_ DRIVER Multifunzione: DALI 2 (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM
_ Flicker-free < 3%
_ Corrente di output selezionabile mediante dip-switch
_ Isolamento Classe II, SELV secondo EN 61347
_ Tensione in uscita 23-46V
_ Vita nominale 50.000 ore
_ Range di dimmerazione:
DALI 3%-100%
Push-DIM 3%-100%
_ Fattore di potenza > 0.95 a piena potenza


_ *Constant current DRIVER usable with LED luminaires equipped with external power supply (e.g. LED panel or Downlights)*
_ *Multifunction DRIVER: DALI 2 control (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM*
_ *Flicker percentage <3%*
_ *Output current selectable via dip-switch*
_ *Class II insulation, SELV according to EN 61347*
_ *Output voltage 23-46V*
_ *Rated lifetime 50,000 hours*
_ *Dimming range:*
DALI 3% -100%
Push-DIM 3% -100%
_ *Power factor > 0.95 at full power*

POTENZA Watt	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
45 max	Dimmable Driver DALI/Push. 700-1050mA, 23-46V	**MFD-1050-46-D**	8031453027742	1/10	

DALI SETTING

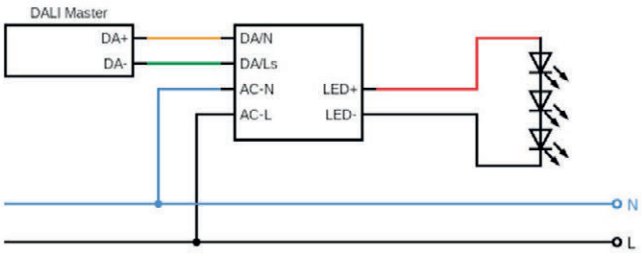

PUSH

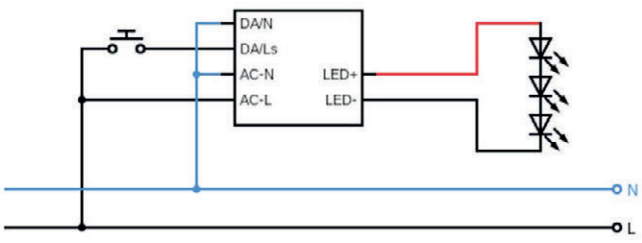


Pin	Vo DC	Io DC	Pout	1	2
36W	23-46V	700mA	32.2W	-	-
41.1W		800mA	36.8W	ON	-
46.3W		900mA	41.4W	-	ON
54W		1050mA	48.3W	ON	ON

KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE

MULTIFUNCTIONAL EMERGENCY KIT

BTL CATEGORIA SCONTO 23



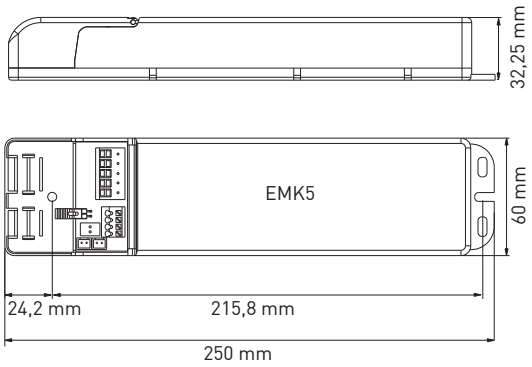


_ Uscita DC a potenza costante selezionabile dall'utente tramite dip-switch
_ Corrente in uscita regolata automaticamente
_ Voltaggio in uscita 10-90V
_ Durata 3h con potenza 2,5W e 1,5h con potenza 5,0W
_ Batteria integrata LiFePO 6,4V 1500mAh
_ Fornito con connettori DC per veloce installazione su pannelli LED ed altri dispositivi che ne sono dotati


_ *DC outlet with constant power selectable by the user through DIP switch*
_ *Automatically adjusted output current*
_ *Output voltage 10-90V*
_ *Duration 3h with 2.5W power output and 1.5h with 5.0W power output*
_ *Built-in battery LiFePO 6.4V 1500mAh*
_ *Supplied with DC connectors for quick installation on LED panels and other devices fitted with them.*

POTENZA Watt	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
-	DIMMABLE	**EMK5-90-15-A**	8031453021832	1/40	

COLLEGAMENTO PER CORRENTE DEL DRIVER <4,0A
CONNECTION FOR DRIVER CURRENT <4.0A

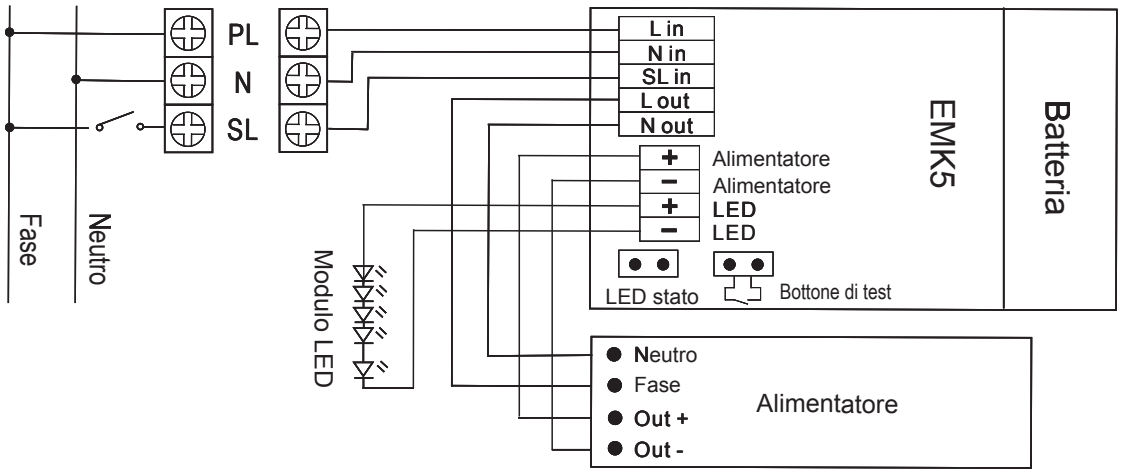

COLLEGAMENTO PER CORRENTE DEL DRIVER >4,0A
CONNECTION FOR DRIVER CURRENT> 4.0A

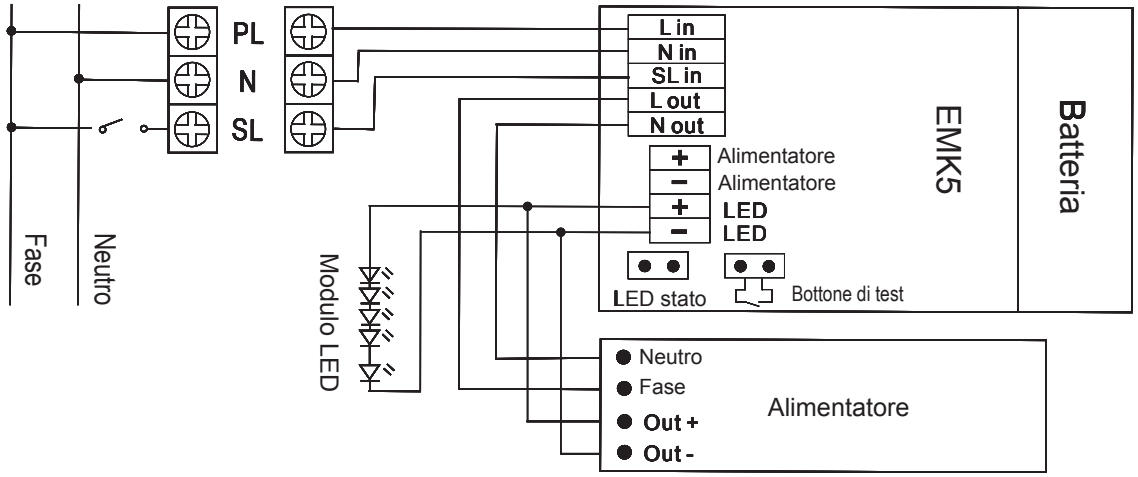

SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / TECHNICAL
DOWNLIGHT


DOWNLIGHT OSLO ROUND

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame





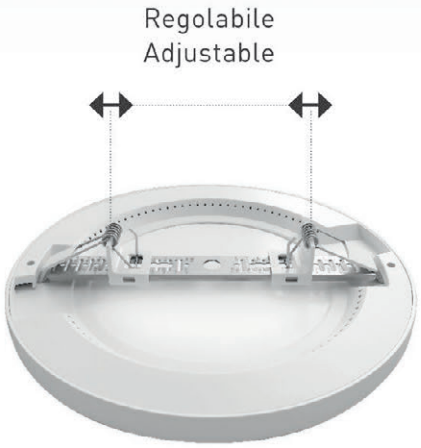



- Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 18mm
- Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- Montaggio a superficie diretto, o con staffa a sgancio rapido
- Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-205mm
- CCT selezionabile

- *Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 18mm*
- *Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour*
- *Direct surface mounted or with quick release mounting bracket*
- *Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-205mm hole*
- *Selectable CCT*

IP 20 | 220-240V | h 30.000 | -20°+40° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	3000 4000 5700	1600	2200	110	-	**OSLO185XC**	8031453022334	1/20	A-G E
ACEESSORI / ACCESSORIES					ARGENTO / SILVER	**OSLO01A**	8031453022273	1	-
					NERO / BLACK	**OSLO01N**	8031453022280	1	-
					ORO ROSA / PINKGOLD	**OSLO01R**	8031453022297	1	-


DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame





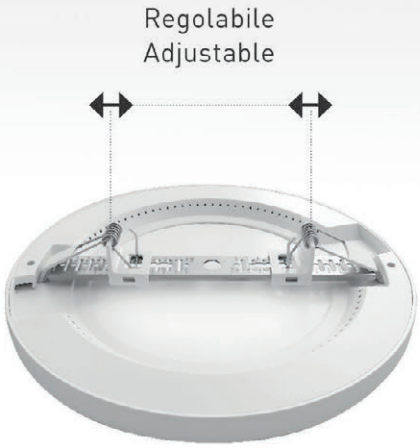



_ Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 25mm
_ Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
_ Montaggio a superficie diretto, o con staffa a sgancio rapido
_ Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-310mm
_ CCT selezionabile

_ *Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 25mm*
_ *Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour*
_ *Direct surface mounted or with quick release mounting bracket*
_ *Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-310mm hole*
_ *Selectable CCT*

IP 20 | 220-240V | h 30.000 | -20°+40° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
28	3000 4000 5700	2500	3200	110	-	**OSLO285XC**	8031453025236	1/10	F
ACEESSORI / ACCESSORIES					ARGENTO / SILVER	**OSLO11A**	8031453025243	1	-
					NERO / BLACK	**OSLO11N**	8031453025250	1	-
					ORO ROSA / PINKGOLD	**OSLO11R**	8031453025267	1	-


DOWNLIGHT OSLO SQUARED

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Con cornice intercambiabile / With interchangeable frame





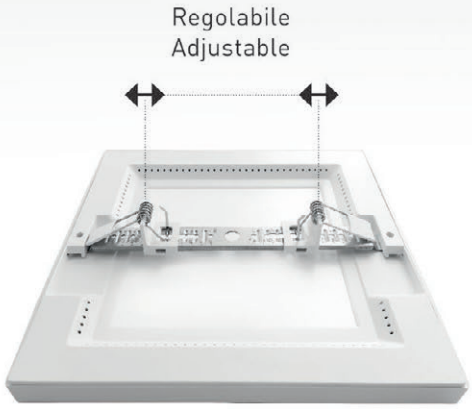



- Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 18mm
- Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- Montaggio a superficie diretto, o con staffa a sgancio rapido
- Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-205mm
- CCT selezionabile

- *Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 18mm*
- *Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour*
- *Direct surface mounted or with quick release mounting bracket*
- *Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-205mm hole*
- *Selectable CCT*

IP 20 | 220-240V | h 30.000 | -20°+40° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	3000 4000 5700	1600	2200	110	-	**OSLO185XQ**	8031453022341	1/20	A-G E
ACEESSORI / ACCESSORIES					ARGENTO / SILVER	**OSLO02A**	8031453022303	1	-
					NERO / BLACK	**OSLO02N**	8031453022310	1	-
					ORO ROSA / PINKGOLD	**OSLO02R**	8031453022327	1	-




OSLO

DOWNLIGHT BODO CCT

BTL CATEGORIA SCONTO 23





Dimensioni	A	B	Ø
1	36	90	Ø 75
2	46	115	Ø 100
3	48	165	Ø 150
4	50	190	Ø 175
5	50	215	Ø 200

_ Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
_ Leggeri ed ideali per controsoffitti
_ Corpo bianco in termoplastica e metallo, con diffusore in termoplastico satinato anti abbagliamento
_ Completo di morsetto per un cablaggio semplificato
_ CCT selezionabile

_ *Recessed LED luminaire in thermoplastic material with integrated power supply*
_ *Lightweight and ideal for false ceilings*
_ *White body in thermoplastic and metal, with satin thermoplastic diffuser anti glare*
_ *Complete with terminal for simplified wiring*
_ *Selectable CCT*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4	3000 4200 6500	380	100	1	-	**BODO4**	8031453025779	1/20	F
8	3000 4200 6500	780	100	2	-	**BODO8**	8031453025786	1/20	F
16	3000 4200 6500	1700	100	3	-	**BODO16**	8031453025793	1/20	F
20	3000 4200 6500	2150	100	4	-	**BODO20**	8031453025809	1/20	F
24	3000 4200 6500	2650	100	5	-	**BODO24**	8031453025816	1/20	F




BODO

DOWNLIGHT BODO

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Downlight orientabile / Adjustable downlight





Dimensioni	A	B	
1	46	85	Ø 75
2	84	140	Ø 125

_ Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
_ Leggeri ed ideali per controsoffitti
_ Corpo bianco in termoplastica e metallo, con diffusore in termoplastico satinato
_ Versione orientabile
_ Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

_ *Recessed LED luminaire in thermoplastic material with integrated power supply*
_ *Lightweight and ideal for false ceilings*
_ *White body in thermoplastic and metal, with satin thermoplastic diffuser*
_ *Adjustable version*
_ *Complete with terminal for simplified wiring*

IP 20 | IK 08 | 220-240V | h 25.000 | -20°+40°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
6	3000	425	36	1	-	**BODO62O**	8031453025823	1/20	G
6	4000	425	36	1	-	**BODO63O**	8031453025830	1/20	G
20	3000	1530	36	2	-	**BODO202O**	8031453026011	1/20	F
20	4000	1530	36	2	-	**BODO203O**	8031453026028	1/20	F





BODO

ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI AGGIORNATO

BTL CATEGORIA
SCONTO 23

ADJUSTABLE FIXING RINGS

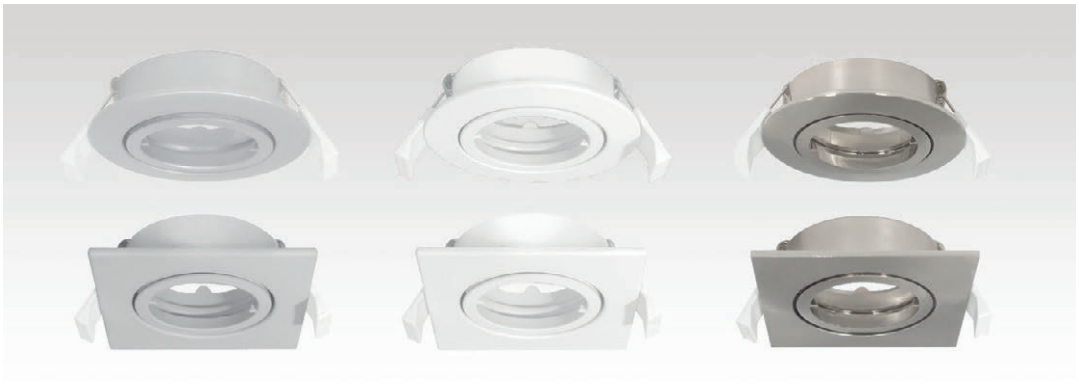



_ Faretto orientabile per montaggio ad incasso, realizzato in fusione di alluminio
_ Alloggia lampade alogene e LED diametro 50mm con base GU10-G4 (portalampada non fornito)

_ *Recessed adjustable spotlight, made from die-cast aluminium*
_ *Houses 50mm diameter halogen and LED bulbs with GU10 - G4 base (lampholder not supplied)*


VARIANTE	DIAMETRO FORO mm	CODICE	EAN	IMBALLO	
CIRCOLARE ARGENTO / CIRCULAR SILVER	68 - 75	LD3SPTA01A	8031453025946	1/100	
NEW CIRCOLARE BIANCO / CIRCULAR WHITE	75	LD2SPTA01B	8031453020729	1/100	
CIRCOLARE SPAZZOLATO / CIRCULAR BRUSHED	68 - 75	LD3SPTA01S	8031453025960	1/100	
QUADRATO ARGENTO / SILVER SQUARE	68 - 75	LD3SPTA02A	8031453025977	1/100	
QUADRATO BIANCO / WHITE SQUARE	68 - 75	LD3SPTA02B	8031453025984	1/100	
QUADRATO SPAZZOLATO / BRUSHED SQUARE	68 - 75	LD3SPTA02S	8031453025991	1/100	

ANELLO DI FISSAGGIO FISSO CON VETRO FRONTALE IP65

BTL CATEGORIA
SCONTO 23

IP65 FIXING RING WITH FRONT GLASS





IP 65

_ Faretto per montaggio ad incasso, realizzato in fusione di alluminio
_ Alloggia lampade alogene e LED diametro 50mm con base GU10-G4 (portalampada non fornito)
_ Vetro di protezione per garantire l'indice di protezione IP65

_ *Recessed spotlight, made from die-cast aluminium*
_ *Houses 50mm diameter halogen and LED bulbs with GU10 - G4 base (lampholder not supplied)*
_ *IP65 protection ensured by front glass*


VARIANTE	DIAMETRO FORO mm	CODICE	EAN	IMBALLO	
CIRCOLARE BIANCO IP65 / CIRCULAR WHITE IP65	60 - 76	LD3SPTA91B	8031453026004	1/100	

ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI PER GU10 NEW

ADJUSTABLE FIXING RINGS FOR GU10

BTL CATEGORIA SCONTO 23



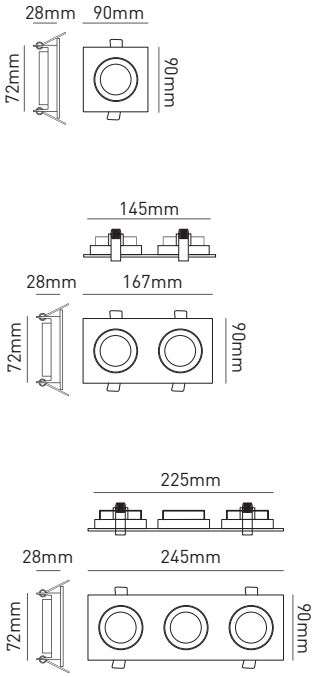

_ Faretto orientabile per montaggio ad incasso, realizzato in fusione di alluminio
_ Alloggia lampade alogene e LED diametro 50mm con base GU10-G4 (portalampada non fornito)
_ Disponibile in versione uno, due o tre slot

_ *Recessed adjustable spotlight, made from die-cast aluminium*
_ *Houses 50mm diameter halogen and LED bulbs with GU10 - G4 base (lampholder not supplied)*
_ *One, two or three slot available*

IP 20

VARIANTE	DIAMETRO FORO mm	CODICE	EAN	IMBALLO	
QUADRATO BIANCO 1 SLOT / WHITE SQUARE 1 SLOT	72-80	**LD4SPTA01B**	8031453031602	1/100	
QUADRATO NERO 1 SLOT / BLACK SQUARE 1 SLOT	72-80	**LD4SPTA01N**	8031453031619	1/100	
QUADRATO BIANCO 2 SLOT / WHITE SQUARE 2 SLOT	75x150	**LD4SPTA02B**	8031453031626	1/50	
QUADRATO NERO 2 SLOT / BLACK SQUARE 2 SLOT	75x150	**LD4SPTA02N**	8031453031633	1/50	
QUADRATO BIANCO 3 SLOT / WHITE SQUARE 3 SLOT	75x230	**LD4SPTA03B**	8031453031640	1/50	
QUADRATO NERO 3 SLOT / BLACK SQUARE 3 SLOT	75x230	**LD4SPTA03N**	8031453031657	1/50	

SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / TECHNICAL
TRACK LIGHTS

BERNA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Sospensione da binario / Track pendant



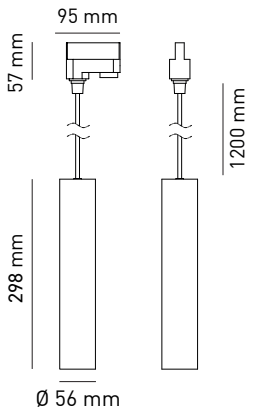



_ Sospensione tubolare con corpo pressofuso in alluminio
_ Adattatore per binario 3 fasi
_ Lunghezza cavo 120cm
_ GU10 max 7W
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Tubular pendant with die-cast aluminum body*
_ *3-phase track adapter*
_ *Cable length 120cm*
_ *GU10 max 7W*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 20 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**BERNAB**	8031453027858	1/20	
-	GU10	-	NERO / BLACK	**BERNAN**	8031453027841	1/20	

GRAZ

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Proiettore da binario / Tracklight





_ Faretto da binario con corpo pressofuso in alluminio
_ Adattatore per binario 3 fasi
_ Orientabile a 360°
_ GU10 max 7W
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Track spotlight with die-cast aluminum body*
_ *3-phase track adapter*
_ *360° adjustable*
_ *GU10 max 7W*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 20 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**GRAZB**	8031453027810	1/24	
-	GU10	-	NERO / BLACK	**GRAZN**	8031453027803	1/24	

VIENNA 30W CRI>97

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Proiettore da binario / Tracklight



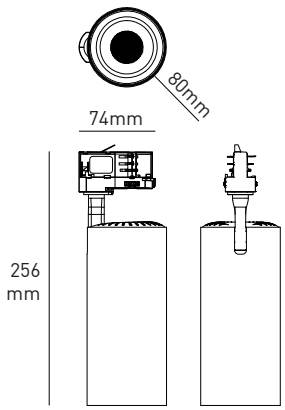




_ Proiettore per binario ad alta potenza
_ Driver integrato nell'elemento cilindrico
_ Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
_ Adattatore per binario a 3 fasi
_ Disponibili 2 temperature di colore con fasci 24°, 36° e 64°

_ *High power track light*
_ *Built-in driver*
_ *White or black aluminium body*
_ *3-phase track adapter*
_ *Available in 2 colour temperatures and 3 beams 24°, 36° and 64°*


IP 20 | 220-240V | h 50.000 | -20°+40° | CRI > 97

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	3000	2400	2900	24	BIANCO / WHITE	**VIENNA3022B**	8031453022228	1/10	A↑G F
30	4000	2500	2950	24	BIANCO / WHITE	**VIENNA3023B**	8031453022242	1/10	A↑G F
30	3000	2400	2900	36	BIANCO / WHITE	**VIENNA3032B**	8031453022174	1/10	A↑G F
30	4000	2500	2950	36	BIANCO / WHITE	**VIENNA3033B**	8031453022198	1/10	A↑G F
30	3000	2400	2900	64	BIANCO / WHITE	**VIENNA3052B**	8031453024833	1/10	A↑G F
30	4000	2500	2950	64	BIANCO / WHITE	**VIENNA3053B**	8031453024857	1/10	A↑G F
30	3000	2400	2900	24	NERO / BLACK	**VIENNA3022N**	8031453022235	1/10	A↑G F
30	4000	2500	2950	24	NERO / BLACK	**VIENNA3023N**	8031453022259	1/10	A↑G F
30	3000	2400	2900	36	NERO / BLACK	**VIENNA3032N**	8031453022181	1/10	A↑G F
30	4000	2500	2950	36	NERO / BLACK	**VIENNA3033N**	8031453022204	1/10	A↑G F
30	3000	2400	2900	64	NERO / BLACK	**VIENNA3052N**	8031453024840	1/10	A↑G F
30	4000	2500	2950	64	NERO / BLACK	**VIENNA3053N**	8031453024864	1/10	A↑G F


VIENNA3022B

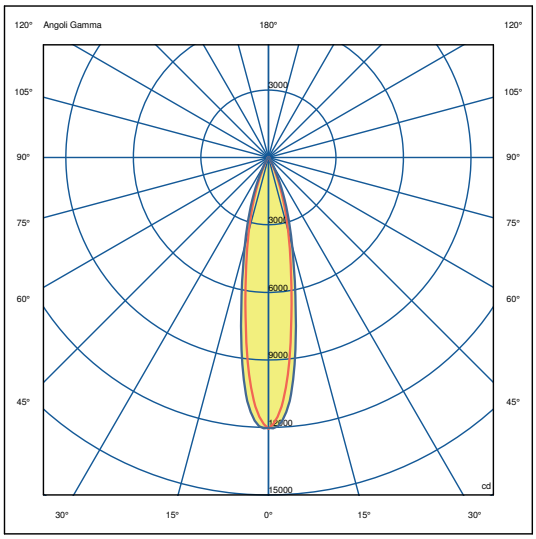


VIENNA3023B

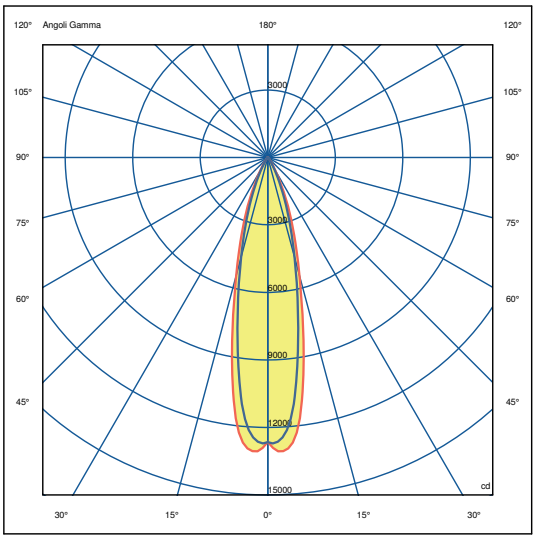


VIENNA3032B

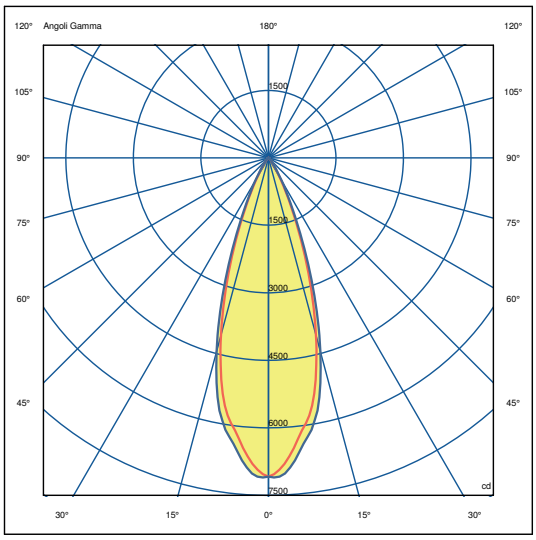


VIENNA3033B

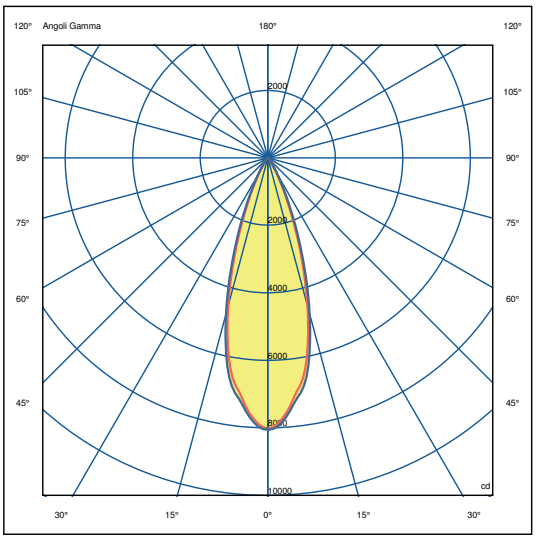

VIENNA3052B

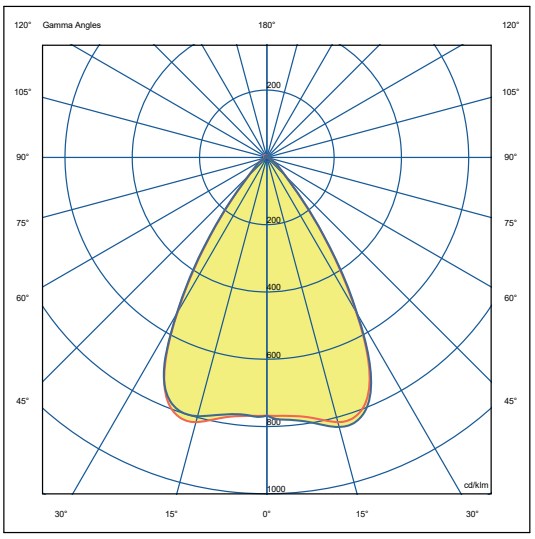

VIENNA3053B

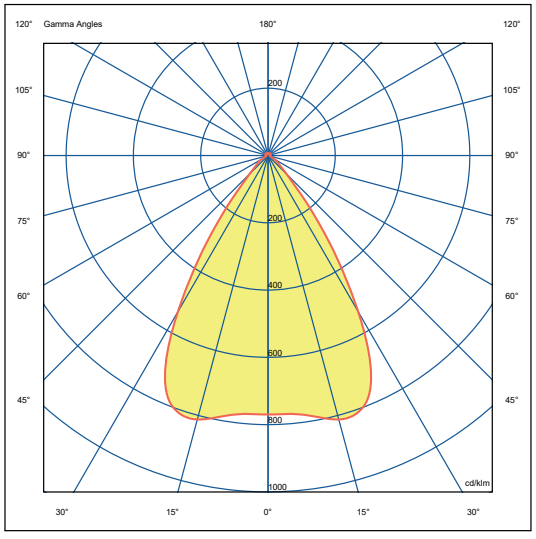


VIENNA 40W CRI>90

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Proiettore da binario / Tracklight





_ Proiettore per binario ad alta potenza
_ Driver integrato nell'elemento cilindrico
_ Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
_ Adattatore per binario a 3 fasi
_ Disponibili 2 temperature di colore con fasci 24°, 36° e 64°

_ *High power track light*
_ *Built-in driver*
_ *White or black aluminium body*
_ *3-phase track adapter*
_ *Available in 2 colour temperatures and 24°, 36° and 64° beams*

IP 20 | 220-240V | h 50.000 | -20°+40° | CRI > 90


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
40	3000	2950	3800	24	BIANCO / WHITE	**VIENNA4022B**	8031453028626	1/10	F
40	4000	3000	3850	24	BIANCO / WHITE	**VIENNA4023B**	8031453028640	1/10	F
40	3000	2950	3800	36	BIANCO / WHITE	**VIENNA4032B**	8031453027889	1/10	F
40	4000	3000	3850	36	BIANCO / WHITE	**VIENNA4033B**	8031453027902	1/10	F
40	3000	2950	3800	64	BIANCO / WHITE	**VIENNA4052B**	8031453028664	1/10	F
40	4000	3000	3850	64	BIANCO / WHITE	**VIENNA4053B**	8031453028688	1/10	F
40	3000	2950	3800	24	NERO / BLACK	**VIENNA4022N**	8031453028633	1/10	F
40	4000	3000	3850	24	NERO / BLACK	**VIENNA4023N**	8031453028657	1/10	F
40	3000	2950	3800	36	NERO / BLACK	**VIENNA4032N**	8031453027896	1/10	F
40	4000	3000	3850	36	NERO / BLACK	**VIENNA4033N**	8031453027919	1/10	F
40	3000	2950	3800	64	NERO / BLACK	**VIENNA4052N**	8031453028671	1/10	F
40	4000	3000	3850	64	NERO / BLACK	**VIENNA4053N**	8031453028695	1/10	F




VIENNA

BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS

EUROSTANDARD PLUS 6 CONDUCTORS TRACK



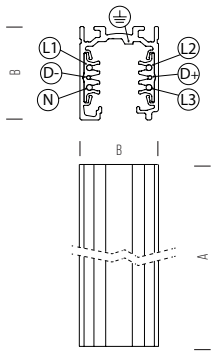

Dimensioni	A	B	C
1	37,8	31,4	1000
2	37,8	31,4	2000
3	37,8	31,4	3000
4	37,8	31,4	4000


IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO	
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 1	NERO / BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	1	**9000-1/B-ST**	1	
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 1	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	1	**9000-1/W-ST**	1	
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 2	NERO / BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	2	**9000-2/B-ST**	1	
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 2	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	2	**9000-2/W-ST**	1	
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 3	NERO / BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	3	**9000-3/B-ST**	1	
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 3	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	3	**9000-3/W-ST**	1	
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 4	NERO / BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	4	**9000-4/B-ST**	1	
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 4	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	4	**9000-4/W-ST**	1	

TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO

END CAP FOR TRACK WITH LOCKING SCREW






Dimensioni	A	B
1	37,8	31,4


IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO	
TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9004/B**	1	
TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9004/W**	1	

GIUNTO A L POLARITA' ESTERNA

L-FEED - EXTERNAL POLARITY



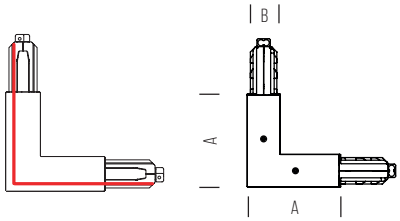


Dimensioni	A	B
1	89,7	25,4


IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
GIUNTO A L POLARITÀ ESTERNA	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9012/B**	1
GIUNTO A L POLARITÀ ESTERNA	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9012/W**	1

GIUNTO A L POLARITA' INTERNA

L-FEED - INTERNAL POLARITY



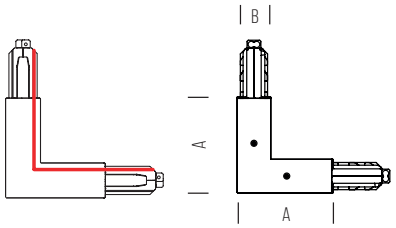

Dimensioni	A	B
1	89,7	25,4


IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
GIUNTO A L POLARITÀ INTERNA	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9011/B**	1
GIUNTO A L POLARITÀ INTERNA	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9011/W**	1

TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITA' DESTRA

END-FEED - RIGHT



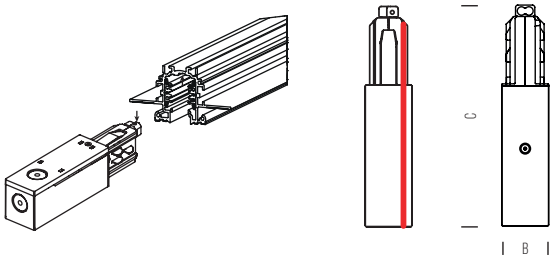


Dimensioni	A	B
1	95	31,4


IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ DESTRA	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9001/B**	1
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ DESTRA	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9001/W**	1

TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITA' SINISTRA

END-FEED - LEFT

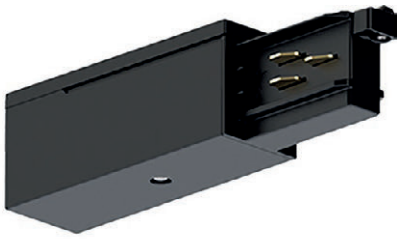



Dimensioni	A	B
1	95	31,4


IP 20


DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ SINISTRA	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9002/B**	1
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ SINISTRA	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9002/W**	1

GIUNTO PASSANTE PER BINARIO

JOINTING CONNECTOR








Dimensioni	A	B	C
1	32,6	25,4	114,7
2	37,8	31,4	114,7


IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
GIUNTO PASSANTE PER BINARIO	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9003/B**	1
GIUNTO PASSANTE PER BINARIO	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	2	**9003/W**	1

GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE DAL CENTRO

MIDDLE FEED FOR 2 CIRCUITS APPLICATION

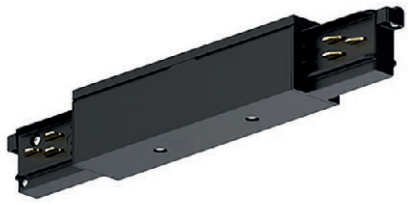



Dimensioni	A	B	C
1	37,8	25,4	148


IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE DAL CENTRO	NERO / BLACK	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9010/B**	1
GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE DAL CENTRO	BIANCO / WHITE	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	**9010/W**	1

KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO

COMPLETE SUSPENSION KIT FOR TRACK





Dimensioni	C
1	1500
2	3000
3	5000

IP 20

DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	MISURE mm	CODICE	IMBALLO
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 1,5 M	ACCIAIO / STEEL	ACCIAIO / STEEL	1	**9000-KIT1-1.5**	1
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 3 M	ACCIAIO / STEEL	ACCIAIO / STEEL	2	**9000-KIT1-3**	1
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 5 M	ACCIAIO / STEEL	ACCIAIO / STEEL	3	**9000-KIT1-5**	1


SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / STRISCE LED
TECHNICAL / LED STRIP

HD LED STRIP IP20 24V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip

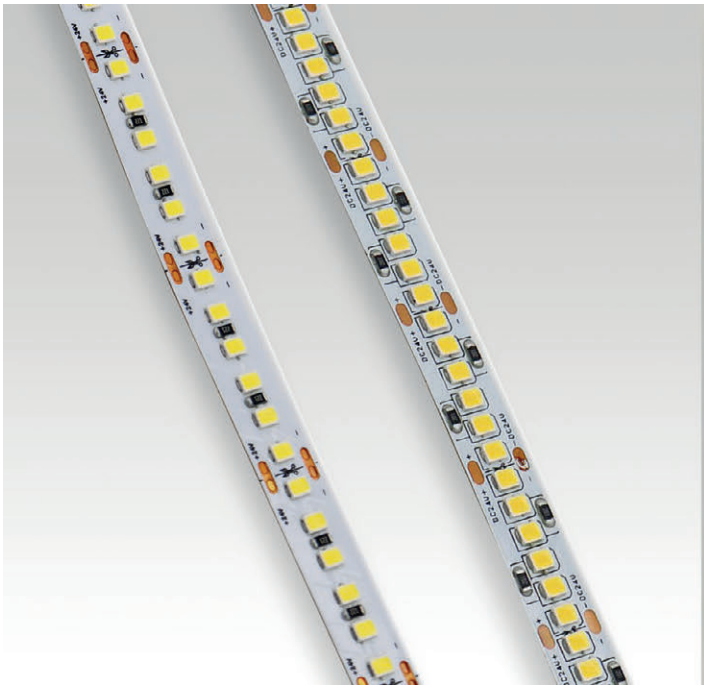

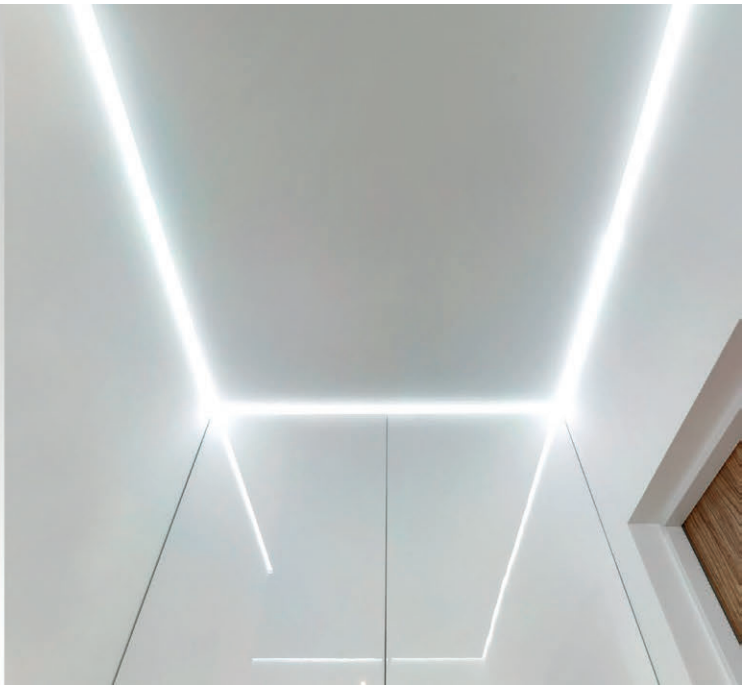

_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Alta densità di LED per metro
_ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Very high density of LEDs per meter*
_ *Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *Connection accessories on request*


IP 20 | 24V DC | III | h 25.000 | -20°+40° | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
14	3000	1400	120	5000 x 10 x 1,4	180	33	**STR241593020-180**	8031453028237	1/10	A G F
14	4000	1500	120	5000 x 10 x 1,4	180	33	**STR241594020-180**	8031453028244	1/10	A G F
20	3000	1900	120	5000 x 10 x 1,4	240	25	**STR242093020-240**	8031453028251	1/10	A G F
20	4000	2000	120	5000 x 10 x 1,4	240	25	**STR242094020-240**	8031453028268	1/10	A G F

COLOR STRIP IP20 24V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip

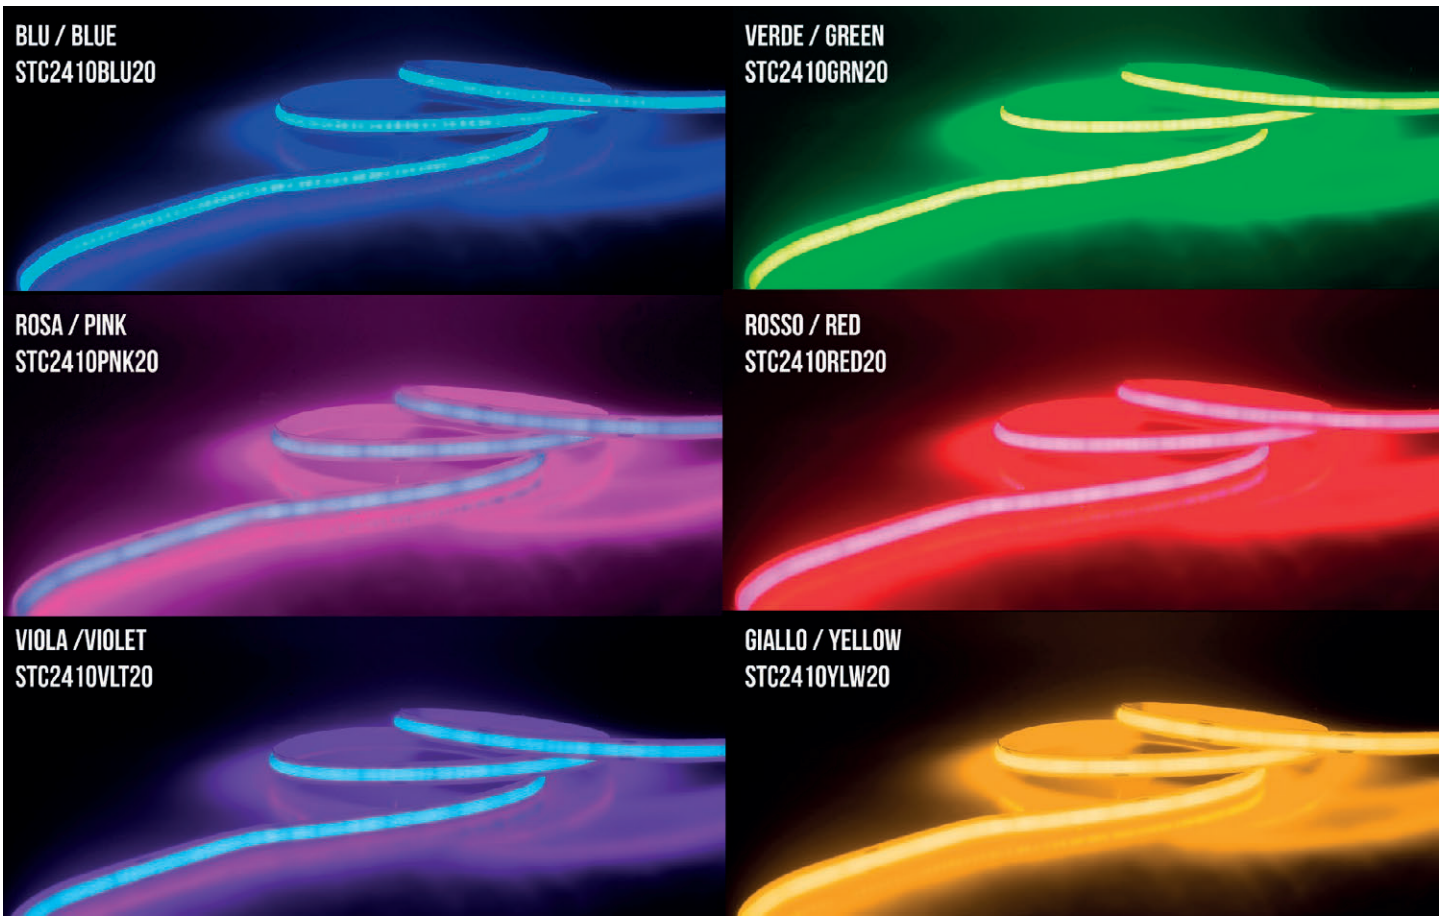

_ Striscia LED colorata
_ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti)
_ Ottimo effetto decorativo con colori brillanti e uniformi grazie alla tecnologia dot free COB
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *Colored LED strip*
_ *Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *Excellent decorative effect with bright and uniform colors thanks to the dot free COB technology*
_ *Connection accessories on request*

IP 20 | 24V DC | III | h 40.000 | -20°+40°

POTENZA W/m	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	CUT SIZE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	100	180	5000 x 8 x 1,8	50	BLU / BLUE	**STC2410BLU20**	8031453028275	1/2	-
10	750	180	5000 x 8 x 1,8	50	VERDE / GREEN	**STC2410GRN20**	8031453028282	1/2	-
10	500	180	5000 x 8 x 1,8	50	ROSA / PINK	**STC2410PNK20**	8031453028299	1/2	-
10	200	180	5000 x 8 x 1,8	50	ROSSO / RED	**STC2410RED20**	8031453028305	1/2	-
10	300	180	5000 x 8 x 1,8	50	VIOLA / VIOLET	**STC2410VLT20**	8031453028312	1/2	-
10	500	180	5000 x 8 x 1,8	50	GIALLO / YELLOW	**STC2410YLW20**	8031453028329	1/2	-

SMD LED STRIP IP20 24V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip



_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *Connection accessories on request*


IP 20 | 24V DC | III | h 25.000 | -20°+40° | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
5,1	2200	450	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	**STR240592220**	8031453026578	1/10	G
5,1	2700	480	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	**STR240592720**	8031453026585	1/10	F
5,1	3000	480	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	**STR240593020**	8031453026592	1/10	F
5,1	4000	510	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	**STR240594020**	8031453026608	1/10	F
5,1	6500	510	120	5000 x 8 x 1,4	60	100	**STR240596520**	8031453026615	1/10	F
10,5	2200	860	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241092220**	8031453026660	1/10	G
10,5	2700	930	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241092720**	8031453026677	1/10	G
10,5	3000	930	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241093020**	8031453026684	1/10	G
10,5	4000	1000	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241094020**	8031453026691	1/10	F
10,5	6500	1000	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241096520**	8031453026707	1/10	F
15,5	2700	1300	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241592720**	8031453026752	1/10	G
15,5	3000	1300	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241593020**	8031453026769	1/10	G
15,5	4000	1500	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241594020**	8031453026776	1/10	F
15,5	6500	1500	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR241596520**	8031453026783	1/10	F
17	2700	1850	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR242092720**	8031453026837	1/10	F
17	3000	1850	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR242093020**	8031453026844	1/10	F
17	4000	2000	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR242094020**	8031453026851	1/10	F
17	6500	2000	120	5000 x 8 x 1,4	120	50	**STR242096520**	8031453026868	1/10	F

HD LED STRIP IP54 24V NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip

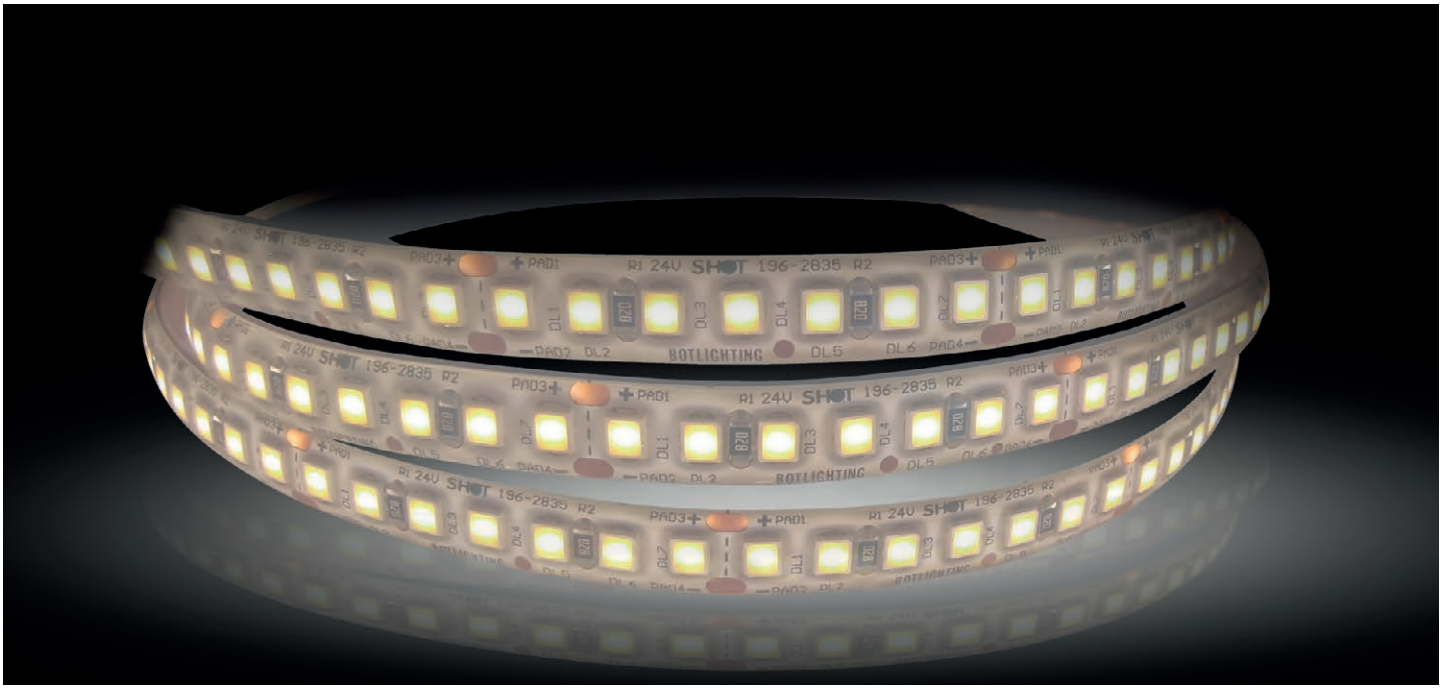

_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Alta densità di LED per metro
_ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
_ Grado di protezione IP54 (non adatta per usi esterni)
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Very high density of LEDs per meter*
_ *Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *Degree of protection IP54 (not suitable for outdoor use)*
_ *Connection accessories on request*


IP 54 | 24V DC | III | h 25.000 | -20°+40° | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
14,5	2700	1350	120	5000 x 8 x 2	196	36	**STR241592754**	8031453031336	1/10	A↑G F
14,5	3000	1350	120	5000 x 8 x 2	196	36	**STR241593054**	8031453031343	1/10	A↑G F
14,5	4000	1450	120	5000 x 8 x 2	196	36	**STR241594054**	8031453031350	1/10	A↑G F
14,5	6500	1500	120	5000 x 8 x 2	196	36	**STR241596554**	8031453031367	1/10	A↑G F
17,5	2700	1700	120	5000 x 8 x 2	196	36	**STR242092754**	8031453031374	1/10	A↑G F
17,5	3000	1700	120	5000 x 8 x 2	196	36	**STR242093054**	8031453031381	1/10	A↑G F
17,5	4000	1850	120	5000 x 8 x 2	196	36	**STR242094054**	8031453031398	1/10	A↑G F
17,5	6500	2000	120	5000 x 8 x 2	196	36	**STR242096554**	8031453031404	1/10	A↑G F

SMD LED STRIP IP54 24V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip

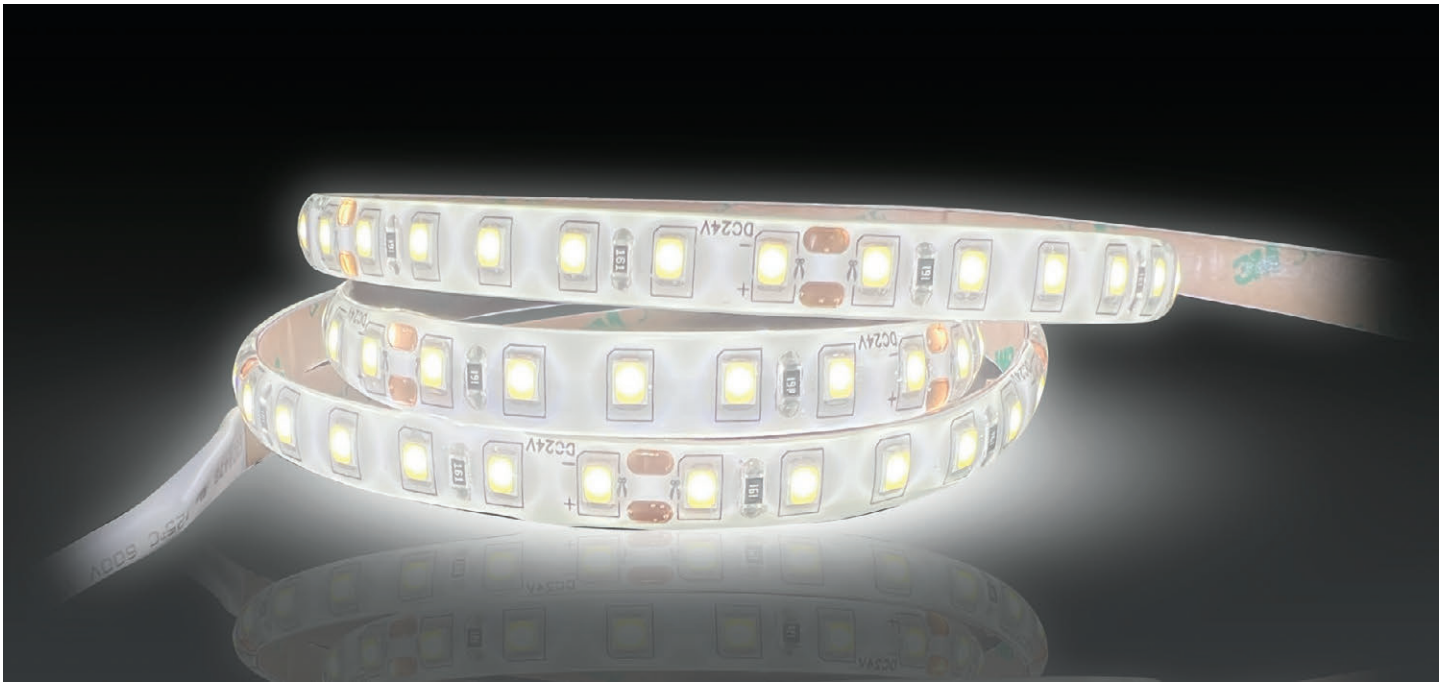

_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
_ Grado di protezione IP54 (non adatta per usi esterni)
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *Degree of protection IP54 (not suitable for outdoor use)*
_ *Connection accessories on request*

IP 54 | 24V DC | III | h 25.000 | -20°+40° | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
5,1	2700	450	120	5000 x 8 x 2,5	60	100	**STR240592754**	8031453026622	1/10	G
5,1	3000	450	120	5000 x 8 x 2,5	60	100	**STR240593054**	8031453026639	1/10	G
5,1	4000	480	120	5000 x 8 x 2,5	60	100	**STR240594054**	8031453026646	1/10	F
5,1	6500	510	120	5000 x 8 x 2,5	60	100	**STR240596554**	8031453026653	1/10	F
10,5	2700	860	120	5000 x 8 x 2,5	120	50	**STR241092754**	8031453026714	1/10	G
10,5	3000	860	120	5000 x 8 x 2,5	120	50	**STR241093054**	8031453026721	1/10	G
10,5	4000	930	120	5000 x 8 x 2,5	120	50	**STR241094054**	8031453026738	1/10	G
10,5	6500	1000	120	5000 x 8 x 2,5	120	50	**STR241096554**	8031453026745	1/10	F

SMD LED STRIP IP67 24V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip



_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
_ Il rivestimento in silicone garantisce l'indice di protezione IP67 e la resistenza ai raggi UV
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *The silicone coating guarantees the IP67 protection index and resistance to UV rays*
_ *Connection accessories on request*

IP 67 | 24V DC | III | h 25.000 | -20°+40° | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15,5	2700	1250	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	**STR241592767**	8031453026790	1/10	G
15,5	3000	1250	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	**STR241593067**	8031453026806	1/10	G
15,5	4000	1450	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	**STR241594067**	8031453026813	1/10	F
15,5	6500	1450	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	**STR241596567**	8031453026820	1/10	F
17	2700	1800	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	**STR242092767**	8031453026875	1/10	F
17	3000	1800	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	**STR242093067**	8031453026882	1/10	F
17	4000	1950	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	**STR242094067**	8031453026899	1/10	F
17	6500	1950	120	5000 x 10,5 x 5	120	50	**STR242096567**	8031453026905	1/10	F

CSP LED STRIP IP20 24V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip



_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
_ Luce confortevole ed uniforme grazie alla tecnologia 3D SMD LED
_ Temperatura di colore regolabile tramite controller (venduto separatamente)
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *Comfortable and uniform light thanks to 3D SMD LED technology*
_ *Color temperature adjustable via controller (sold separately)*
_ *Connection accessories on request*

IP 20 | 24V DC | III | h 40.000 | -20°+40° | CCT | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	2100 6500	1150	180	5000 x 10 x 1,8	-	71	**STC2412CCT20**	4060574775076	1/2	A↑G G
Controller per LED Strip - Dip Switch							**STCCON1**	4060574370011	1/2	-
Controller per LED Strip - Tuya Wi-Fi							**STCCON2**	4060574370172	1/2	-

COB LED STRIP IP20 24V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip



_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Lunghezza rotolo 5 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
_ Luce confortevole ed uniforme dot free grazie alla tecnologia COB
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Roll length 5 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *Comfortable and uniform dot free light thanks to COB technology*
_ *Connection accessories on request*

IP 20 | 24V DC | III | h 40.000 | -20°+40° | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	2100	600	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	**STC241092120**	8031453026912	1/2	A↑G G
10	2700	750	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	**STC241092720**	8031453026929	1/2	A↑G G
10	3000	800	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	**STC241093020**	8031453026936	1/2	A↑G G
10	4000	850	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	**STC241094020**	8031453026943	1/2	A↑G G
10	6000	900	180	5000 x 8 x 1,8	-	50	**STC241096020**	8031453026950	1/2	A↑G G

COB LED STRIP IP20 48V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip



_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Lunghezza rotolo 5/10 metri (tagliabile in corrispondenza dei punti marcati sulla striscia)
_ Luce confortevole ed uniforme grazie alla tecnologia 3D SMD LED
_ Accessori di connessione su richiesta

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Roll length 5/10 meters (can be cut at the points marked on the strip)*
_ *Comfortable and uniform light thanks to 3D SMD LED technology*
_ *Connection accessories on request*

IP 20 | 48V DC | III | h 40.000 | -20°+40° | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	2700	1200	180	5000 x 10 x 1,8	-	83	**STC481592720**	8031453026967	1/2	A↑G G
15	2700	1200	180	10000 x 10 x 1,8	-	83	**STC481592720-10**	8031453027001	1/2	A↑G G
15	3000	1275	180	5000 x 10 x 1,8	-	83	**STC481593020**	8031453026974	1/2	A↑G G
15	3000	1275	180	10000 x 10 x 1,8	-	83	**STC481593020-10**	8031453027018	1/2	A↑G G
15	4000	1350	180	5000 x 10 x 1,8	-	83	**STC481594020**	8031453026981	1/2	A↑G G
15	4000	1350	180	10000 x 10 x 1,8	-	83	**STC481594020-10**	8031453027025	1/2	A↑G G
15	6000	1425	180	5000 x 10 x 1,8	-	83	**STC481596020**	8031453026998	1/2	A↑G F
15	6000	1425	180	10000 x 10 x 1,8	-	83	**STC481596020-10**	8031453027032	1/2	A↑G F

COB LED STRIP IP65 48V

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Striscia LED / LED Strip



_ Striscia LED adesiva ad alta potenza
_ Lunghezza rotolo 5/10 metri (non tagliabile)
_ Luce confortevole ed uniforme dot free grazie alla tecnologia COB
_ Accessori di connessione su richiesta
_ La tecnologia Nano Coating garantisce l'indice di protezione IP65, dissipazione ottimizzata e resistente ai raggi UV

_ *High power adhesive LED strip*
_ *Roll length 5/10 meters (not cuttable)*
_ *Comfortable and uniform dot free light thanks to COB technology*
_ *Connection accessories on request*
_ *The Nano Coating technology guarantees the IP65 protection index, optimized dissipation and UV resistant*

IP 65 | 48V DC | III | h 40.000 | -20°+40° | | | CRI > 90

POTENZA W/m	KELVIN	LUMEN lm/m	FASCIO °	DIMENSIONE L x W x H mm	NUMERO LED/m	CUT SIZE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3000	1275	180	5000 x 10 x 1,8	-		**STC481593065**	4060574754699	1/2	A↑G G
15	3000	1275	180	10000 x 10 x 1,8	-		**STC481593065-10**	4060574754811	1/2	A↑G G
15	4000	1350	180	5000 x 10 x 1,8	-		**STC481594065**	4060574754705	1/2	A↑G G
15	4000	1350	180	10000 x 10 x 1,8	-		**STC481594065-10**	4060574754828	1/2	A↑G G

TECNOLOGIA NANO COATING
NANO COATING TECHNOLOGY





IP 20

DRIVER PER STRIP LED 12V
12V STRIP LED DRIVER

BTL CATEGORIA SCONTO 23

DESCRIZIONE	POTENZA MAX W	DIMENSIONI mm	CODICE	EAN	IMBALLO	
Led driver 12V DC	6	43 x 82 x 23	**LD1STRD06**	8031453002565	1/100	
Led driver 12V DC	15	45 x 123 x 19	**LD1STRD15**	8031453001889	1/10	
Led driver 12V DC	30	52 x 166 x 24	**LD1STRD30**	8031453001896	1/10	
Led driver 12V DC	60	52 x 180 x 30	**LD1STRD60**	8031453001902	1/10	
Led driver 12V DC	75	52 x 180 x 30	**LD1STRD75**	8031453002572	1/10	

DRIVER PER STRIP LED 24V
24V STRIP LED DRIVER

BTL CATEGORIA SCONTO 23

IP 20

DESCRIZIONE	POTENZA MAX W	DIMENSIONI mm	CODICE	EAN	IMBALLO	
Led driver 24V DC	6	23 x 82 x 43	**LD2STRD06**	8031453019419	1/100	
Led driver 24V DC	15	19 x 123 x 45	**LD2STRD15**	8031453019426	1/10	
Led driver 24V DC	30	32 x 153 x 41	**LD2STRD30**	8031453019297	1/10	
Led driver 24V DC	60	30 x 180 x 52	**LD2STRD60**	8031453019303	1/10	
Led driver 24V DC	75	30 x 180 x 52	**LD2STRD75**	8031453019310	1/10	
Led driver 24V DC	120	40 x 300 x 30	**LD2STRD120**	8031453026561	1/10	

DRIVER PER STRIP LED 48V
48V LED STRIP DRIVER

BTL CATEGORIA SCONTO 23

IP 20

DESCRIZIONE	POTENZA MAX W	DIMENSIONI mm	CODICE	EAN	IMBALLO	
Led driver 48V DC	75	52 x 180 x 30	**LD3STRD75**	8031453026547	1/10	
Led driver 48V DC	120	40 x 300 x 30	**LD3STRD120**	8031453026554	1/10	
Led driver 48V DC	150	30 x 322,5 x 21,5	**LD3STRD150**	4060574351034	1	

_ L'utilizzo dei caps di isolamento e dei cavi di interconnessione non garantiscono il grado IP iniziale delle strisce, pertanto si consiglia in abbinata a tali accessori di attuare degli accorgimenti tali (isolamento con silicone o altri sistemi) da poter considerare l'installazione di grado IP adeguato al luogo dove viene realizzata.

_ The use of insulation caps and interconnection cables do not guarantee the initial IP degree of the strips, therefore it is recommended in combination with these accessories to implement such precautions (insulation with silicone or other systems). The IP degree must be suitable for the place where the installation is made.


DIMMER PER STRIP LED

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

LED STRIP DIMMER



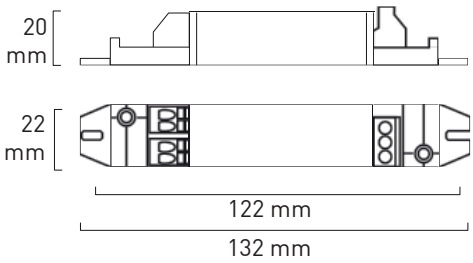

_ Regolatore di luminosità per driver LED in tensione 12-48Vdc
_ Push dimming
_ DALI
_ Dimming 1-10V
_ Flicker free
_ Tensione di alimentazione 12-48Vdc
_ Massima corrente d'uscita 6A

_ *12-48Vdc LED driver dimmer*
_ *Push dimming (slow, fast profile, up/down)*
_ *DALI*
_ *1-10V dimming*
_ *Flicker free*
_ *Input voltage 12-48Vdc*
_ *Maximum output current 6A*

IP 20 | h 50.000 | -25°+50°

POTENZA Watt	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
72W@12V 144W@24V 288W@48V	Dali / push / 1-10V	**DL-D/PMINI12-48**	8031453032289	1/40	

DIMMING SET

	Jumper position		
Dimming	**1**	**2**	**3**
1-10V	ON	ON	-
Push	-	ON	ON
DALI	-	-	-



Set jumper on pin 1 and 2 position for 1-10v




Set jumper on pin 2 and 3 position for Push





None jumper on pin 1, 2 and 3 position for DALI

Schema di collegamento DALI
Wiring diagram DALI

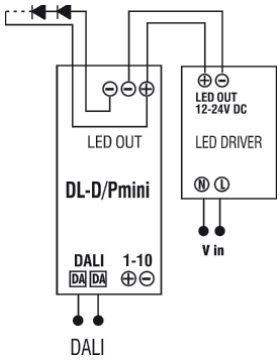


Schema di collegamento Push
Wiring diagram Push

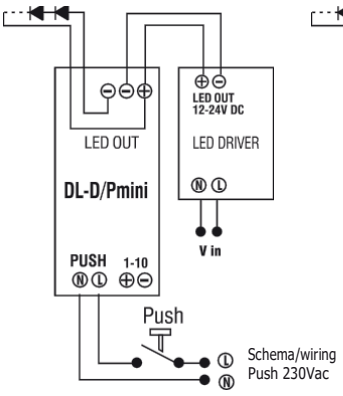

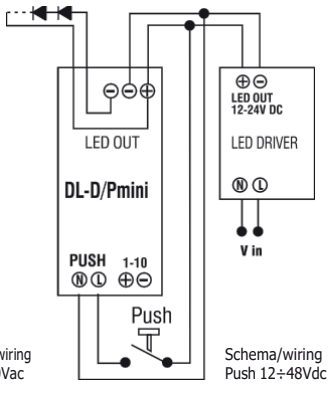

Schema di collegamento trimmer, 1/10V
Wiring diagram trimmer, 1/10V

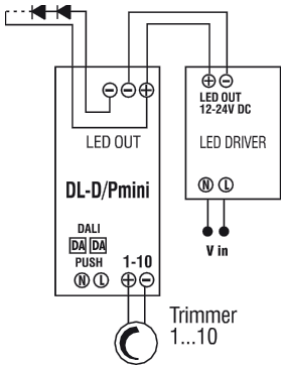


PROFILO SLIM - 2m

SLIM PROFILE - 2m

BTL CATEGORIA SCONTO 23






DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO SLIM IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP101A**	8031453027049	1 *
PROFILO SLIM IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP101B**	8031453027056	1 *
PROFILO SLIM IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	NERO /BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP101N**	8031453027063	1 *
CAPS PER PROFILO STP101 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	**STPC101B**	8031453027667	1 *
CAPS PER PROFILO STP101 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	NERO /BLACK	PLASTICA / PLASTIC	**STPC101N**	8031453027674	1 *

PROFILO SLIM DA INCASSO - 2m

RECESSED SLIM PROFILE - 2m

BTL CATEGORIA SCONTO 23






DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO DA INCASSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP201A**	8031453027070	1 *
PROFILO DA INCASSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	BIANCO / WHITE	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP201B**	8031453027094	1 *
PROFILO DA INCASSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	NERO /BLACK	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP201N**	8031453027100	1 *
CAPS PER PROFILO STP201 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	**STPC201B**	8031453027681	1 *
CAPS PER PROFILO STP201 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	NERO /BLACK	PLASTICA / PLASTIC	**STPC201N**	8031453027698	1 *

DISSIPATORE - 2m

HEATSINK - 2m

BTL CATEGORIA SCONTO 23






DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
DISSIPATORE IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP102A**	8031453027377	1 *


* Profili forniti con tappi e diffusore - ordine minimo 4 pezzi / *Profiles supplied with caps and diffuser - minimum* order 4 pcs

PROFILO INCASSO - 2m

RECESSED PROFILE - 2m

BTL CATEGORIA SCONTO 23






DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO DA INCASSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP202A**	8031453027087	1 *
CAPS PER PROFILO STP202 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	**STPC202B**	8031453027704	1 *

PROFILO ANGOLARE - 2m

CORNER PROFILE - 2m

BTL CATEGORIA SCONTO 23







DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO ANGOLARE IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP301A**	8031453027117	1 *
CAPS PER PROFILO STP301 - 5 TAPPI CON FORO + 5 SENZA FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	**STPC301B**	8031453027711	1 *

PROFILO PER CARTONGESSO - 2m

PLASTERBOARD PROFILE - 2m

BTL CATEGORIA SCONTO 23

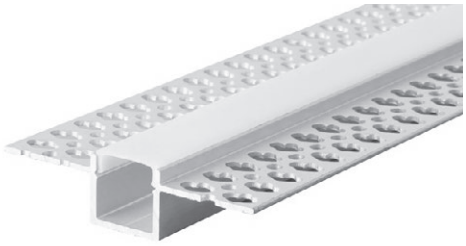



DESCRIZIONE	VARIANTE	MATERIALE	CODICE	EAN	IMBALLO
PROFILO PER CARTONGESSO IN ALLUMINIO PER LED STRIP - LUNGHEZZA 2M	ARGENTO / SILVER	ALLUMINIO / ALUMINUM	**STP401A**	8031453027124	1 **
CAPS PER PROFILO STP401 - 10 TAPPI CON FORO	BIANCO / WHITE	PLASTICA / PLASTIC	**STPC401B**	8031453027728	1 **

* Profili forniti con tappi e diffusore - ordine minimo 4 pezzi / *Profiles supplied with caps and diffuser - minimum order 4 pcs*
** Profili forniti con tappi e diffusore - ordine minimo 2 pezzi / *Profiles supplied with caps and diffuser - minimum order 2 pcs*

COMPATIBILITA' ACCESSORI STRISCE

STRIP ACCESSORIES COMPATIBILITY

	STR IP20	STR IP54	STR IP67	STC CCT	STC IP20 24V	STC IP20 48V	STC IP65
STCCA21					X		
STCCA22						X*	X*
STCCA3				X			
STRCA20	X						
STRCA54		X					
STRCA67			X				
STCCON1				X			
STCCON2				X			

*Non è garantito il grado di protezione IP della striscia dopo il taglio e con l'uso dei connettori se non effettuato a regola d'arte.
**The IP protection degree of the strip after cutting and with the use of the connectors is not guaranteed if not carried out in a* workmanlike manner.

BTL CATEGORIA SCONTO 23

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE PER LED STRIP COB

COB LED STRIP POWER CABLES

CODICE	DESCRIZIONE	EAN	IMBALLO	
STCCA21	8 MM - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027629	5	
STCCA22	10 MM - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027636	5	

BTL CATEGORIA SCONTO 23

CAVETTI DI ALIMENTAZIONE PER LED STRIP SMD

SMD LED STRIP POWER CABLES

CODICE	DESCRIZIONE	EAN	IMBALLO	
STRCA20	8 MM - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027599	5	
STRCA54	8 MM - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027605	5	
STRCA67	10,5 MM - 2 CAVI / 2 CABLES	8031453027612	5	

BTL CATEGORIA SCONTO 23

ACCESSORI PER STRISCIA CSP

CSP STRIP ACCESSORIES

CODICE	DESCRIZIONE	EAN	IMBALLO	
STCCON1	CONTROLLER PER LED STRIP - DIP SWITCH	4060574370011	1	
STCCON2	CONTROLLER PER LED STRIP - TUYA WI-FI	4060574370172	1	
STCCA3	10 MM - 3 CAVI / 3 CABLES	8031453027643	5	



SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / MODULI LED
TECHNICAL / LED MODULES

MOD-A

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Modulo led circolare megnetico / Magnetic circular led module





Dimensioni	A	B
1	27	128
2	27	152
3	27	168

_ Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti
_ Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
_ Disponibili diverse misure e potenze per adattarsi ai diversi apparecchi esistenti

_ *LED module with built-in driver to retrofit existing ceiling light fixtures.*
_ *Quick installation thanks to magnetic supports, only requires connection to the power supply (insulation class II)*
_ *Various sizes and power outputs available to adapt to different existing luminaires*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	3000	1200	160	1	-	**MODA122B**	8031453021498	1/10	F
12	4000	1300	160	1	-	**MODA123B**	8031453021504	1/10	F
17	3000	1800	160	2	-	**MODA172B**	8031453021511	1/10	F
17	4000	1900	160	2	-	**MODA173B**	8031453021528	1/10	E
22	3000	2400	160	3	-	**MODA222B**	8031453021535	1/10	F
22	4000	2500	160	3	-	**MODA223B**	8031453021542	1/10	E

MOD-B AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Modulo led circolare megnetico / Magnetic circular led module





_ Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti
_ Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
_ Versione con foro centrale, ideale per sostituzione in plafoniere con foro passante

_ *LED module with built-in driver to retrofit existing ceiling light fixtures.*
_ *Quick installation thanks to magnetic supports, only requires connection to the power supply (insulation class II)*
_ *Central hole version, suitable for retrofit in pass-through hole fixtures*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
20	3000	2200	160	-	**MODB202B**	8031453021726	1/10	E	
20	4000	2300	160	-	**MODB203B**	8031453021733	1/10	E	

SEGOVIA LED

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Accessorio / Accessory





Per SEGOVIA1
vedi pagina

For SEGOVIA1
see page
344

_ Modulo LED flicker-free per SEGOVIA
_ Disponibile in versione 3000K e 4000K
_ Installazione veloce, fissaggio con viti, piastra dissipante e lente in dotazione


_ *Flicker-free LED module for SEGOVIA*
_ *Available in versions 3000K and 4000K*
_ *Quick installation, screw fastening, heat sink and lens supplied*

IP 20 | 220-240V | h 15.000 | -20°+45°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
10	3000	1100	180	-	**SEGOVIAMOD2**	8031453020910	1/100	A G E	
10	4000	1250	180	-	**SEGOVIAMOD3**	8031453020927	1/100	A G E	

LAGOS LED NEW

Accessorio / Accessory

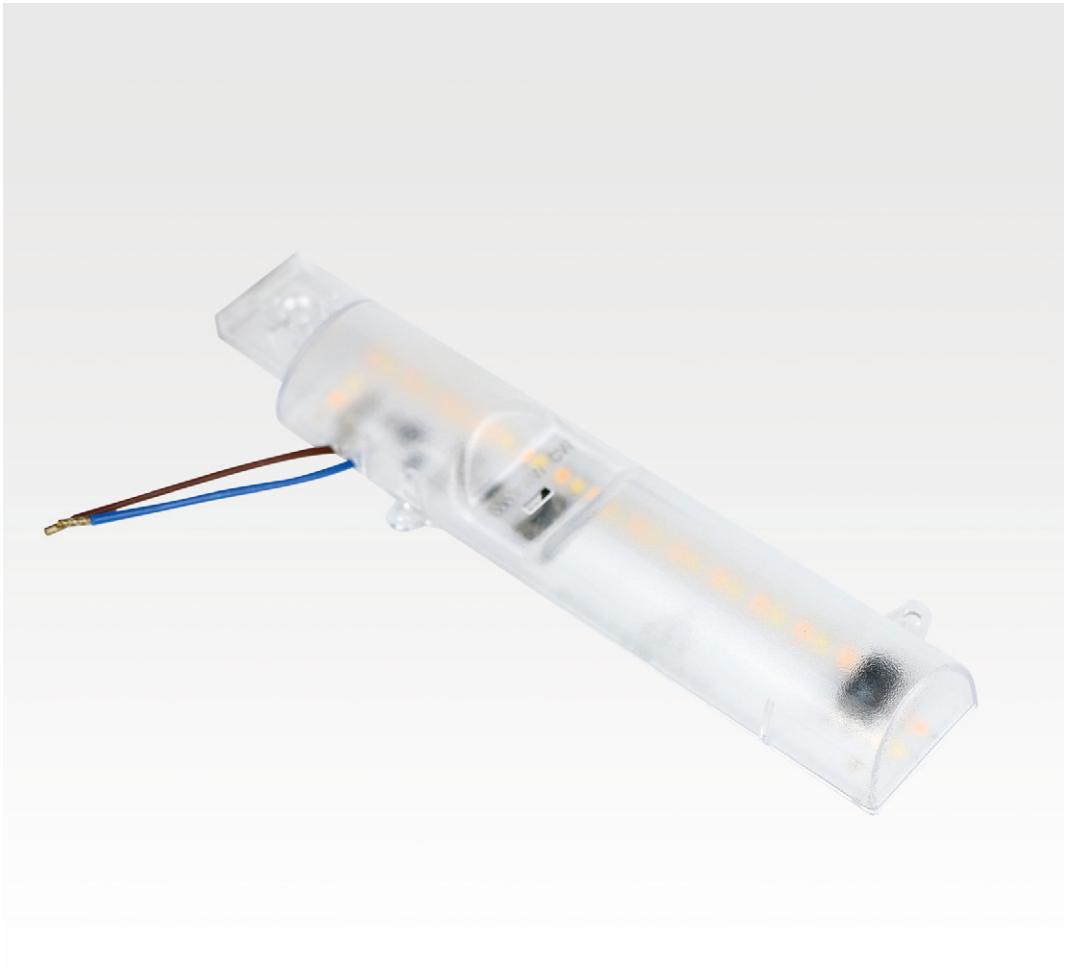

Per LAGOS1 - LAGOS2
vedi pagina

For LAGOS1 - LAGOS2
see page

346-348

_ Modulo LED flicker-free per LAGOS
_ CCT selezionabile

_ *Flicker-free LED module for LAGOS*
_ *Selectable CCT*

IP 20 | 220-240V | h 15.000 | -20°+45° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
9	3000 4000 5500	1000	180	-	LAGOSMODK	8031453032272	1/1	A G E	

SHOT
BOT LIGHTING

TECNICO / REGLETTE E SISTEMI COMPONIBILI


TECHNICAL / REGLETTE AND MODULAR SYSTEMS

BTL CATEGORIA SCONTO 23

EVA

Plafoniera flat Led CCT / CCT flat Led ceiling light





Dimensioni	A	B	C
1	24,5	73,8	612
2	24,5	73,8	1212
3	24,5	73,8	1512

_ Plafoniera sigillata in policarbonato
_ Design extra slim
_ Alta efficienza fino a 110 lm/W
_ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti alla polvere e corrosione
_ Applicazione a soffitto o a parete
_ CCT selezionabile

_ *Polycarbonate sealed ceiling light*
_ *Extra slim design*
_ *High efficiency up to 110 lm/W*
_ *Long life thanks to its dust and corrosion resistant materials*
_ *Ceiling or wall application*
_ *Selectable CCT*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	3000 4500 6500	1800	2600	120	1	-	**EVA18K**	8031453028466	1/18	D
36	3000 4500 6500	3500	4600	120	2	-	**EVA36K**	8031453028473	1/18	D
45	3000 4500 6500	4800	6500	120	3	-	**EVA45K**	8031453028480	1/18	D

LED T5 BAR

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Sistema modulare di barre Led / Led Modular system





Dimensioni	A	B	C
1	36	22,5	317
2	36	22,5	578
3	36	22,5	1178

_ Sistema modulare a LED per creare una sorgente luminosa lineare e continua
_ Connettore integrato per giunzione diretta senza ombre
_ Massimo carico 110W, corrispondenti a 7 apparecchi da 16W (8,4m)
_ Fornito con cavetto di alimentazione e clip di fissaggio a muro
_ Cavo di interconnessione flessibile fornito separatamente (sacchetto da 5pz)

_ *Modular LED system to create a continuous linear light source*
_ *Integrated connector for direct connection without shadow gaps*
_ *Maximum load 110W, corresponding to 7 x 16W luminaires (8.4m)*
_ *Supplied with power cable and wall fixing clip*
_ *Interconnecting flex cable supplied separately (bag with 5pcs)*

IP 20 | 220-240V | h 15.000 | -20°+40°


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
4	3000	300	160	1	-	**LD3BAR03042**	8031453022815	1/10	
4	4000	320	160	1	-	**LD3BAR03043**	8031453022822	1/10	
8	3000	640	160	2	-	**LD3BAR06082**	8031453022839	1/10	
8	4000	680	160	2	-	**LD3BAR06083**	8031453022846	1/10	
16	3000	1300	160	3	-	**LD3BAR12162**	8031453022853	1/10	
16	4000	1350	160	3	-	**LD3BAR12163**	8031453022860	1/10	
Cavo interconnessione per LD3BAR da 25 cm - set da 5 pezzi / Interconnection cable for LD3BAR - 25 cm (set of 5 pieces)						**LD3BARCC250X5**	8031453022884		

YGS

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Reglette Led CCT / CCT Led reglette






Dimensioni	A	B	C
1	33,5	22,5	300
2	33,5	22,5	562
3	33,5	22,5	862
4	33,5	22,5	1162
5	33,5	22,5	1462

Barre di potenze differenti possono essere connesse tra loro per una potenza complessiva di 210W.
Compreso di cavo di alimentazione da 1500mm e cavo di interconnessione da 150 mm.

Bars of different wattages can be connected to each other. Total power must not exceed 210W.
Including 1500mm power cable and 150mm interconnection cable





_ Gamma completa di reglette a led con interruttore per sostituzione delle tradizionali reglette T5
_ Disponibili in cinque potenze e misure
_ CCT selezionabile

_ *Complete range of LED reglette with switch to replace conventional T5 reglette*
_ *Available in five power outputs and sizes*
_ *Selectable CCT*

_CCT selezionabile tramite interruttore:
_ Accensione e spegnimento in un tempo compreso tra 1,2 e 6,4 secondi → il CCT viene modificato con la temperatura colore successiva.

_ Accensione e spegnimento in un tempo maggiore di 6,4 secondi → il CCT non viene modificato.

_ Accensione e spegnimento effettuato due volte consecutive in un tempo inferiore a 1,2s → il CCT viene impostato a 6500K.
Il funzionamento rimane il medesimo anche in caso di installazione in serie.
La procedura di reset rimane valida e resetterà tutti gli apparecchi della serie su CCT 6500K.

_ *Selectable CCT via switch:*
_ *ON/OFF within 1,2s e 6,4s → the CCT will be changed to the next color temperature.*

_ *ON/OFF > 6,4s → CCT will be the same of last ON.*

_ *ON/OFF < 1,2s done twice→ the reset function will start and the CCT will set to 6500K.*

The operation remains the same as above even in case of series installation.
The reset procedure remains valid and will reset all devices of the series to CCT 6500K.




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
3,5	3000 4000 6500	350	420	120	1	-	**YGS04K**	8031453027193	1/10	A G E
7	3000 4000 6500	700	860	120	2	-	**YGS07K**	8031453027209	1/10	A G E
10	3000 4000 6500	1000	1200	120	3	-	**YGS11K**	8031453027216	1/10	A G E
14	3000 4000 6500	1400	1650	120	4	-	**YGS15K**	8031453027223	1/8	A G E
18	3000 4000 6500	1800	2200	120	5	-	**YGS18K**	8031453027230	1/8	A G E

YGS - Switch Fisico NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Reglette Led CCT con selettore / CCT Led reglette with selector






Dimensioni	A	B	C
1	34	23	300
2	34	23	572
3	34	23	880
4	34	23	1178
5	34	23	1478

Barre di potenze differenti possono essere connesse tra loro per una potenza complessiva di 220W.
Compreso di cavo di alimentazione da 1500mm e cavo di interconnessione da 150 mm.

Bars of different wattages can be connected to each other. Total power must not exceed 220W.
Including 1500mm power cable and 150mm interconnection cable

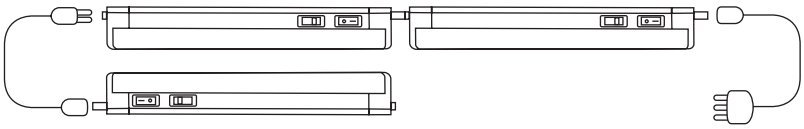



_ Gamma completa di reglette a led con interruttore per sostituzione delle tradizionali reglette T5
_ Disponibili in cinque potenze e misure
_ CCT selezionabile tramite selettore a slitta

_ *Complete range of LED reglette with switch to replace conventional T5 reglette*
_ *Available in five power outputs and sizes*
_ *Selectable CCT via slide switch*

IP 20 | 220-240V | h 25.000 | -20°+45° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
5	3000 4000 6500	570	630	120	1	-	**YGS05KB**	8031453032098	1/25	A G E
9	3000 4000 6500	1000	1150	120	2	-	**YGS09KB**	8031453032104	1/25	A G E
14	3000 4000 6500	1600	1800	120	3	-	**YGS14KB**	8031453032111	1/25	A G E
18	3000 4000 6500	2100	2300	120	4	-	**YGS18KB**	8031453032128	1/25	A G E
22	3000 4000 6500	2600	2850	120	5	-	**YGS22KB**	8031453032135	1/25	A G E

SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / PLAFONIERE STAGNE
TECHNICAL / TRI-PROOF

PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED

BTL CATEGORIA SCONTO 24

EMPTY SILM LED TRI-PROOF FOR LED TUBES





Dimensioni	A	B	C
1	76,5	65	660
2	76,5	65	1262
3	76,5	65	1562
4	76,5	95	660
5	76,5	95	1262
6	76,5	95	1562

_ Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica con schermo in policarbonato, da utilizzare esclusivamente con tubi a Led
_ Fornita senza tubi
_ Disponibili in 6 diverse misure

_ *Triproof ceiling light in thermoplastic material with high mechanical resistance, with polycarbonate screen, to be used exclusively with LED tubes*
_ *Without tubes*
_ *Available in 6 different sizes*

IP 65 | IK 08 | 220-240V


VARIANTE	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	
PER UN TUBO / FOR ONE TUBE	1	**LD0WPF106**	8031453025502	1/15	
PER UN TUBO / FOR ONE TUBE	2	**LD0WPF112**	8031453025519	1/15	
PER UN TUBO / FOR ONE TUBE	3	**LD0WPF115**	8031453025526	1/15	
PER DUE TUBI / FOR TWO TUBES	4	**LD0WPF206**	8031453025533	1/10	
PER DUE TUBI / FOR TWO TUBES	5	**LD0WPF212**	8031453025540	1/10	
PER DUE TUBI / FOR TWO TUBES	6	**LD0WPF215**	8031453025557	1/10	

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM

SLIM LED TRI-PROOF

BTL CATEGORIA SCONTO 24





Dimensioni	A	B	C
1	78	80	650
2	78	80	1250
3	78	80	1550

_ Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
_ Design slim
_ Alta efficienza fino a 140 lm/W
_ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione

_ *Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks*
_ *Slim design*
_ *High efficiency up to 140 lm/W*
_ *Resistant to water, dust and corrosion*

IP 65 | IK 08 | 220-240V | h 50.000 | -20°+40°


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	4000	2500	2700	120	1	ON/OFF	**LD2WPF183**	8031453024482	1/8	D
30	4000	4200	4500	120	2	ON/OFF	**LD2WPF303**	8031453024499	1/6	D
45	4000	6600	7200	120	3	ON/OFF	**LD2WPF453**	8031453026509	1/6	C
65	4000	9100	9800	120	3	ON/OFF	**LD2WPF653**	8031453024512	1/6	D
81	4000	11000	12400	120	3	ON/OFF	**LD2WPF813**	8031453026523	1/6	D

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE

BTL CATEGORIA SCONTO 24

SLIM LED TRI-PROOF - PASS THROUGH





Dimensioni	A	B	C
1	78	80	1250
2	78	80	1550

_ Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
_ Design slim
_ Alta efficienza fino a 140 lm/W
_ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
_ Collegamento passante per collegare tra di loro fino a 33 pezzi di LD2WPF303L o 22 pezzi di LD2WPF453L per un totale complessivo di 1000W

_ *Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks*
_ *Slim design*
_ *High efficiency up to 140 lm/W*
_ *Resistant to water, dust and corrosion*
_ *Pass through connection in order to connect up to 33 pieces of LD2WPF303L or 22 pieces of LD2WPF453L for a total of 1000W*

IP 65 | IK 08 | 220-240V | h 50.000 | -20°+40°


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	4000	4200	4500	120	1	PASSANTE / PASS-THROUGH	**LD2WPF303L**	8031453024529	1/6	D
45	4000	6600	7200	120	2	PASSANTE / PASS-THROUGH	**LD2WPF453L**	8031453031732	1/6	C

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - EMERGENZA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

SLIM LED TRI-PROOF - EMERGENCY





Dimensioni	A	B	C
1	78	80	1250
2	78	80	1550

_ Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
_ Design slim
_ Alta efficienza fino a 140 lm/W
_ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
_ Autonomia in emergenza 3h
_ Tempo di ricarica 24h
_ Lumen in emergenza 300lm

_ *Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks*
_ *Slim design*
_ *High efficiency up to 140 lm/W*
_ *Resistant to water, dust and corrosion*
_ *Emergency autonomy period 3h*
_ *Charging time 24h*
_ *Emergency lumen output 300lm*


IP 65 | IK 08 | 220-240V | h 50.000 | 3 h


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	4000	4200	4500	120	1	EMERGENZA / EMERGENCY	**LD2WPF303E**	8031453024543	1/6	D
45	4000	6700	7200	120	2	EMERGENZA / EMERGENCY	**LD2WPF453E**	8031453026516	1/6	C

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - RADAR

BTL CATEGORIA SCONTO 24

SLIM LED TRI-PROOF - RADAR

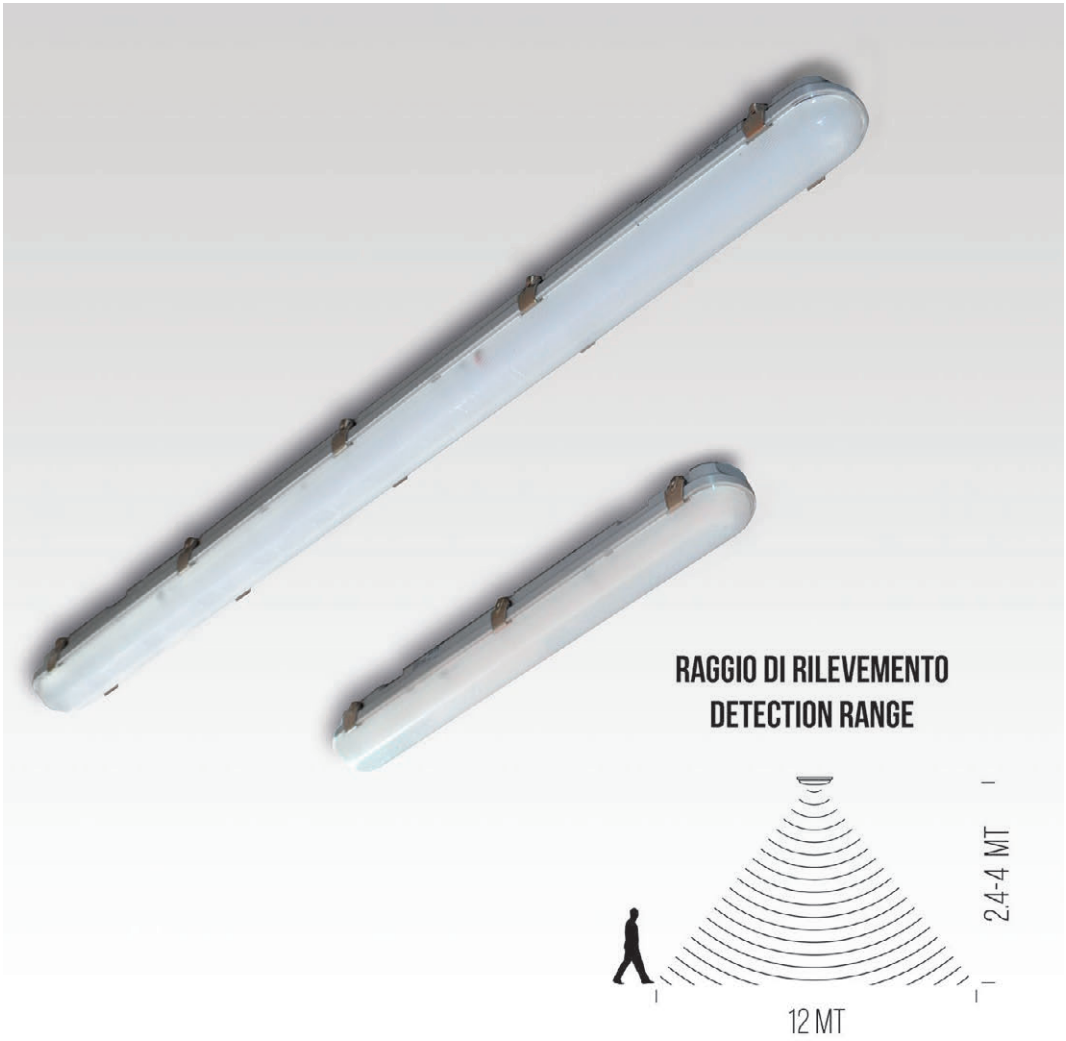



Dimensioni	A	B	C
1	78	80	650
2	78	80	1250
3	78	80	1550

_ Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio inox
_ Design slim
_ Alta efficienza fino a 140 lm/W
_ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
_ Sensore microonde programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, tempo di accensione)

_ *Tri-proof in polycarbonate with stainless steel hooks*
_ *Slim design*
_ *High efficiency up to 140 lm/W*
_ *Resistant to water, dust and corrosion*
_ *Option version with microwave sensor programmable by dip-switch (sensitivity, ambient light level, light switch-on time)*

IP 65 | IK 08 | 220-240V | h 50.000 | -20°+40° | RADAR


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	4000	2500	2700	120	1	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	**LD2WPF183MW**	8031453024680	1/8	D
30	4000	4200	4500	120	2	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	**LD2WPF303MW**	8031453024574	1/6	D
45	4000	6600	7200	120	3	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	**LD2WPF453MW**	8031453027247	1/6	C
65	4000	9100	9800	120	3	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	**LD2WPF653MW**	8031453024598	1/6	D
81	4000	11000	12400	120	3	SENSORE A MICROONDE / MICROWAVE SENSOR	**LD2WPF813MW**	8031453027254	1/6	D

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM LD3

BTL CATEGORIA SCONTO 24

LD3 SLIM LED TRI-PROOF





Dimensioni	A	B	C
1	66	68	600
2	66	68	1200
3	66	68	1500

_ Plafoniera stagna sigillata in policarbonato
_ Design slim
_ Alta efficienza fino a 140 lm/W
_ Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione

_ *Sealed tri-proof in polycarbonate*
_ *Slim design*
_ *High efficiency up to 140 lm/W*
_ *Resistant to water, dust and corrosion*

IP 65 | IK 08 | 220-240V | h 50.000 | -20°+40°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
18	4000	2100	2500	120	1	-	**LD3WPF183**	8031453026455	1/12	D
36	6500	4300	5000	120	2	-	**LD3WPF361**	8031453026479	1/12	D
36	4000	4300	5000	120	2	-	**LD3WPF363**	8031453026462	1/12	D
52	4000	6200	7200	120	3	-	**LD3WPF523**	8031453026486	1/9	D
52	6500	6200	7200	120	3	-	**LD3WPF521**	8031453026493	1/9	D

SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / TECHNICAL
HIGH BAY

HIGH BAY LED 150

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore High bay LED 150W / High power Led high bay 150W





_ Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica da 250W e 400W in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere.
_ Corpo in alluminio verniciato di colore nero
_ Alta efficienza 150 lm/W
_ Anello per montaggio a sospensione

_ *Floodlight for industrial applications, ideal for replacing traditional 250W and 400W discharge lamps in environments such as warehouses, industrial sheds or places in general with large surface areas.*
_ *Painted die-cast aluminium body*
_ *High efficiency 150 lm/W*
_ *Ring for suspension mounting*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
150	4000	21000	22500	90	-	**LD3HB150N**	8031453026097	1	D

HIGH BAY LED 200

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore High bay LED 200W / High power Led high bay 200W





_ Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica da 250W e 400W in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere
_ Corpo in alluminio verniciato di colore nero
_ Alta efficienza 150 lm/W
_ Anello per montaggio a sospensione

_ *Floodlight for industrial applications, ideal for replacing traditional 250W and 400W discharge lamps in environments such as warehouses, industrial sheds or places in general with large surface areas*
_ *Painted die-cast aluminium body*
_ *High efficiency 150 lm/W*
_ *Ring for suspension mounting*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
200	4000	28000	31000	90	-	**LD3HB200N**	8031453026103	1	A T G D	

SS DOB HIGH BAY NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore High Bay Led DOB / DOB Led High Bay






Dimensioni	A	B
1	83	240
2	83	285
3	83	315

_ Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere
_ Corpo in alluminio verniciato bianco RAL9003 (solo nella versione 100W) o grigio RAL9007
_ Alta efficienza fino a 130 lm/W
_ High bay a LED con tecnologia Driver On Board (DOB)
_ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
_ Protezione dalle sovratensioni di 6kV linea-terra

_ *Floodlight for industrial applications, ideal for replacing traditional high pressure discharge lamps in large surface environments such as warehouses, industrial sheds.*
_ *White RAL9003 (only on 100W version) or gray RAL9007 aluminium body*
_ *High efficiency up to 130 lm/W*
_ *LED high bay with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *Overvoltage protection of 4kV line-line*
_ *Overvoltage protection of 6kV line-earth*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
100	4000	13400	110	1	BIANCO / WHITE	**LD4HB100B**	8031453032173	1	A↑G E
100	4000	13400	110	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LD4HB100G**	8031453032180	1	A↑G E
150	4000	20000	110	2	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LD4HB150G**	8031453032197	1	A↑G E
200	4000	26300	110	3	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LD4HB200G**	8031453032203	1	A↑G E
STAFFA PER SS DOB HIGH BAY/ BRACKET FOR SS DOB HIGH BAY						**LD4HBKIT**	8031453032210	1	



SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / PROIETTORI
TECHNICAL / FLOODLIGHTS

ORLANDO 10

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight





_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors*

IP 65 | IK 06 | 220-240V | h 50.000 | -30°+50°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000	1000	1100	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO10B**	8031453023300	1/30	A G E
10	4000	1100	1200	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO10G**	8031453023256	1/30	A G E




ORLANDO 10

ORLANDO 20

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight





_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors*

IP 65 | IK 06 | 220-240V | h 50.000 | -30°+50°


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	3000	2100	2500	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO20B**	8031453023317	1/20	A-G E
20	4000	2300	2650	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO20BN**	8031453024741	1/20	A-G E
20	4000	2300	2650	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO20G**	8031453023263	1/20	A-G E
20	6500	2300	2650	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO20GD**	8031453024758	1/20	A-G E

ORLANDO 20 PIR

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight





_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore grigio RAL 7024
_ Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *Grey RAL 7024 color*
_ *Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)*

IP 65 | IK 06 | 220-240V | h 50.000 | -30°+50° | PIR


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
20	4000	2300	2650	120	GRIGIO GRAFITE SENSORE PIR / GRAPHITE GREY PIR SENSOR	**ORLANDO20GIR**	8031453023355	1/20	A-G E	

ORLANDO 30

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight





_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors*

IP 65 | IK 06 | 220-240V | h 50.000 | -30°+50°


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	3000	3150	3550	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO30B**	8031453023324	1/20	A G E
30	4000	3450	3750	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO30G**	8031453023270	1/20	A G E
30	4000	3450	3750	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO30BN**	8031453024765	1/20	A G E
30	6500	3450	3750	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO30GD**	8031453024772	1/20	A G E

ORLANDO 30 PIR

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight





_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore grigio RAL 7024
_ Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *Grey RAL 7024 color*
_ *Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)*

IP 65 | IK 06 | 220-240V | h 50.000 | -30°+50° | PIR


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
30	4000	3450	3750	120	GRIGIO GRAFITE SENSORE PIR / GRAPHITE GREY PIR SENSOR	**ORLANDO30GIR**	8031453023362	1/20	A-G E	

ORLANDO 50

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight





_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
50	3000	5500	6350	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO50B**	8031453023331	1/10	A G E
50	4000	6000	6700	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO50BN**	8031453024789	1/10	A G E
50	4000	6000	6700	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO50G**	8031453023287	1/10	A G E
50	6500	6000	6700	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO50GD**	8031453024796	1/10	A G E

ORLANDO 50 PIR NEW

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight





_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore grigio RAL 7024
_ Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *Grey RAL 7024 color*
_ *Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)*

IP 65 | IK 06 | 220-240V | h 50.000 | -30°+50° | PIR


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
50	4000	6000	6500	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO50GIR**	8031453031794	1/10	A-G E	

ORLANDO 90

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight





_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024
_ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors*
_ *External vent to avoid condensation inside the projector*

IP 65 | IK 06 | 220-240V | h 50.000 | -30°+50°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
90	3000	9900	11600	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO90B**	8031453023348	1/5	E
90	4000	10800	12600	120	BIANCO / WHITE	**ORLANDO90BN**	8031453024802	1/5	D
90	4000	10800	12600	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO90G**	8031453023294	1/5	D
90	6500	10800	12600	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO90GD**	8031453024819	1/5	D




ORLANDO 90

ORLANDO 150

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight



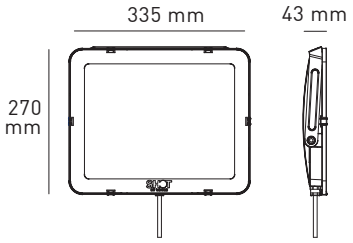

_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore grigio RAL 7024
_ Valvola integrata per espulsione della condensa

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *Grey RAL 7024 color*
_ *Integrated valve in order to avoid condensation*

IP 65 | IK 07 | 220-240V | h 50.000 | -30°+50°


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
150	4000	16500	18300	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO150G**	8031453025564	1/5	A G E	

ORLANDO 200

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led slim / Slim Led floodlight



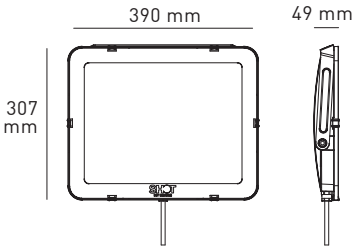

_ Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
_ Alta efficienza 110 lm/W
_ Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Colore grigio RAL 7024
_ Valvola integrata per espulsione della condensa

_ *Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology*
_ *High efficiency 110 lm/W*
_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *Grey RAL 7024 color*
_ *Integrated valve in order to avoid condensation*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	
200	4000	22000	24500	120	GRIGIO GRAFITE / GRAPHITE GREY	**ORLANDO200G**	8031453025571	1	A G E	

KYOTO 100

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight







Accessorio testa per palo / Pole adaptor



Accessorio morsa per palo / Clamp braket

_ Proiettore a LED professionale
_ Alta efficienza 150 lm/W
_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
_ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
_ Indice di protezione IP66
_ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
_ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-terra
_ Colore RAL9006

_ *Professional LED projector*
_ *High efficiency 150 lm/W*
_ *Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass*
_ *Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °*
_ *External vent to avoid condensation inside the projector*
_ *Protection index IP66*
_ *Overvoltage protection of 4kV line-line*
_ *Overvoltage protection of 4kV line-earth*
_ *RAL9006 color*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
100	4000	15000	16600	60	CONCENTRATO / CONCENTRATED	**KYOTO1004G**	8031453023416	1	C
100	4000	15000	16600	120	FLOOD	**KYOTO1005G**	8031453023423	1	C
100	4000	15000	16600	120x50	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	**KYOTO100AG**	8031453023430	1	C
Testa palo per proiettore - Pole adaptor						**KYOTO-TP60**	8031453023614	1/10	
Morsa palo per proiettore - Clamp bracket						**KYOTO-M150**	8031453023621	1/10	

KYOTO 150

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight







Accessorio testa per palo / Pole adaptor



Accessorio morsa per palo / Clamp braket

_ Proiettore a LED professionale
_ Alta efficienza 150 lm/W
_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
_ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
_ Indice di protezione IP66
_ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
_ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-terra
_ Colore RAL9006

_ *Professional LED projector*
_ *High efficiency 150 lm/W*
_ *Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass*
_ *Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °*
_ *External vent to avoid condensation inside the projector*
_ *Protection index IP66*
_ *Overvoltage protection of 4kV line-line*
_ *Overvoltage protection of 4kV line-earth*
_ *RAL9006 color*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
150	4000	22500	24800	60	CONCENTRATO / CONCENTRATED	**KYOTO1504G**	8031453023461	1	C
150	4000	22500	24800	120	FLOOD	**KYOTO1505G**	8031453023478	1	C
150	4000	22500	24800	120x50	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	**KYOTO150AG**	8031453023485	1	C
Testa palo per proiettore - Pole adaptor						**KYOTO-TP60**	8031453023614	1/10	
Morsa palo per proiettore - Clamp bracket						**KYOTO-M150**	8031453023621	1/10	

KYOTO 200

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight







Accessorio testa per palo / Pole adaptor



Accessorio morsa per palo / Clamp braket

_ Proiettore a LED professionale
_ Alta efficienza 150 lm/W
_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
_ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
_ Indice di protezione IP66
_ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-linea
_ Protezione dalle sovratensioni di 4kV linea-terra
_ Colore RAL9006

_ *Professional LED projector*
_ *High efficiency 150 lm/W*
_ *Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass*
_ *Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °*
_ *External vent to avoid condensation inside the projector*
_ *Protection index IP66*
_ *Overvoltage protection of 4kV line-line*
_ *Overvoltage protection of 4kV line-earth*
_ *RAL9006 color*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
200	4000	30000	33500	60	CONCENTRATO / CONCENTRATED	**KYOTO2004G**	8031453023515	1	C
200	4000	30000	33500	120	FLOOD	**KYOTO2005G**	8031453023522	1	C
200	4000	30000	33500	120x50	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	**KYOTO200AG**	8031453023539	1	C
Testa palo per proiettore - Pole adaptor						**KYOTO-TP60**	8031453023614	1/10	
Morsa palo per proiettore - Clamp bracket						**KYOTO-M300**	8031453023638	1/10	

KYOTO 300

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Proiettore a Led professionale / Professional Led floodlight







Accessorio testa per palo / Pole adaptor



Accessorio morsa per palo / Clamp braket

_ Proiettore a LED professionale
_ Alta efficienza 150 lm/W
_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
_ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
_ Indice di protezione IP66
_ Protezione dalle sovratensioni di 6kV linea-linea
_ Protezione dalle sovratensioni di 15kV linea-terra
_ Colore RAL9006

_ *Professional LED projector*
_ *High efficiency 150 lm/W*
_ *Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass*
_ *Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °*
_ *External vent to avoid condensation inside the projector*
_ *Protection index IP66*
_ *Overvoltage protection of 6kV line-line*
_ *Overvoltage protection of 15kV line-earth*
_ *RAL9006 color*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
300	4000	45000	46200	60	CONCENTRATO / CONCENTRATED	**KYOTO3004G**	8031453023560	1	D
300	4000	45000	46200	120	FLOOD	**KYOTO3005G**	8031453023577	1	D
300	4000	45000	46200	120x50	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	**KYOTO300AG**	8031453023584	1	D
Testa palo per proiettore - Pole adaptor						**KYOTO-TP60**	8031453023614	1/10	
Morsa palo per proiettore - Clamp bracket						**KYOTO-M300**	8031453023638	1/10	

BTL CATEGORIA SCONTO 24

AKRON 2

Proiettore a Led 12/24V / 12/24V Led floodlight





Dimensioni	A	B	C
1	124	100	24
2	159	122	26

_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Funzionamento a 12-24V , ideale per imbarcazioni, camper e tutte le applicazioni in bassissima tensione

_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *12-24V fixture, ideal for boats, campers and all low voltage applications*

IP 65 | IK 08 | 12/24V DC | III | h 20.000 | -20°+40°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	4000	1500	2000	120	1	-	**AKRONII20NLV**	8031453029104	1/40	A G F
30	4000	2300	3000	120	2	-	**AKRONII30NLV**	8031453029111	1/30	A G F




AKRON 2

ATLANTA CCT NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore a Led / Led floodlight





Dimensioni	A	B	C
1	124	32	148
2	137	32	165



ATLANTAPIRB
Accessorio sensore PIR
PIR sensor accessory

PIR

_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
_ Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
_ CCT selezionabile
_ Opzionale ATLANTAPIRB: Sensore PIR con telecomando

_ *Painted aluminum body with tempered glass diffuser*
_ *External vent to avoid condensation inside the projector*
_ *Selectable CCT*
_ *Optional ATLANTAPIRB: remote controlled PIR sensor*

IP 65 | 220-240V | h 35.000 | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
30	3000 4000 6000	3300	120	1	NERO / BLACK	**ATLANTA30NK**	8031453032234	1/24	E
50	3000 4000 6000	5500	120	2	NERO / BLACK	**ATLANTA50NK**	8031453032241	1/20	E
Accessorio sensore PIR-B / PIR-B sensor accessory						**ATLANTAPIRB**	8031453032258	1	



FUNZIONAMENTO
I proiettori ATLANTA si possono abbinare al sensore ATLANTAPIRB venduto separatamente, sensore di presenza PIR comandabile con telecomando.

Una volta installato il sensore tramite l'apposito telecomando si potrà comandare il proiettore ed impostarne modalità e parametri tramite i relativi tasti funzione:

- POWER ON per accendere il proiettore che resterà acceso per 15s e poi si imposterà all'ultima modalità utilizzata.

- POWER OFF per spegnere il proiettore.

- SENSOR ON per attivare il sensore di presenza PIR impostato con i parametri dell'ultima modalità utilizzata.

- SENSOR OFF per bypassare il sensore PIR e utilizzare il proiettore in modalità ON/OFF

- MODE 1: il proiettore si accende al 100% quando viene rilevato movimento, passato il tempo di accensione prescelto il proiettore si spegnerà finché non verrà rilevato ulteriore movimento.

- MODE 2: il proiettore si accende al 100% quando viene rilevato movimento, passato il tempo di accensione prescelto il proiettore rimarrà acceso al 10% dell'emissione luminosa finché non verrà rilevato ulteriore movimento.

- MODE 3: il proiettore si accende al 100% quando viene rilevato movimento, passato il tempo di accensione prescelto il proiettore rimarrà acceso al 20% dell'emissione luminosa finché non verrà rilevato ulteriore movimento.

- HOLD TIME: per impostare il tempo di accensione del proiettore al 100% nelle diverse modalità.

- DAY-LIGHT LEVEL: per impostare il livello di luce ambientale al quale il proiettore si accenderà.

- SENSITIVITY: per impostare il raggio di rilevamento del sensore (25% raggio minimo, 100% raggio massimo).

- RESET: ripristino delle impostazioni di default: viene attivata la MODE 1, tempo di accensione al 100% per 30s, livello di luce ambientale 20lux e raggio di rilevamento 50%.

Se viene tolta tensione al proiettore, lo stesso si riaccenderà in modalità ON/OFF fino alla pressione di un tasto del telecomando.

Ogni volta che viene premuto un tasto il proiettore lampeggia una volta per confermare la ricezione del comando.

OPERATION
The ATLANTA projectors can be equipped with ATLANTAPIRB sensor sold separately, a PIR presence sensor that can be controlled via remote control.

Once the sensor has been installed, using the remote control you can control the floodlight setting functioning modes and parameters using the function keys:

- POWER ON the projector turns on 15s by default and then enters the last mode it was set to.

- POWER OFF the projector turns off.

- SENSOR ON to activate tPIR sensor, the projector enters the last mode it was set to.

- SENSOR OFF to bypassed the sensor operation, the projector is set to ON/OFF mode

- MODE 1: the projector will turn on at 100% when motion is detected, after the chosen power-on time it will turn off until motion is detected.

- MODE 2: the projector will turn on at 100% when motion is detected, after the chosen power-on time it will stay on at 10% of the luminous flux until motion is detected.

- MODE 3: the projector will turn on at 100% when motion is detected, after the chosen power-on time it will stay on at 20% of the luminous flux until motion is detected.

- HOLD TIME: set the hold time of the projector when in 100% phase.

- DAY-LIGHT LEVEL: set the ambient light level at which the projector will start operating.

- SENSITIVITY : set the detection range of the sensor (25% minimum range, 100% maximum range).

- RESET: Restore factory settings: MODE 1 is activated, 100% emission hold time for 30s, daylight sensitivity 20lux and motion sensitivity 50%.


When the main power is turned off, the projector will turn back on in ON/OFF mode until a key is pressed.

Each time a key is pressed, the projector flashes once to confirm receipt of the command.

STAND PER PROIETTORE
FLOODLIGHT STAND

BTL CATEGORIA SCONTO 24



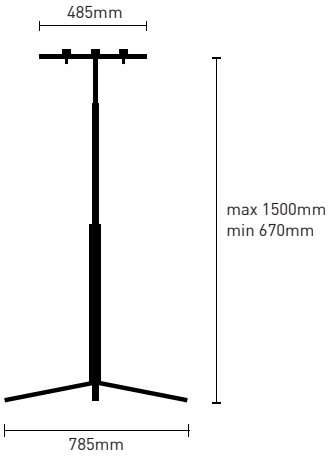



_ Stand telescopico in alluminio adattabile a diversi modelli di proiettore (massimo 2 articoli)
_ Altezza minima 67 cm, altezza massima 150cm
_ Peso massimo consentito: 6+6 Kg

_ *Telescopic aluminium stand, suitable for different models of floodlights (max 2 articles)*
_ *Minimum height 67 cm, maximum height 150 cm*
_ *Maximum weight allowed: 6+6 Kg*

IP 44

DESCRIZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	
Min. 67cm - Max 150cm . Max 6+6Kg	**STAND2**	8031453024727	1/6	

SHOT
BOT LIGHTING


RESIDENZIALE / INTERNI & SOFFITTO
RESIDENTIAL / CEILING & INTERIOR

LOFT35

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada a sospensione / pendant lamp



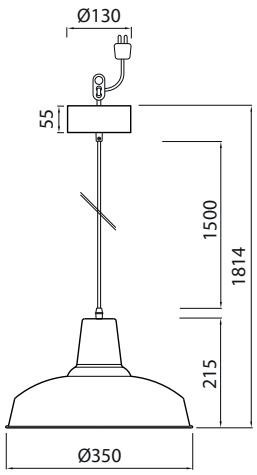

_ Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Supplied with 1.5-meters fabric power cord and ceiling cup*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 20 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**9783080**	6435200235985	1
-	E27	-	NERO / BLACK	**9783081**	6435200236005	1



LOFT




SANSA

SANSA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada a sospensione / pendant lamp



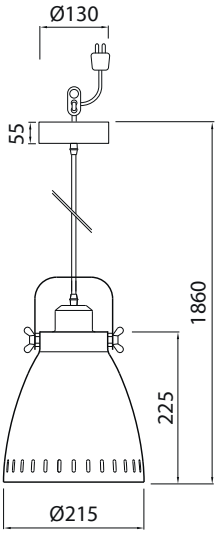

_ Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Supplied with 1.5-meters fabric power cord and ceiling cup*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 20 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**4118754**	6435200226525	1/6
-	E27	–	NERO / BLACK	**4126225**	6435200238207	1/6

URBAN

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada a sospensione / Pendant lamp



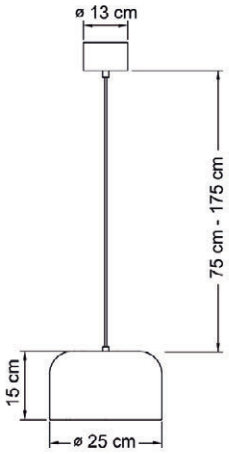

_ Incluso cavo fino a 1,75 metri e coppa da soffitto
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Supplied with 1,75 meters fabric power cord and ceiling cup*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 20 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**9610559**	6435200300706	1/2
-	E27	–	NERO / BLACK	**9610560**	6435200300713	1/2




URBAN

ZURIGO

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada a sospensione / Pendant lamp



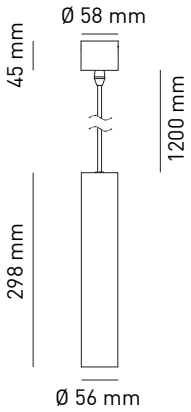

_ Sospensione tubolare con corpo pressofuso in alluminio
_ Attacco da soffitto con rosone
_ Lunghezza cavo 120cm
_ GU10 max 7W
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Tubular pendant with die-cast aluminum body*
_ *Ceiling attachment with canopy*
_ *Cable length 120cm*
_ *GU10 max 7W*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 20 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	–	BIANCO / WHITE	**ZURIGOB**	8031453027872	1/20
-	GU10	–	NERO / BLACK	**ZURIGON**	8031453027865	1/20
-	GU10	–	CORTEN	**ZURIGOC**	8031453028039	1/20



ZURIGO

SHOT
BOT LIGHTING


RESIDENZIALE / TAVOLO E PAVIMENTO
RESIDENTIAL / FLOOR & TABLE

URBAN DESK S

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo / Table lamp



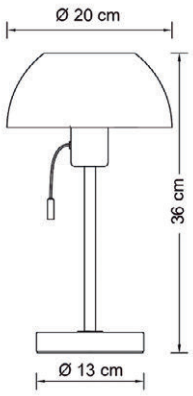

_ Elegante lampada da tavolo dall'aspetto moderno
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W (si consiglia l'utilizzo di lampade di tipo sfera)
_ Cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri

_ *Elegant table lamp with a modern look*
_ *E27 base for LED light sources max 20W (P45 shaped bulbs recommended)*
_ *1.8 meters fabric power cord*

IP 20 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**9610563**	6435200300744	1/2
-	E27	-	NERO / BLACK	**9610564**	6435200300751	1/2



URBAN DESK S




URBAN DESK L

URBAN DESK L

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo / Table lamp



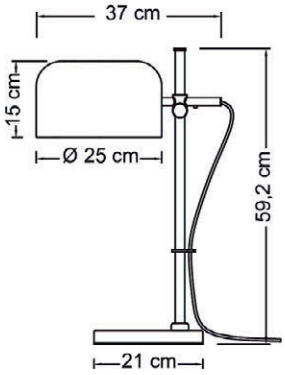

_ Elegante lampada da tavolo dall'aspetto moderno
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W
_ Cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri

_ *Elegant table lamp with a modern look*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*
_ *1.8 meters fabric power cord*

IP 20 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**9610567**	6435200300782	1/2
-	E27	-	NERO / BLACK	**9610568**	6435200300799	1/2

URBAN FLOOR

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da terra / Floor lamp



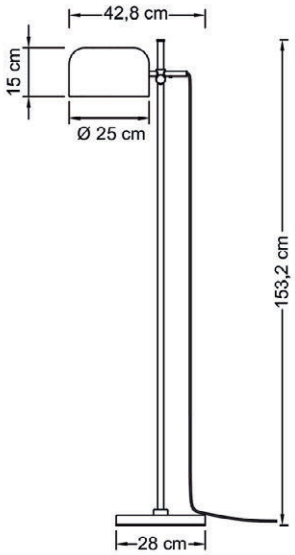

_ Elegante lampada da terra dall'aspetto moderno
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W
_ Cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri

_ *Elegant floor lamp with a modern look*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*
_ *1.8 meters fabric power cord*

IP 20 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**9610571**	6435200300829	1/2
-	E27	-	NERO / BLACK	**9610572**	6435200300836	1/2




URBAN FLOOR

CARA LED CLIP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada con fissaggio a clip / Clip wall lamp







_ Elegante applique con sistema di aggancio a clip dall'aspetto moderno per interni.
_ Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.
_ Interruttore su cavo.

_ *Elegant table lamp with a modern look for indoors.*
_ *Adjustable beam thanks to the joint in the stem.*
_ *Switch on cable.*

IP 20 | 220-240V | h 25.000


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000	320	CLIP	**9610414**	6435200271938	1/24	A G F

CARA LED WALL

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Applique / Wall lamp







_ Elegante applique dall'aspetto moderno per interni.
_ Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.
_ Interruttore su cavo.

_ *Elegant wall light with a modern look for indoors.*
_ *Adjustable beam thanks to the joint in the stem.*
_ *Switch on cable.*

IP 20 | 220-240V | h 25.000


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000	320	WALL	**9610415**	6435200271976	1/24	A F G

CARA LED TABLE

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo / Table lamp



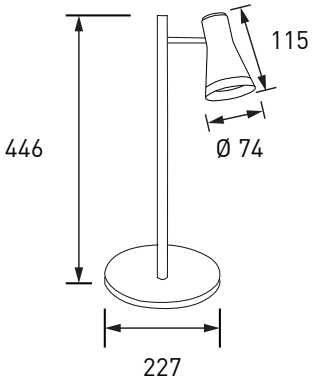

_ Elegante lampada da tavolo dall'aspetto moderno per interni.
_ Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.

_ *Elegant table lamp with a modern look for indoors.*
_ *Adjustable beam thanks to the joint in the stem.*

IP 20 | 220-240V | h 25.000

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000	320	STAND	**9610413**	6435200271891	1/12	A F G



CARA LED TABLE

SHOT
BOT LIGHTING


RESIDENZIALE / LAMPADE DA TAVOLO RICARICABILI


RESIDENTIAL / RECHARGEABLE TABLE LAMPS

SAN NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp

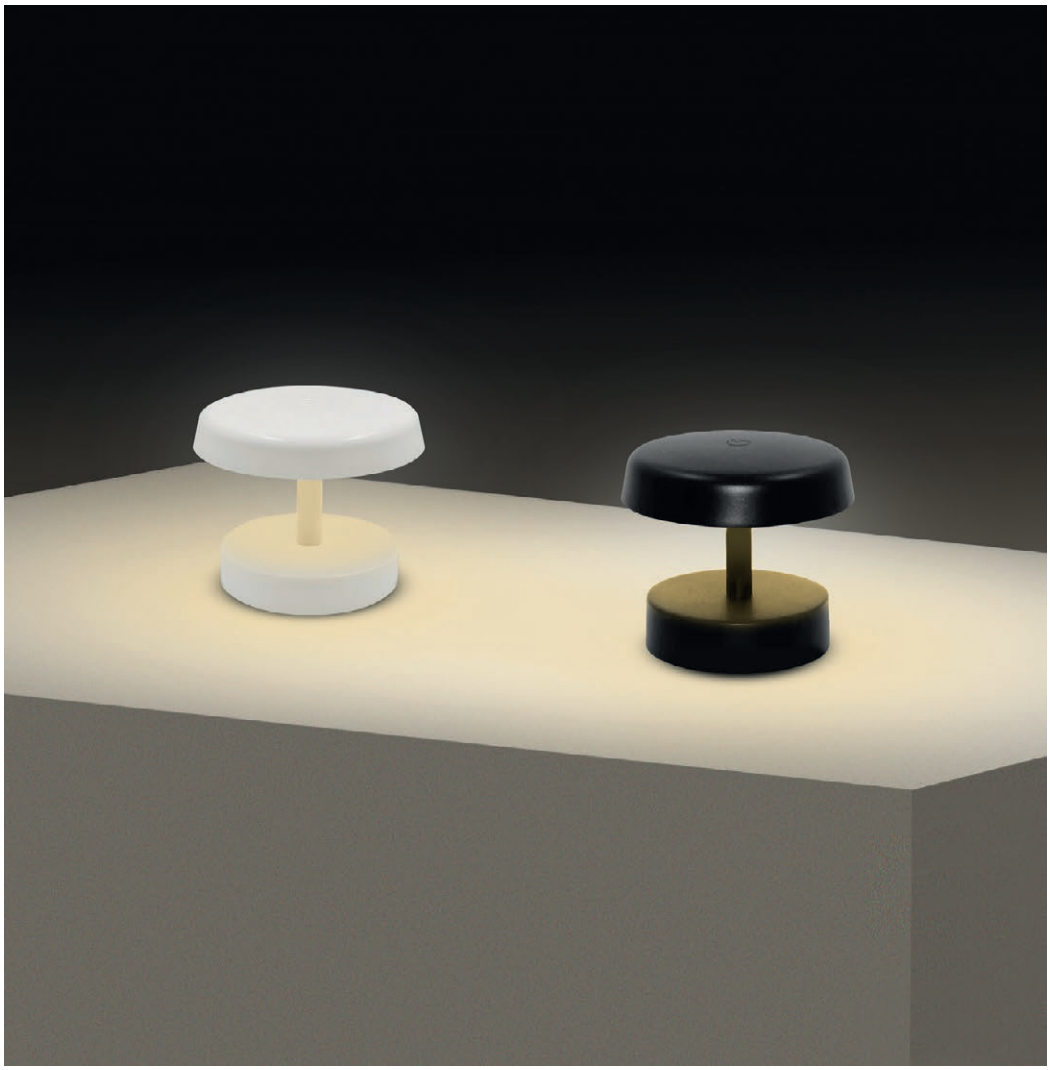



_ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP44
_ Corpo in ABS
_ Completa di cavo di alimentazione USB-C da 1m (alimentatore non incluso)
_ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
_ Batteria al litio
_ Tempo di ricarica 3 ore
_ Tempo di funzionamento da 3,5 a 60 ore (a seconda della dimmerazione)

_ *IP44 rechargeable battery table lamp*
_ *ABS body*
_ *Supplied with 1m USB-C power cable (power adapter not included)*
_ *Touch surface for power on and light adjustment*
_ *Lithium battery*
_ *Charging time 3 hours*
_ *Operating time from 3,5 to 60 hours (depending on dimming)*

IP 44 | III | -5°+40° | USB

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
0,8	3000	80	BIANCO / WHITE	**SAN-B**	8031453031862	1/27
0,8	3000	80	NERO / BLACK	**SAN-N**	8031453031886	1/27
Cavo di ricarica USB-A - USB-C 1m / USB-A - USB-C charging cable 1m				**CABLETL**	8031453032340	1
HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/ USB charging HUB - 10 ports - 100W				**HUBTL100**	8031453032357	1





HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/
USB charging HUB - 10 ports - 100W
HUBTL100



SAN


BTL CATEGORIA SCONTO 23

EMMA

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp





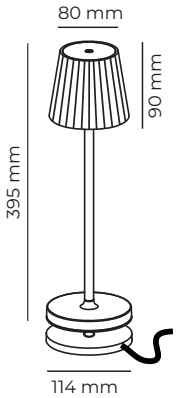

Rain Proof

Base di ricarica / *Charging base*



_ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
_ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Completa di base di ricarica magnetica con cavo di alimentazione USB da 1,5m (alimentatore non incluso)
_ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
_ Batteria al litio
_ Tempo di ricarica 6 ore
_ Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione)

_ *IP54 rechargeable battery table lamp*
_ *Aluminum body and polycarbonate diffuser*
_ *Supplied with 1.5m USB cabled magnetic charging base (power adapter not included)*
_ *Touch surface for power on and light adjustment*
_ *Lithium battery*
_ *6 hours charging time*
_ *Operating time from 9 to 48 hours (depending on dimming)*


IP 54 | III | -5°+40° | USB

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	3000	250	CARTA DA ZUCCHERO / PASTEL BLUE	**EMMA-A**	8031453028404	1/8
3	3000	250	BIANCO / TRAFFIC WHITE	**EMMA-B**	8031453031176	1/8
3	3000	250	CORTEN	**EMMA-C**	8031453031169	1/8
3	3000	250	AVORIO / LIGHT IVORY	**EMMA-I**	8031453028411	1/8
3	3000	250	NERO / TRAFFIC BLACK	**EMMA-N**	8031453031183	1/8
3	3000	250	BLU PETROLIO / OCEAN BLUE	**EMMA-P**	8031453028381	1/8
3	3000	250	ROSSO LAMPONE / RASPBERRY RED	**EMMA-R**	8031453028398	1/8
3	3000	250	VERDE SALVIA / PALE GREEN	**EMMA-V**	8031453028374	1/8
Base di ricarica / Charging base				**EMMACB**	8031453032319	1
Base di ricarica multipla 12 posti / Multiple charging base 12 places				**EMMACB12**	8031453032333	1
HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/ USB charging HUB - 10 ports - 100W				**HUBTL100**	8031453032357	1





Base di ricarica multipla 12 posti /
Multiple charging base 12 places
EMMACB12

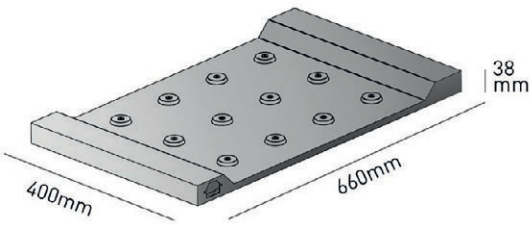

HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/
USB charging HUB - 10 ports - 100W
HUBTL100




EMMA MINI NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp







Rain Proof

Base di ricarica / *Charging base*



- _ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- _ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- _ Completa di base di ricarica magnetica con cavo di alimentazione USB da 1,5m (alimentatore non incluso)
- _ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 6 ore
- _ Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione)

- _ *IP54 rechargeable battery table lamp*
- _ *Aluminum body and polycarbonate diffuser*
- _ *Supplied with 1.5m USB cabled magnetic charging base (power adapter not included)*
- _ *Touch surface for power on and light adjustment*
- _ *Lithium battery*
- _ *6 hours charging time*
- _ *Operating time from 9 to 48 hours (depending on dimming)*


IP 54 | III | -5°+40° | USB

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1,5	3000	130	CARTA DA ZUCCHERO / PASTEL BLUE	**EMMAMINI-A**	8031453031213	1/12
1,5	3000	130	BIANCO / TRAFFIC WHITE	**EMMAMINI-B**	8031453031220	1/12
1,5	3000	130	CORTEN	**EMMAMINI-C**	8031453031237	1/12
1,5	3000	130	AVORIO / LIGHT IVORY	**EMMAMINI-I**	8031453031244	1/12
1,5	3000	130	NERO / TRAFFIC BLACK	**EMMAMINI-N**	8031453031251	1/12
1,5	3000	130	BLU PETROLIO / OCEAN BLUE	**EMMAMINI-P**	8031453031268	1/12
1,5	3000	130	ROSSO LAMPONE / RASPBERRY RED	**EMMAMINI-R**	8031453031275	1/12
1,5	3000	130	VERDE SALVIA / PALE GREEN	**EMMAMINI-V**	8031453031282	1/12
Base di ricarica / Charging base				**EMMAMINICB**	8031453032326	1
Base di ricarica multipla 12 posti / Multiple charging base 12 places				**EMMACB12**	8031453032333	1
HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/ USB charging HUB - 10 ports - 100W				**HUBTL100**	8031453032357	1





Base di ricarica multipla 12 posti /
Multiple charging base 12 places
EMMACB12

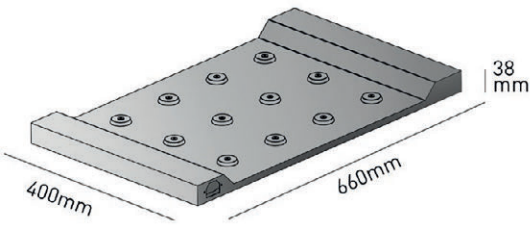

HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/
USB charging HUB - 10 ports - 100W
HUBTL100




EMMA MINI

MAYA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp



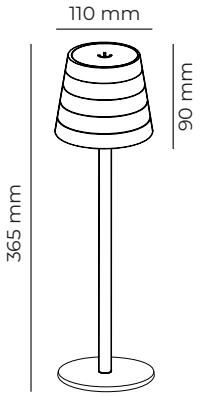

Rain Proof

Ricarica / *Rechargeable* USB-C



_ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
_ Paralume dal design minimalista geometrico a gradini
_ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Completa di cavo di alimentazione USB-C da 1m (alimentatore non incluso)
_ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
_ Batteria al litio
_ Tempo di ricarica 10/12 ore
_ Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione)

_ *IP54 rechargeable battery table lamp*
_ *Lampshade with minimalist stepped geometric design*
_ *Aluminum body and polycarbonate diffuser*
_ *Supplied with 1m USB-C power cable (power adapter not included)*
_ *Touch surface for power on and light adjustment*
_ *Lithium battery*
_ *Charging time 10/12 hours*
_ *Operating time from 9 to 48 hours (depending on dimming)*

IP 54 | III | -5°+40° | USB

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	3000	250	BIANCA / WHITE	**MAYA-B**	8031453028343	1/8
3	3000	250	NERA / BLACK	**MAYA-N**	8031453028350	1/8
3	3000	250	CORTEN	**MAYA-C**	8031453028367	1/8
Cavo di ricarica USB-A - USB-C 1m / USB-A - USB-C charging cable 1m				**CABLETL**	8031453032340	1
HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/ USB charging HUB - 10 ports - 100W				**HUBTL100**	8031453032357	1





HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/
USB charging HUB - 10 ports - 100W
HUBTL100



MAYA


TAG NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp





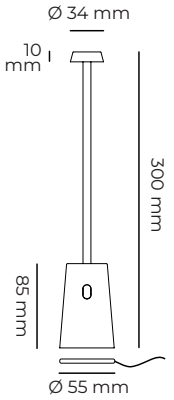

Rain Proof

Base di ricarica / *Charging base*



- _ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- _ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato trasparente
- _ Completa di base di ricarica con cavo di alimentazione USB da 1 m (alimentatore non incluso)
- _ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 4 ore
- _ Tempo di funzionamento da 4 a 25 ore (a seconda della dimmerazione)

- _ *IP54 rechargeable battery table lamp*
- _ *Aluminum body and transparent polycarbonate diffuser*
- _ *Supplied with 1m USB cabled charging base (power adapter not included)*
- _ *Touch surface for power on and light adjustment*
- _ *Lithium battery*
- _ *Charging time 4 hours*
- _ *Operating time from 4 to 25 hours (depending on dimming)*

IP 54 | III | -5°+40° | USB

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	3000	250	CARTA DA ZUCCHERO / PASTEL BLUE	**TAG-A**	8031453031060	1/16
3	3000	250	BIANCO / TRAFFIC WHITE	**TAG-B**	8031453031046	1/16
3	3000	250	CORTEN	**TAG-C**	8031453031053	1/16
3	3000	250	AVORIO / LIGHT IVORY	**TAG-I**	8031453031077	1/16
3	3000	250	NERO / TRAFFIC BLACK	**TAG-N**	8031453031039	1/16
3	3000	250	BLU PETROLIO / OCEAN BLUE	**TAG-P**	8031453031084	1/16
3	3000	250	ROSSO LAMPONE / RASPBERRY RED	**TAG-R**	8031453031091	1/16
3	3000	250	VERDE SALVIA / PALE GREEN	**TAG-V**	8031453031107	1/16
Base di ricarica per lampada da tavolo / Charging base for table lamp				**TAGCB**	8031453032388	1
HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/ USB charging HUB - 10 ports - 100W				**HUBTL100**	8031453032357	1





HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/
USB charging HUB - 10 ports - 100W
HUBTL100




TAG


MAGNETIKA NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile multifunzione / Multifunction rechargeable table lamp

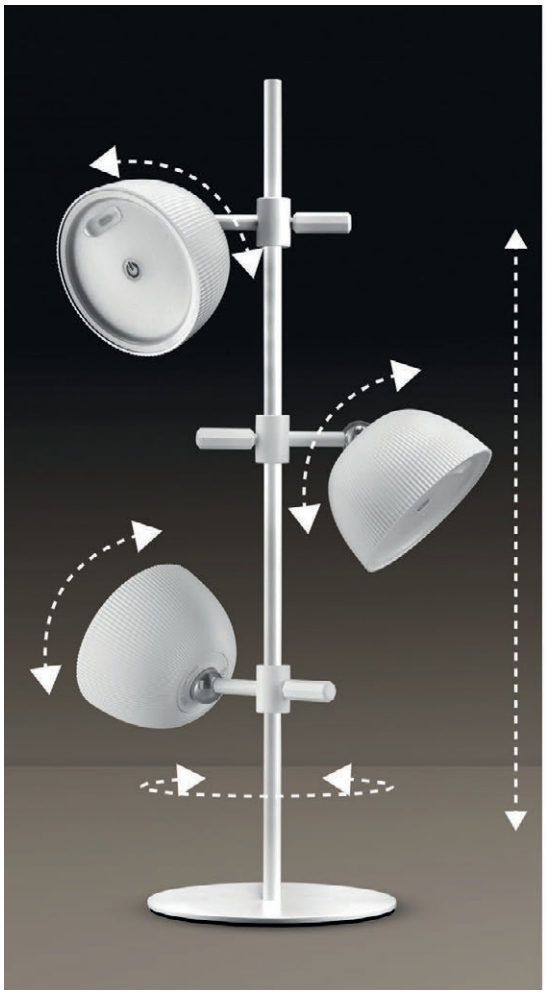



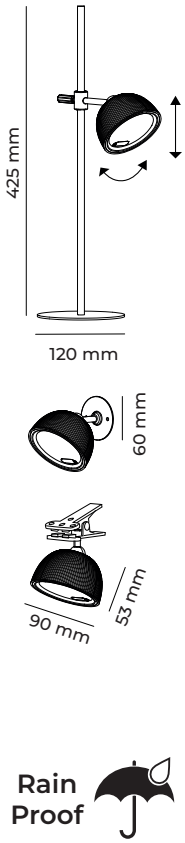

Rain Proof

- Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- Design moderno e minimalista adatto ad ogni ambiente
- Struttura in metallo, corpo e diffusore in policarbonato
- Completa di cavo di alimentazione USB-C da 1m (alimentatore non incluso)
- Accensione, spegnimento e regolazione tramite il tocco del diffusore
- Batteria al litio
- Tempo di ricarica 4-6 ore
- Tempo di funzionamento da 6 a 20 ore (a seconda della dimmerazione)
- In dotazione 2 accessori per installazione: clip e piastra di fissaggio

- *IP54 rechargeable battery table lamp*
- *Modern and minimalist design suitable for any environment*
- *Metal structure, polycarbonate body and diffuser*
- *Supplied with 1m USB-C power cable (power adapter not included)*
- *On, off and dimming by touching the diffuser*
- *Lithium battery*
- *Charging time 4-6 hours*
- *Operating time from 6 to 20 hours (depending on dimming and environmental conditions)*
- *Supplied with 2 installation accessories: clip and fixing plate*

IP 54 | III | -5°+40° | USB

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	3000	200	BIANCO / WHITE	**MAGNETIKAB**	8031453030315	1/12
3	3000	200	NERO / BLACK	**MAGNETIKAN**	8031453030322	1/12
3	3000	200	SILVER	**MAGNETIKAS**	8031453030339	1/12
Cavo di ricarica USB-A - USB-C 1m / USB-A - USB-C charging cable 1m				**CABLETL**	8031453032340	1
HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/ USB charging HUB - 10 ports - 100W				**HUBTL100**	8031453032357	1





HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/
USB charging HUB - 10 ports - 100W
HUBTL100



MAGNETIKA


TIZIA NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile solare / Rechargeable table and solar lamp





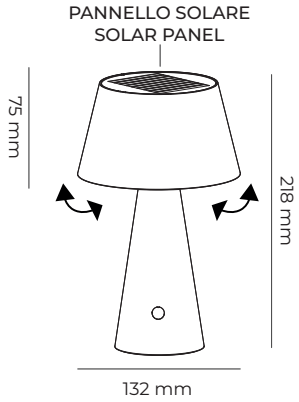

Varie modalità di funzionamento programmabili tramite il tasto di accensione

Different operating modes programmable via the power button

Rain Proof

- _ Lampada da tavolo IP54 a ricarica solare e USB-C
- _ Corpo in ABS e diffusore in PS
- _ Pannello solare monocristallino da 0,5Wp
- _ Paralume orientabile
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 4 ore, tramite cavo USB C (non incluso)
- _ Tempo di funzionamento da 2 a 8 ore (a seconda della dimmerazione)

- _ *IP54 rechargeable solar and USB-C table lamp*
- _ *ABS body and PS diffuser*
- _ *0,5Wp monocrystallin solar panel*
- _ *Adjustable lampshade*
- _ *Lithium battery*
- _ *Charging time 4 hours, via USB C cable (not included)*
- _ *Operating time from 2 to 8 hours (depending on dimming)*

IP 54 | III | -5°+40° | USB

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
2,6	3000	500	BLU / BLUE	**TIZIA-B**	8031453031121	1/18
2,6	3000	500	NERO / TRAFFIC BLACK	**TIZIA-N**	8031453031312	1/18
2,6	3000	500	ROSSO / RED	**TIZIA-R**	8031453031114	1/18
2,6	3000	500	VERDE / GREEN	**TIZIA-V**	8031453031138	1/18
2,6	3000	500	BIANCO / TRAFFIC WHITE	**TIZIA-W**	8031453031145	1/18
Cavo di ricarica USB-A - USB-C 1m / USB-A - USB-C charging cable 1m				**CABLETL**	8031453032340	1
HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/ USB charging HUB - 10 ports - 100W				**HUBTL100**	8031453032357	1





HUB di ricarica USB - 10 porte - 100W/
USB charging HUB - 10 ports - 100W
HUBTL100



TIZIA

SHOT
BOT LIGHTING


RESIDENZIALE / LAMPADE OUTDOOR
RESIDENTIAL / OUTDOOR LAMPS

ALICANTE

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp







Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato
_ Moduli LED integrati 2X5W (doppia emissione)
_ CCT selezionabile

_ *Aluminum wall light for indoors and outdoors*
_ *Painted die-cast aluminium body*
_ *Built-in LED modules 2X5W (up and down)*
_ *Selectable CCT*

IP 54 | 220-240V | h 20.000 | -20°+45° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000 4000 5500	580	820	2X150	BIANCO / WHITE	**ALICANTE10B**	8031453022013	1/20	A G E
10	3000 4000 5500	500	820	2X150	ANTRACITE / ANTHRACITE	**ALICANTE10G**	8031453022020	1/20	A G E



ALICANTE

MADRID 7 NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp











Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete per interni ed esterni
_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato
_ Moduli LED integrati 2x3,5W (doppia emissione)
_ CCT selezionabile

_ *Interior and exterior wall light in aluminium*
_ *Painted die-cast aluminum body*
_ *Built-in 2x3,5W LED module (up and down)*
_ *Selectable CCT*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
7	3000 4000 5000	510	740	2x90	BIANCO / WHITE	**MADRID7BK**	8031453030636	1/20	A G F
7	3000 4000 5000	490	740	2x90	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MADRID7GK**	8031453030643	1/20	A G F
7	3000 4000 5000	490	740	2x90	CORTEN	**MADRID7CK**	8031453030650	1/20	A G F



MADRID 7

MADRID 24 NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp











Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Corpo in alluminio pressofuso verniciato
_ Moduli LED integrati 2x12W (doppia emissione)
_ CCT selezionabile

_ *Interior and exterior wall light in aluminium*
_ *Painted die-cast aluminum body*
_ *Built-in LED 2x12W (up and down)*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | 220-240V | h 20.000 | -20°+40° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
24	3000 4000 5000	1690	2900	2x90	BIANCO / WHITE	**MADRID24BK**	8031453030667	1/10	A-G E
24	3000 4000 5000	1610	2900	2x90	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MADRID24GK**	8031453030674	1/10	A-G E
24	3000 4000 5000	1600	2900	2x90	CORTEN	**MADRID24CK**	8031453030681	1/10	A-G E





MADRID 24

LUNA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp

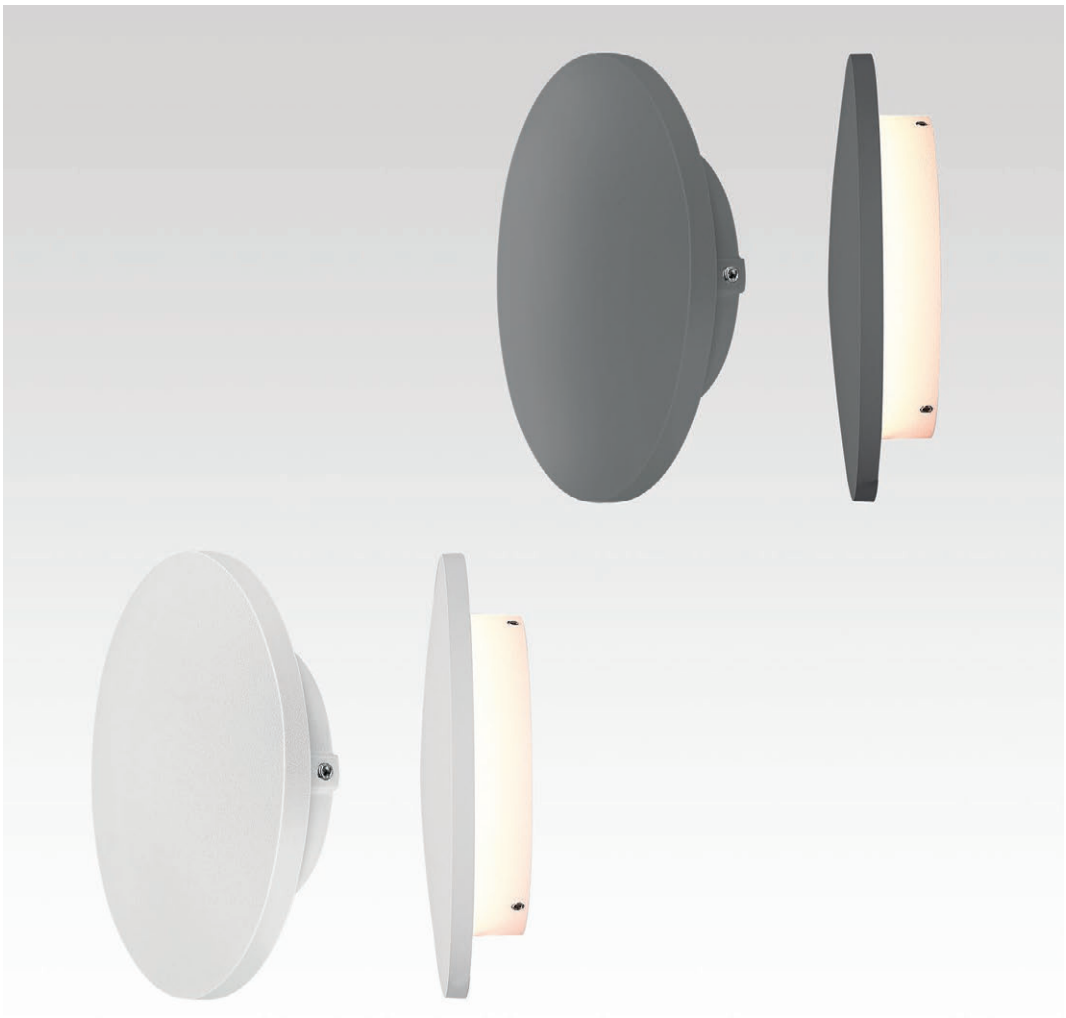





_ Applique da parete rotonda in alluminio
_ Modulo LED integrato da 9W - 1000lm
_ Illuminazione posteriore indiretta
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Round aluminum wall light*
_ *Integrated 9W - 1000lm LED module*
_ *Indirect rear lighting*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 54 | 220-240V | h 25.000 | -20°+40° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
9	3000 4000 5200	870	1000	75	BIANCO / WHITE	**LUNA9B**	8031453027469	1/12	A G E
9	3000 4000 5200	630	1000	75	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LUNA9G**	8031453027476	1/12	A G E




LUNA

NASBY II


BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp



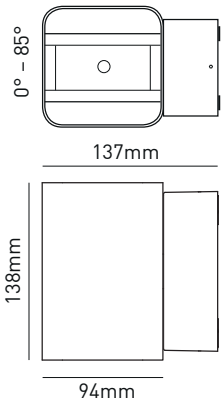





Up & down light
Regolabile / *Adjustable*

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Moduli LED integrati 2x7W (doppia emissione)
_ Doppio fascio regolabile 0° - 80° senza l'uso di attrezzi

_ *Interior and exterior wall light in aluminium*
_ *Built-in LED 2x7W (up and down)*
_ *Double light beam adjustable individually 0°-80° no tools needed*

IP 54 | 220-240V | h 30.000 | -20°+25°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
14	3000	860	80	BIANCO / WHITE	**4508600**	6435200255082	1/8	A↑G F
14	3000	860	80	ANTRACITE / ANTHRACITE	**4508601**	6435200255105	1/8	A↑G F
14	4000	860	80	BIANCO / WHITE	**4508602**	6435200255129	1/8	A↑G F
14	4000	860	80	ANTRACITE / ANTHRACITE	**4508603**	6435200255143	1/8	A↑G F



NASBY II

MARBELLA SQUARED

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp

















Up & down light
Regolabile / *Adjustable*

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Moduli LED integrati 2x5W (doppia emissione)
_ Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
_ CCT selezionabile

_ *Interior and exterior wall light in aluminium*
_ *Built-in LED modules 2x5W (up and down)*
_ *Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | 220-240V | h 20.000 | -20°+45° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000 4000 5500	590	610	2x90	BIANCO / WHITE	**MARBELLA10BQK**	8031453024994	1/20	A G F
10	3000 4000 5500	480	610	2x90	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MARBELLA10GQK**	8031453025007	1/20	A G F
10	3000 4000 5500	520	610	2x90	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**MARBELLA10MQK**	8031453025014	1/20	A G F
10	3000 4000 5500	480	610	2x90	CORTEN	**MARBELLA10CQK**	8031453025021	1/20	A G F

MARBELLA ROUND

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp

















Up & down light
Regolabile / *Adjustable*

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Moduli LED integrati 2x5W (doppia emissione)
_ Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
_ CCT selezionabile

_ *Interior and exterior wall light in aluminium*
_ *Built-in LED modules 2x5W (up and down)*
_ *Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed*
_ *Selectable CCT*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000 4000 5500	590	610	2x90	BIANCO / WHITE	**MARBELLA10BRK**	8031453024963	1/20	F
10	3000 4000 5500	480	610	2x90	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MARBELLA10GRK**	8031453024970	1/20	F
10	3000 4000 5500	520	610	2x90	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**MARBELLA10MRK**	8031453024987	1/20	F
10	3000 4000 5500	480	610	2x90	CORTEN	**MARBELLA10CRK**	8031453025038	1/20	F


MARBELLA BIG SQUARED


BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique / Wall lamp

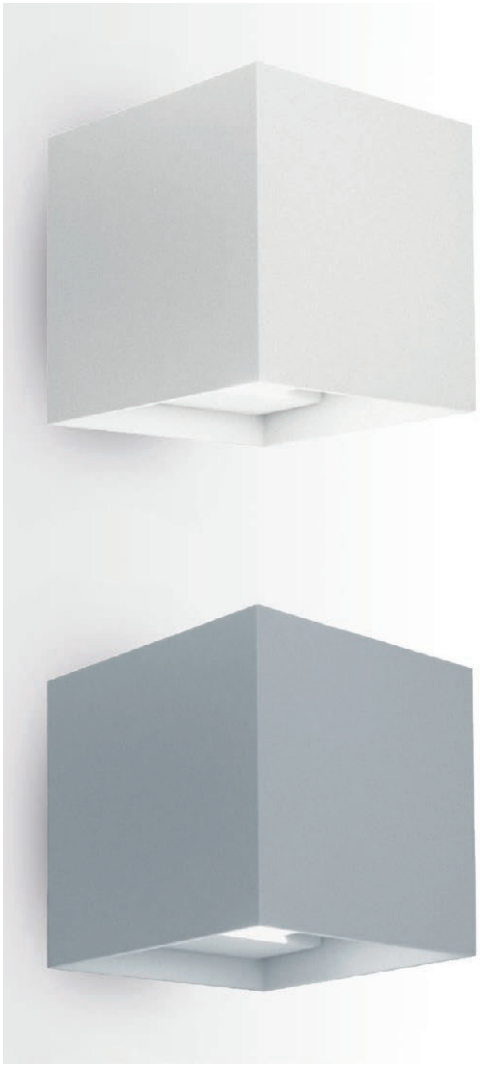









Up & down light
Regolabile / *Adjustable*

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Moduli LED integrati 2x10W (doppia emissione)
_ Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
_ CCT selezionabile

_ *Interior and exterior wall light in aluminium*
_ *Built-in LED modules 2x10W (up and down)*
_ *Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed*
_ *Selectable CCT*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	3000 4000 5500	1180	1220	2x90	BIANCO / WHITE	**MARBELLA20BQK**	8031453025878	1/10	A G F
20	3000 4000 5500	960	1220	2x90	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MARBELLA20GQK**	8031453025861	1/10	A G F
20	3000 4000 5500	1040	1220	2x90	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**MARBELLA20MQK**	8031453025885	1/10	A G F
20	3000 4000 5500	960	1220	2x90	CORTEN	**MARBELLA20CQK**	8031453025892	1/10	A G F



MARBELLA BIG

MARBELLA DUO NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique / Wall lamp














Up & down light
Regolabile / *Adjustable*

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Moduli LED integrati 4X5W (quadrupla emissione)
_ Quattro fasci regolabili separatamente 0° - 85° senza l'uso di attrezzi
_ CCT selezionabile

_ *Aluminum wall light for indoors and outdoors*
_ *Built-in LED modules 4x5W (quadruple emission)*
_ *Four lights beam adjustable individually 0°-85° no tools needed*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | 220-240V | h 20.000 | -20°+40° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
20	3000 4000 6500	1085	2040	4x85	BIANCO / WHITE	**MARBELLADUO20BK**	8031453030605	1/10	F
20	3000 4000 6500	810	2040	4x85	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MARBELLADUO20GK**	8031453030612	1/10	F
20	3000 4000 6500	805	2040	4x85	CORTEN	**MARBELLADUO20CK**	8031453030629	1/10	F




MARBELLA DUO

MALAGA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Plafone / Ceiling lamp

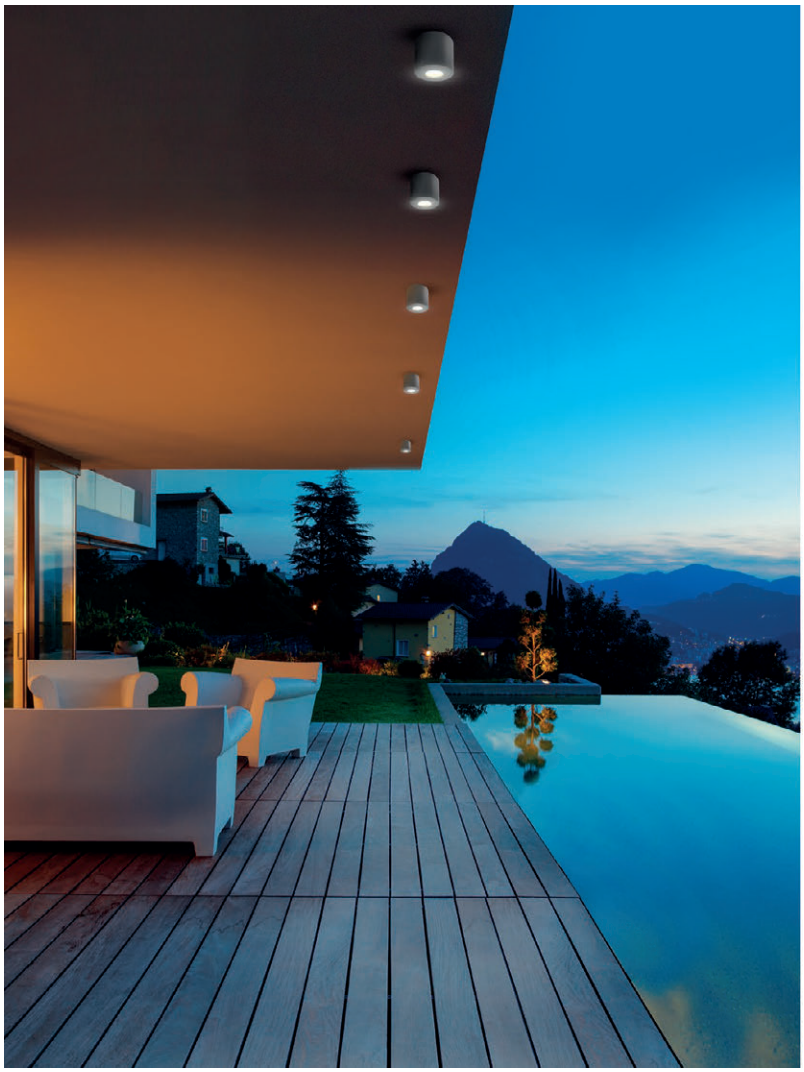















GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio singolo
Single beam

_ Plafoniera in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior ceiling light in aluminium with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*

IP 65 | IK 08 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**MALAGAB**	8031453025076	1/20
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MALAGAG**	8031453025090	1/20
-	GU10	-	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**MALAGAM**	8031453025106	1/20
-	GU10	-	CORTEN	**MALAGAC**	8031453025083	1/20

ALMERIA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Plafone / Ceiling lamp

















GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio singolo
Single beam

_ Plafoniera in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior ceiling light in aluminium with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*

IP 65 | IK 08 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**ALMERIAB**	8031453025113	1/20
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**ALMERIAG**	8031453025137	1/20
-	GU10	-	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**ALMERIAM**	8031453025144	1/20
-	GU10	-	CORTEN	**ALMERIAC**	8031453025120	1/20

TOLEDO 1

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique singola emissione / Single emission wall lamp

















GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio singolo
Single beam

_ Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*


IP 65 | IK 08 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**TOLEDO1B**	8031453023829	1/40
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**TOLEDO1G**	8031453023843	1/40
-	GU10	-	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**TOLEDO1M**	8031453023850	1/40
-	GU10	-	CORTEN	**TOLEDO1C**	8031453023836	1/40


TOLEDO 2

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique doppia emissione / Double emission wall lamp

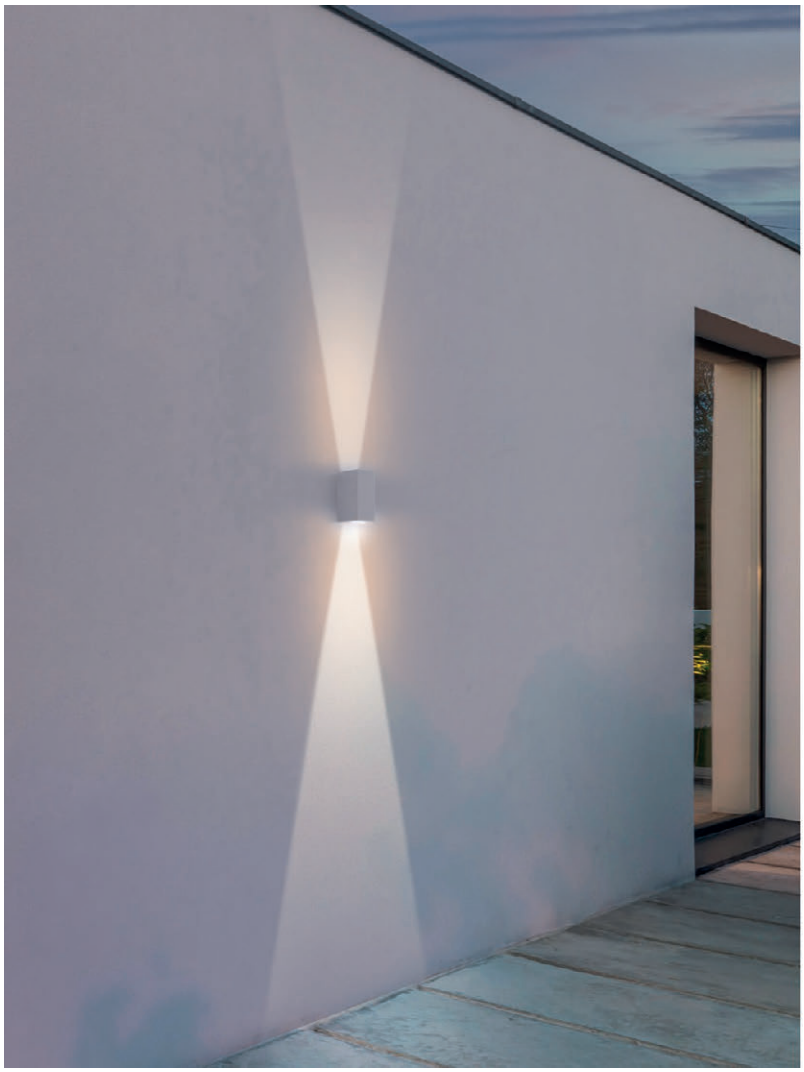







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 2x7W (suggested model high temperature GU10)*

IP 65 | IK 08 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**TOLEDO2B**	8031453023867	1/20
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**TOLEDO2G**	8031453023881	1/20
-	GU10	-	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**TOLEDO2M**	8031453023898	1/20
-	GU10	-	CORTEN	**TOLEDO2C**	8031453023874	1/20

TOLEDO 10 NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique / Wall lamp










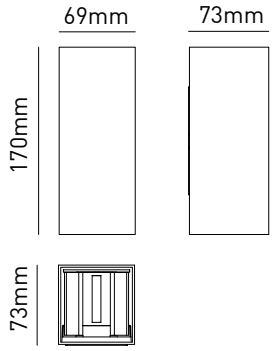



Up & down light
Regolabile / *Adjustable*

_ Applique da parete per interni ed esterni
_ Moduli LED integrati 2X5W (doppia emissione)
_ Doppio fascio regolabile 0° - 70° senza l'uso di attrezzi
_ Scala graduata per regolazione dell'ampiezza del fascio
_ CCT selezionabile

_ *Interior and exterior wall light in aluminium*
_ *Built-in LED 2x5W (up and down)*
_ *Double light beam adjustable individually 0°-70° no tools needed*
_ *Graduated scale to adjust the beam width*
_ *Selectable CCT*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000 4000 6500	480	1020	2x70	BIANCO / WHITE	**TOLEDO10BK**	8031453030698	1/10	F
10	3000 4000 6500	350	1020	2x70	ANTRACITE / ANTHRACITE	**TOLEDO10GK**	8031453030704	1/10	F
10	3000 4000 6500	345	1020	2x70	CORTEN	**TOLEDO10CK**	8031453030711	1/10	F




TOLEDO 10

SUND

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique singola emissione / Single emission wall lamp







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio singolo
Single beam

_ Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 11W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 11W (suggested model high temperature GU10)*

IP 44 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**4118740**	6435200226129	1/8
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**4118745**	6435200226228	1/8

SUND DUO

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique doppia emissione / Double emission wall lamp







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x11W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 2x11W (suggested model high temperature GU10)*

IP 44 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**4118742**	6435200226167	1/8
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**4118746**	6435200226242	1/8

CORDOVA 1

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique singola emissione / Single emission wall lamp

















GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio singolo
Single beam

_ Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*

IP 65 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10		BIANCO / WHITE	**CORDOVA1B**	8031453021849	1/40
-	GU10		ANTRACITE / ANTHRACITE	**CORDOVA1G**	8031453021856	1/40
-	GU10		GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**CORDOVA1M**	8031453021863	1/40
-	GU10		CORTEN	**CORDOVA1C**	8031453023805	1/40


CORDOVA 2

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique doppia emissione / Double emission wall lamp









GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 2x7W (suggested model high temperature GU10)*

IP 65 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10		BIANCO / WHITE	**CORDOVA2B**	8031453021870	1/20
-	GU10		ANTRACITE / ANTHRACITE	**CORDOVA2G**	8031453021887	1/20
-	GU10		GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**CORDOVA2M**	8031453021894	1/20
-	GU10		CORTEN	**CORDOVA2C**	8031453023812	1/20

CORDOVA 10 NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique / Wall lamp










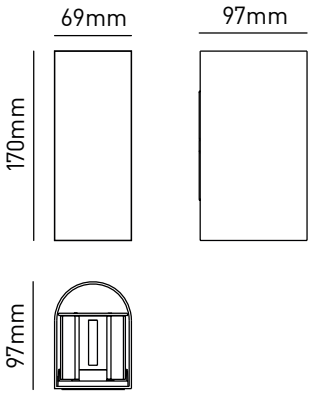



Up & down light
Regolabile / *Adjustable*

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Moduli LED integrati 2X5W (doppia emissione)
_ Doppio fascio regolabile 0° - 70° senza l'uso di attrezzi
_ Scala graduata per regolazione dell'ampiezza del fascio
_ CCT selezionabile

_ *Aluminium interior and exterior wall light*
_ *Built-in LED modules 2X5W (double emission)*
_ *Double light beam adjustable individually 0°-70° no tools needed*
_ *Graduated scale to adjust the beam width*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | 220-240V | h 20.000 | -20°+40° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10	3000 4000 6500	510	1020	2x70	BIANCO / WHITE	**CORDOVA10BK**	8031453030728	1/10	F
10	3000 4000 6500	360	1020	2x70	ANTRACITE / ANTHRACITE	**CORDOVA10GK**	8031453030735	1/10	F
10	3000 4000 6500	350	1020	2x70	CORTEN	**CORDOVA10CK**	8031453030742	1/10	F




CORDOVA10

AVILA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique con sensore crepuscolare / Wall light with dusk sensor







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio singolo
Single beam

_ Applique da parete in alluminio con diffusore in vetro
_ Sensore crepuscolare con soglia di intervento 30-50lux
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Aluminum wall light with glass diffuser*
_ *Twilight sensor with intervention threshold 30-50lux*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 44 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**AVILABS**	8031453027773	1/20
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**AVILAGS**	8031453027780	1/20
-	GU10	-	CORTEN	**AVILACS**	8031453027797	1/20



AVILA


ALPPILA 1S

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique singola emissione / Single emission wall lamp



ART. 4107268



ART. 4107269





GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio singolo
Single beam

- Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
- Versione fissa ed orientabile

- *Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser*
- *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*
- *Fixed and adjustable version*

IP 44 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	ORIENTABILE / ADJUSTABLE	**4107268**	6435200147547	1/12
-	GU10	-	FISSA / FIXED	**4107269**	6435200147561	1/12

ALPPILA 2S

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique doppia emissione / Double emission wall lamp







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 2x7W (suggested model high temperature GU10)*

IP 44 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	ACCIAIO / STEEL	**4107271**	6435200147585	1/12

ALPPILA XL

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique doppia emissione / Double emission wall lamp







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 2x7W (suggested model high temperature GU10)*

IP 44 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**4508465**	6435200196163	1/12
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**4508466**	6435200196187	1/12

GRANADA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique doppia emissione / Double emission wall lamp







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio con diffusore in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Aluminum wall light with glass diffuser for indoors and outdoors*
_ *GU10 base for LED light sources max 2x7W (suggested model high temperature GU10)*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 54 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**GRANADA2B**	8031453021900	1/20
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**GRANADA2G**	8031453021917	1/20
-	GU10	-	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**GRANADA2M**	8031453021924	1/20

GRANADA2

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique singola emissione / Single emission wall lamp














GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio singolo
Single beam

_ Applique da parete in alluminio con diffusore in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Aluminum wall light with glass diffuser for indoors and outdoors*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*
_ *UV-resistant powder coating*


IP 65 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**GRANADA21B**	8031453026349	1/20
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**GRANADA21G**	8031453026332	1/20
-	GU10	-	CORTEN	**GRANADA21C**	8031453026356	1/20

GRANADA2 DUO

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique doppia emissione / Double emission wall lamp

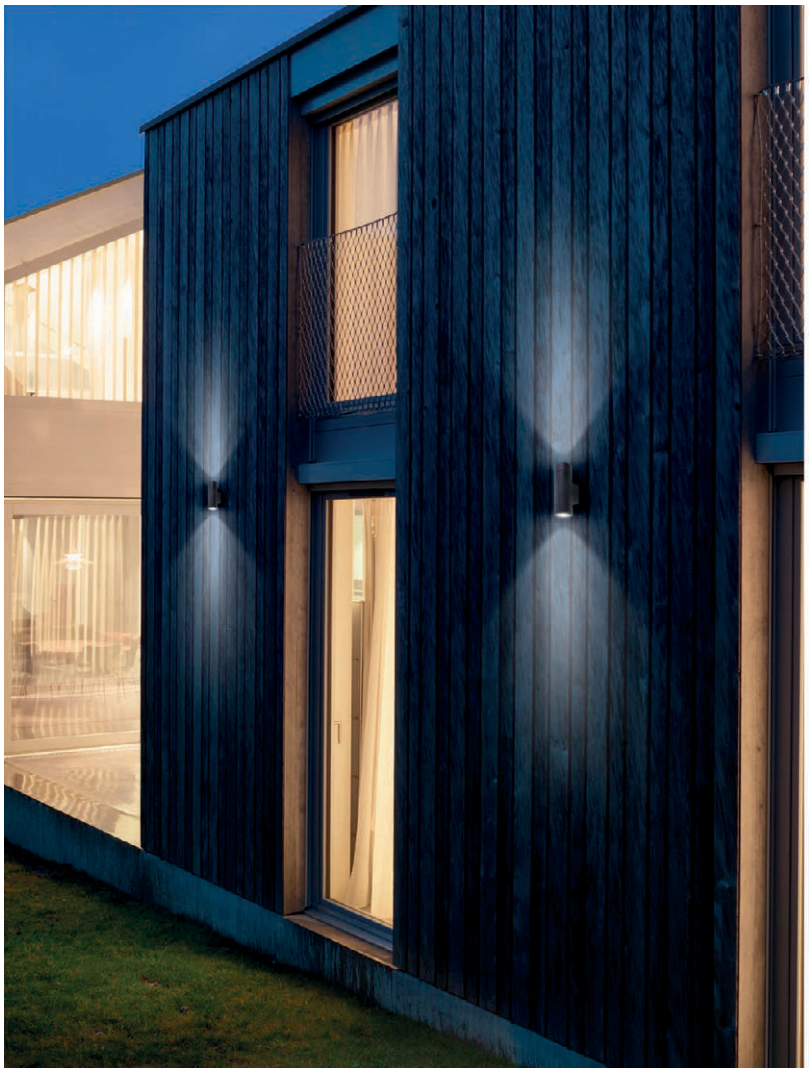











GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio con diffusore in vetro per interni ed esterni
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Aluminum wall light with glass diffuser for indoors and outdoors*
_ *GU10 base for LED light sources max 2x7W (suggested model high temperature GU10)*
_ *UV-resistant powder coating*




POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	BIANCO / WHITE	**GRANADA22B**	8031453026370	1/20
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**GRANADA22G**	8031453026363	1/20
-	GU10	-	CORTEN	**GRANADA22C**	8031453026387	1/20

ARVIKA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp





_ Apparecchio da parete tradizionale in acciao e diffusore in vetro per l'illuminazione del giardino, terrazze etc...
_ Coperchio trasparente con vetro a bolla
_ Monta una sorgente led con attacco E27 – 60W max

_ *Traditional wall luminaire made of aluminium with glass diffuser for the garden, terraces etc.*
_ *Transparent glass dome diffuser*
_ *Requires a LED light source with E27 base – 60W max*

IP 44 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**4107297**	6435200157874	1/6
-	E27	-	NERO / BLACK	**4107298**	6435200157898	1/6

MAIORCA AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp









Fascio doppio
Double beam

_ Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
_ Modulo LED integrato da 7W (illuminazione indiretta)
_ CCT selezionabile

_ *Interior and exterior wall light in aluminium*
_ *Built-in 7W LED module (indirect lighting)*
_ *Selectable CCT*

IP 54 | 220-240V | h 20.000 | -20°+45° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
7	3000 4000 5000	420	870	120	BIANCO / WHITE	MAIORCA6B	8031453021993	1/20	A G E
7	3000 4000 5000	280	720	120	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MAIORCA6M	8031453022006	1/20	A G E

SEGOVIA 1

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp











*Solo per versione E27
only for E27 version







SEGOVIALED
modulo led di ricambio
spare led module
pag 220



3 emissioni
3 emissions

_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Disponibile con modulo LED flicker-free sostituibile o attacco E27 max 20W LED
_ Modulo 3000K opzionale

_ *Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser*
_ *Available with replaceable flicker-free LED module or E27 base max 20W LED*
_ *Optional 3000K module*

IP 54 | 220-240V | h 15.000 | -20°+45°

POTENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
10		4000	720	1000	180	BIANCO / WHITE	**SEGOVIA110B**	8031453021122	1/12	E
10		4000	560	1000	180	ANTRACITE / ANTHRACITE	**SEGOVIA110G**	8031453020774	1/12	E
10		4000	540	1000	180	CORTEN	**SEGOVIA110C**	8031453020781	1/12	E
-	E27	-	-	-	-	BIANCO / WHITE	**SEGOVIA1E27B**	8031453020835	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**SEGOVIA1E27G**	8031453021153	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**SEGOVIA1E27M**	8031453023751	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	CORTEN	**SEGOVIA1E27C**	8031453020842	1/12	-




SEGOVIA 1

LAGOS 1 NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp







LAGOSLED
modulo led di ricambio
spare led module
pag 221



2 emissioni
2 emissions

_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Disponibile con attacco E27 max 20W LED o modulo LED da 9W con CCT selezionabile

_ *Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser*
_ *Available with E27 base max 20W LED or selectable CCT 9W LED module*

IP 54 | 220-240V | h 15.000 | -20°+45° | CCT

POTENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
9	-	3000 4000 5500	575	1000	180	BIANCO / WHITE	**LAGOS110B**	8031453031466	1/12	E
9	-	3000 4000 5500	575	1000	180	CORTEN	**LAGOS110C**	8031453031473	1/12	E
9	-	3000 4000 5500	575	1000	180	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LAGOS110G**	8031453031480	1/12	E
-	E27	-	-	-	-	BIANCO / WHITE	**LAGOS1E27B**	8031453031497	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	CORTEN	**LAGOS1E27C**	8031453031503	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LAGOS1E27G**	8031453031510	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**LAGOS1E27M**	8031453031527	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	NERO / BLACK	**LAGOS1E27N**	8031453031664	1/12	-




LAGOS 1

LAGOS 2 NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique / Wall lamp







LAGOSLED
modulo led di ricambio
spare led module
pag 221



3 emissioni
3 emissions


_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Disponibile con attacco E27 max 20W LED o modulo LED da 9W con CCT selezionabile


_ *Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser*
_ *Available with E27 base max 20W LED or selectable CCT 9W LED module*

IP 54 | 220-240V | h 15.000 | -20°+45° | CCT

POTENZA Watt	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
9	-	3000 4000 5500	575	1000	180	BIANCO / WHITE	**LAGOS210B**	8031453031534	1/12	E
9	-	3000 4000 5500	575	1000	180	CORTEN	**LAGOS210C**	8031453031541	1/12	E
9	-	3000 4000 5500	575	1000	180	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LAGOS210G**	8031453031558	1/12	E
-	E27	-	-	-	-	BIANCO / WHITE	**LAGOS2E27B**	8031453031565	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	CORTEN	**LAGOS2E27C**	8031453031572	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LAGOS2E27G**	8031453031589	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**LAGOS2E27M**	8031453031596	1/12	-
-	E27	-	-	-	-	NERO / BLACK	**LAGOS2E27N**	8031453031671	1/12	-

Installazione orizzontale o verticale / *horizontal or vertical installation*







LAGOS 2


VALENCIA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp

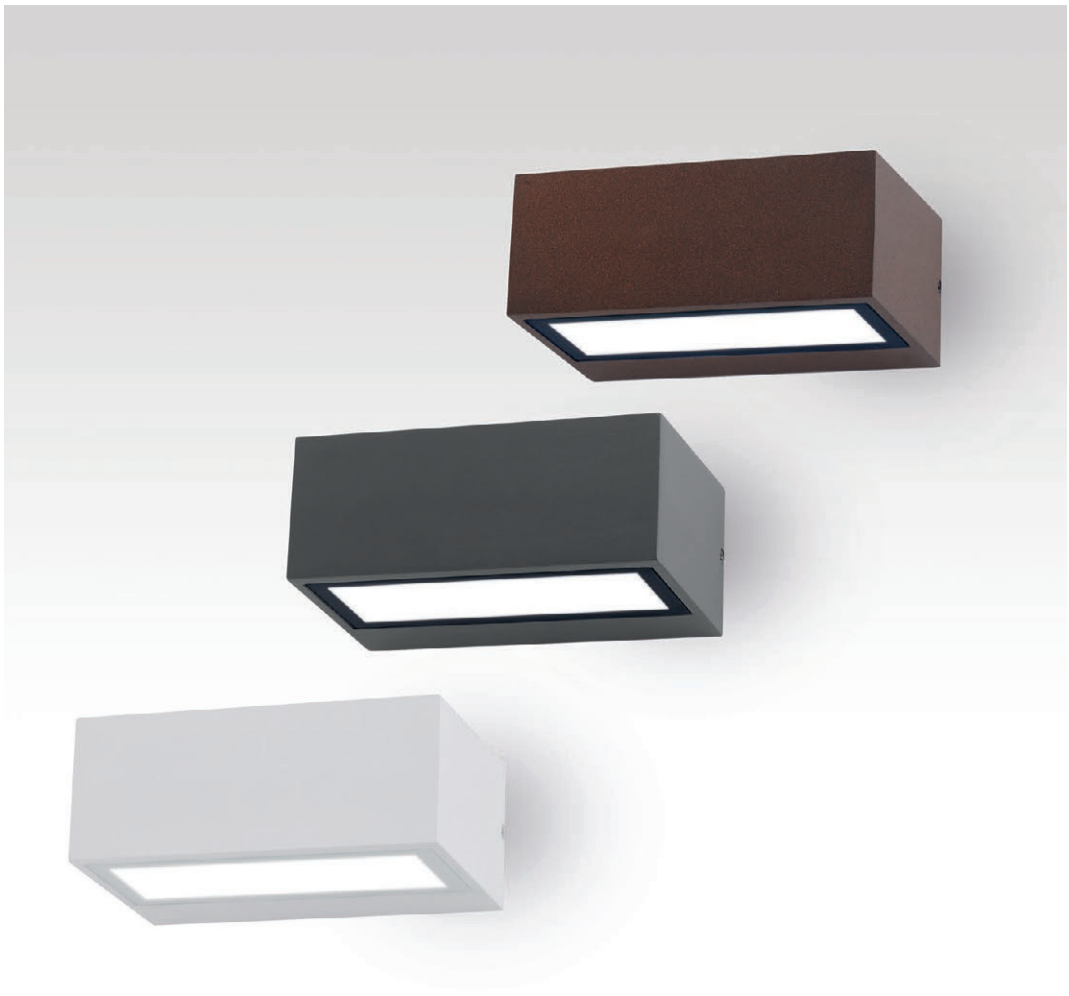





Fascio singolo
Single beam

_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in vetro smerigliato
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Wall light with aluminum body and frosted glass diffuser*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 54 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCA / WHITE	**VALENCIAE27B**	8031453027490	1/12
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**VALENCIAE27G**	8031453027483	1/12
-	E27	-	CORTEN	**VALENCIAE27C**	8031453027506	1/12




VALENCIA

VIGO 1

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp













2 emissioni
2 emissions

_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 54 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**VIGO1E27B**	8031453026257	1/10
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**VIGO1E27G**	8031453026240	1/10
-	E27	-	CORTEN	**VIGO1E27C**	8031453026264	1/10

VIGO 2

BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique / Wall lamp














3 emissioni
3 emissions

_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 54 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**VIGO2E27B**	8031453026288	1/10
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**VIGO2E27G**	8031453026271	1/10
-	E27	-	CORTEN	**VIGO2E27C**	8031453026295	1/10

VIGO 3


BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp









3 emissioni
3 emissions

_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 54 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**VIGO3E27B**	8031453026318	1/10
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**VIGO3E27G**	8031453026301	1/10
-	E27	-	CORTEN	**VIGO3E27C**	8031453026325	1/10

VIGO 4 NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp













1 emissione
1 emission

_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 54 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**VIGO4E27B**	8031453030940	1/10
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**VIGO4E27G**	8031453030957	1/10
-	E27	-	CORTEN	**VIGO4E27C**	8031453030964	1/10





VIGO

CADICE

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique / Wall lamp







_ Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato opalino
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Wall light with aluminum body and opal polycarbonate diffuser*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 44 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**CADICEE27G**	8031453027513	1/20

CADICE BOLLARD

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Paletto da giardino / Outdoor bollard







_ Bollard in alluminio con diffusore in policarbonato opalino
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Aluminum bollard with opal polycarbonate diffuser*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 44 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**CADICEE27GP**	8031453027520	1/4

GARDA DESK NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Lampada da tavolo per esterni / Outdoor table lamp





_ Lampada da tavolo dall'aspetto moderno adatta sia ad usi all'interno che aree esterne come terrazzi, balconi e giardini.
_ Corpo realizzato in acciaio verniciato a polvere di colore antracite RAL 7024 e diffusore in polietilene con protezione UV di colore bianco.
_ Cavo di alimentazione da 2m H05RN-F 2X1,0 mm² dotato di spina Schuko (16A 250V).
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 25W

_ *Modern looking table lamp suitable for indoor spaces and outdoor as well like gardens, terraces and balconies*
_ *RAL 7024 Anthracite powder-coated steel body and white UV protected PE diffuser.*
_ *2m H05RN-F 2X1,0 mm² power cord with Schuko terminal plug (16A 250V).*
_ *E27 base for LED light sources max 25W*

IP 44 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	**GARDA**	8031453031893	1






GARDA

GARDA FLOOR NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Lampada da terra per esterni / Outdoor floor lamp



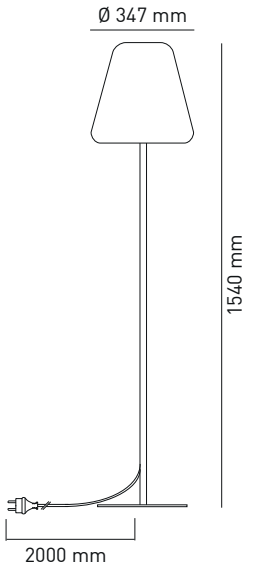

_ Lampada da terra dall'aspetto moderno adatta sia ad usi all'interno che aree esterne come terrazzi, balconi e giardini.
_ Corpo realizzato in acciaio verniciato a polvere di colore antracite RAL 7024 e diffusore in polietilene con protezione UV di colore bianco.
_ Cavo di alimentazione da 2m H05RN-F 2X1,0 mm² dotato di spina Schuko (16A 250V).
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 25W

_ *Modern looking floor lamp suitable for indoor spaces and outdoor as well like gardens, terraces and balconies*
_ *RAL 7024 Anthracite powder-coated steel body and white UV protected PE diffuser.*
_ *2m H05RN-F 2X1,0 mm² power cord with Schuko terminal plug (16A 250V).*
_ *E27 base for LED light sources max 25W*

IP 44 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	-	**GARDAL**	8031453031909	1






GARDA L

LEON

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Lanterna / Lantern lamp





_ Lanterna da parete con corpo in acciaio colore RAL7024 e schermi in vetro
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Wall lantern made from steel color RAL7024 with glass diffusors*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 44 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LEON1E27**	8031453025908	1/10

LEON P

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Lanterna con paletto / Lantern lamp with pole



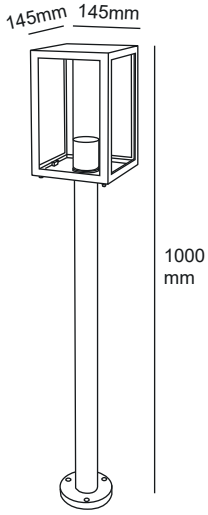

_ Lanterna con paletto e corpo in acciaio colore RAL7024 e schermi in vetro
_ Attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Lantern with pole made from steel color RAL 7024 with glass shades*
_ *E27 base for LED light sources max 20W*

IP 44 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**LEON1E27P**	8031453025915	1/6


LEON 12

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Lanterna da muro / Wall mounted lantern







_ Lanterna da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Modulo LED integrato 12W
_ CCT selezionabile

_ *Aluminum body and polycarbonate diffuser wall lantern*
_ *12W built-in LED module*
_ *Selectable CCT*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
12	3000 4000 5500	1200	1400	120	BIANCO / WHITE	**LEON12B**	8031453028824	1/8	A G E
12	3000 4000 5500	1200	1400	120	CORTEN	**LEON12C**	8031453028831	1/8	A G E





LEON 12

LEON 2 NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Plafoniera / Ceiling lamp

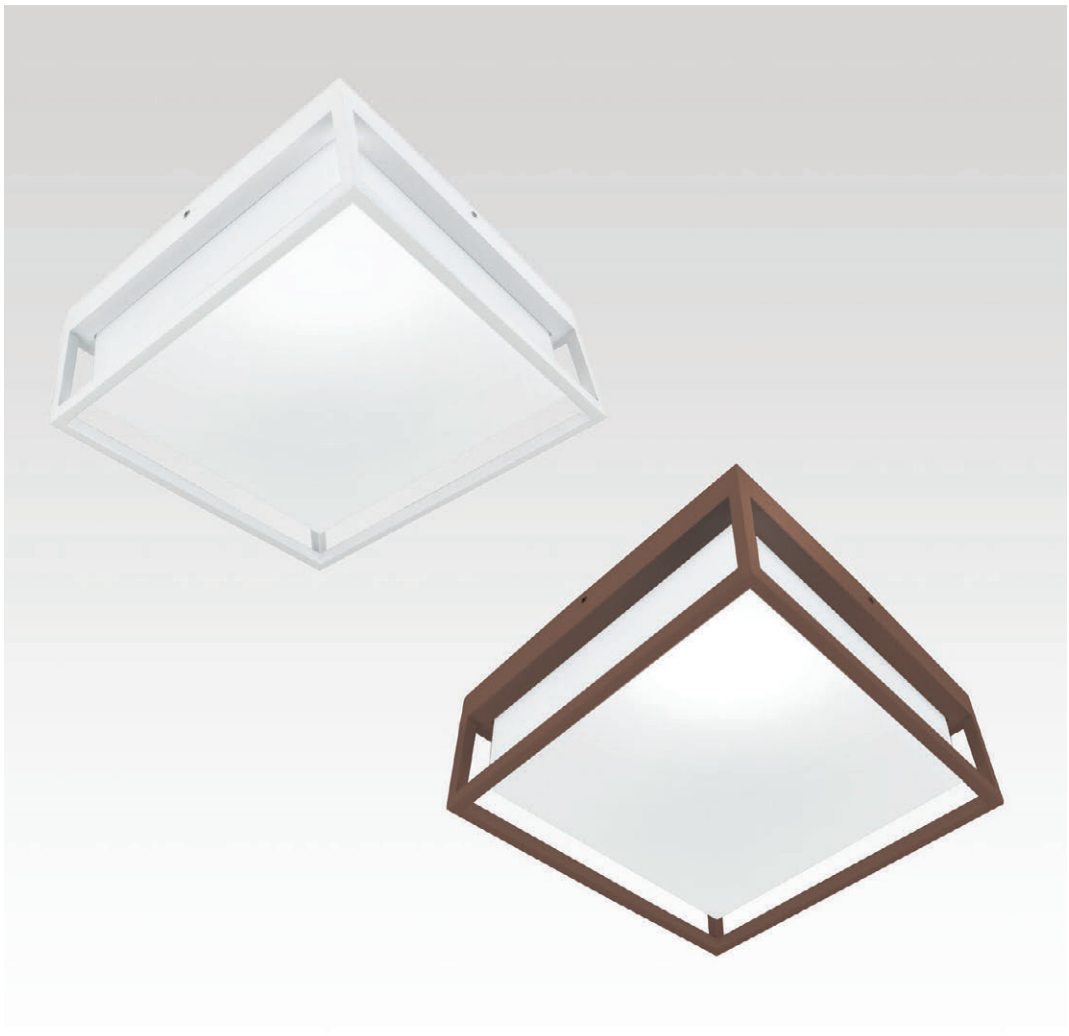



_ Plafoniera con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
_ Doppio attacco E27 per sorgenti LED max 20W

_ *Ceiling light with aluminum body and polycarbonate diffuser*
_ *Double E27 socket for LED sources max 20W*

IP 65 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	BIANCO / WHITE	**LEON2E27B**	8031453030889	1/6
-	E27	-	CORTEN	**LEON2E27C**	8031453030896	1/6



LEON 2


KALLIO

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Paletto da giardino / Outdoor bollard







_ Corpo in acciaio inossidabile con diffusore in vetro
_ Versione verniciato a polvere con finitura opaca
_ Versione con rivestimento in pietra
_ Attacco E27 (diametro massimo 45mm)

_ *Made from stainless steel with glass diffuser*
_ *Version with matt powder-coated paint finish*
_ *Version with stone cladding*
_ *E27 base (maximum diameter 45mm)*

IP 44 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	E27	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**4116122**	6435200188960	1/2
-	E27	-	GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	**4107274**	6435200147646	1/2





KALLIO

IBIZA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Paletto da giardino / Outdoor bollard

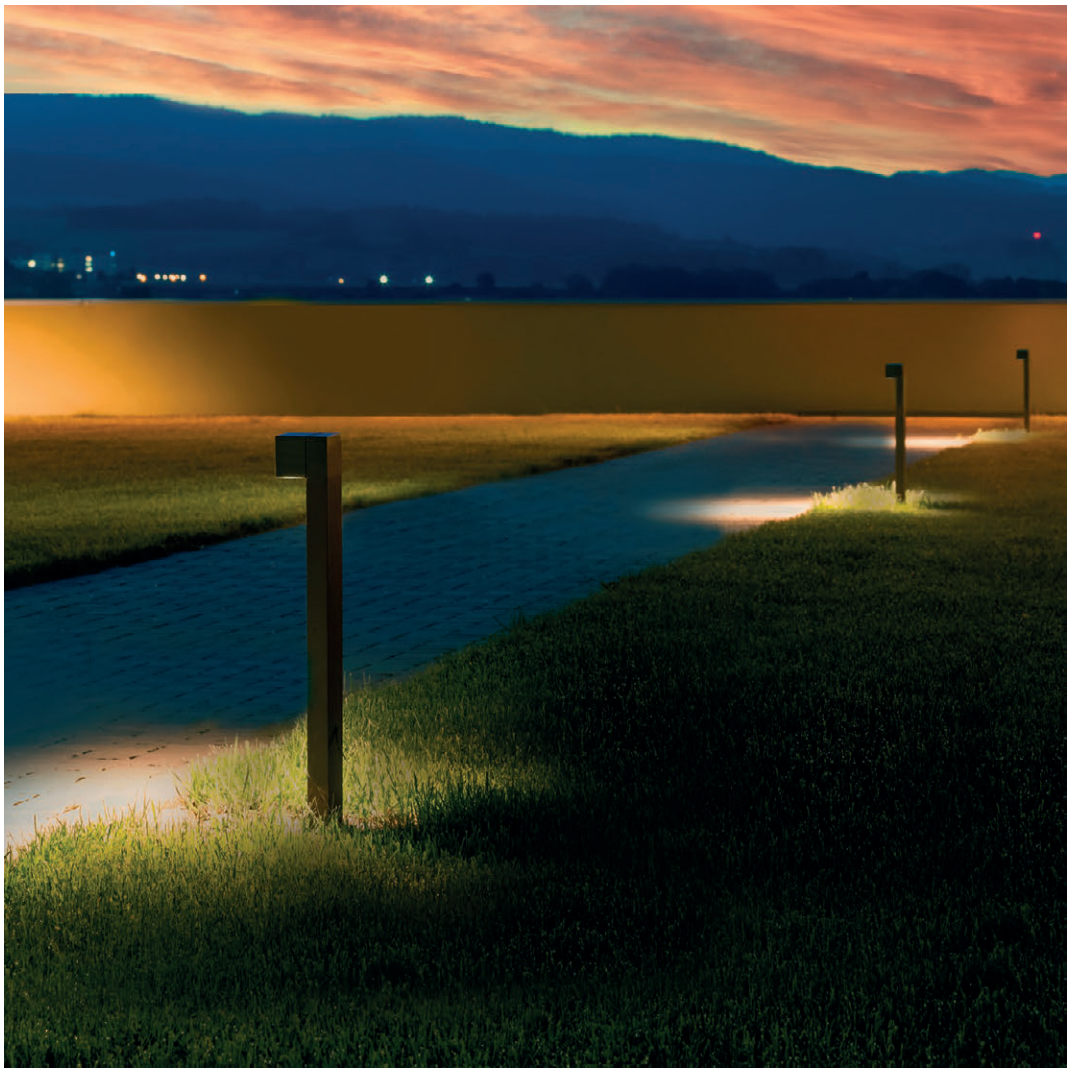

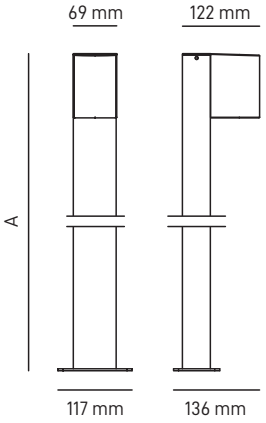

altezza / height A:
IBIZA5 - 500 mm
IBIZA10 - 1000 mm



GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



_ Bollard in alluminio con diffusore in vetro
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ Fissaggio su piastra con tasselli
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Aluminum bollard with glass diffuser*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*
_ *Fixing on plate with dowels*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 65 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**IBIZA5G**	8031453027537	1/6
-	GU10	-	CORTEN	**IBIZA5C**	8031453028855	1/6
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**IBIZA10G**	8031453027544	1/4
-	GU10	-	CORTEN	**IBIZA10C**	8031453028862	1/4

MERIDA

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Paletto da giardino / Outdoor bollard



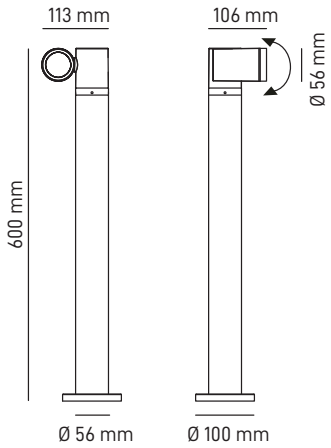



GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



_ Bollard in alluminio con diffusore in vetro
_ Testa orientabile
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ Fissaggio su piastra con tasselli
_ Verniciatura a polveri resistente ai raggi UV

_ *Aluminum bollard with glass diffuser*
_ *Adjustable head*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*
_ *Fixing on plate with dowels*
_ *UV-resistant powder coating*

IP 65 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MERIDA6G**	8031453027551	1/8
-	GU10	-	CORTEN	**MERIDA6C**	8031453027575	1/8

SPIKY1

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Picchetto da giardino / Outdoor stake light







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



_ Picchetto decorativo per giardini o sentieri
_ Inclinazione regolabile
_ Cavo lunghezza 30cm con connettore IP68
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)

_ *Decorative stake light for gardens or paths*
_ *Adjustable head*
_ *Supplied with 30 cm cable and IP68 connector*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*

IP 65 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**SPIKY1**	8031453025922	1/20
-	GU10	-	CORTEN	**SPIKY1C**	8031453027568	1/20

SPIKY2

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Picchetto da giardino / Outdoor stake light







GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100



_ Picchetto decorativo per giardini o sentieri
_ Inclinazione regolabile
_ Cavo lunghezza 30cm con connettore IP68
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ GU10 altezza max 55mm

_ *Decorative stake light for gardens or paths*
_ *Adjustable head*
_ *Supplied with 30 cm cable and IP68 connector*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*
_ *GU10 max height 55mm*


IP 65 | 220-240V


POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	ANTRACITE / ANTHRACITE	**SPIKY2**	8031453025939	1/20

ARONA 1

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso CCT / CCT step light

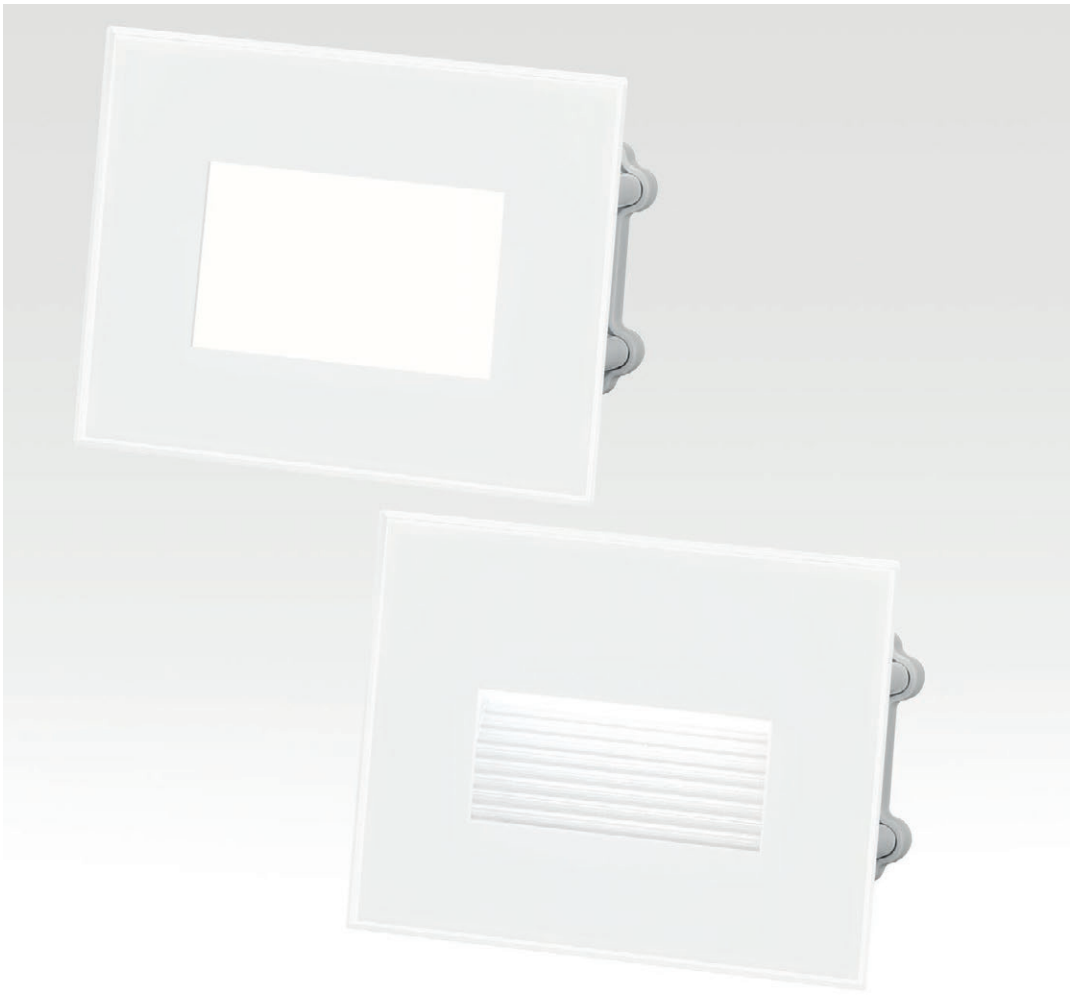



_ Segnapasso in alluminio pressofuso bianco con diffusore in vetro
_ Disponibile con fascio simmetrico ed asimmetrico
_ Modulo LED integrato da 4,5W
_ CCT selezionabile
_ Compatibile con scatola 503 (non inclusa)

_ *White die-cast aluminum steplight with glass diffuser*
_ *Available with symmetrical and asymmetrical beam*
_ *Built-in 4,5W LED module*
_ *Selectable CCT*
_ *Compatible with 503 formwork (not included)*

IP 66 | 175-265V | h 25.000 | -20°+45° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000 4000 6000	240	320	120	SIMMETRICO / SYMMETRICAL	**ARONA301**	8031453027131	1/40	A-G G
4,5	3000 4000 6000	150	320	38	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	**ARONA302**	8031453027148	1/40	A-G G

ARONA 2

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso CCT / CCT step light





_ Segnapasso in policarbonato
_ Cover metalliche in dotazione colore bianco, nero e acciaio spazzolato
_ Disponibile anche in variante con modulo di emergenza 2 h di autonomia - IP20
_ CCT selezionabile
_ Compatibile con scatola 503 (non inclusa)

_ *Polycarbonate steplight*
_ *Metal covers supplied in white, black and brushed steel*
_ *Also available in emergency light version - autonomy period 2h - IP20*
_ *Selectable CCT*
_ *Compatible with 503 formwork (not included)*

IP 65 | 220-240V | h 25.000 | -20°+45° | CCT

* IP 20 | EMERGENCY | 2 h


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
2,5	3000 4000 6000	150	240	120	-	**ARONA303**	8031453027155	1/100	F
3	3000 4000 6000	150	170	120	EMERGENZA / EMERGENCY *	**ARONA303EM**	8031453027162	1/60	G

ARONA 3

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso CCT / CCT step light





_ Segnapasso in policarbonato
_ Disponibile anche in variante con modulo di emergenza 2 h di autonomia
_ CCT selezionabile
_ Compatibile con scatola 506 (non inclusa)

_ *Polycarbonate steplight*
_ *Also available in emergency light version - autonomy period 2h*
_ *Selectable CCT*
_ *Compatible with 506 formwork (not included)*

IP 65 | 220-240V | h 25.000 | -20°+45° | CCT | * EMERGENCY | 2 h

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4,5	3000 4000 6000	320	430	120	BIANCO / WHITE	**ARONA601**	8031453027179	1/50	F
3,5	3000 4000 6000	140	180	120	EMERGENZA / EMERGENCY *	**ARONA601EM**	8031453027186	1/50	G





ARONA


ARONA 200


BTL CATEGORIA SCONTO 24


Segnapasso CCT per cover magnetica / CCT step light for magnetic cover

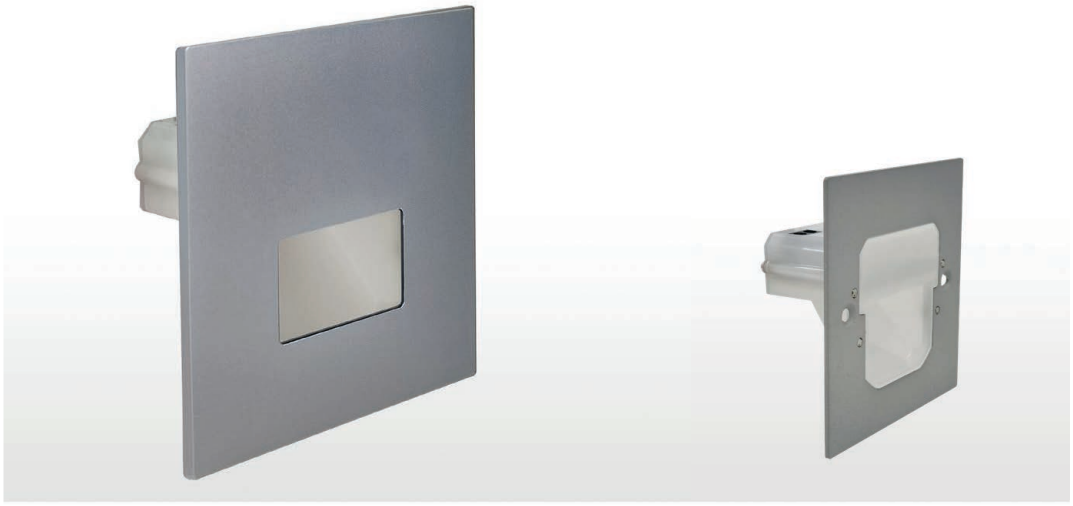





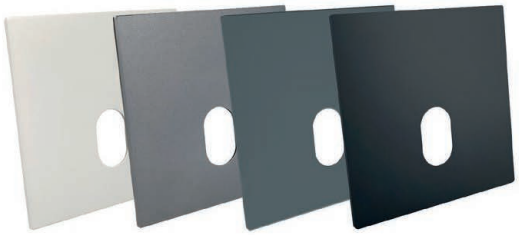

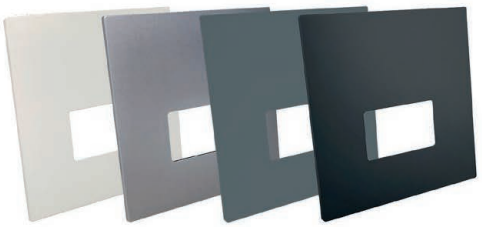



Scatola tonda inclusa
Round box included

_ Segnapasso in policarbonato e alluminio
_ Cover magnetica in alluminio sostituibile ((da ordinare separatamente)
_ Disponibile in 4 colori e 2 forme
_ Modulo led integrato da 1,5W
_ CCT selezionabile
_ Compatibile con scatola tonda standard europeo (in dotazione)

_ *Polycarbonate and aluminum steplight*
_ *Replaceable magnetic aluminum cover (order separately)*
_ *4 colors and 2 shapes available*
_ *Built-in 1.5W led module*
_ *Selectable CCT*
_ *Compatible with European round standard formwork (included)*


IP 20 | 175-265V | h 20.000 | -20°+40° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
1,5	3000 4000 6000	80	100	38	-	**ARONA200**	8031453029005	1	A-G
ACCESSORI ACCESSORIES					COVER - OVALE BIANCO / WHITE OVAL	**ARONA200FOB**	8031453029050	1	
					COVER -OVALE GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY OVAL	**ARONA200FOG**	8031453029081	1	
					COVER -OVALE GRIGIO SIDERALE / SPACE GRAY OVAL	**ARONA200FOA**	8031453029074	1	
					COVER -OVALE NERO / BLACK OVAL	**ARONA200FON**	8031453029067	1	
					COVER -RETTANGOLARE BIANCO / WHITE RECTANGULAR	**ARONA200FRB**	8031453029012	1	
					COVER -RETTANGOLARE GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY RECTANGULAR	**ARONA200FRG**	8031453029043	1	
					COVER -RETTANGOLARE GRIGIO SIDERALE / SPACE GREY RECTANGULAR	**ARONA200FRA**	8031453029036	1	
					COVER -RETTANGOLARE NERO / BLACK RECTANGULAR	**ARONA200FRN**	8031453029029	1	
					SCATOLA TONDA STANDARD EUROPEO / EUROPEAN STANDARD ROUND BOX	**ARONAB**	8031453029098	1	

ARONA 300

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso CCT per cover magnetica / CCT step light for magnetic cover

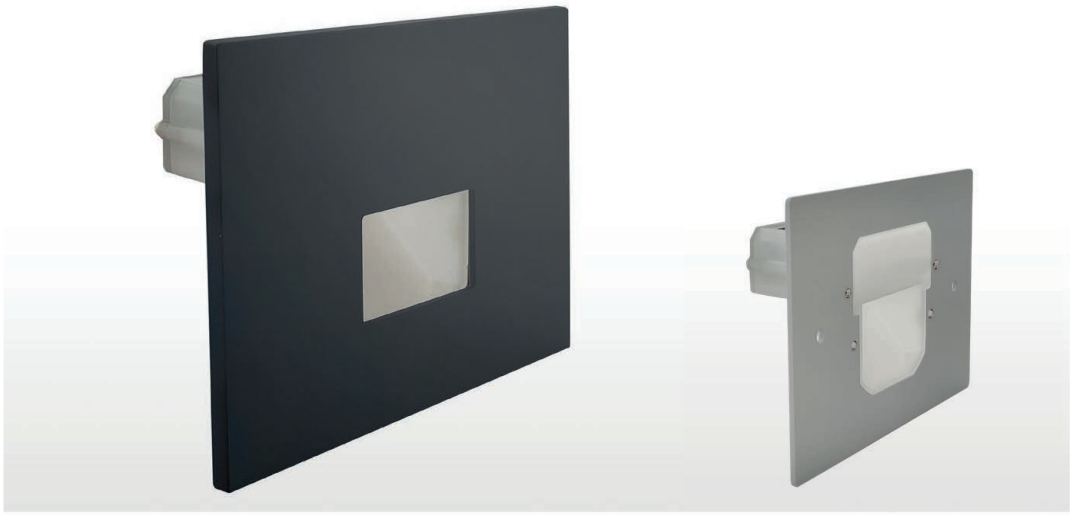







_ Segnapasso in policarbonato e alluminio
_ Cover magnetica in alluminio sostituibile (da ordinare separatamente)
_ Disponibile in 4 colori e 2 forme
_ Modulo led integrato da 1,5W
_ CCT selezionabile
_ Compatibile con scatola 503 (non inclusa)

_ *Polycarbonate and aluminum steplight*
_ *Replaceable magnetic aluminum cover (order separately)*
_ *4 colors and 2 shapes available*
_ *Built-in 1.5W led module*
_ *Selectable CCT*
_ *Compatible with 503 formwork (not included)*

IP 20 | 175-265V | h 20.000 | -20°+40° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
1,5	3000 4000 6000	80	100	38	-	**ARONA300**	8031453028916	1	A G
ACCESSORI ACCESSORIES					COVER - OVALE BIANCO / WHITE OVAL	**ARONA300FOB**	8031453028961	1	
					COVER - OVALE GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY OVAL	**ARONA300FOG**	8031453028992	1	
					COVER - OVALE GRIGIO SIDERALE / SPACE GRAY OVAL	**ARONA300FOA**	8031453028985	1	
					COVER - OVALE NERO / BLACK OVAL	**ARONA300FON**	8031453028978	1	
					COVER - RETTANGOLARE BIANCO / WHITE RECTANGULAR	**ARONA300FRB**	8031453028923	1	
					COVER - RETTANGOLARE GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY RECTANGULAR	**ARONA300FRG**	8031453028954	1	
					COVER - RETTANGOLARE GRIGIO SIDERALE / SPACE GREY RECTANGULAR	**ARONA300FRA**	8031453028947	1	
					COVER - RETTANGOLARE NERO / BLACK RECTANGULAR	**ARONA300FRN**	8031453028930	1	






ARONA 200 / 300

BILBAO 3 SQUARED AGGIORNATO

BTL CATEGORIA
SCONTO 24

Segnapasso CCT / CCT step light







_ Segnapasso quadrato in pressofusione di alluminio per applicazione a parete
_ Modulo LED integrato da 3W
_ CCT selezionabile

_ *Square steplight in die-cast aluminum for wall application*
_ *Built-in 3W LED*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | 180-240V | h 15.000 | -20°+45° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
3	3000 4000	160	350	64	BIANCO / WHITE	**BILBAO3BQ**	8031453022655	1/20	A G E
3	3000 4000	90	350	64	ANTRACITE / ANTHRACITE	**BILBAO3GQ**	8031453022662	1/20	A G E
3	3000 4000	120	350	64	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**BILBAO3MQ**	8031453022679	1/20	A G E

BILBAO 6 SQUARED AGGIORNATO

BTL CATEGORIA
SCONTO 24

Segnapasso CCT / CCT step light









_ Segnapasso quadrato in pressofusione di alluminio per applicazione a parete
_ Modulo LED integrato da 6,5W
_ CCT selezionabile

_ *Square steplight in die-cast aluminum for wall application*
_ *Built-in 6,5W LED module*
_ *Selectable CCT*


IP 65 | 180-240V | h 30.000 | -20°+45° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
6,5	3000 4000	290	580	72	ANTRACITE / ANTHRACITE	**BILBAO6GQ**	8031453022723	1/20	F
6,5	3000 4000	350	580	72	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**BILBAO6MQ**	8031453022730	1/20	F
6,5	3000 4000	290	830	72	CORTEN	**BILBAO6CQ**	8031453022716	1/20	E


BILBAO 3 ROUND

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso / Step light

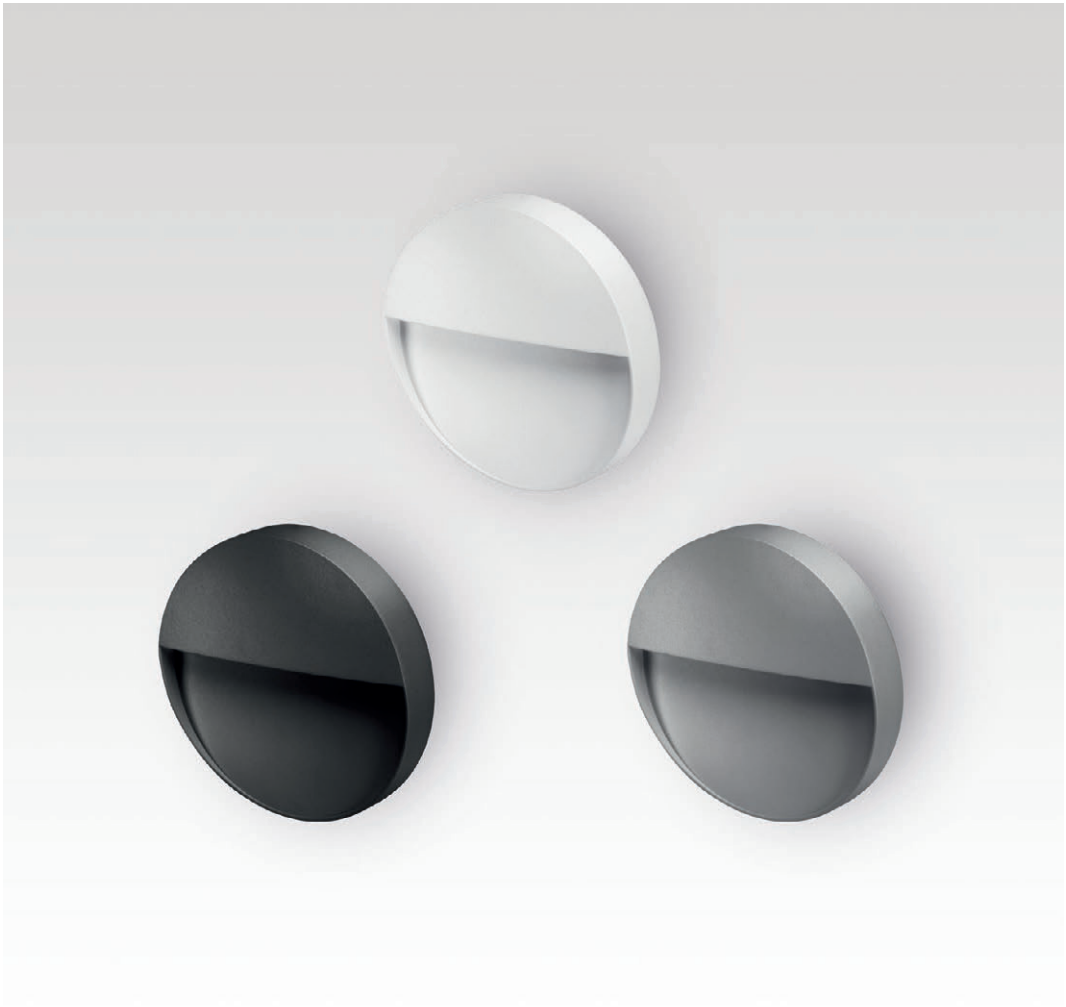



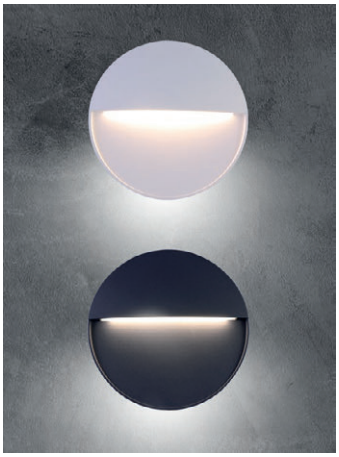

_ Segnapasso rotondo in pressofusione di alluminio per applicazione a parete
_ Modulo LED integrato da 3,5W

_ *Round steplight in die-cast aluminum for wall application*
_ *Built-in 3,5W LED module*

IP 54 | 180-240V | h 15.000 | -20°+45°


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
3,5	4000	160	370	64	BIANCO / WHITE	**BILBAO3BR**	8031453022686	1/20	A-G E
3,5	4000	90	370	64	ANTRACITE / ANTHRACITE	**BILBAO3GR**	8031453022693	1/20	A-G E
3,5	4000	120	370	64	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**BILBAO3MR**	8031453022709	1/20	A-G E

BILBAO 6 ROUND

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso / Step light








_ Segnapasso rotondo in pressofusione di alluminio per applicazione a parete
_ Modulo LED integrato da 6W

_ *Round steplight in die-cast aluminum for wall application*
_ *Built-in 6W LED module*




POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
6	4000	300	580	64	ANTRACITE / ANTHRACITE	**BILBAO6GR**	8031453022754	1/20	A T G F
6	4000	360	580	64	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	**BILBAO6MR**	8031453022761	1/20	A T G F
6	4000	310	580	64	CORTEN	**BILBAO6CR**	8031453022747	1/20	A T G F

SORIA RETTANGOLARE

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso CCT / CCT step light









_ Segnapasso in ABS e policarbonato per applicazione a parete
_ Cover bianca e antracite in dotazione
_ Disponibile con fascio simmetrico e asimmetrico
_ Modulo LED integrato da 4W
_ CCT selezionabile

_ *Steplight in ABS and polycarbonate for wall application*
_ *White and anthracite cover supplied*
_ *Available with symmetrical and asymmetrical beam*
_ *Built-in 4W LED module*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | 220-240V | h 25.000 | -20°+40° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4	3000 4000 6500	390	440	120	SIMMETRICO / SYMMETRICAL	**SORIA4**	8031453027438	1/20	A TG E
4	3000 4000 6500	300	440	38	ASIMMETRICO / ASYMMETRICAL	**SORIA4A**	8031453027445	1/20	A TG E

SORIA QUADRATO


BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso CCT / CCT step light









_ Segnapasso in ABS e policarbonato per applicazione a parete
_ Cover bianca e antracite in dotazione
_ Modulo LED integrato da 4W
_ CCT selezionabile

_ *Steplight in ABS and polycarbonate for wall application*
_ *White and anthracite cover supplied*
_ *Built-in 4W LED module*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | 220-240V | h 25.000 | -20°+40° | CCT


POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
4	3000 4000 6500	330	450	120	-	**SORIA4Q**	8031453027452	1/20	A G E

HOLM

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso calpestabile / Walkover light





Dimensioni	A	B
1	125	118,6
2	139	118,6




GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100

_ Apparecchio segnapasso calpestabile da terrazza adattabile ad ambienti interni ed esterni
_ Utilizzato per illuminazione d'accento
_ Disponibile in due versioni con fascio singolo o tre fasci laterali
_ Colorazione anello frontale; fascio singolo: acciaio inossidabile; tre fasci: antracite
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 6W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ Non necessita di cassa

_ *Walkover lights for terraces suitable for indoor or outdoor environments*
_ *Used for accent lighting*
_ *Available in two versions with single or 3-way side beams*
_ *Top ring colour; single beam: stainless steel; three beams: anthracite*
_ *GU10 base for LED light sources max 6W (suggested model high temperature GU10)*
_ *No recess required*

IP 65 | IK 03 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	MISURE	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	1	ACCIAIO / STEEL	**4510237**	6435200209023	1/10
-	GU10	-	2	ANTRACITE / ANTHRACITE	**4510253**	6435200217288	1/10

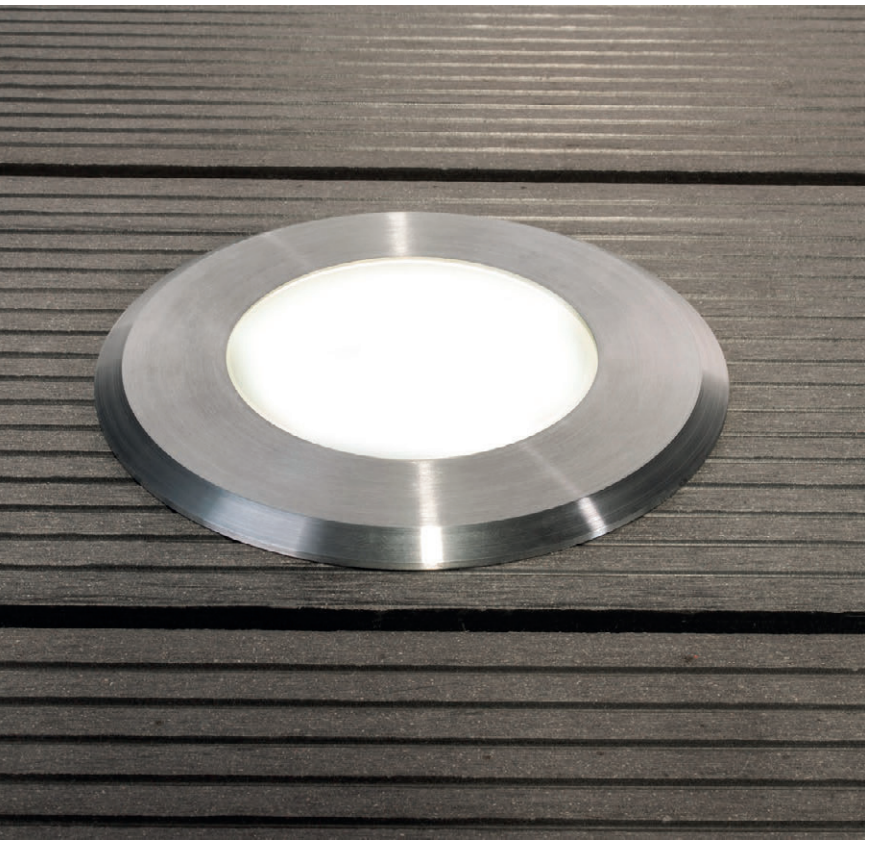

HOLM 4510237




HOLM 4510253


AITONA NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 24

Segnapasso calpestabile / Walkover light











GU10 ALTA TEMPERATURA
pag 100

_ Apparecchio segnapasso calpestabile per esterno
_ Disponibile in due versioni, tondo e quadrato, con ghiera in acciaio inox spazzolato
_ Attacco GU10 per sorgenti LED max 7W (modello suggerito GU10 alta temperatura)
_ Controcassa di installazione inclusa
_ Doppio pressacavo per collegamento in serie

_ *Walkover light fixture for outdoors.*
_ *Available in two versions, round and square, with brushed stainless steel ring*
_ *GU10 base for LED light sources max 7W (suggested model high temperature GU10)*
_ *Outer case included*
_ *Double cable gland for series connection*

IP 67 | IK 10 | 220-240V

POTENZA Watt	BASE	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
-	GU10	-	QUADRATO / SQUARED	**AITONA7Q**	8031453030766	1/20
-	GU10	-	ROTONDO / ROUNDED	**AITONA7R**	8031453030759	1/20



AITONA

SHOT
BOT LIGHTING


TECNICO / LAMPADE SOLARI
TECHNICAL / SOLAR LAMPS

YUMA11NK NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore solare stradale / Street solar floodlight



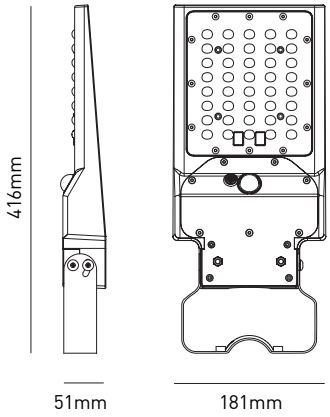



_ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
_ Batteria Litio 3,2V-6000mAh, 19,2Wh
_ Staffa di fissaggio inclusa
_ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
_ Colore nero

_ *Floodlight with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy to install: does not require connection to mains energy.*
_ *Lithium battery 3,2V-6000mAh, 19,2Wh*
_ *Fixing bracket included*
_ *Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing*
_ *Black finish*

IP 65 | III | h 35.000 | -15°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
10	3000 4000 6500	1500	70x140	-	**YUMA11NK**	8031453031916	1/6	
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					**YUMA10BAT**	8031453020354	1	



FUNZIONAMENTO

Premere il pulsante ROSSO sull'apparecchio, si accenderà automaticamente in Modalità 1. Premere nuovamente il pulsante per spostarsi in Modalità 2. Premere una terza volta per spegnere il proiettore ed entrare in Modalità OFF. Il telecomando si può utilizzare fintanto che il proiettore non verrà impostato in Modalità OFF utilizzando il tasto presente sullo stesso. Se l'apparecchio viene settato in Modalità OFF dal telecomando, non ne verrà precluso il funzionamento. La lampada ha funzione memoria se usata tramite telecomando, non ha funzione memoria se utilizzata tramite il pulsante.

SELEZIONE CCT: per selezionare il colore desiderato, una volta acceso il proiettore:
- tenere premuto il tasto sull'apparecchio per 3 secondi (ordine colori: 6500K, 4000K, 3000K)
- utilizzare gli appositi tasti sul telecomando (Warm: 3000K, Neutral: 4000K, Cool: 6500K)

MODALITÀ 1: alla prima pressione del pulsante il proiettore lampeggia una volta per segnalare l'entrata in funziona in Modalità 1. Il proiettore si accende al 100% dell'emissione luminosa quando viene rilevato movimento nel raggio d'azione del sensore (120°-8/10m) per poi passare al 4% dell'emissione luminosa 20 secondi dopo l'ultimo movimento rilevato. Il funzionamento avverrà fino all'alba o all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 2: alla seconda pressione del pulsante il proiettore lampeggia due volte per segnalare l'entrata in funzione in Modalità 2. Il proiettore si accende al 50% dell'emissione luminosa per 6 ore. Passate le 6 ore l'apparecchio passerà automaticamente in Modalità 1 e la manterrà fino all'alba o ad esaurimento della batteria.

OPERATION

Press the RED button on the appliance, it will turn on automatically in Mode 1. Press the button again to move to Mode 2. Press a third time to turn off the projector and enter OFF Mode. The remote control can be used as long as the projector will not be set to OFF mode by using the button on the projector. If the appliance is set to OFF mode by the remote control, it will not be prevented from operating. The lamp has memory function if used by remote control, it has no memory function if used by the button.

CCT SELECTION: to select the color you want, once the projector is turned on:
- press and hold the button on the appliance for 3 seconds (colors order: 6500K, 4000K, 3000K)
- use the appropriate buttons on the remote control (Warm: 3000K, Neutral: 4000K, Cool: 6500K)

MODE 1: when the button is pressed for the first time, the projector flashes once to signal that it has entered Mode 1. The projector turns on at 100% of the light output when motion is detected within the range of the sensor (120°-8/10m) and then turns on at 4% of the light output 20 seconds after the last motion detected. Operation will occur until the battery is fully discharged or until dawn.


MODE 2: on the second press of the button, the projector flashes twice to signal that it has entered Mode 2 operation. The projector turns on at 50% of the light output for 6 hours. After 6 hours, the appliance will automatically switch to Mode 1 and maintain it until dawn or when the battery runs out.

YUMA15NK NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore solare stradale / Street solar floodlight



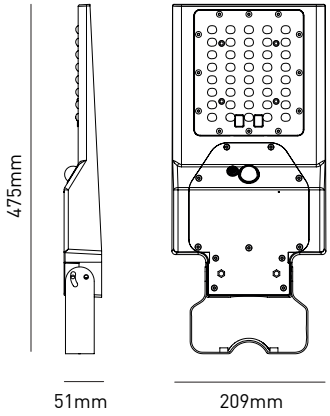

_ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
_ Batteria Litio 6,4V-6000mAh, 38,4Wh
_ Staffa di fissaggio inclusa
_ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
_ Colore nero

_ *Floodlight with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy to install: does not require connection to mains energy.*
_ *Lithium battery 6,4V-6000mAh, 38,4Wh*
_ *Fixing bracket included*
_ *Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing*
_ *Black finish*

IP 65 | III | h 35.000 | -15°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
15	3000 4000 6500	2500	70x140	-	**YUMA15NK**	8031453031923	1/6	
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					**YUMA15BAT**	8031453022778	1	



FUNZIONAMENTO

Premere il pulsante ROSSO sull'apparecchio, si accenderà automaticamente in Modalità 1. Premere nuovamente il pulsante per spostarsi in Modalità 2. Premere una terza volta per spegnere il proiettore ed entrare in Modalità OFF. Il telecomando si può utilizzare fintanto che il proiettore non verrà impostato in Modalità OFF utilizzando il tasto presente sullo stesso. Se l'apparecchio viene settato in Modalità OFF dal telecomando, non ne verrà precluso il funzionamento. La lampada ha funzione memoria se usata tramite telecomando, non ha funzione memoria se utilizzata tramite il pulsante.

SELEZIONE CCT: per selezionare il colore desiderato, una volta acceso il proiettore:
- tenere premuto il tasto sull'apparecchio per 3 secondi (ordine colori: 6500K, 4000K, 3000K)
- utilizzare gli appositi tasti sul telecomando (Warm: 3000K, Neutral: 4000K, Cool: 6500K)

MODALITÀ 1: alla prima pressione del pulsante il proiettore lampeggia una volta per segnalare l'entrata in funziona in Modalità 1. Il proiettore si accende al 100% dell'emissione luminosa quando viene rilevato movimento nel raggio d'azione del sensore (120°-8/10m) per poi passare al 4% dell'emissione luminosa 20 secondi dopo l'ultimo movimento rilevato. Il funzionamento avverrà fino all'alba o all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 2: alla seconda pressione del pulsante il proiettore lampeggia due volte per segnalare l'entrata in funzione in Modalità 2. Il proiettore si accende al 50% dell'emissione luminosa per 6 ore. Passate le 6 ore l'apparecchio passerà automaticamente in Modalità 1 e la manterrà fino all'alba o ad esaurimento della batteria.

OPERATION

Press the RED button on the appliance, it will turn on automatically in Mode 1. Press the button again to move to Mode 2. Press a third time to turn off the projector and enter OFF Mode. The remote control can be used as long as the projector will not be set to OFF mode by using the button on the projector. If the appliance is set to OFF mode by the remote control, it will not be prevented from operating. The lamp has memory function if used by remote control, it has no memory function if used by the button.

CCT SELECTION: to select the color you want, once the projector is turned on:
- press and hold the button on the appliance for 3 seconds (colors order: 6500K, 4000K, 3000K)
- use the appropriate buttons on the remote control (Warm: 3000K, Neutral: 4000K, Cool: 6500K)

MODE 1: when the button is pressed for the first time, the projector flashes once to signal that it has entered Mode 1. The projector turns on at 100% of the light output when motion is detected within the range of the sensor (120°-8/10m) and then turns on at 4% of the light output 20 seconds after the last motion detected. Operation will occur until the battery is fully discharged or until dawn.


MODE 2: on the second press of the button, the projector flashes twice to signal that it has entered Mode 2 operation. The projector turns on at 50% of the light output for 6 hours. After 6 hours, the appliance will automatically switch to Mode 1 and maintain it until dawn or when the battery runs out.

YUMA40NK NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore solare stradale / Street solar floodlight



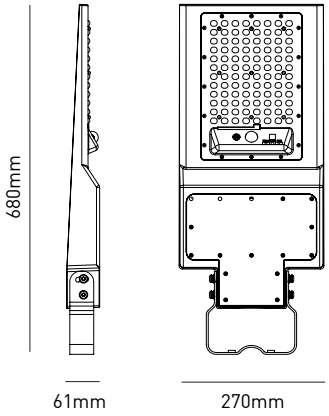



_ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
_ Design elegante, compatto duraturo e facile da installare
_ Corpo in ABS colore nero ad alta resistenza e diffusore in PC di alta qualità, autoestinguente.
_ Dotato di ottiche per una distribuzione ottimizzata del flusso luminoso.
_ Elevato potere di conversione foto-elettrica e lunga durata garantiti da un pannello solare in silicio mono cristallino di alta qualità.

_ *Floodlight with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy to install: does not require connection to mains energy.*
_ *Elegant, compact, durable design. Easy to install*
_ *High resistance black colour ABS body and high PC diffuser quality, self-extinguish*
_ *Equipped with optics for optimized distribution of the luminous flux.*
_ *High photoelectric conversion power and long life guaranteed by a high quality mono crystalline silicon solar panel.*

IP 65 | III | h 35.000 | -15°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	
40	3000 4000 6500	6200	70x140	-	**YUMA40NK**	8031453031930	1/3	
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					**YUMA40BAT**	8031453024192	1	



_ **FUNZIONAMENTO**

Premere il pulsante ROSSO sull'apparecchio, si accenderà automaticamente in Modalità 1. Premere nuovamente il pulsante per spostarsi in Modalità 2. Premere una terza volta per spegnere il proiettore ed entrare in Modalità OFF. Il telecomando si può utilizzare fintato che il proiettore non verrà impostato in Modalità OFF utilizzando il tasto presente sullo stesso. Se l'apparecchio viene settato in Modalità OFF dal telecomando, non ne verrà precluso il funzionamento. La lampada ha funzione memoria se usata tramite telecomando, non ha funzione memoria se utilizzata tramite il pulsante.

SELEZIONE CCT: per selezionare il colore desiderato, una volta acceso il proiettore:
- tenere premuto il tasto sull'apparecchio per 3 secondi (ordine colori: 6500K, 4000K, 3000K)
- utilizzare gli appositi tasti sul telecomando (Warm: 3000K, Neutral: 4000K, Cool: 6500K)

MODALITÀ 1: alla prima pressione del pulsante il proiettore lampeggia una volta per segnalare l'entrata in funziona in Modalità 1. Il proiettore si accende al 100% dell'emissione luminosa quando viene rilevato movimento nel raggio d'azione del sensore (120°-8/10m) per poi passare al 4% dell'emissione luminosa 20 secondi dopo l'ultimo movimento rilevato. Il funzionamento avverrà fino all'alba o all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 2: alla seconda pressione del pulsante il proiettore lampeggia due volte per segnalare l'entrata in funzione in Modalità 2. Il proiettore si accende al 50% dell'emissione luminosa per 12 ore che manterrà fino all'alba o ad esaurimento della batteria.

_ ***OPERATION***

Press the RED button on the appliance, it will turn on automatically in Mode 1. Press the button again to move to Mode 2. Press a third time to turn off the projector and enter OFF Mode. The remote control can be used as long as the projector will not be set to OFF mode by using the button on the projector. If the appliance is set to OFF mode by the remote control, it will not be prevented from operating. The lamp has memory function if used by remote control, it has no memory function if used by the button.

CCT SELECTION: to select the color you want, once the projector is turned on:
- press and hold the button on the appliance for 3 seconds (colors order: 6500K, 4000K, 3000K)
- use the appropriate buttons on the remote control (Warm: 3000K, Neutral: 4000K, Cool: 6500K)

MODE 1: when the button is pressed for the first time, the projector flashes once to signal that it has entered Mode 1. The projector turns on at 100% of the light output when motion is detected within the range of the sensor (120°-8/10m) and then turns on at 4% of the light output 20 seconds after the last motion detected. Operation will occur until the battery is fully discharged or until dawn.

MODE 2: on the second press of the button, the projector flashes twice to signal that it has entered Mode 2 operation. The projector turns on at 50% of the light output for 12 hours that will maintain until dawn or when the battery runs out.

SHOT
BOT LIGHTING

RESIDENZIALE / LAMPADE SOLARI
RESIDENTIAL / SOLAR LAMPS

FLAME2N

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Torcia a Led effetto fiamma - solare con sensore crepuscolare /
Led torch with flame effect - solar powered & dusk sensor




_ **FUNZIONAMENTO**
Due modalità di funzionamento.
Premendo il pulsante di accessione una volta si attiva la modalità A: 25% dell'emissione (0,5W), si accende al crepuscolo (≤30 lux) e si spegne all'alba (≥150 lux) oppure all'esaurimento della carica.

Premendo il pulsante di accessione una seconda volta si attiva la modalità B: 100% dell'emissione (2W), si accende al crepuscolo (≤30 lux) e si spegne all'alba (≥150 lux) oppure all'esaurimento della carica.

_ ***OPERATION***
Two selectable working modes.
Pressing the power button once, mode A activates: 0.5W (25% emission), turns on at dusk (≤30 lux) and turns off at sunrise(≥150 lux) or on low battery.

Pressing the button a second time, mode B activates: 2W (100% emission), turns on at dusk (≤30 lux) and turns off at sunrise (≥150 lux) or on low battery.

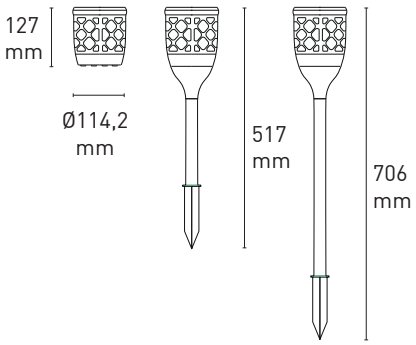

_ Effetto fiamma unico e realistico
_ Polivalente: adatto sia in giardino che in casa, può essere appeso, appoggiato o posizionato sul paletto in dotazione.
_ Due differenti modi di funzionamento
_ Ricaricabile tramite pannello solare o porta USB (micro USB)
_ Batteria al litio ad alte prestazioni, ampia capacità e lunga durata
_ Materiale resistente ai raggi UV ed autoestinguente
_ Protezione IP65
_ Colore nero

_ *Unique and realistic flame effect*
_ *Multipurpose: garden and house suited, can be hung, leaned or placed on the included stake*
_ *Two different operating modes*
_ *Rechargeable via solar panel or USB port (micro USB)*
_ *Wide capacity, longer life, high performance lithium battery*
_ *UV-resistant, auto-exstinguishing durable material*
_ *IP65 protection*
_ *Black finishing*



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
2	1500	-	360	-	**FLAME2N**	8031453023232	1/24
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					**FLAME2BAT**	8031453024208	1





FLAME2N

YUMA8NP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore e picchetto solare / Solar and stake light



_ **FUNZIONAMENTO**
Il paletto ha quattro modalità di funzionamento, selezionabili con il telecomando.
MODALITÀ 1: quando viene rilevato movimento la luce si accende al 100% per 30 secondi.

MODALITÀ 2: quando non viene rilevato movimento la luce rimane accesa al 10%, al rilevamento la luce passa al 100% per 30 secondi.

MODALITÀ 3: la luce rimane accesa al 10%, il sensore di movimento rimane inattivo.


MODALITÀ SOS: quando viene rilevato movimento, la luce emette il segnale di SOS.

_ ***OPERATION***
The floodlight has four working modes, selectable with the remote control.
MODE 1: when the person enters the detection area, the light will be 100% for 30sec.

MODE 2: no one enters the detection area, keep the light to 10%. When movement is detected, the light will be 100% for 30sec.

MODE 3: light stays 10%, the movement sensor will be deactivated.

MODE SOS: When the person enters the detection area, SOS signal flashing from the device.

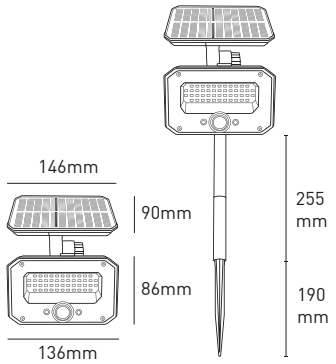

_ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica.
_ Batteria di alta qualità Li-on 18650, 3.7V, 2400mA, 8,88Wh
_ Il proiettore può essere utilizzato sia a parete che con picchetto a terra
_ Alta efficienza >100 Lm/W
_ Materiale ABS + PC anti UV
_ Telecomando incluso
_ 4 modalità di funzionamento selezionabili

_ *Floodlight with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy Installation: does not require connections to the electrical network.*
_ *Batteria di alta qualità Li-on 18650, 3.7V, 2400mA, 8,88Wh*
_ *The floodlight can be used both on the wall and with a ground spike*
_ *High efficiency >100 Lm/W*
_ *Anti UV ABS + PC material*
_ *Remote control included*
_ *4 selectable operating modes*

IP 54 | III | h 25.000 | -15°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
8	4000	850	60x120	-	**YUMA8NP**	8031453028701	1/8



YUMA8NP

YUMA2N

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore solare / Solar floodlight



_ **FUNZIONAMENTO**


Quando la batteria è carica (>30%), la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un distanza ≤6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente si posiziona al 20% con luce frontale e posteriore.

Quando la batteria è al di sotto del 30% di carica, la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad un distanza ≤6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente la lampada si spegne.

_ ***OPERATION***

When the battery is charged (>30%), the light switches on at maximum brightness (240 lm) when the sensor detects a movement at a distance of ≤6 m.
After 10 seconds with no movement detected, the front and rear brightness automatically reduces to 20%

When the battery has less than 30% charge, the light switches on at maximum brightness (240 lm) when the sensor detects a movement at a distance of ≤6 m.
After 10 seconds with no movement detected, the light automatically switches off.



_ Wall Light con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica.
_ Luce di cortesia indiretta sempre accesa di notte
_ Batteria Litio 3,7V-1200mAh, 8.4Wh
_ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
_ Colore nero

_ *Wall light with PIR motion and dusk sensor*
_ *Easy Installation: does not require connections to the electrical network.*
_ *Indirect courtesy light always on at night*
_ *Lithium battery 3,7V-1200mAh, 8.4Wh*
_ *Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing*
_ *Black finishing*

IP 65 | IK 08 | III | h 30.000 | -15°+45° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
2	4000	240	90	-	**YUMA2N**	8031453020699	1/24


YUMA6NK NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore solare / Solar floodlight



REGOLABILE / ADJUSTABLE

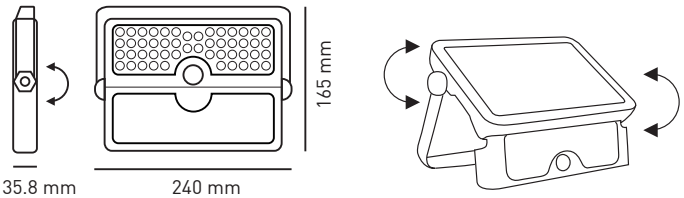

_ **FUNZIONAMENTO**

TASTO ON/OFF (1): Premere una volta il tasto per accendere il proiettore. Premerlo nuovamente per cambiare il colore della luce. In questa modalità l'apparecchio rimarrà acceso al 30% fino all'esaurimento della batteria o al sorgere del sole. Tenerlo premuto per 3sec per spegnere l'apparecchio.
TASTO SENSOR MODE (2): In questa modalità il proiettore si accenderà al rilevamento del movimento con emissione luminosa del 100% se la luce ambientale rilevata tramite il pannello è al di sotto dei 40lux circa. Se non viene rilevato movimento per 30 secondi la luce si spegne.
TASTO ALL NIGHT MODE (3): Fino a quando la luminosità ambientale rilevata è inferiore a circa 40lux il pannello rimane acceso al 10% di emissione luminosa, fino alla scarica della batteria o al sorgere del sole.
TASTO LOW LIGHT SENSOR MODE (4): In questa modalità il proiettore si accende al rilevamento del movimento con il 100% di emissione. Se non viene rilevato movimento per 30 secondi, il proiettore passerà al 10% di emissione fino al movimento rilevato successivo.

_ ***OPERATION***

ON/OFF KEY (1): Press the button once, to turn on the projector. Press it again to change the color of the light. In this mode, the appliance will remain on at 30% until the battery runs out or the sun rises. Press and hold more than 3 sec to turn off the appliance.
SENSOR MODE KEY (2): In this mode the projector will turn on, when motion is detected, at 100% light output. If the ambient light detected through the panel is below 40lux. If no motion is detected for 30 seconds, the light will turn off.
ALL NIGHT MODE KEY (3): As long as the ambient brightness detected is less than about 40lux, the panel remains on at 10% light output until the battery is discharged or the sun rises.
LOW LIGHT SENSOR MODE KEY (4): In this mode the projector will turn, when motion is detected, at 100% output. If no motion is detected for 30 seconds, the projector will switch to 10% output until the next motion detected.

_ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
_ Batteria agli ioni di Litio 3,7V-3000mAh, 11,1Wh
_ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
_ CCT selezionabile

_ *Floodlight with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy to install: does not require connection to mains energy*
_ *Lithium ion battery 3.7V-3000mAh, 11.1Wh*
_ *Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | IK 08 | III | h 30.000 | -15°+40° | CCT | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
6	3000 4000 6000	600	120	-	**YUMA6NK**	8031453030902	1/10


YUMA10NK NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore solare / Solar floodlight



REGOLABILE / ADJUSTABLE

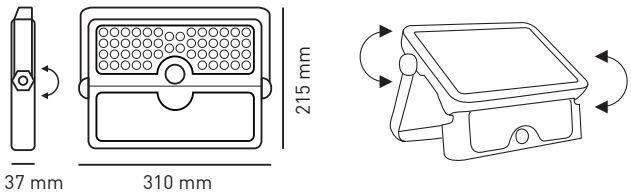

_ **FUNZIONAMENTO**

TASTO ON/OFF (1): Premere una volta il tasto per accendere il proiettore. Premerlo nuovamente per cambiare il colore della luce. In questa modalità l'apparecchio rimarrà acceso al 30% fino all'esaurimento della batteria o al sorgere del sole. Tenerlo premuto per 3sec per spegnere l'apparecchio.

TASTO SENSOR MODE (2): In questa modalità il proiettore si accenderà al rilevamento del movimento con emissione luminosa del 100% se la luce ambientale rilevata tramite il pannello è al di sotto dei 40lux circa. Se non viene rilevato movimento per 30 secondi la luce si spegne.

TASTO ALL NIGHT MODE (3): Fino a quando la luminosità ambientale rilevata è inferiore a circa 40lux il pannello rimane acceso al 10% di emissione luminosa, fino alla scarica della batteria o al sorgere del sole.

TASTO LOW LIGHT SENSOR MODE (4): In questa modalità il proiettore si accende al rilevamento del movimento con il 100% di emissione. Se non viene rilevato movimento per 30 secondi, il proiettore passerà al 10% di emissione fino al movimento rilevato successivo.

_ ***OPERATION***

ON/OFF KEY (1): Press the button once, to turn on the projector. Press it again to change the color of the light. In this mode, the appliance will remain on at 30% until the battery runs out or the sun rises. Press and hold more than 3 sec to turn off the appliance.

SENSOR MODE KEY (2): In this mode the projector will turn on, when motion is detected, at 100% light output. If the ambient light detected through the panel is below 40lux. If no motion is detected for 30 seconds, the light will turn off.

ALL NIGHT MODE KEY (3): As long as the ambient brightness detected is less than about 40lux, the panel remains on at 10% light output until the battery is discharged or the sun rises.

LOW LIGHT SENSOR MODE KEY (4): In this mode the projector will turn, when motion is detected, at 100% output. If no motion is detected for 30 seconds, the projector will switch to 10% output until the next motion detected.

_ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
_ Batteria agli ioni di Litio 3,7V-2x3300mAh, 24,42Wh
_ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
_ CCT selezionabile

_ *Floodlight with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy to install: does not require connection to mains energy*
_ *Lithium ion battery 3.7V-2x3300mAh, 24.42Wh*
_ *Material ABS + PC anti UV, self-extinguishing*
_ *Selectable CCT*

IP 65 | IK 08 | III | h 30.000 | -15°+40° | CCT | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
10	3000 4000 6000	1100	120	-	**YUMA10NK**	8031453030919	1/8




YUMA10NK

YUMA1500

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore solare con pannello separato / Solar floodlight with separate panel



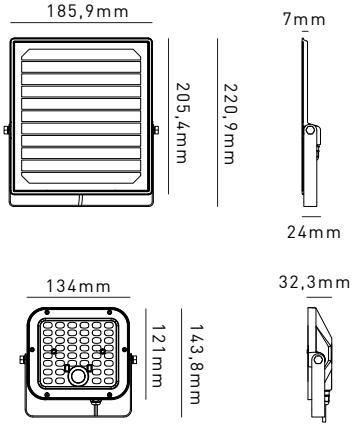



- Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
- Batteria alta qualità Li-on 18650, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh
- Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato in modalità standalone
- Altissima efficienza 150 lm/W
- Fascio asimmetrico 120° x 60° ampia area di illuminazione
- Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
- Cavo di connessione di 5m con connettore IP67
- Telecomando incluso
- 2 modalità di funzionamento

- *Floodlight with dusk sensor and PIR presence detector*
- *Easy installation: mains connection not needed*
- *High quality Li-on 18650 battery, 3.7V, 3600mAh, 13.32Wh*
- *Floodlight can be separated from the solar panel for standalone use*
- *High efficiency 150 lm/W*
- *Wide illumination area, 120° x 60° asymmetric beam angle*
- *Self-extinguishing ABS + PC anti UV material*
- *IP67 connector, 5m cable*
- *Remote control included*
- *2 operating modes*

IP 65 | III | h 30.000 | -15°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
10	4000	1500	60X120	-	**YUMA1500**	8031453028497	1/12



_ **FUNZIONAMENTO**
Il proiettore ha due modalità di funzionamento, selezionabili con il telecomando.

SENSORE AUTOMATICO: il proiettore si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nell'intervallo <8 m, quindi passa alla luminosità inferiore in 60 secondi senza movimento.

MODALITÀ LUCE FISSA: il proiettore si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità selezionata (3h, 5h o 8h). Quando la batteria è inferiore al 30%, la lampada passa alla modalità sensore automatico.

_ ***OPERATION***
The floodlight has two working modes, selectable with the remote control.

AUTO SENSOR MODE: the floodlight automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range <8m, then turns to lower brightness in 60 seconds of no motion.


KEEP LIGHTING MODE: the floodlight automatically lights up at night and keep selected brightness (3h, 5h or 8h). When the battery is less than 30%, lamp turns to auto sensor mode.

YUMA4800

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Proiettore solare con pannello separato / Solar floodlight with separate panel



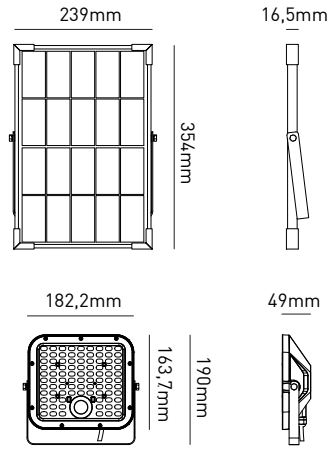

Installazione su palo / pole installation



_ Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
_ Batteria di alta qualità LiFePO4 32700, 6.4V, 6000mAh,38.4Wh
_ Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato in modalità standalone
_ Altissima efficienza 160 lm/W
_ Fascio asimmetrico 120° x 60° ampia area di illuminazione
_ Materiale ABS + PC anti UV , autoestinguente
_ Cavo di connessione di 5m con connettore IP67
_ Telecomando incluso
_ 2 modalità di funzionamento

_ *Floodlight with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy installation: mains connection not needed*
_ *High quality LiFePO4 32700 battery, 6.4V, 6000mAh,38.4Wh*
_ *Floodlight can be separated from the solar panel for standalone use*
_ *High efficiency 160 lm/W*
_ *Wide illumination area, 120° x 60° asymmetric beam angle*
_ *Self-extinguishing ABS + PC anti UV material*
_ *IP67 connector, 5m cable*
_ *Remote control included*
_ *2 operating modes*

IP 65 | III | h 30.000 | -15°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
30	4000	4800	60X120	-	**YUMA4800**	8031453028503	1/6



FUNZIONAMENTO
Il proiettore ha due modalità di funzionamento, selezionabili con il telecomando.

SENSORE AUTOMATICO: il proiettore si accende automaticamente di notte e passa alla massima luminosità quando viene rilevato un movimento nell'intervallo <8 m, quindi passa alla luminosità inferiore in 60 secondi senza movimento.

MODALITÀ LUCE FISSA: il proiettore si accende automaticamente di notte e mantiene la luminosità selezionata (3h, 5h o 8h). Quando la batteria è inferiore al 30%, la lampada passa alla modalità sensore automatico.

OPERATION
The floodlight has two working modes, selectable with the remote control.

AUTO SENSOR MODE: the floodlight automatically lights up at night and turns to full brightness when motion is detected in the range <8m, then turns to lower brightness in 60 seconds of no motion.


KEEP LIGHTING MODE: the floodlight automatically lights up at night and keep selected brightness (3h, 5h or 8h). When the battery is less than 30%, lamp turns to auto sensor mode.

YUMA20NP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Paletto solare da giardino / Solar bollard garden light





_ **FUNZIONAMENTO**
Ogni lato è dotato di un tasto con cui impostare la modalità di funzionamento, pertanto i due lati sono indipendenti.
Il dispositivo si ricarica in qualsiasi modalità di funzionamento.

Premendo il pulsante la prima volta si attiva la modalità sensore, la quale accenderà il lato interessato del paletto al crepuscolo, quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8 m si attiva alla massima emissione (1000 lumen nel lato interessato), per poi passare alla luce di cortesia (150 lumen per lato) dopo 20 secondi senza nessuna rilevazione.

Premendo il pulsante la seconda volta si attiva la modalità a luce costante, la quale accenderà il lato interessato del paletto al crepuscolo al 50% dell'emissione (500 lumen per lato) fino all'alba o all'esaurimento della batteria (sensore escluso).

Premendo il pulsante la terza volta il paletto si spegnerà.

_ ***OPERATION***
Each side of the bollard has a button to select the working mode for each side, so press the button to select the working mode for each side individually.
The fixture can be charged with solar power in any working mode.

Press the button 1st time to enable the sensor mode, at night automatically turns on to full brightness (1000 lumen on one side) when motion is detected in the range ≤8 m and then turns to courtesy brightness (150 lumen on one side) in 20 seconds of no motion.

Press the button 2nd time to enable the constant light mode, at night automatically turns on and keeps half of max brightness (500 lumen on one side) till it's dawn or low battery (sensor excluded).

Press the button 3rd time to turn OFF the fixture.

_ Paletto da giardino a doppia emissione (LED 2x10W) con doppio sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Illuminazione a singolo o doppio lato selezionabile
_ 2 Modalità di funzionamento differenti selezionabili separatamente per ogni lato
_ Pannello solare oversize a doppia faccia in silicio monocristallino
_ Corpo in fusione di alluminio (colore antracite)

_ *Double emission bollard (LED 2x10W) with double dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Selection of light on one or both sides*
_ *Selection of 2 modes of operation separately for each side*
_ *Oversize double-sided solar panel in monocrystalline silicon*
_ *Die-cast aluminium body (anthracite finishing)*

IP 65 | IK 08 | III | h 30.000 | -20°+60° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
20	4000	2000	120	-	**YUMA20NP**	8031453022624	1/4
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					**YUMA20NPBAT**	8031453024734	1



YUMA20NP


YUMA350P NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 24

Palo solare da giardino / Garden solar bollard light





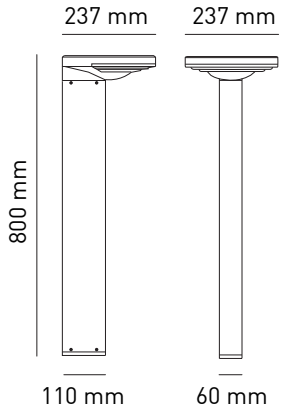



Accessorio / Accessory



_ Paletto solare da giardino con sensore crepuscolare
_ Corpo in fusione di alluminio e diffusore in policarbonato
_ Batteria di alta qualità LiFePO4 3,2V, 6000mAh, 19,2Wh
_ Curva di emissione luminosa ottimizzata nel periodo di funzionamento
_ CCT selezionabile
_ Picchetto per installazione su terreno venduto separatamente

_ *Solar bollard with dusk sensor*
_ *Die-cast aluminum body and polycarbonate diffuser*
_ *LiFePO4 high quality battery 3,2V, 6000mAh, 19,2Wh*
_ *Optimized light output curve over the working period*
_ *Selectable CCT*
_ *Ground installation spike sold separately*

IP 65 | III | h 30.000 | -15°+40° | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
2,8	3000 4000	350	120	-	**YUMA350P**	8031453031206	1/4
ACCESSORIO PALO / SPIKE ACCESSORY					**YUMASPIKE**	8031453031305	1



_ **FUNZIONAMENTO**
Premere il tasto per accendere il proiettore e cambiare il colore della luce da 3000K a 4000K. Nel passaggio da un CCT all'altro l'apparecchio viene spento.

Il proiettore si accenderà al tramonto e rimarrà acceso fino all'esaurimento della batteria, al sorgere del sole o comunque per un massimo di 12 ore.

L'apparecchio è dotato di un controllore che automaticamente gestisce l'emissione luminosa con il progredire della notte e funziona come segue:
- 1° ora / 100% di emissione
- 2° ora / 80% di emissione
- 3°-4° ora / 60% di emissione
- 5°-7° ora / 40% di emissione
- 8°-12° ora / 30% di emissione



_ ***OPERATION***
Press the key to turn on the projector and change the light color from 3000K to 4000K. When switching from one CCT to another, the device is switched off.

The projector will turn on at dusk and will remain on until the battery runs out, the sun rises, or otherwise for up to 12 hours.

The luminaire is equipped with a controller that automatically manages the light output as the night progresses and works as follows:
- *1° hour / 100% brightness*
- *2° hour / 80% brightness*
- *3°-4° hour / 60% brightness*
- *5°-7° hour / 40% brightness*
- *8°-12° hour / 30% brightness*

YUMA1200P NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 24


Palo solare da giardino / Garden solar bollard light







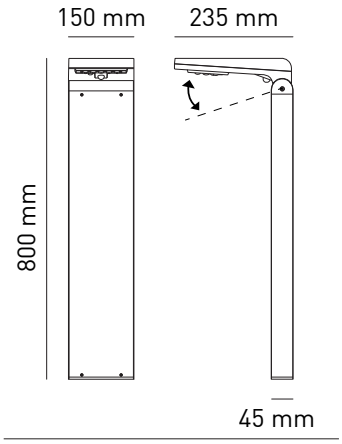



Accessorio / Accessory

_ Paletto solare da giardino con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Corpo in fusione di alluminio e diffusore in policarbonato
_ Batteria di alta qualità LiFePO4 3,2V, 8000mAh, 25,6Wh
_ 2 modalità di funzionamento
_ Pannello orientabile di 15°
_ Picchetto per installazione su terreno venduto separatamente

_ *Solar bollard with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Die-cast aluminum body and polycarbonate diffuser*
_ *LiFePO4 high quality battery 3,2V, 8000mAh, 25,6Wh*
_ *2 working mode*
_ *15° adjustable panel*
_ *Ground installation spike sold separately*

IP 65 | III | h 30.000 | -15°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
7,5	4000	1200	120	-	**YUMA1200P**	8031453031190	1/4
ACCESSORIO PALO / SPIKE ACCESSORY					**YUMASPIKE**	8031453031305	1



_ **FUNZIONAMENTO**
Premere il tasto per accendere il proiettore e passare da una modalità di funzionamento all'altra. Nel passaggio da una modalità all'altra l'apparecchio viene spento. Le due modalità di funzionamento sono: "modalità sensore" e "modalità luce costante". In tutte le modalità il proiettore si spegne automaticamente dopo 12 ore di accensione.

MODALITÀ SENSORE: dopo il tramonto, quando viene rilevato movimento l'apparecchio si accende al 100% dell'emissione luminosa. Dopo 20 secondi dall'ultimo movimento rilevato passa al 5% di emissione luminosa.

MODALITÀ LUCE COSTANTE: il sensore di movimento è disabilitato. Dopo il tramonto, l'apparecchio emetterà luce costante al 25% di emissione luminosa.



_ ***OPERATION***
Press the button to turn on the projector and switch between operating modes. When switching from one mode to another, the appliance is switched off. The two modes of operation are: "sensor mode" and "constant light mode". In all modes, the projector will automatically turn off after 12 hours of power-on.

SENSOR LIGHTING MODE: after sunset, when motion is detected, the fixture switches on at 100% of the light output. After 20 seconds from the last motion detected, it switches to 5% light output.

CONSTANT LIGHTING MODE: the motion sensor is disabled. After sunset, the fixture will emit constant light at 25% light output.

MARBELLASUN NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 24


Applique solare / Solar wall lamp














Down light
Regolabile / *Adjustable*

_ Applique da parete in alluminio per esterni con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza a microonde
_ Fascio regolabile 0° - 95° senza l'uso di attrezzi
_ Scala graduata per regolazione dell'ampiezza del fascio
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
_ Batteria agli ioni di Litio 3,7V-2600mAh, 9,62Wh

_ *Outdoor aluminum wall light with dusk sensor and microwave presence detector*
_ *Individually adjustable light beam 0°-95° no tools needed*
_ *Graduated scale to adjust the beam width*
_ *Easy to install: does not require connection to mains energy*
_ *Lithium Ion battery 3.7V-2600mAh, 9.62Wh*

IP 65 | III | h 20.000 | -20°+40° | RADAR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
9	3000	670	95	BIANCO / WHITE	**MARBELLA9SUNB2**	8031453032142	1/6
9	4000	670	95	BIANCO / WHITE	**MARBELLA9SUNB**	8031453030773	1/6
9	3000	620	95	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MARBELLA9SUNG2**	8031453032166	1/6
9	4000	620	95	ANTRACITE / ANTHRACITE	**MARBELLA9SUNG**	8031453030780	1/6
9	3000	610	95	CORTEN	**MARBELLA9SUNC2**	8031453032159	1/6
9	4000	610	95	CORTEN	**MARBELLA9SUNC**	8031453030797	1/6



_ **FUNZIONAMENTO**

Per passare da una modalità all'altra tenere premuto il pulsante ON/OFF per 3 secondi mentre è acceso l'apparecchio, quest'ultimo lampeggerà per confermare il passaggio alla modalità successiva. Il pannello solare funge anche da sensore crepuscolare e farà attivare l'apparecchio al di sotto dei 15lux.

Modalità 1: Se viene rilevato un movimento, l'apparecchio si accende al 100%. Se non viene rilevato nessun movimento per 30 secondi, l'emissione luminosa passa automaticamente a 25lm (3% di emissione).

Modalità 2: Se viene rilevato un movimento, l'apparecchio si accende al 100%. Se non viene rilavato movimento per 30 secondi, si spegne.

Modalità 3: L'apparecchio rimarrà sempre acceso al 10% di emissione (55 lumen) finché la luminosità ambientale non supererà i 15 lux.

_ ***OPERATION***

To switch between modes, press and hold the ON/OFF button for 3 seconds while the fixture is switched on, it will flash to confirm the switch to the next mode. The solar panel also acts as a dusk sensor and will activate the fixture below 15lux.

Mode 1: If motion is detected, the fixture switches on at 100% emission. If no motion is detected for 30 seconds, the light output automatically switches to 25lm (3% of light output).


Mode 2: If motion is detected, the fixture switches on at 100% emission. If no movement is detected for 30 seconds, it will turn off


Mode 3: The luminaire will always remain on at 10% output (55 lumen) as long as the ambient brightness does not exceed 15 lux.

AVENUE NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique solare / Solar wall lamp

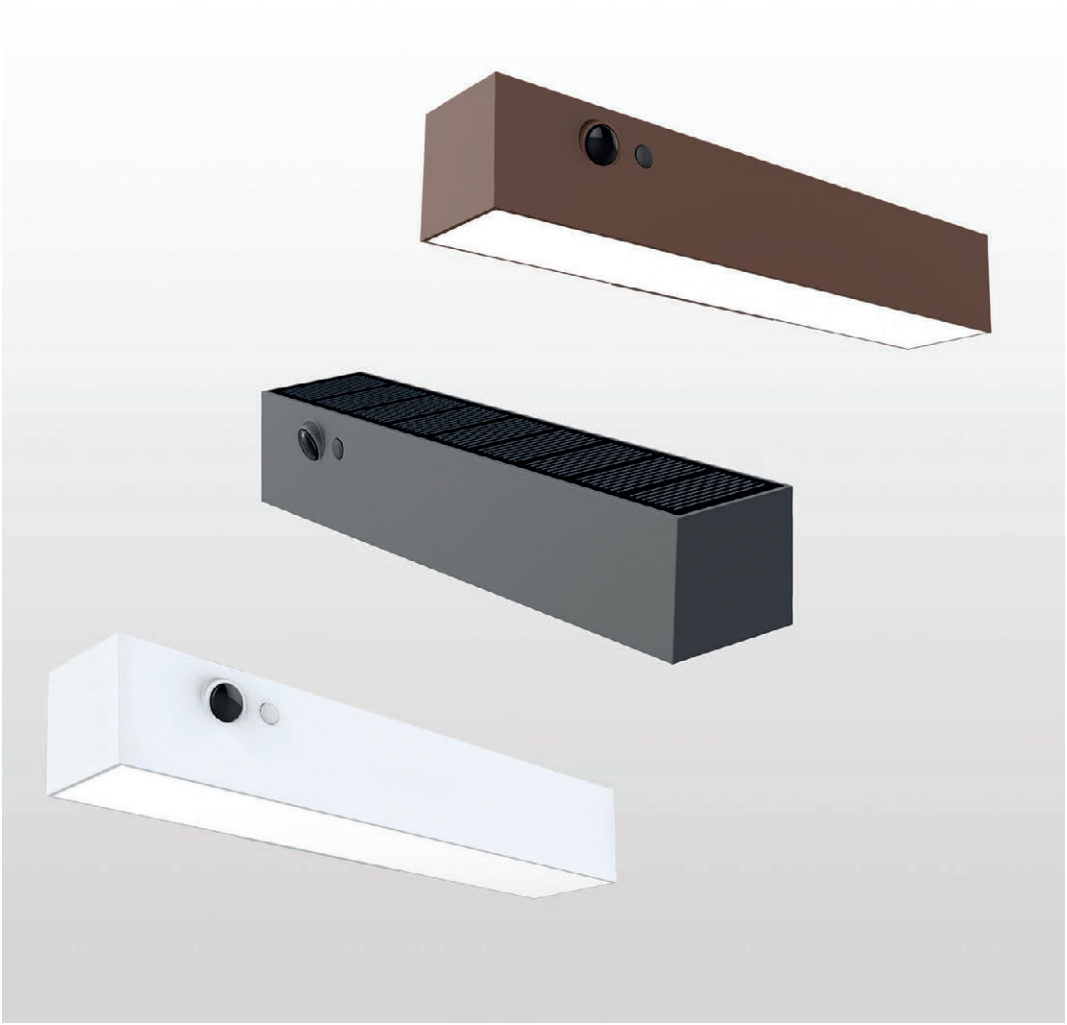




_ Applique da parete in policarbonato per esterni con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
_ Batteria agli ioni di Litio 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh
_ 4 modalità di funzionamento

_ *Outdoor polycarbonate wall light with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy installation: mains connection not needed*
_ *Lithium-Ion battery 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh*
_ *4 working mode*

IP 54 | III | h 20.000 | -20°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
5,2	3000	1000	120	BIANCO / WHITE	**AVENUEB2**	8031453032029	1/36
5,2	4000	1000	120	BIANCO / WHITE	**AVENUEB**	8031453030995	1/36
5,2	3000	1000	120	NERO / BLACK	**AVENUEN2**	8031453032043	1/36
5,2	4000	1000	120	NERO / BLACK	**AVENUEN**	8031453031008	1/36
5,2	3000	1000	120	CORTEN	**AVENUEC2**	8031453032036	1/36
5,2	4000	1000	120	CORTEN	**AVENUEC**	8031453031015	1/36

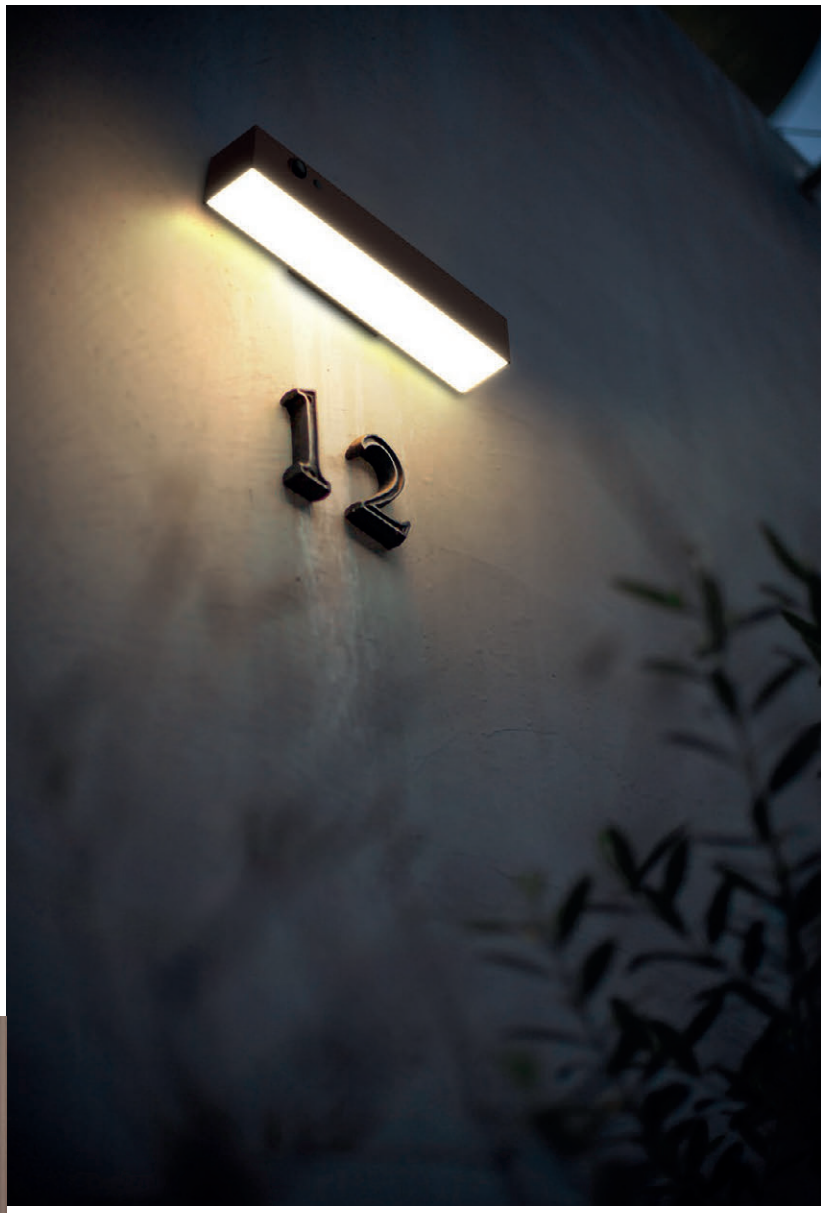

FUNZIONAMENTO

Premere il tasto in maniera prolungata per circa 2 secondi per agire su accensione e spegnimento del proiettore. Premerlo nuovamente per passare da una modalità di funzionamento ad un'altra. Alla prima accensione l'apparecchio si accenderà in modalità 1.

MODALITÀ 1: Il proiettore rimarrà acceso al 100% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria.

MODALITÀ 2: Il proiettore rimarrà acceso al 25% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria.

MODALITÀ 3: Il proiettore rimarrà acceso al 10% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria. Quando verrà rilevato un movimento nel raggio di 1-5 metri si accenderà al 100% dell'emissione e rimarrà acceso per 30 secondi successivi all'ultimo movimento rilevato.

MODALITÀ 4: Il proiettore rimarrà spento. Quando verrà rilevato un movimento nel raggio di 1-5 metri si accenderà al 100% dell'emissione e rimarrà acceso per 30 secondi successivi all'ultimo movimento rilevato.



OPERATION

Press the button for about 2 seconds to turn the projector on and off. Press it again to switch between operating modes. When the appliance is first switched on, it will turn on in mode 1.

MODE 1: The projector will remain on at 100% emission from dusk to dawn or until depletion of battery power.

MODE 2: The projector will remain on at 25% emission from dusk to dawn or until depletion of battery power.


MODE 3: The projector will remain on at 10% emission from dusk to dawn or until depletion of battery power. When motion within 1-5 meters is detected, it will light up at 100% of the emission and remain on for 30 seconds following the last detected movement.


MODE 4: The projector will remain off. When motion within 1-5 meters is detected, it will light up at 100% of the emission and remain on for 30 seconds following the last detected movement.

MOON NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique solare / Solar wall lamp

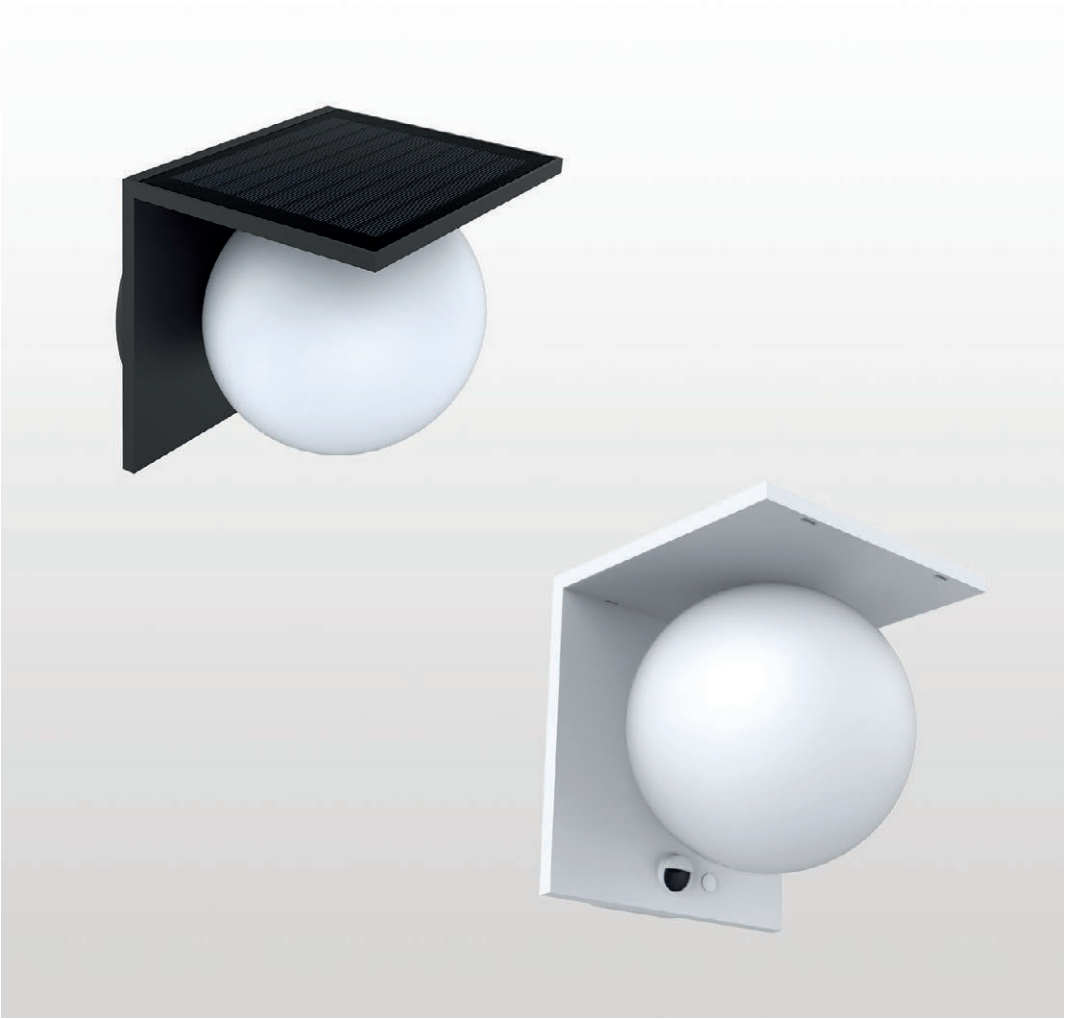



_ Applique da parete in policarbonato per esterni con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
_ Batteria agli ioni di Litio 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh
_ 4 modalità di funzionamento

_ *Outdoor polycarbonate wall light with dusk sensor and PIR presence detector*
_ *Easy installation: mains connection not needed*
_ *Lithium-Ion battery 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh*
_ *4 working mode*

IP 54 | III | h 20.000 | -20°+40° | PIR

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
5,2	3000	1000	270	BIANCO / WHITE	**MOONB2**	8031453032050	1/18
5,2	4000	1000	270	BIANCO / WHITE	**MOONB**	8031453031152	1/18
5,2	3000	1000	270	NERO / BLACK	**MOONN2**	8031453032067	1/18
5,2	4000	1000	270	NERO / BLACK	**MOONN**	8031453031022	1/18



_ **FUNZIONAMENTO**

Premere il tasto in maniera prolungata per circa 2 secondi per agire su accensione e spegnimento del proiettore. Premerlo nuovamente per passare da una modalità di funzionamento ad un'altra. Alla prima accensione l'apparecchio si accenderà in modalità 1.

MODALITÀ 1: Il proiettore rimarrà acceso al 100% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria.

MODALITÀ 2: Il proiettore rimarrà acceso al 25% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria.

MODALITÀ 3: Il proiettore rimarrà acceso al 10% di emissione dal tramonto all'alba o fino ad esaurimento della carica della batteria. Quando verrà rilevato un movimento nel raggio di 1-5 metri si accenderà al 100% dell'emissione e rimarrà acceso per 30 secondi successivi all'ultimo movimento rilevato.

MODALITÀ 4: Il proiettore rimarrà spento. Quando verrà rilevato un movimento nel raggio di 1-5 metri si accenderà al 100% dell'emissione e rimarrà acceso per 30 secondi successivi all'ultimo movimento rilevato.

_ ***OPERATION***

Press the button for about 2 seconds to turn the projector on and off. Press it again to switch between operating modes. When the appliance is first switched on, it will turn on in mode 1.

MODE 1: The projector will remain on at 100% emission from dusk to dawn or until depletion.

MODE 2: The projector will remain on at 25% emission from dusk to dawn or until depletion of battery power.

MODE 3: The projector will remain on at 10% emission from dusk to dawn or until depletion of battery power. When motion within 1-5 meters is detected, it will light up at 100% of the emission and remain on for 30 seconds following the last detected movement.


MODE 4: The projector will remain off. When motion within 1-5 meters is detected, it will light up at 100% of the emission and remain on for 30 seconds following the last detected movement.

YUCCA NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Applique solare / Solar wall lamp





_ **FUNZIONAMENTO**

Premere il tasto in maniera prolungata per circa 1,5secondi per agire su accensione e spegnimento del proiettore. Premerlo nuovamente per passare da una modalità di funzionamento ad un'altra.

MODALITÀ 1: Il proiettore rimarrà acceso al 25% di emissione dal tramonto all'alba, o fino all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 2: Il proiettore rimarrà acceso al 50% di emissione dal tramonto all'alba, o fino all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 3: Il proiettore rimarrà acceso al 75% di emissione dal tramonto all'alba, o fino all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 4: Il proiettore rimarrà acceso al 100% di emissione dal tramonto all'alba, o fino all'esaurimento della batteria.

_ ***OPERATION***

Press the button for about 1.5 seconds to turn the projector on and off. Press it again to switch between operating modes.

MODE 1: The projector will remain on at 25% emission from dusk to dawn, or until the battery runs out.

MODE 2: The projector will remain on at 50% emission from dusk to dawn, or until the battery runs out.
MODE 3: The projector will remain on at 75% emission from dusk to dawn, or until the battery runs out.

MODE 4: The projector will remain on at 100% emission from dusk to dawn, or until the battery runs out.

_ Lanterna appendibile in policarbonato per esterni con sensore crepuscolare
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
_ Batteria agli ioni di Litio 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh
_ 4 modalità di funzionamento
_ Sorgente 3000K opzionale

_ *Outdoor polycarbonate hangable lantern with dusk sensor*
_ *Easy installation: mains connection not needed*
_ *Lithium-Ion battery 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh*
_ *4 working mode*
_ *Optional 3000K bulb*

IP 54 | III | h 20.000 | -20°+40°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1,8	4000	350	330	NERO / BLACK	**YUCCA**	8031453030971	1/4
Lampada di ricambio / Spare light bulb				3000K	**YUCCABULB2**	8031453032081	1
Lampada di ricambio / Spare light bulb				4000K	**YUCCABULB**	8031453032074	1






YUCCA

YUCCAP NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Paletto solare da giardino / Solar bollard garden light





_ **FUNZIONAMENTO**

Premere il tasto in maniera prolungata per circa 1,5secondi per agire su accensione e spegnimento del proiettore. Premerlo nuovamente per passare da una modalità di funzionamento ad un'altra.

MODALITÀ 1: Il proiettore rimarrà acceso al 25% di emissione dal tramonto all'alba, o fino all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 2: Il proiettore rimarrà acceso al 50% di emissione dal tramonto all'alba, o fino all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 3: Il proiettore rimarrà acceso al 75% di emissione dal tramonto all'alba, o fino all'esaurimento della batteria.

MODALITÀ 4: Il proiettore rimarrà acceso al 100% di emissione dal tramonto all'alba, o fino all'esaurimento della batteria.

_ ***OPERATION***

Press the button for about 1.5 seconds to turn the projector on and off. Press it again to switch between operating modes.

MODE 1: The projector will remain on at 25% emission from dusk to dawn, or until the battery runs out.

MODE 2: The projector will remain on at 50% emission from dusk to dawn, or until the battery runs out.

MODE 3: The projector will remain on at 75% emission from dusk to dawn, or until the battery runs out.

MODE 4: The projector will remain on at 100% emission from dusk to dawn, or until the battery runs out.

_ Lanterna con paletto in policarbonato per esterni con sensore crepuscolare
_ Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica
_ Batteria agli ioni di Litio 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh
_ 4 modalità di funzionamento
_ Sorgente 3000K opzionale

_ *Outdoor polycarbonate pole lantern with dusk sensor*
_ *Easy installation: mains connection not needed*
_ *Lithium-Ion battery 3,7V, 2000mAh, 7,4Wh*
_ *4 working mode*
_ *Optional 3000K bulb*

IP 54 | III | h 20.000 | -20°+40°

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1,8	4000	350	330	NERO / BLACK	**YUCCAP**	8031453030988	1/4
Lampada di ricambio / Spare light bulb				3000K	**YUCCABULB2**	8031453032081	1
Lampada di ricambio / Spare light bulb				4000K	**YUCCABULB**	8031453032074	1





YUCCAP

SHOT
BOT LIGHTING


PORTATILI E LEISURE / WORKLIGHTS
PORTABLE & LEISURE / WORKLIGHTS

FROG NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16


Proiettore multiuso ricaricabile / Rechargeable multipurpose worklight







Luce emergenza
Emergency light




Base magnetica
Magnet base



Portatile
Portable



Appendibile
Hook design



Da appoggio
Stand lamp

- Lampada portatile a batteria IP54
- Compatta e leggera, facile da trasportare
- Completa di cavo di alimentazione USB-C da 0,5m (alimentatore non incluso)
- Temperatura colore, intensità luminosa e funzione SOS controllabili tramite tasti dedicati
- Tempo di ricarica 3 ore
- Tempo di funzionamento da 7 a 16 ore (a seconda della dimmerazione)
- Indicatore led sullo stato di carica della batteria
- Funzione powerbank 5V 2A

- *Portable battery-powered lamp IP54*
- *Compact and lightweight, easy to carry*
- *Supplied with 0,5m USB-C power cable (power adapter not included)*
- *Color temperature, light intensity and SOS function easily settable with dedicated buttons*
- *Charging time 3 hours*
- *Operating time from 7 to 16 hours (depending on dimming)*
- *Charge status indicator LED*
- *Power bank function 5V 2A*

IP 54 | IK 08 | III | h 15.000 | -5°+40° | USB | CCT

POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
4	3000 4000 6000	510	530	200	-	**FROG**	8031453031435	1/6



IDEALE PER / IDEAL FOR

ATTIVITA ALL'APERTO O HOBBY
OUTDOOR OR HOBBY





FROG



EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PZ

BTL CATEGORIA SCONTO 16

_ Lampada da lavoro con staffa magnetica orientabile fino a 180°
_ Funzioni: modalità torcia o modalità lanterna
_ Composizione: 9 torce (3 rosse - 3 nere - 3 blu)
_ Corpo in gomma antisdrucciolo e con gancio per sospensione
_ 3W - 250lm
_ Batterie: 3xAAA (incluse)

_ *Work lamp with magnetic bracket adjustable up to 180 °*
_ *Functions: torch mode or lantern mode*
_ *Composition: 9 light torches (3 red - 3 black - 3 blue)*
_ *Body in non-slip rubber and with hook for suspension*
_ *3W - 250lm*
_ *Batteries: 3xAAA (included)*

CODICE	EAN	IMBALLO
8710478	6435200218827	1/4





SHOT

BOT LIGHTING

FLASH & SPORT LIGHTS



LED BICYCLE FRONT LIGHT



BTL CATEGORIA SCONTO 16

_ Lampada frontale per bici.
_ Montaggio a sgancio rapido universale.
_ Interruttore ON/OFF.
_ Tre livelli di luminosità: 100%,30%, lampeggiante.
_ Modalità 6 LED (safety light) premendo il pulsante ON per 3 secondi.
_ 3W - 150lm.
_ Batterie: AAA (non incluse).

_ *Front lamp for bikes*
_ *Universal quick release mounting*
_ *ON / OFF switch*
_ *Three levels of brightness: 100%, 30%, flashing*
_ *Mode 6 LED (safety light) by pressing the ON button for 3 seconds*
_ *3W - 150lm*
_ *Batteries: AAA (not included)*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
8710462	6435200213525	6/72

LED BICYCLE LIGHT SET CON RICARICA USB



BTL CATEGORIA SCONTO 16

_ Kit luce anteriore + posteriore multiuso per biciclette
_ Luce frontale 5 W CREE LED, 300 lm - 3 step di regolazione 100/50/30% + intermittente
_ Luce posteriore COB LED - 2 step di regolazione 100/60% + intermittente
_ Tempo di ricarica: luce frontale 3.5 h, posteriore 2 h.
_ Durata luce frontale: 100% 3.5 h, 50% 5.5 h, 30%, 6.5 h, flash 50% 6.5 h.
_ Luce posteriore: 100 % 4 h, 60 % 6 h, flash 100 % 8.5 h.
_ Ricaricabile tramite USB

_ *Multipurpose front + rear light kit for bicycles*
_ *Front light 5 W CREE LED, 300 lm - 3 dimming steps 100/50/30% + intermittent*
_ *COB LED rear light - 2 adjustment steps 100/60% + intermittent*
_ *Charging time: 3.5h front light, 2h rear light.*
_ *Front light duration: 100% 3.5 h, 50% 5.5 h, 30%, 6.5 h, flash 50% 6.5 h.*
_ *Back light: 100% 4 h, 60% 6 h, flash 100% 8.5 h.*
_ *Rechargeable via USB*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
9630004	6435200270498	6/24

LED BICYCLE REAR RED LIGHT



BTL CATEGORIA SCONTO 16

_ Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale
_ Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente
_ 5 LED
_ Batterie: 2xAAA (non incluse)

_ *Rear lamp for bike. Universal quick release mounting*
_ *ON / OFF switch with two operating modes: fixed and intermittent*
_ *5 LED*
_ *Batteries: 2xAAA (not included)*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
8710465	6435200213587	6/72



LED BICYCLE REAR RED LIGHT TARO

BTL CATEGORIA SCONTO 16

_ Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale
_ Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente
_ 5 LED
_ Batterie: 2xAAA (non incluse)

_ *Rear lamp for bike. Universal quick release mounting*
_ *ON / OFF switch with two operating modes: fixed and intermittent*
_ *5 LED*
_ *Batteries: 2xAAA (not included)*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
9630006	6435200274120	1/72

AIRAM HEADLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16



_ Lampada headlight con inclinazione regolabile
_ Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 50% - luce rossa al 100% e modalità SOS
_ Durata fino a 30.000h
_ 1W - 80lm., non intercambiabile
_ Batterie 3XLR03 (non incluse)

_ *Headlight lamp with adjustable inclination*
_ *Functions: 100% white light - 50% white light - 100% red light and SOS mode*
_ *Duration up to 30,000h*
_ *1W - 80lm., Not interchangeable*
_ *3XLR03 batteries (not included)*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
LED25	6435200191328	6/48

AIRAM POWER HEADLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16



_ Lampada headlight con inclinazione regolabile
_ Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 40% - luce rossa al 100% e luce rossa intermittente
_ Durata fino a 30.000h
_ 3W - 200lm CREE led, non intercambiabile
_ Batterie: 3XLR03 (non incluse)

_ *Headlight lamp with adjustable inclination*
_ *Functions: 100% white light - 40% white light - 100% red light and flashing red light*
_ *Duration up to 30,000h*
_ *3W - 200lm CREE led, not interchangeable*
_ *Batteries: 3XLR03 (not included)*

CODICE	EAN	IMBALLO
LED26	6435200204301	6/24



LANTERNA DA CAMPEGGIO

BTL CATEGORIA SCONTO 16

_ Lanterna a led da campeggio portatile con maniglie in gomma per trasporto e attacco da sospensione
_ Funzioni: 3 livelli di luminosità 100%,50%,25% - led rosso fisso o SOS
_ Indicatore di carica della batteria
_ Tempo d'esercizio: c.a. 20h
_ Protezione: IP44
_ Batterie: 3 x LR20/D (non incluse)

_ *Portable camping led lantern with rubber handles for transport and suspension attachment*
_ *Functions: 3 levels of brightness 100%, 50%, 25% - fixed red led or SOS*
_ *Battery charge indicator*
_ *Operating time: approx. 20h*
_ *Protection: IP44*
_ *Batteries: 3 x LR20 / D (not included)*

CODICE	EAN	IMBALLO
8710449	6435200205292	4/12

MAX 250 TORCIA LED FLASHLIGHT 250LM

BTL CATEGORIA SCONTO 16



_ Torcia portatile in alluminio
_ Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
_ 250lm
_ Batterie: 2xAA (non incluse)
_ Diametro 29 x lunghezza 170mm

_ *Portable aluminum flashlight*
_ *Functions: 2 levels of brightness with zoom function*
_ *250lm*
_ *Batteries: 2xAA (not included)*
_ *Diameter 29 x length 170mm*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
9630009	6435200272928	1/6

MAX 500 TORCIA LED FLASHLIGHT 500LM

BTL CATEGORIA SCONTO 16



_ Torcia portatile in alluminio
_ Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
_ 500lm
_ Batterie: 4xAAA (non incluse)
_ Diametro 39 x lunghezza 175mm

_ *Portable aluminum flashlight*
_ *Functions: 2 levels of brightness with zoom function*
_ *500lm*
_ *Batteries: 4xAAA (not included)*
_ *Diameter 39 x length 175mm*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
9630010	6435200272935	6/48

MAX 800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM RICARICA USB

BTL CATEGORIA SCONTO 16



_ Torcia portatile in alluminio
_ Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
_ 800lm
_ Batteria ricaricabile tramite porta USB
_ Ricarica: 2h
_ Diametro 34 x lunghezza 155mm

_ *Portable aluminum flashlight*
_ *Functions: 2 levels of brightness with zoom function*
_ *800lm*
_ *Rechargeable battery via USB port*
_ *Charging: 2h*
_ *Diameter 34 x length 155mm*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
9630011	6435200272942	6/48

MAX 1000 TORCIA LED FLASHLIGHT 1000LM RICARICA USB

BTL CATEGORIA SCONTO 16



_ Torcia portatile in alluminio
_ Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
_ 1000lm
_ Batteria ricaricabile tramite porta USB
_ Ricarica: 4-5h
_ Diameter 39 x length 233mm

_ *Portable aluminum flashlight*
_ *Functions: 2 levels of brightness with zoom function*
_ *1000lm*
_ *Rechargeable battery via USB port*
_ *Charging: 4-5h*
_ *Diameter 39 x length 233mm*

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
9630012	6435200272959	6/24

EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PZ

BTL CATEGORIA SCONTO 16



_ Torcia in alluminio con impugnatura in gomma
_ Cinturino di sicurezza
_ 1W - 80lm
_ 12 torce (4 rosse - 4 verdi - 4 blu)
_ Batterie: 3xAAA (non incluse)

_ *Aluminum flashlight with rubber grip*
_ *Safety strap*
_ *1W - 80lm*
_ *12 light torches (4 red - 4 green - 4 blue)*
_ *Batteries: 3xAAA (not included)*

CODICE	EAN	IMBALLO
8710490	6435200227737	1/4

EXPO CLIPPY SAFETY LIGHT LED 12 PZ



BTL CATEGORIA SCONTO 16

_ Portachiavi con LED 2W - 40lm
_ Ideale per carrozzine, borse, bastoni o guinzagli per i cani
_ 2 x CR2032 incluse
_ Corpo in plastica
_ Colori blu, rosso, verde o trasparente.
_ Con espositore da 12 pezzi

_ *Keychain with LED 2W - 40lm*
_ *Ideal for prams, bags, sticks or dog leashes*
_ *2 x CR2032 included*
_ *Plastic body*
_ *Blue, red, green or transparent colors*
_ *With 12 pieces display*

CODICE	EAN	IMBALLO
8710503	6435200236869	1/12

SHOT
BOT LIGHTING

PILE ELETTRICHE
BATTERIES



EVOLUTION + ALKALINE



BTL CATEGORIA SCONTO 15

	CODICE	EAN	IMBALLO
Ministilo AAA 1,5V Evolution (BL 4 pz.)	**LR03**	6435200194725	1/10
Stilo AA 1,5V Evolution (BL 4 pz.)	**LR6**	6435200194749	1/10
Transistor 9V Evolution (BL 1pz)	**6LR61**	6435200194763	1/10

SUPER ALKALINE MULTIPACK AGGIORNATO



BTL CATEGORIA SCONTO 15

	CODICE	EAN	IMBALLO
Ministilo 1,5V Alkaline (Pack 10 pz.)	**LR03/10**	6435200275622	1
NEW Ministilo 1,5V Alkaline (Pack 16 pz.)	**LR03/16**	6435200301383	1
Stilo 1,5V Alkaline (Pack 10 pz.)	**LR6/10**	6435200275585	1
NEW Stilo 1,5V Alkaline (Pack 16 pz.)	**LR6/16**	6435200301345	1
1/2 Torcia C 1,5V Evolution (BL 2 pz.)	**LR14/2**	6435200192431	1
Torcia D 1,5V Evolution (BL 2 pz.)	**LR20/2**	6435200192455	1
Transistor 9V Evolution (BL 2pz)	**6LR61/2**	6435200192479	1

ALKALINE



BTL CATEGORIA SCONTO 15

_ Per apparecchi fotografici e calcolatori

_ *For cameras and calculators*

	CODICE	EAN	IMBALLO
Alkaline AG12/186 1,5V (Bl 1 pz)	**LR43**	6435200138019	1/10
Alkaline A76 1,5V h.5,41 (Bl 1 pz)	**LR44**	6435200138071	1/10
Alkaline LR1130/189 1,5V (Bl 1 pz)	**LR54**	6435200138040	1/10
Alkaline 12V h.28 (Blister 1 pezzo)	**E23A**	6435200138194	1/10

LITHIUM



BTL CATEGORIA SCONTO 15

	CODICE	EAN	IMBALLO
LITHIUM 3V CR17355	**CR2**	6435200138224	1/10
AIRAM LITHIUM BATTERY CR2450 1/BL	**CR2450**	6435200230843	1/10
LITHIUM 3V H.MM. 34,00	**CR123A**	6435200138255	1/10
LITHIUM 3V CR1220	**CR1220**	6435200230768	1/10
LITHIUM 3V CR1616	**CR1616**	6435200230782	1/10
LITHIUM 3V CR1620	**CR1620**	6435200230805	1/10
LITHIUM 3V 1,6h 20mm	**CR2016**	6435200138101	1/10
LITHIUM 3V H.MM. 2,50	**CR2025**	6435200138132	1/10
LITHIUM 3v H.MM. 3,20	**CR2032**	6435200138163	1/10
LITHIUM 3v (Pack 4 pz.)	**CR2032/4**	6435200215024	1/10
LITHIUM 3V CR2430	**CR2430**	6435200230829	1/10

SHOT
BOT LIGHTING

LAMPADE NOTTURNE
LED NIGHT LIGHTS



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V



BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Temperatura di colore: 2900K
- 1W – 14lm non intercambiabile

- *Low energy consumption and long lasting socket night light*
- *Twilight automatic switch, turns on in the evening and turns off in the morning*
- *Color temperature: 2900K*
- *1W - 14lm not interchangeable*

IP 20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
LED21	6435200173843	5/20

LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE + SENSOR 230V



BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Sensore di movimento, si accende solo quando rileva il passaggio
- Temperatura di colore: 3000K
- 1,8W – 15lm non intercambiabile

- *Low energy consumption and long lasting socket night light*
- *Twilight automatic switch, turns on in the evening and turns off in the morning*
- *Motion sensor, it turns on only when it detects the passage*
- *Color temperature: 3000K*
- *1,8W - 15lm not interchangeable*

IP 20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
LED23	6435200174949	6/48

LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE ROUND 230V



BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Temperatura di colore: 3000K
- 0,4W – 1,5lm non intercambiabile

- *Low energy consumption and long lasting socket night light*
- *Twilight automatic switch, turns on in the evening and turns off in the morning*
- *Color temperature: 3000K*
- *0.4W - 1.5lm not interchangeable*

IP 20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO
LED24	6435200174956	6/48

LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIMENTO




BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada da armadio in policarbonato ABS con sensore di movimento PIR
- Interruttore ON/OFF
- Dimensioni: larghezza 300mm, lunghezza 45mm
- Temperatura di colore 3000K
- 1,2W – 80lm - 6 LED non intercambiabile
- Batterie: 4 x AA 1,5V (non incluse)


- *Wardrobe lamp in ABS polycarbonate with PIR motion sensor*
- *ON / OFF switch*
- *Dimensions: width 300mm, length 45mm*
- *Color temperature: 3000K*
- *1,2W - 80lm - 6 non-interchangeable LEDs*
- *Batteries: 4 x AA 1,5V (not included)*

IP 20 BLISTER


CODICE	EAN	IMBALLO
8710464	6435200213563	5/40




2G7




2G11



2GX13




BA15D




E14




E27



E40




G10Q




G12




G13




G23




G24D1




G24D2




G24D3




G24Q1




G24Q2




G24Q3




G4



G5



G53




G9




GR10Q




GR8



GU10




GU4




GU5.3




GY6.35




R7S



RX7S



S14D



S14S





FLUSSO LUMINOSO
LUMINOUS FLUX

La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.

The total quantity of light emitted by a lamp, or luminous flux, is measured in lumens (lm). The number of lumen emitted is the basic parameter which allows the consumer to choose a lamp in relation to its intended use.



INTENSITA' MAX
MAXIMUM INTENSITY

Nelle lampade con emissione direzionale, oltre alla quantità totale di luce emessa (lumen), viene anche indicata l'intensità massima espressa in candele (cd).

In lamps with directional emission, in addition to the total quantity of light emitted (lumen), also the maximum intensity is given in candelas (cd).



AMPIEZZA FASCIO LUMINOSO
LIGHT BEAM ANGLE

Nelle lampade con emissione direzionale è indicata l'ampiezza del fascio luminoso espressa in gradi.


In lamps with directional emission the angle of the light beam is given in degrees.



EQUIVALENZA CON SORGENTE TRADIZIONALE
WATTAGE EQUIVALENT

Il Watt (W) è l'unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo (maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce un flusso luminoso equivalente.

The Watt (W) is the unit of measurement of absorbed electrical power. The consumption of the lamp is indicated to the left, while on the right is the consumption (higher) of a traditional source, whether incandescent or halogen, which produces an equivalent luminous flux.



COLORE DELLA LUCE
LIGHT COLOUR

Una luce bianca viene caratterizzata dalla Temperetura di colore, espressa in Kelvin (K). La CCT viene espressa in gradi Kelvin; una luce calda si aggira sui 2700 K, un bianco neutro intorno ai 4000 K e un bianco freddo ai 5000 K o più.
L'imballo riporta sia la descrizione sia la scala graduata con il valore esatto.

A white light is characterised by the Colour Temperature, given in Kelvin (K).
CCT is expressed in degrees Kelvin; a warm light is around 2700 K, a neutral white around 4000 K and a cool white at 5000 K or more.
The packaging gives both the description and the graduated scale with the exact value.



GRADO DI PROTEZIONE IP
INGRESS PROTECTION IP

Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni X (es: corpi solidi) e all'umidità Y (es: penetrazione liquidi) es valori da: IP20 (prodotto da interni) /44/65 (prodotto da esterni)...

Luminaire with degree of protection against external agents X (eg: solid bodies) and moisture Y (eg: penetration of liquids) eg. values from IP20 (product for interiors) to IP44, IP65 (outdoor products)...



GRADO DI PROTEZIONE IMPATTI MECCANICI
DEGREE OF PROTECTION MECHANICAL IMPACTS

Il grado di protezione IK è il grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni. Con questa classificazione si identifica il grado di robustezza dell'apparecchio. Valori bassi da IK01 (impatto di 0,14 joule) ad alti valori IK10 (impatto pari a 20 joule).

The IK degree of protection is the degree of protection against external mechanical impacts. This classification identifies the degree of robustness of the appliance. Low IK01 values (impact of 0.14 joules) to high IK10 values (impact of 20 joules).



ALIMENTAZIONE
MAINS

Range tensione collegamento a alla rete elettrica.

Connection mains Voltage range.



VITA NOMINALE
NOMINAL LIFE

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore.
Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

This indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.



ACCENSIONI ON/OFF
NUMBER OF ON/OFF CYCLES

Numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

Number of on/off cycles for which the lamp is tested.



UTILIZZO CON DIMMERS
DIMMER

Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

Product dimmerable or not.



CLASSE I
CLASS I

Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione.

Luminaire with earth/ground connection.



CLASSE II
CLASS II

Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.

Luminaire that does not require earth/ground connection because double insulated.



CLASSE III
CLASS III

Apparecchio con tensioni non superiori alla bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage). In pratica tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore SELV.

Luminaire with voltages not exceeding the very low safety voltage SELV (Safety Extra-Low Voltage). In practice, this device is powered either by a battery or by a SELV transformer.



TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
OPERATING TEMPERATURE

Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.

Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.



OUTDOOR

Apparecchio adatto per esterni.

Luminaire for outdoor use.



REGOLAZIONE CCT
CCT ADJUSTMENT

Possibilità di regolazione della temperatura di colore che definisce l'aspetto del colore di un LED bianco.

Possibility of adjusting the color temperature that defines the color appearance of a white LED.



PIR / RADAR

Apparecchio con sensore di rilevamento movimento:
PIR: passivo ad infrarossi.
RADAR: a microonde.

Luminaire with motion detection sensor:
PIR: passive infrared.
RADAR: microwave.



APPARECCHIO EMERGENZA
EMERGENCY FIXTURE

Apparecchio a funzione luce di emergenza.

Emergency light luminaire.



INDICE RESA CROMATICA
COLOR RENDERING INDEX

L'indice di resa cromatica (CRI) è una scala da 0 a 100 che valuta la capacità di una sorgente di luce bianca artificiale di visualizzare accuratamente il colore: un valore superiore a 90 è eccezionale, poiché mostra i colori con la stessa precisione o quasi come la luce del giorno.
Tra 80 e 90 è un buon intervallo che rende i colori abbastanza accurati.

The color rendering index (CRI) is a scale from 0 to 100 that evaluates the ability of an artificial white light source to accurately display color: a value above 90 is great, as it displays colors as accurately or nearly as daylight.
Between 80 and 90 is a good range which makes the colors quite accurate.



INDICE UNIFICATO ABBAGLIAMENTO
UNIFIED GLARE RATING

L'acronimo UGR sta per Unified Glare Rating, ossia l'indice unificato di abbagliamento luminoso di tipo molesto. Questo indice è soggetto a normative Europee e nazionali che ne stabiliscono i limiti consentiti negli ambienti lavorativi. Es: indice UGR 16 per laboratori di disegno e sale operatorie / UGR 19 per uffici, biblioteche e aule scolastiche / UGR 28 per corridoi, scale ed ingressi.

The acronym UGR stands for Unified Glare Rating, which is the unified index of annoying light glare. This index is subject to European and national regulations which establish the limits allowed in the workplace. Eg: UGR 16 index for drawing laboratories and operating theaters / UGR 19 for offices, libraries and classrooms / UGR 28 for corridors, stairways and entrances.



DOPPIO FUSIBILE
DOUBLE FUSE

Lampada con doppio fusibile all'interno del corpo.

Lamp with double fuse, internally mounted.



CONFEZIONE
PACKAGING

Confezione di tipo blister.

Blister pack.



TECNOLOGIA LAMPADA
LAMP TECHNOLOGY

MH: a ioduri metallici / MHC: ioduri metallici e bruciatore ceramico / HPS: al sodio.

MH: metal iodide / MHC: metal iodide lamp with ceramic burner / HPS: sodium lamp.

Qualità del prodotto, tecnologia innovativa, durata e caratteristiche illuminotecniche risultano gli elementi vincenti delle lampade a LED di Bot Lighting, per questo motivo abbiamo deciso di offrire un vantaggio esclusivo al nostro cliente.

Product quality, innovative technology, duration and lighting engineering features make the LED lamps by Bot Lighting a sure success, which is why we are offering our customers an exclusive advantage.



LAMPADE CON VITA MEDIA NOMINALE
< 25.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL AVERAGE LIFETIME
< 25,000 HOURS



LAMPADE CON VITA MEDIA NOMINALE
≥ 25.000 ORE
E MINORE DI
40.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL AVERAGE LIFETIME
≥ 25,000 HOURS
AND LESS THAN
40,000 HOURS



LAMPADE CON VITA MEDIA NOMINALE
≥ 40.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL AVERAGE LIFETIME
≥ 40,000 HOURS

La presente garanzia copre esclusivamente i Prodotti impiegati alle seguenti condizioni di utilizzo che devono verificarsi contemporaneamente ai fini della copertura di garanzia:

· I prodotti devono essere installati correttamente ed utilizzati secondo le istruzioni.

· I prodotti devono funzionare in un range di tensione pari a 230 V +/- 10%.

· L'umidità nell'impianto non superi mai l'80%

· Il periodo di garanzia presuppone un utilizzo di funzionamento massimo di 4.000 ore all'anno ad una temperatura costante di 25 ° con 10 mm. minimo di spazio intorno alla lampada.

· Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino fiscale e/o dal lotto di produzione riportato su ciascun prodotto.

· Le sorgenti luminose a LED sono progettate per essere installate in apparecchi aperti e con sufficiente ventilazione. L'impiego in apparecchi chiusi ne può ridurre sensibilmente la durata ed invalida la garanzia.

Approfondimento termini e condizioni di garanzia
www.botlighting.it/warranty

This warranty only covers Products used according to the conditions of use listed below, which must all be met for the purpose of warranty coverage.

·The products must be properly installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.

·The products must operate in a voltage range of 230 V +/- 10%.

·The humidity in the system never exceeds 80%

·The warranty period assumes a maximum operating use of 4,000 hours per year at a constant temperature of 25 ° with 10 mm. minimum space around the lamp.

·The warranty period starts from the date of purchase shown on the invoice / receipt and / or from the production lot shown on each product.

·LED light sources are designed to be installed in open fixtures with sufficient ventilation. The use in closed appliances can significantly reduce the duration and invalidate the warranty

More info
www.botlighting.it/warranty

1. Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.

2. Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.

3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:
- nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
- nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.
I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.

4. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.

5. Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".

6. I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come prezzo suggerito al pubblico.

7. Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.

8. Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest' ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finchè le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.

9. In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

10. La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

1. Orders are subject to acceptance by the supplier. Quotations and acceptances of orders are agreed as at the prices and on the terms and conditions of sale in force at the time of dispatching the goods, subject to availability. Even if orders have been taken through our sales staff, final acceptance, which may be partial, has to be made by BOT LIGHTING Srl.

2. The Seller shall not be held liable for non-acceptance or for failure or delay in supplying the products forming the subject matter of the supply. Acceptance and processing of the order are specifically subject to the availability of the ordered products as well as the absence of circumstances which could in any way affect the availability of the same and prompt delivery thereof. The delivery times are given as an indication and the buyer may not make any claim in the event of delays in deliveries due to causes not attributable to the supplier. Any delays in deliveries, as also total or partial stoppages or suspensions of supplies, even when not due to force majeure, do not entitle the customer to claim for damage or loss, whether direct, indirect or consequential, or indemnity of any type whatsoever, or interest.

3. The goods travel at the buyer's risk and in the event of theft or tampering, the buyer shall contact the carrier, whereas any faults or defects found at the time of delivery shall be reported to BOT LIGHTING Srl
as follows:
- in the case of loose packs, always check at the time of delivery the precise number of packs and check for any breakages. Any reservations shall always be written on the transport document and on any carrier's delivery note.
- in the case of pallets and therefore the impossibility of an immediate check of the goods, it is necessary to accept the delivery with "subject to checking" to be written in the relative box on the transport document and on any carrier's delivery note.
Complaints shall be sent to BOT LIGHTING Srl within 3 days of receiving the material.

4. The Buyer is obliged to check the state and quantity of the supply as well as its compliance with the delivery note as soon as the products have been received. Any complaints regarding quality, quantity and type of product shall be made in writing within 5 (five) days from the date of receiving the goods. After that period, without prejudice to other warranty conditions given for single products, no complaint may be made either for the substance and quality of the goods or for the general conditions of the same.

5. Any manufacturing defects shall be promptly reported and, after verification and assessment, the goods will either be replaced or the amount paid for the same credited in full or in part to the customer by the supplier. Any returns shall be previously agreed with the supplier and are agreed as "subject to verification".

6. The list prices given are agreed as for goods ex supplier's warehouse; special packaging, insurance, delivery and transportation, duties and taxes (VAT, etc.) are charged separately. The price indicated is to be considered the recommended retail price.

7. In selling the products forming the subject matter of the contract, the buyer will refrain from any act contrary to the principles of fair competition, in compliance with the law, regulations and accepted practice, insofar as they are compatible.

8. The goods shall be paid, within the times and on the conditions established case by case, c/o the domicile of the supplier or to an expressly designated person. In the latter case the payments are not considered as made until the relative sums are received at head office. Failure to comply with the established conditions of payment or deferred payments in respect of the initially agreed conditions will result in the application of default interest as from the due date of payment of the invoice, to be determined according to the provisions of law in force at the time. In the event of a dispute, for any reason whatsoever, the buyer is not entitled to delay or to refuse payment of the overdue invoices. Any cash discounts as well as allowances or bonuses of any kind will be acknowledged provided that the customer has no outstanding payments, but will be agreed as automatically forfeited and revoked in the event of late or non-payment. We reserve the right not to carry out the orders of buyers who have not arranged for punctual payment of previous supplies.

9. In the event of disputes, it is established that the Court of Venice shall have sole jurisdiction.

10. BOT LIGHTING Srl is committed to developing and improving its products. All the descriptions in this catalogue-price list are therefore agreed as being a general guide and the specifications may be changed from time to time in the interests of product improvement. Furthermore, Bot Lighting Srl cannot be held liable for any changes to the characteristics and the range of outsourced products, which may be introduced by the manufacturers at any time without notice.

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

Scansiona
per visitare
il nostro sito

BOT LIGHTING S.r.l.
Via Lombardia 37/39
30030 Cazzago di Pianiga
Venezia – Italy
T. +39 041 51 29 411

www.botlighting.it
info@botlighting.it
ordini@botlighting.it

8 031453 032302

METEL BTL