


## APPLIQUE ALICANTE

ALICANTE10G

12 W - 500lm - 3000-4000-6000K



| DIMENSIONI | A  | B   | C  |
|------------|----|-----|----|
| 1          | 90 | 175 | 30 |



| INFORMAZIONI GENERALI       |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Codice                      | ALICANTE10G       |
| Ean                         | 8031453022020     |
| Famiglia                    | APPLIQUE ALICANTE |
| Tecnologia                  | LED               |
| Variante                    | ANTRACITE         |
| Materiale corpo             | ALLUMINIO         |
| Materiale diffusore / lente | VETRO             |
| Temperatura esercizio (°C)  | -20 - +45         |

| IMBALLO         |         |
|-----------------|---------|
| Confezione      | SCATOLA |
| Imballo         | 20      |
| Peso Lordo (Kg) | 12.2    |
| Peso Netto (Kg) | 0.53    |

| DATI ILLUMINOTECNICI |                |
|----------------------|----------------|
| Kelvin (°)           | 3000-4000-6000 |
| Lumen                | 500            |
| Fascio luminoso (°)  | 2x150          |
| Eff. luminosa (lm/W) | 41,66          |
| Resa Cromatica (CRI) | >80            |


| CARATTERISTICHE TECNICHE        |           |
|---------------------------------|-----------|
| Potenza (W)                     | 12        |
| Tensione di alim. (V) / Max (V) | 180 / 240 |
| Frequenza alimentazione (Hz)    | 50/60     |
| Compatibile dimmer              | NO        |

## APPLIQUE ALICANTE

ALICANTE10G

12W - 500lm - 3000-4000-6000K

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Moduli LED integrati 2x6W (doppia emissione)
- Temperatura di colore impostabile mediante selettore

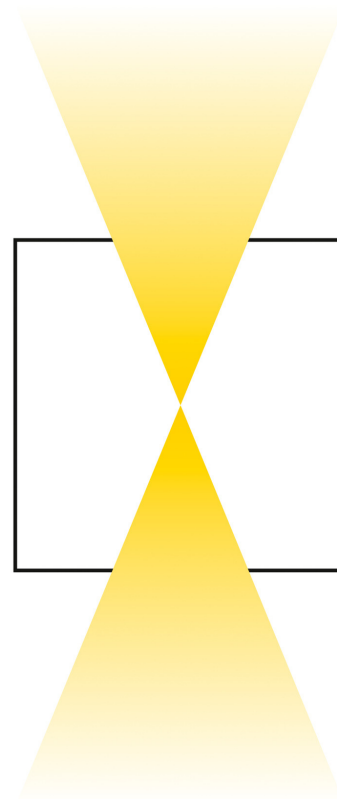

fascio doppio  
double beam

