BOT LIGHTING

FOR A BRIGHT FUTURE

SORGENTI E ACCESSORI

OTTOBRE 2021

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

Partner

VENEZIA REYER 1872

1942 ♂ 1943 ♂ 1946 ♀
2017 ♂ 2019 ♂ 2021 ♀

UMANA®

Sistema di Gestione dell'Etica nello Sport Certificato ESI 101:2010 — ESICERT

**BOT LIGHTING È PARTNER DELL'UMANA REYER, SQUADRA STORICA E ICONA DI VENEZIA.
UNA PARTNERSHIP DALLA GRANDE VALENZA, EMBLEMA DELLA CONDIVISIONE DEI VALORI DELLO SPORT
E DELLA PALLACANESTRO, GLI STESSI CHE BOT LIGHTING RIPONE NEL PROPRIO LAVORO A LIVELLO EUROPEO:
LEALTÀ, PASSIONE, DETERMINAZIONE E IMPEGNO.**



INDICE / INDEX

AZIENDA
COMPANY 10

IOT

LAMPADINE SMART
SMART BULBS

GOCCIA OPALE SMART DIMMERABILE 21
SMART PLUG 16A 21
GOCCIA STICK SMART TUNABLE WHITE 25
GOCCIA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 26
SFERA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 26
OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 26
GLOBO 95 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 27
REFLECTOR R80 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 27
GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE 27

SORGENTI LED
LED SOURCES

FULL LIGHT
FULL LIGHT

GOCCIA FULL LIGHT 29
SFERA FULL LIGHT 29
OLIVA FULL LIGHT 30
TORTIGLIONE FULL LIGHT 30
FIAMMA FULL LIGHT 30
GLOBO 95 FULL LIGHT 31
GLOBO 125 FULL LIGHT 31
GOCCIA FULL LIGHT DIMMERABILE 32
SFERA FULL LIGHT DIMMERABILE 32
OLIVA FULL LIGHT DIMMERABILE 33
GLOBO 125 FULL LIGHT DIMMERABILE 33

LAMPADE LED STICK
LED STICK BULBS

GOCCIA LED STICK CRI >95 35
SFERA LED STICK CRI>95 35
OLIVA LED STICK CRI >95 35
GOCCIA LED STICK DIMMERABILE 36
SFERA LED STICK DIMMERABILE 36
OLIVA LED STICK DIMMERABILE 37
OLIVA LED STICK SATINATA DIMMERABILE 37
GLOBO 125 LED STICK DIMMERABILE 38
GLOBO 125 LED SPRING DIMMERABILE 38
GOCCIA LED STICK 39
SFERA LED STICK 40
OLIVA LED STICK 40
TORTIGLIONE LED STICK 41
FIAMMA LED STICK 41
GLOBO 95 LED STICK 42
GLOBO 125 LED STICK 42
PICCOLA PERA LED STICK 43
TUBOLARE T20 LED STICK 43
TUBOLARE T25 LED STICK 43
GOCCIA LED STICK SATINATA 45
SFERA LED STICK SATINATA 45
OLIVA LED STICK SATINATA 46
TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 46
FIAMMA LED STICK SATINATA 47
GLOBO 125 LED STICK SATINATA 47
REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 47
REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 48
REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 48
REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 48
REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA DIMMERABILE 49
GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 49
SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 49
GOCCIA LED STICK NIGHT SWITCH 50
GOCCIA LED STICK CON SENSORE CREPUSCOLARE 50

LAMPADE VINTAGE
VINTAGE BULBS

EDISON LED STICK GOLD 52
GOCCIA LED STICK GOLD 52
OLIVA LED STICK GOLD 52
TORTIGLIONE LED STICK GOLD 53
GLOBO 95 LED STICK GOLD 53
GLOBO 125 LED STICK GOLD 53
GOCCIA F.O.B. STICK DIMMERABILE 54
GLOBO F.O.B. STICK DIMMERABILE 54
BT F.O.B. STICK DIMMERABILE 54
ALVEARE F.O.B. STICK DIMMERABILE 55
UFO F.O.B. STICK DIMMERABILE 55
LANTERNA F.O.B. STICK DIMMERABILE 55

SLD PROFESSIONALE
PROFESSIONAL SLD

GOCCIA OPALE DIMMERABILE 57
SFERA OPALE DIMMERABILE 57
OLIVA OPALE DIMMERABILE 57
GLOBO 95 OPALE 58
GLOBO 120 OPALE 58
PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI 59
PICCOLA PERA 59
PICCOLA PERA COLORATA 60
PICCOLA PERA 24V DC 60
TUBOLARI T37 61
TUBOLARI T45 61
REFLECTOR R39 62
REFLECTOR R50 62
REFLECTOR R63 63
REFLECTOR R80 63
LED GU10 - 36° 64
LED GU10 - 60° 64
LED GU10 - 110° 65
LED GU10 DIMMERABILE 65
LED GU10 ALL-GLASS 66
LED GU10 ALL-GLASS DIMMERABILE 66
LED MR11 66
LED MR16 67
LED MR16 ALL-GLASS 67
LED MR16 ALL-GLASS DIMMERABILE 67
LED PAR30 WATERPROOF IP65 68
LED PAR38 WATERPROOF IP65 68
LED BISPINA G4 69
LED BISPINA G4 SATINATA 69
LED G9 ALL-GLASS 70
LED G9 70
LED G9 DIMMERABILE 71
LED G9 COB 71
LED LINEARE R7S 72
LED LINEARE R7S DIMMERABILE 72
LED LINEARE R7S 78MM 72
LED LINEARE R7S 2000LM DIMMERABILE 73
PL ALC LED 73
PL AL LED 73
LED AR111 CRI>97 74
LED GX53 74
LED LINEARLINE 300MM 75
LED LINEARLINE 500MM 75
LED LINEARLINE 1000MM 75
LAMPADA 2 IN 1 - E27/E40 76
LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA POTENZA HID 77

TUBI LED
LED TUBES

LT TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY 78
LT TUBO LED VETRO T8 78
LT TUBO LED VETRO T8 FOOD 79
STARTER PER TUBI A LED 79

LAMPADE SPECIALI
SPECIAL BULBS

LAMPADA A LED WIR-85 DIMMERABILE 80
LAMPADA A LED WIR - 105 DIMMERABILE 80
LAMPADA A LED WIR - 80 KRS DIMMERABILE 80
GOCCIA OPALE CON SENSORE CREPUSCOLARE 81
GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC 81
LED FROST GOCCIA PER CELLA FRIGORIFERA -40 °C 82
LED GOCCIA ANTIZANZARE 82
LED GOCCIA PER SAUNA +60 °C 82
GOCCIA LED SURGE PROTECTION 83
LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE 83
LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE 83

LAMPADE LED STD
STD LED BULBS

GOCCIA OPALE A60 84
GOCCIA OPALE A67 85
GOCCIA OPALE A80 85
SFERA OPALE 86
OLIVA OPALE 87
GOCCIA OPALE A60 AIRAM 87
SFERA OPALE AIRAM 88
OLIVA OPALE AIRAM 88

SORGENTI TRADIZIONALI
TRADITIONAL LIGHT SOURCES

LAMPADE ALOGENE
HALOGEN LAMPS

HALONINE CHIARA ENERGY SAVING DIMMERABILE 90
BISPINA CHIARA ENERGY SAVING DIMMERABILE 90
LINEARI ENERGY SAVING R7S DIMMERABILE 91
SPOT RAGGI INFRAROSSI 91

LAMPADE AD INCANDESCENZA
INCANDESCENT BULBS

PICCOLA PERA CHIARA 93
PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300 ° C 93

LAMPADE UVC
UVC LAMPS

PL UVC 94
TUBO T5 UVC 95
TUBO T8 UVC 95

LAMPADE FLUORESCENTI
FLUORESCENT LAMPS

TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5 96
TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5 97
TRIFOSFORO SHORT T5 97
TRIFOSFORO T8 98
CIRCOLARI TRIFOSFORO T9 99
STARTER PER LAMPADE FLUORESCENTI 99

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE
COMPACT FLUORESCENT LIGHT BULBS

AL LONGLIFE 100
ALC LONGLIFE 100
ALL LONGLIFE 101
ALDE LONGLIFE 101
ALSE LONGLIFE 102
ALTE LONGLIFE 102
2C LONGLIFE 103

LAMPADE SCARICA - IODURI
DISCHARGE - IODIDE LAMPS

NCK-G CERAMIC 104
NCK-TC CERAMIC 104
NACHROMA DOPPIO ATTACCO 105
NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE 105
NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE 106

ALTRO ACCESSORI
OTHER ACCESSORIES

LAMPADE LED NOTTURNE
LED NIGHT LIGHTS

LUCE NOTTURNA POWER LED 108
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 108
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE + SENSOR 108
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE ROUND 109
LUCE NOTTURNA NEVADA POWER LED CREPUSCOLARE 109

ACCESSORI
ACCESSORIES

LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIMENTO 110
STRIP LED STRIO CON SENSORE DI MOVIMENTO 110
LAMPADA DA ARMADIO CON INTERRUTTORE ON/OFF 110

FLASHLIGHTS - SPORT
FLASHLIGHTS - SPORT

LED BICYCLE FRONT LIGHT 112
LED BICYCLE FRONT LIGHT POWER LED 112
LED BICYCLE FRONT LIGHT CON RICARICA USB 112
LED BICYCLE LIGHT SET CON RICARICA USB 113
LED BICYCLE REAR RED LIGHT 113
LED BICYCLE REAR RED LIGHT TARO 113
FASCIA RUNNING WHITE 114
AIRAM HEADLIGHT 114
AIRAM POWER HEADLIGHT 114
LANTERNA DA CAMPEGGIO 115
MAX 250 TORCIA LED FLASHLIGHT 250LM 115
MAX 500 TORCIA LED FLASHLIGHT 500LM 115
MAX 800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM RICARICA USB 116
MAX 1000 TORCIA LED FLASHLIGHT 1000LM RICARICA USB 116
EXPO DEX TORCE LED PORTACHIAVI 12 PZ 116
EXPO CLIPPY SAFETY LIGHT LED 12 PZ 117
EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PZ 117
EXPO TORCE GUMLIGHT SHOT LED COLORI VARI 12 PZ 117
GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED 118
GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED - BICYCLE 118
FLASHLIGHT TORCIA PORTATILE A LED RICARICABILE 118

WORK LIGHT
WORK LIGHT

EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PZ 119
TORCIA LAVORO MINI LED 119

PILE ELETTRICHE
BATTERIES

EVOLUTION + ALKALINE 120
SUPER ALKALINE MULTIPACK 120
ALKALINE 120
LITHIUM 121
PER APPARECCHI ACUSTICI 121

GLOSSARIO
GLOSSARY 122-123

TIPI DI ATTACCO
SOCKETS 124

GARANZIA
WARRANTY 126

CONDIZIONI DI VENDITA
SALES CONTIDIONS 127

INDICE / INDEX

IOT / SMART


GOCCIA OPALE SMART DIMMERABILE
P. 21


SMART PLUG 16A
P. 21


GOCCIA STICK SMART TUNABLE WHITE
P. 25


GOCCIA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 26

NEW


SFERA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 26


OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 26

NEW


GLOBO 95 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 27

NEW


REFLECTOR R80 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 27


GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 27

FULL LIGHT


GOCCIA FULL LIGHT
P. 29


SFERA FULL LIGHT
P. 29


OLIVA FULL LIGHT
P. 30


TORTIGLIONE FULL LIGHT
P. 30


FIAMMA FULL LIGHT
P. 30


GLOBO 95 FULL LIGHT
P. 31


GLOBO 125 FULL LIGHT
P. 31


GOCCIA FULL LIGHT DIMMERABILE
P. 32


SFERA FULL LIGHT DIMMERABILE
P. 32


OLIVA FULL LIGHT DIMMERABILE
P. 33


GLOBO 125 FULL LIGHT DIMMERABILE
P. 33

LED STICK



GOCCIA LED STICK CRI >95
P. 35



SFERA LED STICK CRI>95
P. 35



OLIVA LED STICK CRI >95
P. 35


GOCCIA LED STICK DIMMERABILE
P. 36


SFERA LED STICK DIMMERABILE
P. 36


OLIVA LED STICK DIMMERABILE
P. 37


OLIVA LED STICK SATINATA DIMMERABILE
P. 37


GLOBO 125 LED STICK DIMMERABILE
P. 38


GLOBO 125 LED SPRING DIMMERABILE
P. 38


GOCCIA LED STICK
P. 39


SFERA LED STICK
P. 40


OLIVA LED STICK
P. 40


TORTIGLIONE LED STICK
P. 41


FIAMMA LED STICK
P. 41


GLOBO 95 LED STICK
P. 42


GLOBO 125 LED STICK
P. 42


PICCOLA PERA LED STICK
P. 43


TUBOLARE T20 LED STICK
P. 43


TUBOLARE T25 LED STICK
P. 43


GOCCIA LED STICK SATINATA
P. 45


SFERA LED STICK SATINATA
P. 45


OLIVA LED STICK SATINATA
P. 46


TORTIGLIONE LED STICK SATINATA
P. 46


FIAMMA LED STICK SATINATA
P. 47


GLOBO 125 LED STICK SATINATA
P. 47


REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA
P. 47


REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA
P. 48


REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA
P. 48


REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA
P. 48


REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA DIMMERABILE
P. 49


GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA
P. 49


SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA
P. 49



GOCCIA LED STICK NIGHT SWITCH
P. 50



GOCCIA LED STICK CON SENSORE CREPUSCOLARE
P. 50

VINTAGE


EDISON LED STICK GOLD
P. 52


GOCCIA LED STICK GOLD
P. 52


OLIVA LED STICK GOLD
P. 52


TORTIGLIONE LED STICK GOLD
P. 53


GLOBO 95 LED STICK GOLD
P. 53


GLOBO 125 LED STICK GOLD
P. 53


GOCCIA F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 54


GLOBO F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 54


BT F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 54


ALVEARE F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 55


UFO F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 55


LANTERNA F.O.B. STICK DIMMERABILE
P. 55

SLD PRO


GOCCIA OPALE DIMMERABILE
P. 57


SFERA OPALE DIMMERABILE
P. 57


OLIVA OPALE DIMMERABILE
P. 57


GLOBO 95 OPALE
P. 58


GLOBO 120 OPALE
P. 58


PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI
P. 59


PICCOLA PERA
P. 59

INDICE / INDEX

SLD PRO


PICCOLA PERA COLORATA
P. 60

NEW

PICCOLA PERA 24V DC
P. 60


TUBOLARI T37
P. 61


TUBOLARI T45
P. 61


REFLECTOR R39
P. 62


REFLECTOR R50
P. 62


REFLECTOR R63
P. 63


REFLECTOR R80
P. 63


LED GU10 - 36°
P. 64


LED GU10 - 60°
P. 64


LED GU10 - 110°
P. 65


LED GU10 DIMMERABILE
P. 65


LED GU10 ALL-GLASS
P. 66


LED GU10 ALL-GLASS DIMMERABILE
P. 66


LED MR11
P. 66


LED MR16
P. 67


LED MR16 ALL-GLASS
P. 67


LED MR16 ALL-GLASS DIMMERABILE
P. 67

NEW

LED PAR30 WATERPROOF IP65
P.68


LED PAR38 WATERPROOF IP65
P.68


LED BISPINA G4
P. 69


LED BISPINA G4 SATINATA
P. 69

NEW

LED G9 ALL-GLASS
P. 70

NEW

LED G9
P. 70



LED G9 DIMMERABILE
P. 71



LED G9 COB
P. 71

NEW

LED LINEARE R7S
P. 72


LED LINEARE R7S DIMMERABILE
P. 72


LED LINEARE R7S 78MM
P. 72


LED LINEARE R7S 2000LM DIMMERABILE
P. 73


PL ALC LED
P. 73


PL AL LED
P. 73



LED AR111 CRI>97
P. 74


LED GX53
P. 74

LED LINEARLINE 300MM
P. 75

LED LINEARLINE 500MM
P. 75

LED LINEARLINE 1000MM
P. 75



LAMPADA 2 IN 1 - E27/E40
P. 76


LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA POTENZA HID
P. 77

TUBI LED
LED TUBES


LT TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY
P. 78


LT TUBO LED VETRO T8
P. 78



LT TUBO LED VETRO T8 FOOD
P. 79


STARTER PER TUBI A LED
P. 79

SPECIALI
SPECIAL


LAMPADA A LED WIR-85 DIMMERABILE
P. 80


LAMPADA A LED WIR - 105 DIMMERABILE
P. 80


LAMPADA A LED WIR - 80 KRS DIMMERABILE
P. 80


GOCCIA OPALE CON SENSORE CREPUSCOLARE
P. 81


GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC
P. 81


LED FROST GOCCIA PER CELLA FRIGORIFERA -40 ° C
P. 82


LED GOCCIA ANTIZANZARE
P. 82



LED GOCCIA PER SAUNA +60 ° C
P. 82


GOCCIA LED SURGE PROTECTION
P. 83


LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE
P. 83


LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE
P. 83

LED STD


GOCCIA OPALE A60
P. 84


GOCCIA OPALE A67
P. 85


GOCCIA OPALE A80
P. 85


SFERA OPALE
P. 86


OLIVA OPALE
P. 87


GOCCIA OPALE AIRAM
P. 87


SFERA OPALE AIRAM
P. 88


OLIVA OPALE AIRAM
P. 88

ALOGENE
HALOGEN


HALONINE CHIARA ENERGY SAVING DIMMERABILE
P. 90


BISPINA CHIARA ENERGY SAVING DIMMERABILE
P. 90


LINEARI ENERGY SAVING R7S DIMMERABILE
P. 91


SPOT RAGGI INFRAROSSI
P. 91

INDICE / INDEX

INCANDESCENZA
INCANDESCENT


PICCOLA PERA CHIARA
P. 93



PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300 ° C
P. 93

LAMPADE UVC
UVC LAMPS

NEW


PL UVC
P. 94


TUBO T5 UVC
P. 95


TUBO T8 UVC
P. 95

LAMPADE FLUORESCENTI
FLUORESCENT LAMPS


TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5
P. 96


TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5
P. 97


TRIFOSFORO SHORT T5
P. 97


TRIFOSFORO T8
P. 98


CIRCOLARI TRIFOSFORO T9
P. 99


STARTER PER LAMPADE FLUORESCENTI
P. 99

FLUORESCENTI COMPATTE /
COMPACT FLUORESCENT


AL LONGLIFE
P. 100


ALC LONGLIFE
P. 100


ALL LONGLIFE
P. 101


ALDE LONGLIFE
P. 101


ALSE LONGLIFE
P. 102


ALTE LONGLIFE
P. 102


2C LONGLIFE
P. 103

SCARICA IODURI
IODIDE DISCHARGE


NCK-G CERAMIC
P. 104


NCK-TC CERAMIC
P. 104


NACHROMA DOPPIO ATTACCO
P. 105


NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE
P. 105


NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE
P. 106

LAMPADE NOTTURNE /
NIGHT LIGHTS


LUCE NOTTURNA POWER LED
P. 108


LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE
P. 108


LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE + SENSOR
P. 108


LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE ROUND
P. 109


LUCE NOTTURNA NEVADA POWER LED CREPUSCOLARE
P. 109



LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIMENTO
P. 110



STRIP LED STRIO CON SENSORE DI MOVIMENTO
P. 110



LAMPADA DA ARMADIO CON INTERRUTTORE ON/OFF
P. 110

FLASH LIGHT SPORT



LED BICYCLE FRONT LIGHT
P. 112



LED BICYCLE FRONT LIGHT POWER LED
P. 112



LED BICYCLE FRONT LIGHT CON RICARICA USB
P. 112



LED BICYCLE LIGHT SET CON RICARICA USB
P. 113



LED BICYCLE REAR RED LIGHT
P. 113



LED BICYCLE REAR RED LIGHT TARO
P. 113



FASCIA RUNNING WHITE
P. 114



AIRAM HEADLIGHT
P. 114



AIRAM POWER HEADLIGHT
P. 114



LANTERNA DA CAMPEGGIO
P. 115



MAX 250 TORCIA LED FLASHLIGHT 250LM
P. 115



MAX 500 TORCIA LED FLASHLIGHT 500LM
P. 115



MAX 800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM RICARICA USB
P. 116



MAX 1000 TORCIA LED FLASHLIGHT 1000LM RICARICA USB
P. 116



EXPO DEX TORCE LED PORTACHIAVI 12 PZ
P. 116



EXPO CLIPPY SAFETY LIGHT LED 12 PZ
P. 117



EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PZ
P. 117



EXPO TORCE GUMLIGHT SHOT LED COLORI VARI 12 PZ
P. 117



GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED
P. 118



GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED - BICYCLE
P. 118



FLASHLIGHT TORCIA PORTATILE A LED RICARICABILE
P. 118

WORK LIGHT



EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PZ
P. 119



TORCIA LAVORO MINI LED
P. 119

PILE ELETTRICHE/ BATTERIES



EVOLUTION + ALKALINE
P. 120



SUPER ALKALINE MULTIPACK
P. 120



ALKALINE
P. 120



LITHIUM
P. 121



PER APPARECCHI ACUSTICI
P. 121

PER UN FUTURO ILLUMINATO
FOR A BRIGHT FUTURE



'80
FONDAZIONE DELLA BOT LIGHTING SRL E DISTRIBUZIONE PRODOTTI AIRAM IN ITALIA

FOUNDATION OF BOT LIGHTING SRL AND DISTRIBUTION OF AIRAM PRODUCTS IN ITALY

'90
PARTNERSHIP INTERNAZIONALE E SCAMBI PRODUTTIVI CON IL FAR EAST

INTERNATIONAL PARTNERSHIP E PRODUCTION EXCHANGES WITH THE FAR EAST

BOT LIGHTING da più di 40 anni produce e distribuisce, sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione.

Con 40 agenzie e circa 2000 distributori capillarmente sparsi in tutto il territorio nazionale è in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze del consumatore.

In un mercato in continuo movimento, Bot Lighting ha raccolto la sfida con un'attenzione assidua all'innovazione tecnologica e al design, disegnando prodotti di alta qualità e forme essenziali.
Il comparto logistico è in grado di offrire un servizio in tempo reale, il tutto ben assistito da una politica commerciale trasparente e mirata alla distribuzione.

Competenza, professionalità e dinamismo, sono le qualità che hanno permesso d'instaurare con il cliente un rapporto privilegiato di reciproca crescita.

BOT LIGHTING has been producing and distributing light sources and lighting fixtures for 40 years.

With 40 agencies and about 2000 distributors spread throughout the national territory, it is able to respond timely to the needs of the consumer.

In a constantly moving market, Bot Lighting has taken up the challenge with a constant focus on technological innovation and design, designing high quality products and essential shapes.
The logistics sector is able to offer a service in real time, all well supported by a transparent commercial policy aimed at distribution.

Competence, professionalism and dynamism are the qualities that have allowed us to establish a privileged relationship of mutual growth with the customer.

SHOT BOT LIGHTING

AIRAM BOT LIGHTING

DATI CHIAVE
KEY FACTORS

40 AGENZIE NEL TERRITORIO ITALIANO
PIÙ DI 2000 CLIENTI ATTIVI NEI CANALI DISTRIBUTIVI DEL MATERIALE ELETTRICO, FERRAMENTA, SPECIALISTI DI ILLUMINAZIONE, FAI DA TE E GDS

40 AGENCIES IN THE ITALIAN TERRITORY
MORE THAN 2000 CUSTOMERS ACTIVE IN THE DISTRIBUTION CHANNELS OF ELECTRICAL MATERIAL, HARDWARE, LIGHTING SPECIALISTS, DIY AND GDS

2000
SIAMO LEADER NELLA VENDITA E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE LAMPADE CFL

WE ARE LEADER IN THE SALE AND MARKETING OF CFL LAMPS

2005
COMINCIA L'AVVENTURA LED

LED ADVENTURE BEGINS

2015
CI SPECIALIZZIAMO SUL LED DALLA SORGENTE ALL'APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE

WE ARE SPECIALIZED FROM LED LIGHTING SOURCE TO THE LED LIGHTING FIXTURE

2020
EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE SORGENTI E DEGLI APPARECCHI E NUOVE LINEE SMART

TECHNOLOGICAL EVOLUTION OF SOURCES AND APPLIANCE AND NEW IoT-SMART LINES

RICERCA E SVILUPPO CON LABORATORIO TECNICO PER COSTANTE CONTROLLO QUALITATIVO
RESEARCH AND DEVELOPMENT WITH TECHNICAL LABORATORY FOR COSTANT QUALITY CONTROL

DISTRIBUTORI E AGENZIE SPECIALIZZATE IN EUROPA COME FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, SLOVENIA, MALTA, GRECIA...
SPECIALIZED DISTRIBUTORS AND AGENCIES IN EUROPE SUCH AS FRANCE, GERMANY, SPAIN, SLOVENIA, MALTA, GREECE ...

AIRAM

BOT LIGHTING


-CAZZAGO DI PIANIGA, VENEZIA: SEDE LOGISTICA E COMMERCIALE DI 3000 MQ
-PADOVA: SEDE LOGISTICA IN OUTSOURCING DI 2000 MQ
-CAZZAGO DI PIANIGA, VENICE, ITALY: LOGISTIC AND COMMERCIAL OFFICE OF 3000 SQUARE METERS
-PADUA, ITALY: OUTSOURCING LOGISTIC WAREHOUSE OF 2000 SQM

PERCHE' SCEGLIERCI
WHY CHOOSE US

SERVIZIO, ASSISTENZA E GARANZIA
SERVICE, ASSISTANCE AND WARRANTY

REPUTAZIONE: DA 40 ANNI SPECIALISTI E LEADER DI SETTORE
REPUTATION: SPECIALISTS AND INDUSTRY LEADERS FOR 40 YEARS

R&D DEPARTMENT

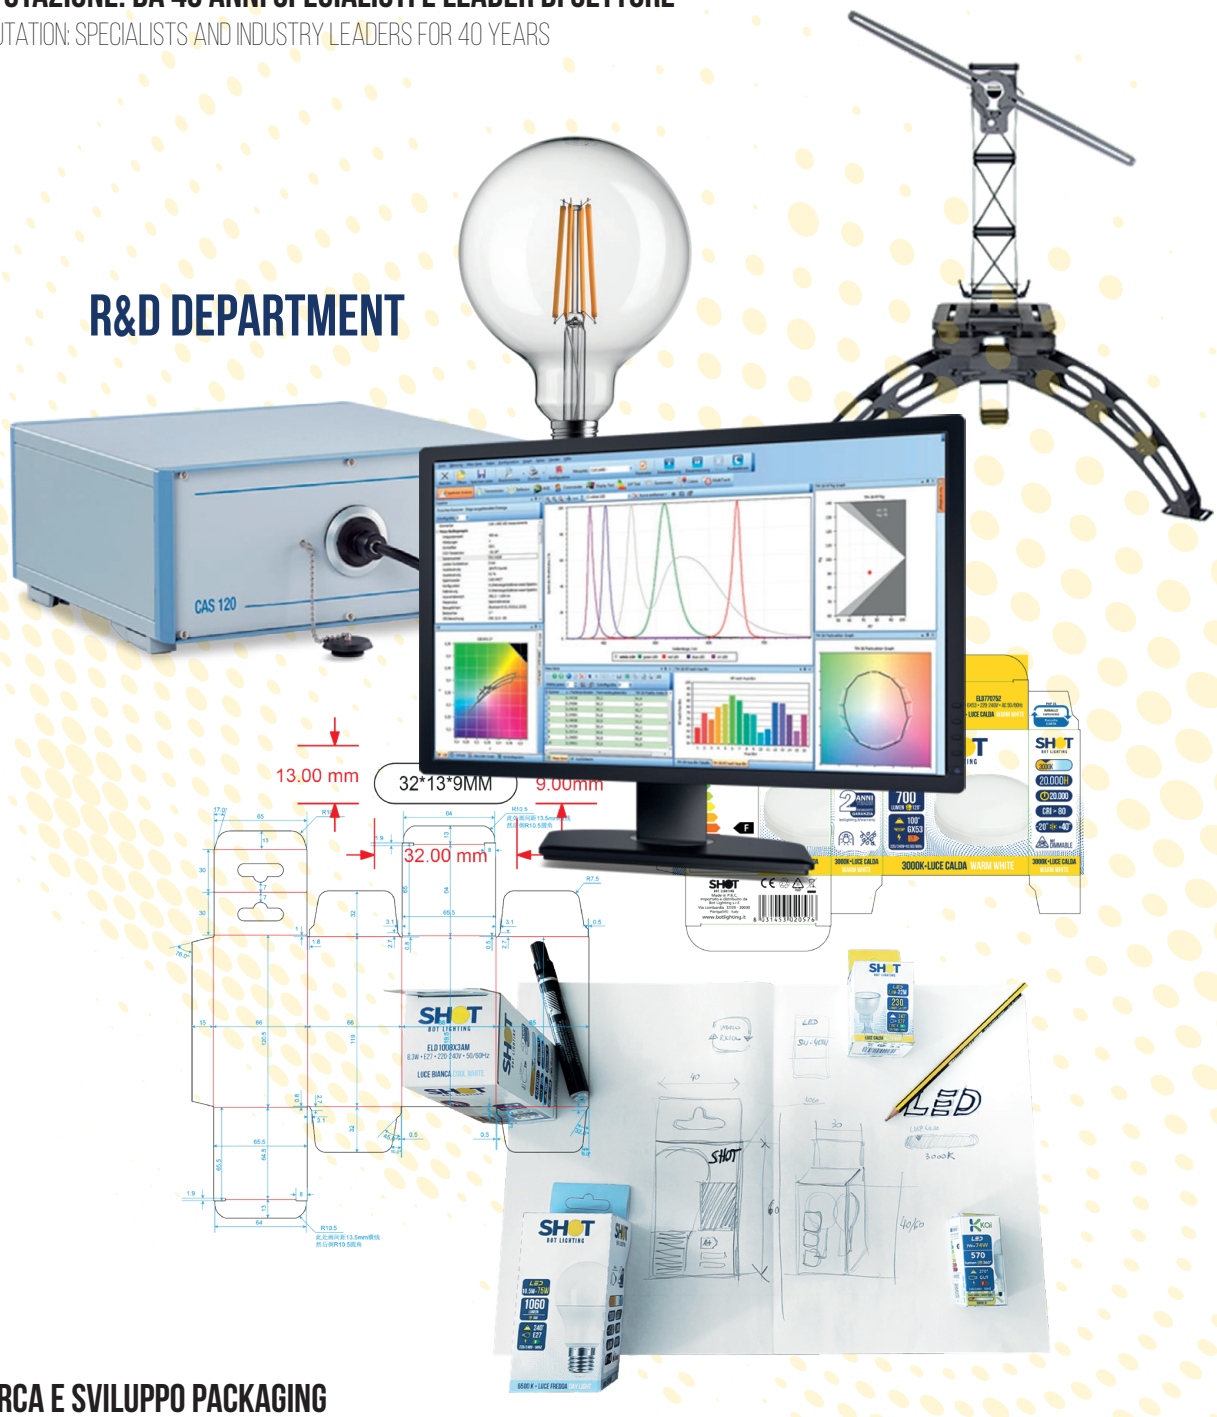

RICERCA E SVILUPPO PACKAGING E INTERAZIONE COSTANTE CON LA PRODUZIONE
RESEARCH AND PACKAGING DEVELOPMENT WITH CONSTANT INTERACTION WITH PRODUCTION

CONTROLLO QUALITÀ NELLA NOSTRA SEDE DI CAZZAGO DI PIANIGA, DAL PROTOTIPO AL LOTTO DI PRODUZIONE E ANALISI CON SFERA DI ULBRICHT E FOTOGONIOMETRO
QUALITY CONTROL IN OUR HEADQUARTERS IN CAZZAGO DI PIANIGA, FROM PROTOTYPE TO PRODUCTION BATCH AND ANALYSIS WITH ULBRICHT SPHERE AND PHOTOGONIOMETER

ELEVATA TECNOLOGIA E QUALITÀ DI PRODUZIONE

HIGH END PRODUCTION QUALITY & TECHNOLOGY







MARKETING & PROGETTAZIONE PACKAGING

MARKETING & PACKAGING DESIGN

PACKAGING CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2019/2015

PACKAGING IN COMPLIANCE WITH THE REGULATION (EU) 2019/2015

ICONE CHIARE ED IMMEDIATE PER COMUNICARE AL CLIENTE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLEAR AND IMMEDIATE ICONS TO COMMUNICATE THE MAIN FEATURES TO THE CUSTOMER







INFOGRAFICA PER FUNZIONE SPECIALE

INFOGRAPHICS FOR SPECIAL FUNCTION

WATTAGGIO ED EQUIVALENZA

WATTAGE AND EQUIVALENCE

LUMEN TOTALI

TOTAL LUMEN

FASCIO LUMINOSO / ATTACCO LAMPADA / CLASSE ENERGETICA ED ALIMENTAZIONE

LIGHT BEAM / LAMP SOCKET / ENERGY CLASS AND POWER SUPPLY

NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA
NEW ENERGY LABELS

Dal 1° settembre 2021 è in vigore la nuova etichetta energetica riscalata in modo da evidenziare più chiaramente le prestazioni delle nuove sorgenti luminose ad alta efficienza.

La nuova scala di valori (da A a G) è diversa da quella utilizzata nella precedente etichetta e a parità di classe energetica sono richieste prestazioni molto più elevate. Non esistono più le classi A+ e A++ ed i relativi prodotti sono stati riclassificati in classi più basse (vedi schema comparativo in fondo alla pagina), mentre la nuova classe A richiede un'efficienza quasi doppia rispetto alla precedente classe A++.

Altro aspetto importante è il QRcode apposto su ogni etichetta energetica che permette tramite smartphone di visionare direttamente il Database Europeo Unico EPREL per fare comparazioni e visioni delle specifiche tecniche dei prodotti.

Botlighting ha implementato la registrazione dei propri prodotti nel database EPREL in linea con le nuove direttive in vigore dal 1° settembre 2021 in modo tale da essere conforme ed al passo con le nuove normative.

E' da notare che è comunque presente un periodo transitorio che permette fino a febbraio 2023 di poter vendere confezioni con diverse etichettature di classi energetiche; l'etichettatura dunque potrebbe differire ma la qualità dei nostri prodotti rimane sempre elevata ed invariata.

From 1st September 2021 the new rescaled energy label is in force in order to more clearly highlight the performance of the new high-efficiency light sources.

The new scale of values (from A to G) is different from that used in the previous label and for the same energy class much higher performance is required.
Classes A+ and A++ no longer exist and the related products have been reclassified into lower classes (see comparative diagram at the bottom of the page), while the new class A requires almost double efficiency compared to the previous class A++.


Another important aspect is the QRcode affixed to each energy label that allows you to directly view the EPREL Single European Database via smartphone to make comparisons and views of the technical specifications of the products.

Botlighting has implemented the registration of its products in the EPREL database in line with the new directives in force from 1st September 2021 in order to be compliant and up to date with the new regulations.

It should be noted that there is still a transitional period that allows until February 2023 to be able to sell packages with different energy class labels; therefore the labeling may differ but the quality of our products always remains high and unchanged.


VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA
OLD ENERGY CLASS

CLASS	lm/W efficienza minima
A++	120
A+	75
A	55
B	22
C	16
D	13
E	

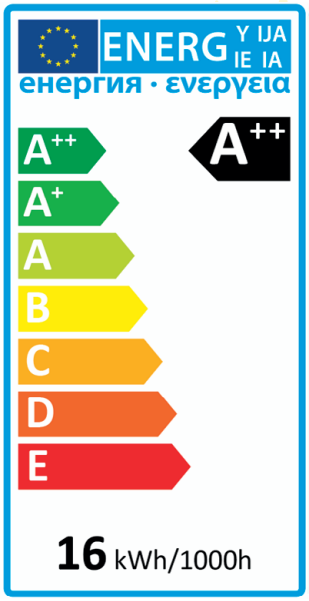

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA
NEW ENERGY LABEL

CLASS	lm/W efficienza minima
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	

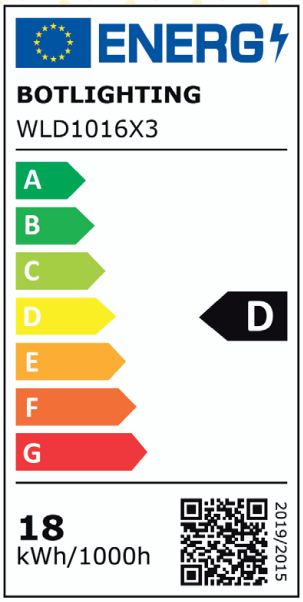

ECOSOSTENIBILITÀ E VALORE DELL'AMBIENTE

ECO-SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL VALUE

Botlighting da sempre è stata sensibile alle tematiche del risparmio e dell'efficienza energetica applicando costantemente le migliori tecnologie LED disponibili nel mercato.

Al giorno d'oggi i nostri prodotti hanno anche un valore aggiunto superiore rispetto al passato grazie all'attenta progettazione di ogni singolo elemento e alla sostenibilità dell'intero processo di produzione che contempla l'uso sempre maggiore di materiali riciclabili ed ecosostenibili quali ad esempio il cartoncino del packaging fino al pallet per la movimentazione merci completamente riciclabili.

Come dice il payoff che ci portiamo nel cuore "for a bright future" Botlighting da sempre amica dell'ambiente per "un futuro sempre più illuminato".

Botlighting has always been sensitive to the issues of energy saving and efficiency by applying the best LED technologies currently available on the market.

Nowadays our products also have a higher added value than in the past thanks to the careful design of each single element and the sustainability of the entire production process which contemplates the increasing use of recyclable and eco-sustainable materials such as for example the cardboard of the packaging to the pallet made of completely recyclable materials.

As the payoff we carry in our hearts says "for a bright future" Botlighting has always been a friend of the environment for "an ever more enlightened future".

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE





WORK IN PROGRESS:

IMBALLAGGI:
_Progressiva riduzione ed eliminazione dei materiali plastici negli imballaggi.
_Scatole in carta/cartone riciclato.
_Pallets di materiale riciclato e riciclabile nuovamente.
_Nuova etichettatura ambientale.

PRODOTTO
_Sviluppo della gamma di apparecchi solari.
_Miglioramento costante dell'efficienza delle sorgenti LED.
_Sviluppo di tecnologie IoT per il controllo manuale ed automatico delle sorgenti luminose.

SEDE AZIENDALE
_Installazione impianto di illuminazione regolabile.
_Controllo attivo e passivo dell'irraggiamento solare degli uffici per riduzione del consumo per condizionamento.
_Installazione punti di distribuzione acqua potabile per ridurre l'uso di plastica.
_Ottimizzazione degli spostamenti con smart working e riunioni online.

PACKAGING:
_Progressive reduction and elimination of plastic materials in packaging.
_Boxes in recycled paper / cardboard.
_Pallets of recycled and recyclable material again.
_New environmental labeling.

PRODUCT
_Development of the range of solar products.
_ Constant improvement of the efficiency of LED sources.
_Development of IoT technologies for manual and automatic control of light sources.

COMPANY HEADQUARTERS
_Installation of adjustable lighting system.
_Active and passive control of solar radiation in the offices in order to reduce consumption for air conditioning.
_Installation of drinking water distribution points to reduce the use of plastic.
_Optimization of travel with smart working and online meetings.

SITO WEB E ATTIVITÀ DIGITAL

WEB SITE AND DIGITAL ACTIVITIES

SITO WEB CON SCHEDE TECNICHE PRODOTTO COSTANTEMENTE AGGIORNATE TRAMITE TECNOLOGIA P.I.M. COLLEGATO AL DATABASE AZIENDALE

WEBSITE WITH PRODUCT & TECHNICAL SHEETS CONSTANTLY UPDATED THROUGH P.I.M. TECHNOLOGY CONNECTED TO THE COMPANY DATABASE



SOCIAL MARKETING

PRESENZA COSTANTE NEI PRINCIPALI SOCIAL QUALI LINKEDIN, FACEBOOK ED INSTAGRAM CON POST DI PRODOTTO O ISTITUZIONALI

CONSTANT PRESENCE IN THE MAIN SOCIAL CHANNELS SUCH AS LINKEDIN, FACEBOOK AND INSTAGRAM WITH PRODUCT OR INSTITUTIONAL POSTS.



SCHEDE TECNICHE E DOWNLOAD
TECHNICAL SHEETS AND DOWNLOADS



DATI TECNICI, SCHEDE TECNICHE PDF E FILE FOTOMETRICI SEMPRE DISPONIBILI ONLINE

TECHNICAL DATA, PDF TECHNICAL SHEETS AND PHOTOMETRIC FILES ALWAYS AVAILABLE ONLINE



LAMPADINA SMART

WIRELESS 2,4 GHz



• Controllo remoto: controlla la tua lampadina da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT.

• Programmazione: imposta l'accensione o lo spegnimento della lampadina ad un orario specifico, come ad esempio tutti i lunedì alle 19:00, oppure all'alba o al tramonto.

• Countdown: imposta un countdown dove, allo scadere del tempo, spegnerà automaticamente la luce.

• Dimmerazione: regola l'intensità luminosa della lampadina dal 1% fino al 100% della luminosità.

• Remote control: control your light bulb from anywhere through the SMART BOT app.

• Programming: set the light bulb to turn on or off at a specific time, such as every Monday at 19:00, or at sunrise or sunset.

• Countdown: sets a countdown where, when the time expires, the light will automatically turn off.

• Dimming: adjusts the light intensity of the bulb from 1% up to 100% of the brightness.

E27 WIRELESS DIMMING

9w
806 lumen

PRESA SMART

WIRELESS 2,4 GHz

• Controllo remoto: controlla il tuo dispositivo elettronico da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT.

• Programmazione: imposta l'accensione o lo spegnimento della presa e dell'apparecchio ad essa collegato ad un orario specifico, come ad esempio accendere la presa tutti i lunedì alle 19:00, oppure all'alba o al tramonto.

• Countdown: imposta un countdown il quale, allo scadere del tempo, spegnerà automaticamente la presa.

• Power Metering: misura il consumo energetico dell'apparecchio collegato.

• Remote control: control your electronic device from anywhere through the SMART BOT app.

• Programming: sets the switching on or off of the socket and of the appliance connected to it at a specific time, such as switching on the socket every Monday at 19:00, or at sunrise or sunset.

• Countdown: sets a countdown which, when the time expires, will automatically switch off the socket.

• Power Metering: measures the energy consumption of the connected device.



WIRELESS SMART PLUG

16A

POWER METERING

DISPONIBILE SU Google Play

APP: SMART BOT


Scarica su App Store

download: Alexa skill "smart bot" - Google action "smart bot"



GOCCIA OPALE SMART DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	60

IT • Controllo remoto: controlla il tuo dispositivo elettronico da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT.

EN • Remote control: control your electronic device from anywhere using the SMART BOT app.


WIRELESS · APP DIM · IP20 · 25.000h · NOT DIMMABLE · 25.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
9,0	60	E27	2700	806	240	1	**A60WF60X2**	8031453023140	1/30	A G F	22,00



SMART PLUG 16A 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	83,7	60,2

IT • Controllo remoto: controlla il tuo dispositivo elettronico da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT.

EN • Remote control: control your electronic device from anywhere using the SMART BOT app.

220V 240V · WIRELESS

CARICO MAX W	CARICO MAX A	POTENZA ASSORBITA STAND BY	COLLEGAMENTO WIRELESS	RANGE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3680	16	≤ 1W	2,4 GHZ	MAX 40MT	**PLGWF0116**	8031453023133	1/30	-	44,00

LA LUCE IDEALE PER LA TUA ABITAZIONE, UFFICIO O ESERCIZIO COMMERCIALE

PERFECT LIGHT FOR YOUR HOME, OFFICE OR SHOP

CREA LA TUA ATMOSFERA
PERSONALIZZA I TUOI AMBIENTI TRAMITE 16 MILIONI DI COMBINAZIONI DI COLORI.

CREATE YOUR ATMOSPHERE
CUSTOMIZE YOUR ENVIRONMENTS THROUGH 16 MILLION COLOR COMBINATIONS.

DANZA CON LE LUCI
CREA UNA ATMOSFERA DI RELAX O CAMBIA LE LUCI A RITMO DELLA TUA MUSICA PREFERITA.

DANCE WITH THE LIGHTS
CREATE A RELAXING ATMOSPHERE OR CHANGE THE LIGHTS TO THE RHYTHM OF YOUR FAVORITE MUSIC.

PERSONALIZZABILE
IMPOSTA LE TUE LUCI TRAMITE APP TUYA E GLI ASSISTENTI VOCALI PIU' NOTI NEL MERCATO.

CUSTOMIZABLE
SET YOUR LIGHTS VIA TUYA APP AND THE MOST POPULAR VOICE ASSISTANTS IN THE MARKET.

GESTIONE SCENARI
CREA LA TUA SCENA PER OGNI SITUAZIONE.

SCENARIO MANAGEMENT
CREATE YOUR OWN SCENARIO FOR EVERY SITUATION.



Powered by tuya Intelligence Inside

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play



TECNOLOGIA / TECHNOLOGY

TUNABLE WHITE 2700-6500K

BIANCO PIU' FEDELE GRAZIE ALLA COMBINAZIONE DI 2 TONALITA' DI BIANCO.

MORE REALISTIC WHITE THANKS TO THE COMBINATION OF 2 TONES OF WHITE.

RGB COLOURS

LED RGB PER IL CONTROLLO COMPLETO DEL COLORE.

RGB LED FOR COMPLETE COLOR CONTROL.

ALEXA E GOOGLE ASSISTANT

GESTISCI LE LUCI CON LE SKILL DEI TUOI ASSISTENTI DIGITALI PREFERITI.

MANAGE THE LIGHTS WITH THE SKILLS OF YOUR FAVORITE DIGITAL ASSISTANTS.

TUYA SYSTEM

CONTROLLA TUTTI I TUOI DISPOSITIVI PREFERITI ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA TUYA.
CONTROL ALL YOUR FAVORITE DEVICES WITHIN THE TUYA PLATFORM.













PER LA QUALITA' DI VITA - FOR THE QUALITY OF LIFE

LUCI BASATE SUL BIORITMO

TEMPERATURA DI COLORE E DIMMERAZIONE SI ADATTANO AUTOMATICAMENTE AL RITMO CIRCADIANO CON IL TRASCORRERE DELLE ORE DELLA GIORNATA.
LUCE IDEALE ANCHE PER CHI LAVORA.

LIGHTS BASED ON BIORITHM

COLOR TEMPERATURE AND DIMMING AUTOMATICALLY ADAPT TO THE CIRCADIAN RHYTHM AS THE HOURS OF THE DAY PASS.
IDEAL LIGHT ALSO FOR WORKERS.

PROGRAMMAZIONE QUOTIDIANA/ MODALITA' SLEEP & WAKE UP

ACCENDI, SPEGNI E DIMMERA LE LUCI ANCHE CON TIMER AUTOMATICAMENTE NEI GIORNI PRESTABILITI

DAILY PROGRAMMING / SLEEP & WAKE UP MODE

TURN ON, OFF AND DIM THE LIGHTS EVEN WITH TIMER AUTOMATICALLY ON PRESET DAYS

PER LA SICUREZZA - FOR YOUR SECURITY

ARRIVO - USCITA DALL'ABITAZIONE E GEOLOCALIZZAZIONE

GESTIONE AUTOMATICA DELLE LUCI QUANDO ENTRI O ESCI DI CASA TRAMITE GEOLOCALIZZAZIONE

COMING & LEAVING HOME - GEOLOCALIZATION

AUTOMATIC MANAGEMENT OF LIGHTS WHEN YOU ENTER OR LEAVE YOUR HOUSE THROUGHT GEOLOCATION

INTEGRAZIONE CON SENSORI DI MOVIMENTO

CONTROLLA LE LUCI TRAMITE SENSORI DI MOVIMENTO O SECURITY KIT BASATI SU PIATTAFORME COMPATIBILI.

ACCENSIONE RANDOM DELLE LUCI PER SIMULARE LA TUA PRESENZA QUANDO SEI FUORI DI CASA.

INTEGRATION WITH MOTION SENSORS

CONTROL YOUR LIGHTS WITH MOTION SENSORS OR SECURITY KITS BASED ON COMPATIBLE PLATFORMS.


RANDOMLY TURN-ON OF THE LIGHTS TO SIMULATE YOUR PRESENCE WHEN YOUR ARE NOT AT HOME.





GOCCIA STICK SMART TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

- Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.
- Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.


IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE | TUNABLE WHITE | APP DIM | WIRELESS

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6,5	60	E27	2700-6500	806	330	1	**A60WT60TW-S**	8031453024413	10/50	A-G E	23,10



GOCCIA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60

- Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.
- Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.

IP20 | 25.000h | 35.000 | NOT DIMMABLE | RGB | TUNABLE WHITE | APP DIM | WIRELESS


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
10,0	75	E27	2700-6500	1055	220	1	**A60WT75RTW**	8031453024406	10/50	F	22,00



SFERA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	45

- Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.
- Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.


IP20 | 25.000h | 35.000 | NOT DIMMABLE | RGB | TUNABLE WHITE | APP DIM | WIRELESS

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,9	40	E14	2700-6500	470	180	1	**P45WT40RTW**	8031453025311	10/100	F	22,20



OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	115	39

- Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.
- Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.

IP20 | 25.000h | 30.000 | NOT DIMMABLE | RGB | TUNABLE WHITE | APP DIM | WIRELESS


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700-6500	470	200	1	**C37WT40RTW**	8031453024420	10/100	F	21,20



GLOBO 95 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	137	95

- Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.
- Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.

IP20 | 25.000h | 35.000 | NOT DIMMABLE | RGB | TUNABLE WHITE | APP DIM | WIRELESS


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
12,0	100	E27	2700-6500	1521	180	1	D95WT100RTW	8031453025304	10/50	E	35,00



REFLECTOR R80 OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	115	80

- Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.
- Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.


IP20 | 25.000h | 35.000 | NOT DIMMABLE | RGB | TUNABLE WHITE | APP DIM | WIRELESS

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,5	60	E27	2700-6500	806	180	1	R80WT60RTW	8031453025298	10/50	F	25,50



GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	58	50

- Personalizzabile: imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali piu' noti nel mercato.
- Customizable: set your lights via Tuya app and the most popular voice assistants in the market.

IP20 | 25.000h | 30.000 | NOT DIMMABLE | RGB | TUNABLE WHITE | APP DIM | WIRELESS

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	32	GU10	2700-6500	350	100	1	GU10WT35RTW	8031453024437	10/100	G	22,50

SHOT
BOT LIGHTING

LAMPADE FULL LIGHT

FULL LIGHT BULBS






GOCCIA FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60
2	126	70

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**MLD1008X2**	8031453018900	10/50	E	4,70
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**MLD1008X3**	8031453021610	10/50	E	4,70
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**MLD1010X2**	8031453018917	10/50	E	6,10
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**MLD1010X3**	8031453021627	10/50	E	6,10
10,5	100	E27	2700	1521	330	1	**MLD1011X2**	8031453018924	10/50	D	9,20
10,5	100	E27	4000	1521	330	1	**MLD1011X3**	8031453021634	10/50	D	9,20
18,0	150	E27	2700	2452	330	2	**MLD1016X2**	8031453021412	10/50	D	14,40
18,0	150	E27	4000	2452	330	2	**MLD1016X3**	8031453021641	10/50	D	14,40



SFERA FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD3004X2**	8031453018948	10/50	F	3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**MLD3004X3**	8031453021696	10/50	F	3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**MLD3006X2**	8031453021276	10/50	E	5,40
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**MLD3006X3**	8031453021702	10/50	E	5,40
4,5	40	E27	2700	470	330	2	**MLD3104X2**	8031453018955	10/50	F	3,60
4,5	40	E27	4000	470	330	2	**MLD3104X3**	8031453021672	10/50	F	3,60
6,5	60	E27	2700	806	330	2	**MLD3106X2**	8031453021283	10/50	E	5,40
6,5	60	E27	4000	806	330	2	**MLD3106X3**	8031453021689	10/50	E	5,40



OLIVA FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD2004X2**	8031453018931	10/50	F	3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**MLD2004X3**	8031453021658	10/50	F	3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**MLD2006X2**	8031453021269	10/50	E	5,40
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**MLD2006X3**	8031453021665	10/50	E	5,40



TORTIGLIONE FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD2004T2**	8031453023119	10/50	F	3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**MLD2006T2**	8031453023126	10/50	E	5,40



FIAMMA FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD2004F2**	8031453023096	10/50	F	3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**MLD2006F2**	8031453023102	10/50	E	5,40



GLOBO 95 FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**MLD4208X2**	8031453018979	5/20	E	8,40



GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**MLD4008X2**	8031453018962	5/20	E	10,50
8,0	75	E27	2700	1055	330	1	**MLD4010X2**	8031453019495	5/20	E	12,60
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**MLD4011X2**	8031453019785	5/20	D	13,70
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	**MLD4011X3**	8031453021719	5/20	D	13,70
18,0	150	E27	2700	2452	330	1	**MLD4016X2**	8031453024246	5/20	D	20,40
18,0	150	E27	4000	2452	330	1	**MLD4016X3**	8031453024253	5/20	D	20,40



GOCCIA FULL LIGHT DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IP20 | 20.000h | 20.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**MLD1008X2D**	8031453020941	10/50	E	6,00
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**MLD1011X2D**	8031453023966	10/50	D	11,90



SFERA FULL LIGHT DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45

IP20 | 20.000h | 20.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD3004X2D**	8031453023973	10/50	F	5,00



OLIVA FULL LIGHT DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 20.000h 20.000 DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**MLD2004X2D**	8031453021214	10/50	F	4,90



GLOBO 125 FULL LIGHT DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

IP20 20.000h 20.000 DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
12,0	100	E27	2700	1521	330	1	**MLD4013X2D**	8031453020972	5/20	E	15,50

SHOT
BOT LIGHTING

LAMPADE LED STICK

LED STICK BULBS






GOCCIA LED STICK CRI >95 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60
2	120	67

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE | CRI>95

HIGH CRI LED


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,5	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X29**	8031453021290	10/50	F	6,00
8,0	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD1010X29**	8031453021306	10/50	E	7,00
10,0	100	E27	2700	1521	330	2	**WLD1011X29**	8031453021313	10/50	F	9,90



SFERA LED STICK CRI>95 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE | CRI>95

HIGH CRI LED


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	330	1	**WLD3004X29**	8031453021337	10/50	F	4,00
5,0	40	E27	2700	470	330	2	**WLD3104X29**	8031453021344	10/50	F	4,00



OLIVA LED STICK CRI >95 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE | CRI>95

HIGH CRI LED


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X29**	8031453021320	10/50	F	4,00



GOCCIA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IP20 | 20.000h | 20.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X2D**	8031453017750	10/50	E	5,80
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**WLD1008X3D**	8031453023980	10/50	E	5,80
9,0	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD1010X2D**	8031453020958	10/50	E	6,90
9,0	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD1010X3D**	8031453023997	10/50	E	6,90
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**WLD1011X2D**	8031453024000	10/50	D	9,10
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	**WLD1011X3D**	8031453024017	10/50	D	9,10



SFERA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

IP20 | 20.000h | 20.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD3004X2D**	8031453020989	10/50	F	4,90
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD3004X3D**	8031453024024	10/50	F	4,90
6,5	60	E27	4000	806	330	2	**WLD3106X3D**	8031453024031	10/50	E	6,50
6,5	60	E27	2700	806	330	2	**WLD3106X2D**	8031453020996	10/50	E	6,50



OLIVA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 · 20.000h · 20.000 · DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X2D**	8031453019372	10/50	F	4,70
4,5	40	E14	4000	470	360	1	**WLD2004X3D**	8031453024048	10/50	F	4,70



OLIVA LED STICK SATINATA DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 · 20.000h · 20.000 · DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X2SD**	8031453019389	10/50	F	4,80



GLOBO 125 LED STICK DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

IP20 | 20.000h | 20.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E27	2700	250	330	1	**WLD4002X2D**	8031453017811	5/20	F	11,00
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD4008X2D**	8031453017781	5/20	E	11,70
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**WLD4008X3D**	8031453024055	5/20	E	11,70
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**WLD4013X2D**	8031453020965	5/20	D	14,50
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	**WLD4013X3D**	8031453024062	5/20	D	14,50



GLOBO 125 LED SPRING DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

IP20 | 20.000h | 20.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	28	E27	1800	300	330	1	**WLD4005X2HSDW**	8031453024659	5/20	-	17,50
5,0	35	E27	2700	400	330	1	**WLD4005X2HSD**	8031453024642	5/20	G	17,50



GOCCIA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60
2	126	70

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	330	1	**WLD1004X2**	8031453008086	10/50	F	3,80
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X2**	8031453011918	10/50	E	4,20
7,0	60	E27	4000	806	330	1	**WLD1008X3**	8031453017026	10/50	E	4,20
7,0	60	E27	6500	806	330	1	**WLD1008X1**	8031453016999	10/50	E	4,20
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD1010X2**	8031453014599	10/50	E	5,40
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD1010X3**	8031453016937	10/50	E	5,40
8,5	75	E27	6500	1055	330	1	**WLD1010X1**	8031453016968	10/50	E	5,40
10,5	100	E27	2700	1521	330	1	**WLD1011X2**	8031453016609	10/50	D	6,80
10,5	100	E27	4000	1521	330	1	**WLD1011X3**	8031453016876	10/50	D	6,80
10,5	100	E27	6500	1521	330	1	**WLD1011X1**	8031453016906	10/50	D	6,80
18,0	150	E27	2700	2452	330	2	**WLD1016X2**	8031453021436	10/50	D	14,10
18,0	150	E27	4000	2452	330	2	**WLD1016X3**	8031453021443	10/50	D	14,10
18,0	150	E27	6500	2452	330	2	**WLD1016X1**	8031453021429	10/50	D	14,10



SFERA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD3002X2**	8031453008413	10/50	F	3,00
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD3004X2**	8031453008444	10/50	F	3,50
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD3004X3**	8031453016746	10/50	F	3,50
4,5	40	E14	6500	470	330	1	**WLD3004X1**	8031453016777	10/50	F	3,50
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD3006X2**	8031453021184	10/50	E	5,00
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD3006X3**	8031453021191	10/50	E	5,00
4,5	40	E27	2700	470	330	2	**WLD3104X2**	8031453016630	10/50	F	3,50
4,5	40	E27	4000	470	330	2	**WLD3104X3**	8031453016685	10/50	F	3,50
4,5	40	E27	6500	470	330	2	**WLD3104X1**	8031453016715	10/50	F	3,50
6,5	60	E27	2700	806	330	2	**WLD3106X2**	8031453021207	10/50	E	5,00
6,5	60	E27	4000	806	330	2	**WLD3106X3**	8031453021252	10/50	E	5,00



OLIVA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD2002X2**	8031453008352	10/50	F	3,00
2,5	25	E14	4000	250	330	1	**WLD2002X3**	8031453019327	10/50	F	3,00
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X2**	8031453008383	10/50	F	3,50
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004X3**	8031453016814	10/50	F	3,50
4,5	40	E14	6500	470	330	1	**WLD2004X1**	8031453016845	10/50	F	3,50
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006X2**	8031453021160	10/50	E	5,00
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD2006X3**	8031453021177	10/50	E	5,00



TORTIGLIONE LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA	
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD2002T2**	8031453025229	10/50	A↑G F	3,00	NEW
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004T2**	8031453023393	10/50	A↑G F	3,50	
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004T3**	8031453023409	10/50	A↑G F	3,50	



FIAMMA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004F2**	8031453023379	10/50	A↑G F	3,50
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004F3**	8031453023386	10/50	A↑G F	3,50



GLOBO 95 LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD4208X2**	8031453019983	5/20	E	7,90
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD4210X2**	8031453019990	5/20	E	9,60



GLOBO 125 LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E27	2700	250	330	1	**WLD4002X2**	8031453008147	5/20	F	9,20
4,5	40	E27	2700	470	330	1	**WLD4004X2**	8031453008178	5/20	F	9,60
7,0	60	E27	2700	806	330	1	**WLD4008X2**	8031453014650	5/20	E	9,90
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD4010X2**	8031453011369	5/20	E	11,60
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD4010X3**	8031453019402	5/20	E	11,60
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	**WLD4011X2**	8031453019792	5/20	D	12,60
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	**WLD4011X3**	8031453019808	5/20	D	12,60



PICCOLA PERA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	56	20
2	61	26

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
1,5	15	E14	2700	140	330	1	**WLD7301X2**	8031453024277	10/50	A↑G F	4,30
1,5	15	E14	4000	140	330	1	**WLD7301X3**	8031453024284	10/50	A↑G F	4,30
1,5	15	E14	6500	140	330	1	**WLD7301X1**	8031453024260	10/50	A↑G F	4,30
2,5	25	E14	2700	250	330	2	**WLD7102X2**	8031453020378	10/50	A↑G F	4,70



TUBOLARE T20 LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	20

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD7204X2**	8031453020385	10/50	A↑G F	6,90
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD7204X3**	8031453025328	10/50	A↑G F	6,90 NEW



TUBOLARE T25 LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	25

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD7604X2**	8031453017729	50/200	A↑G F	6,90
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD7604X3**	8031453025335	50/200	A↑G F	6,90 NEW

SHOT
BOT LIGHTING






GOCCIA LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X2S**	8031453014629	10/50	E	4,40
7	60	E27	4000	806	330	1	**WLD1008X3S**	8031453024079	10/50	E	4,40
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD1010X2S**	8031453024086	10/50	E	5,60
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	**WLD1010X3S**	8031453024093	10/50	E	5,60



SFERA LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD3002X2S**	8031453009076	10/50	F	3,20
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD3004X2S**	8031453009106	10/50	F	3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD3004X3S**	8031453019365	10/50	F	3,60
4,5	40	E27	2700	470	330	2	**WLD3104X2S**	8031453011949	10/50	F	3,60



OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD2002X2S**	8031453009014	10/50	F	3,20
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004X2S**	8031453009045	10/50	F	3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004X3S**	8031453019334	10/50	F	3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006X2S**	8031453024109	10/50	E	5,10
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD2006X3S**	8031453024116	10/50	E	5,10



TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
NEW 2,5	25	E14	2700	250	330	1	**WLD2002T2S**	8031453025212	10/50	F	3,20
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004T2S**	8031453011338	10/50	F	3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004T3S**	8031453019358	10/50	F	3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006T2S**	8031453024123	10/50	E	5,10
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD2006T3S**	8031453024147	10/50	E	5,10



FIAMMA LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35

IP20 · 20.000h · 20.000 · NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	**WLD2004F2S**	8031453011307	10/50	F	3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	**WLD2004F3S**	8031453019341	10/50	F	3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	**WLD2006F2S**	8031453024130	10/50	E	5,10
6,5	60	E14	4000	806	330	1	**WLD2006F3S**	8031453024154	10/50	E	5,10



GLOBO 125 LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

IP20 · 20.000h · 20.000 · NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	**WLD4010X2S**	8031453012236	5/20	E	12,70



REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	67	39


IP20 · 20.000h · 20.000 · NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	14,0	E14	2700	125	110	1	**WLD500252**	8031453019815	10/50	G	8,30



REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	85	50


IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	30,0	E14	2700	330	110	1	**WLD500452**	8031453019822	10/50	G	8,40



REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	63

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,5	30,0	E27	2700	330	110	1	**WLD500552**	8031453014322	10/50	F	8,90
7,0	60	E27	2700	806	110	1	**WLD500752**	8031453024383	10/50	E	12,00



REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	80

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	80	1	**WLD500652**	8031453014353	10/50	F	11,30
7,0	60	E27	2700	806	80	1	**WLD500852**	8031453024390	10/50	E	12,80



REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	180	125

IP20 · 20.000h · 20.000 · DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
11,0	75	E27	2700	1055	120	1	**WLD501152D**	8031453022532	5/20	F	26,00



GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IP20 · 20.000h · 20.000 · NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	53	E27	2700	680	280	1	**WLD1008X2CA**	8031453014018	10/50	F	6,70



SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45

IP20 · 20.000h · 20.000 · NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	30	E14	2700	320	280	1	**WLD3005X2CA**	8031453014049	10/50	F	6,40



GOCCIA LED STICK NIGHT SWITCH 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IT • Goccia stick led "Night Switch" con due funzionalità:
• 1° click: accensione ON OFF 806 lumen
• 2° click: accensione ON OFF 15 lumen ideale come luce notturna.
EN • Stick LED light bulb "Night Switch" with two functions:
• 1st click: ignition ON OFF 806 lumen
• 2nd click: ignition ON OFF 15 lumen ideal as a night light.

IP20 | 15.000h | 10.000 | NOT DIMMABLE | NIGHT SWITCH


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,5	60	E27	2700	806	330	1	**WLD1008X2SL**	8031453021245	10/50	E	8,40



GOCCIA LED STICK CON SENSORE CREPUSCOLARE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IT • Sensore crepuscolare integrato nella virola
EN • Dusk sensor integrated in the shell


IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE | AUTOMATIC ON/OFF

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7	60	E27	2700	806	330	1	**WLDSENS08X2**	8031453020934	10/50	E	14,30

SHOT
BOT LIGHTING

LAMPADE VINTAGE
VINTAGE BULBS




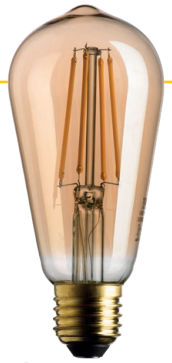

EDISON LED STICK GOLD

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	133	58

IP20 | 15.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	55	E27	2500	725	330	1	**WLD7508X2G**	8031453020453	10/50	A G F	6,90



GOCCIA LED STICK GOLD

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IP20 | 15.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	55	E27	2500	725	330	1	**WLD1008X2G**	8031453020408	10/50	A G F	5,70



OLIVA LED STICK GOLD

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 15.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	37	E14	2500	420	330	1	**WLD2004X2G**	8031453020422	10/50	A G F	4,80



TORTIGLIONE LED STICK GOLD

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20 | 15.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	37	E14	2500	420	330	1	**WLD2004T2G**	8031453020415	10/50	A G F	4,70



GLOBO 95 LED STICK GOLD

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95

IP20 | 15.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	55	E27	2500	725	330	1	**WLD4208X2G**	8031453020439	5/20	A G F	8,60



GLOBO 125 LED STICK GOLD

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125


IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	55	E27	2500	725	330	1	**WLD4008X2G**	8031453020446	5/20	A G F	11,50



GOCCIA F.O.B. STICK DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	298	160


IP20 25.000h 20.000 DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	330	1	**WLD6108X2AM**	8031453021016	6	-	55,00



GLOBO F.O.B. STICK DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	300	200


IP20 25.000h 20.000 DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	330	1	**WLD6008X2AM**	8031453021009	4	-	60,00



BT F.O.B. STICK DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	380	180


IP20 25.000h 20.000 DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	330	1	**WLD6208X2AM**	8031453021023	6	-	57,00



ALVEARE F.O.B. STICK DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	390	200


IP20 25.000h 20.000 DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	330	1	**WLD6308X2AM**	8031453021351	4	-	69,00



UFO F.O.B. STICK DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	265	220


IP20 25.000h 20.000 DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	330	1	**WLD6408X2AM**	8031453021368	4	-	71,00



LANTERNA F.O.B. STICK DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	250	140

IP20 25.000h 20.000 DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	330	1	**WLD6508X2AM**	8031453021375	6	-	60,00
8,0	-	E27	2000	250	330	1	**WLD6508X2SK**	8031453021382	6	-	71,00

SHOT
BOT LIGHTING

SLD PROFESSIONALE
PROFESSIONAL SLD






GOCCIA OPALE DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	60
2	120	60
3	143	67

IP20 | 25.000h | 40.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,4	60	E27	2700	806	240	1	**SLD1009X2D**	8031453014254	10/50	F	5,20
13,6	100	E27	2700	1521	220	2	**SLD1014X2D**	8031453012113	10/50	E	9,90
13,6	100	E27	4000	1521	220	2	**SLD1014X3D**	8031453023904	10/50	E	9,90
21,0	150	E27	2700	2452	200	3	**SLD1021X2D**	8031453023911	10/50	E	22,60
21,0	150	E27	4000	2452	200	3	**SLD1021X3D**	8031453023928	10/50	E	22,60



SFERA OPALE DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45

IP20 | 25.000h | 40.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	240	1	**SLD3006X2D**	8031453012175	10/100	F	4,70



OLIVA OPALE DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	38

IP20 | 25.000h | 30.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	280	1	**SLD2006X2D**	8031453012144	10/50	F	4,70



GLOBO 95 OPALE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	133	95

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
9,5	75	E27	2700	1055	180	1	**SLD4112X2B**	8031453013738	6	E	7,70
9,5	75	E27	4000	1055	180	1	**SLD4112X3B**	8031453018887	6	E	7,70
9,5	75	E27	6500	1055	180	1	**SLD4112X1B**	8031453013714	6	E	7,70



GLOBO 120 OPALE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	172	120


IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
13,5	100	E27	2700	1521	200	1	**SLD4115X2B**	8031453013776	6	E	12,40
13,5	100	E27	4000	1521	200	1	**SLD4115X3B**	8031453018894	6	E	12,40
13,5	100	E27	6500	1521	200	1	**SLD4115X1B**	8031453013752	6	E	12,40
16,0	120	E27	2700	1900	200	1	**SLD4121X2B**	8031453013813	6	E	13,90
16,0	120	E27	4000	1900	200	1	**SLD4121X3B**	8031453018863	6	E	13,90
16,0	120	E27	6500	1900	200	1	**SLD4121X1B**	8031453013790	6	E	13,90
20,0	150	E27	2700	2452	180	1	**SLD4122X2B**	8031453015190	6	E	18,20
20,0	150	E27	4000	2452	180	1	**SLD4122X3B**	8031453018870	6	E	18,20
20,0	150	E27	6500	2452	180	1	**SLD4122X1B**	8031453015176	6	E	18,20



PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	25


IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
1,3	16	E14	6500	150	150	1	**SLD7102X1FRB**	8031453018986	20/100	E	4,15



PICCOLA PERA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	25


IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
1,3	16	E14	3000	150	150	1	**SLD7102X2B**	8031453018993	20/100	E	4,15



PICCOLA PERA COLORATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	25

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	COLORE	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
1,5	BLUE-	E14	-	-	180	1	**SLD7202XB**	8031453019006	20/100	-	7,25
1,5	GREEN-	E14	-	-	180	1	**SLD7202XG**	8031453019013	20/100	-	7,25
1,5	RED-	E14	-	-	180	1	**SLD7202XR**	8031453019020	20/100	-	7,25



PICCOLA PERA DC 24V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	56	25



per cancelli / for gates

IP20 | 15.000h | 30.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
1,8	-	E14	2700	200	120	1	**SLD7102X2DC**	8031453025069	20/100	A G E	4,65



TUBOLARI T37 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	126	38

IP20 | 20.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E14	2700	806	270	1	**SLD7308X2**	8031453017941	10/50	E	9,50
7,0	60	E14	4000	806	270	1	**SLD7308X3**	8031453021559	10/50	E	9,50
7,0	60	E14	6500	806	270	1	**SLD7308X1**	8031453017910	10/50	E	9,50
8,0	75	E14	2700	1055	270	1	**SLD7309X2**	8031453024178	10/50	E	9,80
8,0	75	E14	4000	1055	270	1	**SLD7309X3**	8031453024185	10/50	E	9,80
8,0	75	E14	6500	1055	270	1	**SLD7309X1**	8031453024161	10/50	E	9,80
7,0	60	E27	2700	806	270	1	**SLD7408X2**	8031453018009	10/50	E	9,50
7,0	60	E27	4000	806	270	1	**SLD7408X3**	8031453021566	10/50	E	9,50
7,0	60	E27	6500	806	270	1	**SLD7408X1**	8031453017972	10/50	E	9,50



TUBOLARI T45 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	152	45

IP20 | 20.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
9,5	75	E27	2700	1055	270	1	**SLD7410X2**	8031453018061	10/50	E	11,60
9,5	75	E27	4000	1055	270	1	**SLD7410X3**	8031453021573	10/50	E	11,60
9,5	75	E27	6500	1055	270	1	**SLD7410X1**	8031453018030	10/50	E	11,60
12,0	100	E27	2700	1521	270	1	**SLD7414X2**	8031453021597	10/50	E	13,00
12,0	100	E27	4000	1521	270	1	**SLD7414X3**	8031453021603	10/50	E	13,00
12,0	100	E27	6500	1521	270	1	**SLD7414X1**	8031453021580	10/50	E	13,00



REFLECTOR R39 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	67	39

IP20 | 20.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	120	1	**SLD500352B**	8031453018702	10/50	F	4,40
2,5	25	E14	4000	250	120	1	**SLD500353B**	8031453018726	10/50	F	4,40
2,5	25	E14	6500	250	120	1	**SLD500351B**	8031453018689	10/50	F	4,40



REFLECTOR R50 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	83	50

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,9	40	E14	2700	470	120	1	**SLD500552B**	8031453018788	10/50	F	4,40
4,9	40	E14	4000	470	120	1	**SLD500553B**	8031453018795	10/50	F	4,40
4,9	40	E14	6500	470	120	1	**SLD500551B**	8031453018740	10/50	F	4,40



REFLECTOR R63 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	63

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	60	E27	2700	806	120	1	**SLD500952B**	8031453018818	10/50	F	6,10
8,0	60	E27	4000	806	120	1	**SLD500953B**	8031453018825	10/50	F	6,10
8,0	60	E27	6500	806	120	1	**SLD500951B**	8031453018801	10/50	F	6,10



REFLECTOR R80 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	81

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
11,0	75	E27	2700	1055	120	1	**SLD501252B**	8031453018849	10/50	F	8,50
11,0	75	E27	4000	1055	120	1	**SLD501253B**	8031453018856	10/50	F	8,50
11,0	75	E27	6500	1055	120	1	**SLD501251B**	8031453018832	10/50	F	8,50

LED GU10 - 36° 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	54	50

IP20 | 20.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,2	50	GU10	2700	370	345	640	36	1	**SLD630532B**	8031453018498	10/100	F	3,30
4,2	50	GU10	4000	370	345	640	36	1	**SLD630533B**	8031453018504	10/100	F	3,30
4,2	50	GU10	6500	370	345	640	36	1	**SLD630531B**	8031453018481	10/100	F	3,30
4,9	75	GU10	2700	595	535	950	36	1	**SLD630732B**	8031453018559	10/100	E	3,90
4,9	75	GU10	3000	595	540	1000	36	1	**SLD630732BB**	8031453019662	10/100	E	3,90
4,9	75	GU10	4000	595	535	950	36	1	**SLD630733B**	8031453018566	10/100	E	3,90
4,9	75	GU10	6500	595	535	950	36	1	**SLD630731B**	8031453018542	10/100	E	3,90

LED GU10 - 60° 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	54	50

IP20 | 20.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,2	44	GU10	2700	360	345	440	60	1	**SLD630542B**	8031453018528	10/100	F	3,30
4,2	44	GU10	4000	360	345	450	60	1	**SLD630543B**	8031453018535	10/100	F	3,30
4,2	44	GU10	6500	360	345	480	60	1	**SLD630541B**	8031453018511	10/100	F	3,30
4,9	70	GU10	2700	570	500	600	60	1	**SLD630742B**	8031453018580	10/100	E	3,90
4,9	70	GU10	3000	570	500	600	60	1	**SLD630742BB**	8031453019679	10/100	E	3,90
4,9	70	GU10	4000	570	500	600	60	1	**SLD630743B**	8031453018597	10/100	E	3,90
4,9	70	GU10	6500	570	500	600	60	1	**SLD630741B**	8031453018573	10/100	E	3,90

LED GU10 - 110° 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	54	50
2	57	50

IP20 NOT DIMMABLE 20.000h 15.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,9	57	GU10	2700	560	480	235	110	1	**SLD630752B**	8031453018610	10/100	E	3,90
4,9	57	GU10	3000	560	480	235	110	1	**SLD630752BB**	8031453019686	10/100	E	3,90
4,9	57	GU10	4000	560	480	235	110	1	**SLD630753B**	8031453018627	10/100	E	3,90
4,9	57	GU10	6500	560	480	235	110	1	**SLD630751B**	8031453018603	10/100	E	3,90
8,3	61	GU10	2700	830	670	300	110	2	**SLD630952B**	8031453023065	10/100	F	5,30
8,3	61	GU10	3000	830	670	300	110	2	**SLD630952BB**	8031453023072	10/100	F	5,30
8,3	61	GU10	4000	830	670	300	110	2	**SLD630953B**	8031453023089	10/100	F	5,30
8,3	61	GU10	6500	830	670	300	110	2	**SLD630951B**	8031453023058	10/100	F	5,30

LED GU10 DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	54	50

IP20 25.000h DIMMABLE 30.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,7	70	GU10	3000	600	500	500	60	1	**SLD630842D**	8031453013554	10/100	F	7,80
5,7	81	GU10	4000	590	580	540	60	1	**SLD630843D**	8031453018665	10/100	E	7,80



LED GU10 ALL-GLASS 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	52	50
2	59	50
3	52	50

IP20 · 15.000h · NOT DIMMABLE · 40.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,0	50	GU10	3000	390	345	750	36	1	**SLD620532**	8031453019723	10/100	F	4,70
6,2	71	GU10	3000	600	505	1450	24	2	**SLD620722**	8031453023737	10/100	F	6,40
6,2	70	GU10	3000	575	500	900	36	3	**SLD620732**	8031453020514	10/100	F	5,10
6,2	66	GU10	3000	600	465	385	60	3	**SLD620742**	8031453019747	10/50	F	5,10
6,2	70	GU10	3000	575	450	240	110	3	**SLD620752**	8031453019754	10/100	F	5,10



LED GU10 ALL-GLASS DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	52	50


IP20 · 25.000h · DIMMABLE · 40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,6	50	GU10	3000	440	400	750	36	1	**SLD620532D**	8031453019761	10/100	F	7,20
6,0	70	GU10	3000	580	500	800	36	1	**SLD620732D**	8031453023935	10/100	F	7,60



LED MR11 AC/DC 12V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	40	34

IT • Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

EN • We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current

IP20 · 25.000h · NOT DIMMABLE · 30.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,6	22	GU4	2700	230	210	500	36	1	**SLD660332**	8031453017538	10/100	F	7,50

LED MR16 AC/DC 12V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	48	50

IT • Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

EN • We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current

IP20 | 20.000h | NOT DIMMABLE | 15.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6,9	43	GU5.3	2700	560	500	540	60	1	**SLD650742B**	8031453018641	10/100	A↑G G	8,70
6,9	43	GU5.3	4000	560	500	540	60	1	**SLD650743B**	8031453018658	10/100	A↑G G	8,70
6,9	43	GU5.3	6500	560	520	540	60	1	**SLD650741B**	8031453018634	10/100	A↑G G	8,70

LED MR16 ALL-GLASS AC/DC 12V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	45	50

IP20 | 15.000h | NOT DIMMABLE | 40.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6,2	38	GU5.3	3000	500	400	450	60	1	**SLD670642**	8031453019778	10/100	A↑G G	7,80

LED MR16 ALL-GLASS DIMMERABILE AC/DC 12V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	45	50

IP20 | 25.000h | DIMMABLE | 40.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	CANDELE cd	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	36	GU5.3	3000	470	360	510	60	1	**SLD670642D**	8031453021405	10/50	A↑G G	13,40



LED PAR30 WATERPROOF IP65 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	95

IP65 25.000h DIMMABLE 30.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
9,5	75	E27	3000	870	800	40	1	**SLD551022D**	8031453026035	10	A↑G F	19,00
9,5	75	E27	4000	870	800	40	1	**SLD551023D**	8031453026042	10	A↑G F	19,00



LED PAR38 WATERPROOF IP65 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	133	121

IP65 25.000h DIMMABLE 30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	LUMEN UTILI lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
16,0	120	E27	3000	1540	1400	40	1	**SLD561622D**	8031453026059	4/20	A↑G F	24,00
16,0	120	E27	4000	1540	1400	40	1	**SLD561623D**	8031453026066	4/20	A↑G F	24,00

LED BISPINA G4 AC/DC 12V





DIMENSIONI	A	B
1	37,5	9,7
2	46	13

BTL CATEGORIA SCONTO 21

IT • Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione


EN • We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current

IP20 | 15.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
1,0	-	G4	2700	100	320	1	**SLD8601X2**	8031453017385	10	F	9,00
1,0	-	G4	4000	110	320	1	**SLD8601X3**	8031453017408	10	F	9,00
2,5	-	G4	2700	250	320	2	**SLD8603X2**	8031453017422	10	F	11,00
2,5	-	G4	4000	260	320	2	**SLD8603X3**	8031453017521	10	F	11,00

LED BISPINA G4 SATINATA AC/DC 12V





DIMENSIONI	A	B
1	36	10

BTL CATEGORIA SCONTO 21

IT • Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

EN • We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current

IP20 | 25.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
1,5	-	G4	2700	180	320	1	**SLD8202X2**	8031453012564	10	E	9,90
1,5	-	G4	4000	190	320	1	**SLD8202X3**	8031453014933	10	E	9,90

LED G9 ALL-GLASS 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	53	15
2	56	18

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,2	-	G9	3000	250	330	1	**SLD8702X2S**	8031453025342	10/50	E	10,40
2,2	-	G9	4000	250	330	1	**SLD8702X3S**	8031453025359	10/50	E	10,40
4,2	-	G9	3000	470	330	2	**SLD8704X2S**	8031453025366	10/50	E	12,40
4,2	-	G9	4000	470	330	2	**SLD8704X3S**	8031453025373	10/50	E	12,40

LED G9 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	54	19
2	70	21


IP20 | 25.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	-	G9	3000	500	320	1	**SLD8505X2**	8031453022891	10	E	9,20
4,5	-	G9	4000	500	320	1	**SLD8505X3**	8031453022907	10	E	9,20
NEW 7,0	-	G9	3000	700	320	2	**SLD8507X2**	8031453025427	10	F	10,70
NEW 7,0	-	G9	4000	700	320	2	**SLD8507X3**	8031453025434	10	F	10,70



LED G9 DIMMERABILE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	19


IP20 | 25.000h | 40.000 | DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,0	-	G9	3000	400	320	1	**SLD8505X2D**	8031453022914	10	F	10,60



LED G9 COB 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	60	20

IP20 | 15.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,8	-	G9	3000	470	320	1	**SLD8804X2**	8031453024888	10/50	E	7,10
3,8	-	G9	4000	470	320	1	**SLD8804X3**	8031453024895	10/50	E	7,10



LED LINEARI R7S 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	118	22

IP20 | 15.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
10,7	-	R7S	3000	1521	130	1	**SLD9511X2**	8031453025489	10/50	D	14,50
10,7	-	R7S	4000	1521	130	1	**SLD9511X3**	8031453025496	10/50	D	14,50



LED LINEARI R7S DIMMERABILE 220-240V

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	118	22

IP20 | 15.000h | 40.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,2	-	R7S	3000	1055	130	1	**SLD9508X2D**	8031453025472	10/50	E	13,60



LED LINEARI R7S 78MM 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	29

IP20 | 15.000h | 10.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,2	-	R7S	3000	1055	360	1	**SLD9610X2**	8031453019150	10/50	E	11,80



LED LINEARI R7S 2000LM DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	118	29


IP20 | 25.000h | 15.000 | DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
15,5	-	R7S	4000	2000	360	1	**SLD9716X3D**	8031453020521	10/50	E	22,00
15,5	-	R7S	3000	2000	360	1	**SLD9716X2D**	8031453019167	10/50	E	22,00



PL ALC LED 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	152	35


IP20 | 30.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
11,0	26	G24D	3000	1000	120	1	**SLD751052**	8031453022112	10/50	F	12,50
11,0	26	G24D	4000	1000	120	1	**SLD751053**	8031453022129	10/50	F	12,50



PL AL LED 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	167	32
2	228	32


IP20 | 30.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,7	9	G23	3000	500	180	1	**SLD760552**	8031453022136	10/50	F	10,20
5,7	9	G23	4000	500	180	1	**SLD760553**	8031453022143	10/50	F	10,20
7,2	11	G23	3000	700	180	2	**SLD760752**	8031453022150	10/50	F	11,60
7,2	11	G23	4000	700	180	2	**SLD760753**	8031453022167	10/50	F	11,60

LED AR111 DIMMERABILE CRI>97 - AC/DC 12V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	61	111

IT • *G53: Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferro-magnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

EN • *G53: The use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers is recommended. In the case of AC electronic transformers, check the correct operation an the current.

IP20 | 40.000h | 40.000 | DIMMABLE | CRI>97


HIGH CRI LED

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
13,3	100	G53	3000	1100	40	1	**SLD5713329**	8031453024666	20	A↑G F	36,00
13,3	100	G53	4000	1100	40	1	**SLD5713339**	8031453024673	20	A↑G F	36,00

LED GX53 220-240V



BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	25	75

IP20 | 20.000h | NOT DIMMABLE | 20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6,5	51	GX53	3000	650	110	1	**ELD770752**	8031453020576	10/50	A↑G F	8,30
6,5	51	GX53	4000	650	110	1	**ELD770753**	8031453020583	10/50	A↑G F	8,30



LED LINEARLINE 300MM 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	300	30
2	300	48

IP20 | 20.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	-	S14D	2700	350	200	1	**SLD9005X2**	8031453011659	10/50	F	15,30
5,0	-	S14S	2700	300	200	2	**SLD9105X2**	8031453011710	10	F	15,30



LED LINEARLINE 500MM 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	500	30
2	500	48

IP20 | 20.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,5	-	S14D	2700	600	200	1	**SLD9008X2**	8031453011680	10/50	F	17,80
7,5	-	S14S	2700	700	200	2	**SLD9108X2**	8031453011741	10/50	F	17,80



LED LINEARLINE 1000MM 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	1000	30


IP20 | 25.000h | 25.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
14,0	-	S14S	2700	1100	200	1	**SLD9114X2**	8031453015602	30	G	27,00



LAMPADA 2 IN 1 - E27/E40 120-277V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	196	155

IT • Nuovo design "ottimizzato" per miglioramento efficienza ed abbassamento temperatura

- Installabile con fascio "up" oppure "down" (ruotato di 180°)
- Può essere usato con un attacco E27 oppure E40
- Protezione sovratensioni 4 kV

EN • New "optimized" design to improve efficiency and lower temperature

- Can be installed with "up" or "down" beam (rotated 180 °)
- It can be used with an E27 or E40 socket
- Surge protection 4 kV

IP40 | 50.000h | 50.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
52,0	-	E27-E40	4000	7500	160	1	**SLD9905253**	8031453023218	6	A G D	155,00

LED AD ALTA EFFICIENZA

La continua ricerca ci ha permesso di realizzare un nuovo design "ottimizzato" che permette l'abbassamento della temperatura dei LED incrementandone così l'efficienza.

HIGH EFFICIENCY LED


Continuous research has allowed us to create a new "optimized" design that allows the temperature of the LEDs to be lowered, thus increasing their efficiency.

UN UNICO PRODOTTO, DUE INSTALLAZIONI

Grazie agli innesti presenti il prodotto può essere installato con configurazione a fascio "up" oppure "down" (ruotato di 180°) in base alle esigenze installative.

ONE PRODUCT, TWO INSTALLATIONS

Thanks to the couplings present, the product can be installed with an "up" or "down" beam configuration (rotated 180 °) according to the installation requirements.

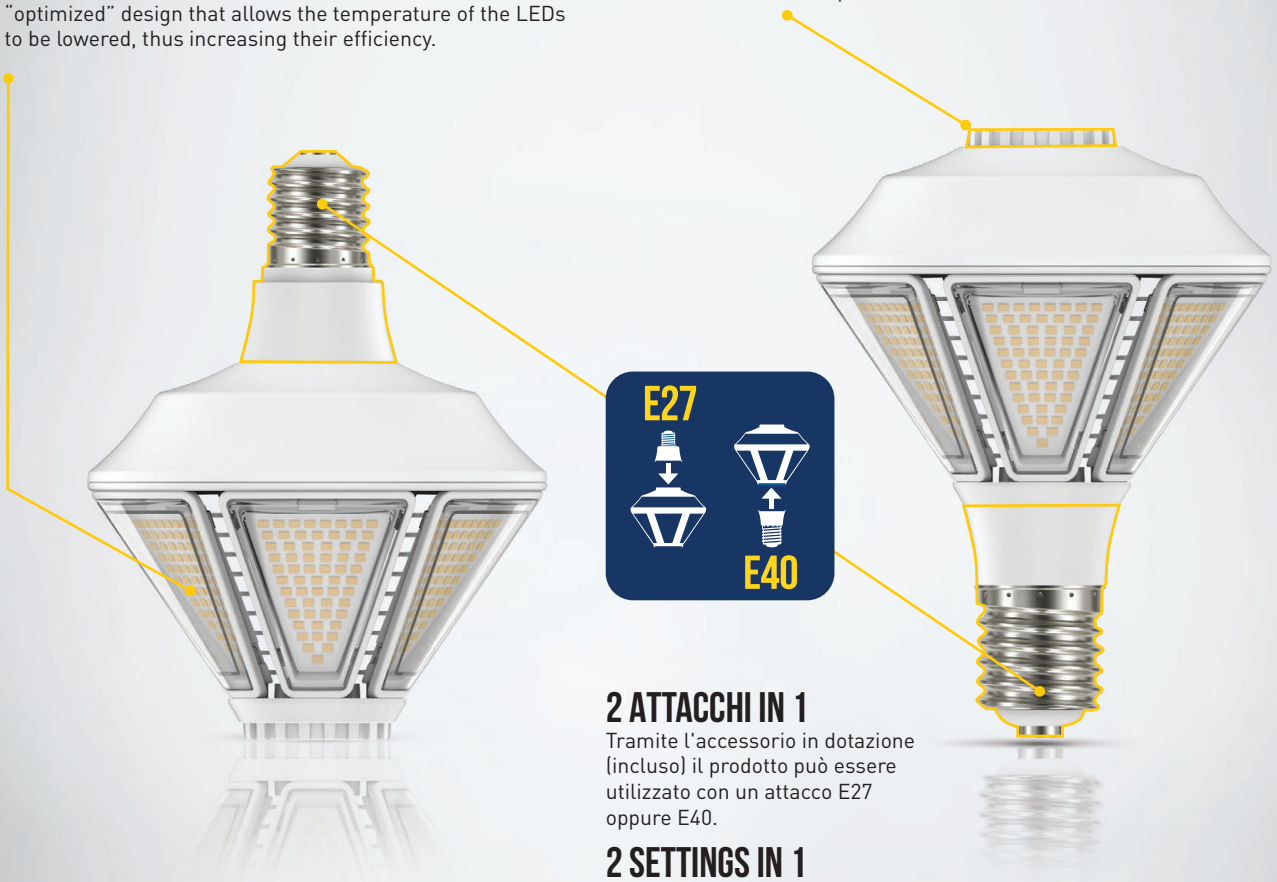

2 ATTACCHI IN 1

Tramite l'accessorio in dotazione (incluso) il prodotto può essere utilizzato con un attacco E27 oppure E40.


2 SETTINGS IN 1

Using the accessory supplied (included), the product can be used with an E27 or E40 connection.



LAMPADA ELLISSOIDALE ALTA POTENZA HID 120-277V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	195	75
2	229	90

IT • Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino a 4kV

EN • Power surge protection system up to 4kV

IP65 | 25.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE | SURGE PROTECION

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
30,0	-	E27	2000	3200	320	1	**SLD9840X2W**	8031453024918	12	–	61,00
30,0	-	E27	3000	4000	320	1	**SLD9840X2**	8031453024901	12	E	61,00
30,0	-	E27	5000	4000	320	1	**SLD9840X1**	8031453024925	12	E	61,00
36,0	-	E27	2000	4200	320	2	**SLD9850X2W**	8031453024949	12	–	87,00
36,0	-	E27	3000	5000	320	2	**SLD9850X2**	8031453024932	1	D	87,00
36,0	-	E27	5000	5000	320	2	**SLD9850X1**	8031453024956	12	D	87,00




LT TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICENCY 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	600	26
2	1200	26
3	1500	26

IT • Starter non incluso

EN • Starter not included

IP20 | 50.000h | 25.000 | NOT DIMMABLE | PF>0,9


	POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
NEW	9,0	-	G13	4000	1350	250	1	**LT06093H**	8031453025397	25	D	8,30
NEW	9,0	-	G13	6500	1350	250	1	**LT06091H**	8031453025380	25	D	8,30
	17,5	-	G13	4000	2600	250	2	**LT12183H**	8031453022549	25	D	13,30
NEW	17,5	-	G13	6500	2600	250	2	**LT12181H**	8031453025403	25	D	13,30
	22,0	-	G13	4000	3300	250	3	**LT15243H**	8031453022556	25	D	16,30
NEW	22,0	-	G13	6500	3300	250	3	**LT15241H**	8031453025410	25	D	16,30

LT TUBO LED VETRO T8 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	600	26
2	900	26
3	1200	26
4	1500	26

IT • Starter non incluso

EN • Starter not included

IP20 | 30.000h | 25.000 | NOT DIMMABLE | PF>0,9


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
9,0	-	G13	3000	900	250	1	**LT06092E**	8031453023157	25	F	6,80
9,0	-	G13	4000	900	250	1	**LT06093E**	8031453020606	25	F	6,80
9,0	-	G13	6500	900	250	1	**LT06091E**	8031453020590	25	F	6,80
13,0	-	G13	4000	1300	250	2	**LT09133E**	8031453022099	25	F	7,90
13,0	-	G13	6500	1300	250	2	**LT09131E**	8031453022082	25	F	7,90
17,5	-	G13	3000	1800	250	3	**LT12182E**	8031453023164	25	F	8,90
17,5	-	G13	4000	1800	250	3	**LT12183E**	8031453020620	25	F	8,90
17,5	-	G13	6500	1800	250	3	**LT12181E**	8031453020613	25	F	8,90
22,0	-	G13	3000	2300	250	4	**LT15242E**	8031453023171	25	F	11,20
22,0	-	G13	4000	2300	250	4	**LT15243E**	8031453020644	25	F	11,20
22,0	-	G13	6500	2300	250	4	**LT15241E**	8031453020637	25	F	11,20

LT TUBO LED VETRO T8 FOOD 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	600	26,9
2	900	26,9
3	1200	26,9
4	1500	26,9

IT • Tubo per carni - starter incluso

EN • Meat light tube - starter included

IP20 | 50.000h | 25.000 | NOT DIMMABLE | PF>0,9

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	-	G13	3300	800	200	1	**LT0608FL**	8031453023041	10	-	20,00
7,9	-	G13	3300	750	200	2	**LT0908FL**	8031453022389	10	-	23,00
11,6	-	G13	3300	1100	200	3	**LT1212FL**	8031453022396	10	-	30,00
17,9	-	G13	3300	1700	200	4	**LT1518FL**	8031453022402	10	-	38,00



STARTER PER TUBI A LED

BTL CATEGORIA SCONTO 21




CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LTSTU2	8031453020651	25	1,20



LAMPADA A LED WIR-85 DIMMERABILE 220-240V - LAMPADA DI DESIGN

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	206	85


IP20 | 15.000h | 100.000 | DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	-	E27	3000	760	330	1	**4711789**	6435200231840	6/24	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST



LAMPADA A LED WIR - 105 DIMMERABILE 220-240V - LAMPADA DI DESIGN

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	143	105


IP20 | 15.000h | 100.000 | DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6,0	-	E27	3000	470	330	1	**406505**	6435200179487	6/24	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST



LAMPADA A LED WIR - 80 KRS DIMMERABILE 220-240V - LAMPADA DI DESIGN

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	119	80

IP20 | 15.000h | 100.000 | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,5	-	E27	2500	280	330	1	**4711766**	6435200231109	6/24	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST



GOCCIA OPALE CON SENSORE CREPUSCOLARE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60

IT • Doppio sensore crepuscolare inserito sul corpo della lampada

EN • Double dusk sensor inserted on the body of the lamp

IP20 | 25.000h | 30.000 | NOT DIMMABLE | AUTOMATIC ON/OFF


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
10,0	75	E27	2700	1060	240	1	**LEDSENS10X2B**	8031453019174	10/50	F	13,40
10,0	75	E27	4000	1100	240	1	**LEDSENS10X3B**	8031453019181	10/50	E	13,40



GOCCIA OPALE AC/DC 12/24V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	112	60

IT • Si consiglia l'uso di alimentatori LED in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione

EN • We recommend the use of LED DC power supplies or ferromagnetic transformers. In the case of AC electronic transformers, check correct operation and the current

IP20 | 20.000h | 20.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,0	60	E27	2700	806	180	1	**SLD1009X2DC**	8031453019198	10/50	F	16,60



LED FROST GOCCIA PER CELLA FRIGORIFERA -40 °C 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	60
2	120	60

25.000h | 100.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,5	40	E27	2800	470	240	1	**4711394**	6435200192097	10/60	F	8,00
8,0	60	E27	4000	810	200	1	**4711395**	6435200192110	10/60	F	9,00
8,0	60	E27	2800	810	200	1	**4711503**	6435200203779	10/100	F	9,00
11	75	E27	4000	1055	240	2	**4711504**	6435200203793	10/100	F	9,60



LED GOCCIA ANTIZANZARE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60

IT • Lampada con funzione color switch 4000K oppure luce gialla antizanzare

EN • Lamp with 4000K color switch function or yellow anti-mosquito light

IP20 | 25.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE | 4000K


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,3	60	E27	4000	806	200	1	**ELD1008X3AM**	8031453020002	10/50	F	9,70



LED GOCCIA PER SAUNA +60 °C 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	109	61


10.000h | 100.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2800	470	240	1	**4711528**	6435200206367	10/100	F	7,70



GOCCIA LED SURGE PROTECTION 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	109	60

IT • Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino al 2,5kV

EN • Power surge protection system up to 2.5kV

IP20 | 15.000h | 15.000 | NOT DIMMABLE | SURGE PROTECION


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
11,0	75	E27	2700	1055	200	1	**SLD1011X2SP**	8031453021221	10/50	F	5,70



LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	63

IP20 | 25.000h | 500.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6,2	-	E14	3500	420	30	1	**4713401**	6435200235299	10/100	G	19,00



LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	115	95

IP20 | 15.000h | 500.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
9,5	-	E27	3500	800	30	1	**4711773**	6435200231246	10/40	F	28,00



GOCCIA OPALE A60 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	60
2	120	60

IP20 | 15.000h | NOT DIMMABLE | 40.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,9	40	E27	2700	470	240	1	**ELD1007X2**	8031453008505	10/100	F	2,70
4,9	40	E27	6500	470	240	1	**ELD1007X1**	8031453008475	10/100	F	2,70
8,0	60	E27	2700	806	220	1	**ELD1009X2**	8031453009823	10/100	F	3,00
8,0	60	E27	4000	806	220	1	**ELD1009X3**	8031453017057	10/100	F	3,00
8,0	60	E27	6500	806	220	1	**ELD1009X1**	8031453009793	10/100	F	3,00
11,1	75	E27	2700	1060	240	2	**ELD1012X2**	8031453009885	10/100	F	3,70
11,1	75	E27	4000	1060	240	2	**ELD1012X3**	8031453017088	10/100	F	3,70
11,1	75	E27	6500	1060	240	2	**ELD1012X1**	8031453009854	10/100	F	3,70
13,7	100	E27	2700	1521	220	2	**ELD1015X2**	8031453014995	10/50	E	4,80
13,7	100	E27	4000	1521	220	2	**ELD1015X3**	8031453017118	10/50	E	4,80
13,7	100	E27	6500	1521	220	2	**ELD1015X1**	8031453014964	10/50	E	4,80
14,5	121	E27	2700	1921	200	2	**ELD1016X2**	8031453019709	10/50	E	13,30
14,5	121	E27	4000	1921	200	2	**ELD1016X3**	8031453019716	10/50	E	13,30
14,5	121	E27	6500	1921	200	2	**ELD1016X1**	8031453019693	10/50	E	13,30



GOCCIA OPALE A67 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	143	67

IP20 | 15.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
17,5	150	E27	2700	2452	200	1	**ELD1020X2**	8031453018184	10/50	D	14,80
17,5	150	E27	4000	2452	200	1	**ELD1020X3**	8031453018436	10/50	D	14,80
17,5	150	E27	6500	2452	200	1	**ELD1020X1**	8031453018153	10/50	D	14,80



GOCCIA OPALE A80 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	155	80

IP20 | 15.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
24,5	200	E27	2700	3452	200	1	**ELD1025X2**	8031453023195	20	D	31,00
24,5	200	E27	4000	3452	200	1	**ELD1025X3**	8031453023201	20	D	31,00
24,5	200	E27	6500	3452	200	1	**ELD1025X1**	8031453023188	20	D	31,00

SFERA OPALE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21





DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	85	45
3	74	45
4	84	45

IP20 | 15.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E14	2700	250	240	1	**ELD3003X2**	8031453010065	10/100	G	2,85
3,0	25	E14	4000	250	240	1	**ELD3003X3**	8031453017149	10/100	G	2,85
3,0	25	E14	6500	250	240	1	**ELD3003X1**	8031453010034	10/100	G	2,85
5,0	40	E14	2700	470	240	1	**ELD3006X2**	8031453010126	10/100	F	2,90
5,0	40	E14	4000	470	240	1	**ELD3006X3**	8031453017170	10/100	F	2,90
5,0	40	E14	6500	470	240	1	**ELD3006X1**	8031453010096	10/100	F	2,90
7,2	60	E14	2700	806	220	2	**ELD3010X2**	8031453019105	10/100	E	4,60
7,2	60	E14	4000	806	220	2	**ELD3010X3**	8031453019112	10/100	E	4,60
7,2	60	E14	6500	806	220	2	**ELD3010X1**	8031453019099	10/100	E	4,60
3,0	25	E27	2700	250	240	3	**ELD3103X2**	8031453018764	10/100	G	2,85
3,0	25	E27	4000	250	240	3	**ELD3103X3**	8031453018771	10/100	G	2,85
3,0	25	E27	6500	250	240	3	**ELD3103X1**	8031453018757	10/100	G	2,85
5,0	40	E27	2700	470	240	3	**ELD3106X2**	8031453010485	10/100	F	2,90
5,0	40	E27	4000	470	240	3	**ELD3106X3**	8031453017200	10/100	F	2,90
5,0	40	E27	6500	470	240	3	**ELD3106X1**	8031453010454	10/100	F	2,90
7,2	60	E27	2700	806	220	4	**ELD3110X2**	8031453019136	10/100	E	4,60
7,2	60	E27	4000	806	220	4	**ELD3110X3**	8031453019143	10/100	E	4,60
7,2	60	E27	6500	806	220	4	**ELD3110X1**	8031453019129	10/100	E	4,60



OLIVA OPALE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	35
2	110	38

IP20 | 15.000h | 40.000 | NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E14	2700	250	280	1	**ELD2003X2**	8031453009946	10/100	G	2,85
3,0	25	E14	4000	250	280	1	**ELD2003X3**	8031453017231	10/100	G	2,85
3,0	25	E14	6500	250	280	1	**ELD2003X1**	8031453009915	10/100	G	2,85
5,3	40	E14	2700	470	280	1	**ELD2006X2**	8031453010003	10/100	F	2,90
5,3	40	E14	4000	470	280	1	**ELD2006X3**	8031453017262	10/100	F	2,90
5,3	40	E14	6500	470	280	1	**ELD2006X1**	8031453009977	10/100	F	2,90
7,2	60	E14	2700	806	280	2	**ELD2010X2**	8031453019075	10/100	E	4,60
7,2	60	E14	4000	806	280	2	**ELD2010X3**	8031453019082	10/100	E	4,60
7,2	60	E14	6500	806	280	2	**ELD2010X1**	8031453019068	10/100	E	4,60



GOCCIA OPALE AIRAM

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	60
2	120	60


IP20 | 15.000h | 300.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,9	40	E27	3000	470	220	1	**4711486**	6435200203458	10/100	F	3,70
8,0	60	E27	3000	806	220	1	**4711487**	6435200203472	10/100	F	3,90
11,1	75	E27	3000	1060	240	2	**4711548**	6435200214836	10/100	F	5,10



SFERA OPALE AIRAM

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	74	45


IP20 | 15.000h | 300.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E14	3000	250	240	1	**4711482**	6435200203373	10/100	G	3,20
4,9	40	E14	3000	470	240	1	**4711483**	6435200203397	10/100	F	3,50
3,0	25	E27	3000	250	240	2	**4711484**	6435200203410	10/100	G	3,20
4,9	40	E27	3000	470	240	2	**4711485**	6435200203434	10/100	F	3,50



OLIVA OPALE AIRAM

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	35

IP20 | 15.000h | 300.000 | NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E14	3000	250	280	1	**4711479**	6435200203335	10/100	G	3,20
4,9	40	E14	3000	470	280	1	**4711481**	6435200203359	10/100	F	3,50

SHOT
BOT LIGHTING


SORGENTI TRADIZIONALI
TRADITIONAL LIGHT SOURCES





HALONINE CHIARA ENERGY SAVING DIMMERABILE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 8



DIMENSIONI	A	B
1	42	14


2.000 h | 25.000 | DIMMABLE | CRI 100 | UV STOP

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE	€ IVA ESCLUSA
18	-	G9	2900	205	-	1	**JCP18ES**	6435200015570	100/500	A↑G G	2,30
33	-	G9	2900	460	-	1	**JCP33ES**	6435200015563	100/500	A↑G G	2,30
48	-	G9	2900	740	-	1	**JCP48ES**	6435200015556	100/500	A↑G G	2,30



BISPINA CHIARA ENERGY SAVING DIMMERABILE 12V

BTL CATEGORIA SCONTO 8



DIMENSIONI	A	B
1	31	8
2	38	10


2.000 h | 25.000 | DIMMABLE | CRI 100 | UV STOP

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE	€ IVA ESCLUSA
10,0	-	G4	2950	145	-	1	**JC10G4**	6435200011428	20/1000	A↑G G	1,80
16,0	-	G4	3000	278	-	1	**JC16G4ES**	6435200153562	20/1000	A↑G G	1,80
25,0	-	GY6.35	2950	500	-	2	**JC28GY635ES**	6435200153579	20/1000	A↑G G	1,90
40,0	-	GY6.35	2950	903	-	2	**JC40GY635ES**	6435200153586	20/1000	A↑G G	1,90



LINEARI ENERGY SAVING R7S DIMMERABILE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 8



DIMENSIONI	A	B
1	79	9
2	119	9


2.000 h | 25.000 | DIMMABLE | CRI 100 | UV STOP

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE	€ IVA ESCLUSA
80	-	R7S	2900	1380	-	1	**J8079ES**	6435200013873	20/100	A↑G G	2,99
120	-	R7S	2900	2250	-	1	**J12079ES**	6435200013323	20/100	A↑G G	2,99
80	-	R7S	2900	1380	-	2	**J80ES**	6435200015075	20/100	A↑G G	2,99
120	-	R7S	2900	2250	-	2	**J120ES**	6435200013835	20/100	A↑G G	2,99



SPOT RAGGI INFRAROSSI

BTL CATEGORIA SCONTO 8



DIMENSIONI	A	B
1	175	125

1.500 h | DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE	€ IVA ESCLUSA
150	-	E27	-	-	-	1	**RI150**	5994100031109	10	–	28,40
250	-	E27	-	-	-	1	**RI250**	5994100031161	10	–	30,70





PICCOLA PERA CHIARA 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 2



DIMENSIONI	A	B
1	57	25


1.000 h DIMMABLE CRI 100 DOUBLE FUSE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
10	-	E14	2700	55	330	1	**PP05CM**	6435200007285	50/250	–	2,16



PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300 °C 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 2



DIMENSIONI	A	B
1	55	25
2	48	22

1.000 h DIMMABLE CRI 100 DOUBLE FUSE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
25	-	E14	2700	160	330	1	**PP25MFF**	6435200153425	50	A G	2,50
15	-	E14	2700	80	330	2	**PP15MFF240**	6435200007292	50	A G	2,50



INFORMAZIONI GENERALI

La radiazione ultravioletta è un metodo di sterilizzazione che usa la luce ultravioletta UVC con lunghezze d'onda comprese nella banda tra 280 e 100 nanometri, che modifica il DNA o l'RNA dei microorganismi come batteri, virus, acari ed altri, impedendo loro di riprodursi o di essere dannosi.
Utilizzare un dispositivo UV germicida in certi ambienti crea un effetto mortale su microorganismi patogeni, virus e muffe.

GENERAL INFORMATION


Ultraviolet radiation is a sterilization method that uses UVC ultraviolet light with wavelengths between 280 and 100 nanometers, which modifies the DNA or RNA of microorganisms such as bacteria, viruses, mites and others, preventing them from reproduce or be harmful.
Using a germicidal UV device creates a deadly effect on pathogenic microorganisms, viruses and molds.



PL UVC

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 4



DIMENSIONI	A	B
1	165	12
2	391	43

IT • Lunghezza d'onda nello spettro di emissione UVC (280 - 200nm)
- Vetro al quarzo
- Eliminazione rapida di Batteri, Virus, Muffe e Acari
- Nessuna produzione di ozono
- Compatibile con i ballast per lampade a fluorescenza
- Sistema HQ/HO alta emissione luminosa durata fino a 30.000 h.
- Funzionamento con alimentatore elettronico

EN • Wavelength in the UVC emission spectrum (280 - 200nm)
- Quartz glass
- Rapid elimination of Bacteria, Viruses, Molds and Mites
- No ozone production
- Compatible with ballasts for fluorescent lamps

IP20 | 8.000 h | UVC

POTENZA WATT	LUNGHEZZA D'ONDA nm	BASE	TENSIONE V	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
9	253,7	G23	54-66	1	**AL9TUV**	-	1/50	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST
36	253,7	2G11	98-118	2	**ALL36TUV**	-	1/50	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST



TUBO T5 UVC

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 4



DIMENSIONI	A	B
1	211	15
1	288	15

IT • Lunghezza d'onda nello spettro di emissione UVC (280 - 200nm)
- Vetro al quarzo
- Eliminazione rapida di Batteri, Virus, Muffe e Acari
- Nessuna produzione di ozono
- Compatibile con i ballast per lampade a fluorescenza
- Sistema HQ/HO alta emissione luminosa durata fino a 30.000 h.
- Funzionamento con alimentatore elettronico

EN • Wavelength in the UVC emission spectrum (280 - 200nm)
- Quartz glass
- Rapid elimination of Bacteria, Viruses, Molds and Mites
- No ozone production
- Compatible with ballasts for fluorescent lamps

IP20 | 8.000 h | UVC

POTENZA WATT	LUNGHEZZA D'ONDA nm	BASE	TENSIONE V	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6	253,7	G5	36-49	1	**L6TG**	-	10/50	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST
8	253,7	G5	48-64	1	**L8TG**	-	10/50	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST



TUBO T8 UVC

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 4



DIMENSIONI	A	B
1	437	25
2	895	25
3	1200	25

IT • Lunghezza d'onda nello spettro di emissione UVC (280 - 200nm)
- Vetro al quarzo
- Eliminazione rapida di Batteri, Virus, Muffe e Acari
- Nessuna produzione di ozono
- Compatibile con i ballast per lampade a fluorescenza
- Sistema HQ/HO alta emissione luminosa durata fino a 30.000 h.
- Funzionamento con alimentatore elettronico

EN • Wavelength in the UVC emission spectrum (280 - 200nm)
- Quartz glass
- Rapid elimination of Bacteria, Viruses, Molds and Mites
- No ozone production
- Compatible with ballasts for fluorescent lamps

IP20 | 8.000 h | UVC

POTENZA WATT	LUNGHEZZA D'ONDA nm	BASE	TENSIONE V	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
15	253,7	G13	46-64	1	**L15TG**	-	1/50	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST
30	253,7	G13	102-125	2	**L30TG**	-	1/50	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST
40	253,7	G13	102-125	3	**L36TG**	-	1/50	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST
55	253,7	G13	105-125	2	**L55TG**	-	1/50	-	SU RICHIESTA / UPON REQUEST



TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5 Ø 16 MM

BTL CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	549	16
2	849	16
3	1149	16
4	1449	16

IT • Lampada fluorescente lineare trifosforo
• Sistema HQ/HO alta emissione luminosa durata fino a 30.000 h.
• Funzionamento con alimentatore elettronico
EN • Triphosphor Linear fluorescent lamp
• High light emission HQ / HO system lasting up to 30,000 h.
• Operation with electronic ballast

IP20 30.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
14	-	G5	6500	1250	-	1	**L14865**	-	30	G	6,10
14	-	G5	4000	1350	-	1	**L14840**	-	30	F	6,10
14	-	G5	3000	1350	-	1	**L14830**	-	30	F	6,10
21	-	G5	6500	1950	-	2	**L21865**	-	30	F	7,90
21	-	G5	4000	2100	-	2	**L21840**	-	30	F	7,90
21	-	G5	3000	2100	-	2	**L21830**	-	30	F	7,90
28	-	G5	6500	2700	-	3	**L28865**	-	30	F	7,90
28	-	G5	4000	2900	-	3	**L28840**	-	30	F	7,90
28	-	G5	3000	2900	-	3	**L28830**	-	30	F	7,90
35	-	G5	6500	3400	-	4	**L35865**	-	30	F	8,40
35	-	G5	4000	3650	-	4	**L35840**	-	30	F	8,40
35	-	G5	3000	3650	-	4	**L35830**	-	30	F	8,40



TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5 Ø 16 MM

BTL CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	549	16
2	849	16
3	1449	16
4	1149	16

IT • Lampada fluorescente lineare trifosforo
• Sistema HQ/HO alta emissione luminosa durata fino a 30.000 h.
• Funzionamento con alimentatore elettronico
EN • Triphosphor Linear fluorescent lamp
• High light emission HQ / HO system lasting up to 30,000 h.
• Operation with electronic ballast

IP20 30.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
24	-	G5	6500	1900	-	1	**L24865**	-	30	G	6,10
24	-	G5	4000	2000	-	1	**L24840**	-	30	G	6,10
24	-	G5	3000	2000	-	1	**L24830**	-	30	G	6,10
39	-	G5	4000	3500	-	2	**L39840**	-	30	F	7,90
39	-	G5	3000	3500	-	2	**L39830**	-	30	F	7,90
49	-	G5	6500	4650	-	3	**L49865**	-	30	F	8,40
49	-	G5	4000	4900	-	3	**L49840**	-	30	F	8,40
49	-	G5	3000	4900	-	3	**L49830**	-	30	F	8,40
54	-	G5	6500	4750	-	4	**L54865**	-	30	G	7,90
54	-	G5	4000	5000	-	4	**L54840**	-	30	F	7,90
54	-	G5	3000	5000	-	4	**L54830**	-	30	F	7,90
80	-	G5	4000	7000	-	3	**L80840**	-	30	G	8,40
80	-	G5	3000	7000	-	3	**L80830**	-	30	G	8,40



TRIFOSFORO SHORT T5 Ø 16 MM

BTL CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	212	16
2	288	16
3	517	16

IP20 5.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6	-	G5	4000	260	-	1	**L6840**	-	25	G	3,30
8	-	G5	4000	400	-	2	**L8840**	-	25	G	3,35
13	-	G5	4000	850	-	3	**L13840**	-	25	G	3,40



TRIFOSFORO T8 Ø 26 MM

BTL CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	438	26
2	604	26
3	895	26
4	1214	26
5	1514	26


IT • Lampada fluorescente lineare trifosforo
• Tubi speciali da 38W disponibili su richiesta
• Funzionamento con alimentatore elettronico o reattore magnetico
EN • Triphosphor Linear fluorescent lamp
• Special 38W tubes available on request
• Operation with electronic ballast or magnetic ballast

IP20 20.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
15	-	G13	6500	900	-	1	**L15865**	-	25	A↑G G	3,50
15	-	G13	4000	950	-	1	**L15840**	-	25	A↑G G	3,50
18	-	G13	6500	1250	-	2	**L181T**	-	25	A↑G G	4,05
18	-	G13	4000	1300	-	2	**L182T**	-	25	A↑G G	4,05
30	-	G13	6500	2300	-	3	**L30865**	-	25	A↑G G	3,80
30	-	G13	4000	2450	-	3	**L30840**	-	25	A↑G G	3,80
36	-	G13	6500	3150	-	4	**L361T**	-	25	A↑G G	4,05
36	-	G13	4000	3250	-	4	**L362T**	-	25	A↑G G	4,05
58	-	G13	6500	4900	-	5	**L581T**	-	25	A↑G G	5,10
58	-	G13	4000	5200	-	5	**L582T**	-	25	A↑G G	5,10

CIRCOLARI TRIFOSFORO T9






DIMENSIONI	A	B
1	210	30
2	305	30
3	406	30

BTL CATEGORIA SCONTO 9

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
22	-	G10Q	6500	1200	-	1	**LR221T**	-	12	G	11,30
22	-	G10Q	4200	1350	-	1	**LR222T**	-	12	G	11,30
32	-	G10Q	6500	2000	-	2	**LR321T**	-	12	G	13,50
32	-	G10Q	4200	2300	-	2	**LR322T**	-	12	G	13,50
40	-	G10Q	6500	2800	-	3	**LR401T**	-	12	G	18,80
40	-	G10Q	4200	3200	-	3	**LR402T**	-	12	G	18,80



STARTER PER LAMPADE FLUORESCENTI


BTL CATEGORIA SCONTO 17

	ALIMENTAZIONE	TIPO	CODICE	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 4W A 20W (26-38 MM) CIRCOLARI DA 22W.	230 V - 50/60 HZ	ST20	**ST20**	25	0,48
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 4W A 65W (26-38 MM) CIRCOLARI DA 22W A 40W.	230 V - 50/60 HZ	ST65	**ST65**	25	0,48



AL LONGLIFE

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	132	32
2	163	32
3	227	32

IT • Lampada fluorescente compatta non integrata
• 2 pin con starter incorporato
• Alimentatore convenzionale RA = 1B.
EN • Compact fluorescent lamp not integrated
• 2 pin with built-in starter
• Conventional power supply RA = 1B


12.000 h NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7	-	G23	4000	410	-	1	**AL72**	-	10/50	A↑G G	5,39
7	-	G23	2700	410	-	1	**AL727**	-	10/50	A↑G G	5,39
9	-	G23	4000	600	-	2	**AL92**	-	10/50	A↑G G	5,39
9	-	G23	2700	600	-	2	**AL927**	-	10/50	A↑G G	5,39
11	-	G23	4000	900	-	3	**AL112**	-	10/50	A↑G G	5,39
11	-	G23	2700	900	-	3	**AL1127**	-	10/50	A↑G G	5,39



ALC LONGLIFE

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	108	21,5
2	139	34
3	147	33
4	154	34
6	170	33

IT • Lampada fluorescente compatta non integrata
• 2 pin con starter incorporato
• Alimentatore convenzionale RA = 1B
EN • Compact fluorescent lamp not integrated
• 2 pin with built-in starter
• Conventional power supply RA = 1B


10.000 h NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
10	-	G24D-1	4000	600	-	1	**ALC102**	-	10/50	A↑G G	6,63
13	-	G24D-1	4000	900	-	2	**ALC132**	-	10/50	A↑G G	6,63
18	-	G24D-2	4000	1200	-	3	**ALC182**	-	10/50	A↑G G	6,63
18	-	G24D-2	2700	1200	-	4	**ALC1827**	-	10/50	A↑G G	6,63
18	-	G24D-2	3000	1200	-	3	**ALC183**	-	10/50	A↑G G	6,63
26	-	G24D-3	4000	1800	-	5	**ALC262**	-	10/50	A↑G G	6,63
26	-	G24D-3	3000	1800	-	5	**ALC263**	-	10/50	A↑G G	6,63



ALL LONGLIFE

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	221	43
2	316	43
3	411	43
4	539	44

IT • Lampada fluorescente compatta non integrata
• 4 pin - RA = 1B
• Alimentatore convenzionale o elettronico
EN • Compact fluorescent lamp not integrated
• 4 pin - RA = 1B
• Conventional or electronic power supply


12.000 h NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
18	-	2G11	4000	1200	-	1	**ALL182**	-	10/50	A↑G G	8,43
18	-	2G11	3000	1200	-	1	**ALL183**	-	10/50	A↑G G	8,43
24	-	2G11	4000	1800	-	2	**ALL242**	-	10/50	A↑G G	8,31
24	-	2G11	3000	1800	-	2	**ALL243**	-	10/50	A↑G G	8,31
36	-	2G11	4000	2900	-	3	**ALL362**	-	10/50	A↑G G	8,31
36	-	2G11	3000	2900	-	3	**ALL363**	-	10/50	A↑G G	8,31
55	-	2G11	4000	4800	-	4	**ALL552**	-	25	A↑G G	11,12
55	-	2G11	3000	4800	-	4	**ALL553**	-	25	A↑G G	11,12



ALDE LONGLIFE

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	130	33
2	144	33
3	147	35
3	163	33

IT • Lampada fluorescente compatta non integrata
• 4 pin
• Alimentatore elettronico
EN • Compact fluorescent lamp not integrated
• 4 pin
• Electronic ballast


12.000 h NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
13	-	G24Q-1	4000	900	-	1	**ALDE13840**	-	10/50	A↑G G	6,63
18	-	G24Q-2	4000	1200	-	2	**ALDE18840**	-	10/50	A↑G G	6,63
26	-	G24Q-3	4000	1800	-	3	**ALDE26840**	-	10/50	A↑G G	6,63



ALSE LONGLIFE

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	151	37
2	144	27
3	222	37
4	207	37

IT • Lampada fluorescente compatta non integrata
• 4 pin.
• Alimentatore elettronico
EN • Compact fluorescent lamp not integrated
• 4 pin
• Electronic ballast


10.000h NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
9	-	2G7	2700	600	-	1	**ALSE9827**	-	10	A G	5,17
9	-	2G7	4000	600	-	2	**ALSE9840**	-	10/50	A G	5,17
11	-	2G7	2700	900	-	3	**ALSE11827**	-	10	A G	5,17
11	-	2G7	4000	900	-	4	**ALSE11840**	-	10/50	A G	5,17



ALTE LONGLIFE

BTL CATEGORIA SCONTO 10




DIMENSIONI	A	B
1	121	49
2	133	49
3	141	49


IT • Lampada fluorescente compatta non integrata
• 4 pin
• Alimentatore elettronico
EN • Compact fluorescent lamp not integrated
• 4 pin
• Electronic ballast

20.000h NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
18	-	GX24Q-2	3000	1200	-	1	**ALTE18830**	-	10	A G	10,56
26	-	GX24Q-3	3000	1800	-	2	**ALTE26830**	-	10	A G	10,79
26	-	GX24Q-3	4000	1800	-	2	**ALTE26840**	-	10	A G	10,79
32	-	GX24Q-3	3000	2400	-	3	**ALTE32830**	-	10	A G	10,79

2C LONGLIFE





DIMENSIONI	A	B
1	135	136
2	199	199

BTL CATEGORIA SCONTO 10

IT • Lampada fluorescente compatta non integrata - 2/4 pin - Alimentatore elettronico e ferromagnetico

• Le lampade 2C da 16 Watt con base GR8 2 pin sono adatte al ricambio delle lampade esaurite sugli apparecchi d'illuminazione senza starter

• Le lampade 2C da 16 Watt e 28 Watt con base GR10 4 pin sono adatte al ricambio delle lampade esaurite sugli apparecchi d'illuminazione con starter

EN • Compact fluorescent lamp not integrated - 2/4 pin - Electronic and ferromagnetic ballast

• The 16 Watt 2C lamps with 2-pin GR8 base are suitable for the replacement of exhausted lamps on lighting devices without starter

• The 16 Watt and 28 Watt 2C lamps with 4-pin GR10 base are suitable for the replacement of exhausted lamps on lighting fixtures with starters


10.000h NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
16	-	GR8-2PIN	2700	1050	-	1	**16272P**	6435200206206	10	A↑G G	6,12
16	-	GR8-2PIN	3000	1050	-	1	**4913916**	6435200009074	10	A↑G G	6,12
16	-	GR8-2PIN	3500	1050	-	1	**16352P**	6435200206220	10	A↑G G	6,12
16	-	GR8-2PIN	6500	1050	-	1	**16CLUB**	6435200206244	10	A↑G G	6,12
16	-	GR10-4PIN	2700	1050	-	1	**16274P**	6435200206169	10	A↑G G	6,12
16	-	GR10-4PIN	3000	1050	-	1	**4914016**	6435200009081	10	A↑G G	6,12
16	-	GR10-4PIN	3500	1050	-	1	**16354P**	6435200206183	10	A↑G G	6,12
16	-	GR10-4PIN	6500	1050	-	1	**1614P**	6435200206145	10	A↑G G	6,12
28	-	GR10-4PIN	2700	2250	-	2	**28274P**	6435200206282	10	A↑G G	8,43
28	-	GR10-4PIN	3000	2250	-	2	**4914028**	6435200009098	10	A↑G G	8,43
28	-	GR10-4PIN	3500	2250	-	2	**28354P**	6435200206305	10	A↑G G	8,43
28	-	GR10-4PIN	6500	2250	-	2	**2814P**	6435200206268	10	A↑G G	8,43



NCK-G CERAMIC

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	90	15
2	90	20

IT • Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica.
• Resa cromatica >90 per le 942 e >80 per le 830
• Durata di vita migliorata rispetto ad una tradizionale lampada ad ioduri
EN • Metal halide lamp with ceramic technology.
• Color rendering> 90 for 942 and> 80 for 830
• Improved lifespan compared to a traditional iodide lamp


MHC 15.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
35	-	G12	4200	3500	-	1	**NCKG35NW**	-	25	–	43,00
35	-	G12	3000	3500	-	1	**NCKG35WW**	-	25	–	43,00
70	-	G12	4200	6700	-	2	**NCKG70NW**	-	25	–	43,00
70	-	G12	3000	6700	-	2	**NCKG70WW**	-	25	–	43,00
150	-	G12	4200	14000	-	2	**NCKG150NW**	-	25	–	43,00
150	-	G12	3000	14000	-	2	**NCKG150WW**	-	25	–	43,00



NCK-TC CERAMIC

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	85	14,5


MHC 15.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
35	-	G8,5	4200	3500	-	1	**NCKTC35NW**	-	25	–	44,00
35	-	G8,5	3000	3500	-	1	**NCKTC35WW**	-	25	–	44,00
70	-	G8,5	4200	6700	-	1	**NCKTC70NW**	-	25	–	44,00
70	-	G8,5	3000	6700	-	1	**NCKTC70WW**	-	25	–	44,00



NACHROMA DOPPIO ATTACCO

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	115	19
2	132	22

IT • Lampada a ioduri metallici biattacco al quarzo.
• Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
• Necessita di accenditore per lampade a ioduri metallici
EN • Quartz double-ended metal halide lamp.
• Suitable for high pressure sodium vapor reactor (RENA)
• Requires igniter for metal halide lamps


MH 10.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
70	-	RX7S	5200	5000	-	1	**NCDE70DW**	-	10/100	–	29,30
70	-	RX7S	4200	8000	-	1	**NCDE70NW**	-	10/100	–	29,30
70	-	RX7S	3200	6500	-	1	**NCDE70WW**	-	10/100	–	29,30
150	-	RX7S-24	5200	9500	-	2	**NCDE150DW**	-	10/100	–	29,30
150	-	RX7S-24	4200	13000	-	2	**NCDE150NW**	-	10/100	–	29,30
150	-	RX7S-24	3200	15000	-	2	**NCDE150WW**	-	10	–	29,30



NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	156	75
2	156	70
3	186	75
4	227	90

IT • Lampada al sodio ad alta pressione ellissoidale con bulbo diffondente
• Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
• Necessita di accenditore ad esclusione di NAE70SI
• NAE70SI disponibile su ordinazione
EN • High pressure ellipsoidal sodium lamp with diffusing bulb
• Suitable for high pressure sodium vapor reactor (RENA)
• Requires igniter except NAE70SI
• NAE70SI available on request


MH 15.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
70	-	E27	2500	5600	-	1	**NAE70SI**	-	12	–	35,50
70	-	E27	2500	6100	-	2	**NAES70**	-	12	–	30,30
100	-	E40	2500	9500	-	3	**NAES100**	-	12	–	31,40
150	-	E40	2500	16700	-	4	**NAES150**	-	12	–	33,50



NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	156	38
2	211	46

IT • Lampada al sodio ad alta pressione tubolare con bulbo traspare
• Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
• Necessita di accenditore

EN • Tubular high pressure sodium lamp with transparent bulb
• Suitable for high pressure sodium vapor reactor (RENA)
• Requires an igniter

HPS 15.000h

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
70	-	E27	2500	6500	-	1	**NATS70**	-	12	–	31,40
100	-	E40	2500	10000	-	2	**NATS100**	-	12	–	32,40
150	-	E40	2500	17500	-	2	**NATS150**	-	12	–	32,40



LAMPADE LED NOTTURNE
LED NIGHT LIGHTS



LUCE NOTTURNA POWER LED 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
• Interruttore ON/OFF
• Temperatura di colore: 2900K
• 1W – 14lm non intercambiabile

EN • Low energy consumption and long life socket night light
• ON / OFF switch
• Color temperature: 2900K
• 1W - 14lm not interchangeable

IP20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED20	6435200173836	5/20	8,00



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
• Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
• Temperatura di colore: 2900K
• 1W – 14lm non intercambiabile

EN • Low energy consumption and long life socket night light
• Twilight automatic switch, turns on in the evening and turns off in the morning
• Color temperature: 2900K
• 1W - 14lm not interchangeable

IP20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED21	6435200173843	5/20	8,20



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE + SENSOR 230V

BTL CATEGORIA SCONTO

IT • Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
• Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
• Sensore di movimento, si accende solo quando rileva il passaggio
• Temperatura di colore: 3000K
• 1,8W – 15lm non intercambiabile

EN • Low energy consumption and long lasting socket night light
• Twilight automatic switch, turns on in the evening and turns off in the morning
• Motion sensor, it turns on only when it detects the passage
• Color temperature: 3000K
• 1,8W - 15lm not interchangeable

IP20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED23	6435200174949	6/48	26,00



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE ROUND 230V

BTL CATEGORIA SCONTO

IT • Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata

• Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino

• Temperatura di colore: 3000K

• 0,4W – 1,5lm non intercambiabile

EN • Low energy consumption and long life socket night light

• Twilight automatic switch, turns on in the evening and turns off in the morning

• Color temperature: 3000K

• 0.4W - 1.5lm not interchangeable

IP20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED24	6435200174956	6/48	8,50



LUCE NOTTURNA NEVADA POWER LED CREPUSCOLARE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata

• Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino

• Temperatura di colore: 2900K

• 1W – 14lm non intercambiabile

EN • Low energy consumption and long life socket night light

• Twilight automatic switch, turns on in the evening and turns off in the morning

• Color temperature: 2900K

• 1W - 14lm not interchangeable

IP20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4116494	6435200216267	5/20	8,50

LAMPADA DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIMENTO

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Lampada da armadio in policarbonato ABS con sensore di movimento PIR
- Interruttore ON/OFF
- Dimensioni: larghezza 300mm, lunghezza 45mm
- Temperatura di colore 3000K
- 1,2W – 80lm - 6 LED non intercambiabile
- Batterie: 4 x AA 1,5V (non incluse)

EN • Wardrobe lamp in ABS polycarbonate with PIR motion sensor
- ON / OFF switch
- Dimensions: width 300mm, length 45mm
- Color temperature: 3000K
- 1,2W - 80lm - 6 non-interchangeable LEDs
- Batteries: 4 x AA 1,5V (not included)

IP20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710464	6435200213563	5/40	22,40

STRIP LED STRIO CON SENSORE DI MOVIMENTO

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Lampada da armadio in policarbonato ABS con sensore di movimento PIR
- Accensione automatica e spegnimento dopo 20-25 secondi + On/Of
- Portata sensore 3-5 metri con angolo di 120°
- Adesivi 3M per fissaggio inclusi
- lunghezza 1 mt - 29 SMD LED non sostituibili
- 200lm
- 4 x AAA
- Pacco batterie misure 140 x 27 x 15mm

EN • Wardrobe lamp in ABS polycarbonate with PIR motion sensor
- Automatic switch on and switch off after 20-25 seconds + On / Off
- Sensor range 3-5 meters with an angle of 120 °
- 3M adhesives for fixing included
- length 1 mt - 29 non-replaceable SMD LEDs
- 200lm
- 4 x AAA
- Battery pack measures 140 x 27 x 15mm

IP20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630007	6435200274403	5	16,90



LAMPADA DA ARMADIO CON INTERRUTTORE ON/OFF

BTL CATEGORIA SCONTO 16


IT • 2 x 3W COB LED - 200lm
- 2 livelli di intensità 100% e Low
- 3 x AAA
- Corpo in plastica
- Installabile tramite magnete o velcro inclusi

EN • 2 x 3W COB LED - 200lm
- 2 levels of intensity 100% and Low
- 3 x AAA
- Plastic body
- Can be installed via magnet or velcro included

IP20 BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630014	6435200274717	6/24	10,10

FLASH LIGHTS SPORT E PORTATILI
PORTABLE AND SPORT FLASH LIGHTS

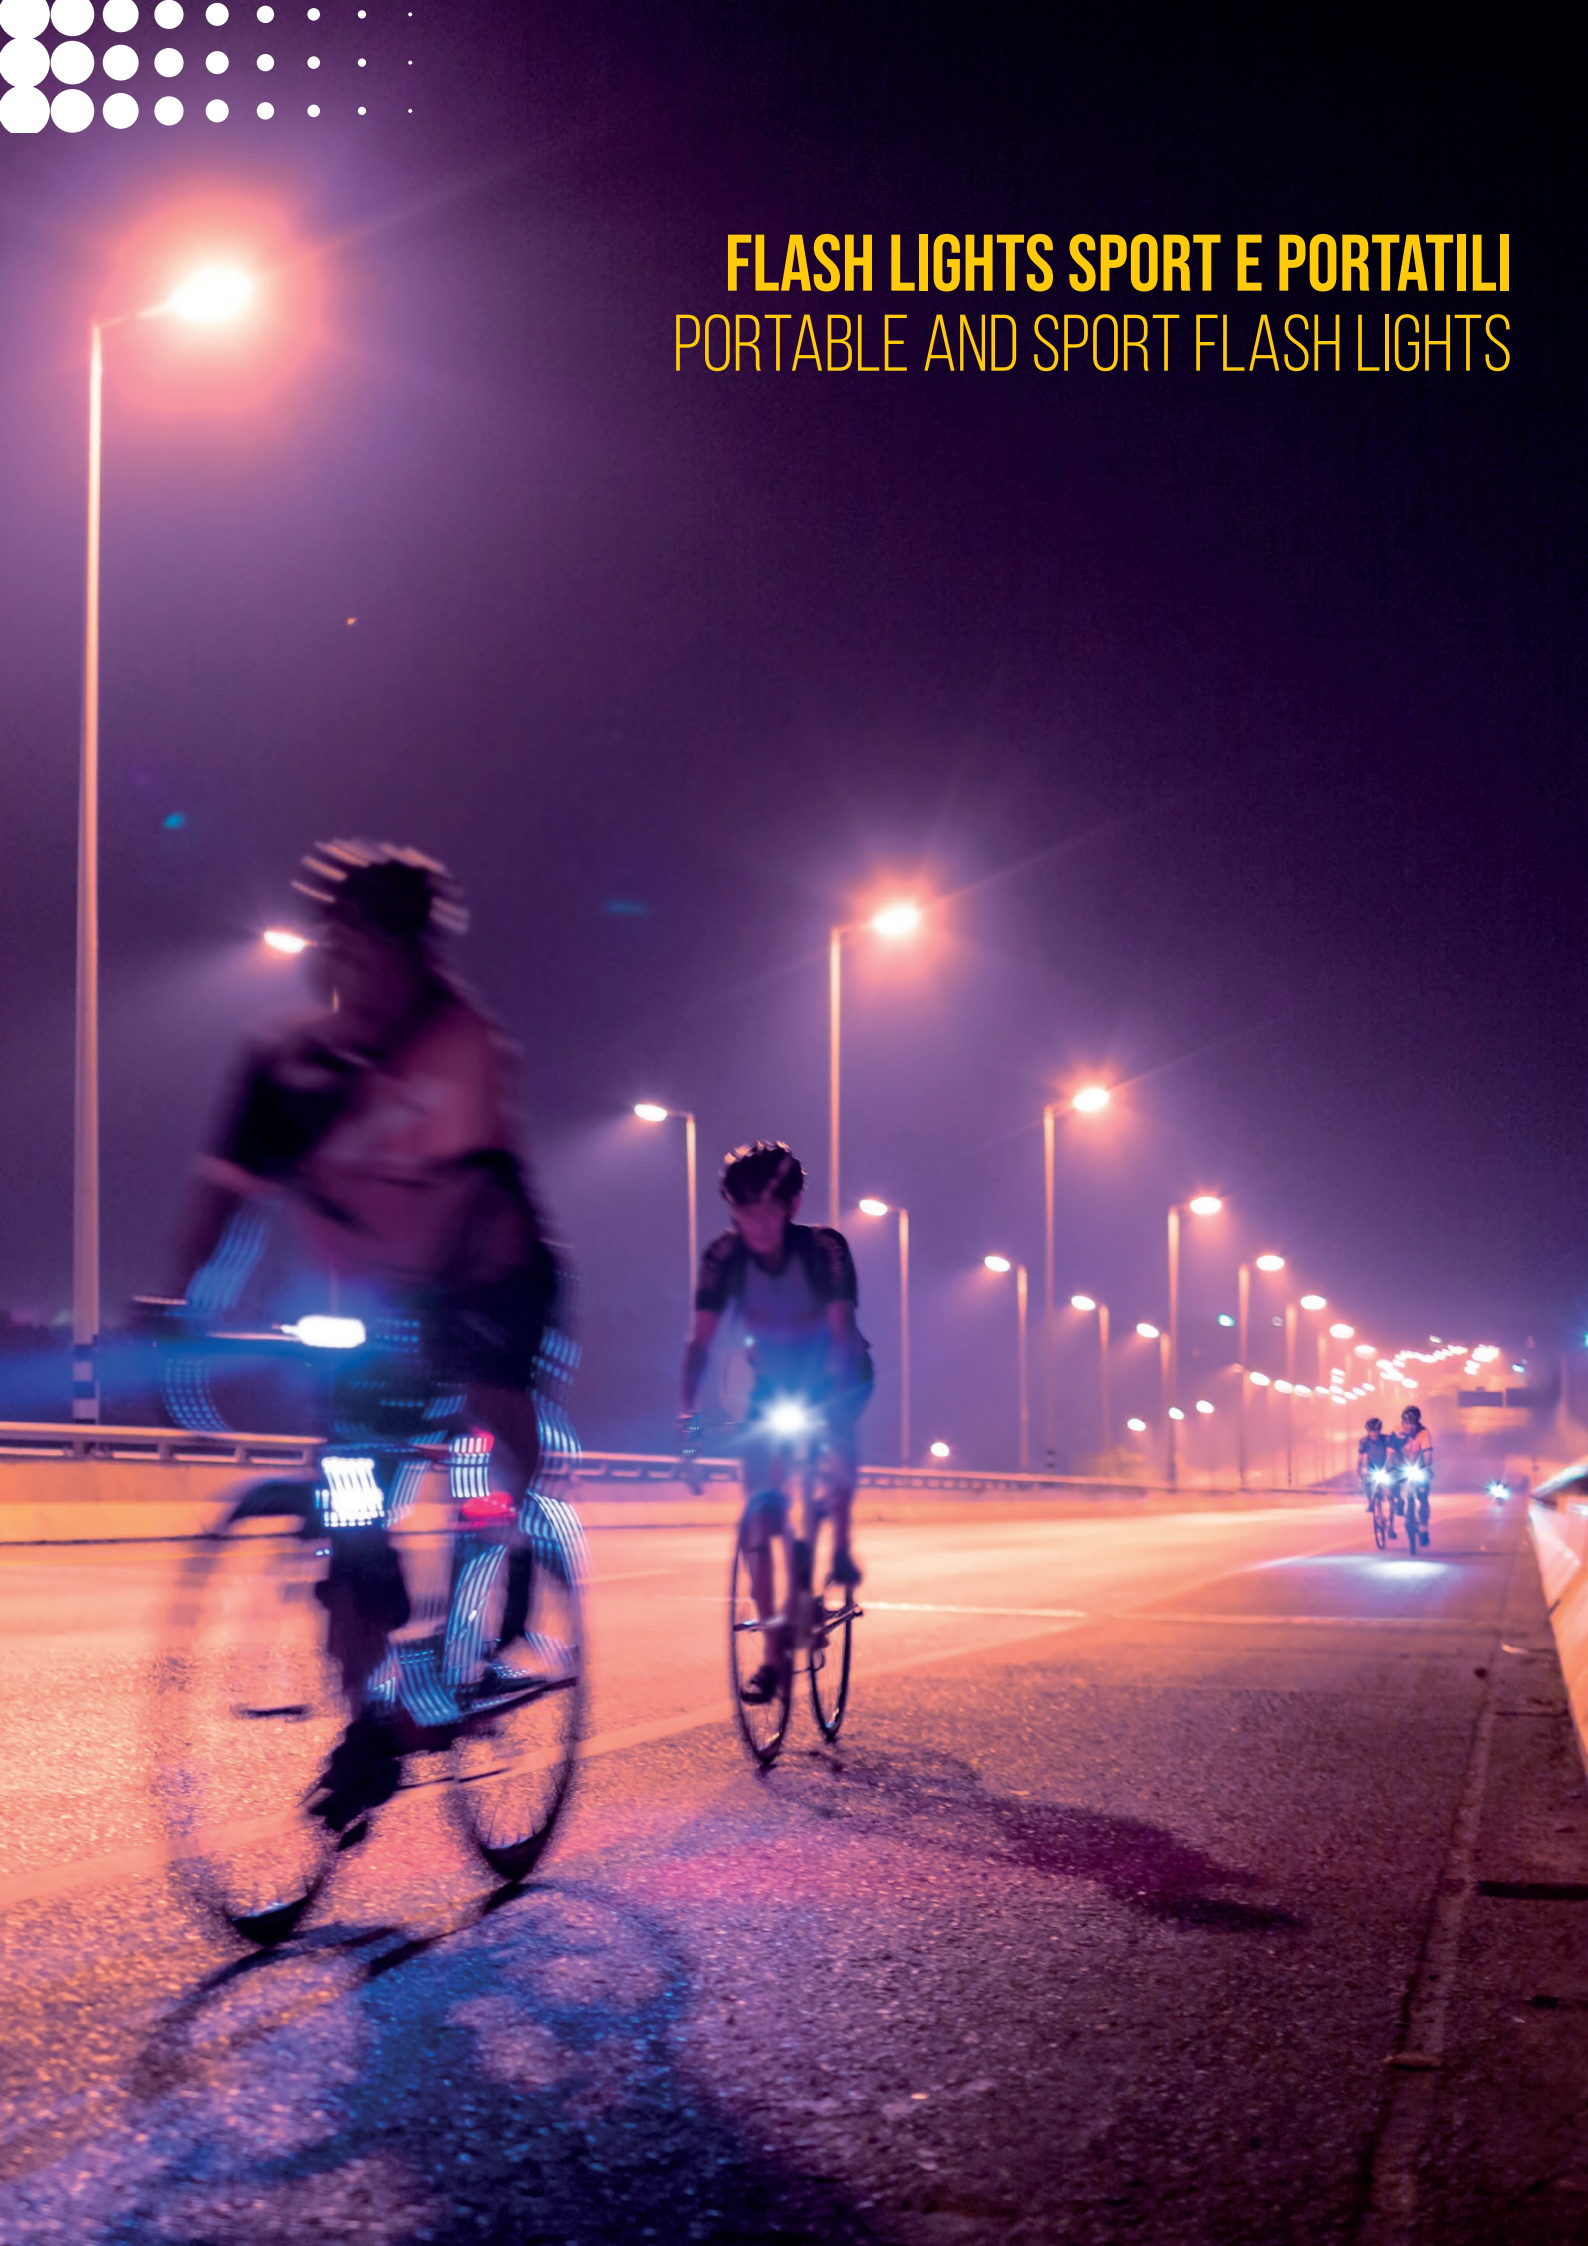

LED BICYCLE FRONT LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Lampada frontale per bici.
• Montaggio a sgancio rapido universale.
• Interruttore ON/OFF.
• Tre livelli di luminosità: 100%,30%, lampeggiante.
• Modalità 6 LED (safety light) premendo il pulsante ON per 3 secondi.
• 3W - 150lm.
• Batterie: AAA (non incluse).

EN • Front lamp for bikes
• Universal quick release mounting
• ON / OFF switch
• Three levels of brightness: 100%, 30%, flashing
• Mode 6 LED (safety light) by pressing the ON button for 3 seconds
• 3W - 150lm
• Batteries: AAA (not included)

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710462	6435200213525	6/72	8,60

LED BICYCLE FRONT LIGHT POWER LED

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Lampada frontale per bici
• Montaggio a sgancio rapido universale
• Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento
• 5W - 250lm
• Batterie: 3XAAA (non incluse)

EN • Front lamp for bikes
• Universal quick release mounting
• ON / OFF switch with two operating modes
• 5W - 250lm
• Batteries: 3XAAA (not included)

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710484	6435200218872	6/48	18,00

LED BICYCLE FRONT LIGHT CON RICARICA USB

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Lampada frontale per bici con ricarica USB
• Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento
• 3W - 300lm

EN • Front lamp for bikes with USB charging
• ON / OFF switch with two operating modes
• 3W - 300lm

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710487	6435200218902	6/48	33,60

LED BICYCLE LIGHT SET CON RICARICA USB

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Kit luce anteriore + posteriore multiuso per biciclette

• Luce frontale 5 W CREE LED, 300 lm - 3 step di regolazione 100/50/30% + intermittente

• Luce posteriore COB LED - 2 step di regolazione 100/60% + intermittente

• Tempo di ricarica: luce frontale 3.5 h, posteriore 2 h.

• Durata luce frontale: 100% 3.5 h, 50% 5.5 h, 30%, 6.5 h, flash 50% 6.5 h.

• Luce posteriore: 100 % 4 h, 60 % 6 h, flash 100 % 8.5 h.

• Ricaricabile tramite USB

EN • Multipurpose front + rear light kit for bicycles

• Front light 5 W CREE LED, 300 lm - 3 dimming steps 100/50/30% + intermittent

• COB LED rear light - 2 adjustment steps 100/60% + intermittent

• Charging time: 3.5h front light, 2h rear light.

• Front light duration: 100% 3.5 h, 50% 5.5 h, 30%, 6.5 h, flash 50% 6.5 h.

• Back light: 100% 4 h, 60% 6 h, flash 100% 8.5 h.

• Rechargeable via USB

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630004	6435200270498	6/24	47,50

LED BICYCLE REAR RED LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale

• Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente

• 5 LED

• Batterie: 2xAAA (non incluse)

EN • Rear lamp for bike. Universal quick release mounting

• ON / OFF switch with two operating modes: fixed and intermittent

• 5 LED

• Batteries: 2xAAA (not included)

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710465	6435200213587	6/72	3,70



LED BICYCLE REAR RED LIGHT TARO

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale

• Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente

• 5 LED

• Batterie: 2xAAA (non incluse)

EN • Rear lamp for bike. Universal quick release mounting

• ON / OFF switch with two operating modes: fixed and intermittent

• 5 LED

• Batteries: 2xAAA (not included)

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630006	6435200274120	6/72	8,00



FASCIA RUNNING WHITE

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Fascia luminosa di sicurezza bianca

• Pulsante ON/OFF con 2 modalità funzionamento: fissa, flash

• Batterie: 2xCR2032 (incluse)

EN • White safety light band

• ON / OFF button with 2 operating modes: fixed, flash

• Batteries: 2xCR2032 (included)

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710499	6435200229472	6/96	6,60

AIRAM HEADLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Lampada headlight con inclinazione regolabile

• Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 50% - luce rossa al 100% e modalità SOS

• Durata fino a 30.000h

• 1W - 80lm., non intercambiabile

• Batterie 3XLR03 (non incluse)

EN • Headlight lamp with adjustable inclination

• Functions: 100% white light - 50% white light - 100% red light and SOS mode

• Duration up to 30,000h

• 1W - 80lm., Not interchangeable

• 3XLR03 batteries (not included)

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED25	6435200191328	6/48	9,10

AIRAM POWER HEADLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Lampada headlight con inclinazione regolabile

• Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 40% - luce rossa al 100% e luce rossa intermittente

• Durata fino a 30.000h

• 3W - 200lm CREE led, non intercambiabile

• Batterie: 3XLR03 (non incluse)

EN • Headlight lamp with adjustable inclination

• Functions: 100% white light - 40% white light - 100% red light and flashing red light

• Duration up to 30,000h

• 3W - 200lm CREE led, not interchangeable

• Batteries: 3XLR03 (not included)

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED26	6435200204301	6/24	17,50



LANTERNA DA CAMPEGGIO

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Lanterna a led da campeggio portatile con maniglie in gomma per trasporto e attacco da sospensione

• Funzioni: 3 livelli di luminosità 100%,50%,25% - led rosso fisso o SOS

• Indicatore di carica della batteria

• Tempo d'esercizio: c.a. 20h

• Protezione: IP44

• Batterie: 3 x LR20/D (non incluse)

EN • Portable camping led lantern with rubber handles for transport and suspension attachment

• Functions: 3 levels of brightness 100%, 50%, 25% - fixed red led or SOS

• Battery charge indicator

• Operating time: approx. 20h

• Protection: IP44

• Batteries: 3 x LR20 / D (not included)

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710449	6435200205292	4	27,00

MAX 250 TORCIA LED FLASHLIGHT 250LM

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Torcia portatile in alluminio

• Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom

• 250lm

• Batterie: 2xAA (non incluse)

• Diametro 29 x lunghezza 170mm

EN • Portable aluminum flashlight

• Functions: 2 levels of brightness with zoom function

• 250lm

• Batteries: 2xAA (not included)

• Diameter 29 x length 170mm

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630009	6435200272928	6/48	20,30

MAX 500 TORCIA LED FLASHLIGHT 500LM

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Torcia portatile in alluminio

• Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom

• 500lm

• Batterie: 4xAAA (non incluse)

• Diametro 39 x lunghezza 175mm

EN • Portable aluminum flashlight

• Functions: 2 levels of brightness with zoom function

• 500lm

• Batteries: 4xAAA (not included)

• Diameter 29 x length 170mm

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630010	6435200272935	6/48	28,00

MAX 800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM RICARICA USB

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Torcia portatile in alluminio
- Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
- 800lm
- Batteria ricaricabile tramite porta USB
- Ricarica: 2h
- Diametro 34 x lunghezza 155mm

EN • Portable aluminum flashlight
- Functions: 2 levels of brightness with zoom function
- 800lm
- Rechargeable battery via USB port
- Charging: 2h
- Diameter 34 x length 155mm

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630011	6435200272942	6/48	48,50

MAX 1000 TORCIA LED FLASHLIGHT 1000LM RICARICA USB

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Torcia portatile in alluminio
- Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
- 1000lm
- Batteria ricaricabile tramite porta USB
- Ricarica: 4-5h
- Diameter 39 x length 233mm

EN • Portable aluminum flashlight
- Functions: 2 levels of brightness with zoom function
- 1000lm
- Rechargeable battery via USB port
- Charging: 4-5h
- Diameter 39 x length 233mm

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630012	6435200272959	6/24	62,50

EXPO DEX TORCE LED PORTACHIAVI 12 PZ

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Portachiavi in alluminio colore blu o rosa
- LED 20lm
- Diametro 17mm lunghezza 66mm
- 4 x LR44 (incluse)

EN • Blue or pink aluminum keychain
- LED 20lm
- Diameter 17mm length 66mm
- 4 x LR44 (included)

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630003	6435200271181	1	62,00



EXPO CLIPPY SAFETY LIGHT LED 12 PZ

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Portachiavi con LED 2W - 40lm
- Ideale per carrozzine, borse, bastoni o guinzagli per i cani
- 2 x CR2032 incluse
- Corpo in plastica
- Colori blu, rosso, verde o trasparente.
- Con espositore da 12 pezzi

EN • Keychain with LED 2W - 40lm
- Ideal for prams, bags, sticks or dog leashes
- 2 x CR2032 included
- Plastic body
- Blue, red, green or transparent colors
- With 12 pieces display

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710503	6435200236869	1	73,00



EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PZ

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Torcia in alluminio con impugnatura in gomma
- Cinturino di sicurezza
- 1W - 80lm
- 12 torce (4 rosse - 4 verdi - 4 blu)
- Batterie: 3xAAA (non incluse)

EN • Aluminum flashlight with rubber grip
- Safety strap
- 1W - 80lm
- 12 light torches (4 red - 4 green - 4 blue)
- Batteries: 3xAAA (not included)

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710490	6435200227737	1/4	105,00



EXPO TORCE GUMLIGHT SHOT LED COLORI VARI 12 PZ

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Pulsante antiurto ed impermeabile
- Cintura di sicurezza
- Illuminazione COB
- 12 torce (3 rosse - 3 nere - 3 arancio - 3 blu)
- Corpo in gomma antisdrucciolo
- Batterie 3XAAA incluse

EN • Shockproof and waterproof button
- Security belt
- COB lighting
- 12 light torches (3 red - 3 black - 3 orange - 3 blue)
- Non-slip rubber body
- 3XAAA batteries included

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED13ZKIT	8031453021450	2/8	45,50



GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Pulsante antiurto ed impermeabile
• Cintura di sicurezza
• Cintura di sicurezza
• Corpo in gomma antisdrucciolo
• Batterie 3XAAA incluse

EN • Shockproof and waterproof button
• Security belt
• Security belt
• Non-slip rubber body
• 3XAAA batteries included

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED13ZN	8031453021467	20	4,20
LED13ZR	8031453021474	20	4,20



GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED - BICYCLE

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Pulsante antiurto ed impermeabile
• Cintura di sicurezza
• Illuminazione COB
• Corpo in gomma antisdrucciolo
• Batterie 3XAAA incluse

EN • Shockproof and waterproof button
• Security belt
• COB lighting
• Non-slip rubber body
• 3XAAA batteries included

BLISTER

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED13ZNS	8031453021481	10	5,80

FLASHLIGHT TORCIA PORTATILE A LED RICARICABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 16



IT • Corpo in robusto materiale antiurto colore giallo/nero
• Interruttore: 1 click 100% di luce / 2 click 50% di luce / 3 click off
• Super bright LED 1x5W
• Durata batteria 5 ore alla massima intensità e 20 ore alla minima intensità
• Batteria ricaricabile 4V 4Ah
• Dimensioni: 226x126x148 mm
• Cinghia tracolla inclusa
• Pratico cavo di ricarica integrato.

EN • Body in sturdy shockproof material in yellow / black color
• Switch: 1 click 100% light / 2 clicks 50% light / 3 clicks off
• Super bright LED 1x5W
• Battery life 5 hours at maximum intensity and 20 hours at minimum intensity
• 4V 4Ah rechargeable battery
• Dimensions: 226x126x148 mm
• Shoulder strap included
• Practical integrated charging cable.

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED16	8031453024345	6	31,00



EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PZ

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Lampada da lavoro con staffa magnetica orientabile fino a 180°

- Funzioni: modalità torcia o modalità lanterna
- Composizione: 9 torce (3 rosse - 3 nere - 3 blu)
- Corpo in gomma antisdrucciolo e con gancio per sospensione
- 3W - 250lm
- Batterie: 3xAAA (incluse)

EN • Work lamp with magnetic bracket adjustable up to 180 °

- Functions: torch mode or lantern mode
- Composition: 9 light torches (3 red - 3 black - 3 blue)
- Body in non-slip rubber and with hook for suspension
- 3W - 250lm
- Batteries: 3xAAA (included)

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710478	6435200218827	1/4	155,00



TORCIA LAVORO MINI LED

BTL CATEGORIA SCONTO 16

IT • Lampada compatta portatile, con interruttore per cambio luce tra 20lm o 230lm

- Facilmente installabile tramite gancio retraibile, piedistallo integrato o il magnete incorporato
- Rivestimento antiscivolo
- 3W COB LED 230lm + 3 SMD 20lm
- 3 x LR03/AAA (non incluse)
- Durata batteria 3-4 ore per set di batterie
- Dimensioni 61x32mm

EN • Compact portable lamp, with switch for light change between 20lm or 230lm

- Easily installed via retractable hook, integrated pedestal or built-in magnet
- Non-slip coating
- 3W COB LED 230lm + 3 SMD 20lm
- 3 x LR03/AAA (not included)
- Battery life 3-4 hours per set of batteries
- Dimensions 61x32mm

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630001	6435200267603	8	8,80



EVOLUTION + ALKALINE

BTL CATEGORIA SCONTO 15

DESCRIZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
AAA - Ministilo Evolution Plus 1,5 V - Blister 4pz	**LR03**	6435200194725	10/80	2,00
AA - Stilo Evolution Plus 1,5 V - Blister 4pz	**LR6**	6435200194749	10/80	2,00
9V - Evolution 9 V - Blister 1pz	**6LR61**	6435200194763	10/200	2,73



SUPER ALKALINE MULTIPACK

BTL CATEGORIA SCONTO 15

DESCRIZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
AAA Ministilo Super Aalkaline Plus 1,5 V	**LR03/10**	6435200275622	12/72	4,15
AA Stilo Super Alkaline 1,5 V	**LR6/10**	6435200275585	12/72	4,41
C Super Alkaline 1/2 Torcia	**LR14/2**	6435200192431	10/80	3,99
D Super Alkaline Torcia Blister 2pz	**LR20/2**	6435200192455	10/80	4,88
6LR61 Super Alkaline 9V	**6LR61/2**	6435200192479	10/100	4,73



ALKALINE

BTL CATEGORIA SCONTO 15

IT • Per apparecchi fotografici e calcolatori

EN • For cameras and calculators

DESCRIZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
NEW LR43/AG12 - 1,5 V - 11,36 Ømm - 4,10 h mm - Blister 1pz	**LR43**	6435200138019	10	0,95
LR44/A76 - 1,5 V - 11,56 Ømm - 5,41 h mm - Blister 1pz	**LR44**	6435200138071	10	0,40
NEW LR54/LR1130 - 1,5 V - 11,56 Ømm - 3,00 h mm - 1pc	**LR54**	6435200138040	10	1,05
E23A - 12,00 V - 10,00 Ømm - 28,00 H mm - Blister 1pz	**E23A**	6435200138194	10	1,08



LITHIUM

BTL CATEGORIA SCONTO 15

DESCRIZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA	
CR2 - 3,00 V - 15,60 Ømm - 27,00 h mm - Blister 1pz	**CR2**	6435200138224	10	10,00	NEW
CR2450 - 3,00 V - 24,50 Ømm - 5,00 h mm - Blister 1pz	**CR2450**	6435200230843	10	1,09	
CR123A - 3,00 V - 16,89 Ømm - 34,00 h mm - Blister 1pz	**CR123A**	6435200138255	10	4,94	
CR1220 - 3,00 V - 12,50 Ømm - 2,00 h mm - Blister 1pz	**CR1220**	6435200230768	10	1,05	
CR1616 - 3,00 V - 16,00 Ømm - 1,60 h mm - Blister 1pz	**CR1616**	6435200230782	10	1,05	
CR1620 - 3,00 V - 16,00 Ømm - 2,00 h mm - Blister 1pz	**CR1620**	6435200230805	10	1,05	
CR2016 - 3,00 V - 20,00 Ømm - 1,60 h mm - Blister 1pz	**CR2016**	6435200138101	10	0,58	
CR2025 - 3,00 V - 20,00 Ømm - 2,50 h mm - Blister 1pz	**CR2025**	6435200138132	10	0,72	
CR2032 - 3,00 V - 20,00 Ømm - 3,20 h mm - Blister 1pz	**CR2032**	6435200138163	10	0,72	
CR2032 - 3,00 V - 20,00 Ømm - 3,20 h mm - Blister 4pz	**CR2032/4**	6435200215024	10	2,10	NEW
CR2430 - 3,00 V - 24,50 Ømm - 3,00 h mm - Blister 1pz	**CR2430**	6435200230829	10	1,58	



PER APPARECCHI ACUSTICI

BTL CATEGORIA SCONTO 15

DESCRIZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
ZA10/PR70 - 1,40 V - 6,00 Ømm - 4,00 h mm - Blister 6pz	**ZA10**	4891199005145	10	16,80
ZA13/PR48 - 1,40 V - 7,80 Ømm - 5,20 h mm - Blister 6pz	**ZA13**	6435200237491	10	11,55
ZA312/PR41 - 1,40 V - 7,80 Ømm - 3,45 h mm - Blister 6pz	**ZA312**	6435200237514	10	11,55
ZA675/PR44 - 1,40 V - 11,4 Ømm - 5,30 h mm - Blister 6pz	**ZA675**	6435200237538	10	11,55

FLUSSO LUMINOSO
LUMIONUS FLUX



La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.
The total quantity of light emitted by a lamp, or luminous flux, is measured in lumens (lm). The number of lumen emitted is the basic parameter which allows the consumer to choose a lamp in relation to its intended use.

INTENSITÀ MASSIMA
MAX INTENSITY



Nelle lampade con emissione direzionale, oltre alla quantità totale di luce emessa (lumen), viene anche indicata l'intensità massima espressa in candele (cd).
In lamps with directional emission, in addition to the total amount of light emitted (lumens), the maximum intensity expressed in candles (cd) is also indicated.

AMPIEZZA FASCIO
LIGHT BEAM



Nelle lampade con emissione direzionale è indicata l'ampiezza del lascio luminoso espressa in gradi.
In lamps with directional emission, the width of the light beam expressed in degrees.

EQUIVALENZA CON SORGENTE TRADIZIONALE
EQUIVALENCE WITH TRADITIONAL LIGHT SOURCE



Il Watt (W) è l'unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo (maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce un flusso luminoso equivalente.
The Watt (W) is the unit of measurement of the absorbed electrical power. On the left the consumption of the lamp is indicated while on the right the consumption (higher) of a traditional incandescent or halogen source, which produces an equivalent luminous flux, is indicated.

COLORE DELLA LUCE
COLOR OF LIGHT



Una luce bianca viene caratterizzata dalla Temperetura di Colore, espressa in Kelvin (K). Una luce calda ha una temperatura di colore più bassa, tipicamente 2700-3000K, mentre una luce fredda ha una temperatura di colore eleveta (5000-6500K). L'imballo riporta sia la descrizione sia la scala graduata con il valore esatto.
A white light is characterized by the temperature of Color, expressed in Kelvin (K). A warm light has one lower color temperature, typically 2700-3000K, while a cold light has a high color temperature (5000-6500K). The packaging shows both the description and the graduated scale with the exact value.

VITA NOMINALE
LIFE SPAN



Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore.
Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.
Indicates the expected life span of 50% of the lamps in a sample lot and is expressed in hours.
In the case of LED lamps, the lamp is considered exhausted when the luminous flux is lowered by 30% compared to the initial values.

ACCENSIONI
IGNITIONS



Accensioni e spegnimenti ripetuti possono danneggiare la lampada. Viene riportato il numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.
Repeated switching on and off can damage the lamp. The number of ignitions for which the lamp is tested is shown.

UTILIZZO CON DIMMERS
USAGE WITH DIMMERS



Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.
The symbol indicates whether the Lamp can or cannot be used with light regulators.

UTILIZZO IN APPARECCHI APERTI
USAGE IN OPEN APPLIANCES



Lampada adatta all'impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione. Per lampade LED si consiglia l'impiego in apparecchi aperti al fine di garantire una corretta ventilazione.
Lamp suitable for use in appliances without protective glass. For LED lamps, use in open luminaires is recommended in order to ensure proper ventilation.

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS



Classe energetica - Regolamento (UE) 2019/2015
Energy class - Regulation (EU) 2019/2015



Lampada con doppio fusibile all'interno del corpo.
Lamp with double fuse inside the body.



Lampada con flusso luminoso di tipo direzionale.
Directional luminous flux lamp.



Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.
Ambient temperature within which the device can work properly.



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IPXY es: IP65/44/20...
Luminaire with ingress protection rating IPXY ex: IP65/44/20...



Alta resa dei colori.
High color rendering.



Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione.
Appliance provided connection protective earth.



Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.
Luminaire that does not require an earth connection because it is equipped with a double casing of insulating material.



Confezione prodotto con blister.
Product packaging with blister.



Apparecchio con temperatura di colore regolabile.
Luminaire with adjustable color temperature.



Led con luce rossa, verde e blu; possibilità di variare la tonalità e saturazione di colore.
Red Green Blue leds, possibility to vary the hue and color saturation.



Dimmerazione tramite App.
Dimmable with App.



Apparecchio controllabile senza fili.
Wireless controllable appliance.



Apparecchio con la possibilità di regolare il tempo di accensione.
Appliance with the possibility of adjusting the ignition time.



Apparecchio con la possibilità di regolare la distanza di rilevamento movimento.
Luminaire with the ability to adjust the motion detection distance.



Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde.
Device with detector of microwave motion.



Sensore passivo ad infrarossi.
Passive infrared sensor.



Apparecchio con accensione automatica con la possibilità di regolare la sensibilità alla luce.
Luminaire with automatic ignition with the possibility of adjusting the sensitivity to light.



Collegamento a tensione di rete possibile.
Voltage connection network possible.



Durata della batteria.
Battery life.



Lampada con tecnologia a ioduri metallici.
Lamp with technology metal halide.




Lampada con tecnologia al ioduri metallici e bruciatore ceramico.
Lamp with technology with metal halide and ceramic burner.




Lampada con tecnologia al sodio.
Lamp with technology sodium.




Lampada con tecnologia antizanzare.
Lamp with anti-mosquito technology.




2G7




2G11



2GX13




BA15D




E14




E27



E40




G10Q




G12




G13




G23




G24D1




G24D2




G24D3




G24Q1




G24Q2




G24Q3




G4



G5



G53




G9




GR10Q




GR8




GU10




GU4




GU5.3




GY6.35




R7S



RX7S



S14D



S14S



Qualità del prodotto, tecnologia innovativa, durata e caratteristiche illuminotecniche risultano gli elementi vincenti delle lampade a LED di Bot Lighting, per questo motivo abbiamo deciso di offrire un vantaggio esclusivo al nostro cliente.

Product quality, innovative technology, duration and lighting engineering features make the LED lamps by Bot Lighting a sure success, which is why we are offering our customers an exclusive advantage.



LAMPADE CON VITA MEDIA NOMINALE
< 25.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL AVERAGE LIFETIME
< 25,000 HOURS



LAMPADE CON VITA MEDIA NOMINALE
≥ 25.000 ORE
E MINORE DI
40.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL AVERAGE LIFETIME
≥ 25,000 HOURS
AND LESS THAN
40,000 HOURS



LAMPADE CON VITA MEDIA NOMINALE
≥ 40.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL AVERAGE LIFETIME
≥ 40,000 HOURS

La presente garanzia copre esclusivamente i Prodotti impiegati alle seguenti condizioni di utilizzo che devono verificarsi contemporaneamente ai fini della copertura di garanzia:

· I prodotti devono essere installati correttamente ed utilizzati secondo le istruzioni.

· I prodotti devono funzionare in un range di tensione pari a 230 V +/- 10%.

· L'umidità nell'impianto non superi mai l'80%

· Il periodo di garanzia presuppone un utilizzo di funzionamento massimo di 4.000 ore all'anno ad una temperatura costante di 25 ° con 10 mm. minimo di spazio intorno alla lampada.

· Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino fiscale e/o dal lotto di produzione riportato su ciascun prodotto.

· Le sorgenti luminose a LED sono progettate per essere installate in apparecchi aperti e con sufficiente ventilazione. L'impiego in apparecchi chiusi ne può ridurre sensibilmente la durata ed invalida la garanzia.

Approfondimento termini e condizioni di garanzia
www.botlighting.it/garanzia

This warranty only covers Products used according to the conditions of use listed below, which must all be met for the purpose of warranty coverage.

·The products must be properly installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.

·The products must operate in a voltage range of 230 V +/- 10%.

·The humidity in the system never exceeds 80%

·The warranty period assumes a maximum operating use of 4,000 hours per year at a constant temperature of 25 ° with 10 mm. minimum space around the lamp.

·The warranty period starts from the date of purchase shown on the invoice / receipt and / or from the production lot shown on each product.

·LED light sources are designed to be installed in open fixtures with sufficient ventilation. The use in closed appliances can significantly reduce the duration and invalidate the warranty

More info
www.botlighting.it/garanzia

1. Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.

2. Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.

3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:
- nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
- nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.
I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.

4. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.

5. Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".

6. I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come € prezzo suggerito al pubblico.

7. Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.

8. Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest' ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finchè le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.

9. In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

10. La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

1. Orders are subject to acceptance by the supplier. Quotations and acceptances of orders are agreed as at the prices and on the terms and conditions of sale in force at the time of dispatching the goods, subject to availability. Even if orders have been taken through our sales staff, final acceptance, which may be partial, has to be made by BOT LIGHTING Srl.

2. The Seller shall not be held liable for non-acceptance or for failure or delay in supplying the products forming the subject matter of the supply. Acceptance and processing of the order are specifically subject to the availability of the ordered products as well as the absence of circumstances which could in any way affect the availability of the same and prompt delivery thereof. The delivery times are given as an indication and the buyer may not make any claim in the event of delays in deliveries due to causes not attributable to the supplier. Any delays in deliveries, as also total or partial stoppages or suspensions of supplies, even when not due to force majeure, do not entitle the customer to claim for damage or loss, whether direct, indirect or consequential, or indemnity of any type whatsoever, or interest.

3. The goods travel at the buyer's risk and in the event of theft or tampering, the buyer shall contact the carrier, whereas any faults or defects found at the time of delivery shall be reported to BOT LIGHTING Srl
as follows:
- in the case of loose packs, always check at the time of delivery the precise number of packs and check for any breakages. Any reservations shall always be written on the transport document and on any carrier's delivery note.
- in the case of pallets and therefore the impossibility of an immediate check of the goods, it is necessary to accept the delivery with "subject to checking" to be written in the relative box on the transport document and on any carrier's delivery note.
Complaints shall be sent to BOT LIGHTING Srl within 3 days of receiving the material.

4. The Buyer is obliged to check the state and quantity of the supply as well as its compliance with the delivery note as soon as the products have been received. Any complaints regarding quality, quantity and type of product shall be made in writing within 5 (five) days from the date of receiving the goods. After that period, without prejudice to other warranty conditions given for single products, no complaint may be made either for the substance and quality of the goods or for the general conditions of the same.

5. Any manufacturing defects shall be promptly reported and, after verification and assessment, the goods will either be replaced or the amount paid for the same credited in full or in part to the customer by the supplier. Any returns shall be previously agreed with the supplier and are agreed as "subject to verification".

6. The list prices given are agreed as for goods ex supplier's warehouse; special packaging, insurance, delivery and transportation, duties and taxes (VAT, etc.) are charged separately. The price indicated is to be considered the recommended retail price.

7. In selling the products forming the subject matter of the contract, the buyer will refrain from any act contrary to the principles of fair competition, in compliance with the law, regulations and accepted practice, insofar as they are compatible.

8. The goods shall be paid, within the times and on the conditions established case by case, c/o the domicile of the supplier or to an expressly designated person. In the latter case the payments are not considered as made until the relative sums are received at head office. Failure to comply with the established conditions of payment or deferred payments in respect of the initially agreed conditions will result in the application of default interest as from the due date of payment of the invoice, to be determined according to the provisions of law in force at the time. In the event of a dispute, for any reason whatsoever, the buyer is not entitled to delay or to refuse payment of the overdue invoices. Any cash discounts as well as allowances or bonuses of any kind will be acknowledged provided that the customer has no outstanding payments, but will be agreed as automatically forfeited and revoked in the event of late or non-payment. We reserve the right not to carry out the orders of buyers who have not arranged for punctual payment of previous supplies.

9. In the event of disputes, it is established that the Court of Venice shall have sole jurisdiction.

10. BOT LIGHTING Srl is committed to developing and improving its products. All the descriptions in this catalogue-price list are therefore agreed as being a general guide and the specifications may be changed from time to time in the interests of product improvement. Furthermore, Bot Lighting Srl cannot be held liable for any changes to the characteristics and the range of outsourced products, which may be introduced by the manufacturers at any time without notice.

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

SHOT BOT LIGHTING

AIRAM BOT LIGHTING

Bot Lighting srl
Via Lombardia 37/39
30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy
T. +39 041 51 29 411
F. +39 041 51 01 715

www.botlighting.it

info@botlighting.it
ordini@botlighting.it