

# PROIETTORE A LED SLIM SLIM LED FLOODLIGHT **ORLANDO**

NUOVA GAMMA DI PROIETTORI  
AD ELEVATA EFFICIENZA

NEW RANGE OF FLOODLIGHTS  
WITH HIGH EFFICIENCY



# CARATTERISTICHE FEATURES

## PROIETTORE LED SLIM CON TECNOLOGIA "DRIVER ON BOARD" DOB.

SLIM LED PROJECTOR WITH TECHNOLOGY  
DOB "DRIVER ON BOARD".

VETRO TEMPERATO.  
TEMPERED GLASS.

VERSIONI 20W E 30W DISPONIBILI CON SENSORE PIR  
CON REGOLAZIONE: SENSIBILITÀ, LIVELLO DI LUCE  
AMBIENTALE E DURATA.

20W AND 30W VERSIONS ARE AVAILABLE WITH PIR  
SENSOR. ADJUSTMENTS: SENSITIVITY, AMBIENT LIGHT  
LEVEL AND DURATION.

CORPO IN ALLUMINIO STAMPATO AL 1060 (99,6% AL) CON  
CONDUCIBILITÀ TERMICA SUPERIORE DI OLTRE IL 60% RISPETTO  
AD UNA LEGA ADC12 USATA PER CORPO IN PRESSOFUSIONE.  
VERNICIATO A POLVERE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

AL 1060 MOLDED ALUMINUM BODY (99.6% AL) WITH MORE THAN  
60% HIGHER THERMAL CONDUCTIVITY THAN AN ADC12 ALLOY  
USED FOR DIE-CAST BODY.  
POWDER COATED RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS.

## DESIGN SUPERSOTTILE SUPER SLIM DESIGN




STAFFA RINFORZATA RESISTENTE A VENTI FINO A 150 KM/H\*  
REINFORCED BRACKET RESISTANT TO WINDS UP TO 150KM/H\*

\*In accordo a / according to IEC60958-2-5

## ORLANDO 10 PROIETTORE A LED LED FLOODLIGHT

**NEW**

CATEGORIA SCONTO 24



### IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Efficienza 90 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

### EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- Efficiency 90 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors

**IP65**
**IK06**
**20.000 H**
**INSTANT**
**CLASS I**
**-20° +45°**
**220V 240V**
**NOT DIMMABLE**


| POTENZA WATT | BASE | KELVIN | LUMEN LM | FASCIO ° | MISURE MM | VARIANTE | CODICE     | EAN           | IMBALLO | € IVA ESCLUSA |
|--------------|------|--------|----------|----------|-----------|----------|------------|---------------|---------|---------------|
| 10           | -    | 3000   | 900      | 100      | 1         | BIANCO   | ORLANDO10B | 8031453023300 | 1       | 9,60          |
| 10           | -    | 4000   | 900      | 100      | 1         | GRIGIO   | ORLANDO10G | 8031453023256 | 1       | 9,60          |

## ORLANDO 20 - 20PIR


### PROIETTORE A LED LED FLOODLIGHT

**NEW**

CATEGORIA SCONTO 24



1



2

#### IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024 - PIR solo colore grigio RAL 7024.
- Versione PIR: sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

#### EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors - PIR version only in grey RAL 7024.
- PIR version\*: programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)



| POTENZA WATT | BASE | KELVIN | LUMEN LM | FASCIO ° | MISURE MM | VARIANTE             | CODICE       | EAN           | IMBALLO | € IVA ESCLUSA |
|--------------|------|--------|----------|----------|-----------|----------------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 20           | -    | 3000   | 2200     | 100      | 1         | BIANCO               | ORLANDO20B   | 8031453023317 | 1       | 20,00         |
| 20           | -    | 4000   | 2200     | 100      | 1         | GRIGIO               | ORLANDO20G   | 8031453023263 | 1       | 20,00         |
| 20           | -    | 4000   | 2200     | 100      | 2         | GRIGIO - PIR SENSOR* | ORLANDO20GIR | 8031453023355 | 1       | 35,00         |


# ORLANDO 30 - 30PIR

## PROIETTORE A LED

### LED FLOODLIGHT

**NEW**

CATEGORIA SCONTO 24

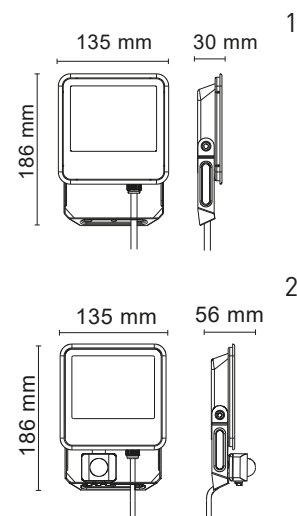

## IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024 - PIR solo colore grigio RAL 7024.
- Versione PIR: sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

## EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors - PIR version only in grey RAL 7024.
- PIR version\*: programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)

**IP65**
**IK06**
**30.000 H**
**INSTANT**
**CLASS I**
**-20° +45°**
**220v 240v**
**NOT DIMMABLE**
**\* PIR**

| POTENZA WATT | BASE | KELVIN | LUMEN LM | FASCIO ° | MISURE MM | VARIANTE             | CODICE       | EAN           | IMBALLO | € IVA ESCLUSA |
|--------------|------|--------|----------|----------|-----------|----------------------|--------------|---------------|---------|---------------|
| 30           | -    | 3000   | 3300     | 100      | 1         | BIANCO               | ORLANDO30B   | 8031453023324 | 1       | 25,00         |
| 30           | -    | 4000   | 3300     | 100      | 1         | GRIGIO               | ORLANDO30G   | 8031453023270 | 1       | 25,00         |
| 30           | -    | 4000   | 3300     | 100      | 2         | GRIGIO - PIR SENSOR* | ORLANDO30GIR | 8031453023362 | 1       | 40,00         |




## ORLANDO 50

PROIETTORE A LED  
LED FLOODLIGHT

**NEW**

CATEGORIA SCONTO 24



### IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

### EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors

**IP65**
**IK06**
**30.000 H**
**INSTANT**
**CLASS I**
**-20° +45°**
**220V 240V**
**NOT DIMMABLE**


| POTENZA WATT | BASE | KELVIN | LUMEN LM | FASCIO ° | MISURE MM | VARIANTE | CODICE     | EAN           | IMBALLO | € IVA ESCLUSA |
|--------------|------|--------|----------|----------|-----------|----------|------------|---------------|---------|---------------|
| 50           | -    | 3000   | 5500     | 100      | 1         | BIANCO   | ORLANDO50B | 8031453023331 | 1       | 33,00         |
| 50           | -    | 4000   | 5500     | 100      | 1         | GRIGIO   | ORLANDO50G | 8031453023287 | 1       | 33,00         |

## ORLANDO 90

PROIETTORE A LED  
LED FLOODLIGHT

**NEW**

CATEGORIA SCONTO 24



### IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024
- Valvola integrata per espulsione della condensa

### EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors
- Integrated valve to in order to avoid condensation

**IP65**
**IK06**
**30.000H**
**INSTANT**
**CLASS I**
**-20° +45°**
**220V 240V**
**NOT DIMMABLE**

| POTENZA WATT | BASE | KELVIN | LUMEN LM | FASCIO ° | MISURE MM | VARIANTE | CODICE     | EAN           | IMBALLO | € IVA ESCLUSA |
|--------------|------|--------|----------|----------|-----------|----------|------------|---------------|---------|---------------|
| 90           | -    | 3000   | 9900     | 110      | 1         | BIANCO   | ORLANDO90B | 8031453023348 | 1       | 58,00         |
| 90           | -    | 4000   | 9900     | 110      | 1         | GRIGIO   | ORLANDO90G | 8031453023294 | 1       | 58,00         |

## LEGENDA / LEGEND



Apparecchio con grado di protezione IP agli agenti esterni X e liquidi Y.  
Luminaire with ingress protection IP rating X and liquid Y.



Apparecchio con grado di protezione agli urti IKXX.  
Luminaire protected against impacts IKXX.

35.000 H

VITA NOMINALE: indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore.  
Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.  
NOMINAL LIFETIME: this indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.



TEMPO DI AVVIO: indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.  
WARM-UP TIME: this indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.



Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione  
Luminaire with earth/ground connection.



Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente  
Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.



Collegamento a tensione di rete possibile  
Connection to mains power possible



UTILIZZO CON DIMMERS: Il simbolo indica se la lampada può o non più essere utilizzata con regolatori di luce  
DIMMER: Dimmerable or not

## CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS:

[www.botlighting.it/condizioni-vendita](http://www.botlighting.it/condizioni-vendita)

## GARANZIA / WARRANTY:

[www.botlighting.it/garanzia](http://www.botlighting.it/garanzia)

**BOT LIGHTING**  
FOR A BRIGHT FUTURE



**Bot Lighting srl**

Via Lombardia 37/39

30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy

T. +39 041 51 29 411

F. +39 041 51 01 715

[www.botlighting.it](http://www.botlighting.it)

[info@botlighting.it](mailto:info@botlighting.it)

[ordini@botlighting.it](mailto:ordini@botlighting.it)