


BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

APPARECCHI
OTTOBRE 2021

BOT LIGHTING FOR A BRIGHT FUTURE

Partner

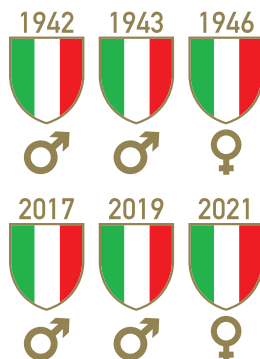

Sistema di
Gestione
dell'Etica
nello Sport
Certificato
ESI 101:2010



BOT LIGHTING È PARTNER DELL'UMANA REYER, SQUADRA STORICA E ICONA DI VENEZIA.

UNA PARTNERSHIP DALLA GRANDE VALENZA, EMBLEMA DELLA CONDIVISIONE DEI VALORI DELLO SPORT
E DELLA PALLACANESTRO, GLI STESSI CHE BOT LIGHTING RIPONE NEL PROPRIO LAVORO A LIVELLO EUROPEO: LEALTÀ,
PASSIONE, DETERMINAZIONE E IMPEGNO.



AZIENDA COMPANY

10

INDOOR RESIDENZIALE RESIDENTIAL INDOOR

WIRKKALA K2-142 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	23
WIRKKALA K2-135 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	24
WIRKKALA K2-140 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	25
WIR LAMPPU K2-131 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	26
WIR LAMPPU K2-80 KRS SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	27
WIR LAMPPU K2-105 SOSPENSIONE LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED PENDANT LAMP	28
WIR-85 LAMPADINA A LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED LIGHT BULB	29
WIR-105 LAMPADINA A LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED LIGHT BULB	29
WIR-80 KRS LAMPADINA A LED DIMMERABILE / DIMMABLE LED LIGHT BULB	29
CEILING BAR PER LAMPADA WIRKKALA / FOR WIRKKALA LAMP	30
CEILING CUP PER LAMPADA WIRKKALA / FOR WIRKKALA LAMP	31
LOFT35 LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP	33
SANSA LAMPADA A SOSPENSIONE / PENDANT LAMP	35
CARA APPLIQUE CON FISSAGGIO CLIP / CLIP WALL LAMP	36
CARA APPLIQUE / WALL LAMP	37
CARA LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP	38
GILDA LAMPADA DA TAVOLO CON DIMMER / TABLE LAMP WITH DIMMER	40
ILLUSION LAMPADA DA TAVOLO LED / LED TABLE LAMP	42
LIV DESK LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP	45
NITA DESK LAMPADA DA TAVOLO / TABLE LAMP	47

PLAFONIERE SOFFITTO / PARETE CEILING / WALL LIGHTS

CHLOE ROUND PLAFONIERA / CEILING LIGHT	50
CHLOE SQUARED PLAFONIERA / CEILING LIGHT	51
COCO PLAFONIERA / CEILING LIGHT	52
RIO PLAFONIERA / CEILING LIGHT	54
RIO RADAR PLAFONIERA / CEILING LIGHT	55
ERIKA ROUND PLAFONIERA / CEILING LIGHT	56
ERIKA SQUARED PLAFONIERA / CEILING LIGHT	57
SONO III PIR PLAFONIERA PIR / PIR CEILING LIGHT	58
GIADA PLAFONIERA AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE / HIGH RESISTANCE & WATERPROOF CEILING LIGHT	60
GIADA ACCESSORI / ACCESSORIES	61
OVIEDO ROUND PLAFONIERA / CEILING LIGHT	62
OVIEDO OVAL PLAFONIERA / CEILING LIGHT	63

OUTDOOR RESIDENZIALE RESIDENTIAL OUTDOOR

GIRONA APPLIQUE / WALL LIGHT	66
ALICANTE APPLIQUE / WALL LIGHT	67
NÄSBY II APPLIQUE / WALL LIGHT	69
MARBELLA SQUARED APPLIQUE / WALL LIGHT	70
MARBELLA ROUND APPLIQUE / WALL LIGHT	71
MARBELLA BIG SQUARED APPLIQUE / WALL LIGHT	72
MALAGA PLAFONE / CEILING LIGHT	74
ALMERIA PLAFONE / CEILING LIGHT	75
TOLEDO APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / MONO EMISSION WALL LAMP	78
TOLEDO APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	79

SUND APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / MONO EMISSION WALL LAMP	80
SUND APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	81
CORDOVA APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / MONO EMISSION WALL LAMP	82
CORDOVA APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	83
ALPPILA 1S APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE / MONO EMISSION WALL LAMP	84
ALPPILA 2S APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	85
ALPPILA XL APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	86
GRANADA APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE / DOUBLE EMISSION WALL LAMP	87
ARVIKA APPLIQUE / WALL LAMP	88
ALTA APPLIQUE / WALL LAMP	89
MAIORCA APPLIQUE / WALL LAMP	90
SEGOVIA 1 APPLIQUE / WALL LAMP	92
SEGOVIA 2 APPLIQUE / WALL LAMP	93
SEGOVIA 3 APPLIQUE / WALL LAMP	94
SEGOVIA ACCESSORI / ACCESSORIES	95
LEON LANTERNA / LANTERN LAMP	96
LEON LANTERNA CON PALETTO / LANTERN LAMP WITH POLE	97
SIVIGLIA PALETTO DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD	98
KALLIO PALETTO DA GIARDINO / OUTDOOR BOLLARD	99
SPIKY 1 PICCHETTO DA GIARDINO / OUTDOOR STAKE LIGHT	100
SPIKY 2 PICCHETTO DA GIARDINO / OUTDOOR STAKE LIGHT	101
BILBAO SQUARED SEGNAPASSO / STEP LIGHT	102-103
BILBAO ROUND SEGNAPASSO / STEP LIGHT	104-105
HOLM SEGNAPASSO / STEP LIGHT	107

SOLARI SOLARS

FLAME2N TORCIA A LED EFFETTO FIAMMA - CREPUSCOLARE LED TORCH WITH FLAME EFFECT - DUSK SENSOR	110
YUMA2N PROIETTORE SOLARE SOLAR FLOODLIGHT	112
YUMA5N PROIETTORE SOLARE SOLAR FLOODLIGHT	113
YUMA10N PROIETTORE SOLARE SOLAR FLOODLIGHT	114
YUMA10NS PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO ESTERNO FLOODLIGHT WITH EXTERNAL SOLAR PANEL	117
YUMA20NP PALETTO SOLARE DA GIARDINO SOLAR BOLLARD GARDEN LIGHT	118
YUMA15N PROIETTORE SOLARE SOLAR FLOODLIGHT	121
YUMA40N PROIETTORE SOLARE STRADALE A LED SOLAR LED STREET FLOODLIGHT	122

INDOOR TECNICO TECHNICAL INDOOR

PANNELLO LED 600X600 A ELEVATO COMFORT VISIVO 600X600 LED PANEL WITH HIGH VISUAL COMFORT	126
PANNELLO LED 600X600 ALTA EFFICIENZA 100LM/W HIGH EFFICIENCY 600X600 LED PANEL 100LM/W	127
PANNELLO LED 300X1200 ALTA EFFICIENZA 100LM/W HIGH EFFICIENCY 300X1200 LED PANEL 100LM/W	128
PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO 300X1200 LED PANEL WITH HIGH VISUAL COMFORT	129
PANNELLO LED 600X600 ALTISSIMA EFFICIENZA LED PANEL 600X600 VERY HIGH EFFICIENCY 110LM/W UGR <19	130
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA 100LM/W HIGH EFFICIENCY 600X600 BACKLIT LED PANEL 100LM/W	131
PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA 90LM/W - UGR < 19 HIGH EFFICIENCY 600X600 BACKLIT LED PANEL 90LM/W - UGR <19	132
LED DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL CONSTANT CURRENT LED DRIVER FOR LED PANEL	134
KIT MONTAGGIO PANNELLI / PANELS MOUNTING KIT	134
DRIVER DALI / PUSH / 0-10 MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTIONAL DALI / PUSH / 0-10V DALI DRIVER	136
KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE / MULTIFUNCTIONAL EMERGENCY KIT	138
DOWNLIGHT OSLO ROUND CON CORNICE INTERCAMBIABILE / WITH INTERCHANGE- ABLE FRAME	140

DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND CON CORNICE INTERCAMBIABILE / WITH INTERCHANGE- ABLE FRAME	141
DOWNLIGHT OSLO SQUARED CON CORNICE INTERCAMBIABILE / WITH INTERCHANGE- ABLE FRAME	142
B0D0 DOWNLIGHT CCT	144
B0D0 DOWNLIGHT ORIENTABILE / ADJUSTABLE DOWNLIGHT	145
DOWNLIGHT PRO Ø170 DIMMERABILE / DIMMABLE	146
DOWNLIGHT PRO Ø220 DIMMERABILE / DIMMABLE	147
DOWNLIGHT SLIM PRO	148
MODIGLIANI MODULO LED CRI>90 DIMMERABILE DIMMABLE LED MODULE CRI> 90	149
ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI ADJUSTABLE FIXING RINGS	151
VIENNA CRI-97 PROIETTORE DA BINARIO / TRACKLIGHT	152
BINARI E ACCESSORI / TRACKLIGHT AND ACCESSORIES	154-157
SISTEMA MODULARE DI BARRE LED T5 T5 LED BARS - MODULAR SYSTEM	158
SHOT S-FLAT LED	159
DRIVER PER STRIP LED STRIP LED DRIVER	160
MOD-A MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO DI 2" GENERAZIONE SECOND GENERATION MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE	161
MOD-B MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO DI 2" GENERAZIONE SECOND GENERATION MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE	162

OUTDOOR TECNICO TECHNICAL OUTDOOR

ORLANDO 10 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	166
ORLANDO 20 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	167
ORLANDO 20 PIR PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	168
ORLANDO 30 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	169
ORLANDO 30 PIR PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	170
ORLANDO 50 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	171
ORLANDO 90 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	172
ORLANDO 150 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	173
ORLANDO 200 PROIETTORE A LED / LED FLOODLIGHT	174

KYOTO 100 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT	176
KYOTO 150 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT	177
KYOTO 200 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT	178
KYOTO 300 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT	179
STAND PER PROIETTORE - CONNETTORI STAGNI IP68 FLOODLIGHT STAND - IP68 WATERPROOF CONNECTORS	180
CACTUS PROIETTORE STRADALE A LED LED STREETLIGHT	181
PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI) EMPTY SLIM TRI-PROOF FOR LED TUBES (NOT INCLUDED)	182
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM SLIM LED TRI-PROOF	183
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE SLIM LED TRI-PROOF - PASS THROUGH	184
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - EMERGENZA SLIM LED TRI-PROOF - EMERGENCY	185
PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - RADAR SLIM LED TRI-PROOF - RADAR	186
LED HIGH BAY ALTA POTENZA 150W / 150W HIGH POWER	188
LED HIGH BAY ALTA POTENZA 200W / 200W HIGH POWER	189

WORKLIGHT

WORK25 PROIETTORE PORTATILE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL PORTABLE LED FLOODLIGHT	192
WORK45 PROIETTORE PORTATILE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL PORTABLE LED FLOODLIGHT	193
FIORA LAMPADA A SOSPENSIONE A LED PER CRESCITA PIANTE LED SUSPENSION LAMP FOR PLANT GROWTH	195
HERBY LAMPADA DA TAVOLO A LED PER CRESCITA PIANTE LED TABLE LAMP FOR PLANT GROWTH	197

GLOSSARIO GLOSSARY

GARANZIA WARRANTY

CONDIZIONI DI VENDITA SALES CONDITIONS

DECORATIVO / DECORATIVE



WIRKKALA K2-142
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P. 23



WIRKKALA K2-135
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P. 24



WIRKKALA K2-140
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P. 25



WIR LAMPPU K2-131
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P. 26



WIR LAMPPU K2-80 KRS
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P. 27



WIR LAMPPU K2-105
SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP
P. 28



WIR-85
LAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB
P. 29



WIR-105
LAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB
P. 29



WIR-80 KRS
LAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB
P. 29



CEILING BAR
PER LAMPADA WIRKKALA
FOR WIRKKALA LAMP
P. 30



CEILING CUP
PER LAMPADA WIRKKALA
FOR WIRKKALA LAMP
P. 31



LOFT35
LAMPADA A SOSPENSIONE
PENDANT LAMP
P. 33



SANSÀ
LAMPADA A SOSPENSIONE
PENDANT LAMP
P. 35



CARA
APPLIQUE CON FISSAGGIO A CLIP
CLIP WALL LAMP
P. 36



CARA
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 37



CARA
LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP
P. 38



GILDA
LAMPADA DA TAVOLO CON DIMMER
TABLE LAMP WITH DIMMER
P. 40



ILLUSION
LAMPADA DA TAVOLO LED
LED TABLE LAMP
P. 42



LIV DESK
LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP
P. 45



NITA DESK
LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP
P. 47

PLAFONIERE SOFFITTO / PARETE CEILING / WALL LIGHTS

NEW



CHLOE ROUND
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 50



CHLOE SQUARED
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 51



COCO
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 52



RIO
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 54



RIO RADAR
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 55

NEW



ERIKA ROUND
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 56



ERIKA SQUARED
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 57



SONO III PIR
PLAFONIERA PIR
PIR CEILING LIGHT
P. 58

NEW



GIADA
PLAFONIERA CCT AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE
HIGH RESISTANCE & WATERPROOF CCT CEILING LIGHT
P. 60



GIADA
ACCESSORI
P. 61

NEW



OVIEDO ROUND
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 62



OVIEDO OVAL
PLAFONIERA
CEILING LIGHT
P. 63

OUTDOOR
RESIDENZIALE /
RESIDENTIAL
OUTDOOR



GIRONA
APPLIQUE
WALL LIGHT
P. 66



ALICANTE
APPLIQUE
WALL LIGHT
P. 67



NASBY II
APPLIQUE
WALL LIGHT
P. 69



MARBELLA SQUARED
APPLIQUE
WALL LIGHT
P. 70



MARBELLA ROUND
APPLIQUE
WALL LIGHT
P. 71

NEW



MARBELLA BIG SQUARED
APPLIQUE
WALL LIGHT
P. 72



MALAGA
PLAFONE
CEILING LIGHT
P. 74



ALMERIA
PLAFONE
CEILING LIGHT
P. 75



TOLEDO
APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
MONO EMISSION WALL LAMP
P. 78



TOLEDO
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P. 79



SUND
APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
MONO EMISSION WALL LAMP
P. 80



SUND
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P. 81



CORDOVA
APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
MONO EMISSION WALL LAMP
P. 82



CORDOVA
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P. 83



ALPPILA 1S
APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
MONO EMISSION WALL LAMP
P. 84



ALPPILA 2S
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P. 85



ALPPILA XL
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P. 86



GRANADA
APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP
P. 87



ARVIKA
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 88



ALTA
PLAFONIERA
CEILING LAMP
P. 89



MAIORCA
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 90



SEGOVIA 1
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 92



SEGOVIA 2
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 93



SEGOVIA 3
APPLIQUE
WALL LAMP
P. 94



SEGOVIA
ACCESSORI
ACCESSORIES
P. 95

OUTDOOR RESIDENZIALE / RESIDENTIAL OUTDOOR

NEW



IP44

LEON
LANTERNA
LANTERN LAMP
P. 96



IP44

LEON
LANTERNA CON PALETTA
LANTERN LAMP
P. 97



IP65

SIVIGLIA
PALETTA DA GIARDINO
OUTDOOR BOLLARD
P. 98



IP44

KALLIO
PALETTA DA GIARDINO
OUTDOOR BOLLARD
P. 99

NEW



IP65

SPIKY 1
PICCHETTO DA GIARDINO
OUTDOOR STAKE LIGHT
P. 100



IP65

SPIKY 2
PICCHETTO DA GIARDINO
OUTDOOR STAKE LIGHT
P. 101



IP65

BILBAO SQUARED
SEGNAPASSO
STEP LIGHT
P. 102



IP65

BILBAO SQUARED
SEGNAPASSO
STEP LIGHT
P. 103



IP65

BILBAO ROUND
SEGNAPASSO
STEP LIGHT
P. 104



IP65

BILBAO ROUND
SEGNAPASSO
STEP LIGHT
P. 105



IP65

HOLMS
SEGNAPASSO
WALKOVER LIGHT
P. 107

SOLARI / SOLARS



IP65

FLAME2N
TORCIA A LED SOLARE CON SENSORE CREPUSCOLARE
LED TORCH - SOLAR POWERED & DUSK SENSOR
P. 110



IP65
PIR

YUMA2N
PROIETTORE SOLARE
SOLAR FLOODLIGHT
P. 112



IP65
PIR

YUMA5N
PROIETTORE SOLARE
SOLAR FLOODLIGHT
P. 113



IP65
PIR

YUMA10N
PROIETTORE SOLARE
SOLAR FLOODLIGHT
P. 114



IP65
PIR

YUMA10NS
PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO ESTERNO
FLOODLIGHT WITH EXTERNAL SOLAR PANEL
P. 117



IP65
PIR

YUMA20NP
PALETTA SOLARE DA GIARDINO
SOLAR BOLLARD GARDEN LIGHT
P. 118



IP65
PIR

YUMA15N
PROIETTORE SOLARE
SOLAR FLOODLIGHT
P. 121



IP65
PIR

YUMA40N
PROIETTORE SOLARE STRADALE A LED CON TELECOMANDO
SOLAR LED STREET FLOODLIGHT WITH REMOTE CONTROL
P. 122

INDOOR TECNICO / TECHNICAL INDOOR



CRI-90
UGR <19

PANNELLO LED 600X600 A
ELEVATO COMFORT VISIVO
600X600 LED PANEL WITH HIGH
VISUAL COMFORT
P. 126



PANNELLO LED 600X600 ALTA
EFFICIENZA 100LM/W
HIGH EFFICIENCY 600X600
LED PANEL 100LM/W
P. 127



PANNELLO LED 300X1200 ALTA
EFFICIENZA 100LM/W
HIGH EFFICIENCY 300X1200
LED PANEL 100LM/W
P. 128



CRI-90
UGR <19

PANNELLO LED 300X1200 A
ELEVATO COMFORT VISIVO
300X1200 LED PANEL WITH HIGH VISUAL
COMFORT
P. 129



UGR <19

PANNELLO LED 600X600 ALTISSIMA
EFFICIENZA 110LM/W UGR <19
LED PANEL 600X600 VERY HIGH EFFICIENCY
110LM/W UGR <19
P. 130



**PANNELLO LED RETROILLUMINATO
600X600 ALTA EFFICIENZA 100LM/W**
HIGH EFFICIENCY 600X600 BACKLIT
LED PANEL 100LM/W
P. 131



**PANNELLO LED RETROILLUMINATO
600X600 ALTA EFFICIENZA
90LM/W - UGR <19**
HIGH EFFICIENCY 600X600 BACKLIT
LED PANEL 90LM/W - UGR <19
P. 132



**LED DRIVER CORRENTE
COSTANTE PER LED PANEL**
CONSTANT CURRENT LED DRIVER
FOR LED PANEL
P. 134



KIT MONTAGGIO PANNELLI
PANELS MOUNTING KIT
P. 134



DRIVER DALI / PUSH / 0-10V
MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION
P. 136



KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTIONAL EMERGENCY KIT
P. 138



DOWNLIGHT OSLO ROUND
CON CORNICE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE FRAME
P. 140



DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND
CON CORNICE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE FRAME
P. 141



DOWNLIGHT OSLO SQUARED
CON CORNICE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE FRAME
P. 142



NEW
BODO
DOWNLIGHT OCT
P. 144



BODO
DOWNLIGHT ORIENTABILE
ADJUSTABLE DOWNLIGHT
P. 145



DOWNLIGHT PRO Ø170
DIMMERABILE
DIMMABLE
P. 146



DOWNLIGHT PRO Ø220
DIMMERABILE
DIMMABLE
P. 147



DOWNLIGHT SLIM PRO
P. 148



MODIGLIANI
MODULO LED CRI>90 DIMMERABILE
DIMMABLE LED MODULE CRI>90
P. 149



**ANELLI DI FISSAGGIO
ORIENTABILI**
ADJUSTABLE FIXING RINGS
P. 151



VIENNA CRI-97
PROIETTORE DA BINARIO
TRACKLIGHT
P. 152



BINARI E ACCESSORI
TRACKLIGHT AND ACCESSORIES
P. 154-157



**SISTEMA MODULARE DI
BARRE LED T5**
T5 LED BARS - MODULAR
SYSTEM
P. 158



SHOT S-FLAT LED
P. 159



DRIVER PER STRIP LED
STRIP LED DRIVER
P. 160



MOD-A
MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO
MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE
P. 161



MOD-B
MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO
MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE
P. 162

OUTDOOR TECNICO / TECHNICAL OUTDOOR



ORLANDO 10
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 166



ORLANDO 20
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 167



ORLANDO 20 PIR
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 168



ORLANDO 30
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 169



ORLANDO 30 PIR
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 170

OUTDOOR TECNICO / TECHNICAL OUTDOOR



ORLANDO 50
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 171



ORLANDO 90
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 172

NEW



ORLANDO 150
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 173



ORLANDO 200
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT
P. 174



KYOTO 100
PROIETTORE A LED PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT
P. 176



KYOTO 150
PROIETTORE A LED
PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT
P. 177



KYOTO 200
PROIETTORE A LED
PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT
P. 178



KYOTO 300
PROIETTORE A LED
PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT
P. 179



STAND PER PROIETTORE
FLOODLIGHT STAND
P. 180



CACTUS
PROIETTORE STRADALE A LED
LED STREETLIGHT
P. 181


NEW



IP65
**PLAFONIERA STAGNA VUOTA
PER TUBI LED (SENZA TUBI)**
EMPTY SLIM LED TRI-PROOF FOR
LED TUBES (NOT INCLUDED)
P. 182



IP65
**PLAFONIERA STAGNA A
LED SLIM**
SLIM LED TRI-PROOF
P. 183



IP65
**PLAFONIERA STAGNA A LED
SLIM - PASSANTE**
SLIM LED TRI-PROOF - PASS
THROUGH
P. 184



IP65
**PLAFONIERA STAGNA A LED
SLIM - EMERGENZA**
SLIM LED TRI-PROOF -
EMERGENCY
P. 185



IP65 **RADAR**
**PLAFONIERA STAGNA A LED
SLIM - RADAR**
SLIM LED TRI-PROOF - RADAR
P. 186

NEW



IP65
LED HIGH BAY
ALTA POTENZA 150W
150W HIGH POWER
P. 188



IP65
LED HIGH BAY
ALTA POTENZA 200W
200W HIGH POWER
P. 189

WORKLIGHT



IP54
WORK 25
PROIETTORE PORTATILE A LED
PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PORTABLE LED FLOODLIGHT
P. 192



IP54
WORK 45
PROIETTORE PORTATILE A LED
PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PORTABLE LED
FLOODLIGHT
P. 193



FIORA
LAMPADA A SOSPENSIONE A LED PER
CRESCITA PIANTE
LED SUSPENSION LAMP FOR PLANT
GROWTH
P. 195



HERBY
LAMPADA DA TAVOLO A LED PER
CRESCITA PIANTE
LED TABLE LAMP FOR PLANT GROWTH
P. 197



BOT LIGHTING

FOR A BRIGHT FUTURE

PER UN FUTURO ILLUMINATO

FOR A BRIGHT FUTURE



FOUNDATION OF
BOT LIGHTING SRL AND DISTRIBUTION
OF AIRAM PRODUCTS IN ITALY



INTERNATIONAL PARTNERSHIP E
PRODUCTION EXCHANGES WITH
THE FAR EAST

BOT LIGHTING da più di 40 anni produce e distribuisce, sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione.

Con 40 agenzie e circa 2000 distributori capillarmente sparsi in tutto il territorio nazionale è in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze del consumatore.

In un mercato in continuo movimento, Bot Lighting ha raccolto la sfida con un'attenzione assidua all'innovazione tecnologica e al design, disegnando prodotti di alta qualità e forme essenziali.

Il comparto logistico è in grado di offrire un servizio in tempo reale, il tutto ben assistito da una politica commerciale trasparente e mirata alla distribuzione.

Competenza, professionalità e dinamismo, sono le qualità che hanno permesso d'instaurare con il cliente un rapporto privilegiato di reciproca crescita.

BOT LIGHTING has been producing and distributing light sources and lighting fixtures for 40 years.

With 40 agencies and about 2000 distributors spread throughout the national territory, it is able to respond timely to the needs of the consumer.

In a constantly moving market, Bot Lighting has taken up the challenge with a constant focus on technological innovation and design, designing high quality products and essential shapes.

The logistics sector is able to offer a service in real time, all well supported by a transparent commercial policy aimed at distribution.

Competence, professionalism and dynamism are the qualities that have allowed us to establish a privileged relationship of mutual growth with the customer.

SHOT
BOT LIGHTING

AIRAM
BOT LIGHTING

DATI CHIAVE

KEY FACTORS

40 AGENZIE NEL TERRITORIO ITALIANO

PIÙ DI 2000 CLIENTI ATTIVI NEI CANALI DISTRIBUTIVI DEL MATERIALE

ELETTRICO, FERRAMENTA, SPECIALISTI DI ILLUMINAZIONE, FAI DA TE E GDS

40 AGENCIES IN THE ITALIAN TERRITORY

MORE THAN 2000 CUSTOMERS ACTIVE IN THE DISTRIBUTION CHANNELS OF ELECTRICAL MATERIAL, HARDWARE, LIGHTING SPECIALISTS, DIY AND GDS

2000

SIAMO LEADER
NELLA VENDITA E
COMMERCIALIZZAZIONE
DELLE LAMPADE CFL



WE ARE LEADER IN THE
SALE AND MARKETING OF
CFL LAMPS

2005

COMINCIA
L'AVVENTURA
LED



LED ADVENTURE BEGINS

2015

CI SPECIALIZZAMO SUL
LED DALLA SORGENTE
ALL'APPARECCHIO
D'ILLUMINAZIONE



WE ARE SPECIALIZED FROM LED
LIGHTING SOURCE TO THE LED
LIGHTING FIXTURE

2020

EVOLUZIONE TECNOLOGICA
DELLE SORGENTI E DEGLI
APPARECCHI E NUOVE
LINEE SMART

TECHNOLOGICAL EVOLUTION OF
SOURCES AND APPLIANCE AND
NEW IoT-SMART LINES

RICERCA E SVILUPPO CON LABORATORIO TECNICO PER COSTANTE CONTROLLO QUALITATIVO

RESEARCH AND DEVELOPMENT WITH TECHNICAL LABORATORY FOR COSTANT QUALITY CONTROL

DISTRIBUTORI E AGENZIE SPECIALIZZATE IN EUROPA COME FRANCIA, GERMANIA, SPAGNA, SLOVENIA, MALTA, GRECIA...

SPECIALIZED DISTRIBUTORS AND AGENCIES IN EUROPE SUCH AS FRANCE, GERMANY,
SPAIN, SLOVENIA, MALTA, GREECE ...



-CAZZAGO DI PIANIGA, VENEZIA: SEDE LOGISTICA E COMMERCIALE DI 3000 MQ

-PADOVA: SEDE LOGISTICA IN OUTSOURCING DI 2000 MQ

-CAZZAGO DI PIANIGA, VENICE, ITALY: LOGISTIC AND COMMERCIAL OFFICE OF 3000 SQUARE METERS

-PADUA, ITALY: OUTSOURCING LOGISTIC WAREHOUSE OF 2000 SQM

PERCHE' SCEGLIERCI

WHY CHOOSE US

SERVIZIO, ASSISTENZA E GARANZIA
SERVICE, ASSISTANCE AND WARRANTY

REPUTAZIONE: DA 40 ANNI SPECIALISTI E LEADER DI SETTORE

REPUTATION: SPECIALISTS AND INDUSTRY LEADERS FOR 40 YEARS

R&D DEPARTMENT



RICERCA E SVILUPPO PACKAGING E INTERAZIONE COSTANTE CON LA PRODUZIONE

RESEARCH AND PACKAGING DEVELOPMENT
WITH CONSTANT INTERACTION WITH
PRODUCTION

CONTROLLO QUALITÀ NELLA NOSTRA SEDE DI CAZZAGO DI PIANIGA, DAL PROTOTIPO AL LOTTO DI PRODUZIONE E ANALISI CON SFERA DI ULBRICHT E FOTOGONIOMETRO

QUALITY CONTROL IN OUR HEADQUARTERS IN CAZZAGO DI PIANIGA, FROM
PROTOTYPE TO PRODUCTION BATCH AND ANALYSIS WITH ULBRICHT
SPHERE AND PHOTOGONIOMETER

ELEVATA TECNOLOGIA E QUALITÀ DI PRODUZIONE

HIGH END PRODUCTION QUALITY & TECHNOLOGY



MARKETING & PROGETTAZIONE PACKAGING


MARKETING & PACKAGING DESIGN

PACKAGING CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 2019/2015

PACKAGING IN COMPLIANCE WITH THE
REGULATION (EU) 2019/2015

ICONE CHIARE ED IMMEDIATE PER COMUNICARE AL CLIENTE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CLEAR AND IMMEDIATE ICONS TO COMMUNICATE THE
MAIN FEATURES TO THE CUSTOMER

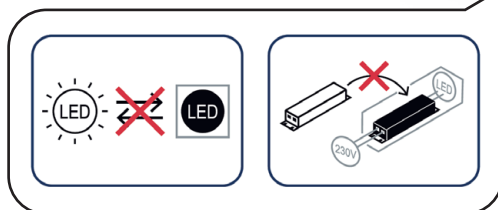

PITTOGRAMMI PER SOSTITUIBILITÀ LED
LED REPLACEABILITY PICTOGRAM

LUMEN DEL MODULO LED
LED MODULE'S LUMEN

CLASSE ENERGETICA MODULO
MODULE'S ENERGY CLASS

INFO AGGIUNTIVE ED ALIMENTAZIONE
ADDITIONAL INFORMATION AND POWER SUPPLY

**LED
MODULE**
2 x 305
LUMEN F

2 x 5 W
FASCIO REGOLABILE
ADJUSTABLE BEAM
180-240V • AC 50/60Hz

NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

NEW ENERGY LABELS

Dal 1° settembre 2021 è in vigore la nuova etichetta energetica riscalata in modo da evidenziare più chiaramente le prestazioni delle nuove sorgenti luminose ad alta efficienza.

La nuova scala di valori (da A a G) è diversa da quella utilizzata nella precedente etichetta e a parità di classe energetica sono richieste prestazioni molto più elevate. Non esistono più le classi A+ e A++ ed i relativi prodotti sono stati riclassificati in classi più basse (vedi schema comparativo in fondo alla pagina), mentre la nuova classe A richiede un'efficienza quasi doppia rispetto alla precedente classe A++.

Altro aspetto importante è il QRcode apposto su ogni etichetta energetica che permette tramite smartphone di visionare direttamente il Database Europeo Unico EPREL per fare comparazioni e visioni delle specifiche tecniche dei prodotti.

Botlighting ha implementato la registrazione dei propri prodotti nel database EPREL in linea con le nuove direttive in vigore dal 1° settembre 2021 in modo tale da essere conforme ed al passo con le nuove normative.

E' da notare che è comunque presente un periodo transitorio che permette fino a febbraio 2023 di poter vendere confezioni con diverse etichettature di classi energetiche; l'etichettatura dunque potrebbe differire ma la qualità dei nostri prodotti rimane sempre elevata ed invariata.

From 1st September 2021 the new rescaled energy label is in force in order to more clearly highlight the performance of the new high-efficiency light sources.

The new scale of values (from A to G) is different from that used in the previous label and for the same energy class much higher performance is required.

Classes A+ and A++ no longer exist and the related products have been reclassified into lower classes (see comparative diagram at the bottom of the page), while the new class A requires almost double efficiency compared to the previous class A++.

Another important aspect is the QRcode affixed to each energy label that allows you to directly view the EPREL Single European Database via smartphone to make comparisons and views of the technical specifications of the products.


Botlighting has implemented the registration of its products in the EPREL database in line with the new directives in force from 1st September 2021 in order to be compliant and up to date with the new regulations.

It should be noted that there is still a transitional period that allows until February 2023 to be able to sell packages with different energy class labels; therefore the labeling may differ but the quality of our products always remains high and unchanged.

VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA

OLD ENERGY CLASS


CLASS	lm/W efficienza minima
A++	120
A+	75
A	55
B	22
C	16
D	13
E	

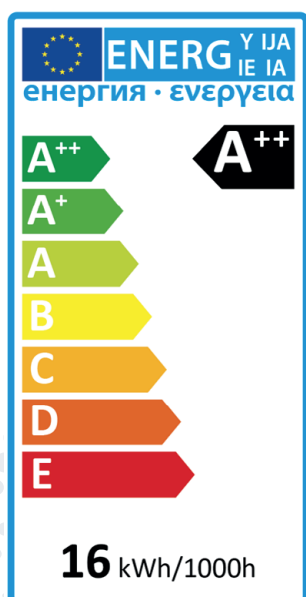

NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

NEW ENERGY LABEL

CLASS	lm/W efficienza minima
A	210
B	185
C	160
D	135
E	110
F	85
G	

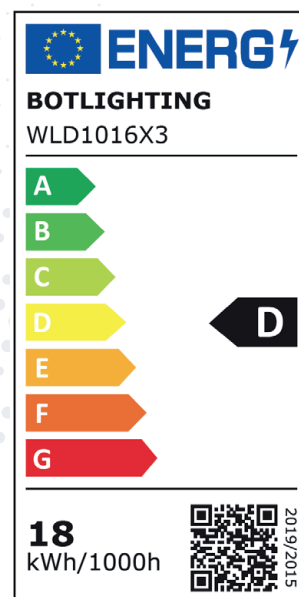

ECOSOSTENIBILITÀ E VALORE DELL'AMBIENTE

ECO-SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL VALUE

Botlighting da sempre è stata sensibile alle tematiche del risparmio e dell'efficienza energetica applicando costantemente le migliori tecnologie LED disponibili nel mercato.

Al giorno d'oggi i nostri prodotti hanno anche un valore aggiunto superiore rispetto al passato grazie all'attenta progettazione di ogni singolo elemento e alla sostenibilità dell'intero processo di produzione che contempla l'uso sempre maggiore di materiali riciclabili ed ecosostenibili quali ad esempio il cartoncino del packaging fino al pallet per la movimentazione merci completamente riciclabili.

Come dice il payoff che ci portiamo nel cuore "for a bright future" Botlighting da sempre amica dell'ambiente per "un futuro sempre più illuminato".


Botlighting has always been sensitive to the issues of energy saving and efficiency by applying the best LED technologies currently available on the market.

Nowadays our products also have a higher added value than in the past thanks to the careful design of each single element and the sustainability of the entire production process which contemplates the increasing use of recyclable and eco-sustainable materials such as for example the cardboard of the packaging to the pallet made of completely recyclable materials.

As the payoff we carry in our hearts says "for a bright future" Botlighting has always been a friend of the environment for "an ever more enlightened future".

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE



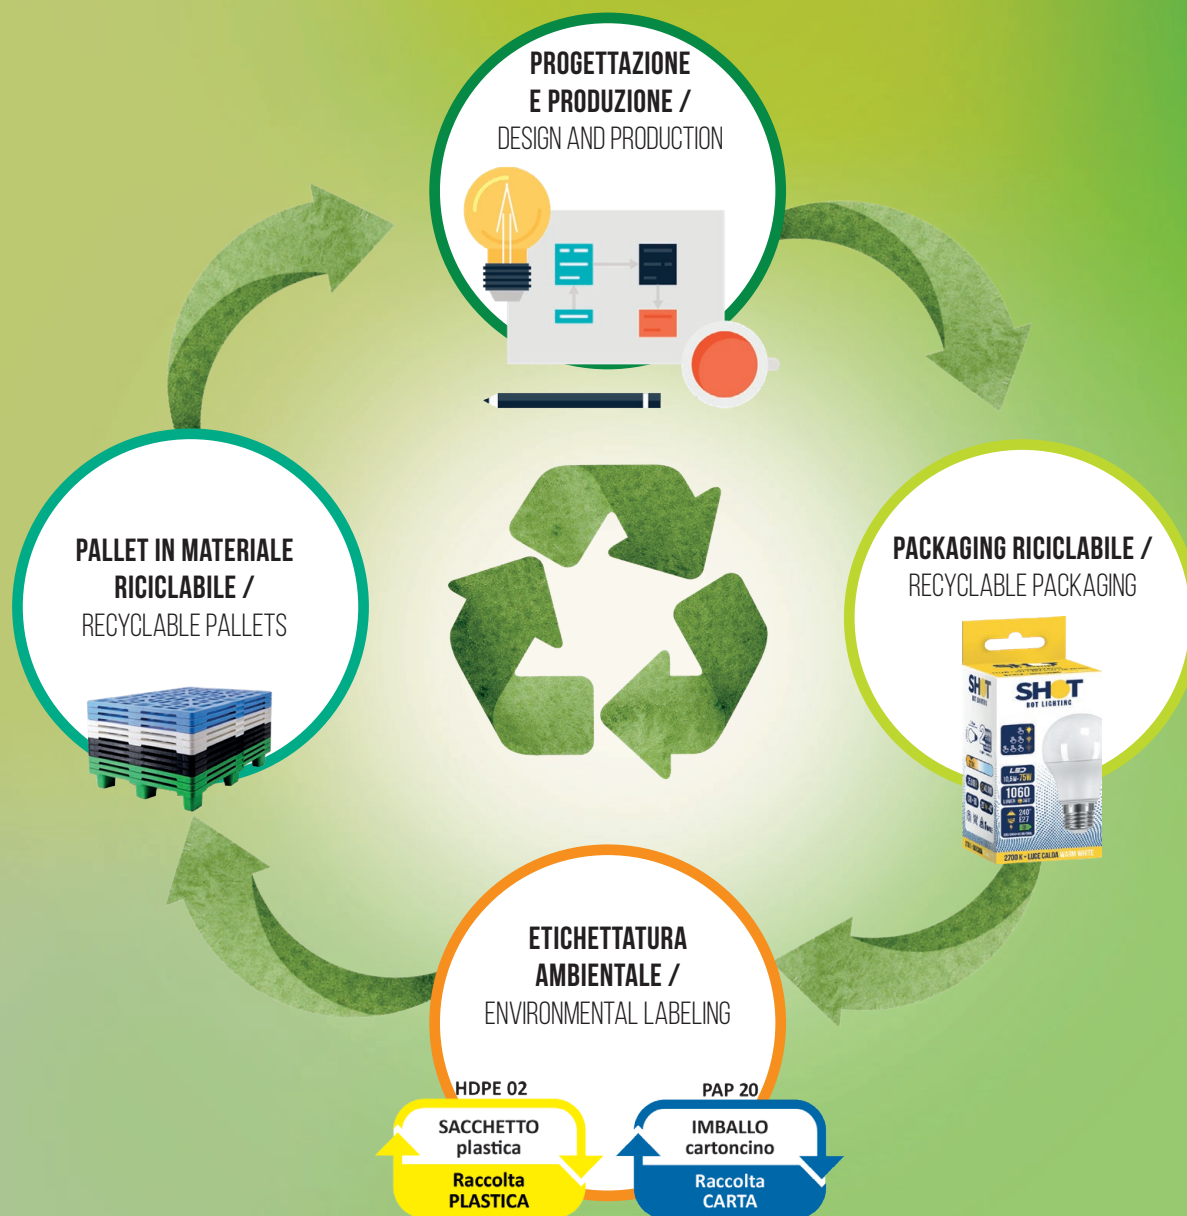

WORK IN PROGRESS:

IMBALLAGGI

- _Progressiva riduzione ed eliminazione dei materiali plastici negli imballaggi.
- _Scatole in carta/cartone riciclato.
- _Pallets di materiale riciclato e riciclabile nuovamente.
- _Nuova etichettatura ambientale.

PRODOTTO

- _Sviluppo della gamma di apparecchi solari.
- _Miglioramento costante dell'efficienza delle sorgenti LED.
- _Sviluppo di tecnologie IoT per il controllo manuale ed automatico delle sorgenti luminose.

SEDE AZIENDALE

- _Installazione impianto di illuminazione regolabile.
- _Controllo attivo e passivo dell'irraggiamento solare degli uffici per riduzione del consumo per condizionamento.
- _Installazione punti di distribuzione acqua potabile per ridurre l'uso di plastica.
- _Ottimizzazione degli spostamenti con smart working e riunioni online.

PACKAGING

- _Progressive reduction and elimination of plastic materials in packaging.
- _Boxes in recycled paper / cardboard.
- _Pallets of recycled and recyclable material.
- _New environmental labeling.

PRODUCT

- _Development of the range of solar products.
- _Constant improvement of the efficiency of LED sources.
- _Development of IoT technologies for manual and automatic control of light sources.

COMPANY HEADQUARTERS

- _Installation of adjustable lighting system.
- _Active and passive control of solar radiation in the offices in order to reduce consumption for air conditioning.
- _Installation of drinking water distribution points to reduce the use of plastic.
- _Optimization of travel with smart working and online meetings.

SITO WEB E ATTIVITÀ DIGITAL

WEB SITE AND DIGITAL ACTIVITIES

**SITO WEB CON SCHEDE TECNICHE PRODOTTO COSTANTEMENTE AGGIORNATE TRAMITE TECNOLOGIA P.I.M.
COLLEGATO AL DATABASE AZIENDALE**

WEBSITE WITH PRODUCT & TECHNICAL SHEETS CONSTANTLY UPDATED THROUGH P.I.M. TECHNOLOGY CONNECTED TO THE COMPANY DATABASE



SOCIAL MARKETING

**PRESENZA COSTANTE NEI PRINCIPALI
SOCIAL QUALI LINKEDIN, FACEBOOK ED
INSTAGRAM CON POST DI PRODOTTO O
ISTITUZIONALI**

CONSTANT PRESENCE IN THE MAIN
SOCIAL CHANNELS SUCH AS LINKEDIN, FACEBOOK AND
INSTAGRAM WITH PRODUCT OR INSTITUTIONAL POSTS.




SCHEDE TECNICHE E DOWNLOAD

TECHNICAL SHEETS AND DOWNLOADS

DATI TECNICI, SCHEDE TECNICHE PDF E FILE FOTOMETRICI SEMPRE DISPONIBILI ONLINE

TECHNICAL DATA, PDF TECHNICAL SHEETS AND PHOTOMETRIC FILES ALWAYS AVAILABLE ONLINE

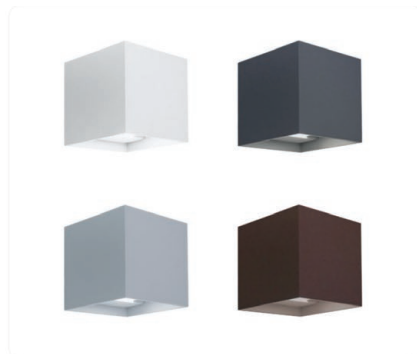

APPLIQUE MARBELLA SQUARED

IP64 G240 20.000h INSTANT CLASS I 20°-45° DIMMABLE

Legenda

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2x5W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi

[Scheda famiglia di prodotto](#)



Disponibile nelle seguenti versioni

MARBELLA10BQ 10W / 610lm / 4000K / 2x90° / BIANCO /

Informazioni generali		Caratteristiche tecniche	
Codice	MARBELLA10BQ	Potenza Watt	10
EAN	8031453021962	Lumen	610
Famiglia	APPLIQUE MARBELLA SQUARED	Kelvin	4000
		Fascio	2x90
		Volt	180


Imballo	Download
Imballo 20	Scheda Tecnica Immagine Articolo Immagine Tecnica

MARBELLA10GQ 10W / 480lm / 4000K / 2x90° / ANTRACITE /


MARBELLA10GQ 10W / 480lm / 4000K / 2x90° / ANTRACITE /

IP65 IK06 20.000h INSTANT CLASS I 20°-45° DIMMABLE

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	ORLANDO20B
Ean	8031453023317
Famiglia	PROIETTORE A LED SLIM ORLANDO 20
Tecnologia	LED
Variante	BIANCO
Materiale corpo	Alluminio
Materiale diffusore / lente	Vetro
Temperatura esercizio [°C]	-20 - +40
IMBALLO	
Confezione	SCATOLA
Imballo	20
Peso Lordo (Kg)	9
Peso Netto (Kg)	0.37

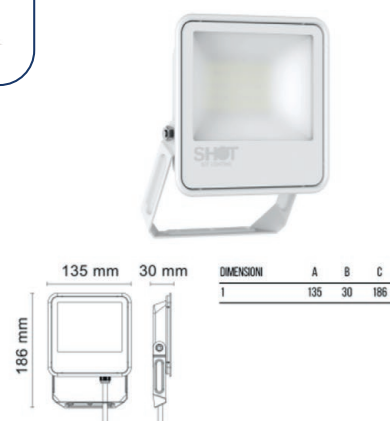


DATI ILLUMINOTECNICI	
Kelvin [°]	3000
Lumen	2200
Fascio luminoso [°]	100
Eff. luminosa (lm/W)	110
Resa Cromatica (CRI)	>70
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza [W]	20
Tensione di alim. [V] / Max [V]	220 / 240
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Corrente assorbita (mA)	99
Classe isolamento	1
Fattore di potenza	>0,5
Compatibile dimmer	NO

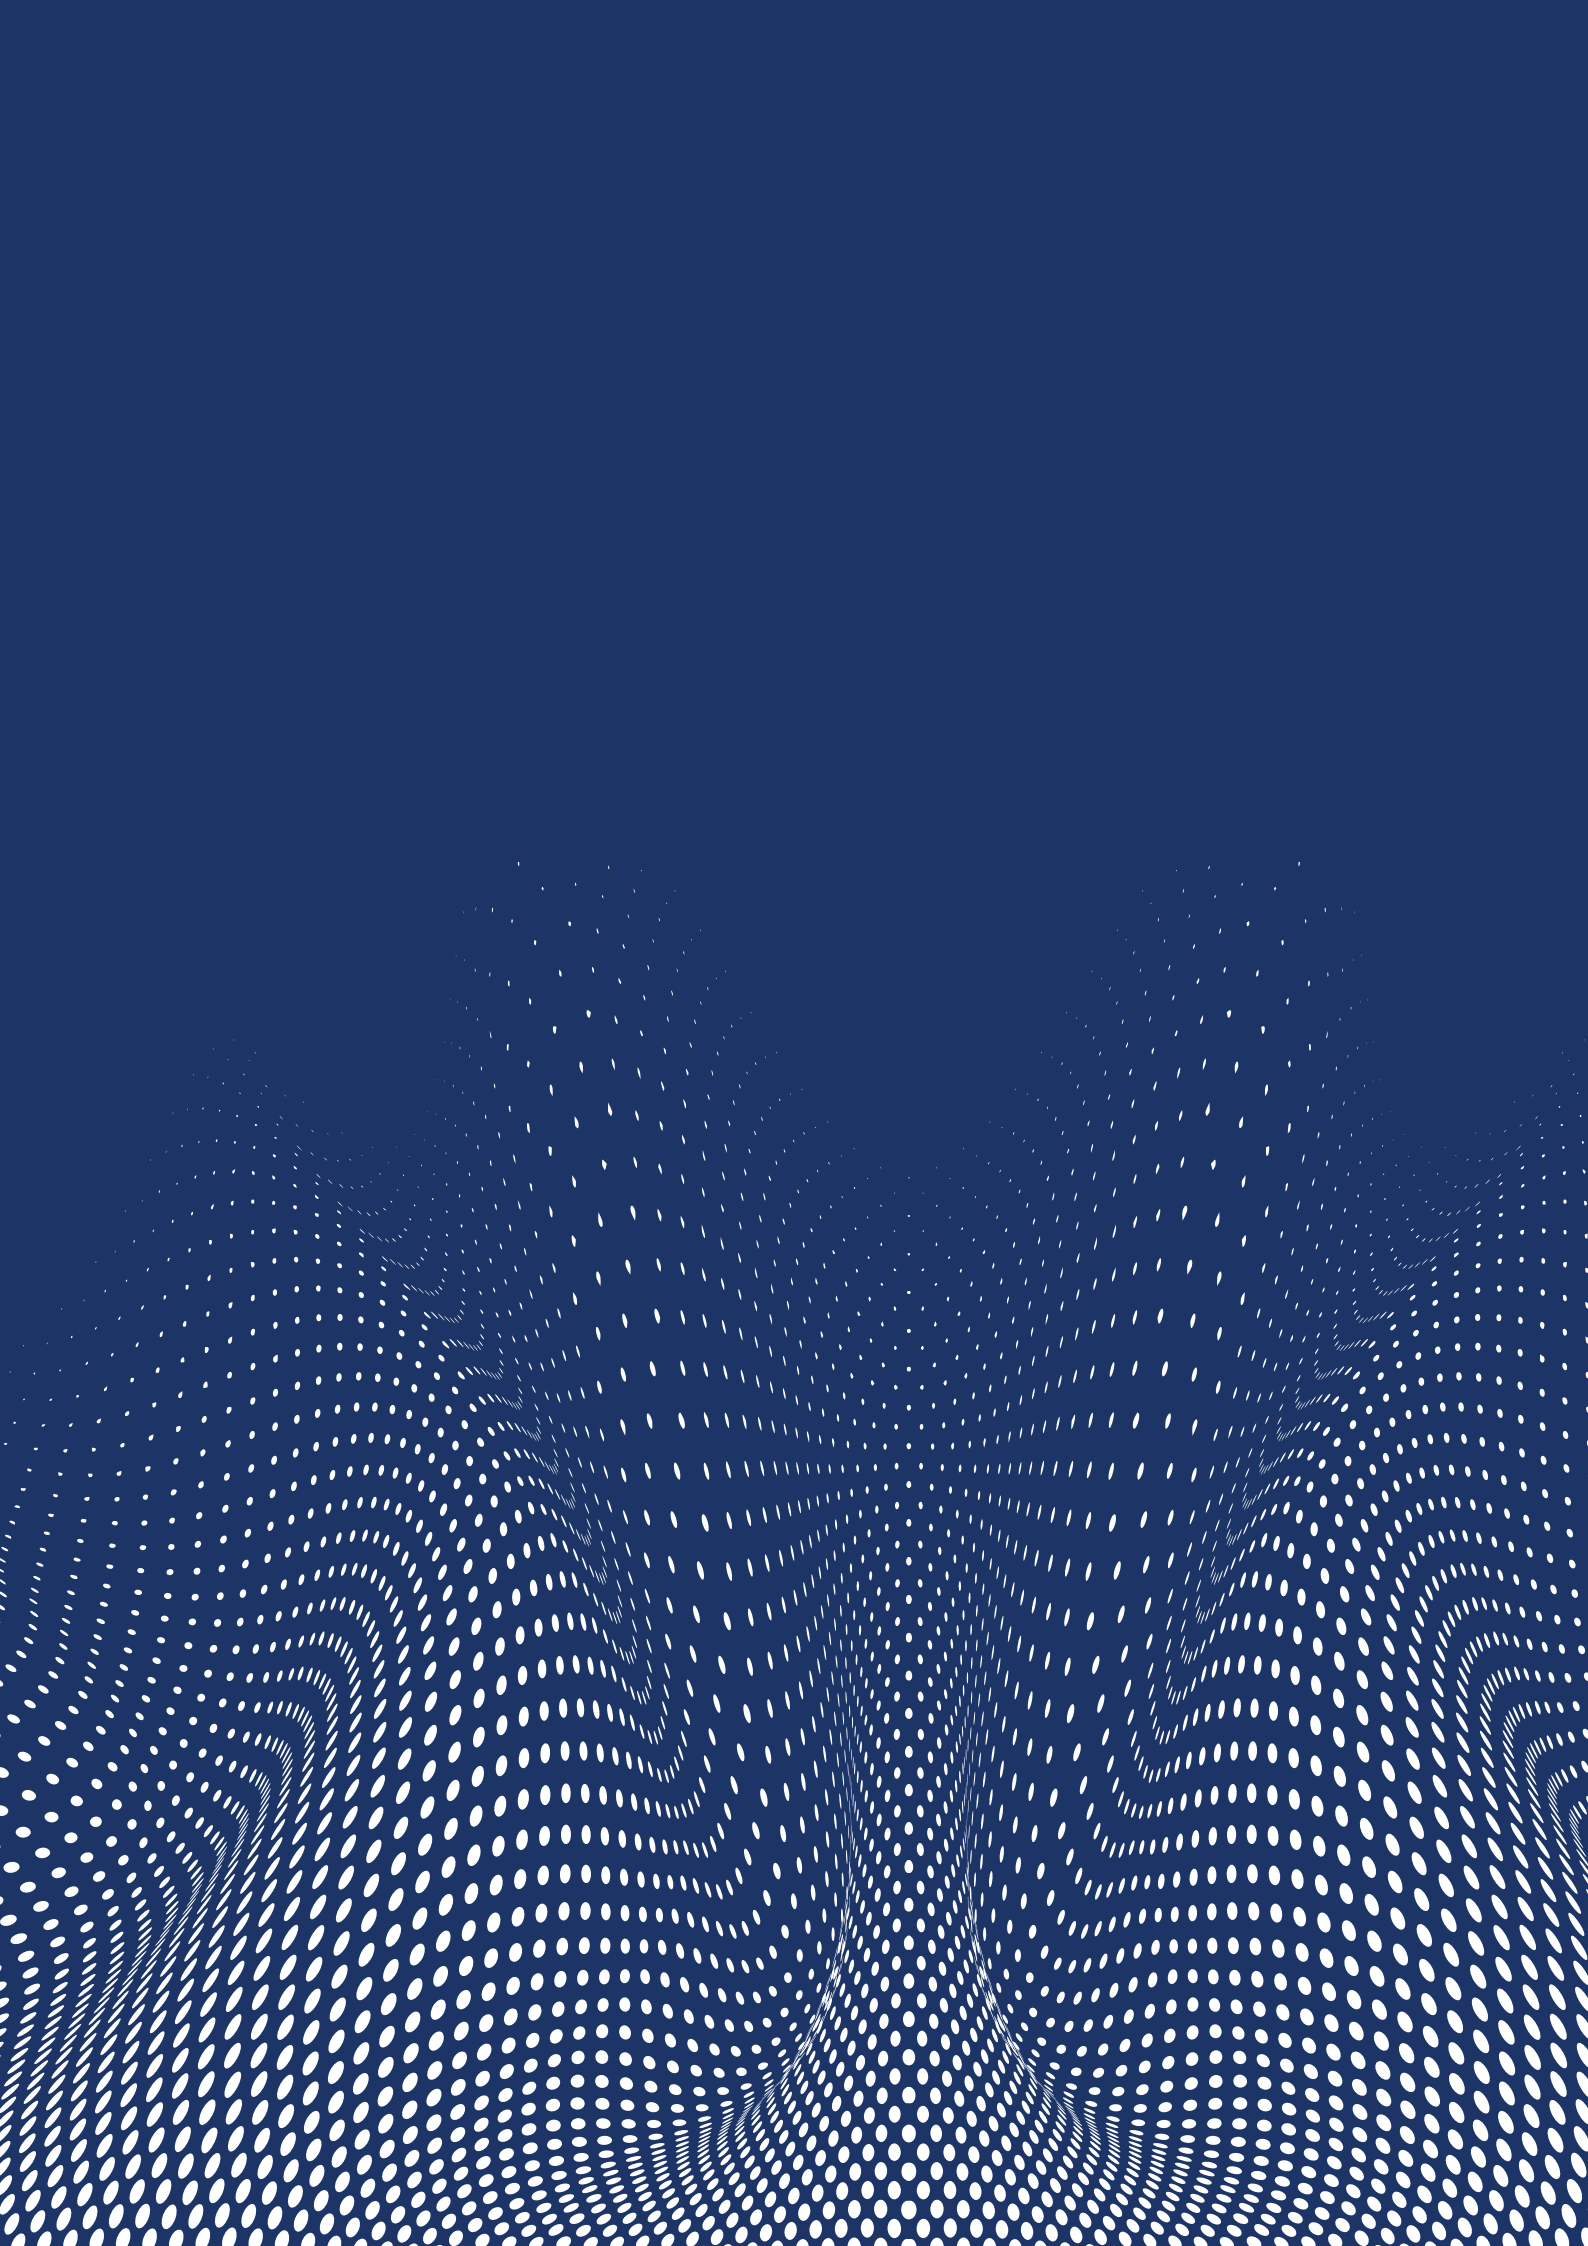

DECORATIVO

DECORATIVE

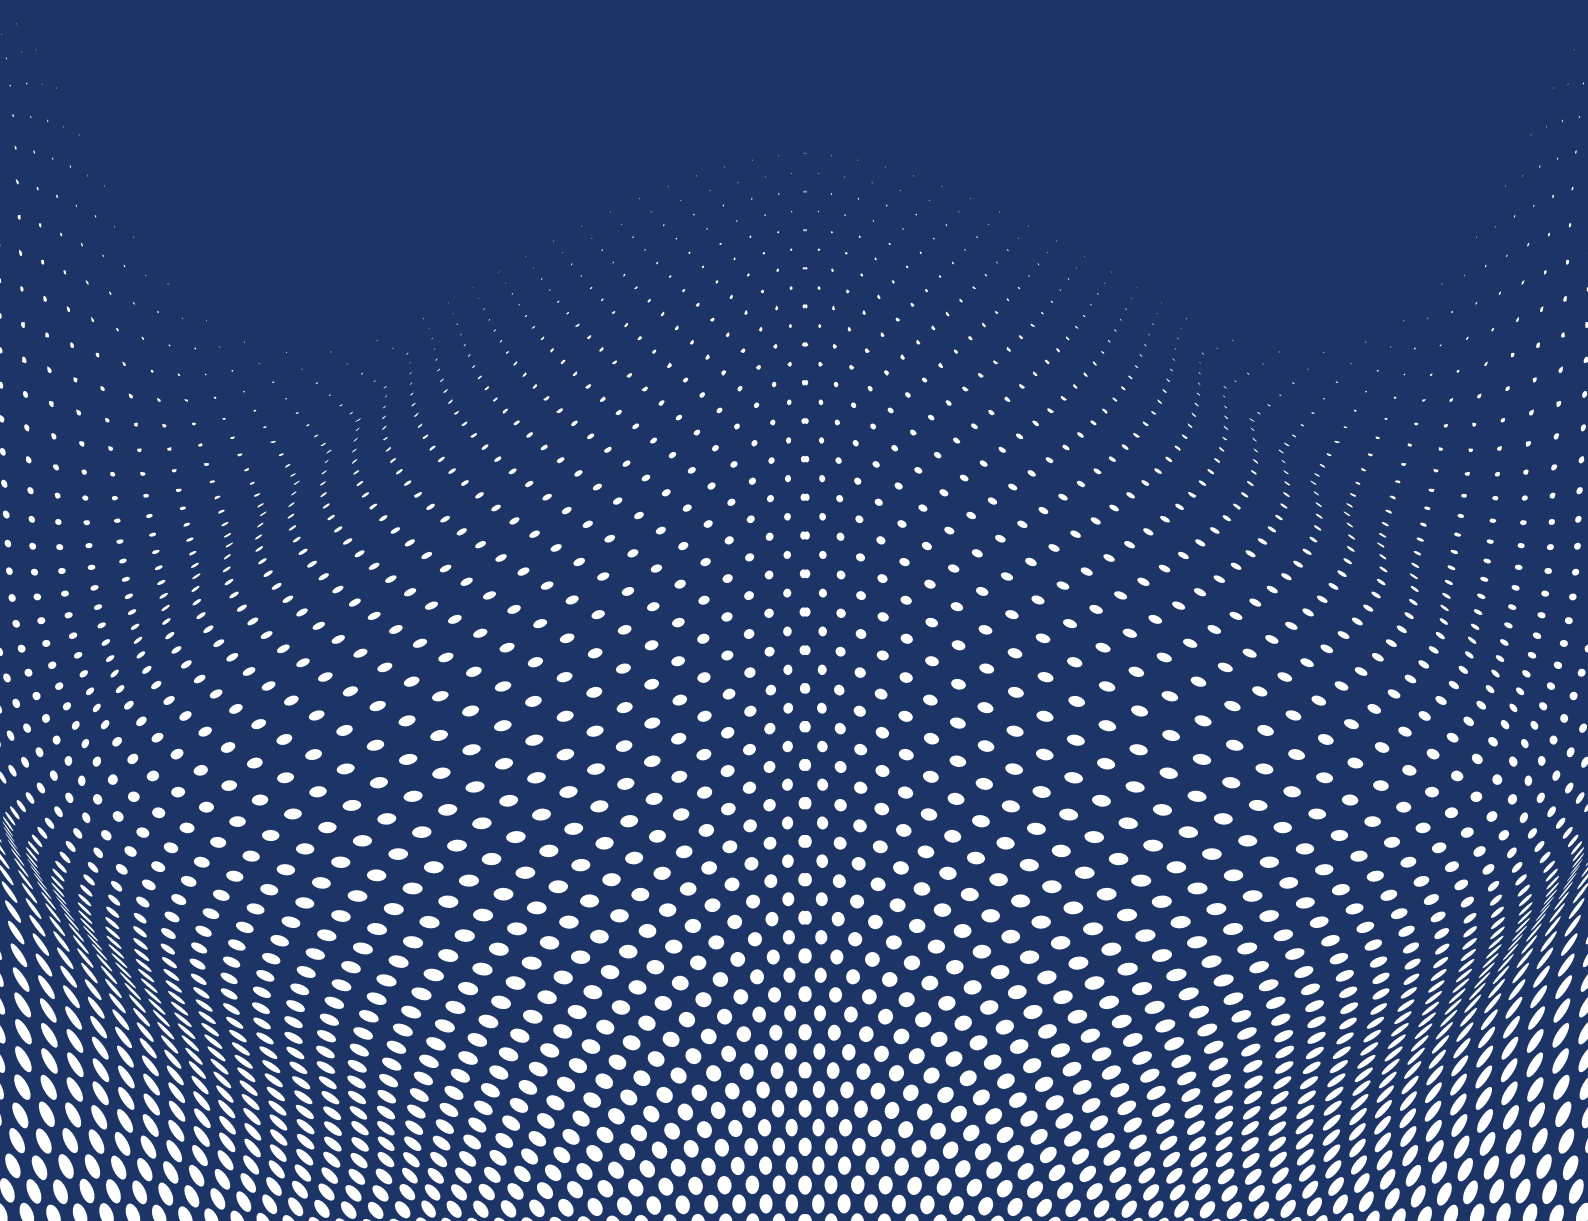



IT

Disegnata da Tapio Wirkkala per Airam nel 1959, la lampada WIR fu una novità nel design delle lampade.

A questa lampada elegante con il suo vetro opale e il suo portalam-pada semplificato venne assegnato il premio Grand Prix alla XII Triennale di Milano nel 1960. La lampada divenne immediatamente un successo internazionale.

Più avanti Wirkkala progettò una gamma completa di apparecchi di illuminazione: una serie di lampade in vetro colorato che potessero non solo esaltare la luce piacevole e la forma della lampadina, ma anche aggiungere varietà alla loro semplice eleganza.

EN


Designed by Tapio Wirkkala for Airam in 1959, the WIR lamp was a novelty in lamp design.

This elegant lamp with its opal glass and simplified lamp holder was awarded the Grand Prix prize at the 12th Milan Triennale in 1960.

The lamp immediately became an international success.

Later Wirkkala designed a complete range of luminaires: a series of colored glass lamps that could not only enhance the pleasant light and shape of the bulb, but also add variety to their simple elegance.

WIRKKALA K2-142

LAMPADA A SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP**IT**

- Lampada a sospensione in vetro disegnata da Tapio Wirkkala, premiata per il design della lampada WIR alla XII triennale di Milano (1960)
- Monta una lampada WIR-85 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)
- Disponibile con vetro in 4 colorazioni
- Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

EN

- Glass pendant light designed by Tapio Wirkkala, awarded for the design of the WIR bulb at the XII Triennale exhibition of Milan (1960)
- Requires a dimmable WIR-85 bulb with E27 base (included)
- Glass shade available in 4 colours
- Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8	E27	3000	760	360	1	BLU FUME' / SMOKED BLUE	4126206	6435200234636	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST
8	E27	3000	760	360	1	GRIGIO VERDE / GREENISH GREY	4126207	6435200234650	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST
8	E27	3000	760	360	1	SABBIA / SAND	4126208	6435200234674	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST
8	E27	3000	760	360	1	TRASPARENTE / CLEAR	4126268	6435200247087	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST

WIRKKALA K2-135

LAMPADA A SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
 DIMMABLE LED PENDANT LAMP


IT


- Lampada a sospensione in vetro disegnata da Tapio Wirkkala, premiato per il design della lampada WIR alla XII triennale di Milano (1960)
- Monta una lampada WIR-85 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)
- Disponibile con vetro in 4 colorazioni
- Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

EN

- Glass pendant light designed by Tapio Wirkkala, awarded for the design of the WIR bulb at the XII Triennale exhibition of Milan (1960)
- Requires a dimmable WIR-85 bulb with E27 base (included)
- Glass shade available in 4 colours
- Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8	E27	3000	760	360	1	BLU FUME' / SMOKED BLUE	4126209	6435200234698	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST
8	E27	3000	760	360	1	GRIGIO VERDE / GREENISH GREY	4126210	6435200234711	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST
8	E27	3000	760	360	1	SABBIA / SAND	4126211	6435200234735	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST
8	E27	3000	760	360	1	TRASPARENTE / CLEAR	4126267	6435200247063	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST

WIRKKALA K2-140LAMPADA A SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP**IT**

- Lampada a sospensione con corpo in acciaio satinato disegnata da Tapio Wirkkala.
- Cavo di alimentazione traslucido e paralume in vetro trasparente.
- Monta una lampadina WIR-105 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)
- Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

EN

- Brushed stainless steel pendant designed by Tapio Wirkkala
- Clear glass shade and translucent power cord
- Requires a dimmable WIR-105 bulb with E27 base (included)
- Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster

IP20**220V
240V****15.000h****DIMMABLE**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6	E27	3000	470	360	1	TRASPARENTE / CLEAR	4126269	6435200247100	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST

WIR LAMPPU K2-131

LAMPADA A SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
 DIMMABLE LED PENDANT LAMP


IT

- Lampada a sospensione con corpo nero disegnata da Tapio Wirkkala nel 1959 e premiata alla XII Triennale di Milano nel 1960.
- Monta una lampadina WIR-85 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)
- Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

EN

- Pendant light with black body designed by Tapio Wirkkala in 1959, awarded for the design at the XII Triennale exhibition of Milan in 1960
- Requires a dimmable WIR-85 bulb with E27 base (included)
- Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster

IP20
**220V
240V**
15.000h


DIMMABLE

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8	E27	3000	760	360	1	-	4126212	6435200234759	1/6	SU RICHIESTA UPON REQUEST

WIR LAMPPU K2-80 KRS

LAMPADA A SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED PENDANT LAMP

**IT**

- Lampada a sospensione con corpo in acciaio satinato disegnata da Tapio Wirkkala nel 1968.
- Monta una lampadina WIR-80 KRS dimmerabile con attacco E27 (inclusa)
- Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

EN

- Brushed stainless steel pendant designed by Tapio Wirkkala in 1968
- Requires a dimmable WIR-80 KRS bulb with E27 base (included)
- Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster

IP20220V
240V**15.000h**

DIMMABLE

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,5	E27	2500	280	360	1	-	4126270	6435200247124	1/6	SU RICHIESTA UPON REQUEST

WIR LAMPPU K2-105

LAMPADA A SOSPENSIONE LED DIMMERABILE
 DIMMABLE LED PENDANT LAMP


IT

- Lampada a sospensione con corpo nero disegnata da Tapio Wirkkala
- Monta una lampadina WIR-105 dimmerabile con attacco E27 (inclusa)
- Compatibile con CEILING CUP e CEILING BAR per composizione di tre o quattro elementi

EN

- Pendant light with black body designed by Tapio Wirkkala
- Requires a dimmable WIR-105 bulb with E27 base (included)
- Compatible with CEILING CUP and CEILING BAR for three or four-light cluster


IP20

 220V
240V

15.000h


DIMMABLE

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6	E27	3000	470	360	1	-	4126271	6435200247148	1/6	SU RICHIESTA UPON REQUEST

WIR-85LAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB

DIMENSIONI	A	B
1	206	85




DIMMABLE

15.000h

INSTANT

100.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8	E27	3000	760	360	1	-	4711789	6435200231840	1/6	-	SU RICHIESTA UPON REQUEST

WIR-105LAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB

DIMENSIONI	A	B
1	143	105




DIMMABLE

15.000h

INSTANT

100.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
6	E27	3000	470	360	1	-	406505	6435200179487	1/6	-	SU RICHIESTA UPON REQUEST

WIR-80 KRSLAMPADINA A LED DIMMERABILE
DIMMABLE LED LIGHT BULB

DIMENSIONI	A	B
1	119	80



DIMMABLE



15.000h

INSTANT

100.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,5	E27	2500	280	360	1	-	4711766	6435200231109	1/6	-	SU RICHIESTA UPON REQUEST

CEILING BAR PER LAMPADA WIRKKALA FOR WIRKKALA LAMP

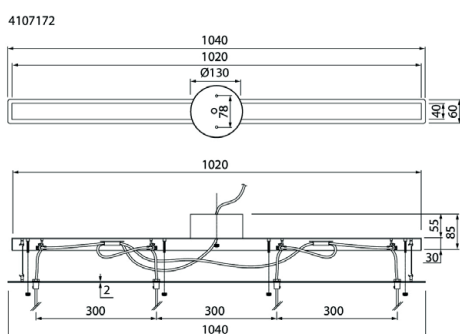

IT


- Corpo in acciaio inossidabile con finitura spazzolata
- Disponibile in due misure: per tre o quattro pendant, distanziati tra loro di 300mm
- Lunghezza del cavo selezionabile per ogni pendant

EN

- Brushed stainless steel body
- Available in two sizes: for three or four pendant spaced 300mm each other
- Selectable cable length for each pendant

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	-	-	-	-	1	3 PENDANT	4107130	6435200258595	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST
-	-	-	-	-	2	4 PENDANT	4107172	6435200258618	1/4	SU RICHIESTA UPON REQUEST

CEILING CUP
PER LAMPADA WIRKKALA
FOR WIRKKALA LAMP

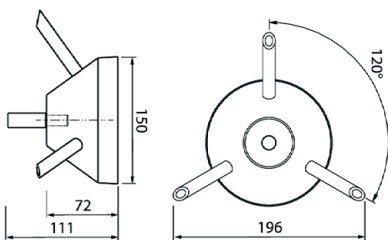


VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
NERO / BLACK	4126256	6435200241382	1	SU RICHIESTA UPON REQUEST
BIANCO / WHITE	4126276	6435200247568	1	SU RICHIESTA UPON REQUEST
ACCIAIO SATINATO / SATIN STEEL	4126277	6435200247582	1	SU RICHIESTA UPON REQUEST



LOFT35

LAMPADA A SOSPENSIONE
PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

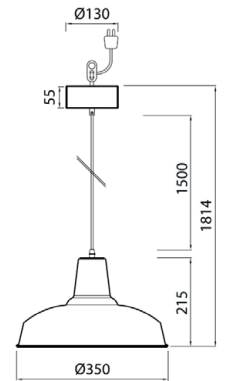**IT**

- Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 60W max. (non inclusa)

EN

- Supplied with 1.5-metre black fabric power cord and ceiling cup
- Requires a LED light source with E27 base – 60W max. (not included)


IP20220V
240V

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	E27	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	9783080	6435200235985	1	59,00
-	E27	-	-	-	1	NERO / BLACK	9783081	6435200236005	1	59,00



SANSA
LAMPADA A SOSPENSIONE
PENDANT LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

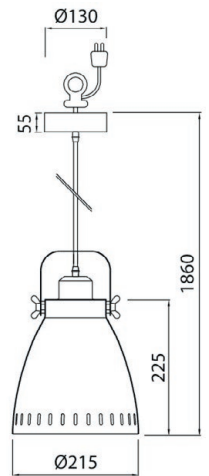**IT**

- Incluso cavo da 1,5 metri e coppa da soffitto
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)


IP20**EN**

- Supplied with 1.5-metre black fabric power cord and ceiling cup
- Requires a LED light source with E27 base – 40W max. (not included)

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	E27	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	4118754	6435200226525	1/6	59,00
-	E27	-	-	-	1	NERO / BLACK	4126225	6435200238207	1/6	59,00

CARA
APPLIQUE CON FISSAGGIO A CLIP
CLIP WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23


IT

- Elegante applique con sistema di aggancio a clip dall'aspetto moderno per interni.
- Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.
- Interruttore su cavo.

EN

- Elegant table lamp with a modern look for indoors.
- Adjustable beam thanks to the joint in the stem.
- Switch on cable.

IP20


 220V
240V

25.000h

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
4,5	3000	320	-	1	BIANCO / WHITE	9610414	6435200271938	1	-	43,00

CARA
APPLIQUE
WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

**IT**

- Elegante applique dall'aspetto moderno per interni.
- Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.
- Interruttore su corpo lampada.

EN

- Elegant table lamp with a modern look for indoors.
- Adjustable beam thanks to the joint in the stem.
- Switch on the body.

IP20220V
240V**25.000h**


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
4,5	3000	320	-	1	BIANCO / WHITE	9610415	6435200271976	1	-	41,00

CARA

LAMPADA DA TAVOLO

TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



IT

- Elegante lampada da tavolo dall'aspetto moderno per interni.
- Fascio orientabile grazie allo snodo presente nello stelo.

EN

- Elegant table lamp with a modern look for indoors.
- Adjustable beam thanks to the joint in the stem.

IP20


25.000h

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
4,5	3000	320	-	1	BIANCO / WHITE	9610413	6435200271891	1	-	56,00



GILDA
LAMPADA DA TAVOLO CON DIMMER
TABLE LAMP WITH DIMMER

BTL CATEGORIA SCONTO 23



GILDAB



GILDAP



GILDAS


Globo 125 LED SPRING Dimmable

 Disponibile nel nostro catalogo
 Botlighting "sorgenti e accessori"

 Available on our Botlighting
 "light sources and accessories"

IT

- Lampada da tavolo con attacco E27 Max 60W - cavo 1,5mt (lampadina non inclusa).
- Regolazione dell'intensità luminosa tramite smooth dimmer.
- Disponibile nei colori nero opaco, nero perla e metallo spazzolato.
- Suggerito l'utilizzo con le nostre GLOBO 125 LED SPRING dimmerabili - catalogo sorgenti ed accessori:
 5,0W / E27 / 1800K / 300lm / A+ 330 / art. WLD4005X2HSDW
 5,0W / E27 / 2700K / 400lm / A+ 330 / art. WLD4005X2HSD

EN

- Table lamp with E27 socket Max 60W - Cable 1,5mt (bulb not included).
- Adjustable light level with smooth dimmer.
- Available in matt black, pearl black and brushed metal.
- Recommended for use with our GLOBO 125 LED SPRING dimmable - sources and accessories catalog:
 5,0W / E27 / 1800K / 300lm / A+ 330 / art. WLD4005X2HSDW
 5,0W / E27 / 2700K / 400lm / A+ 330 / art. WLD4005X2HSD



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	-	-	-	1	NERO OPACO / MATT BLACK	GILDAB	8031453024611	1	42,00
-	-	-	-	1	NERO PERLA / PEARL BLACK	GILDAP	8031453024628	1	42,00
-	-	-	-	1	METALLO SPAZZOLATO / BRUSHED METAL	GILDAS	8031453024635	1	42,00




ILLUSION

LAMPADA DA TAVOLO LED

LED TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23



reddot award 2019
winner lighting design



Grafica / graphic: "Dot"



Grafica / graphic: "Line"

IT

- Regolazione dell'intensità luminosa tra 5 step, dal 10% di luminosità fino al 100%.
- Regolazione della temperatura di colore tra 5 step: 2500/2900/3300/3900/4300 K.
- Ricarica wireless rapida di tutti i dispositivi compatibili con lo standard Qi
- Base di ricarica in vetro temperato di sicurezza resistente all'usura.
- Tasti di selezione luminosità, temperatura di colore e accensione/spegnimento a sfioramento
- Accensione/spegnimento della lampada mediante il passaggio della mano sopra il paralume tramite sensore a infrarossi.

EN

- Adjustable light level in 5 steps from 10% to 100%
- Adjustable color temperature in 5 steps: 2500/2900/3300/3900/4300 K
- Wireless fast charging of all Qi-compatible devices
- The charger base is made of wear-resistant and safe tempered glass.
- Touch switches for colour temperature and brightness adjustment.
- Power ON and OFF passing the hand over the lampshade via infrared sensor



IP20



25.000h



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
7	2500 4300	310	-	360	1	DOT	4126297	6435200255556	1/4	-	SU RICHIESTA UPON REQUEST
7	2500 4300	240	-	360	1	LINE	4126298	6435200255570	1/4	-	SU RICHIESTA UPON REQUEST






LIV DESK

LAMPADA DA TAVOLO

TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

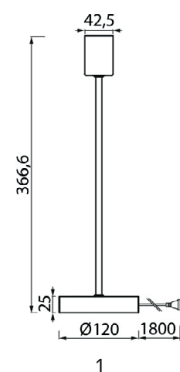**IT**

- Altezza 30cm
- Incluso cavo rivestito in tessuto da 1,8 metri e presa
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

EN

- Heights 30cm
- Supplied with 1.5-metre fabric power cord and plug
- Requires a LED light source with E27 base – 40W max. (not included)



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	E27	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	4126244	6435200240736	1/6	30,00
-	E27	-	-	-	1	NERO / BLACK	4126245	6435200240750	1/6	30,00
-	E27	-	-	-	1	ACCIAIO SPAZZOLATO	4126246	6435200240774	1/6	30,00




NITA DESK

LAMPADA DA TAVOLO

TABLE LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 23

**IT**


- Incluso cavo da 1,5 metri, presa e interruttore on/off
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 40W max. (non inclusa)

EN


- Supplied with 1.5-metre power cord with plug and on/off switch
- Requires a LED light source with E27 base – 40W max. (not included)

IP20

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	E27	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	9783077	6435200235923	1/6	38,00
-	E27	-	-	-	1	NERO / BLACK	9783078	6435200235947	1/6	38,00

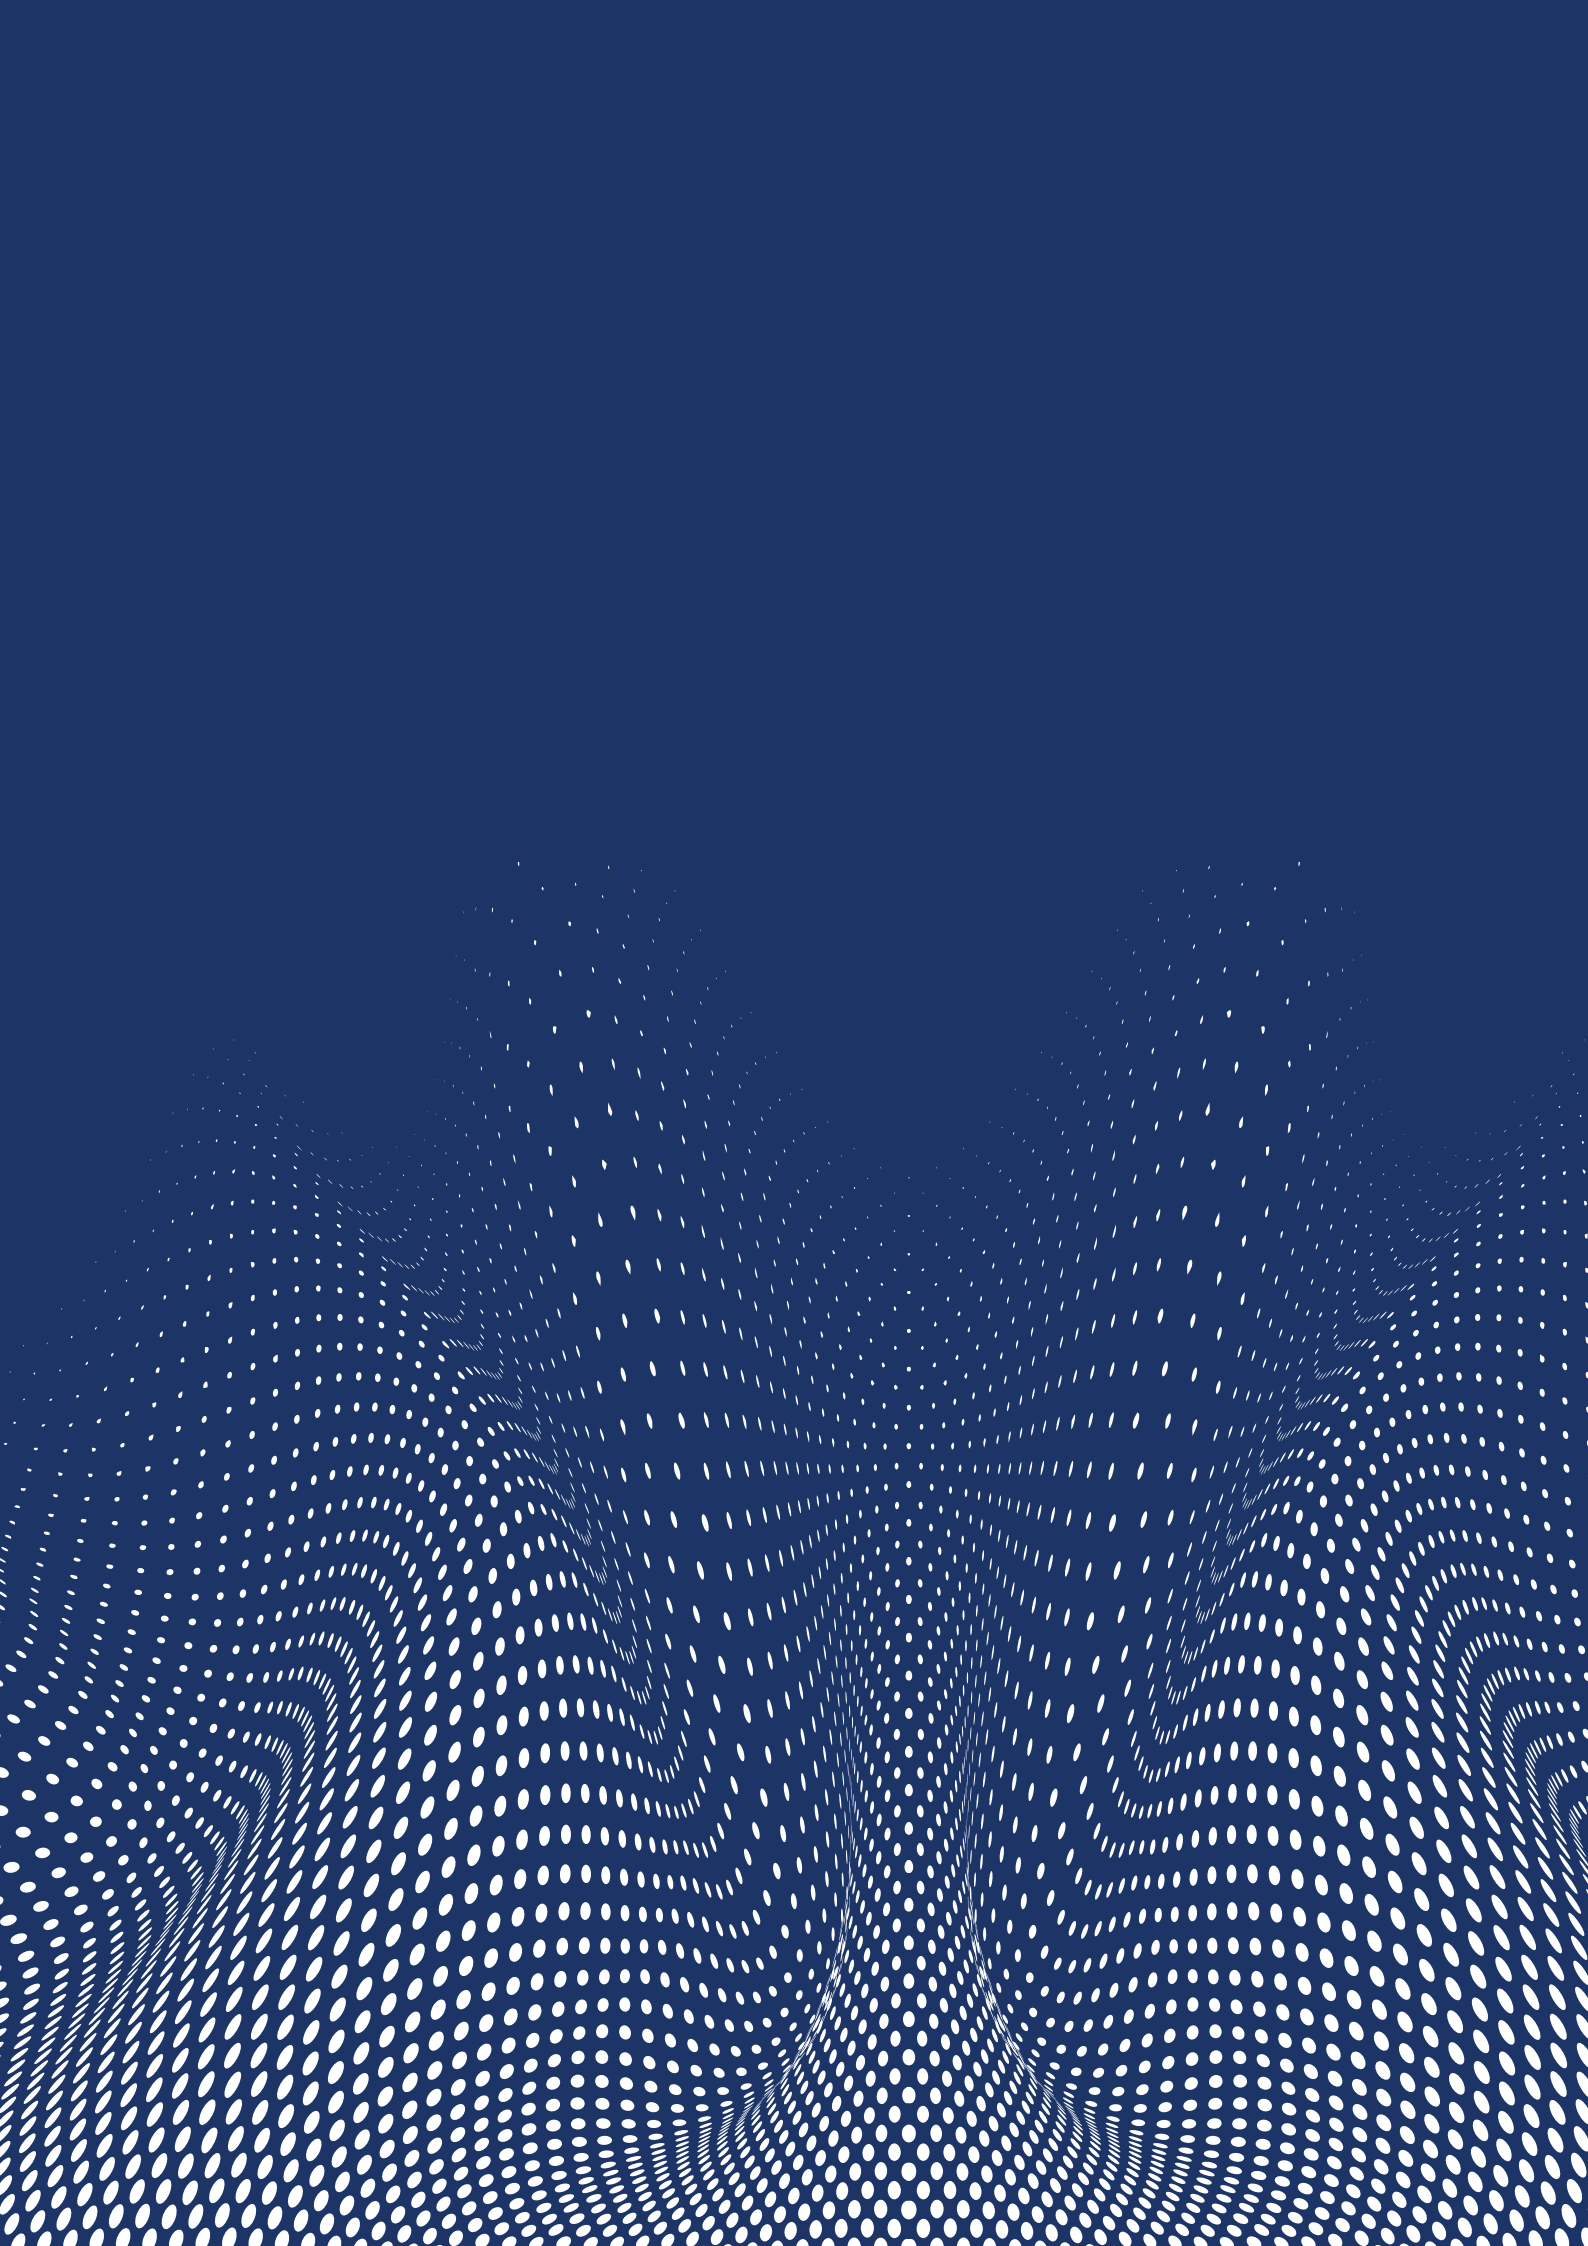

PLAFONIERE SOFFITTO / PARETE CEILING / WALL LIGHTS

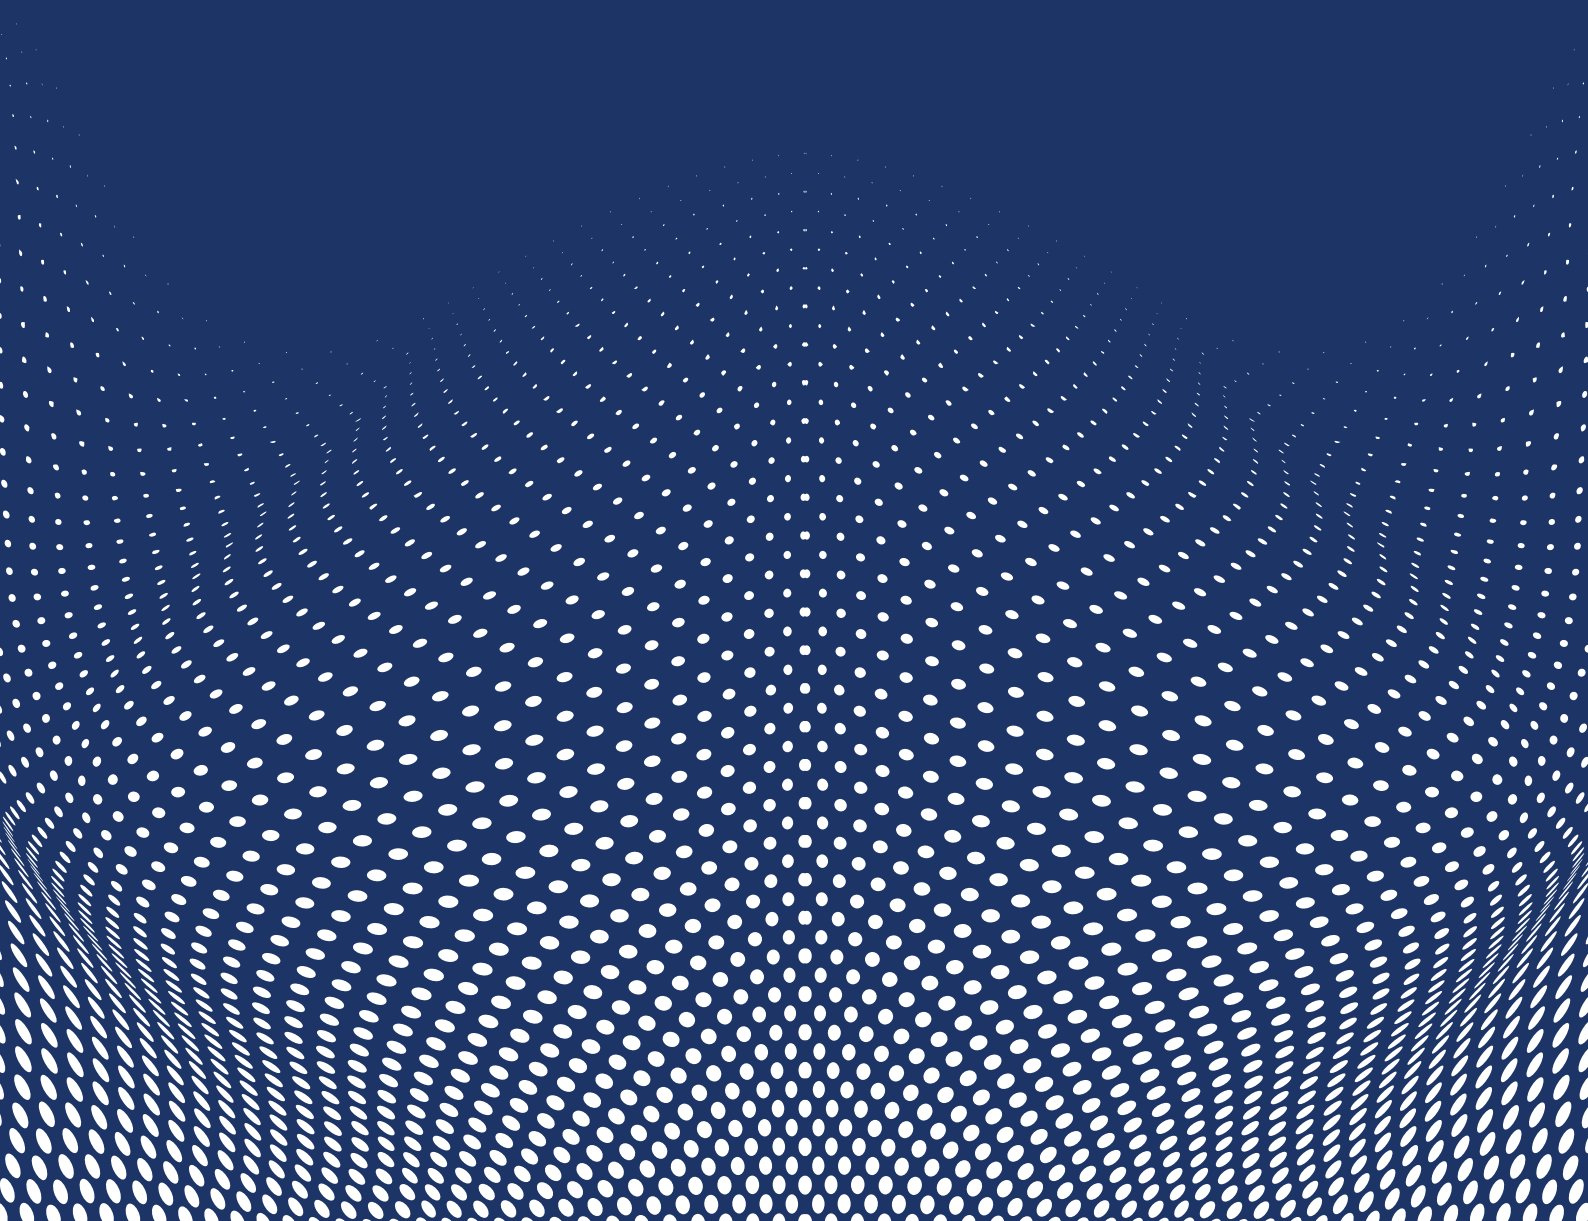


CHLOE ROUND


PLAFONIERA
CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	60	330
2	60	380



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4200K,
6500K

IT

- Plafoniera tonda per interni con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Flusso luminoso uniforme
- CCT selezionabile

EN

- Indoor round ceiling lamp with metal base and diffuser in high resistance white technopolymer
- Versatile and easy to install on ceiling and wall (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs)
- Uniform luminous flux
- Selectable CCT





POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
18	3000 4200 6500	1400	2200	120	1	-	CHLOE18R	8031453025724	1/10	A++ E	41,00
24	3000 4200 6500	1800	2700	120	2	-	CHLOE24R	8031453025731	1/8	A++ F	54,00

CHLOE SQUARED

PLAFONIERA
CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	60	330



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4200K,
6500K

IT

- Plafoniera quadrata per interni con base in metallo e diffusore in tecnopolimero bianco ad alta resistenza
- Versatile e di facile installazione a soffitto e parete (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale)
- Flusso luminoso uniforme
- CCT selezionabile

EN

- Indoor square ceiling lamp with metal base and diffuser in high resistance white technopolymer
- Versatile and easy to install on ceiling and wall (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs)
- Uniform luminous flux
- Selectable CCT

IP20

220V
240V

30.000h

-20°
+40°NOT
DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
24	3000 4200 6500	1800	2700	120	1	-	CHLOE24Q	8031453025748	1/8	A++ F	49,00


COCO

PLAFONIERA

CEILING LIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	65	310
2	65	360
3	65	410



IT

- Plafoniera in policarbonato per applicazioni a soffitto e parete per interni
- Personalizzabile con anello di colore grigio già incluso nella confezione
- Flusso luminoso uniforme

EN

- Ceiling light with polycarbonate diffuser for mounting on ceiling or wall for indoor use
- Customizable with grey ring already included in the kit
- Uniform light flow

IP44

25.000h
-20° **+40°**


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
14	3000	1200	1700	120	1	-	COC0162	8031453015237	1/5		40,00
14	4000	1200	1700	120	1	-	COC0163	8031453015251	1/5		40,00
17	3000	1500	2000	120	2	-	COC0212	8031453015275	1/5		47,00
NEW 17	4000	1500	2000	120	2	-	COC0213	8031453025588	1/5		47,00
NEW 24	3000	2000	2800	120	3	-	COC0242	8031453025595	1/5		57,00
NEW 24	4000	2000	2800	120	3	-	COC0243	8031453025601	1/5		57,00




RIO

PLAFONIERA

CEILING LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	80	305
2	88	400



IT

- Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
- Disponibile in due dimensioni

EN

- Versatile, easy-to-install ceiling light with polycarbonate diffuser (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs, etc.)
- Available in two different sizes.




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
12	3000	1000	-	150	1	-	4116137	6435200193445	1/6	-	61,00
12	4000	1000	-	150	1	-	4116170	6435200194237	1/6	-	61,00
20	3000	1600	-	150	2	-	4116164	6435200193452	1/6	-	89,00

RIO

PLAFONIERA RADAR

RADAR CEILING LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	80	305



RAGGIO DI RILEVAMENTO DI 10 METRI

IT

- Plafoniera in policarbonato versatile e di facile installazione (ad esempio per bagni, garage, corridoi, scale, etc.)
- Versione con sensore di movimento a microonde regolabile:
 - Luce ambiente: 2-50 lux - disabilitato
 - Distanza di rilevamento: 2-10m
 - Tempo di accensione: 5sec - 30min
- Altezza di installazione: 2-3m

EN

- Versatile, easy-to-install ceiling light with polycarbonate diffuser (e.g. for bathrooms, garages, corridors, stairs, etc.)
- Version with adjustable microwave movement sensor:
 - Ambient light level: 2-50 lux - disabled
 - Movement detection range: 2-10m
 - Light-on time: 5sec - 30min
- Height of installation: 2-3m




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
12	3000	1000	-	150	1	-	4116165	6435200193469	1/6	-	87,00


ERIKA ROUND PLAFONIERA CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	50	280



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4200K,
6500K

IT

- Plafoniera tonda ideale sia per esterno IP54 che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa di fissaggio in metallo
- CCT selezionabile

EN

- Round ceiling lamp ideal for both outdoor IP54 and indoor in anti-UV polycarbonate with high mechanical resistance
- Easy to install on the ceiling or wall thanks to a metal fixing bracket
- Selectable CCT



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
24	3000 4200 6500	2400	2700	120	1	-	ERIKA24R	8031453025755	1/10		67,00


ERIKA SQUARED

PLAFONIERA


CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	50	280



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4200K,
6500K

IT

- Plafoniera quadrata ideale sia per esterno IP54 che per interno in policarbonato anti UV ad alta resistenza meccanica
- Di facile installazione a soffitto o a parete grazie ad una staffa di fissaggio in metallo
- CCT selezionabile

EN

- Square ceiling lamp ideal for both outdoor IP54 and indoor in anti-UV polycarbonate with high mechanical resistance
- Easy to install on the ceiling or wall thanks to a metal fixing bracket
- Selectable CCT

IP54220V
240V**30.000h****-20°** **+40°** **NOT DIMMABLE**


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
24	3000 4200 6500	2400	2700	120	1	-	ERIKA24Q	8031453025762	1/10		68,00

SONO III PIR

PLAFONIERA PIR

PIR CEILING LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	89	296



IT

- Plafoniera in polycarbonato particolarmente indicata per frequenti accensioni e spegnimenti
- Sensore di presenza PIR con sistema master/slave.
- Pilota fino ad altre due plafoniere SONO III PIR
- Regolazioni del sensore:
 - Tempo di accensione: 15s – 8min
 - Distanza di rilevamento: 2-8 m
 - Luminosità ambientale: 3-2000 lux
- Altezza di installazione: 2-3 m

EN

- Ceiling light with polycarbonate diffuser particularly recommended for frequent on/off
- PIR presence sensor with master/slave system.
- Drives up to two more SONO III PIR luminaires
- Sensor adjustments:
 - Light-on time: 15s – 8min
 - Detection distance: 2-8 m
 - Ambient light level: 3-2000 lux
- Installation height: 2-3 m

IP54

35.000 h
-30° +45°

PIR


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
15	3500	1300	-	120	1	-	4116463	6435200216410	1/5	-	86,00




GIADA


PLAFONIERA CCT AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE
HIGH RESISTANCE & WATERPROOF CCT CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



RAGGIO DI RILEVAMENTO*
DETECTION RANGE*

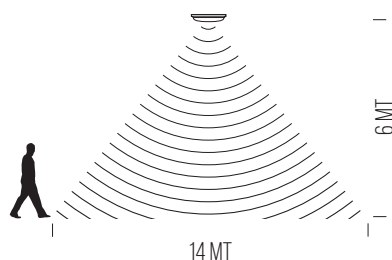

Predisposto per terminali IP65
optional (non inclusi)

IP65 connection terminal is
optional (not included)



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K



Fori posteriori per inserimento
cavo loop in / loop out
compatibile con connessioni da
68/78mm

Holes at the back side of housing
for loop in/ loop out. Compatible
with 68/78mm junction box

IT

- Plafoniera in policarbonato ad alta resistenza IK10
- Alta efficienza fino a 115 lm/W e CCT selezionabile
- Flicker-Free
- Ghiera bloccabile con brugola antivandalismo, schermo fissato con viti (non visibili)
- Doppio foro di ingresso per collegamento in/out
- Predisposizione collegamento passante sui lati
- **Disponibile anche in variante con modulo emergenza 3h di durata a 150 lm e selettore di potenza 21W/30W**
- **Disponibile anche in variante con sensore microonde** programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

EN

- IK10 high resistance polycarbonate ceiling light
- High efficiency up to 115 lm/W and selectable CCT
- Flicker-Free
- Lockable ring with vandal-proof Allen key, screen fixed with screws (not visible)
- Double input hole for in / out connection
- Predisposition for through connection on the sides
- **Also available with 3h lasting emergency module at 150 lm and 21W/30W wattage switch selector**
- **Also available with microwave sensor** programmable by dip-switch (sensitivity, ambient light level, duration)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
15	3000 4000	1700	2400	120	1	ON/OFF	GIADA15K	8031453025618	1/5	A++ D	73,00
16	3000 4000	1700	2400	120	1	MICROWAVE SENSOR*	GIADA15KS	8031453025649	1/5	A++ D	97,00
25	3000 4000	2800	4000	120	1	ON/OFF	GIADA25K	8031453025625	1/5	A++ D	79,00
26	3000 4000	2800	4000	120	1	MICROWAVE SENSOR*	GIADA25KS	8031453025656	1/5	A++ D	105,00
21/30	3000 4000	2800	4400	120	1	EMERGENZA / EMERGENCY**	GIADA25KE	8031453025632	1/5	A++ D	140,00


GIADA

ACCESSORI ACCESSORIES


BTL CATEGORIA SCONTO 23

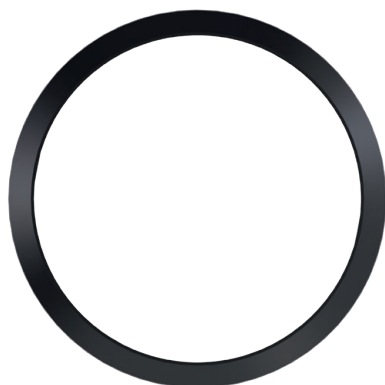

Anello / Ring
GIADAT0B

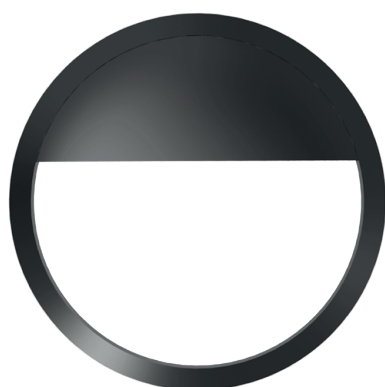

Anello con copertura / ring with cover
GIADAT1B

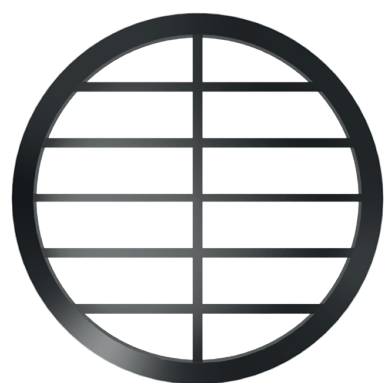


Anello con griglia / ring with grid
GIADAT2B

IT

Gli accessori GIADA permettono la personalizzazione estetica del prodotto conferendogli un look più adatto allo stile dell'ambiente.

EN

GIADA accessories allow the aesthetic personalization of the product, giving it a better look based to the style of the environment.

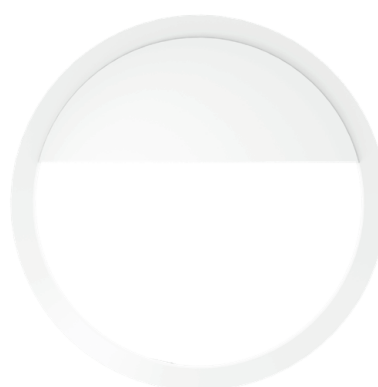

Anello con copertura / ring with cover
GIADAT1W



Anello con griglia / ring with grid
GIADAT2W


ACCESSORIO	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
ANELLO NERO / BLACK RING	ANELLO / RING	GIADAT0B	8031453023683	1	6,40
ANELLO CON COPERTURA NERO / RING WITH BLACK COVER	70/30	GIADAT1B	8031453023690	1	8,00
ANELLO CON GRIGLIA NERO / RING WITH BLACK GRID	GRIGLIA / GRID	GIADAT2B	8031453023713	1	8,40
ANELLO CON COPERTURA BIANCO / RING WITH WHITE COVER	70/30	GIADAT1W	8031453023706	1	8,00
ANELLO CON GRIGLIA BIANCO / RING WITH WHITE GRID	GRIGLIA / GRID	GIADAT2W	8031453023720	1	8,40

OVIEDO ROUND

PLAFONIERA
CEILING LIGHT

NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	68	180
2	78	220



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4200K,
6500K

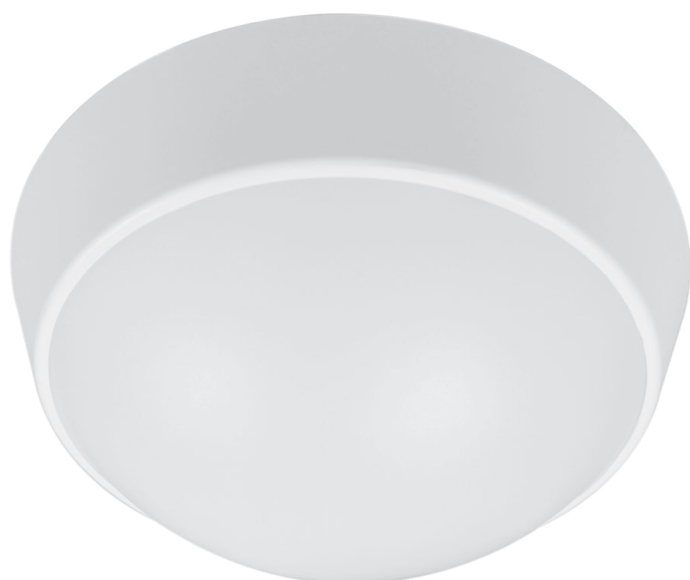

Anello bianco e nero in dotazione
White and black rings included

IT

- Plafoniera tonda con diffusore in PC ad alta resistenza IK08.
- Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare
- Disponibile in due dimensioni
- CCT selezionabile
- Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento A ≤ 30lux

EN

- Round ceiling lamp with high resistance PC diffuser IK08.
- Easy to apply, ideal for outdoors (e.g. under porticos, terraces, balconies)
- Both wall and ceiling installation
- Modern and linear design
- Available in two sizes
- CCT selectable
- Also available in variant with dusk sensor with intervention A ≤ 30lux



30.000h



* AUTOMATIC ON/OFF

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	-	OVIEDO15R	8031453025663	1/20	A++ E	23,30
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	SENSOR*	OVIEDO15RS	8031453025700	1/20	A++ E	28,00
24	3000 4200 6500	2450	3000	120	2	-	OVIEDO24R	8031453025670	1/20	A++ E	29,00


OVIEDO OVAL

PLAFONIERA


CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	119	211	60



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4200K,
6500K



Anello bianco e nero in dotazione
White and black rings included

IT

- Plafoniera ovale con diffusore in PC ad alta resistenza IK08.
- Di facile applicazione ideale per esterni (es. sottoportici, terrazze, balconi)
- Installazione sia a parete che a soffitto
- Design moderno e lineare
- CCT selezionabile
- Disponibile anche in variante con sensore crepuscolare con intervento $A \leq 30\text{lux}$

EN

- Oval ceiling lamp with high resistance PC diffuser IK08.
- Easy to apply, ideal for outdoors (e.g. under porticos, terraces, balconies)
- Both wall and ceiling installation
- Modern and linear design
- CCT selectable
- Also available in variant with dusk sensor with intervention $A \leq 30\text{lux}$

IP65

IK08


220V
240V

30.000h

-20°
+40°NOT
DIMMABLE


* AUTOMATIC ON/OFF

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	-	OVIEDO150	8031453025687	1/20	A ↑ G E	21,00
15	3000 4200 6500	1550	2000	120	1	SENSOR*	OVIEDO150S	8031453025717	1/20	A ↑ G E	23,30
18	3000 4200 6500	1850	2500	120	1	-	OVIEDO180	8031453025694	1/20	A ↑ G E	22,10

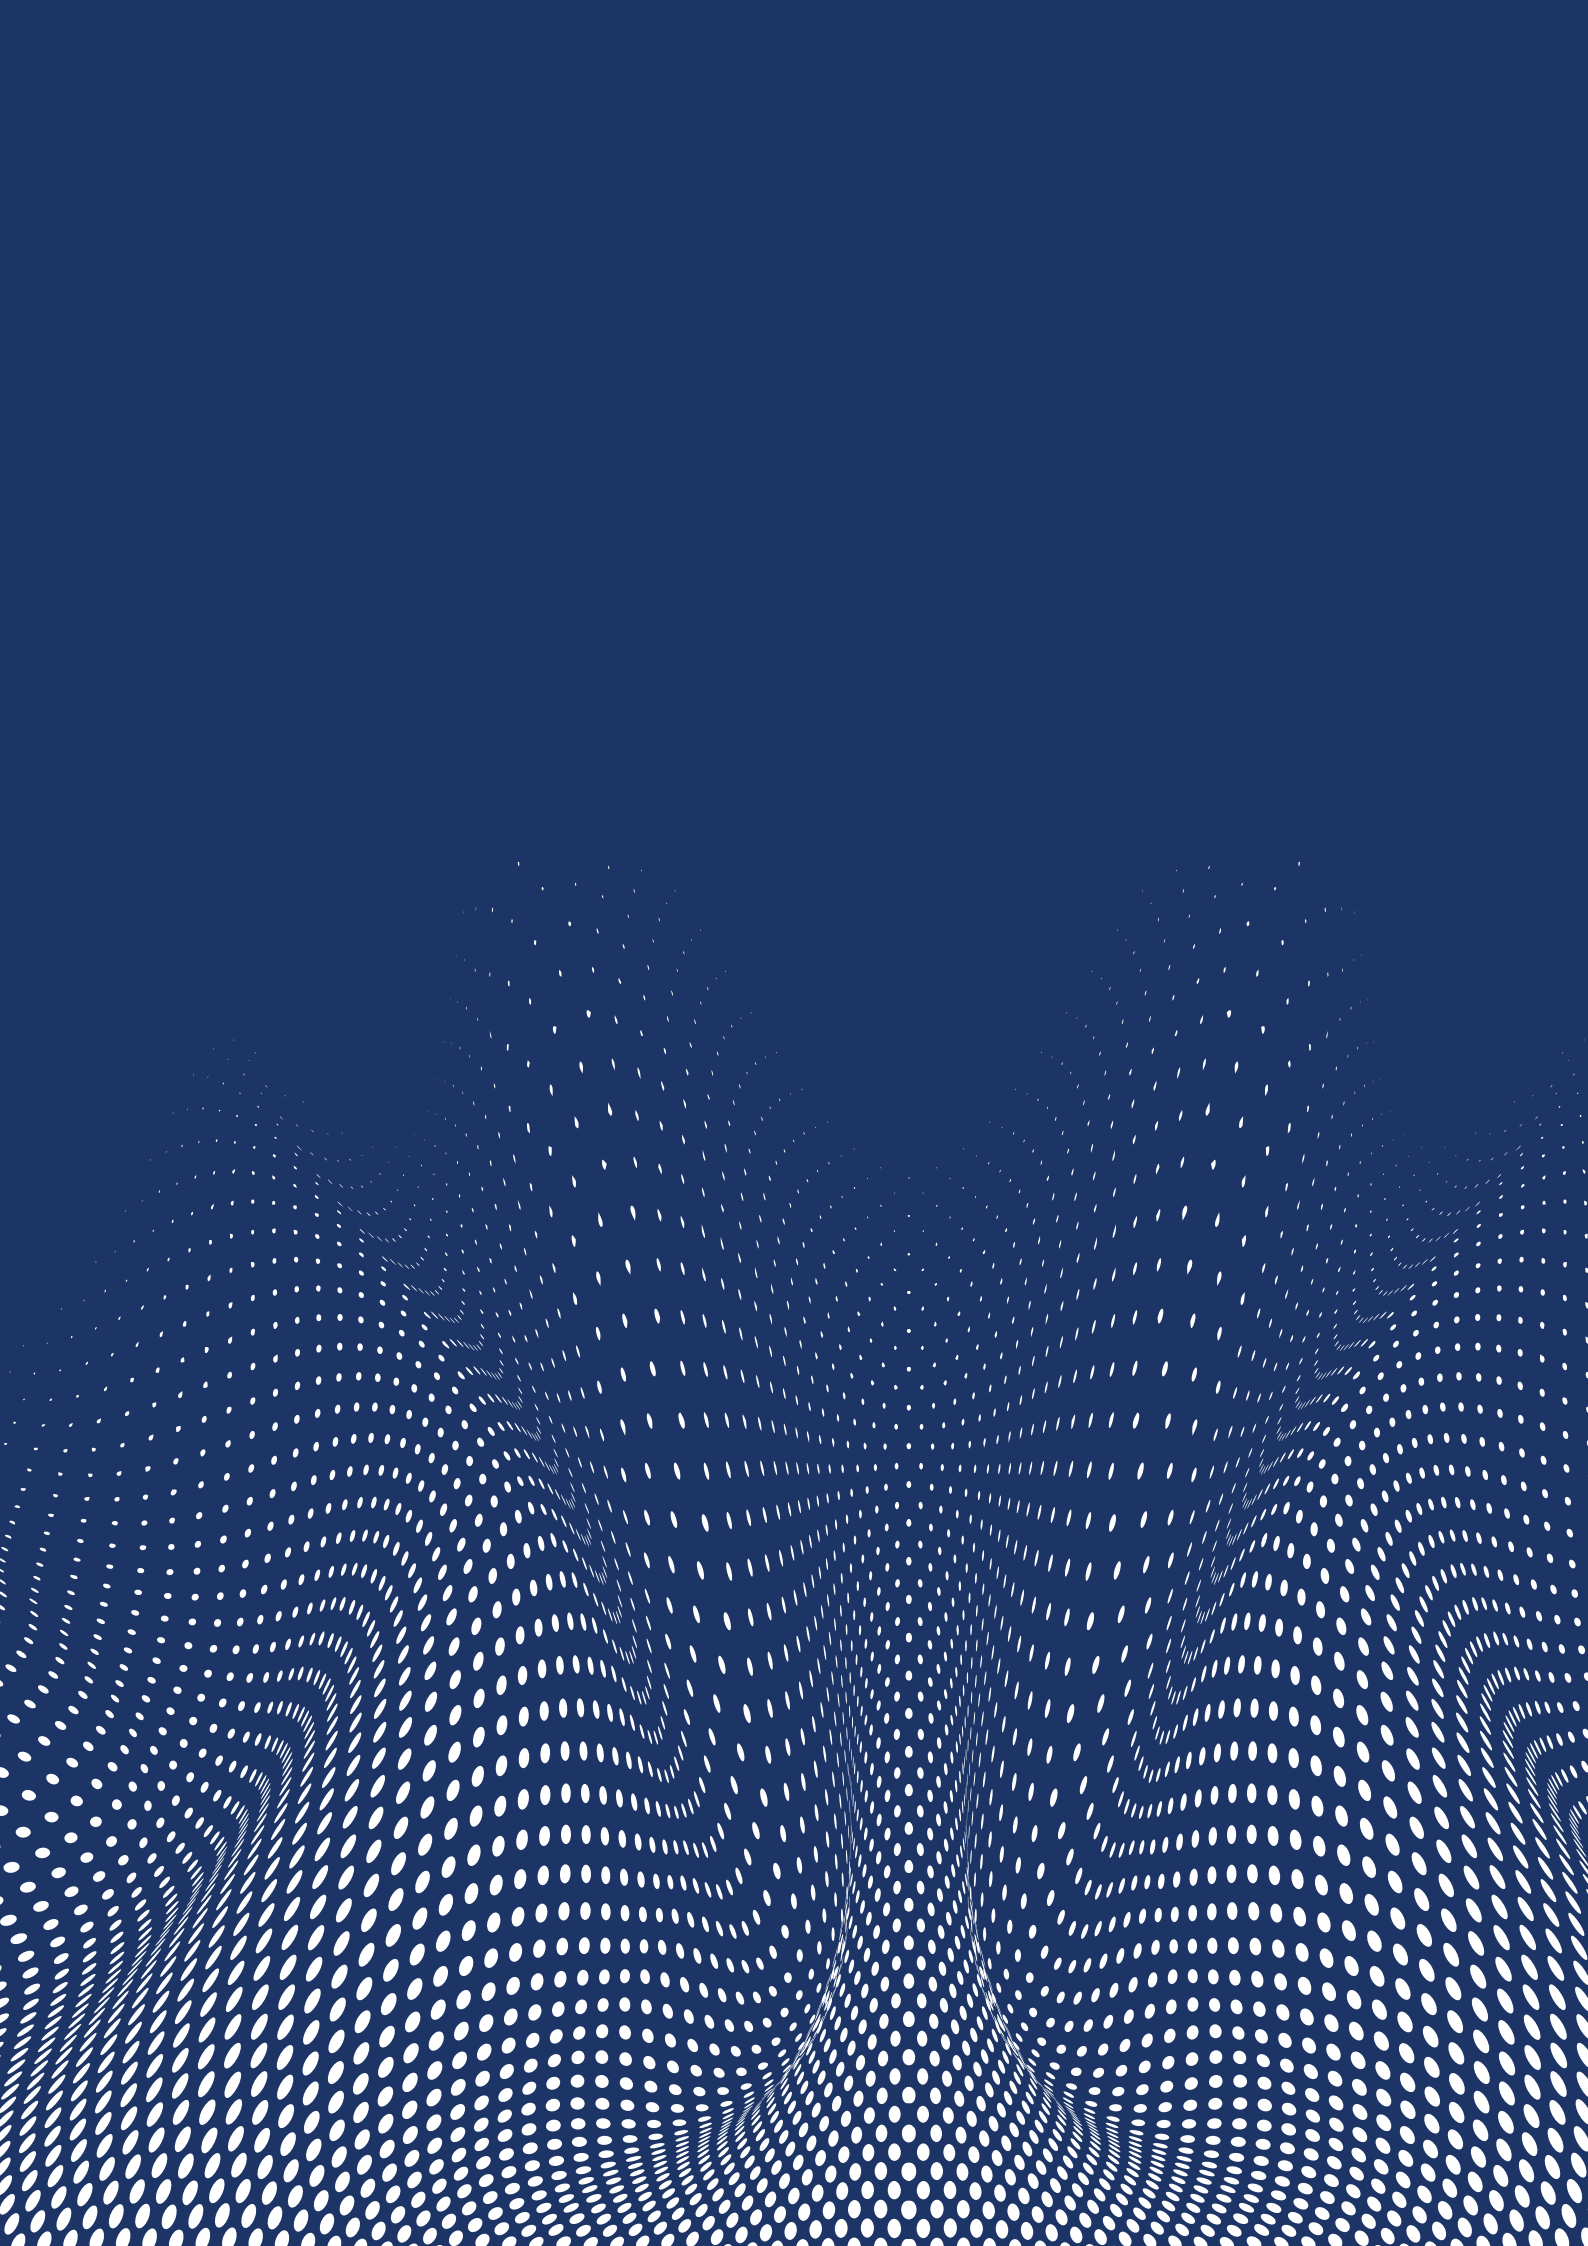

OUTDOOR RESIDENZIALE


RESIDENTIAL OUTDOOR

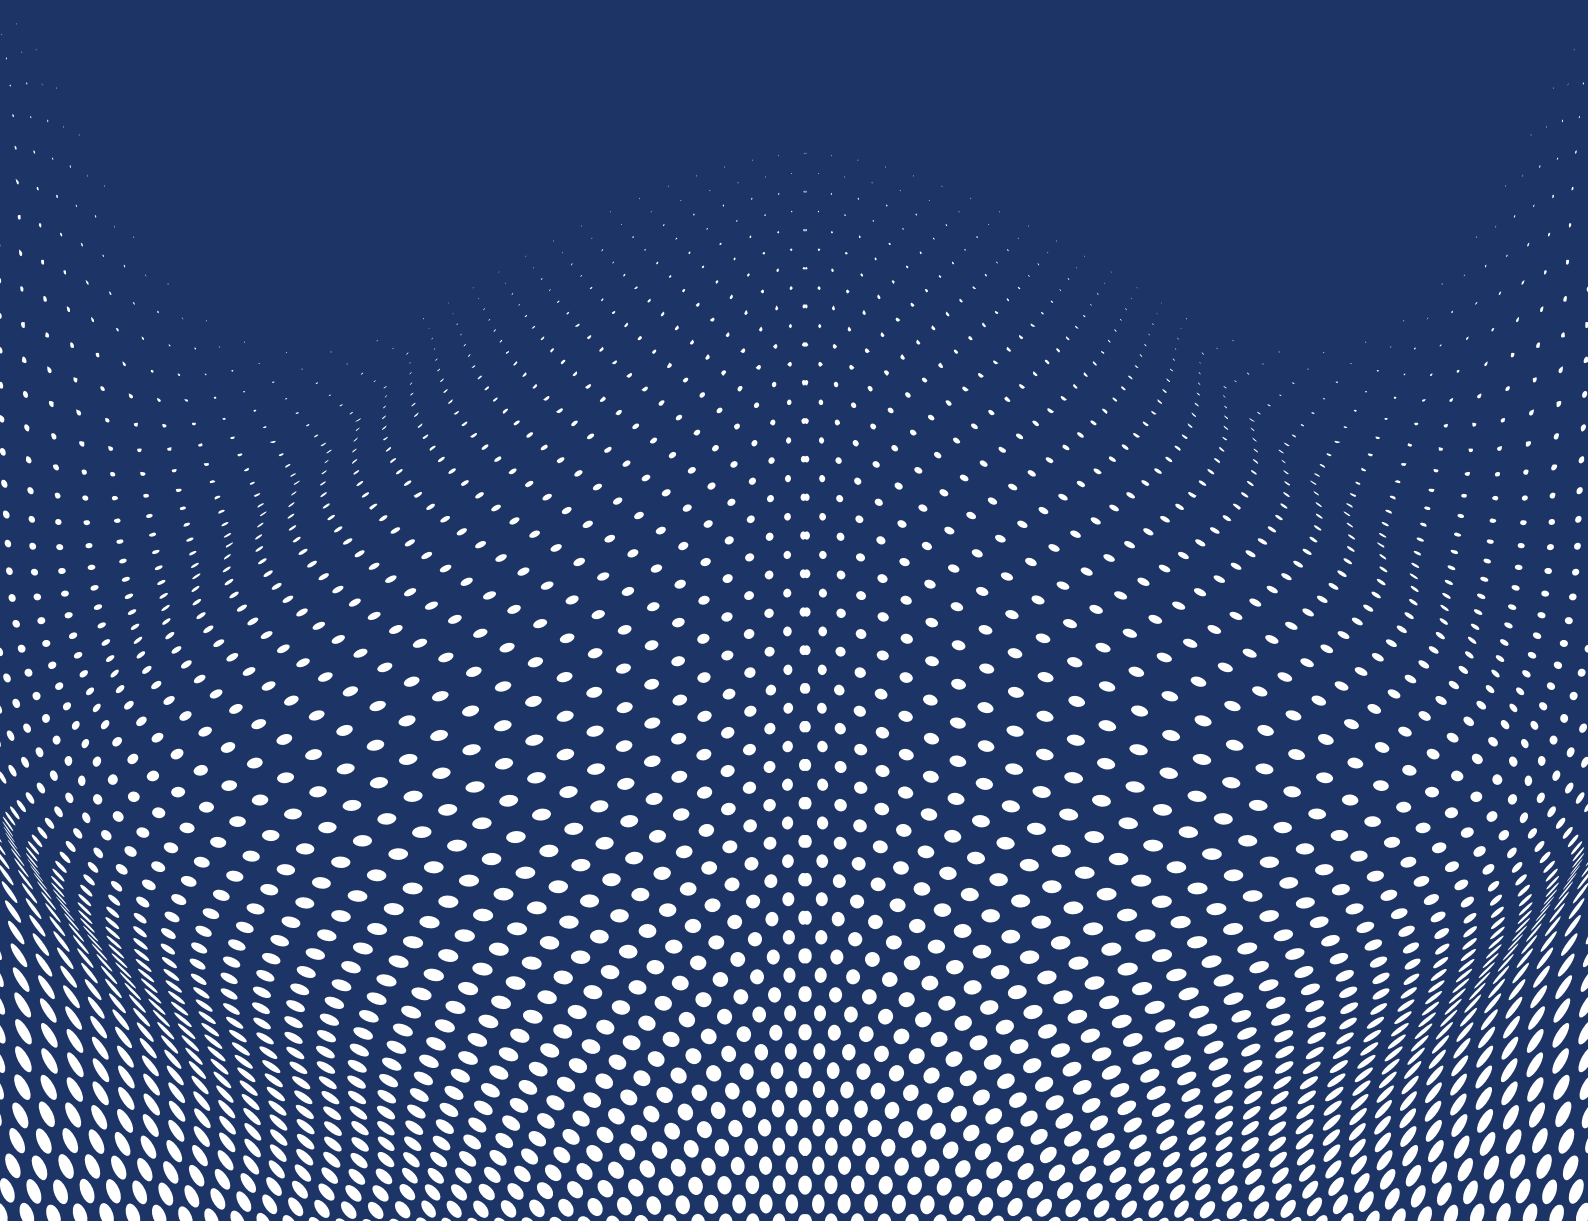

GIRONA

APPLIQUE WALL LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



A	B	C
120	120	115
160	160	155


 fascio doppio
double beam

IT

- Moduli LED integrati 2x5W o 2x10W (doppia emissione)
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio antracite
- Due dimensioni disponibili

EN


- Built-in LED modules 2x5W or 2x10W (up and down)
- Die-cast aluminium body with anthracite grey paint finish
- Two sizes available

IP65
 **220V
240V**
15.000h
 **CLASS I**
-20°  **+45°**
 **NOT
DIMMABLE**


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	4000	600	-	2X100	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	GIRONA10	8031453021030	1/8	-	79,00
20	4000	1200	-	2X100	2	ANTRACITE / ANTHRACITE	GIRONA18	8031453021047	1/6	-	139,00

ALICANTE APPLIQUE WALL LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	90	175	30



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K,
5500K



fascio doppio
double beam

IT

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Moduli LED integrati 2x5W (doppia emissione)
- Temperatura di colore impostabile mediante selettore

EN

- Die-cast aluminium body with paint finish
- Built-in LED 2x5W (up and down)
- Colour temperature can be set by selector

IP54

**220V
240V**

20.000h

CLASS I

-20° +45°




**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	3000 4000 5500	580	2 X 410	2 X 150	1	BIANCO / WHITE	ALICANTE 10B	8031453022013	1/20		55,00
10	3000 4000 5500	500	2 X 410	2 X 150	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	ALICANTE 10G	8031453022020	1/20		55,00



NÄSBY II APPLIQUE WALL LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

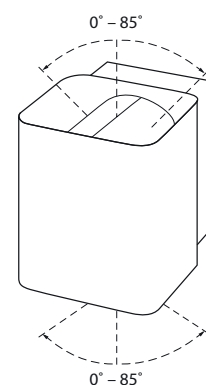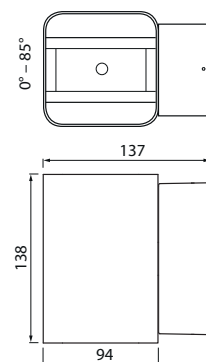

Up & down light
regolabile / adjustable

IT

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2x6W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 80° senza l'uso di attrezzi

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium
- Built-in LED modules 2x6W (up and down)
- Double light beam adjustable individually 0°-80° no tools needed

IP54

**220V
240V**

30.000h

CLASS I

-20° +35°

**NOT
DIMMABLE**


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
12	3000	860	-	0-80	1	BIANCO / WHITE	4508600	6435200255082	1/8	-	160,00
12	3000	860	-	0-80	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4508601	6435200255105	1/8	-	160,00
12	4000	860	-	0-80	1	BIANCO / WHITE	4508602	6435200255129	1/8	-	160,00
12	4000	860	-	0-80	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4508603	6435200255143	1/8	-	160,00

MARBELLA SQUARED


APPLIQUE
WALL LIGHT

AGGIORNATO


BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	100	100	100



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K,
5500K



Up & down light
regolabile / adjustable

IT

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2x5W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
- CCT selezionabile

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium
- Built-in LED modules 2x5W (up and down)
- Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed
- Selectable CCT


IP65
**220V
240V**
20.000h
CLASS I
-20° **+45°**
NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	3000 4000 5500	590	2 X 305	2 X 90	1	BIANCO / WHITE	MARBELLA10BQK	8031453024994	1/20		49,00
10	3000 4000 5500	480	2 X 305	2 X 90	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	MARBELLA10GQK	8031453025007	1/20		49,00
10	3000 4000 5500	520	2 X 305	2 X 90	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MARBELLA10MQK	8031453025014	1/20		49,00
10	3000 4000 5500	480	2 X 305	2 X 90	1	CORTEN	MARBELLA10CQK	8031453025021	1/20		49,00

MARBELLA ROUND APPLIQUE WALL LIGHT

AGGIORNATO


BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	100	135	115



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K,
5500K



Up & down light
regolabile / adjustable

IT

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2x5W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
- CCT selezionabile

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium
- Built-in LED modules 2x5W (up and down)
- Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed
- Selectable CCT

IP65

220V
240V

20.000h

CLASS I

-20° +45°

NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	3000 4000 5500	590	2 X 305	2 X 90	1	BIANCO / WHITE	MARBELLA10BRK	8031453024963	1/20	A F	49,00
10	3000 4000 5500	480	2 X 305	2 X 90	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	MARBELLA10GRK	8031453024970	1/20	A F	49,00
10	3000 4000 5500	520	2 X 305	2 X 90	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MARBELLA10MRK	8031453024987	1/20	A F	49,00
10	3000 4000 5500	480	2 X 305	2 X 90	1	CORTEN	MARBELLA10CRK	8031453025038	1/20	A F	49,00

MARBELLA BIG SQUARED





APPLIQUE WALL LIGHT

NEW


BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	120	120	120

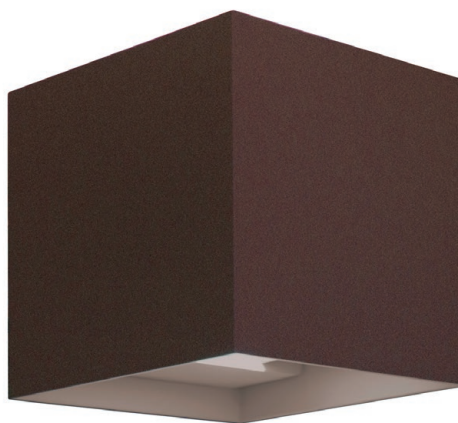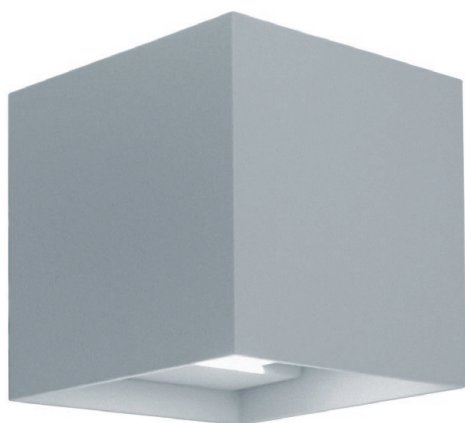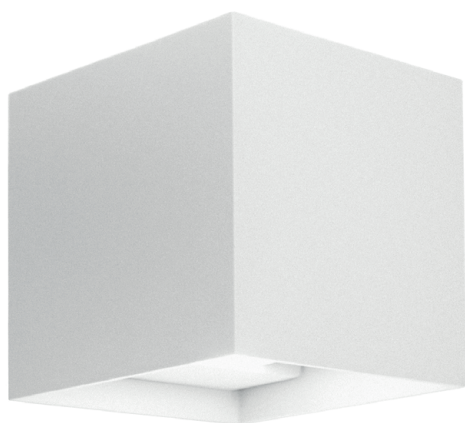

CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K,
5500K



Up & down light
regolabile / adjustable

IT

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Moduli LED integrati 2x10W (doppia emissione)
- Doppio fascio regolabile 0° - 90° senza l'uso di attrezzi
- CCT selezionabile

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium
- Built-in LED modules 2x10W (up and down)
- Double light beam adjustable individually 0°-90° no tools needed
- Selectable CCT

IP65

 180V
240V

20.000h

CLASS I

-20° **+45°**

NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
20	3000 4000 5500	1180	2 X 610	2 X 90	1	BIANCO / WHITE	MARBELLA20BQK	8031453025878	1/10		79,00
20	3000 4000 5500	960	2 X 610	2 X 90	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	MARBELLA20GQK	8031453025861	1/10		79,00
20	3000 4000 5500	1040	2 X 610	2 X 90	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MARBELLA20MQK	8031453025885	1/10		79,00
20	3000 4000 5500	960	2 X 610	2 X 90	1	CORTEN	MARBELLA20CQK	8031453025892	1/10		79,00



MALAGA PLAFONE CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B
1	90	95


 fascio singolo
 single beam

IT

- Plafoniera in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti max 35W

EN

- Interior and exterior ceiling light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for light sources max 35W

IP65


-20° +45°

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO/WHITE	MALAGAB	8031453025076	1/20	26,20
-	GU10	-	-	-	1	CORTEN/CORTEN	MALAGAC	8031453025083	1/20	26,20
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE/ANTHRACITE	MALAGAC	8031453025090	1/20	26,20
-	GU10	-	-	-	1	GRIGIO MARINA/LIGHT GREY	MALAGAM	8031453025106	1/20	26,20

ALMERIA PLAFONE CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	90	90	95



fascio singolo
single beam

IT

- Plafoniera in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti max 35W

EN

- Interior and exterior ceiling light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for light sources max 35W

IP65

-20° **+45°**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO/WHITE	ALMERIAB	8031453025113	1/20	26,90
-	GU10	-	-	-	1	CORTEN/CORTEN	ALMERIAC	8031453025120	1/20	26,90
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE/ANTHRACITE	ALMERIAG	8031453025137	1/20	26,90
-	GU10	-	-	-	1	GRIGIO MARINA/LIGHT GREY	ALMERIAM	8031453025144	1/20	26,90






TOLEDO

 APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
 MONO EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	100	78

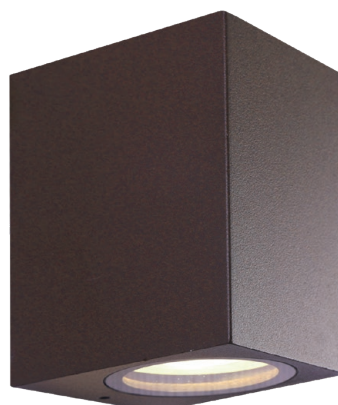
 fascio singolo
 single beam

IT

- Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti max 35W

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for light sources max 35W

IP65

-20° +45°

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	TOLED01B	8031453023829	1/8	19,40
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	TOLED01G	8031453023843	1/8	19,40
-	GU10	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	TOLED01M	8031453023850	1/8	19,40
-	GU10	-	-	-	1	CORTEN	TOLED01C	8031453023836	1/8	19,40

TOLEDO

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	160	78



fascio doppio
double beam

IT

- Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti max 2 x 35W

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for light sources max 2 x 35W



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	TOLED02B	8031453023867	1/8	26,70
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	TOLED02G	8031453023881	1/8	26,70
-	GU10	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	TOLED02M	8031453023898	1/8	26,70
-	GU10	-	-	-	1	CORTEN	TOLED02C	8031453023874	1/8	26,70

SUND

APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
 MONO EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	80	93



fascio singolo
 single beam

IT

- Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti LED max 11W

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for LED light sources max 11W

IP44

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	4118740	6435200226129	1/8	36,00
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4118745	6435200226228	1/8	36,00


SUND

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	68	150	93



fascio doppio
double beam

IT

- Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti LED max 2x11W

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for LED light sources max 2x11W




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	4118742	6435200226167	1/8	49,00
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4118746	6435200226242	1/8	49,00


CORDOVA

APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
 MONO EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	100	68	78



fascio singolo
 single beam

IT

- Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti max 35W

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for light sources max 35W

IP65


-20° **+45°**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	CORDOVA1B	8031453021849	1/40	17,80
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	CORDOVA1G	8031453021856	1/40	17,80
-	GU10	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	CORDOVA1M	8031453021863	1/40	17,80
-	GU10	-	-	-	1	CORTEN	CORDOVA1C	8031453023805	1/40	17,80


CORDOVA

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	160	68	78



fascio doppio
double beam

IT

- Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti max 2x35W

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for light sources max 2x35W

IP65


-20° **+45°**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	CORDOVA2B	8031453021870	1/20	24,40
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	CORDOVA2G	8031453021887	1/20	24,40
-	GU10	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	CORDOVA2M	8031453021894	1/20	24,40
-	GU10	-	-	-	1	CORTEN	CORDOVA2C	8031453023812	1/20	24,40


ALPPILA 1 S

 APPLIQUE SINGOLA EMISSIONE
 MONO EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



1



2


 fascio singolo
 single beam

IT

- Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti LED ed alogene max 35W
- Versione fissa ed orientabile


IP44
EN

- Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser
- GU10 base for halogen and LED light sources max 35W
- Fixed and adjustable version

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	ORIENTABILE / ADJUSTABLE	4107268	6435200147547	1/12	43,00
-	GU10	-	-	-	2	FISSA 1 EMISSIONE / FIXED 1 BEAM	4107269	6435200147561	1/12	40,00

ALPPILA 2SAPPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

fascio doppio
double beam**IT**

- Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti LED ed alogene max 2x35W

EN

- Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser
- GU10 base for halogen and LED light sources max 2x35W



IP44

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	FISSA 2 EMISSIONI / FIXED 2 BEAMS	4107271	6435200147585	1/12	44,00

ALPPILA XL

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



fascio doppio
double beam

IT

- Applique da parete in acciaio inox con schermo in vetro temperato per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti LED ed alogene max 2x35W

EN

- Interior and exterior wall light in stainless steel with tempered glass diffuser
- GU10 base for halogen and LED light sources max 2x35W


IP44

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	4508465	6435200196163	1/12	62,00
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4508466	6435200196187	1/12	62,00

GRANADA

APPLIQUE DOPPIA EMISSIONE
DOUBLE EMISSION WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	60	163	95



fascio doppio
double beam

IT

- Applique da parete in alluminio con schermo in vetro per interni ed esterni
- Attacco GU10 per sorgenti LED ed alogene max 2x35W

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium with glass diffuser
- GU10 base for halogen and LED light sources max 2x35W




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	GRANADA2B	8031453021900	1/20	26,00
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	GRANADA2G	8031453021917	1/20	26,00
-	GU10	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	GRANADA2M	8031453021924	1/20	26,00

ARVIKA

APPLIQUE

WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



IT

- Apparecchio da parete tradizionale per l'illuminazione del giardino, terrazze etc...
- Coperchio trasparente con vetro a bolla
- Monta una sorgente led con attacco E27 – 60W max. (non inclusa)

EN


- Traditional wall luminaire for the garden, terraces etc.
- Transparent glass dome diffuser
- Requires a LED light source with E27 base – 60W max. (not included)



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	E27	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	4107297	6435200157874	1/6	45,00
-	E27	-	-	-	1	NERO / BLACK	4107298	6435200157898	1/6	45,00

ALTA
PLAFONIERA
CEILING LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24

**IT**

- Apparecchio a plafone per esterni
- Corpo in alluminio pressofuso di colore grigio antracite con protezione UV
- Fronte in policarbonato

EN

- Outdoor ceiling light
- Body in anthracite grey die-cast aluminium with UV protection
- Diffuser in polycarbonate

IP44220V
240V**30.000h**


CLASS I

-20° **+35°** **NOT DIMMABLE**


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
20	3000	1800	-	110	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4126254	6435200240972	1/4	-	92,00

MAIORCA APPLIQUE WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	90	220	77

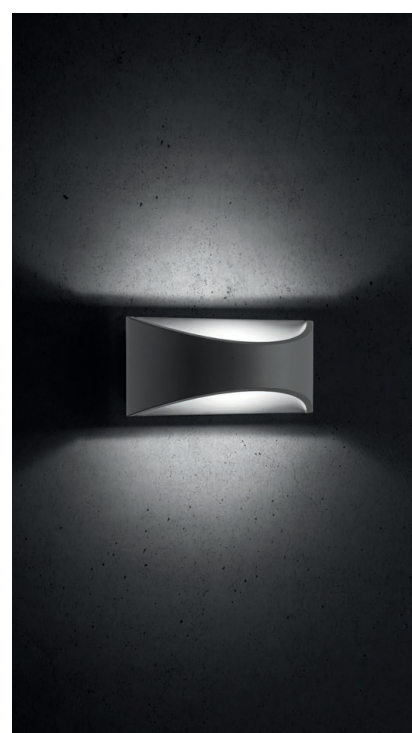

IT

- Applique da parete in alluminio per interni ed esterni
- Modulo LED integrato 6W (illuminazione indiretta)

EN

- Interior and exterior wall light in aluminium
- Built-in LED module 6W (indirect lighting)

IP54

 180V
240V

20.000 h
CLASS I
-20° **+45°**
NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
6	4000	430	720	120	1	BIANCO / WHITE	MAIORCA6B	8031453021993	1/20		52,00
6	4000	280	720	120	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	MAIORCA6M	8031453022006	1/20		52,00



SEGOVIA 1

APPLIQUE WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	108	220	121



*solo per versione E27 / only for E27 version

IT

- Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- Disponibile con modulo led FLICKER-FREE SOSTITUIBILE o attacco E27
- Modulo 3000K opzionale

EN


- Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser
- Available with REPLACEABLE FLICKER-FREE LED module or E27 base
- Optional 3000K module



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	-	4000	720	1000	180	1	BIANCO / WHITE	SEGOVIA110B	8031453021122	1/12	A++ E	39,00
10	-	4000	540	1000	180	1	CORTEN	SEGOVIA110C	8031453020781	1/12	A++ E	39,00
10	-	4000	560	1000	180	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SEGOVIA110G	8031453020774	1/12	A++ E	39,00
-	E27	-	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	SEGOVIA1E27B	8031453020835	1/12	-	30,50
-	E27	-	-	-	-	1	CORTEN	SEGOVIA1E27C	8031453020842	1/12	-	30,50
-	E27	-	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SEGOVIA1E27G	8031453021153	1/12	-	30,50
-	E27	-	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY*	SEGOVIA1E27M	8031453023751	1/12	-	30,50

SEGOVIA 2 APPLIQUE WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	108	220	121



*solo per versione E27 / only for E27 version

IT

- Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- Disponibile con modulo led FLICKER-FREE SOSTITUIBILE o attacco E27
- Modulo 3000K opzionale

EN

- Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser
- Available with REPLACEABLE FLICKER-FREE LED module or E27 base
- Optional 3000K module

IP54

**220V
240V**

15.000h

CLASS I

-20° +45°


**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE MM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	-	4000	590	1000	180	1	BIANCO / WHITE	SEGOVIA210B	8031453020798	1/12		39,00
10	-	4000	390	1000	180	1	CORTEN	SEGOVIA210C	8031453020804	1/12		39,00
10	-	4000	400	1000	180	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SEGOVIA210G	8031453021139	1/12		39,00
-	E27	-	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	SEGOVIA2E27B	8031453020866	1/12	-	30,50
-	E27	-	-	-	-	1	CORTEN	SEGOVIA2E27C	8031453020873	1/12	-	30,50
-	E27	-	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SEGOVIA2E27G	8031453020859	1/12	-	30,50
-	E27	-	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY*	SEGOVIA2E27M	8031453023768	1/12	-	30,50


SEGOVIA 3

APPLIQUE WALL LAMP

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	100	220	99

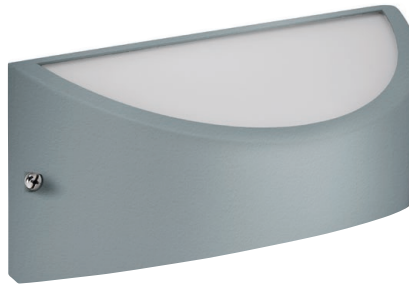

*solo per versione E27 / only for E27 version

IT

- Applique da parete con corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- Disponibile con modulo led FLICKER-FREE SOSTITUIBILE o attacco E27
- Modulo 3000K opzionale

EN


- Wall light with aluminium body and polycarbonate diffuser
- Available with REPLACEABLE FLICKER-FREE LED module or E27 base
- Optional 3000K module

IP54
15.000h
-20° **+45°**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	-	4000	575	1000	180	1	BIANCO / WHITE	SEGOVIA310B	8031453020811	1/12		39,00
10	-	4000	400	1000	180	1	CORTEN	SEGOVIA310C	8031453020828	1/12		39,00
10	-	4000	390	1000	180	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SEGOVIA310G	8031453021146	1/12		39,00
-	E27	-	-	-	-	1	BIANCO / WHITE	SEGOVIA3E27B	8031453020897	1/12	-	27,50
-	E27	-	-	-	-	1	CORTEN	SEGOVIA3E27C	8031453020903	1/12	-	27,50
-	E27	-	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SEGOVIA3E27G	8031453020880	1/12	-	27,50
-	E27	-	-	-	-	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY*	SEGOVIA3E27M	8031453023775	1/12	-	27,50

SEGOVIA ACCESSORI ACCESSORIES

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B
1	50	50



IT

- Modulo LED FLICKER-FREE per SEGOVIA 1-2-3
- Disponibile in versione 3000K e 4000K
- Installazione veloce, fissaggio con viti, piastra dissipante e lente in dotazione

EN

- FLICKER-FREE LED module for SEGOVIA 1-2-3
- Available in versions 3000K and 4000K
- Quick installation, screw fastening, heat sink and lens supplied



15.000h




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
10	-	3000	1000	180	1	SEGOVIAMOD2	8031453020910	1/100	A++ E	6,00
10	-	4000	1000	180	1	SEGOVIAMOD3	8031453020927	1/100	A++ E	6,00

LEON LANTERNA LANTERN LAMP

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	260	150	100



IT

- Lanterna da parete con corpo in acciaio colore RAL7024 e schermi in vetro
- Attacco E27 (60W max)

EN

- Wall lantern made from steel color RAL 7024 with glass shades
- E27 base (60W max)




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	E27	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	LEON1E27	8031453025908	1/10	44,00

LEON

LANTERNA CON PALETTO
LANTERN LAMP WITH POLE

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

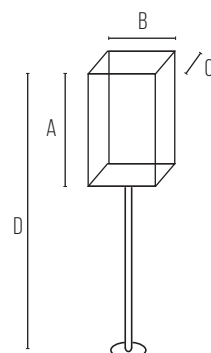

DIMENSIONI	A	B	C	D
1	260	150	100	1000

IT

- Lanterna con paletto e corpo in acciaio colore RAL7024 e schermi in vetro
- Attacco E27 (60W max)

EN

- Lantern lape with pole made from steel color RAL 7024 with glass shades
- E27 base (60W max)

IP44

220V
240V


CLASS I

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	E27	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	LEON1E27P	8031453025915	1/6	70,00


SIVIGLIA

PALETTO DA GIARDINO OUTDOOR BOLLARD

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	800	145	210
2	800	215	210

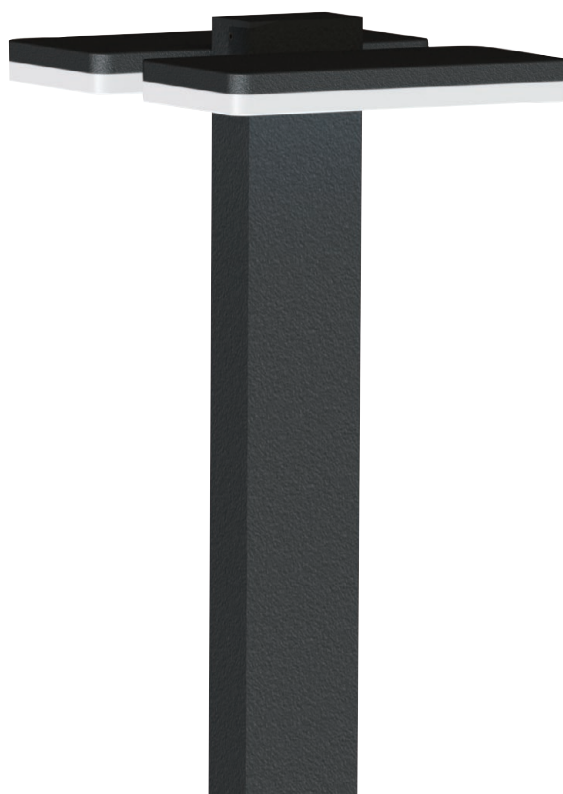

IT

- Bollard in alluminio verniciato
- Modulo LED integrato 1x12W o 2x12W

EN

- Bollard in painted aluminium
- Built-in LED module 1x12W or 2x12W

IP65

 100V
240V

15.000h
CLASS I
-20° **+45°**
NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
12	4000	750	-	100	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SIVIGLIA12	8031453021085	1/4	-	129,00
24	4000	1500	-	2X100	2	ANTRACITE / ANTHRACITE	SIVIGLIA24	8031453021092	1/4	-	190,00

KALLIO

PALETTO DA GIARDINO OUTDOOR BOLLARD

BTL CATEGORIA SCONTO 24



IT

- Corpo in acciaio inossidabile con diffusore in vetro
- Versione verniciato a polvere con finitura opaca
- Versione con rivestimento in pietra
- Attacco E27 (60W max, diametro massimo 45mm)

EN

- Made from stainless steel with glass diffuser
- Version with matt powder-coated paint finish
- Version with stone cladding
- E27 base (60W max, maximum diameter 45mm)




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	E27	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	4116122	6435200188960	1/2	113,00
-	E27	-	-	-	1	GRIGIO CHIARO / LIGHT GREY	4107274	6435200147646	1/2	113,00

SPIKY 1

PICCHETTO DA GIARDINO
OUTDOOR STAKE LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



IT

- Picchetto decorativo per giardini o sentieri
- Inclinazione regolabile
- Cavo lunghezza 30cm con connettore IP68
- Attacco GU10 (35W max)

EN

- Decorative stake light for gardens or paths
- Adjustable head
- Supplied with 30 cm cable and IP68 connector
- GU10 socket (35W max)


IP65 CLASS I

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SPIKY 1	8031453025922	1/20	27,00

SPIKY 2
PICCHETTO DA GIARDINO
OUTDOOR STAKE LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

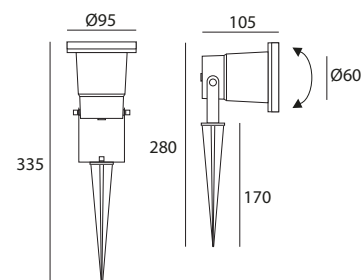

IT

- Picchetto decorativo per giardini o sentieri
- Inclinazione regolabile
- Cavo lunghezza 30cm con connettore IP68
- Attacco GU10 (35W max)

EN

- Decorative stake light for gardens or paths
- Adjustable head
- Supplied with 30 cm cable and IP68 connector
- GU10 socket (35W max)

IP65

CLASS I


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	SPIKY2	8031453025939	1/20	31,00

BILBAO SQUARED

SEGNAPASSO STEP LIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	105	105	23



IT

- Segnapasso quadrato in alluminio per applicazione a parete
- Modulo LED integrato da 3W

EN

- Squared aluminium steplight for wall mounting
- Built-in 3W LED module


IP65
15.000h
-20° **+45°**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
3	4000	160	350	64	1	BIANCO / WHITE	BILBA03BQ	8031453022655	1/20		28,50
3	4000	90	350	64	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	BILBA03GQ	8031453022662	1/20		28,50
3	4000	120	350	64	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	BILBA03MQ	8031453022679	1/20		28,50

BILBAO SQUARED SEGNAPASSO STEP LIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	159	159	28



IT

- Segnapasso quadrato in alluminio per applicazione a parete
- Modulo LED integrato da 6W

EN

- Squared aluminium steplight for wall mounting
- Built-in 6W LED module




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
6	4000	300	580	72	1	CORTEN	BILBA06CQ	8031453022716	1/20		45,00
6	4000	290	580	72	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	BILBA06GQ	8031453022723	1/20		45,00
6	4000	350	580	72	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	BILBA06MQ	8031453022730	1/20		45,00


BILBAO ROUND SEGNAPASSO STEP LIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	110	110	25

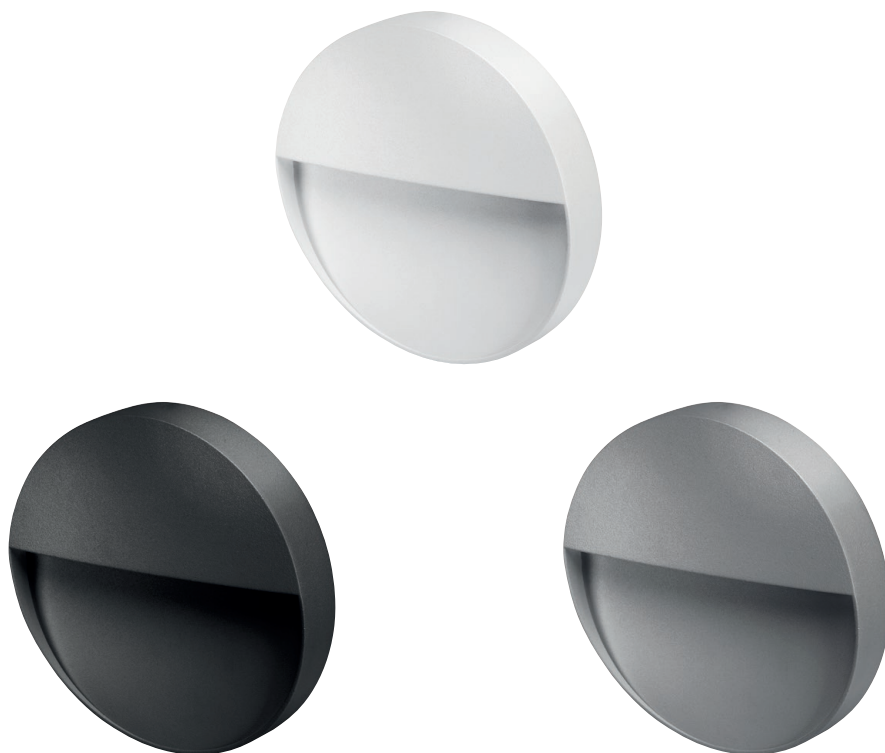

IT

- Segnapasso circolare in alluminio per applicazione a parete
- Modulo LED integrato da 3W

EN

- Round aluminium steplight for wall mounting
- Built-in 3W LED module

IP65

 180V
240V

15.000h

CLASS I

-20° **+45°**


NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
3	4000	160	370	64	1	BIANCO / WHITE	BILBA03BR	8031453022686	1/20		28,50
3	4000	90	370	64	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	BILBA03GR	8031453022693	1/20		28,50
3	4000	120	370	64	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	BILBA03MR	8031453022709	1/20		28,50


BILBAO ROUND SEGNAPASSO STEP LIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	159	159	32

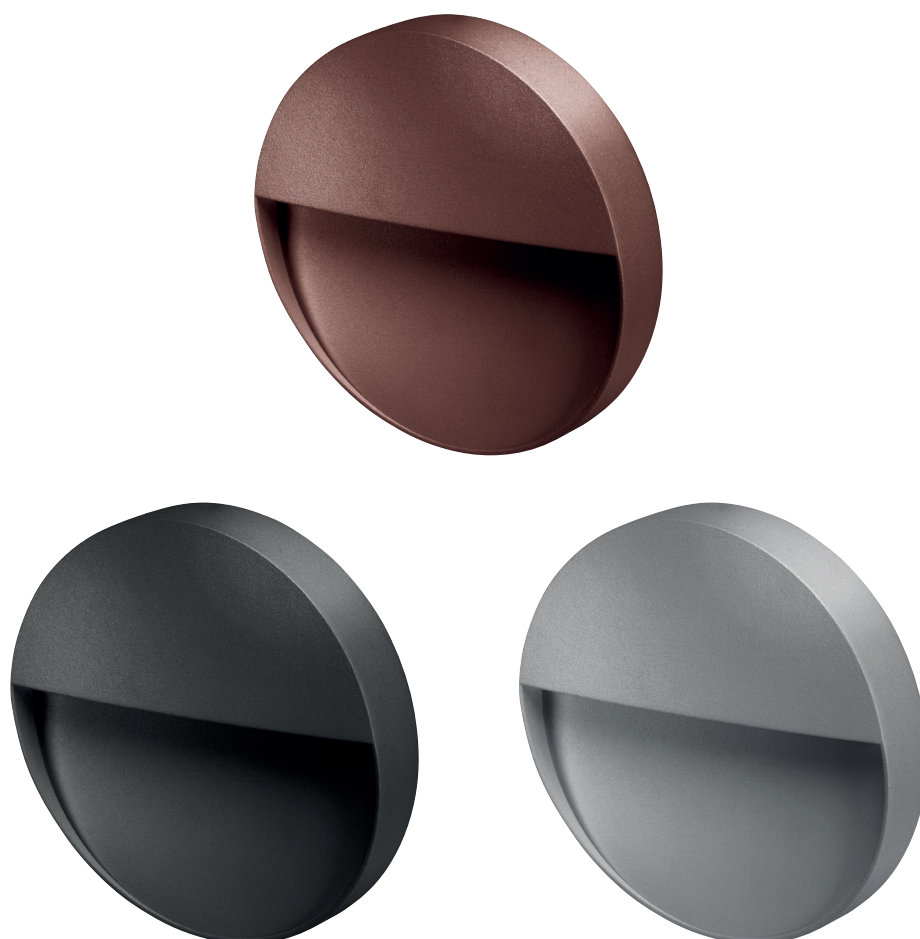

IT

- Segnapasso circolare in alluminio per applicazione a parete
- Modulo LED integrato da 6W

EN

- Round aluminium steplight for wall mounting
- Built-in 6W LED module

IP65

180V
240V

30.000h

CLASS I

-20° +45°


NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
6	4000	310	580	64	1	CORTEN	BILBA06CR	8031453022747	1/20	A++ F	46,00
6	4000	300	580	64	1	ANTRACITE / ANTHRACITE	BILBA06GR	8031453022754	1/20	A++ F	46,00
6	4000	360	580	64	1	GRIGIO MARINA / LIGHT GREY	BILBA06MR	8031453022761	1/20	A++ F	46,00



HOLM SEGNAPASSO WALKOVER LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B
1	125	118.6
2	139	118.6



IT

- Apparecchio segnapasso calpestabile da terrazza adattabile ad ambienti interni ed esterni
- Utilizzato per illuminazione d'accento
- Disponibile in due versioni con fascio singolo o tre fasci laterali
- Colorazione anello frontale: acciaio inossidabile
- Monta una sorgente led con attacco GU10 - 6W max (non inclusa)
- Non necessita di cassa


EN

- Walkover lights for terraces suitable for indoor or outdoor environments
- Used for accent lighting
- Available in two versions with single or 3-way side beams
- Top ring colour: stainless steel
- Requires a led light source with GU10 base - 6W max (not included)
- No recess required

IP65


CLASS I

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	GU10	-	-	-	1	ACCIAIO / STEEL	4510237	6435200209023	1/10	71,00
-	GU10	-	-	-	2	ANTRACITE / ANTHRACITE	4510253	6435200217288	1/10	61,00

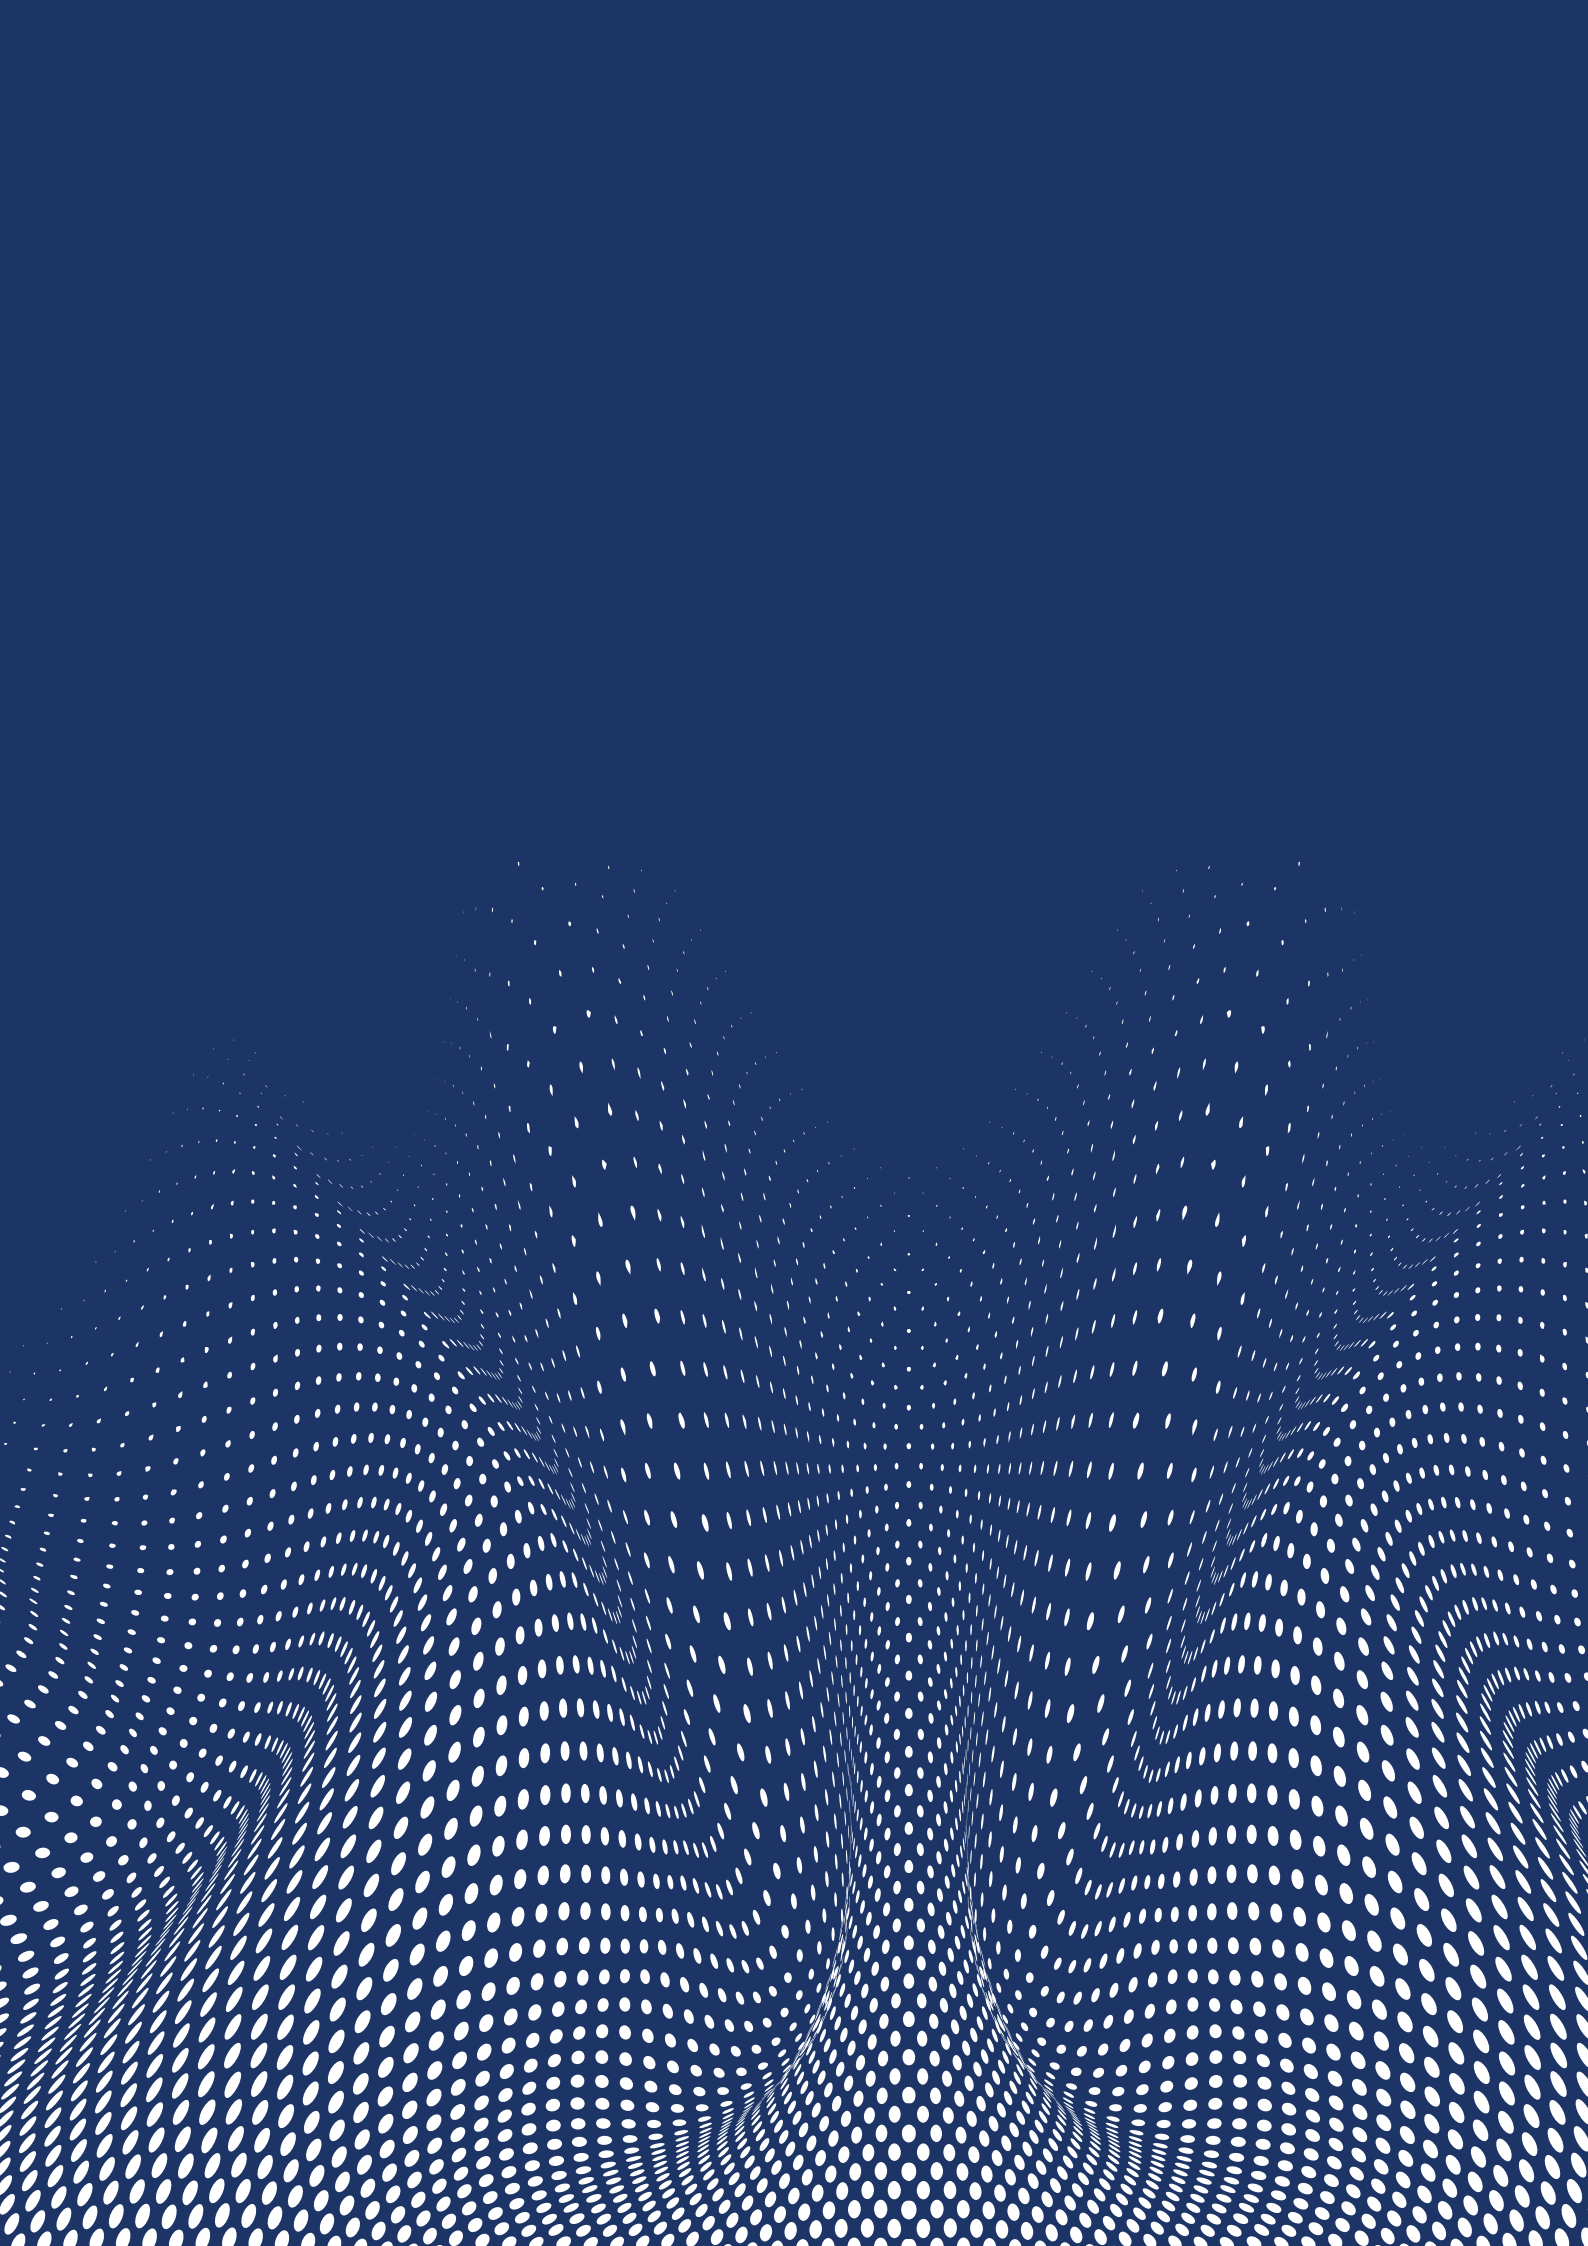

SOLARI


SOLAR

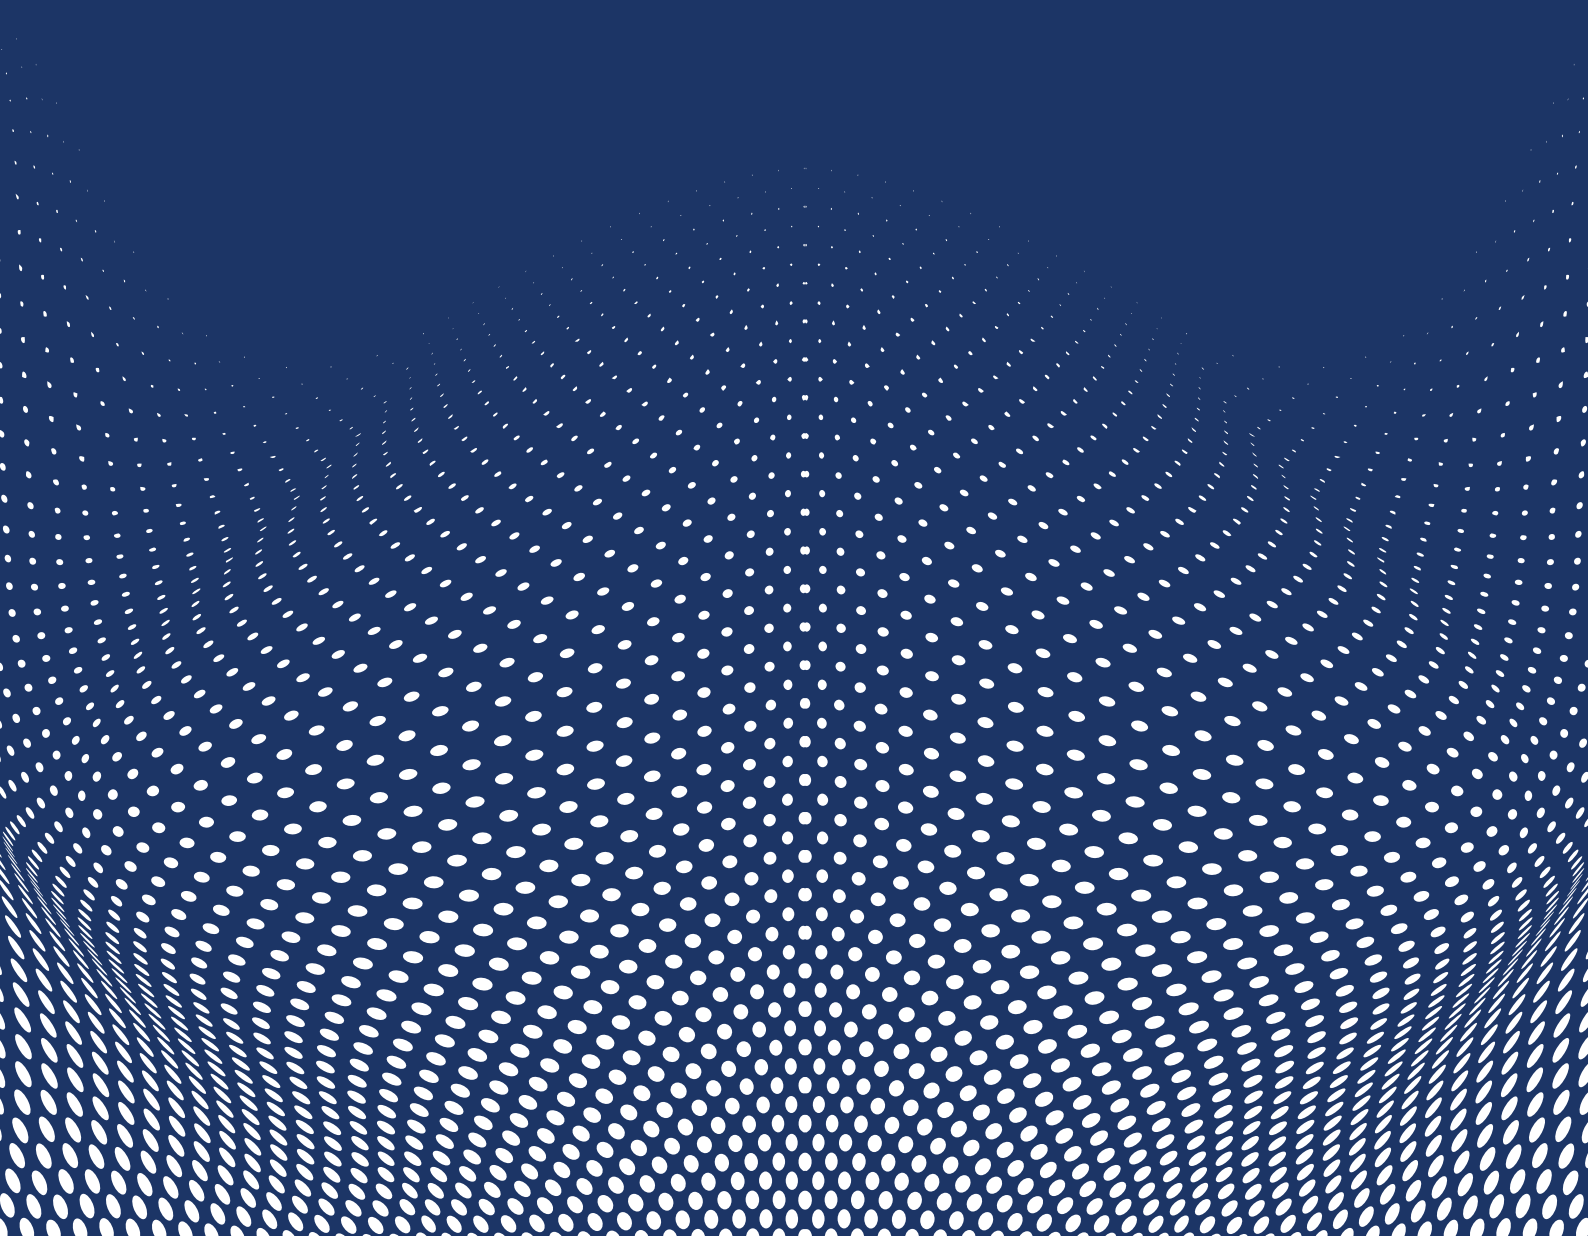

FLAME2N

TORCIA A LED EFFETTO FIAMMA - SOLARE CON SENSORE CREPUSCOLARE
LED TORCH WITH FLAME EFFECT - SOLAR POWERED & DUSK SENSOR

BTL CATEGORIA SCONTO 24

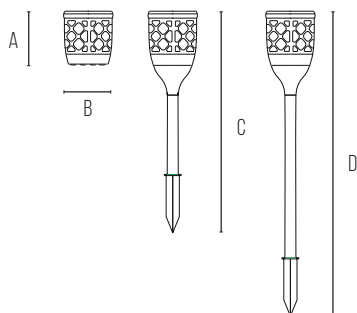

DIMENSIONI	A	B	C	D
1	127	Ø114,2	517	706



IT

- Fiamma unica e realistica
- Fissaggio semplice del supporto che permette di passare da illuminazione a palo, a lampada portatile
- Multifunzione:
 - Paletto da esterno per giardino o terrazze
 - Lampada decorativa da interno per creare atmosfera
- Due differenti modi di funzionamento
- Può essere ricaricata tramite pannello solare o porta USB (micro USB)
- Pannello solare di alta qualità ai cristalli di silicio, alta efficienza di conversione fotoelettrica
- Batteria al Litio ad alte prestazioni con più ampia capacità e più lunga durata
- Prodotta in materiale resistente ai raggi UV per maggiore durabilità
- Protezione IP65
- Colore nero



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2	1500	-	360	1	-	FLAME2N	8031453023232	1/2	51,00
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					-	FLAME2BAT	8031453024208	1	4,00

FUNZIONAMENTO

Luce a LED da giardino ad effetto fiamma, ad energia solare IP65.

Dotata di sensore crepuscolare, ha due modalità di funzionamento. Premendo il pulsante di accensione una volta si entra in modalità A con potenza di 0,5W, si accende al crepuscolo (≤ 30 lux) e si spegne all'alba (≥ 150 lux).

Premendo il pulsante una seconda volta, entra in modalità B e si accende al 100% di emissione luminosa a 2W di potenza, si accende al crepuscolo (≤ 30 lux) e si spegne all'alba (≥ 150 lux) oppure ad esaurimento carica.

OPERATION


LED garden light with flame effect, solar powered and IP65.

Equipped with a dusk sensor, it has two operating modes. Pressing the power button once enters mode A with a power of 0.5W, turns on at dusk (≤ 30 lux) and turns off at dawn (≥ 150 lux).

By pressing the button twice, it enters mode B with 2W (100% of power) and turns on at dusk (≤ 30 lux) and turns off at dawn (≥ 150 lux) or when the battery is low.

EN


- Unique and realistic flame
- Simple fixing of the support that allows you to switch between pole lighting and portable lamp
- Multifunction:
 - Outdoor bollard for garden or terraces
 - Decorative indoor lamp that create atmosphere
- Two different operating modes
- It can be recharged via solar panel or USB port (micro USB)
- High quality silicon crystal solar panel, high photoelectric conversion efficiency
- High performance lithium battery with wider capacity and longer life
- Made of UV-resistant material for durability
- IP65 protection
- Black finishing

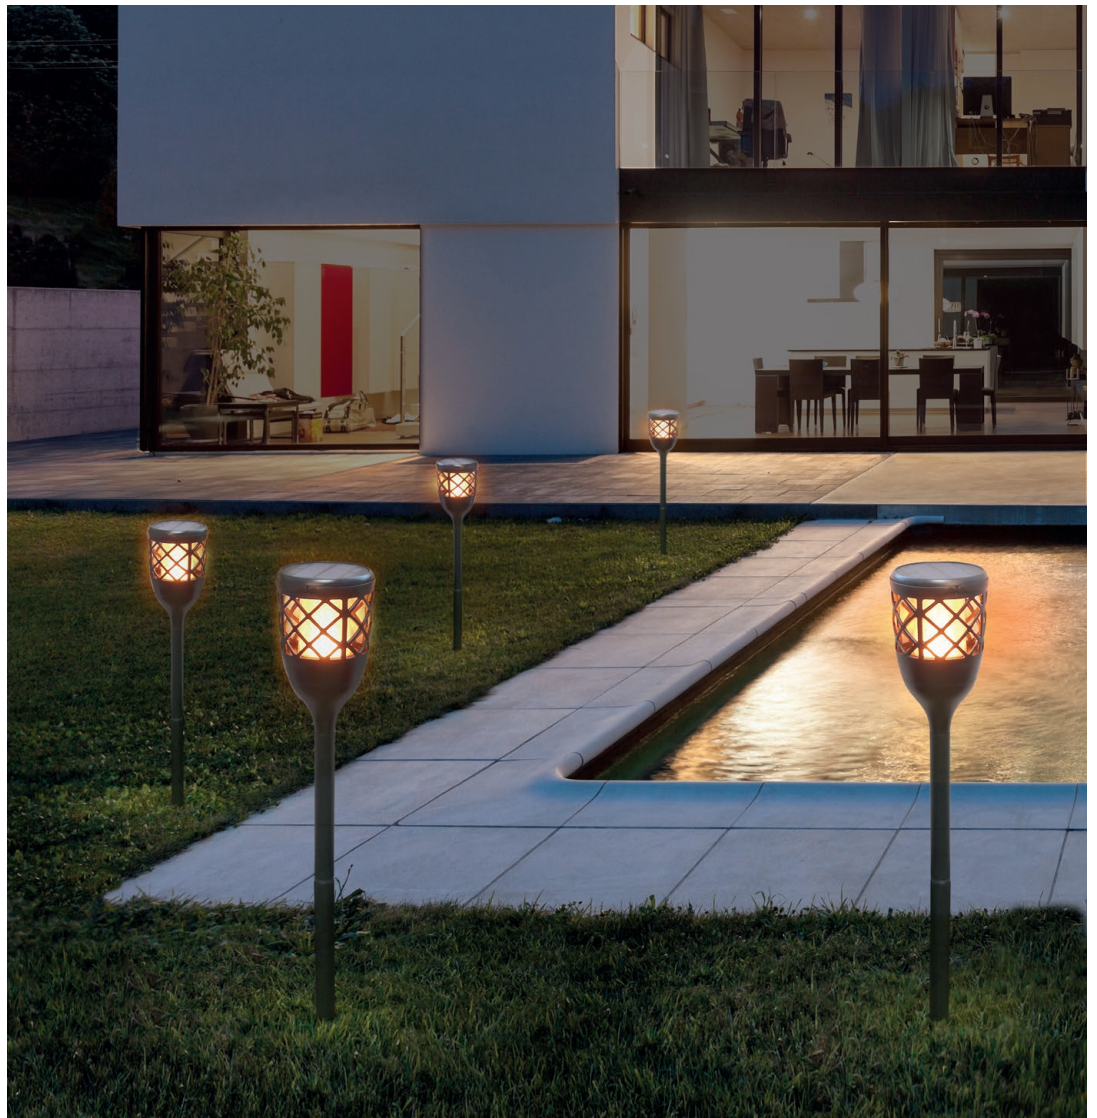

YUMA2N

PROIETTORE SOLARE SOLAR FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	200	105	90



FUNZIONAMENTO

- Quando la batteria è carica (>30%), la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad una distanza ≤ 6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente si posiziona al 20% con luce frontale e posteriore.
- Quando la batteria è al di sotto del 30% di carica, la lampada si accende alla massima luminosità (240lm) quando il sensore rileva ad una distanza ≤ 6 m un movimento. Dopo 10 secondi senza rilevamento, automaticamente la lampada si spegne.

OPERATION

- When the battery is charged (>30%), the light switches on at maximum brightness (240 lm) when the sensor detects a movement at a distance of ≤ 6 m. After 10 seconds with no movement detected, the front and rear brightness automatically reduces to 20%.
- When the battery has less than 30% charge, the light switches on at maximum brightness (240 lm) when the sensor detects a movement at a distance of ≤ 6 m. After 10 seconds with no movement detected, the light automatically switches off.

IT

- Wall Light con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- Luce di cortesia indiretta sempre accesa di notte
- Batteria Litio 3,7V-1200mAh
- Colore nero

EN


- Wall light with PIR motion and dusk sensor
- Easy to install: does not require connection to mains energy.
- Indirect courtesy light always on at night
- Lithium battery 3.7V-1200mAh
- Black finishing

IP65
30.000h
CLASS III
-15° +45°
PIR
NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2	4000	240	90	1	-	YUMA2N	8031453020699	1/24	34,50

YUMA5N PROIETTORE SOLARE SOLAR FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

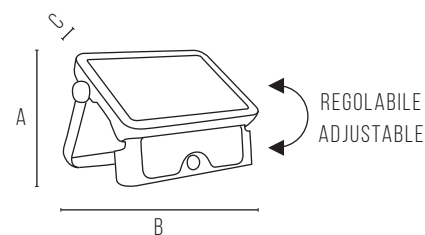

DIMENSIONI	A	B	C
1	217	150	33



FUNZIONAMENTO

• Quando la carica della batteria è >30%, automaticamente passa alla massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio 6 m, per poi passare dopo 20 secondi alla luce di cortesia al 20% dell'intensità. Se la carica della batteria è inferiore al 30% automaticamente passa alla massima emissione in caso di intervento del sensore nel raggio 6 m, per poi spegnersi completamente dopo 20 secondi.

• Premere il pulsante per più di 3 secondi e il proiettore passa a luce massima costante; il sensore sia crepuscolare che di presenza è disattivato. Mantiene la luce accesa al massimo dell'emissione sino a completa scarica della batteria.

OPERATION

• When the battery has more than 30% charge, the light automatically switches on at maximum brightness if the sensor detects movement within a radius of 6m, after 20 seconds it then switches to the courtesy light at 20% brightness. If the battery has less than 30% charge, the light automatically switches on at maximum brightness if the sensor detects movement within a radius of 6m, it then switches off completely after 20 seconds

• By pressing the button for more than 3 seconds the light switches on constantly at the maximum brightness; both the dusk and movement sensors are deactivated. The light shall remain on at maximum brightness until the battery loses its charge.

IT

- Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica.
- Batteria Litio 3,7V-3000mAh
- Colore nero

EN

- Floodlight with crepuscular sensor and PIR motion detector
- Easy to install: does not require connection to mains energy.
- Lithium battery 3.7V-3000mAh
- Black finishing




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5	4000	500	90	1	-	YUMA5N	8031453020347	1/18	54,00
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					-	YUMA5BAT	8031453020361	1	12,00

YUMA10N

PROIETTORE SOLARE SOLAR FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

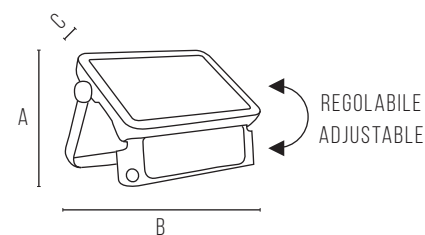

DIMENSIONI	A	B	C
1	300	215	35



FUNZIONAMENTO

MODE A (Pulsante per il 20% di luce costante)

Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore **si accende automaticamente e rimane al 20% dell'emissione** sino all'alba o al termine della carica della batteria.

MODE B (Pulsante per 100% / 20%)

Al crepuscolo (<30 Lux) il proiettore si accende automaticamente in modalità 20%. **In caso di rilevamento di movimento si accende al massimo dell'emissione** e torna al 20% dopo 20 secondi in caso di non rilevamento.

MODE C (Pulsante massima emissione-Spento)

Dopo il crepuscolo si accende al Massimo dell'emissione in caso di rilevamento di movimento. Se non rileva più movimento **si spegne completamente dopo 20 secondi**.

OPERATION

MODE A (Button for 20% constant light)

At twilight (<30 Lux) the floodlight **switches on automatically and remains at 20% brightness** until sunrise or until the battery loses its charge.

MODE B (Button for 100% / 20%)

At twilight (<30 Lux) the floodlight switches on automatically at 20% brightness. **If movement is detected it switches to maximum brightness** and returns to 20% after 20 seconds of no movement being detected.

MODE C (Button for maximum brightness - Off)

After twilight it switches on at maximum brightness if movement is detected.

If no further movement is detected it switches off completely after 20 seconds.

IT

- Proiettore con sensore crepuscolare e doppio rilevatore di presenza PIR
- Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- Batteria Litio 3,7V-7200mAh
- Colore nero

EN

- Floodlight with dusk sensor and double PIR motion detector
- Easy to install: does not require connection to mains energy.
- Lithium battery 3.7V-7200mAh
- Black finishing

IP65
30.000h
CLASS III
-15° +40°
PIR
NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10	4000	1080	90	1	-	YUMA10N	8031453019846	1/8	115,00
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					-	YUMA10BAT	8031453020354	1	28,00





FUNZIONAMENTO

Il proiettore ha funzionalità differenti se il pannello solare è collegato o scollegato (senza pannello solare vengono automaticamente escluse le funzioni crepuscolare e presenza)

Pannello solare scollegato:

Premere il tasto ON/OFF la prima volta per avere il 50% di flusso luminoso (550 lumen);
 Premere il tasto ON/OFF la seconda volta per avere il 100% di flusso luminoso (1100 lumen);
 Premere il tasto ON/OFF la terza volta per spegnere il proiettore.

Pannello solare collegato:

MODO A:

Premere il tasto ON/OFF la prima volta: dopo il crepuscolo si accende al massimo dell'emissione in caso di rilevamento di movimento nel raggio $\leq 8\text{m}$. Se non rileva nessun movimento passa al 5% della luminosità dopo 20 secondi.

MODO B:

Premere il tasto ON/OFF la seconda volta: dopo il crepuscolo si accende al massimo dell'emissione. Dopo 5 ore o con carica della batteria inferiore al 30%, passa automaticamente al Modo A.
 Premere il tasto ON/OFF la terza volta per spegnere il proiettore.

OPERATION

The projector has different functions if the solar panel is connected or disconnected (without solar panel connected, the floodlight is uncontrolled by sunlight and microwave sensor)

Solar panel disconnected:

Press ON/OFF Button 1st time, turn on with 50% brightness (550 lumen);
 Press ON/OFF Button 2nd time, switch to 100% brightness (1100 lumen);
 Press ON/OFF Button 3rd time to turn off the floodlight.

Solar panel connected:

MODE A:

Press ON/OFF Button 1st time: automatically turns on to 100% brightness at night when motion is detected in the range $\leq 8\text{m}$, then dim to 5% brightness in 20 seconds if no motion detected.


MODE B:

Press ON/OFF Button 2nd time: automatically turns on at night and keep 100% brightness; after 5 hours of working or when the battery capacity is below 30%, it will turn to Mode A.
 Press ON/OFF Button 3rd time to turn off the floodlight.

YUMA10NS

PROIETTORE SOLARE CON PANNELLO ESTERNO
FLOODLIGHT WITH EXTERNAL SOLAR PANEL

BTL CATEGORIA SCONTO 24

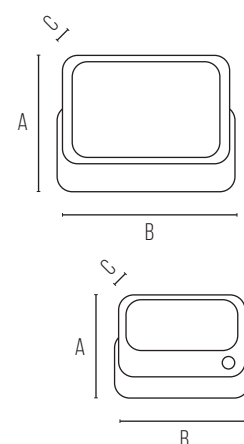

DIMENSIONI	A	B	C
PROIETTORE	232	166	34
PANNELLO	345	236	25



IT

- Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile Installazione: non richiede collegamenti alla rete elettrica.
- Batteria Litio 3,7V-7200mAh
- Pannello solare a due facce in silicio monocristallino collegato mediante connettore rapido
- Il proiettore può essere separato dal pannello ed utilizzato in modalità standalone con eventuale ricarica mediante presa Micro USB
- Funzione powerbank con uscita USB e indicatore di carica batteria.
- 4 modalità di funzionamento selezionabili.
- Lunghezza cavo di connessione: 3m
- Colore nero

EN

- Floodlight with dusk sensor and PIR motion detector
- Easy to install: does not require connection to mains.
- Lithium battery 3,7V-7200mAh
- Double-sided solar panel in monocrystalline silicon connected by quick connector
- The floodlight may be separated from the panel and used in standalone mode with recharge possible through Micro USB jack
- Powerbank function with USB outlet and battery charge indicator.
- 4 operating modes.
- Connection cable length: 3m
- Black finishing

IP65

35.000h

CLASS III

-15° * +40°

PIR

USB


NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10	4000	1100	90	1	-	YUMA10NS	8031453022617	1/10	128,00
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					-	YUMA10BAT	8031453020354	1	28,00

YUMA20NP

PALETTO SOLARE DA GIARDINO SOLAR BOLLARD GARDEN LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	800	220	90



FUNZIONAMENTO

Ogni lato è dotato di un tasto con cui impostare la modalità di funzionamento, pertanto i due lati sono indipendenti.
Il dispositivo si ricarica in qualsiasi modalità di funzionamento.

Premendo il pulsante la prima volta si attiva la modalità sensore, la quale accenderà il lato interessato del paletto al crepuscolo, quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8 m si attiva alla massima emissione (1000 lumen nel lato interessato), per poi passare alla luce di cortesia (150 lumen per lato) dopo 20 secondi senza nessuna rilevazione.

Premendo il pulsante la seconda volta si attiva la modalità a luce costante, la quale accenderà il lato interessato del paletto al crepuscolo al 50% dell'emissione (500 lumen per lato) fino all'alba o all'esaurimento della batteria (sensore escluso).

Premendo il pulsante la terza volta il paletto si spegnerà.

OPERATION

Each side of the bollard has a button to select the working mode for each side, so press the button to select the working mode for each side individually. The fixture can be charged with solar power in any working mode.

Press the button 1st time to enable the sensor mode, at night automatically turns on to full brightness (1000 lumen on one side) when motion is detected in the range ≤ 8 m and then turns to courtesy brightness (150 lumen on one side) in 20 seconds of no motion.

Press the button 2nd time to enable the constant light mode, at night automatically turns on and keeps half of max brightness (500 lumen on one side) till it's dawn or low battery (sensor excluded).

Press the button 3rd time to turn OFF the fixture.

IT

- Paletto da giardino a doppia emissione (LED 2x10W) con doppio sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Illuminazione a singolo o doppio lato selezionabile
- 2 Modalità di funzionamento differenti selezionabili separatamente per ogni lato
- Pannello solare oversize a doppia faccia in silicio monocristallino
- Corpo in fusione di alluminio (colore antracite)

EN

- Double emission bollard (LED 2x10W) with double dusk sensor and PIR presence detector
- Selection of light on one or both sides
- Selection of 2 modes of operation separately for each side
- Oversize double-sided solar panel in monocrystalline silicon
- Die-cast aluminium body (anthracite finishing)




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
20	4000	2000	120	1	-	YUMA20NP	8031453022624	1/4	355,00
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					-	YUMA20NPBAT	8031453024734	1	58,00





YUMA15N PROIETTORE SOLARE SOLAR FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	413	232	58



FUNZIONAMENTO

Quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8m, il proiettore si accende alla massima emissione (1600 lm) per poi tornare al 20% dopo 20 secondi.

Dopo 5 ore di funzionamento o con la batteria al di sotto del 30% di carica, automaticamente il proiettore si posiziona in modalità risparmio energetico: quando il sensore rileva un movimento nel raggio di 8m, il proiettore si accende alla massima emissione (1600 lm) per poi tornare al 20% dopo 20 secondi e spegnersi completamente dopo 5 minuti.

OPERATION

When the sensor detects a movement within a range of 8 m, the floodlight switches on at maximum brightness (1600 lm), returning to 20% after 20 seconds.

Following 5 hours of operation or with the battery at less than 30% charge, the floodlight automatically switches to energy saving mode: when the sensor detects a movement within a radius of 8 m, the floodlight switches on at maximum brightness (1600 lm), returns to 20% after 20 seconds and then switches off completely after 5 minutes.

IT

- Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza PIR
- Facile Installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- Batteria Litio 2x 3,7V-5400mAh
- Staffa di fissaggio inclusa
- Colore nero

EN

- Floodlight with dusk sensor and PIR motion detector
- Easy to install: does not require connection to mains energy.
- Lithium battery 2x 3,7V-5400mAh
- Fixing bracket included
- Black finishing

IP65

35.000h

CLASS III

-15° * +40°

PIR


NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
15	4000	1600	90	1	-	YUMA15N	8031453020705	1/5	121,00
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					-	YUMA15BAT	8031453022778	1	42,00

YUMA40N

PROIETTORE SOLARE STRADALE A LED CON TELECOMANDO SOLAR LED STREET FLOODLIGHT WITH REMOTE CONTROL

BTL CATEGORIA SCONTO 24

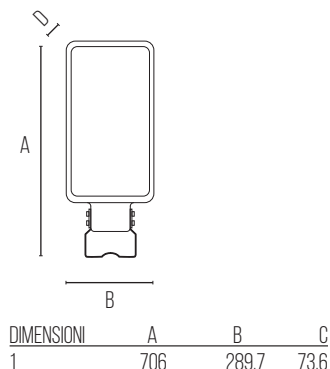

FUNZIONAMENTO

Il proiettore può essere impostato in due modalità di funzionamento: modo A "Luce Costante", modo B "Modo Sensore".

Premere il pulsante sull'apparecchio 1 volta ☀ o sul telecomando, la luce si accenderà automaticamente alla notte mantenendo costantemente il 60% del flusso luminoso per 4 ore (sensore escluso). Dopo questo periodo passerà automaticamente al modo sensore (B).

Premere il pulsante sull'apparecchio 2 volte ☀ o sul telecomando, la luce si accenderà automaticamente al 100% alla sera in caso di rilevamento nel raggio di 12 m per poi passare al 30% dopo 20 secondi in cui il sensore non rileva presenza.

Con il telecomando alcuni parametri possono essere modificati, si rimanda al manuale di istruzioni per maggiori dettagli.

OPERATION

Floodlight can be set in two different ways: mode A "Constant Light" and mode B "Sensor Mode".

Press button on the lamp 1st time ☀ or on the remote control, the lamp will automatically turn on at night and keep 60% of brightness constantly for 4 hours (sensor excluded), then it turns to sensor mode (B).

Press button on the lamp 2nd time ☀ or on the remote control, the lamp will automatically turn on with 100% full brightness when motion is detected in the range $\leq 12\text{mtr}$ s, then turns to 30% brightness in 20 seconds of no motion.

With remote control some parameters can be adjusted, please refer to instruction manual for details.

IT

- Proiettore con sensore crepuscolare e rilevatore di presenza
- Facile installazione: non richiede collegamento alla rete elettrica.
- Design brevettato, elegante, compatto duraturo e facile da installare
- Corpo in ABS colore nero ad alta resistenza e diffusore in PC di alta qualità, IP65, autoestinguenza UL-V0
- Dotato di lenti ottiche per l'ottimizzazione del flusso luminoso. Anti UV
- Pannello solare in silicio mono cristallino di alta qualità.
- Alto potere di conversione foto-elettrica e lunga durata
- Utilizza SMD LED di ultima generazione ad alta luminosità, bassa decadenza e lunga durata
- Batteria al Litio 9,6V-12000mAh ad alte prestazioni con più ampia capacità e più lunga durata
- 2 modalità di funzionamento


EN

- Floodlight with dusk sensor and presence detector
- Easy installation: does not require connection to the network electricity.
- Patented design, elegant, compact, durable and easy to install
- High resistance black colour ABS body and high PC diffuser
- quality, IP65, self-extinguishing UL-V0
- Equipped with optical lenses for luminous flow optimization Anti UV
- High quality mono-crystalline silicon solar panel.
- High photo-electric conversion power and long life
- Uses the latest generation of high brightness SMD LEDs low decay and long life
- 9,6V-12000mAh high performance lithium battery with more large capacity and longer life
- 2 operating modes




POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
40	4000	4800	140X70	1	-	YUMA40N	8031453023225	1/4	380,00
BATTERIA DI RICAMBIO / REPLACEMENT BATTERY					-	YUMA40BAT	8031453024192	1	123,00



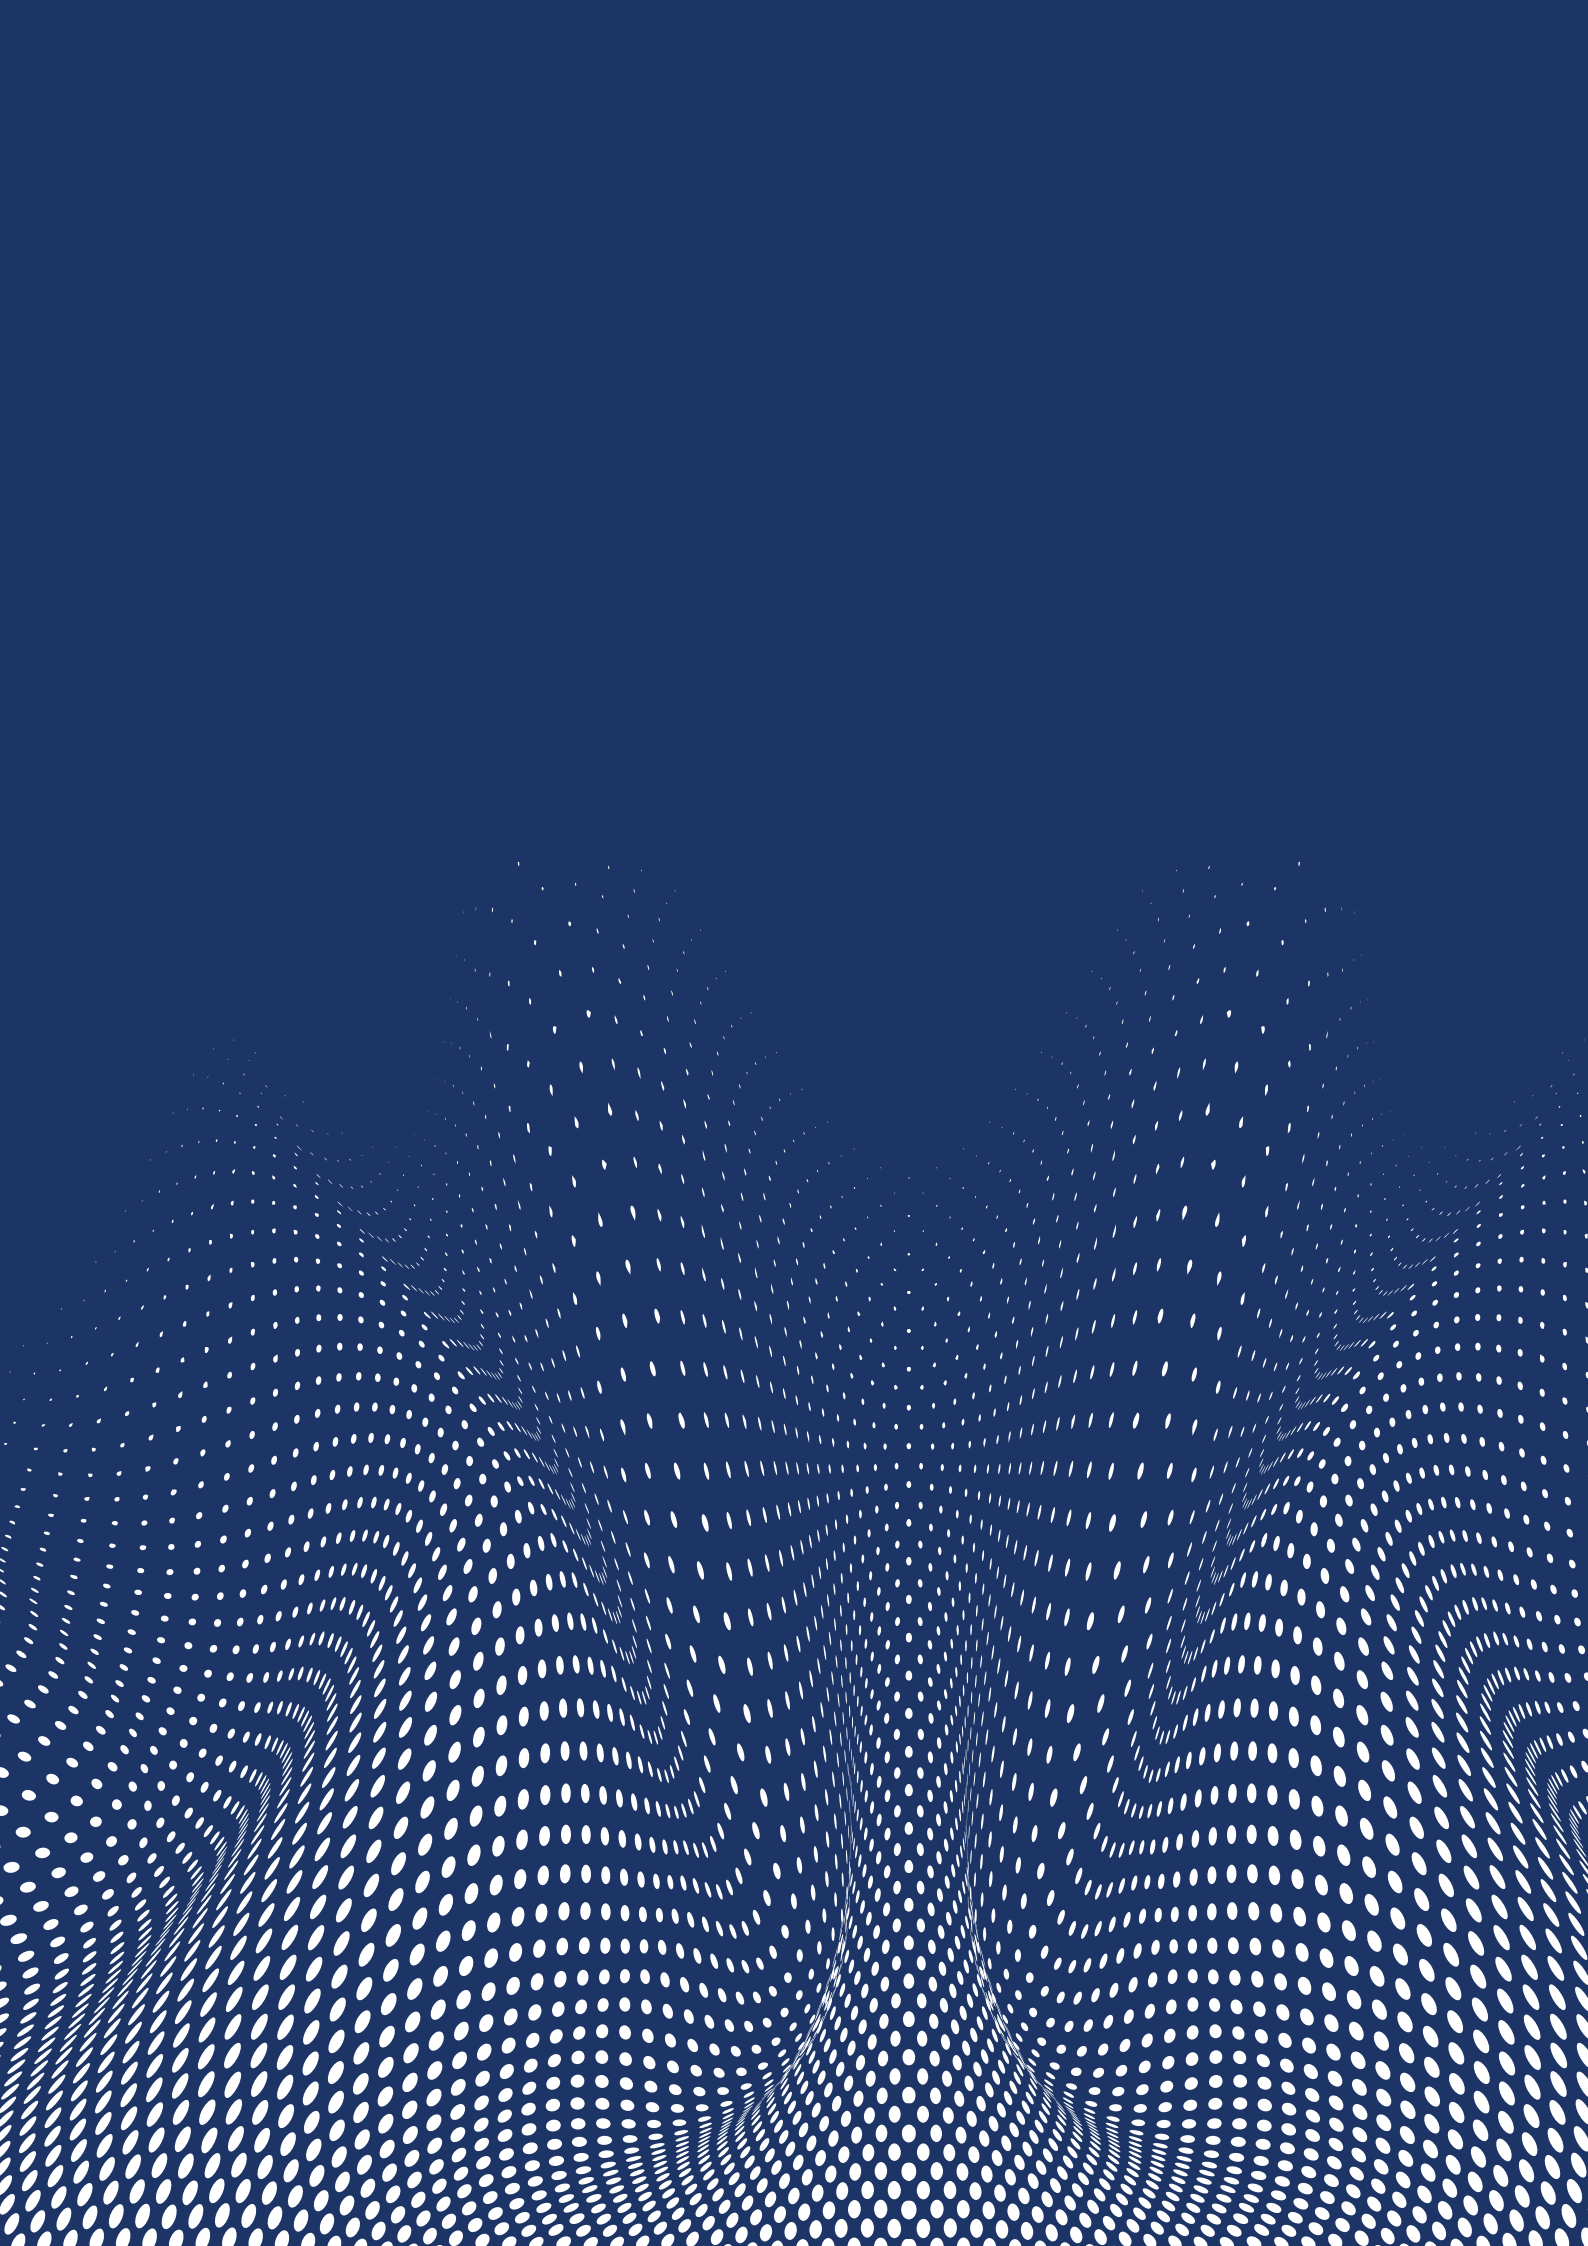

INDOOR TECNICO


TECHNICAL INDOOR

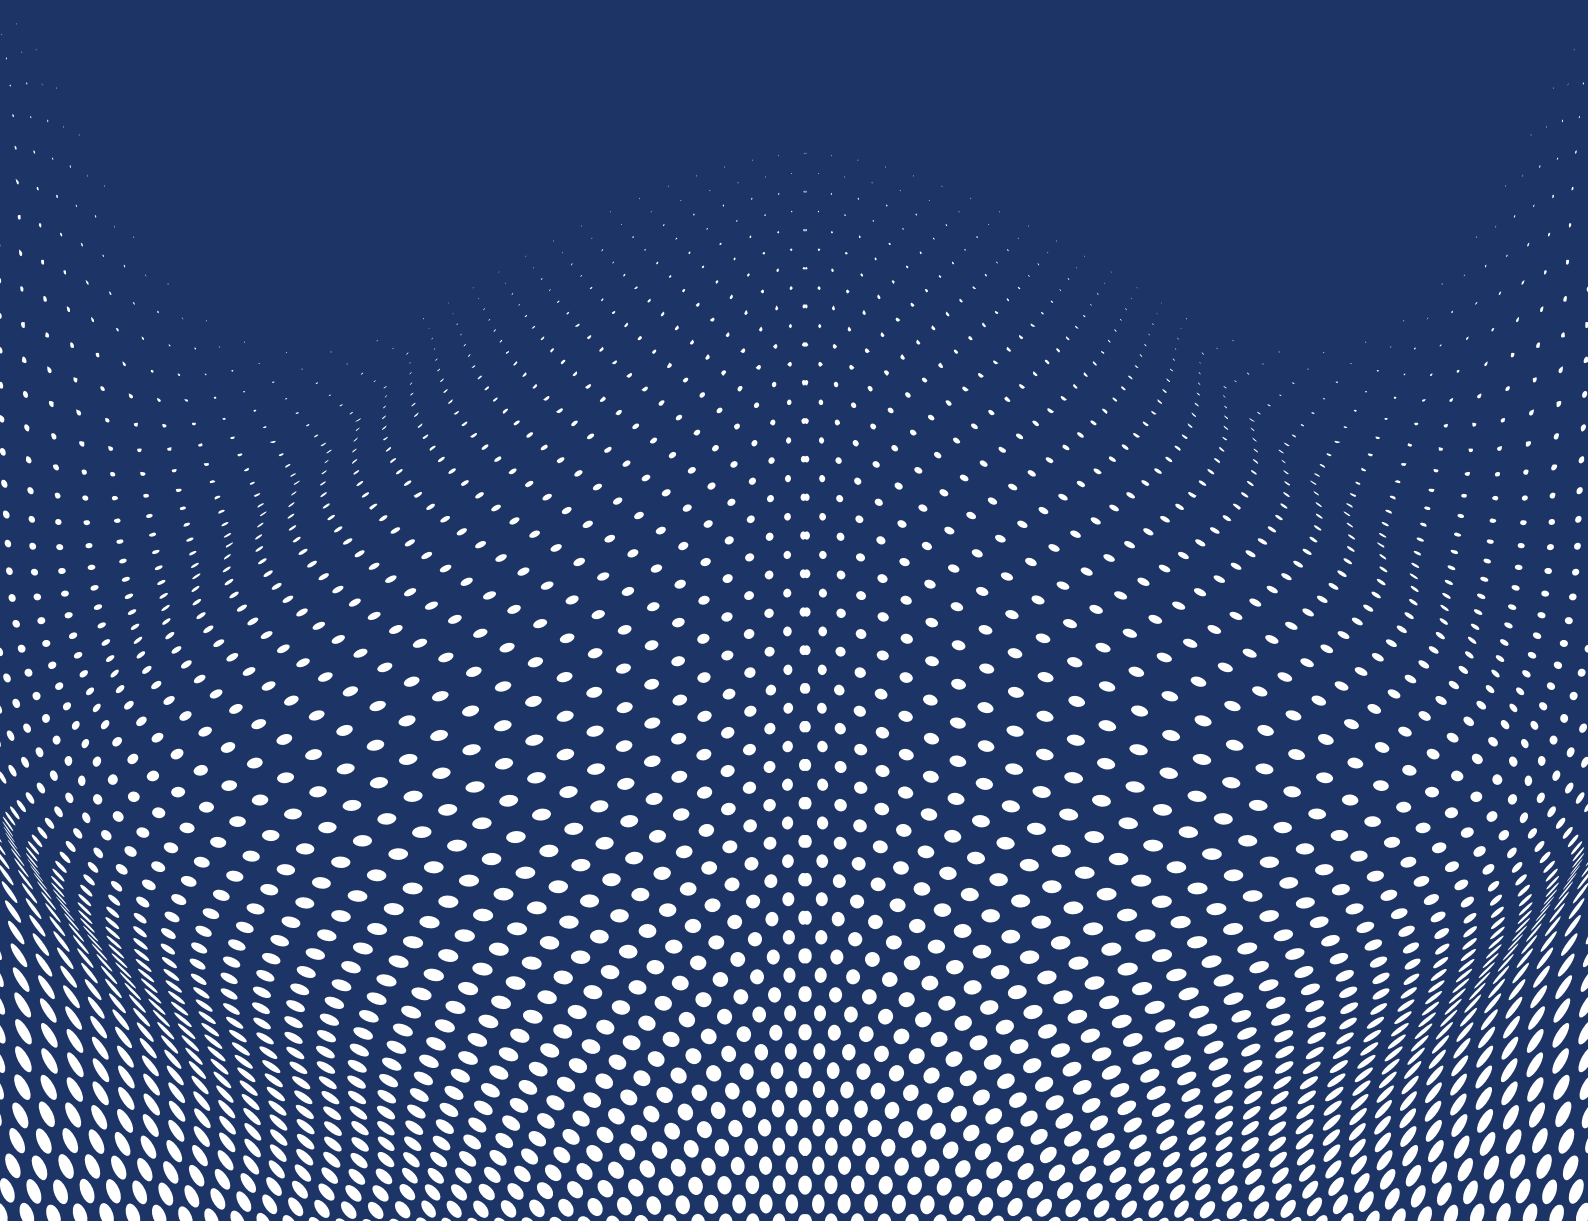


PANNELLO LED 600X600 A ELEVATO COMFORT VISIVO

600X600 LED PANEL WITH HIGH VISUAL COMFORT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

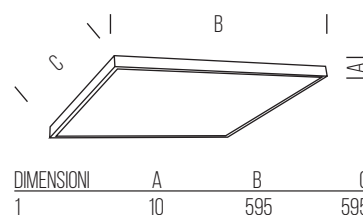

146 48 30
 Driver compreso
 nella confezione /
 Driver included

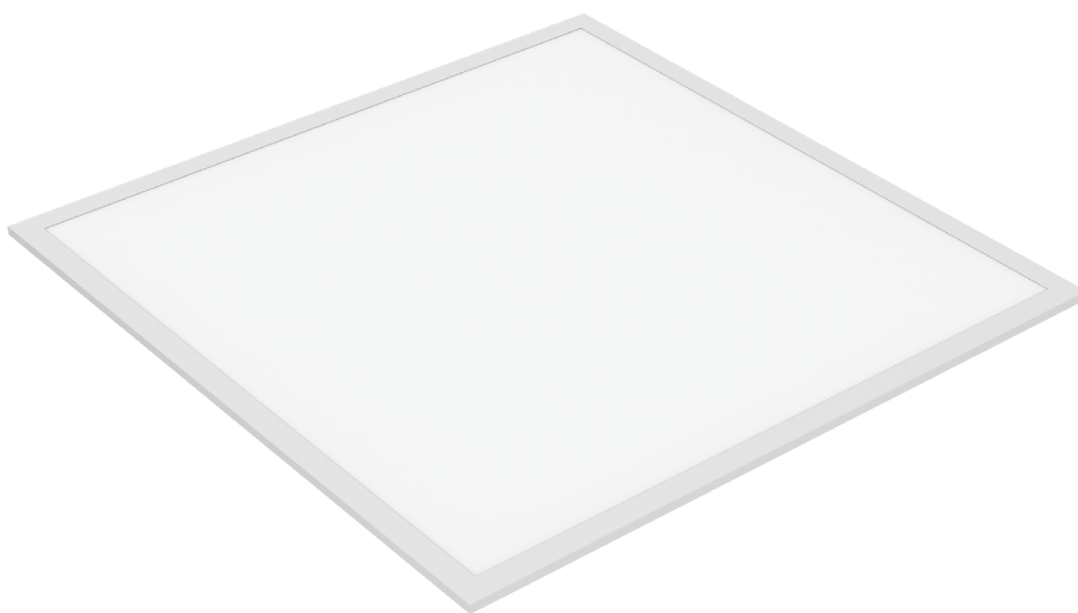

IT

- Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19 e alta resa cromatica CRI>90
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC

EN


- LED panel 10mm thick with side light source
- Engineered for highest viewing comfort: low glare UGR<19 and high chromatic rendering CRI>90
- Frame in aluminium with white paint finish RAL9016
- Front protection IP40 (rear IP20)
- Separate flicker-free driver with quick fit DC power connector
- Optional: KIT for surface mounting, suspension and recessed
- Optional: emergency KIT for easy assembly using DC power connectors

IP40
**220V
240V**
25.000h
CLASS II
-20° **+40°**
CRI>90
UGR <19
**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
38	3000	3200	4600	90	1	UGR<19	LD3PAN3852U9	8031453022952	1/6		83,00
38	4000	3400	4900	90	1	UGR<19	LD3PAN3853U9	8031453022969	1/6		83,00


PANNELLO LED 600X600 ALTA EFFICIENZA 100LM/W HIGH EFFICIENCY 600X600 LED PANEL 100LM/W

BTL CATEGORIA SCONTO 23

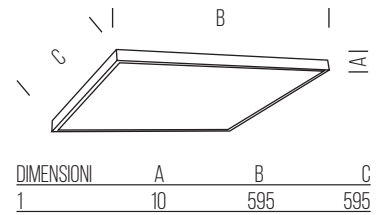

146 48

 Driver compreso
 nella confezione /
 Driver included

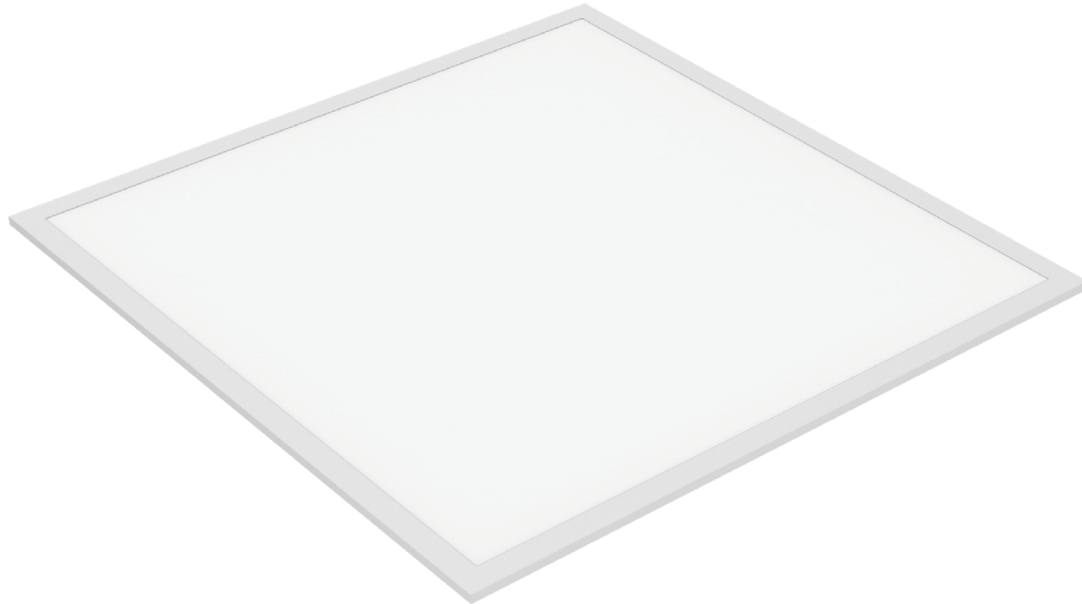

IT

- Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI

EN

- LED panel 10mm thick with side light source
- Frame in aluminium with white paint finish RAL9016
- Front protection IP40 (rear IP20)
- Separate flicker-free driver with quick fit DC power connector
- Optional: KIT for surface mounting, suspension and recessed
- Optional: emergency KIT for easy assembly using DC power connectors
- Optional: dimmable driver 1-10V and DALI

IP40

220V
240V

25.000h

CLASS II

-20° +40°


NOT
DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
38	3000	3800	5000	110	1	-	LD3PAN3852	8031453021740	1/6	A++ E	67,00
38	4000	3800	5000	110	1	-	LD3PAN3853	8031453021757	1/6	A++ E	67,00
38	6500	3800	5000	110	1	-	LD3PAN3851	8031453024697	1/6	A++ E	67,00
38	4000	3800	5000	90	1	UGR<19	LD3PAN3853U	8031453021771	1/6	A++ E	76,00

PANNELLO LED 300X1200 ALTA EFFICIENZA 100LM/W

HIGH EFFICIENCY 300X1200 LED PANEL 100LM/W


BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	10	1195	295



Driver compreso
nella confezione /
Driver included

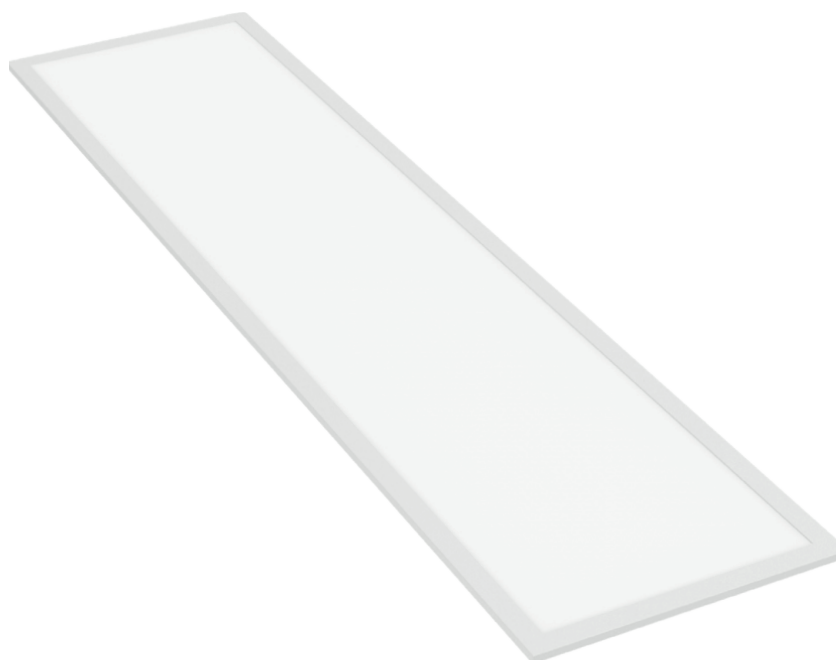

IT

- Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI

EN

- LED panel 10mm thick with side light source
- Frame in aluminium with white paint finish RAL9016
- Front protection IP40 (rear IP20)
- Separate flicker-free driver with quick fit DC power connector
- Optional: KIT for surface mounting, suspension and recessed
- Optional: emergency KIT for easy assembly using DC power connectors
- Optional: dimmable driver 1-10V and DALI

IP40

**220V
240V**
25.000h


CLASS II
-20°  **+40°**

**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
38	4000	3800	5000	110	1	-	LD3PAN3853B	8031453021764	1/6		80,00


PANNELLO LED 300X1200 A ELEVATO COMFORT VISIVO 300X1200 LED PANEL WITH HIGH VISUAL COMFORT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

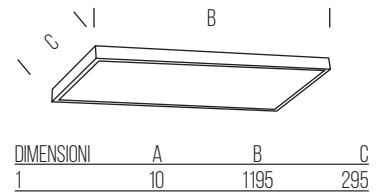

146 48

Driver compreso nella confezione /
Driver included

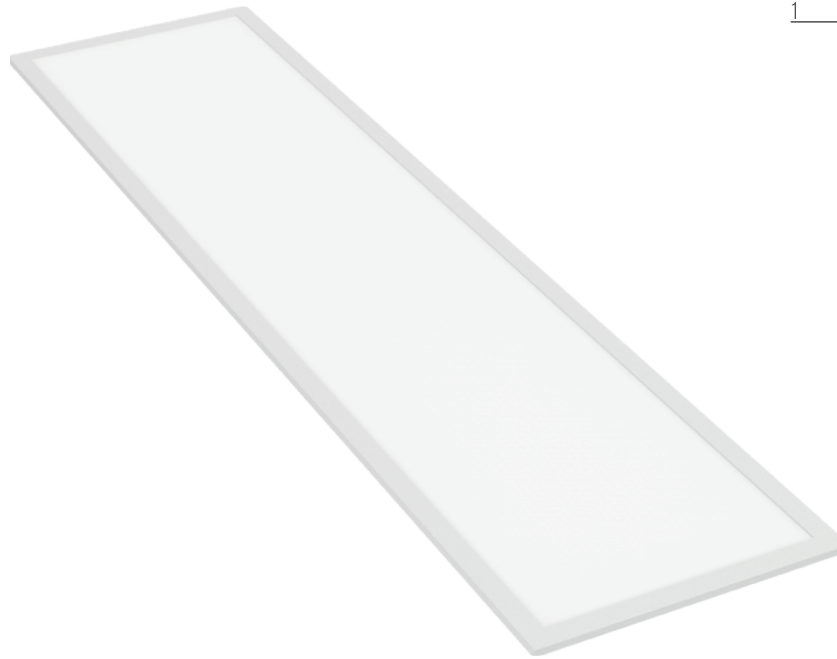

IT

- Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19 e alta resa cromatica CRI>90
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC
- In opzione: driver dimmerabile 1-10V e DALI

EN

- LED panel 10mm thick with side light source
- Engineered for highest viewing comfort: low glare UGR<19 and high chromatic rendering CRI>90
- Frame in aluminium with white paint finish RAL9016
- Front protection IP40 (rear IP20)
- Separate flicker-free driver with quick fit DC power connector
- Optional: KIT for surface mounting, suspension and recessed
- Optional: emergency KIT for easy assembly using DC power connectors
- Optional: dimmable driver 1-10V and DALI

IP40

220V
240V

25.000h

CLASS II

-20° +40°

CRI>90

UGR<19




NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
40	4000	3400	4900	90	1	CRI>90 - UGR<19	LD3PAN3853UB9	8031453025045	1	A E	95,00

PANNELLO LED 600X600 ALTISSIMA EFFICIENZA 110LM/W UGR<19

LED PANEL 600X600 VERY HIGH EFFICIENCY 110LM/W UGR <19

BTL CATEGORIA SCONTO 23

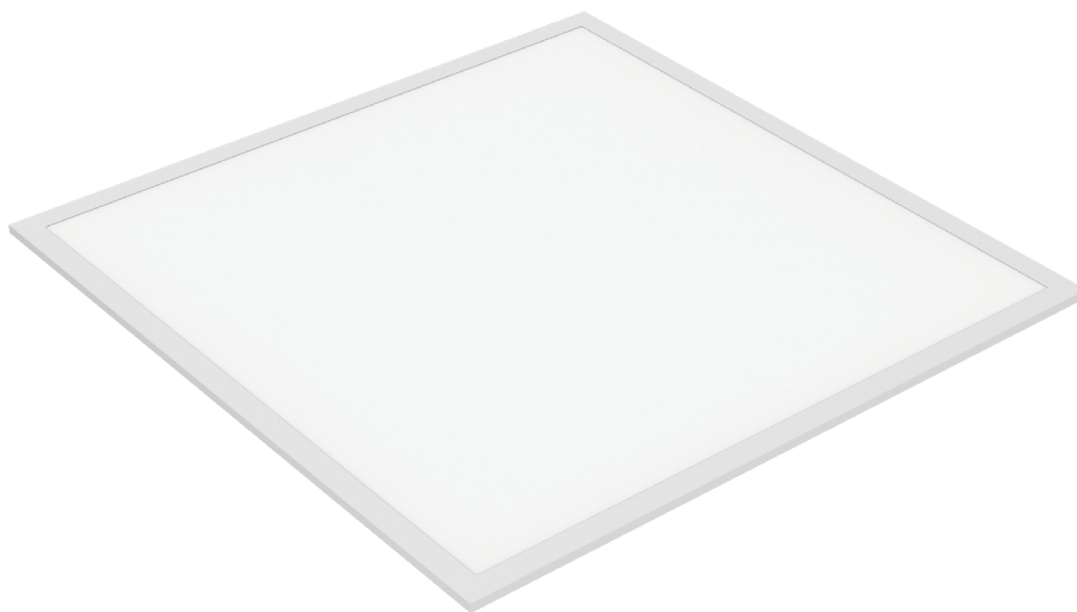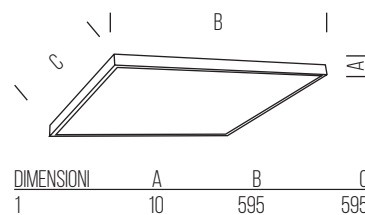
IT

- Pannello LED spessore 10mm ad illuminazione laterale
- Altissima Efficienza 110lm/W
- Lunga durata prevista 50.000h
- LGP in PMMA non ingiallisce garanzia 5 anni
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Protezione frontale IP40 (posteriore IP20)
- Driver separato flicker-free con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso
- In opzione: KIT emergenza con montaggio semplificato tramite connettori DC

EN

- LED panel 10mm thick with side light source
- Very high efficiency 110lm/W
- Long life 50,000h
- Light guide plate in non-yellowing PMMA 5-year warranty
- Frame in aluminium with white paint finish RAL9016
- Front protection IP40 (rear IP20)
- Separate flicker-free driver with quick fit DC power connector
- Optional: KIT for surface mounting, suspension and recessed
- Optional: Emergency KIT for easy assembly using DC power connectors




IP40
**220V
240V**
50.000h
-20° +40°
UGR<19
**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
45	3000	5000	6800	90	1	UGR<19	LD3PAN4552U	8031453022631	1/6		118,00
45	4000	5000	6900	90	1	UGR<19	LD3PAN4553U	8031453022648	1/6		118,00

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA 100LM/W

HIGH EFFICIENCY 600X600 BACKLIT LED PANEL 100LM/W

BTL CATEGORIA SCONTO 23

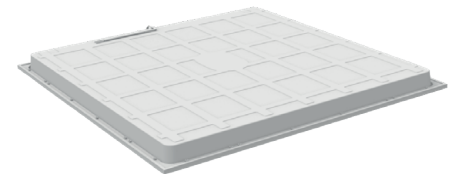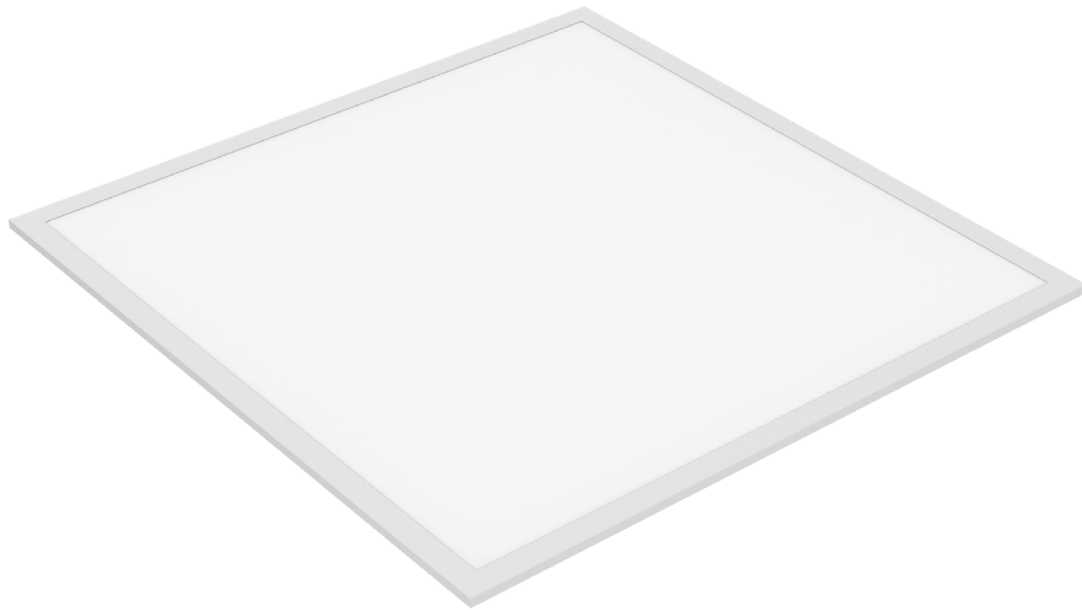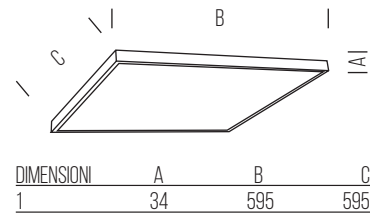

IT

- Pannello LED retroilluminato
- Non necessita di LGP
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Driver isolato integrato nel corpo dell'apparecchio
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso

EN

- Backlit LED panel
- Light guide plate not required
- Frame in aluminium with white paint finish RAL9016
- Isolated driver incorporated in luminaire
- Optional: KIT for surface mounting, suspension and recessed

IP20

220V
240V

25.000h

CLASS II

-10° +45°




NOT
DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
36	3000	3600	4250	110	1	-	LD4PAN3652	8031453022037	1/4	A t G E	54,00
36	4000	3600	4250	110	1	-	LD4PAN3653	8031453022044	1/4	A t G E	54,00

PANNELLO LED RETROILLUMINATO 600X600 ALTA EFFICIENZA 90LM/W - UGR <19

HIGH EFFICIENCY 600X600 BACKLIT LED PANEL 90LM/W - UGR <19

BTL CATEGORIA SCONTO 23

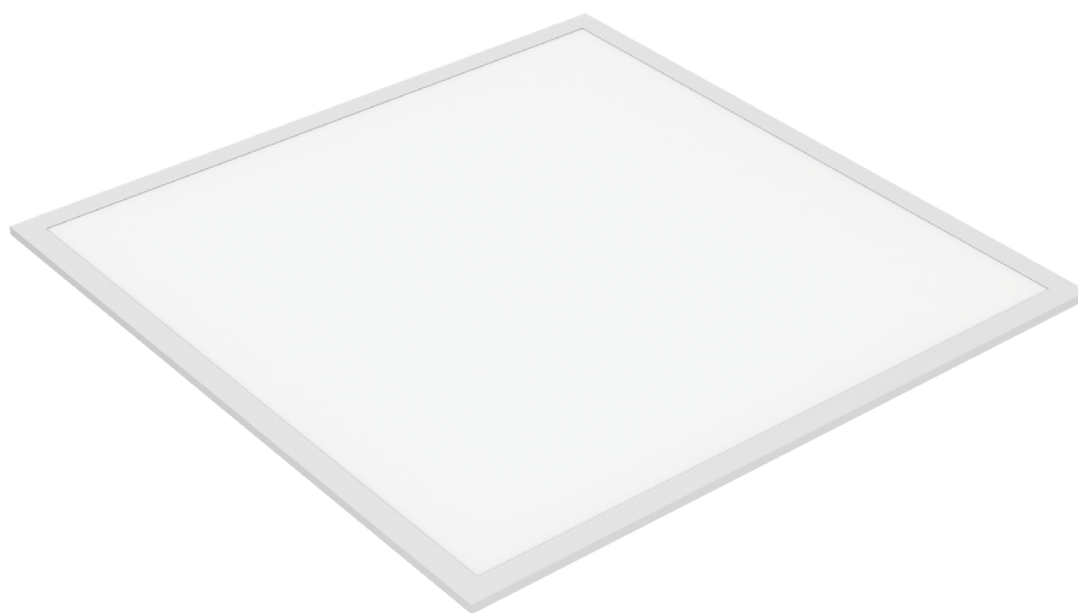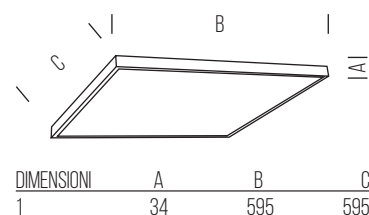

IT

- Pannello LED retroilluminato
- Progettato per il massimo comfort visivo: basso abbagliamento UGR<19
- Non necessita di LGP
- Cornice in alluminio verniciato bianco RAL9016
- Driver separato con connettore rapido DC
- In opzione: KIT per montaggio a plafone, sospensione ed incasso

EN

- Backlit LED panel
- Engineered for highest viewing comfort: low glare UGR<19
- Light guide plate not required
- Frame in aluminium with white paint finish RAL9016
- Separate driver with quick fit DC power connector
- Optional: KIT for surface mounting, suspension and recessed

IP20

**220V
240V**

30.000h

CLASS II


-10° +45°

NOT DIMMABLE


UGR<19

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
36	4000	3240	4150	90	1	UGR<19	LD4PAN3653U	8031453024871	1/4	A	59,00


LD3PAN3853

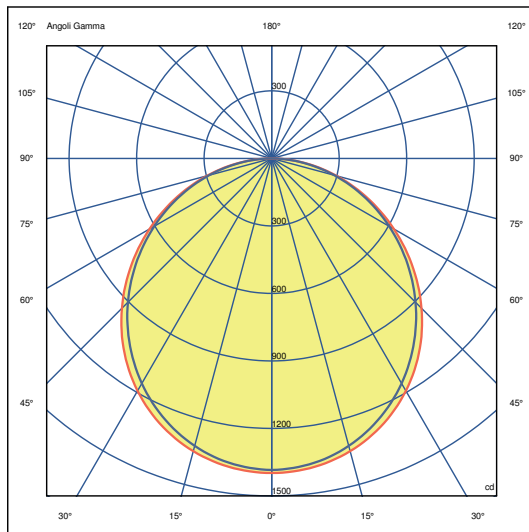


LD3PAN3853B

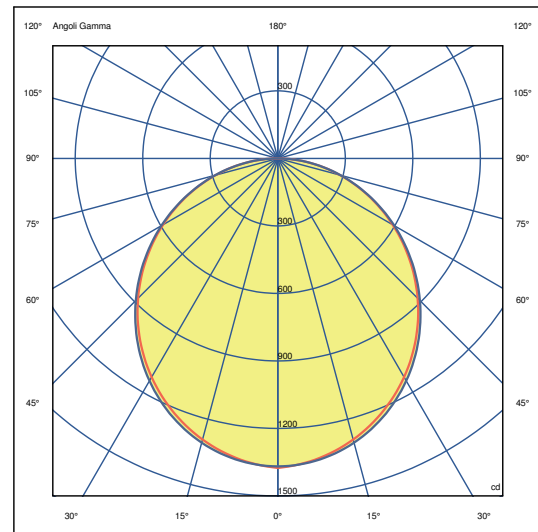


LD3PAN3853U

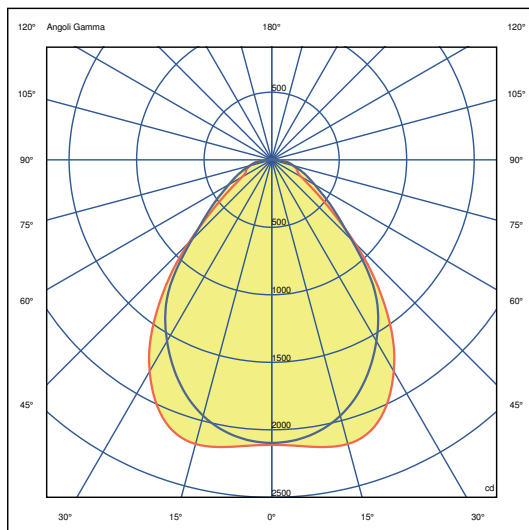


LD3PAN3853UB

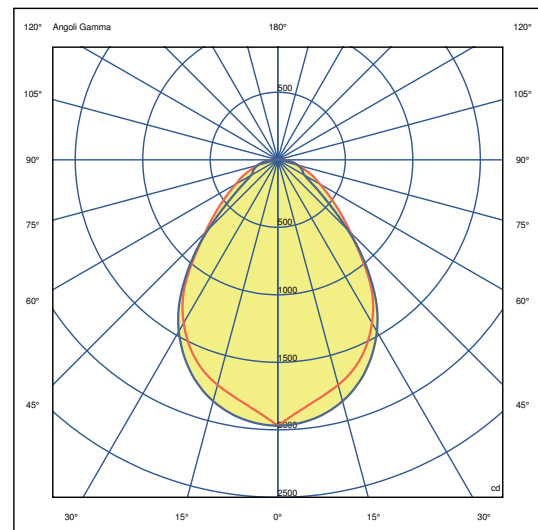

LD3PAN4553U

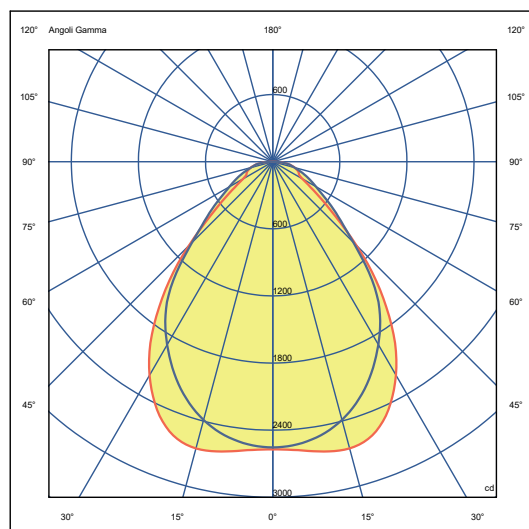

LD4PAN3653

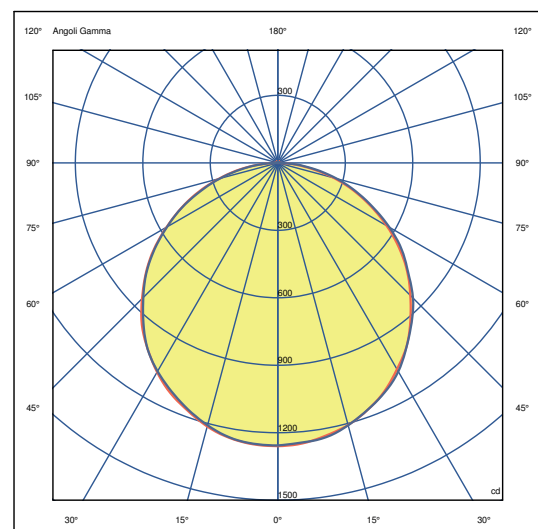

LED DRIVER CORRENTE COSTANTE PER LED PANEL CONSTANT CURRENT LED DRIVER FOR LED PANEL

BTL CATEGORIA SCONTO 23



LD3PAND38



LD3PAND40



LD3PAND45



LD3PAND42D



DIMENSIONI DRIVER	D	E	F
1	146	48	30
2	153	57	30
3	136	63	31

POTENZA WATT		MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
38		1	-	LD3PAND38	8031453022792	1/10	27,00
40		1	-	LD3PAND40	8031453025274	1/10	SU RICHIESTA / UPON REQUEST
45		2	-	LD3PAND45	8031453022785	1/10	32,00
42 MAX	DIMMABLE	3	1-10V	LD3PAND42D	8031453021801	1/10	37,00

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE SUSPENDED MOUNTING KIT



CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LD3PANCAB	8031453021795	1	11,50

Cavo lungo / cable length: 800 mm

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT MONTAGGIO A SOSPENSIONE SUSPENDED MOUNTING KIT



CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LD4PANCAB	8031453022563	1	14,70

Cavo lungo / cable length: 1500 mm

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE ASSEMBLAGGIO CON VITI UNIVERSAL CEILING MOUNTING KIT ASSEMBLY WITH SCREWS



CODICE	MISURE MM	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LD2PANFRM-2	600X600	8031453017682	1	40,00
LD2PANFRM-2B	300X1200	8031453017705	1	40,00

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT UNIVERSALE MONTAGGIO A PLAFONE ASSEMBLAGGIO AD INCASTRO UNIVERSAL CEILING MOUNTING KIT INTERLOCKING ASSEMBLY



CODICE	MISURE MM	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LD4PANFRM	600X600	8031453022570	1	25,00
LD4PANFRMB	300X1200	8031453022587	1	31,00

BTL CATEGORIA SCONTO 23


KIT MONTAGGIO AD INCASSO CON MOLLE RECESS MOUNTING KIT WITH SPRINGS



CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LD3PANSPG	8031453021818	1	7,00

BTL CATEGORIA SCONTO 23

KIT UNIVERSALE MONTAGGIO AD INCASSO CON CORNICE UNIVERSAL RECESSED MOUNTING KIT WITH FRAME





CODICE	MISURE MM	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LD3PANINK	600X600	8031453022921	1	55,00
LD3PANINKB	300X1200	8031453022938	1	60,00

		LD3PAN3851 LD3PAN3852 LD3PAN3853	LD3PAN3853U	LD3PAN3852U9 LD3PAN3853U9	LD3PAN3853B LD3PAN3853UB	LD3PAN3853UB9	LD3PAN4552U LD3PAN4553U	LD4PAN3652 LD4PAN3653 LD4PAN3653U
DRIVERS RICAMBIO	LD3PAND38	X	X	X	X			
	LD3PAND40					X		
	LD3PAND45						X	
DRIVERS DIM	LD3PAND42D	X	X	X	X	X		
	MFD-1100-42-D	X	X	X	X	X	X	
KIT SOSPENSIONE	LD3PANCAB	X	X	X	X	X	X	
	LD4PANCAB							X
KIT PLAFONE	LD2PANFRM-2	X	X	X			X	X
	LD2PANFRM-2B				X	X		
	LD4PANFRM	X	X	X			X	X
	LD4PANFRMB				X	X		
KIT INCASSO	LD3PANSPG	X	X	X	X	X	X	
	LD3PANIMK	X	X	X			X	X
	LD3PANIMKB				X	X		

DRIVER DALI / PUSH / 0-10V

MULTIFUNZIONE
MULTIFUNCTION

BTL CATEGORIA SCONTO 23

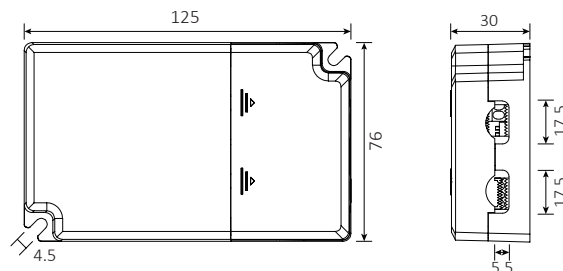

POTENZA WATT		VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
25 MAX	DIMMABLE	DALI/PUSH/0-10V	MFD-600-42-D	8031453023003	1/10	64,00
45 MAX	DIMMABLE	DALI/PUSH/0-10V	MFD-1100-42-D	8031453023010	1/10	67,00

IT

- DRIVER a corrente costante utilizzabile con apparecchi LED dotati di alimentatore esterno (es LED panel o Downlights)
- DIMMERABILE Multifunzione con comando DALI 2 (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM, 0-10V, 10V PWM
- Flicker-free < 3%
- Corrente di output selezionabile mediante dip-switch
- Marchio ENEC
- Isolamento Classe II, SELV secondo EN 61347
- Vita nominale 50.000 ore
- Range di dimmerazione:
DALI 1%-100%
Push-DIM 2%-100%
0-10V: 10%-100%
- Fattore di potenza > 0.95 a piena potenza

MFD-600-42-D (standard 250 mA)

DIP S.W.	1	2	3	4	5
250mA	-	-	-	-	-
300mA	ON	-	-	-	-
350mA	-	ON	-	-	-
400mA	ON	ON	-	-	-
450mA	-	-	ON	-	-
500mA	ON	-	ON	-	-
550mA	-	ON	ON	-	-
600mA	ON	ON	ON	-	-

EN


- Constant current DRIVER usable with LED luminaires equipped with external power supply (e.g. LED panel or Downlights)
- DIMMABLE Multifunction with DALI 2 control (IEC 62386-101-102-207), PUSH DIM, 0-10V, 10V PWM
- Flicker percentage <3%
- Output current selectable by dip-switch
- ENEC brand
- Class II insulation, SELV according to EN 61347
- Nominal life 50,000 hours
- Dimming range:
DALI 1% -100%
Push-DIM 2% -100%
0-10V: 10% -100%
- Power factor > 0.95 at full power

MFD-1100-42-D (standard 650 mA)


DIP S.W.	1	2	3	4	5
650mA	-	-	-	-	-
700mA	ON	-	-	-	-
750mA	-	ON	-	-	-
800mA	-	-	ON	-	-
850mA	ON	-	ON	-	-
900mA	-	ON	ON	-	-
950mA	-	-	ON	ON	-
1000mA	ON	-	ON	ON	-
1050mA	-	ON	ON	ON	-
1100mA	ON	ON	ON	ON	-


0-10V 10V PWM


DALI SETTINGS

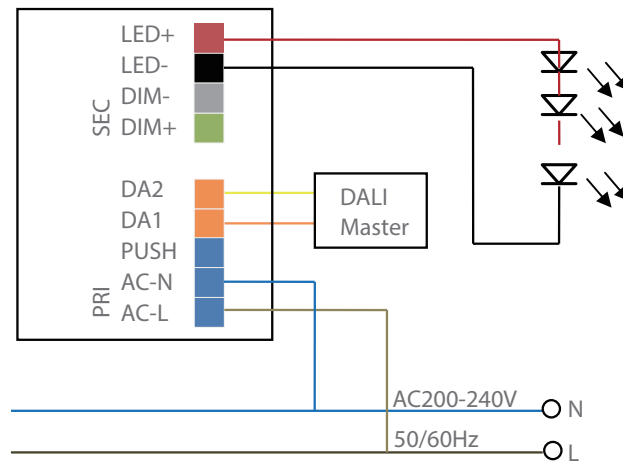


0-10V / 10V PWM

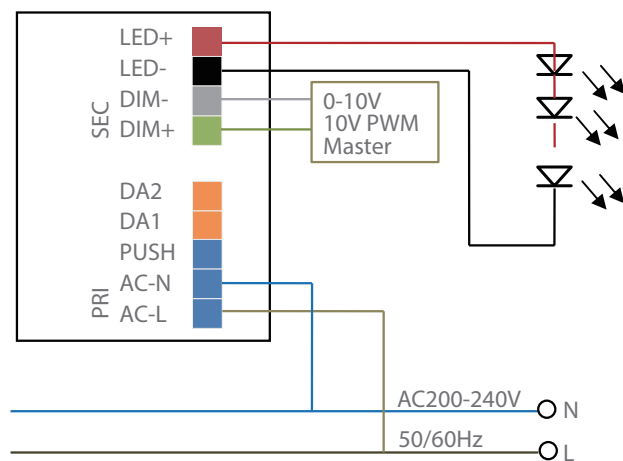

PUSH

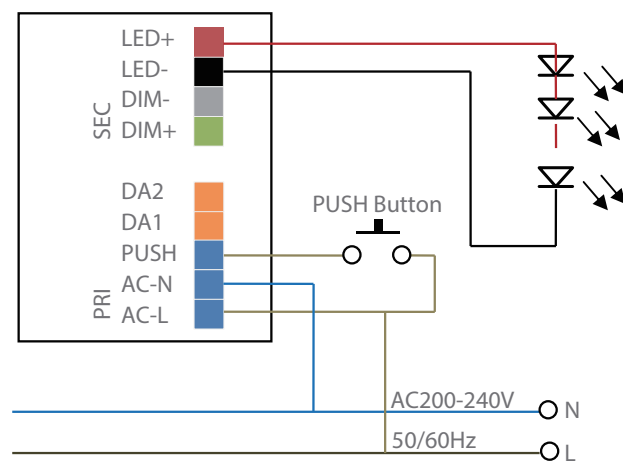

KIT EMERGENZA MULTIFUNZIONE MULTIFUNCTIONAL EMERGENCY KIT

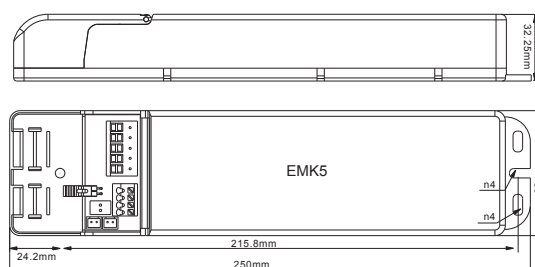

IT


- Uscita DC a potenza costante selezionabile dall'utente tramite dip-switch
- Corrente in uscita regolata automaticamente
- Voltaggio in uscita 10-90V
- Durata 3h con potenza 2,5W e 1,5h con potenza 5,0W
- Batteria integrata LiFePO 6,4V 1500mAh
- Fornito con connettori DC per veloce installazione su pannelli LED ed altri dispositivi che ne sono dotati.

EN


- DC outlet with constant power selectable by the user through DIP switch
- Automatically adjusted output current
- Output voltage 10-90V
- Duration 3h with 2.5W power output and 1.5h with 5.0W power output
- Built-in battery LiFePO 6.4V 1500mAh
- Supplied with DC connectors for quick installation on LED panels and other devices fitted with them.

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
-	-	-	-	-	-	-	EMK5-90-15-A	8031453021832	1/40	90,00

COLLEGAMENTO PER CORRENTE DEL DRIVER <4,0A CONNECTION FOR DRIVER CURRENT <4.0A

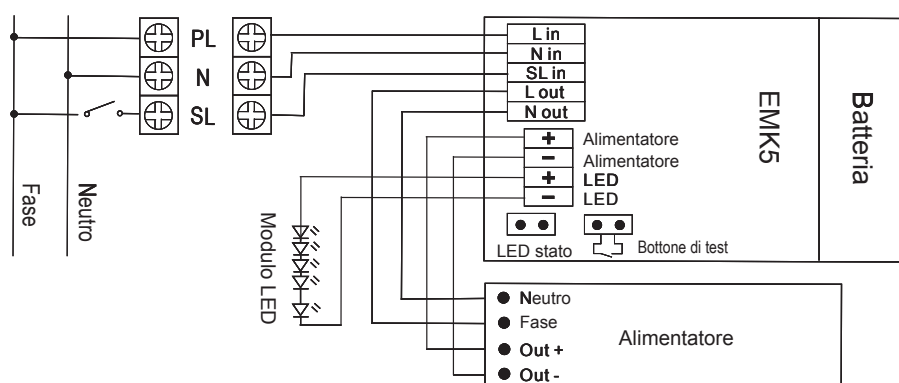

COLLEGAMENTO PER CORRENTE DEL DRIVER >4,0A CONNECTION FOR DRIVER CURRENT > 4.0A

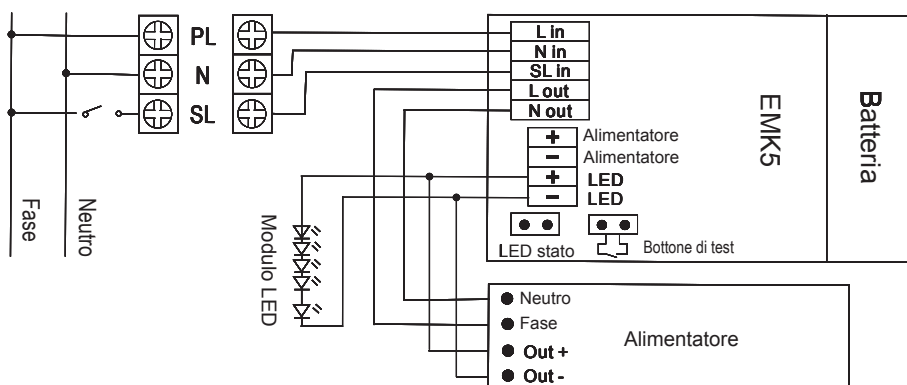


ARTICOLO	DESCRIZIONE	POTENZA NOMINALE (W)	LUMEN NOMINALI	LUMEN EMERGENZA 2,5W	LUMEN EMERGENZA 5W
LD4DWL2452AD	DOWNLIGHT PRO Ø 170MM	24	2550	316	595
LD4DWL2452BD	DOWNLIGHT PRO Ø 220MM	24	2400	327	616
LD3PAN3852	PANNELLO 600X600	38	3800	294	548
LD3PAN3853U	PANNELLO 600X600 UGR<19	38	3800	290	545


DOWNLIGHT OSLO ROUND

CON CORNICE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE FRAME


BTL CATEGORIA SCONTO 23




DIMENSIONI	A	B	C
1	220	220	18



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K,
6500K

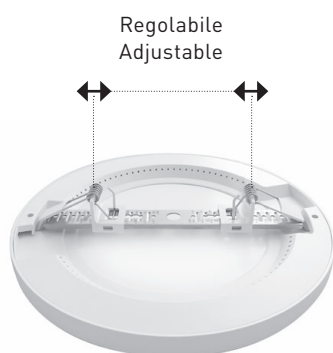

Regolabile
Adjustable



IT

- Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 18mm
- Temperatura di colore impostabile mediante selettore
- Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- Montaggio a superficie diretto, o con staffa a sgancio rapido
- Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-205mm

EN

- Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 18mm
- Colour temperature can be set by selector switch
- Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour
- Direct surface mounted or with quick release mounting bracket
- Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-205mm hole

IP20

**220V
240V**

30.000h

INSTANT

CLASS II


-20° +40°

NOT DIMMABLE



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
18	3000 4000 6500	1600	2200	110	1	-	OSLO185XC	8031453022334	1/20	A E	43,00
-	-	-	-	-	1	ARGENTO / SILVER	OSLO01A	8031453022273	1	-	7,30
-	-	-	-	-	1	NERO / BLACK	OSLO01N	8031453022280	1	-	7,30
-	-	-	-	-	1	ORO ROSA / PINK GOLD	OSLO01R	8031453022297	1	-	7,30

DOWNLIGHT BIG OSLO ROUND CON CORNICE INTERCAMBIABILE WITH INTERCHANGEABLE FRAME


BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	330	330	25

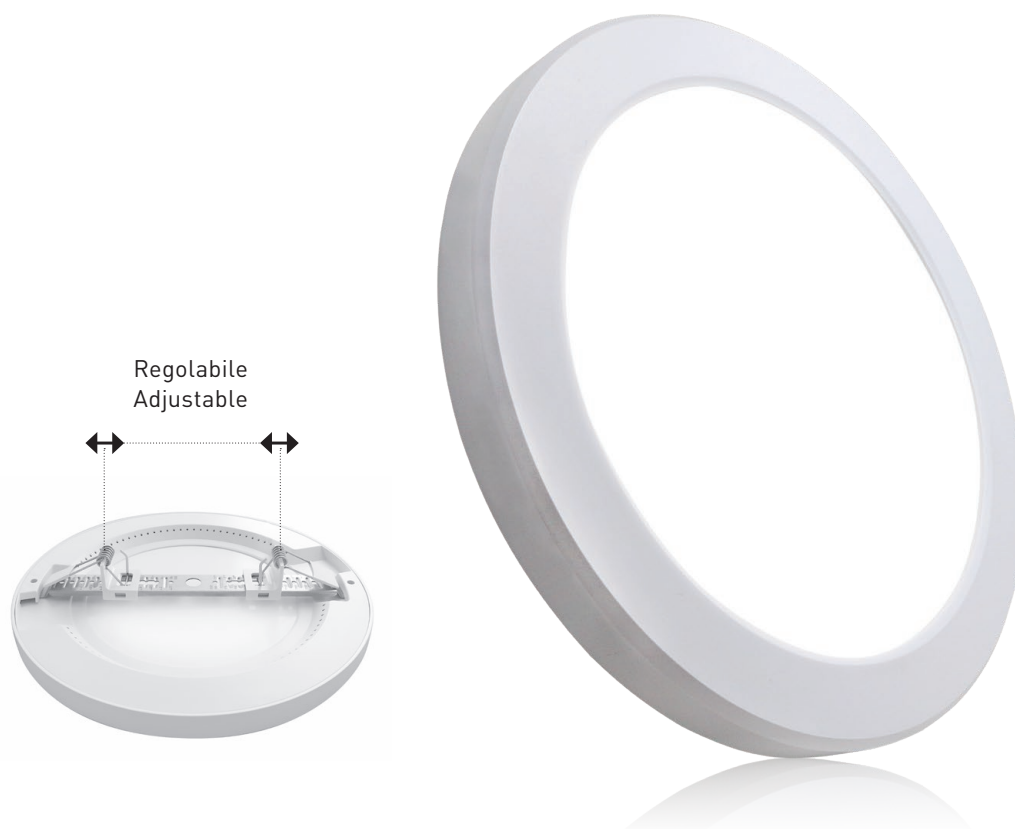

CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K,
5700K



IT

- Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 25mm
- Temperatura di colore impostabile mediante selettore
- Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- Montaggio a superficie diretto, o con staffa a sgancio rapido
- Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-310mm

EN

- Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 25mm
- Colour temperature can be set by selector switch
- Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour
- Direct surface mounted or with quick release mounting bracket
- Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-310mm hole

IP20

**220V
240V**

30.000h

INSTANT

CLASS II

-20° +40°


NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
28	3000 4000 5700	2500	3200	110	1	-	OSL0285XC	8031453025236	1/10	A F	91,00
-	-	-	-	-	1	ARGENTO / SILVER	OSL011A	8031453025243	1	-	12,40
-	-	-	-	-	1	NERO / BLACK	OSL011N	8031453025250	1	-	12,40
-	-	-	-	-	1	ORO ROSA / PINK GOLD	OSL011R	8031453025267	1	-	12,40


DOWNLIGHT OSLO SQUARED

CON CORNICE INTERCAMBIABILE
WITH INTERCHANGEABLE FRAME

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	220	220	18



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K,
6500K



IT

- Pannello ad illuminazione laterale con driver integrato nella cornice, spessore totale 18mm
- Temperatura di colore impostabile mediante selettore
- Cornice bianca in dotazione, opzionale cornice in colore argento, nero, oro rosa
- Montaggio a superficie diretto, o con staffa a sgancio rapido
- Montaggio ad incasso con staffa regolabile per foro Ø65-205mm

EN

- Panel with side light source and driver incorporated in the frame, total thickness 18mm
- Colour temperature can be set by selector switch
- Supplied with white frame, optional frame in silver, black, pink gold colour
- Direct surface mounted or with quick release mounting bracket
- Recessed with adjustable mounting bracket for Ø65-205mm hole

IP20
**220V
240V**
30.000h
INSTANT
CLASS II
-20° +40°
**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
18	3000 4000 6500	1600	2200	110	1	-	OSLO185XQ	8031453022341	1/20	A++ E	46,00
-	-	-	-	-	1	ARGENTO / SILVER	OSL002A	8031453022303	1	-	9,10
-	-	-	-	-	1	NERO / BLACK	OSL002N	8031453022310	1	-	9,10
-	-	-	-	-	1	ORO ROSA / PINK GOLD	OSL002R	8031453022327	1	-	9,10




BODO


DOWNLIGHT CCT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	FORO INCASSO
1	90	36	75
2	115	44	100
3	165	48	150
4	190	50	175
5	215	50	200



CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4200K,
6500K

IT

- Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico satinato anti abbagliamento
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato
- CCT selezionabile

EN

- Recessed LED luminaire in thermoplastic material with integrated power supply
- Lightweight and ideal for false ceilings
- White body in thermoplastic and metal, with satin thermoplastic diffuser anti glare
- Complete with terminal for simplified wiring
- Selectable CCT

IP20

 220V
240V

25.000h
CLASS II
-20° **+40°**
NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
4	3000 4200 6500	380	100	1	-	BOD04	8031453025779	1/20		10,30
8	3000 4200 6500	780	100	2	-	BOD08	8031453025786	1/20		13,50
16	3000 4200 6500	1700	100	3	-	BOD016	8031453025793	1/20		23,60
20	3000 4200 6500	2150	100	4	-	BOD020	8031453025809	1/20		26,00
24	3000 4200 6500	2650	100	5	-	BOD024	8031453025816	1/20		31,00

BODO

DOWNLIGHT ORIENTABILE
ADJUSTABLE DOWNLIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	FORO INCASSO
1	46	85	75
2	140	84	125



IT

- Apparecchio a LED da incasso in materiale termoplastico con alimentatore integrato
- Leggeri ed ideali per controsoffitti
- Corpo bianco in termoplastico e metallo, con diffusore in termoplastico satinato
- Versione orientabile
- Completo di morsetto per un cablaggio semplificato

EN

- Recessed LED luminaire in thermoplastic material with integrated power supply
- Lightweight and ideal for false ceilings
- White body in thermoplastic and metal, with satin thermoplastic diffuser
- Adjustable version
- Complete with terminal for simplified wiring

IP20

**220V
240V**

25.000h

CLASS II

**-20°
+40°**


**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
6	3000	425	36	1	-	BODO620	8031453025823	1/20	A+ G	11,50
6	4000	425	36	1	-	BODO630	8031453025830	1/20	A+ G	11,50
20	3000	1530	36	2	-	BODO2020	8031453026011	1/20	A+ F	41,00
20	4000	1530	36	2	-	BODO2030	8031453026028	1/20	A+ F	41,00

DOWNLIGHT PRO Ø170

DIMMERABILE
DIMMABLE

BTL CATEGORIA SCONTO 23



170 42 30
Driver compreso
nella confezione



IT

- Corpo in alluminio pressofuso per una maggiore dissipazione del calore
- Driver esterno flicker-free dimmerabile
- Dimmerabile (TRIAC)
- Protezione IP44 Frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)

EN

- Die-cast aluminium body for greater heat dissipation
- External dimmable flicker-free driver
- Dimmable (TRIAC)
- IP44 front protection rating (IP20 rear and driver)

IP44

220V
240V

50.000h

CLASS II

-20° +40°


DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
24	3000	2550	-	100	1	-	LD4DWL2452AD	8031453019433	1/10	-	54,00
24	4000	2550	-	100	1	-	LD4DWL2453AD	8031453019457	1/10	-	54,00

DOWNLIGHT PRO Ø220

DIMMERABILE
DIMMABLE

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	69	220



Driver compreso
nella confezione



IT

- Corpo in alluminio pressofuso per una maggiore dissipazione del calore
- Driver esterno flicker-free dimmerabile
- Dimmerabile (TRIAC)
- Protezione IP44 Frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)

EN


- Die-cast aluminium body for greater heat dissipation
- External dimmable flicker-free driver
- Dimmable (TRIAC)
- IP44 front protection rating (IP20 rear and driver)



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
24	3000	2400	-	100	1	-	LD4DWL2452BD	8031453019440	1/10	-	62,00
24	4000	2400	-	100	1	-	LD4DWL2453BD	8031453019464	1/10	-	62,00

DOWNLIGHT SLIM PRO

BTL CATEGORIA SCONTO 23

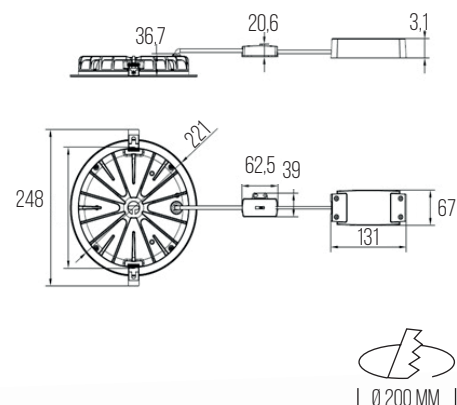

CCT Selezionabile /
selectable CCT:
3000K, 4000K,
6500K

IT

- Corpo in alluminio pressofuso per una maggiore dissipazione del calore
- Spessore ridotto di soli 38mm
- CCT selezionabile
- Protezione IP54 Frontale (IP20 posteriore ed alimentatore)

EN

- Die-cast aluminium body for greater heat dissipation
- Reduced thickness, only 38mm
- Selectable CCT
- IP54 front protection rating (IP20 rear and driver)

IP54

 220V
240V


50.000h
CLASS II
-20° **+40°**
NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
28	3000 4000 6500	3100	-	100	1	-	LD5DWL285CCTB	8031453022976	1/5	-	72,00

MODIGLIANI

MODULO LED CRI>90 DIMMERABILE
DIMMABLE LED MODULE CRI> 90

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	51	50
2	87	50



IT

- Moduli led 50mm di diametro
- Fascio 24° - 38° - 60°
- Driver dimmerabile incluso nella confezione con connettore a sgancio rapido
- Alta resa dei colori (CRI>90)

EN

- LED modules with 50 mm diameter
- Beam 24° - 38° - 60°
- Dimmable driver included in the kit with quick-release connector
- High colour rendering (CRI>90)

IP20

220V
240V

30.000 h

CLASS II


-20° * +40°

CRI-90


DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
8,5	3000	600	-	24	1	-	LD1SPT0922	8031453005016	1/20	-	38,00
8,5	3000	600	-	38	1	-	LD1SPT0923	8031453005030	1/20	-	38,00
8,5	3000	600	-	60	1	-	LD1SPT0924	8031453005054	1/20	-	38,00
12,5	3000	1000	-	38	2	-	LD1SPT1332	8031453006341	1/20	-	42,00
12,5	3000	1000	-	60	2	-	LD1SPT1342	8031453006365	1/20	-	42,00


LD4DWL2453BD

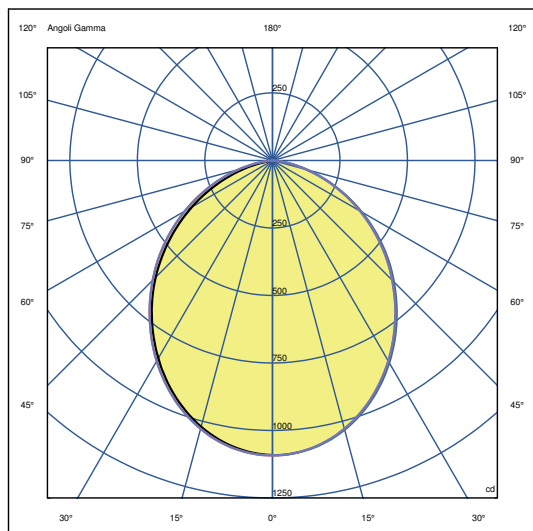


LD1SPT0922

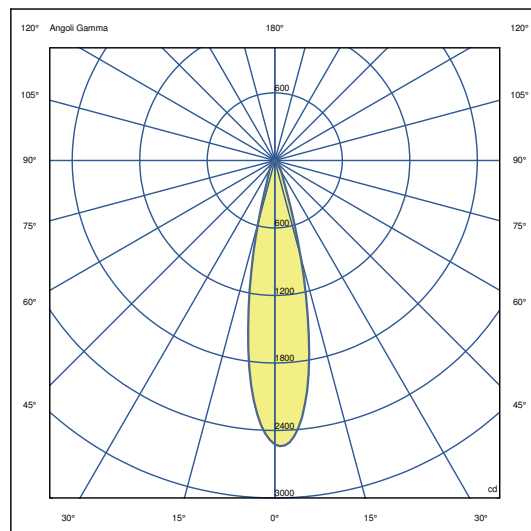


LD1SPT0923

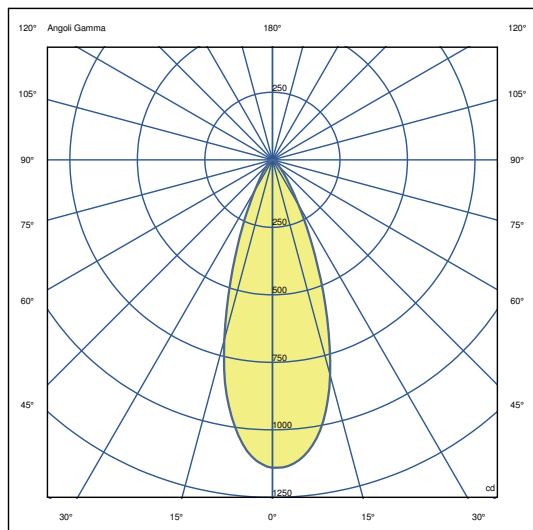


LD1SPT0924

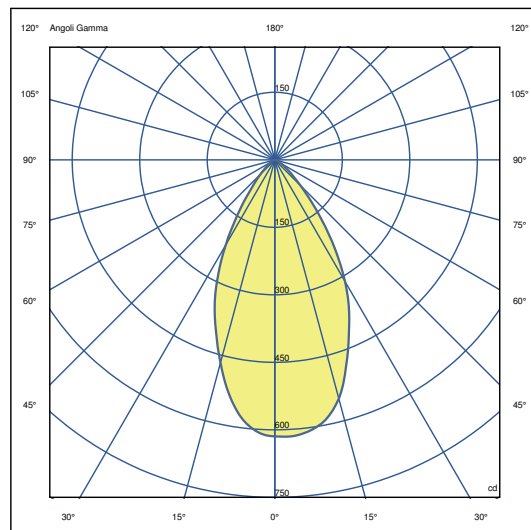

LD1SPT1332

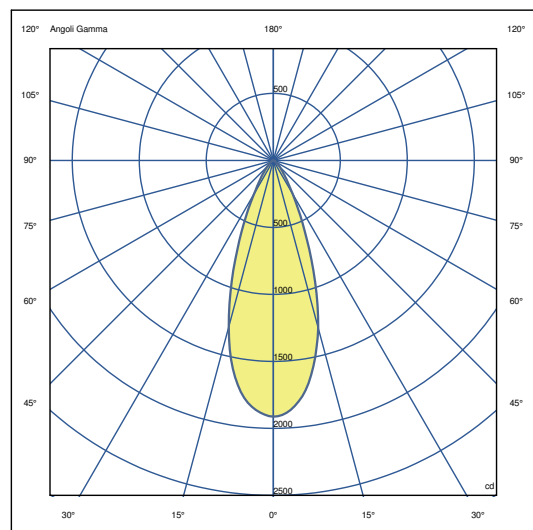


LD1SPT1342

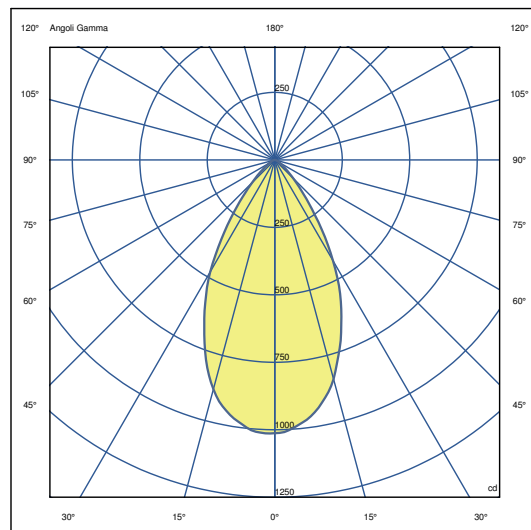

ANELLI DI FISSAGGIO ORIENTABILI ADJUSTABLE FIXING RINGS

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	25	82	103

**IT**


- Faretto per montaggio ad incasso, realizzato in fusione di alluminio
- Alloggia lampade alogene e LED diametro 50mm con base GU10 - G5.3 (portalampada non fornito)
- Alloggia modulo LED diametro 50mm 'MODIGLIANI'

EN

- Recessed spotlight, made from die-cast aluminium
- Requires halogen and LED lamps diameter 50mm with base GU10 - G5.3 (lampholder not supplied)
- Can fit 50 mm diameter LED module 'MODIGLIANI'

COLORE	FORMA	DIAMETRO FORO mm	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
ARGENTO / SILVER	CIRCOLARE	68-75	1	LD3SPTA01A	8031453025946	1/100	9,80
BIANCO / WHITE	CIRCOLARE	68-75	1	LD3SPTA01B	8031453025953	1/100	8,60
SPAZZOLATO / BRUSHED	CIRCOLARE	68-75	1	LD3SPTA01S	8031453025960	1/100	9,80
ARGENTO / SILVER	QUADRATO	68-75	1	LD3SPTA02A	8031453025977	1/100	10,70
BIANCO / WHITE	QUADRATO	68-75	1	LD3SPTA02B	8031453025984	1/100	8,80
SPAZZOLATO / BRUSHED	QUADRATO	68-75	1	LD3SPTA02S	8031453025991	1/100	10,70

ANELLO DI FISSAGGIO FISSO PER AMBIENTI UMIDI CON VETRO FRONTALE IP65 FIXED FIXING RING FOR HUMID ENVIRONMENTS WITH FRONT IP65 GLASS



DIMENSIONI	A	B	C
1	28	85	102




COLORE	FORMA	DIAMETRO FORO mm	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
BIANCO / WHITE	CIRCOLARE	60-76	1	LD3SPTA91B	8031453026004	1/20	9,50

VIENNA CRI>97

PROIETTORE DA BINARIO TRACKLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 23

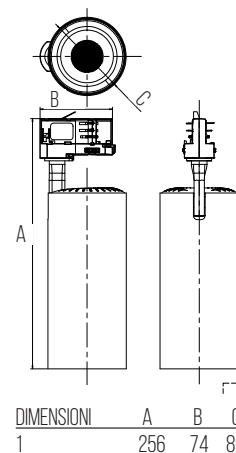

IT

- Proiettore per binario ad alta potenza
- Driver integrato nell'elemento cilindrico
- Corpo in alluminio verniciato bianco o nero
- Adattatore per binario a 3 fasi.
- Disponibili 2 temperature di colore e 3 fasci (24°, 36° e 64°)

EN

- High power track spotlight
- Built-in driver
- White or black aluminium body
- 3-phase track adapter.
- Available in 2 colour temperatures and 3 beam angles (24°, 36° and 64°)

IP20
**220V
240V**
30.000h
CLASS II
-20° +40°
CRI>97
**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN UTILI lm	LUMEN NOMINALI lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
30	3000	2400	2500	24	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3022B	8031453022228	1/10	-	115,00
30	3000	2400	2500	24	1	NERO / BLACK	VIENNA3022N	8031453022235	1/10	-	115,00
30	4000	2450	2600	24	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3023B	8031453022242	1/10	-	115,00
30	4000	2450	2600	24	1	NERO / BLACK	VIENNA3023N	8031453022259	1/10	-	115,00
30	3000	2400	2500	36	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3032B	8031453022174	1/10	-	115,00
30	3000	2400	2500	36	1	NERO / BLACK	VIENNA3032N	8031453022181	1/10	-	115,00
30	4000	2450	2600	36	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3033B	8031453022198	1/10	-	115,00
30	4000	2450	2600	36	1	NERO / BLACK	VIENNA3033N	8031453022204	1/10	-	115,00
30	3000	2400	2500	64	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3052B	8031453024833	1/10	-	115,00
30	3000	2400	2500	64	1	NERO / BLACK	VIENNA3052N	8031453024840	1/10	-	115,00
30	4000	2450	2600	64	1	BIANCO / WHITE	VIENNA3053B	8031453024857	1/10	-	115,00
30	4000	2450	2600	64	1	NERO / BLACK	VIENNA3053N	8031453024864	1/10	-	115,00

IT


- Lente di ricambio 24° o 64°

EN


- Spare lens 24° or 64°

-	-	-	-	24	1	-	VIENNAL24	8031453022211	1		4,30
-	-	-	-	64	1	-	VIENNAL64	8031453024826	1		4,30


VIENNA3022B

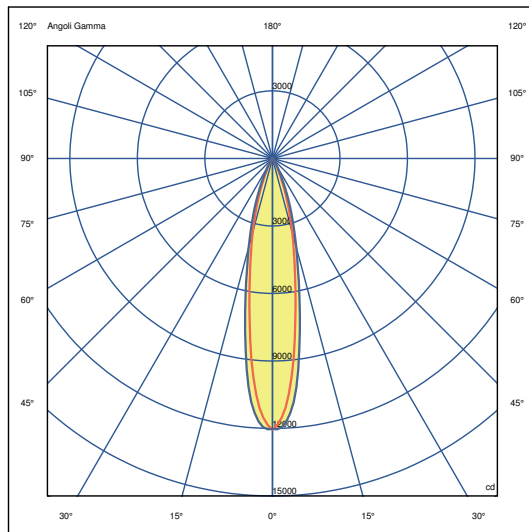


VIENNA3023B

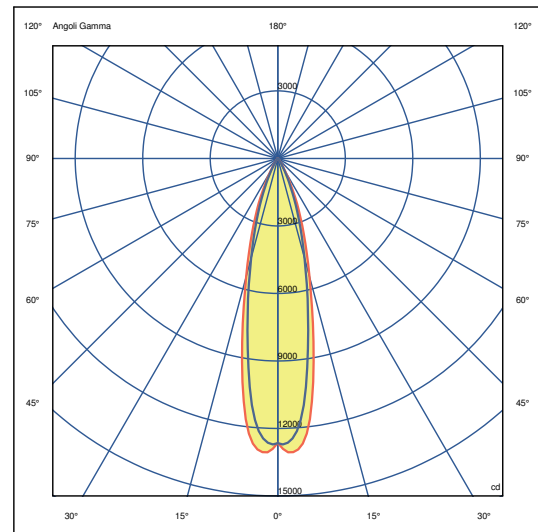


VIENNA3032B

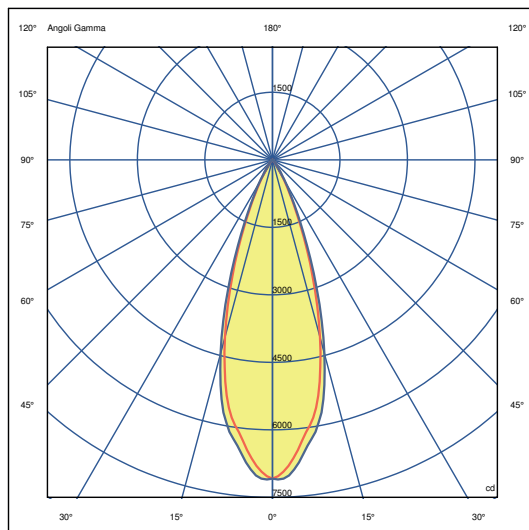


VIENNA3033B

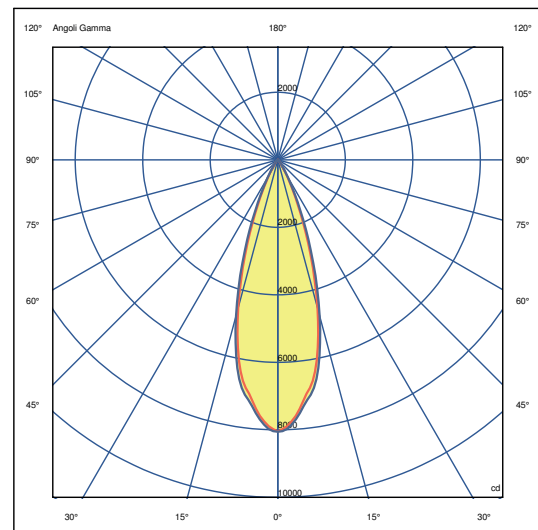

VIENNA3052B


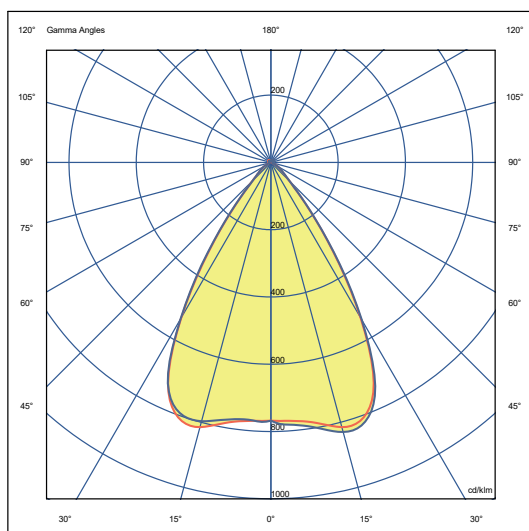


VIENNA3053B

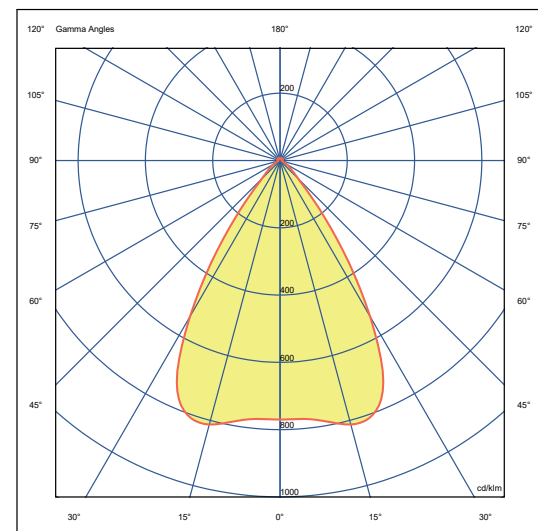

BINARIO 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD® PLUS

EUROSTANDARD PLUS® 6 CONDUCTORS TRACK

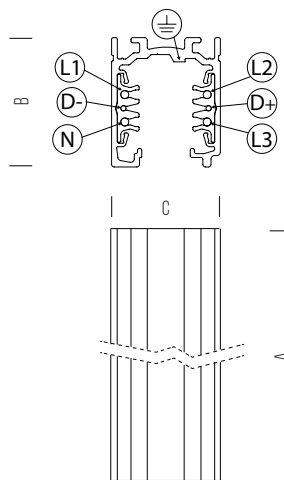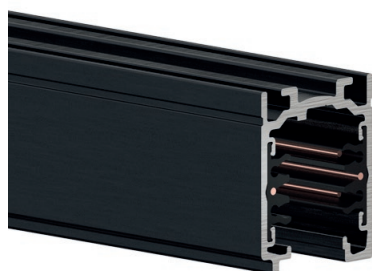

DIMENSIONI	A	B	C
1	1000	37,8	31,4
2	2000	37,8	31,4
3	3000	37,8	31,4
4	4000	37,8	31,4


IP20

ARTICOLO	VARIANTE	MATERIALE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 1	NERO / BLACK (RAL 9005)	ALLUMINIO / ALUMINUM	1	9000-1/B-ST	-	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 1	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	ALLUMINIO / ALUMINUM	1	9000-1/W-ST	-	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 2	NERO / BLACK (RAL 9005)	ALLUMINIO / ALUMINUM	2	9000-2/B-ST	-	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 2	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	ALLUMINIO / ALUMINUM	2	9000-2/W-ST	-	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 3	NERO / BLACK (RAL 9005)	ALLUMINIO / ALUMINUM	3	9000-3/B-ST	-	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 3	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	ALLUMINIO / ALUMINUM	3	9000-3/W-ST	-	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 4	NERO / BLACK (RAL 9005)	ALLUMINIO / ALUMINUM	4	9000-4/B-ST	-	1
BINARIO A 6 CONDUTTORI EUROSTANDARD PLUS METRI 4	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	ALLUMINIO / ALUMINUM	4	9000-4/W-ST	-	1

Prezzi su richiesta / Prices on request

TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO

END CAP FOR TRACK WITH LOCKING SCREW



DIMENSIONI	A	B
1	31,4	37,8



IP20

ARTICOLO	VARIANTE	MATERIALE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO	NERO / BLACK (RAL 9005)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9004/B	-	1
TAPPO DI CHIUSURA PER BINARIO CON VITE DI BLOCCO	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9004/W	-	1

Prezzi su richiesta / Prices on request

GIUNTO AD L - POLARITA' ESTERNA

L-FEED - EXTERNAL POLARITY



DIMENSIONI	A	B
1	89,7	25,4



IP20

ARTICOLO	VARIANTE	MATERIALE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
GIUNTO A L POLARITÀ ESTERNA	NERO / BLACK (RAL 9005)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9012/B	-	1
GIUNTO A L POLARITÀ ESTERNA	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9012/W	-	1

Prezzi su richiesta / Prices on request

GIUNTO AD L - POLARITA' INTERNA

L-FEED - INTERNAL POLARITY



DIMENSIONI	A	B
1	89,7	25,4



IP20

ARTICOLO	VARIANTE	MATERIALE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
GIUNTO A L POLARITÀ INTERNA	NERO / BLACK (RAL 9005)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9011/B	-	1
GIUNTO A L POLARITÀ INTERNA	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9011/W	-	1

Prezzi su richiesta / Prices on request

TESTA ALIMENTAZIONE - DESTRO

END-FEED - RIGHT



DIMENSIONI	A	B
1	95	31,4

IP20



ARTICOLO	VARIANTE	MATERIALE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ DESTRA	NERO / BLACK (RAL 9005)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9001/B	-	1
TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ DESTRA	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9001/W	-	1

Prezzi su richiesta / Prices on request

BOT LIGHTING 2021-22

TESTA ALIMENTAZIONE - SINISTRO

END-FEED - LEFT



DIMENSIONI	A	B
1	95	31,4

IP20

ARTICOLO

VARIANTE

MATERIALE

MISURE

CODICE

EAN

IMBALLO

TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ SINISTRA

NERO / BLACK (RAL 9005)

POLICARBONATO / POLYCARBONATE

1

9002/B

-

1

TESTATA DI ALIMENTAZIONE POLARITÀ SINISTRA

BIANCO / WHITE (RAL 9010)

POLICARBONATO / POLYCARBONATE

1

9002/W



-

1

Prezzi su richiesta / Prices on request

GIUNTO PASSANTE

JOINTING CONNECTOR



DIMENSIONI	A	B	C
1	114,7	32,6	25,4

IP20

ARTICOLO

VARIANTE

MATERIALE

MISURE

CODICE

EAN

IMBALLO

GIUNTO PASSANTE PER BINARIO

NERO / BLACK (RAL 9005)

POLICARBONATO / POLYCARBONATE

1

9003/B

-

1

GIUNTO PASSANTE PER BINARIO

BIANCO / WHITE (RAL 9010)

POLICARBONATO / POLYCARBONATE

1

9003/W



-

1

Prezzi su richiesta / Prices on request

GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE AL CENTRO

MIDDLE FEED FOR 2 CIRCUITS APPLICATION

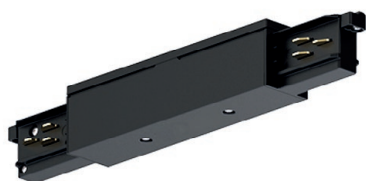

DIMENSIONI	A	B
1	148	25,4


IP20

ARTICOLO	VARIANTE	MATERIALE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE DAL CENTRO	NERO / BLACK (RAL 9005)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9010/B	-	1
GIUNTO DIRETTO CON ALIMENTAZIONE DAL CENTRO	BIANCO / WHITE (RAL 9010)	POLICARBONATO / POLYCARBONATE	1	9010/W	-	1

Prezzi su richiesta / Prices on request

KIT FISSAGGIO A SOSPENSIONE

COMPLETE SUSPENSION KIT

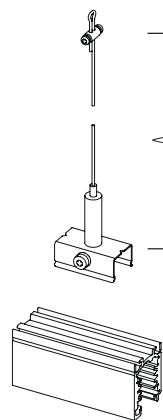

DIMENSIONI	A
1	1500
2	3000
3	5000

IP20


ARTICOLO	VARIANTE	MISURE	CODICE	EAN	IMBALLO
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 1,5 M	ACCIAIO / STEEL	1	9000-KIT1-1.5	-	1
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 3 M	ACCIAIO / STEEL	2	9000-KIT1-3	-	1
KIT COMPLETO PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE BINARIO - 5 M	ACCIAIO / STEEL	3	9000-KIT1-5	-	1

Prezzi su richiesta / Prices on request

SISTEMA MODULARE DI BARRE LED T5

T5 LED BARS - MODULAR SYSTEM

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	317	36	23
2	578	36	23
3	1178	36	23



IT

- Sistema modulare a LED per creare una sorgente luminosa lineare e continua
- Connettore integrato per giunzione diretta senza ombre
- Massimo carico 110W, corrispondenti a 7 apparecchi da 16W (8,4m)
- Fornito con cavetto di alimentazione e clip di fissaggio a muro
- Cavo di interconnessione flessibile fornito separatamente (sacchetto da 5pz)

EN

- Modular LED system to create a continuous linear light source
- Integrated connector for direct connection without shadow gaps
- Maximum load 110W, corresponding to 7 x 16W luminaires (8.4m)
- Supplied with power cord and wall mounting clips
- Interconnecting flex cable supplied separately (bag with 5pcs)

IP20
15.000 h
-20° **+40°**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
4	3000	300	-	160	1	-	LD3BAR03042	8031453022815	1/10	-	7,40
4	4000	320	-	160	1	-	LD3BAR03043	8031453022822	1/10	-	7,40
8	3000	640	-	160	2	-	LD3BAR06082	8031453022839	1/10	-	9,00
8	4000	680	-	160	2	-	LD3BAR06083	8031453022846	1/10	-	9,00
16	3000	1300	-	160	3	-	LD3BAR12162	8031453022853	1/10	-	11,10
16	4000	1350	-	160	3	-	LD3BAR12163	8031453022860	1/10	-	11,10


KIT CAVO DI INTERCONNESSIONE DA 25CM (SET DA 5 PEZZI)

INTERCONNECTION CABLE KIT 25CM (SET OF 5 PIECES)

CODICE	EAN	€ IVA ESCLUSA
LD3BARCC250X5	8031453022884	8,40

SHOT S-FLAT LED


BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B	C
1	288	36	28
2	516	36	28
3	849	36	28
4	1149	36	28
5	1449	36	28



COMPRESO DI CAVO DI ALIMENTAZIONE DA 1800MM E CAVO DI INTERCONNESSIONE DA 150 MM /
INCLUDING 1800MM POWER CABLE AND 150MM INTERCONNECTION CABLE



MAX 12 PEZZI COLLEGATI IN SERIE
MAX 12 PIECES CONNECTED IN SERIES



IT

- Gamma completa di reglette a led con interruttore per sostituzione delle tradizionali reglette T5
- Disponibile luce 3000K/4000K disponibili in cinque potenze e misure
- Cavo di alimentazione da 1800mm e cavo di interconnessione da 150mm inclusi
- Possibilità di collegamento in serie fino a 12 pezzi

EN

- Complete range of LED reglette with switch to replace conventional T5 reglette
- Available light 3000K/4000K available in five power outputs and sizes
- Power cable 1800mm and 150mm interconnecting flex included
- Possibility of connecting up to 12 pieces in series

IP20

220V
240V

30.000 h

CLASS II

-20°
+40°

NOT
DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
4	3000	320	410	140	1	-	YGS042B	8031453006853	1/10	A F	17,60
4	4000	350	450	140	1	-	YGS043B	8031453006877	1/10	A E	17,60
7	3000	600	708	140	2	-	YGS072B	8031453006891	1/10	A F	20,10
7	4000	630	770	140	2	-	YGS073B	8031453006914	1/10	A E	20,10
13	3000	1100	1388	140	3	-	YGS132B	8031453006938	1/10	A F	25,50
13	4000	1150	1540	140	3	-	YGS133B	8031453006952	1/10	A E	25,50
18	3000	1580	1850	140	4	-	YGS182B	8031453006976	1/10	A F	29,30
18	4000	1650	1980	140	4	-	YGS183B	8031453007201	1/10	A E	29,30
22	3000	1920	2300	140	5	-	YGS222B	8031453007683	1/10	A F	33,50
22	4000	2000	2485	140	5	-	YGS223B	8031453007706	1/10	A E	33,50

DRIVER PER STRIP LED

STRIP LED DRIVER

BTL CATEGORIA SCONTO 23


IP20

DRIVER PER STRIP LED 12V	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
Led driver 12V DC - 6 Watt Max	82 X 43 X 23	LD1STRD06	8031453002565	1/10	11,00
Led driver 12V DC - 15 Watt Max	123 X 45 X 19	LD1STRD15	8031453001889	1/10	16,00
Led driver 12V DC - 30 Watt Max	166 X 52 X 24	LD1STRD30	8031453001896	1/10	31,00
Led driver 12V DC - 60 Watt Max	180 X 52 X 30	LD1STRD60	8031453001902	1/10	42,00
Led driver 12V DC - 75 Watt Max	180 X 52 X 30	LD1STRD75	8031453002572	1/10	50,00

DRIVER PER STRIP LED 24V	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
Led driver 24V DC - 6 Watt Max	82 X 43 X 23	LD2STRD06	8031453019419	1/10	13,00
Led driver 24V DC - 15 Watt Max	123 X 45 X 19	LD2STRD15	8031453019426	1/10	14,00
Led driver 24V DC - 30 Watt Max	153 X 42 X 32	LD2STRD30	8031453019297	1/10	30,00
Led driver 24V DC - 60 Watt Max	180 X 52 X 30	LD2STRD60	8031453019303	1/10	35,00
Led driver 24V DC - 75 Watt Max	180 X 52 X 30	LD2STRD75	8031453019310	1/10	39,00

MOD-A

MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO DI SECONDA GENERAZIONE
SECOND GENERATION MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE

BTL CATEGORIA SCONTO 23



DIMENSIONI	A	B
1	27	128
2	27	152
3	27	168



IT

- Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti.
- Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
- Disponibili diverse misure e potenze per adattarsi ai diversi apparecchi esistenti

EN

- LED module with built-in driver to retrofit existing ceiling light fixtures.
- Quick installation thanks to magnetic supports, only requires connection to the power supply (insulation class II)
- Various sizes and power outputs available to adapt to different existing luminaires

IP20



30.000 h

CLASS II

-20° +40°



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
12	-	3000	1200	160	1	-	MODA122B	8031453021498	1/10	A F	15,00
12	-	4000	1300	160	1	-	MODA123B	8031453021504	1/10	A F	15,00
17	-	3000	1900	160	2	-	MODA172B	8031453021511	1/10	A F	18,40
17	-	4000	1900	160	2	-	MODA173B	8031453021528	1/10	A E	18,40
22	-	3000	2400	160	3	-	MODA222B	8031453021535	1/10	A F	21,00
22	-	4000	2500	160	3	-	MODA223B	8031453021542	1/10	A E	21,00

MOD-B

 MODULO LED CIRCOLARE MAGNETICO DI SECONDA GENERAZIONE
 SECOND GENERATION MAGNETIC CIRCULAR LED MODULE

BTL CATEGORIA SCONTO 23

I	B	I
DIMENSIONI	A	B
1	27	203


IT

- Modulo a LED con alimentatore incorporato per retrofit su plafoniere esistenti.
- Installazione rapida grazie a supporti magnetici, necessita solo del collegamento dell'alimentazione (isolamento classe II)
- Versione con foro centrale, ideale per sostituzione in plafoniere con foro passante

EN


- LED module with built-in driver to retrofit existing ceiling light fixtures.
- Quick installation thanks to magnetic supports, only requires connection to the power supply (insulation class II)
- Central hole version, suitable for retrofit in pass-through hole fixtures


IP20

 220V
240V

30.000 h
CLASS II
-20° **+40°**
NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
20	-	3000	2000	160	1	-	MODB202B	8031453021726	1/10	F	25,00
20	-	4000	2000	160	1	-	MODB203B	8031453021733	1/10	F	25,00

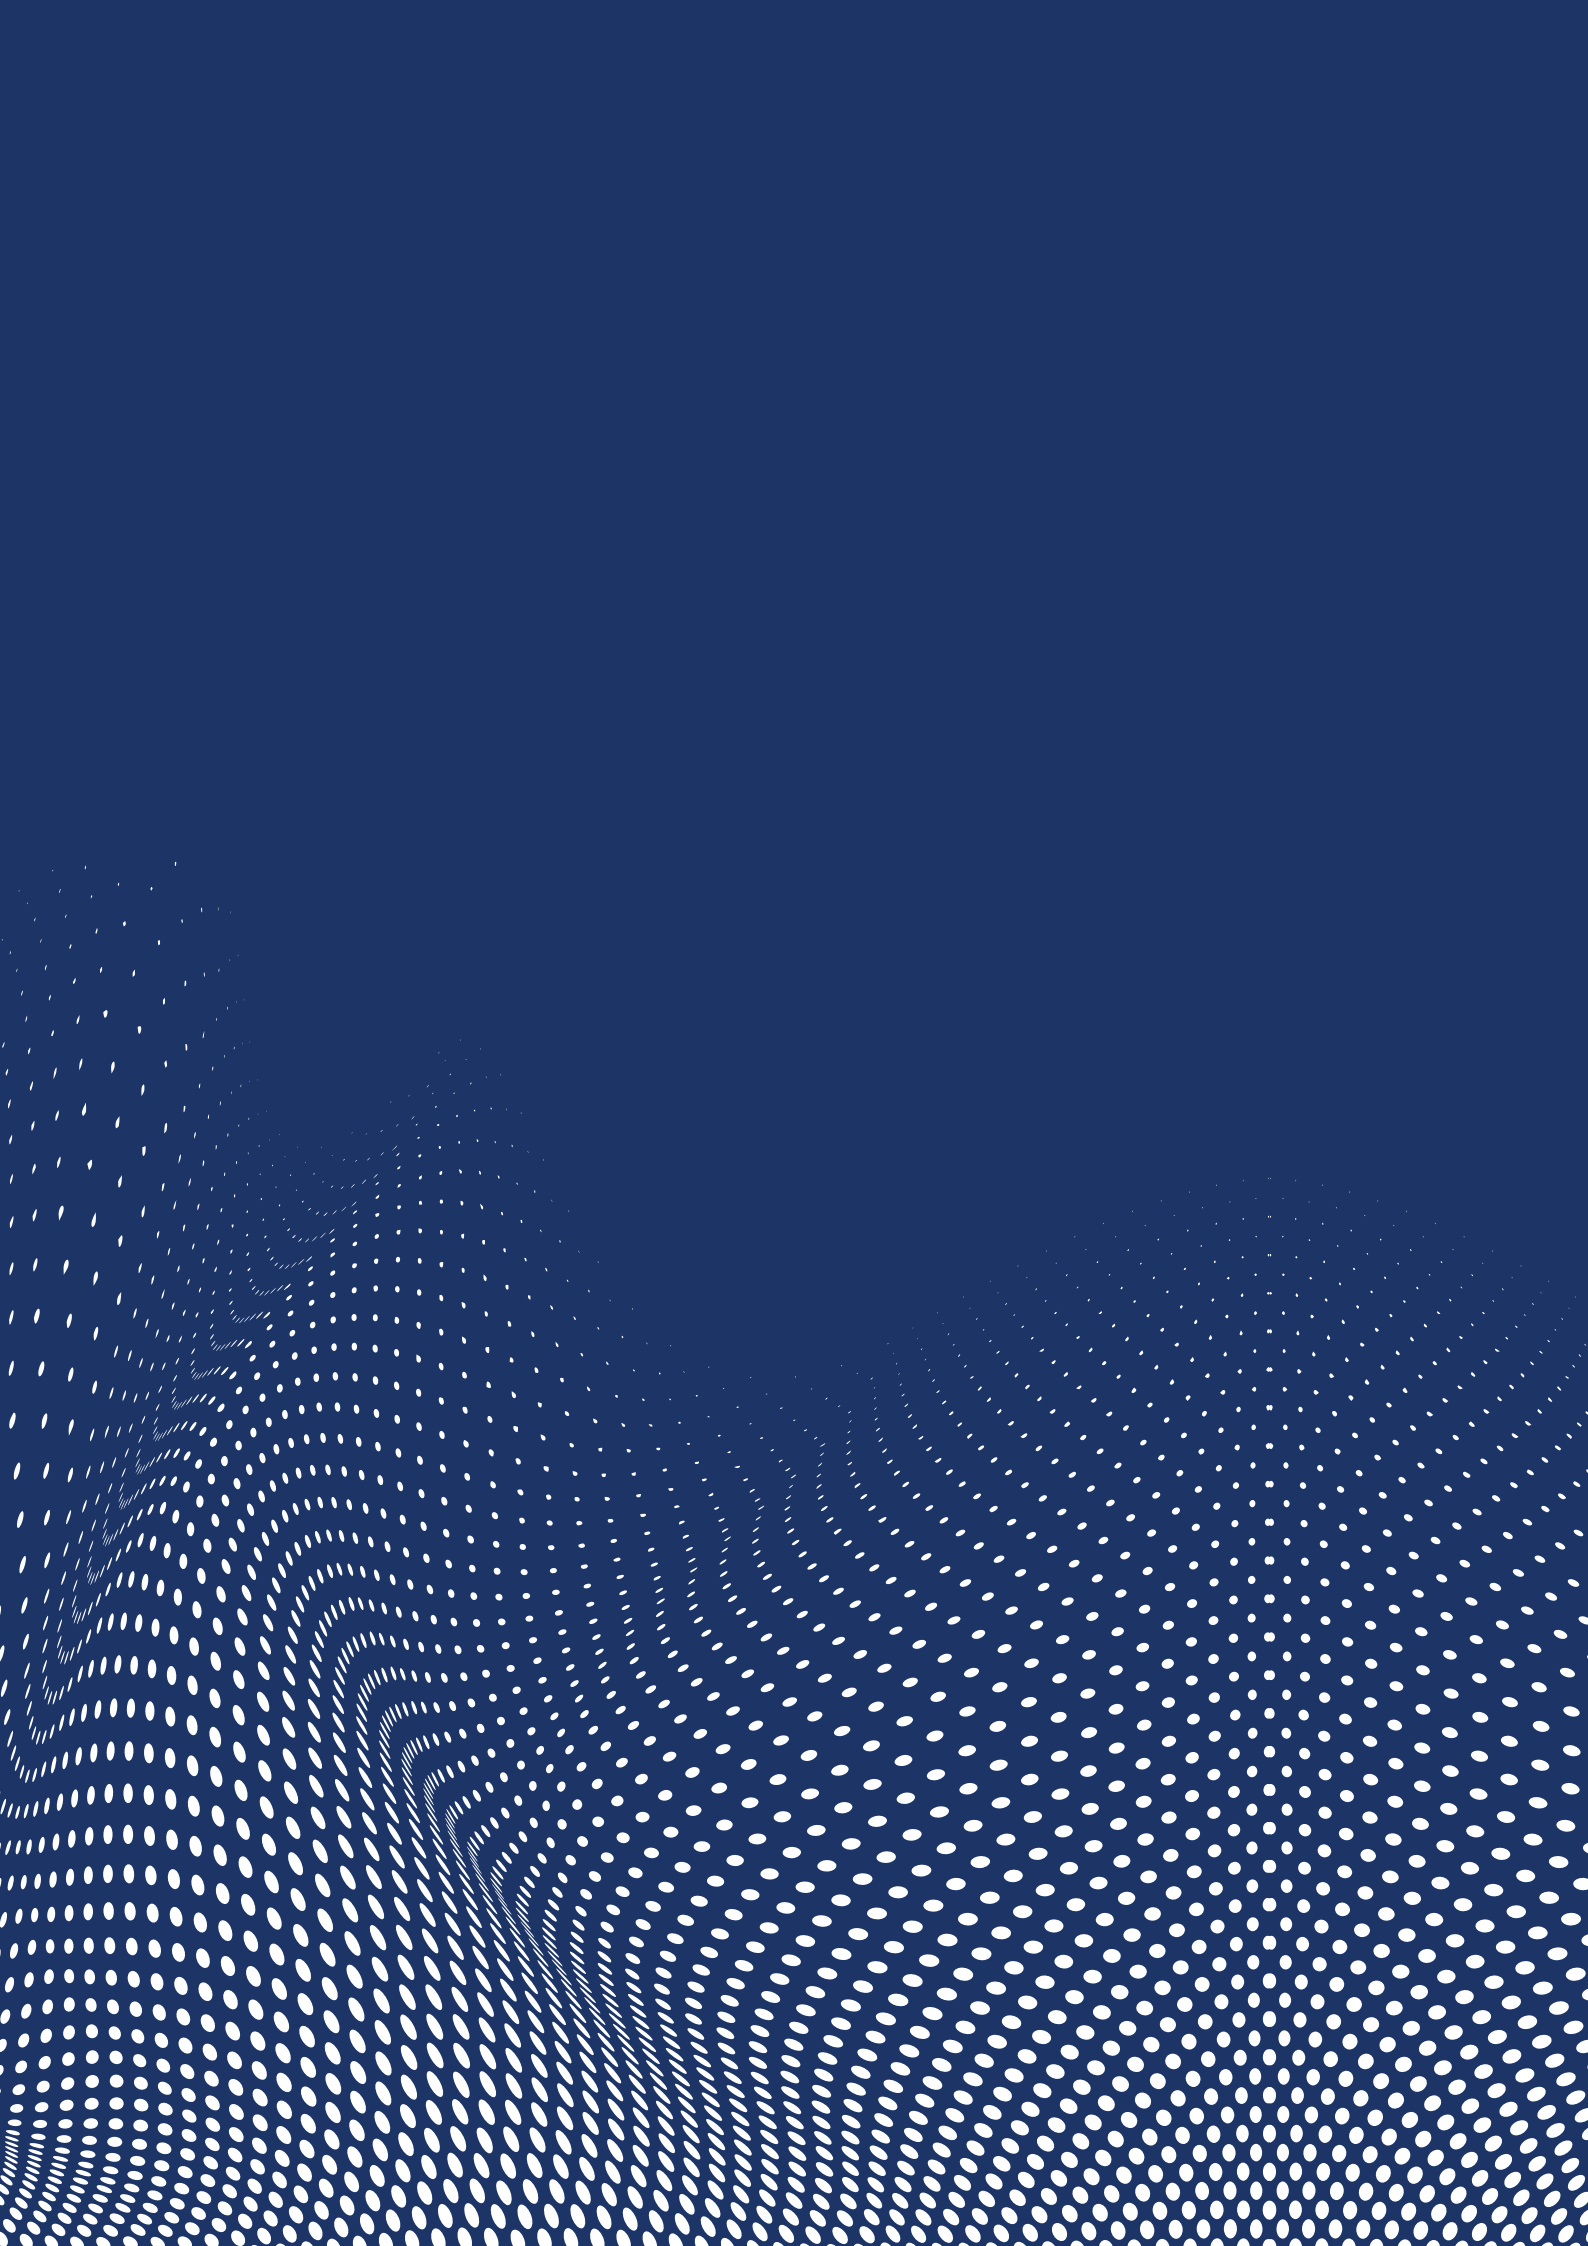

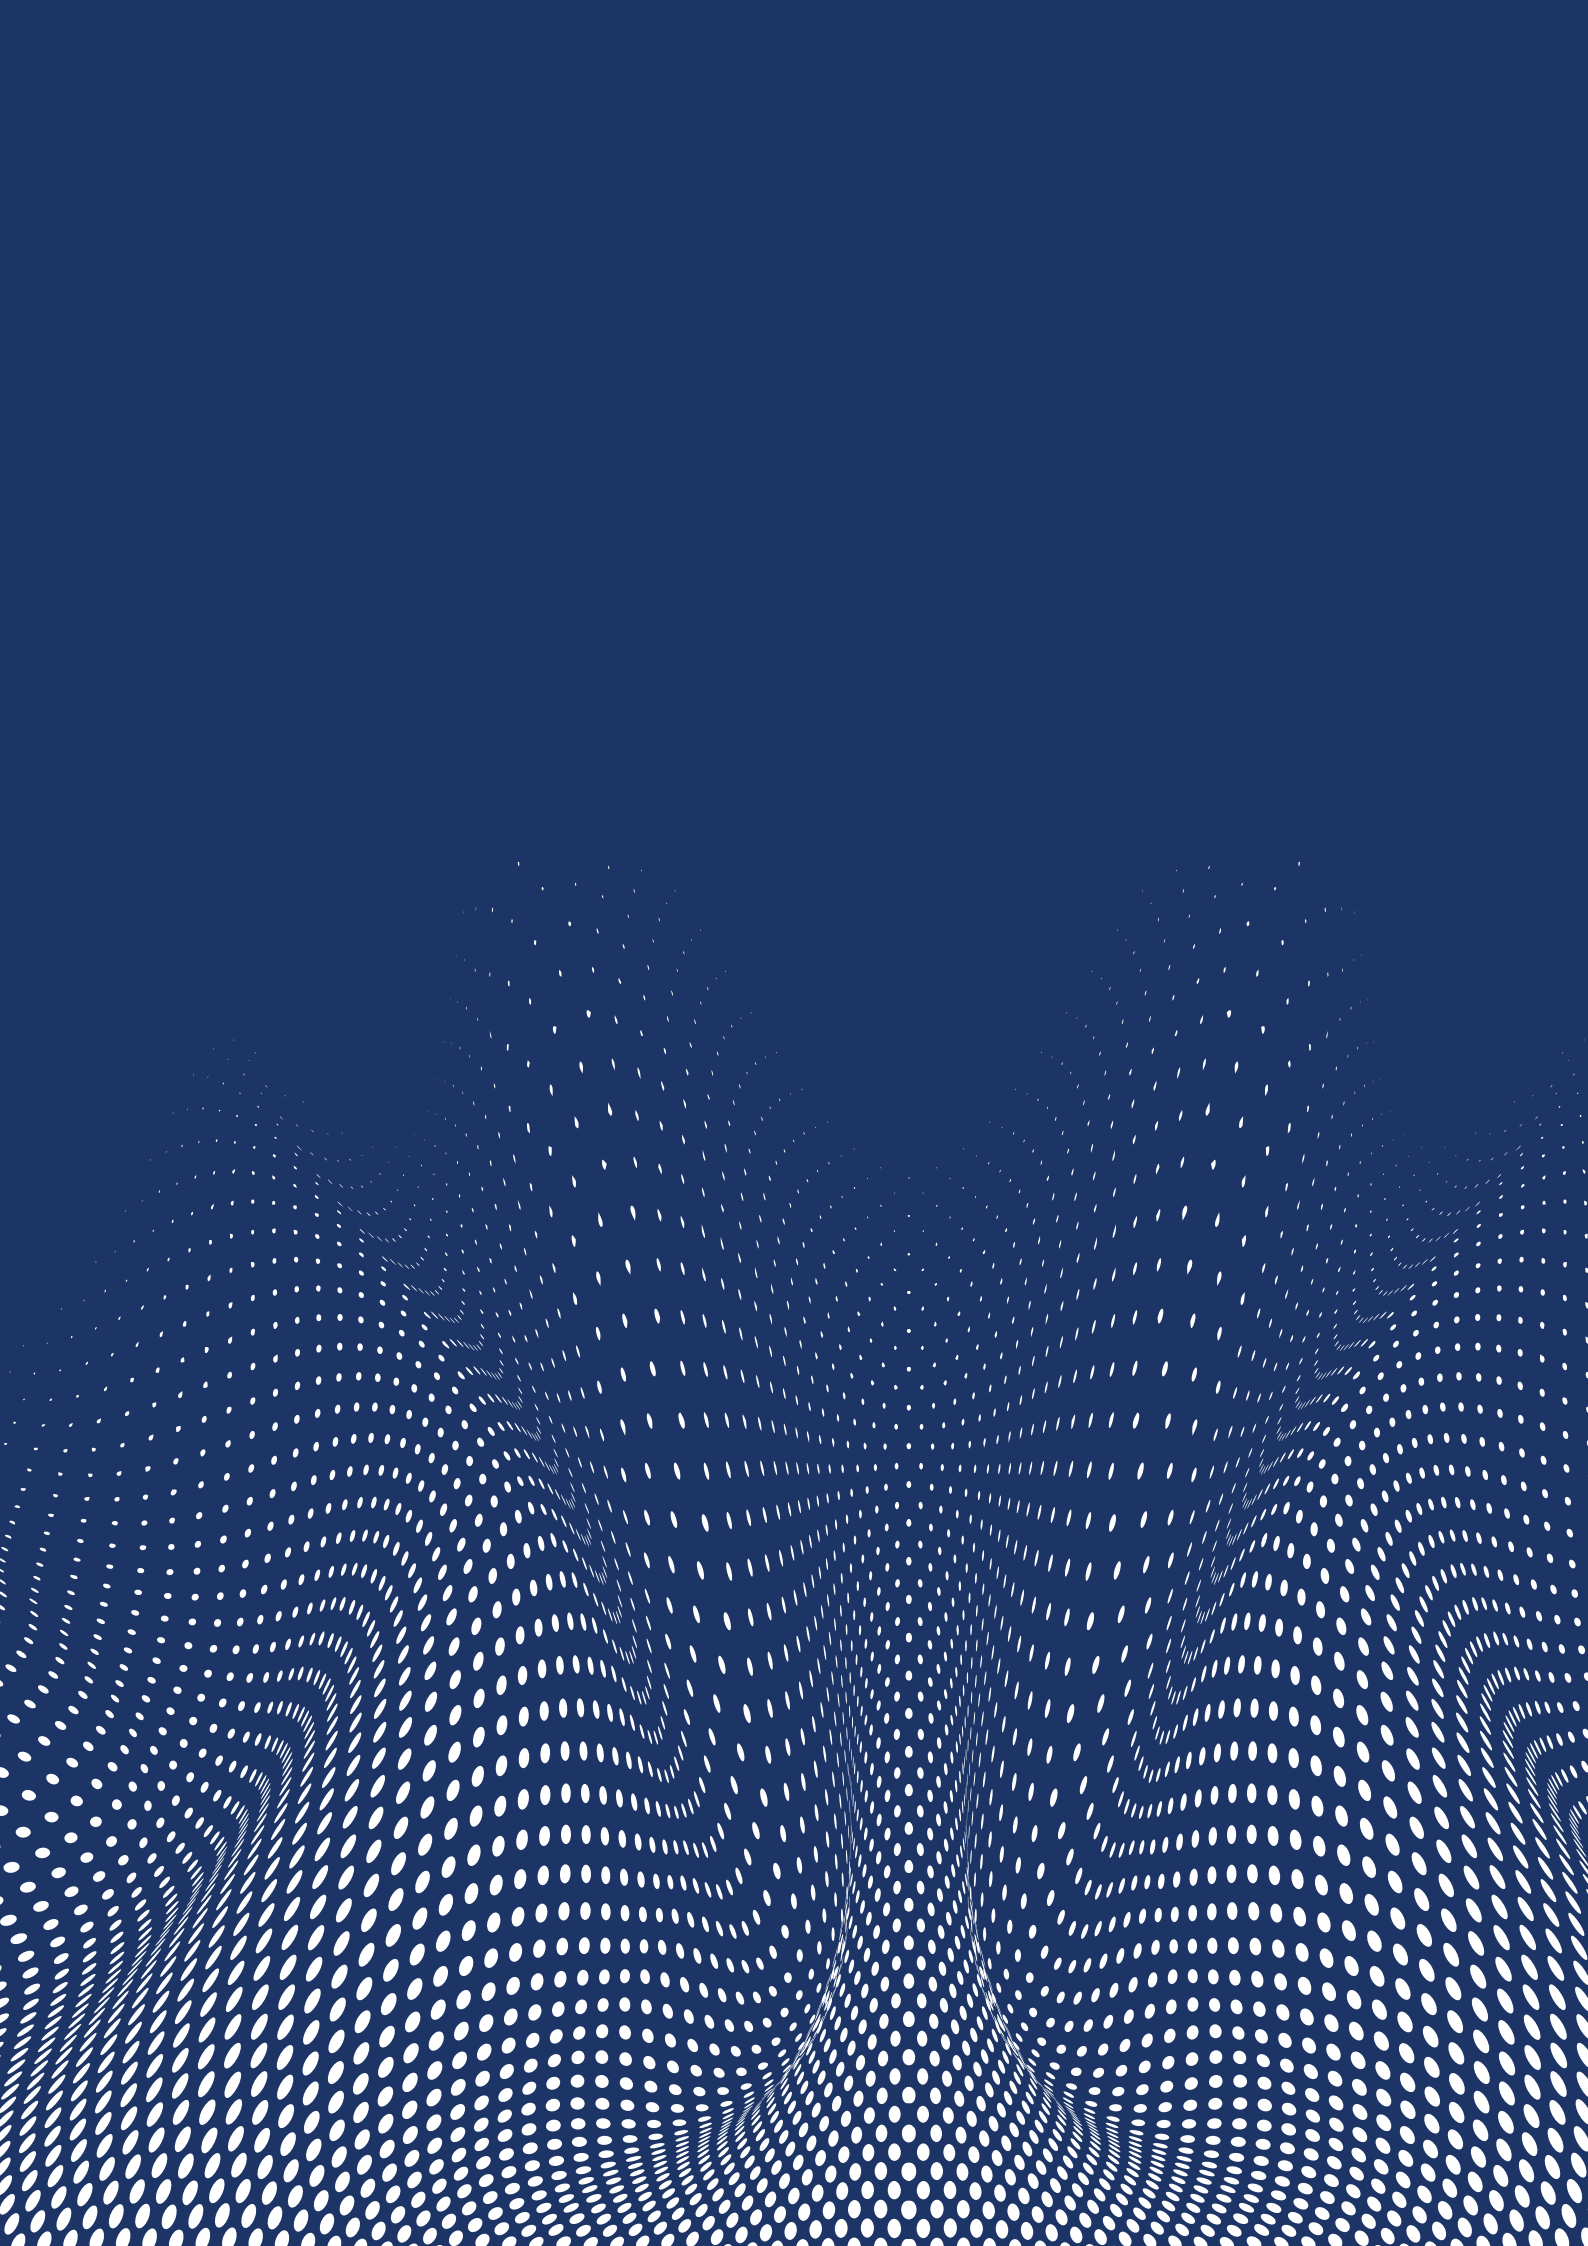

OUTDOOR TECNICO


TECHNICAL OUTDOOR

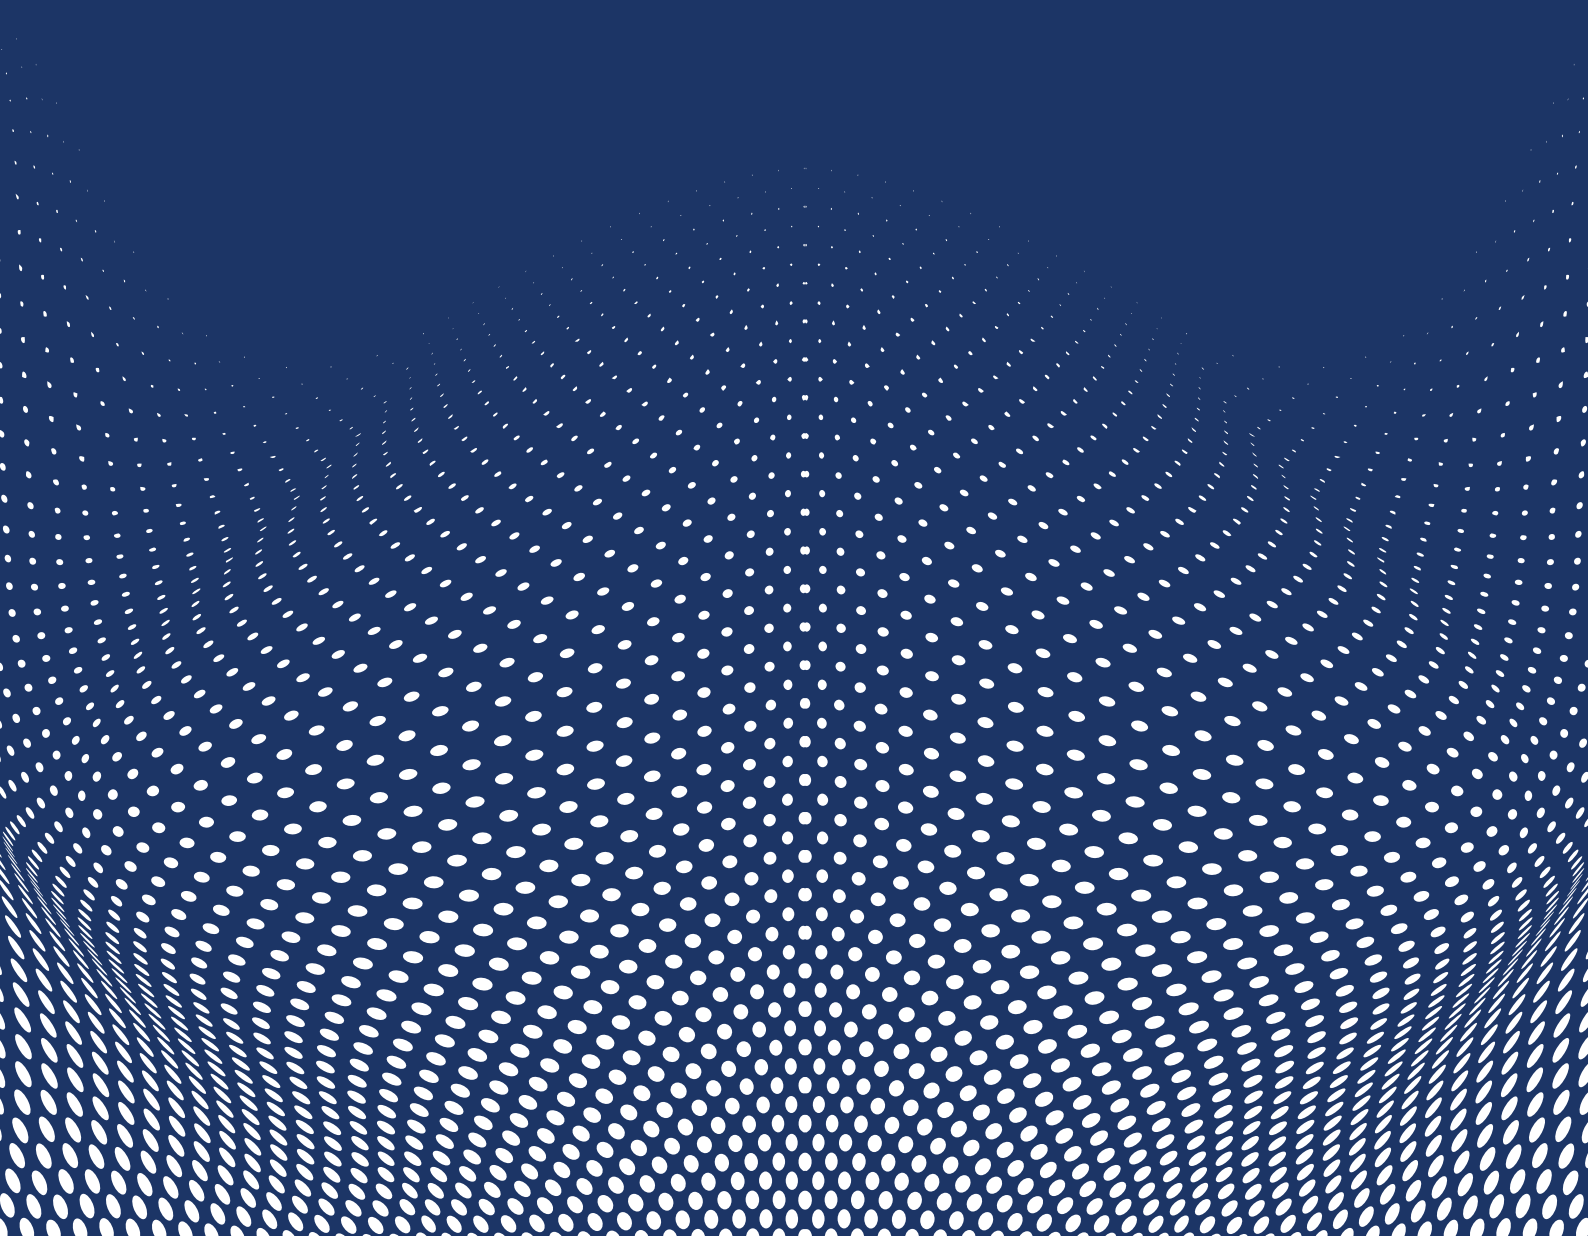

ORLANDO 10

PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24


 accessori / accessories
p. 180

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Efficienza 90 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- Efficiency 90 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors

IP65
IK06
50.000 h
-30°*+50°


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	3000	1000	1100	100	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO 10B	8031453023300	1/30		11,50
10	4000	1100	1200	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO 10G	8031453023256	1/30		11,50

ORLANDO 20

PROIETTORE A LED LED FLOODLIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24



accessori / accessories
p. 180

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors


IP65**IK06**220V
240V**50.000 h****CLASS I****-30° +50°****NOT DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
20	3000	2100	2500	100	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO20B	8031453023317	1/20		23,50
20	4000	2300	2650	100	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO20BN	8031453024741	1/20		23,50
20	4000	2300	2650	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO20G	8031453023263	1/20		23,50
20	6500	2300	2650	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO20GD	8031453024758	1/20		23,50

ORLANDO 20PIR

PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

EN


- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 colors
- Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)

IP65
IK06
50.000 h
-30°K+50°
PIR

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
20	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY - PIR SENSOR	ORLANDO20GIR	8031453023355	1/20		39,00

ORLANDO 30 PROIETTORE A LED LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24


accessori / accessories
p. 180

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors.

IP65
IK06
**220V
240V**
50.000 h
CLASS I
-30° +50°
**NOT
DIMMABLE**


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
30	3000	3150	3550	100	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO30B	8031453023324	1/20	A E	28,00
30	4000	3450	3750	100	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO30BN	8031453024765	1/20	A E	28,00
30	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO30G	8031453023270	1/20	A E	28,00
30	6500	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO30GD	8031453024772	1/20	A E	28,00

ORLANDO 30PIR

PROIETTORE A LED

LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

EN


- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 colors
- Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)

IP65
IK06
50.000 h
-30°/+50°
PIR

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
30	4000	3450	3750	100	1	GRIGIO / GREY - PIR SENSOR	ORLANDO30GIR	8031453023362	1/20		44,00

ORLANDO 50 PROIETTORE A LED LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



accessori / accessories
p. 180

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors


IP65
IK06
**220V
240V**
50.000 h
CLASS I
-30° +50°
**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
50	3000	5500	6350	100	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO50B	8031453023331	1/10		38,00
50	4000	6000	6700	100	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO50BN	8031453024789	1/10		38,00
50	4000	6000	6700	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO50G	8031453023287	1/10		38,00
50	6500	6000	6700	100	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO50GD	8031453024796	1/10		38,00

ORLANDO 90

PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24


 accessori / accessories
p. 180

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024
- Valvola integrata per espulsione della condensa

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors
- Integrated valve to in order to avoid condensation


IP65
IK06
50.000 h
-30° +50°

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
90	3000	9900	11600	110	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO90B	8031453023348	1/5		68,00
90	4000	10800	12600	110	1	BIANCO / WHITE	ORLANDO90BN	8031453024802	1/5		68,00
90	4000	10800	12600	110	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO90G	8031453023294	1/5		68,00
90	6500	10800	12600	110	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO90GD	8031453024819	1/5		68,00

ORLANDO 150 PROIETTORE A LED LED FLOODLIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Valvola integrata per espulsione della condensa

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 colors
- Integrated valve to in order to avoid condensation

IP65

IK07

220V
240V

50.000 h

CLASS I

-30°
+50°

NOT
DIMMABLE


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
150	4000	16500	18300	110	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO1506	8031453025564	1/5	A E	140,00

ORLANDO 200

PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

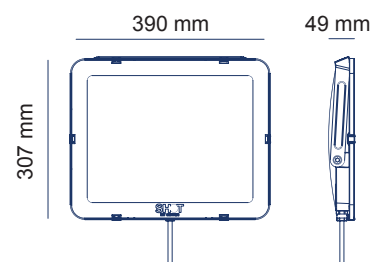

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Valvola integrata per espulsione della condensa

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 colors
- Integrated valve to in order to avoid condensation

IP65
IK07
50.000 h
-30° **+50°**



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
200	4000	22000	24500	110	1	GRIGIO / GREY	ORLANDO200G	8031453025571	1/5		190,00



KYOTO 100

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24


 Accessorio testa per palo /
Pole adaptor

 Accessorio morsa per palo /
Clamp bracket

IT

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 10KV linea-terra
- Colore RAL9006

EN

- Professional LED projector
- High efficiency 150 lm / W
- Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- External vent to avoid condensation inside the projector
- Protection index IP66
- Overvoltage protection of 6KV line-line
- Overvoltage protection of 10KV line-earth
- RAL9006 color

IP66

 220V
240V



50.000 h
CLASS I
-30° +50°
NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
100	4000	15000	15700	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO10046	8031453023416	1		285,00
100	4000	15000	15700	120	1	FLOOD	KYOTO10056	8031453023423	1		285,00
100	4000	15000	15700	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO100A6	8031453023430	1		285,00
TESTA PALO PER PROIETTORE / POLE ADAPTOR KYOTO							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10	-	55,00
MORSA PALO PER PROIETTORE / CLAMP BRACKET KYOTO							KYOTO-M150	8031453023621	1/10	-	43,00

KYOTO 150

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24

Accessorio testa per palo /
Pole adaptorAccessorio morsa per palo /
Clamp bracket

IT

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 10KV linea-terra
- Colore RAL9006

EN

- Professional LED projector
- High efficiency 150 lm / W
- Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- External vent to avoid condensation inside the projector
- Protection index IP66
- Overvoltage protection of 6KV line-line
- Overvoltage protection of 10KV line-earth
- RAL9006 color

IP66

220V
240V

50.000 h

CLASS I

-30° * +50°



NOT
DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
150	4000	22500	22700	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO1504G	8031453023461	1	A t g D	360,00
150	4000	22500	22700	120	1	FLOOD	KYOTO1505G	8031453023478	1	A t g D	360,00
150	4000	22500	22700	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO150AG	8031453023485	1	A t g D	360,00
TESTA PALO PER PROIETTORE / POLE ADAPTOR KYOTO							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10	-	55,00
MORSA PALO PER PROIETTORE / CLAMP BRACKET KYOTO							KYOTO-M150	8031453023621	1/10	-	43,00

KYOTO 200

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24


 Accessorio testa per palo /
Pole adaptor

 Accessorio morsa per palo /
Clamp bracket

IT

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 10KV linea-terra
- Colore RAL9006

EN

- Professional LED projector
- High efficiency 150 lm / W
- Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- External vent to avoid condensation inside the projector
- Protection index IP66
- Overvoltage protection of 6KV line-line
- Overvoltage protection of 10KV line-earth
- RAL9006 color

IP66

 220V
240V

50.000 h

CLASS I

-30° +50°


 NOT
DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
200	4000	30000	31400	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOT02004G	8031453023515	1	A1G D	430,00
200	4000	30000	31400	120	1	FLOOD	KYOT02005G	8031453023522	1	A1G D	430,00
200	4000	30000	31400	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOT0200AG	8031453023539	1	A1G D	430,00
TESTA PALO PER PROIETTORE / POLE ADAPTOR KYOTO							KYOT0-TP60	8031453023614	1/10	-	55,00
MORSA PALO PER PROIETTORE / CLAMP BRACKET KYOTO							KYOT0-M300	8031453023638	1/5	-	65,00


KYOTO 300

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



Accessorio testa per palo /
Pole adaptor



Accessorio morsa per palo /
Clamp bracket

IT

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 12KV linea-terra
- Colore RAL9006

EN

- Professional LED projector
- High efficiency 150 lm / W
- Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- External vent to avoid condensation inside the projector
- Protection index IP66
- Overvoltage protection of 6KV line-line
- Overvoltage protection of 12KV line-earth
- RAL9006 color



50.000 h



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
300	4000	45000	46200	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOT03004G	8031453023560	1		699,00
300	4000	45000	46200	120	1	FLOOD	KYOT03005G	8031453023577	1		699,00
300	4000	45000	46200	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOT0300AG	8031453023584	1		699,00
TESTA PALO PER PROIETTORE / POLE ADAPTOR KYOTO							KYOT0-TP60	8031453023614	1/10	-	55,00
MORSA PALO PER PROIETTORE / CLAMP BRACKET KYOTO							KYOT0-M300	8031453023638	1/5	-	65,00

STAND PER PROIETTORE FLOODLIGHT STAND

BTL CATEGORIA SCONTO 24



ACCESSORIO / ACCESSORY:
connettore stagno IP68 / IP68
waterproof connector



ACCESSORIO / ACCESSORY:
connettore stagno IP68 a due vie /
two-way IP68 waterproof connector

IT

- Stand telescopico in alluminio adattabile a diversi modelli di proiettore (massimo 2 articoli)
- Altezza minima 67 cm, altezza massima 150cm
- Peso massimo consentito: 6+6 Kg

EN


- Telescopic aluminium stand, suitable for different models of floodlights (max 2 articles)
- minimum height 67 cm, maximum height 150 cm
- maximum weight allowed: 6+6 Kg

ALTEZZA	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
MIN. 67CM - MAX.150CM- MAX 6+6 KG	STAND2	8031453024727	1/6	37,00
CONNETTORE STAGNO IP68 / IP68 WATERPROOF CONNECTOR	C1IP68	8031453024703	1	9,50
CONNETTORE STAGNO IP68 A DUE VIE / TWO-WAY IP68 WATERPROOF CONNECTOR	C2IP68	8031453024710	1	13,80

CACTUS

PROIETTORE STRADALE A LED LED STREETLIGHT


BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	335	180	78



CACTUS503G

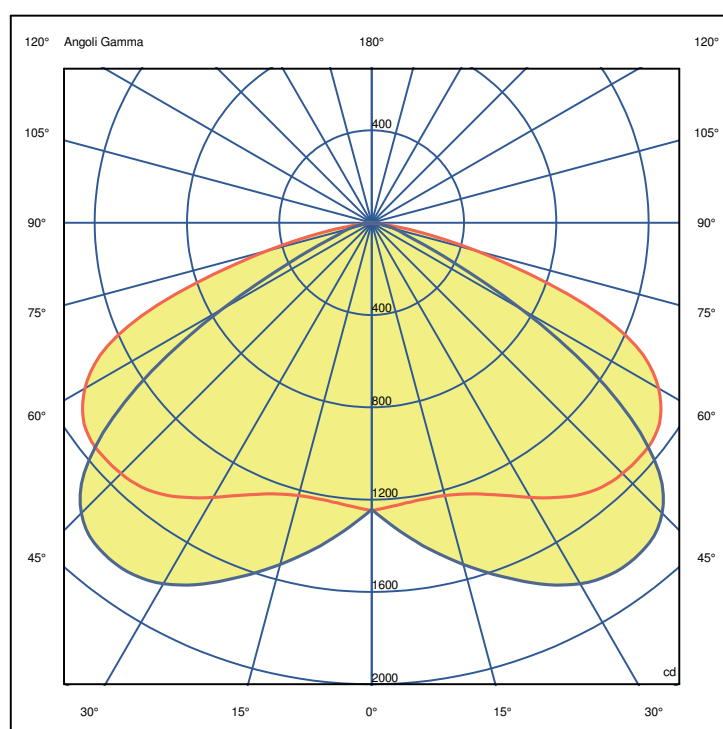

IT

- Proiettore a LED stradale
- Lente con ottica asimmetrica 150°x90°
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Testa palo con diametro massimo di 70mm

EN

- LED street floodlight
- Lens with asymmetrical optics 150°x90°
- Painted die-cast aluminium body
- Post top with maximum diameter of 70mm

IP65

**220V
240V**

50.000 h

CLASS I

-30° * +40°


**NOT
DIMMABLE**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
50	4000	5000	-	150X95	1	-	CACTUS503G	8031453022075	1/6	-	125,00

PLAFONIERA STAGNA VUOTA PER TUBI LED (SENZA TUBI) EMPTY SLIM LED TRI-PROOF FOR LED TUBES (NOT INCLUDED)

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	76,5	660	65
2	76,5	1262	65
3	76,5	1562	65
4	76,5	660	95
5	76,5	1262	95
6	76,5	1562	95



IT

- Plafoniera stagna in materiale termoplastico ad alta resistenza meccanica con schermo in policarbonato, da utilizzare esclusivamente con tubi a Led
- Fornita senza tubi
- Disponibili in 6 diverse misure

EN

- Triproof ceiling light in thermoplastic material with high mechanical resistance, with polycarbonate screen, to be used exclusively with LED tubes
- Without tubes
- Available in 6 different sizes

IP65

 220V
240V


CLASS I

-20° +40°

MISURE MM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
1	PER UN TUBO / FOR ONE TUBE	LDOWPF106	8031453025502	1/15	16,00
2	PER UN TUBO / FOR ONE TUBE	LDOWPF112	8031453025519	1/15	26,00
3	PER UN TUBO / FOR ONE TUBE	LDOWPF115	8031453025526	1/15	32,00
4	PER DUE TUBI / FOR TWO TUBES	LDOWPF206	8031453025533	1/10	20,50
5	PER DUE TUBI / FOR TWO TUBES	LDOWPF212	8031453025540	1/10	33,00
6	PER DUE TUBI / FOR TWO TUBES	LDOWPF215	8031453025557	1/10	41,00

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM SLIM LED TRI-PROOF

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	650	80	78
2	1250	80	78
3	1550	80	78



IT

- Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione

EN

- Tri-proof in polycarbonate with steel hooks
- Slim design
- High efficiency up to 140 lm / W
- Resistant to water, dust and corrosion


P65
50.000 h
-20° **+40°**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
18	4000	2500	2700	120	1	-	LD2WPF183	8031453024482	1/8		53,00
30	4000	4200	4500	120	2	-	LD2WPF303	8031453024499	1/6		74,00
55	4000	6600	7100	120	3	-	LD2WPF553	8031453024505	1/6		90,00
65	4000	9100	9800	120	3	-	LD2WPF653	8031453024512	1/6		111,00

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - PASSANTE

SLIM LED TRI-PROOF - PASS THROUGH

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	1250	80	78
2	1550	80	78



IT

- Plafoniera stagna in policarbonato e ganci in acciaio
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione.
- Collegamento passante per collegare tra di loro fino a 33 pezzi di LD2WPF303L o 18 pezzi di LD2WPF553L per un totale complessivo di 1000W

EN

- Tri-proof in polycarbonate with steel hooks
- Slim design
- High efficiency up to 140 lm / W
- Resistant to water, dust and corrosion
- Pass through connection in order to connect up to 33 pieces of LD2WPF303L or 18 pieces of LD2WPF553L for a total of 1000W


P65
50.000 h
-20° +40°

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
30	4000	4200	4500	120	1	PASSANTE / PASS-THROUGH	LD2WPF303L	8031453024529	1/6		86,00
55	4000	6600	7100	120	2	PASSANTE / PASS-THROUGH	LD2WPF553L	8031453024536	1/6		103,00

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - EMERGENZA

SLIM LED TRI-PROOF - EMERGENCY

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	1250	80	78
2	1550	80	78

**IT**

- Plafoniera stagna in polycarbonato e ganci in acciaio
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
- Autonomia in emergenza 3h
- Tempo di ricarica 24h
- Lumen in emergenza 300lm

EN

- Tri-proof in polycarbonate with steel hooks
- Slim design
- High efficiency up to 140 lm / W
- Resistant to water, dust and corrosion
- Emergency autonomy period 3h
- Charging time 24h
- Emergency lumen output 300lm


IP65**50.000 h****CLASS I****-20°** **+40°**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
30	4000	4200	4500	120	1	EMERGENZA / EMERGENCY	LD2WPF303E	8031453024543	1/6		150,00
55	4000	6600	7100	120	2	EMERGENZA / EMERGENCY	LD2WPF553E	8031453024550	1/6		165,00

PLAFONIERA STAGNA A LED SLIM - RADAR

SLIM LED TRI-PROOF - RADAR


BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	650	80	78
2	1250	80	78
3	1550	80	78



RAGGIO DI RILEVAMENTO DETECTION RANGE

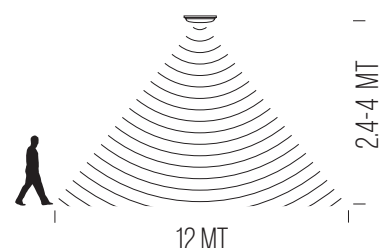

IT

- Plafoniera stagna in polycarbonato e ganci in acciaio
- Design slim
- Alta efficienza fino a 140 lm/W
- Lunga durata grazie ai suoi materiali resistenti all'acqua, polvere e corrosione
- Sensore microonde programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, tempo di accensione)

EN

- Tri-proof in polycarbonate with steel hooks
- Slim design
- High efficiency up to 140 lm/W
- Resistant to water, dust and corrosion
- Option version with microwave sensor programmable by dip-switch (sensitivity, ambient light level, light switch-on time)

IP65

 220V
240V

50.000 h
CLASS I
-20° **+40°**
NOT DIMMABLE
RADAR **ON**

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA APPARECCHIO	€ IVA ESCLUSA
18	4000	2500	2700	120	1	SENSOR	LD2WPF183MW	8031453024680	1/6		82,00
30	4000	4200	4500	120	2	SENSOR	LD2WPF303MW	8031453024574	1/6		99,00
55	4000	6600	7100	120	3	SENSOR	LD2WPF553MW	8031453024581	1/6		115,00
65	4000	9100	9800	120	3	SENSOR	LD2WPF653MW	8031453024598	1/6		135,00




HIGH BAY LED

ALTA POTENZA 150W
150W HIGH POWER

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B
1	160	310



IT

- Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica da 250W e 400W in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere.
- Corpo in alluminio verniciato di colore nero
- Alta efficienza 140 lm/W
- Anello per montaggio a sospensione

EN

- Floodlight for industrial applications, ideal for replacing traditional 250W and 400W discharge lamps in environments such as warehouses, industrial sheds or places in general with large surface areas.
- Made from black painted aluminium
- High efficiency 140 lm/W
- Ring for suspension mounting

IP65

 220V
240V

50.000 h
CLASS I
-20° +40°
NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
150	4000	21000	22500	90	1	-	LD3HB150N	8031453026097	1	A D	225,00

HIGH BAY LED

ALTA POTENZA 200W
200W HIGH POWER

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B
1	170	310

**IT**

- Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica da 250W e 400W in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere.
- Corpo in alluminio verniciato di colore nero
- Alta efficienza 140 lm/W
- Anello per montaggio a sospensione

EN

- Floodlight for industrial applications, ideal for replacing traditional 250W and 400W discharge lamps in environments such as warehouses, industrial sheds or places in general with large surface areas.
- Made from black painted aluminium
- High efficiency 140 lm/W
- Ring for suspension mounting

IP65




100.000 h

CLASS I


-20° +40°



POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
200	4000	28000	31000	90	1	-	LD3HB200N	8031453026103	1	A1 D	320,00

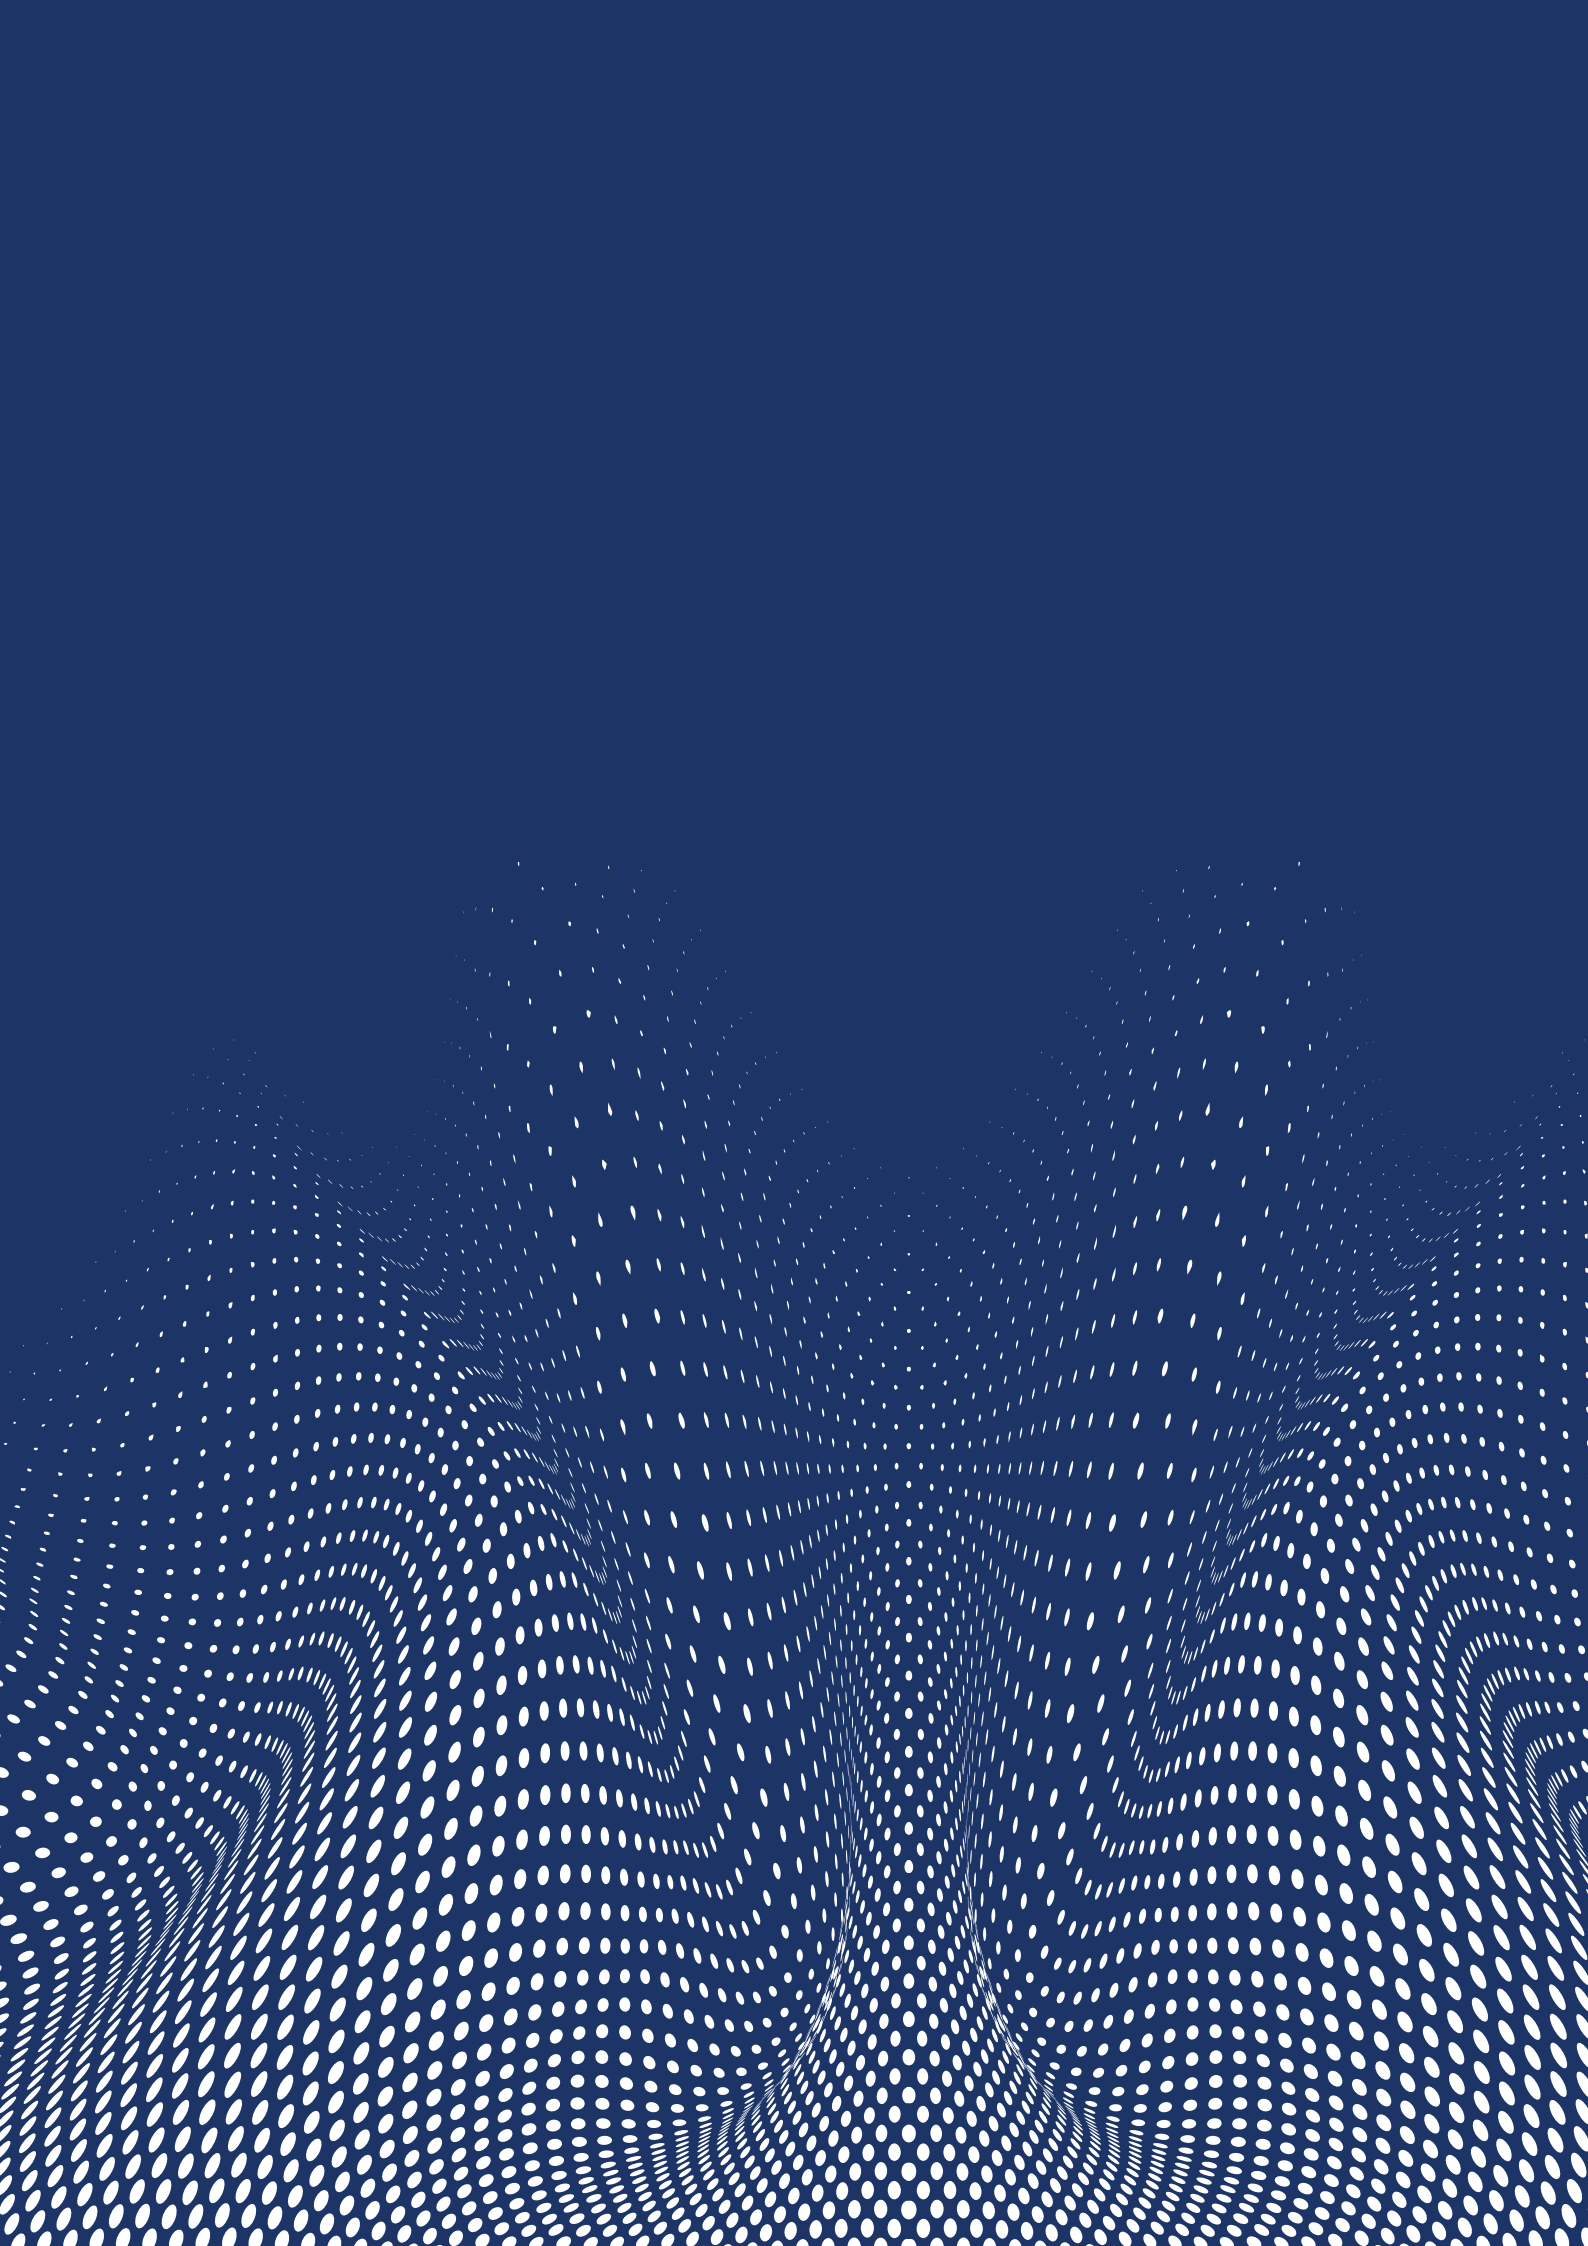


WORKLIGHT

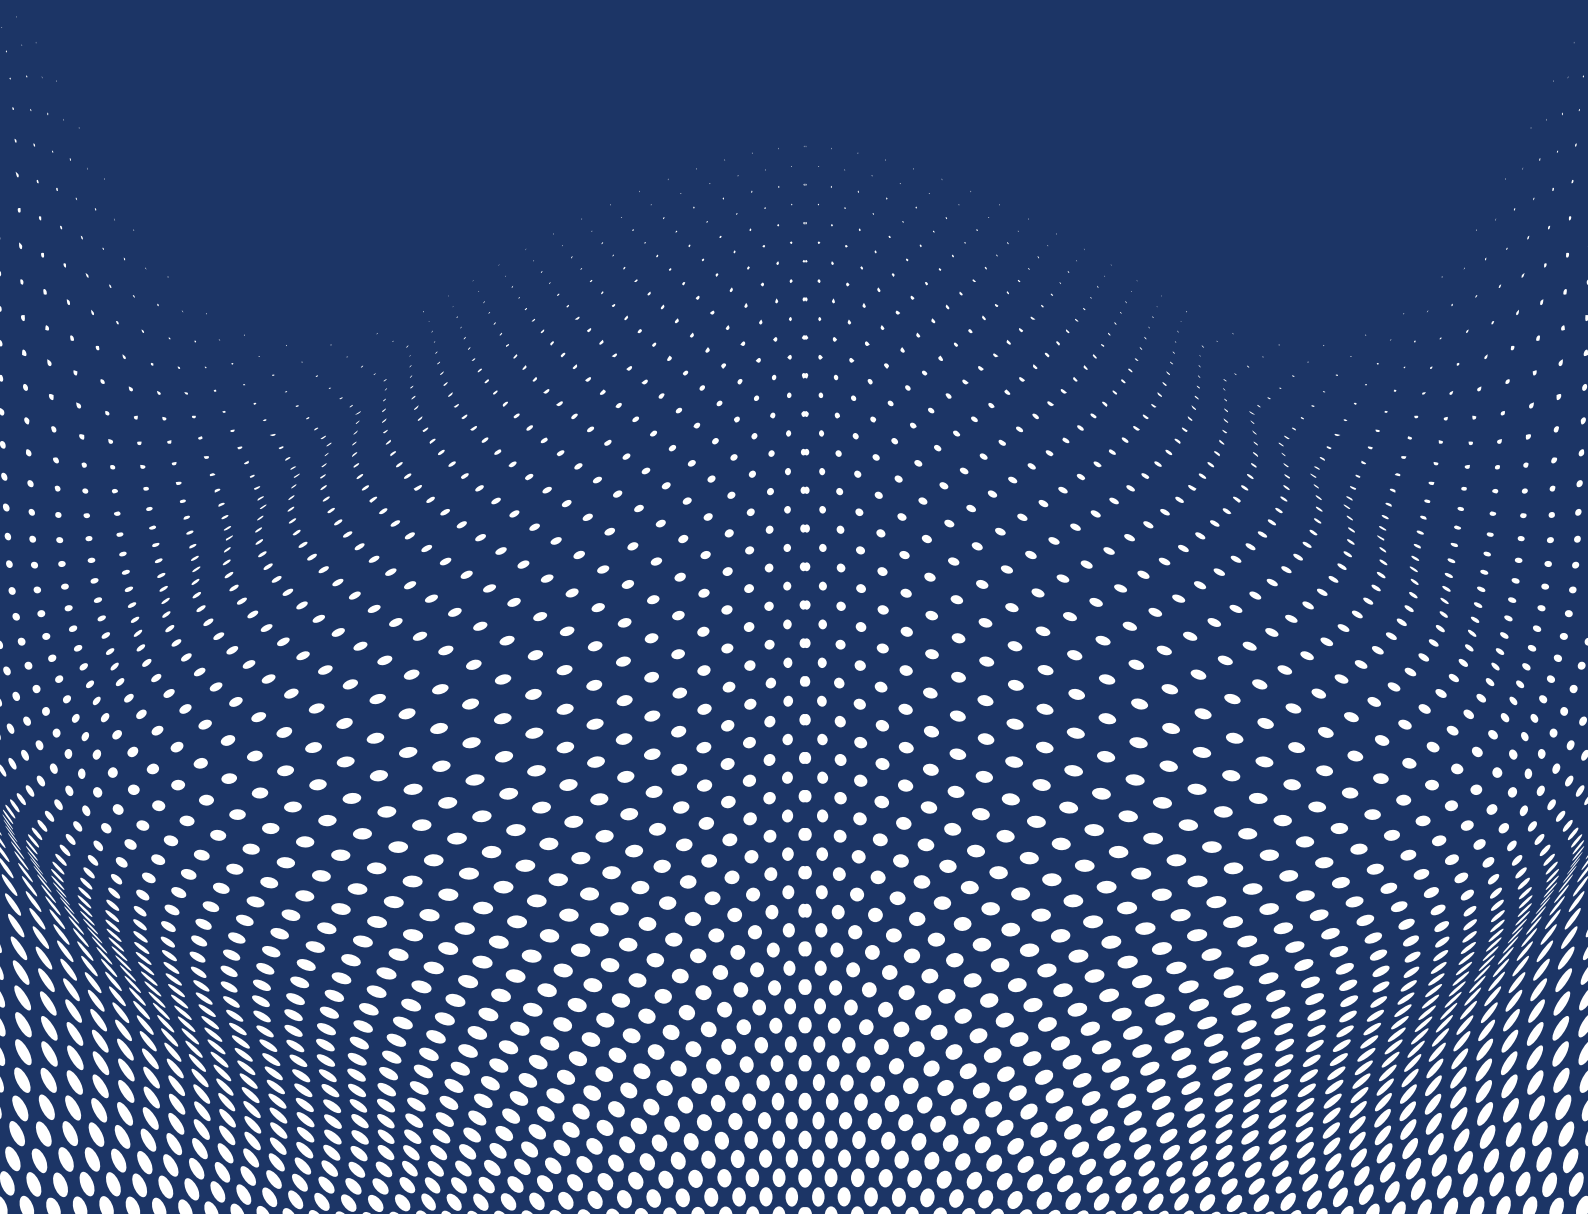

WORK 25

PROIETTORE PORTATILE A LED PROFESSIONALE
 PROFESSIONAL PORTABLE LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	290	234	83



IT

- Proiettore a LED portatile da cantiere
- Presa Schuko e presa USB 5V-1A integrate sul retro del proiettore
- Cavo H05RN-F3X1,5mm² lunghezza tre metri

EN

- Portable worksite LED floodlight
- Schuko plug and 5V-1A USB socket on rear of floodlight
- Cable H05RN-F3X 1.5mm² 3 metres long

IP54

**220V
240V**

30.000 h

INSTANT

CLASS II

-20° +50°


NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
25	4000	2000	-	100	1	-	WORK25	8031453019730	1/6	-	90,00

WORK 45

PROIETTORE PORTATILE A LED PROFESSIONALE
PROFESSIONAL PORTABLE LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



DIMENSIONI	A	B	C
1	385	315	90



IT

- Proiettore a LED portatile da cantiere
- Due prese Schuko integrate sul retro del proiettore
- Interruttore a tre posizioni: OFF - 50% - 100%
- Cavo H05RN-F3X1,5mm² lunghezza tre metri

EN

- Portable worksite LED floodlight
- Two Schuko plugs on rear of floodlight
- Three-position switch: OFF - 50% - 100%
- Cable H05RN-F3X 1.5mm² 3 metres long

IP54

220V
240V

30.000h

INSTANT

CLASS II

-20° +50°

NOT
DIMMABLE


POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
45	4000	3800	-	100	1	-	WORK45	8031453019723	1/4	-	120,00



FIORA

LAMPADA A SOSPENSIONE A LED PER CRESCITA PIANTE
LED SUSPENSION LAMP FOR PLANT GROWTH

BTL CATEGORIA SCONTO 23



IT

- Corpo in policarbonato di colore bianco con interruttore ON/OFF integrato e riflettore lucido
- Lampada LED PAR30 intercambiabile in dotazione (COD. 4711773)
- Emissione di luce rossa e luce blu, che favoriscono la crescita della piante. Non emette alcuna radiazione UV
- Montaggio a soffitto, cavo di lunghezza 3 metri e coppa da soffitto inclusi

EN

- White polycarbonate body with integrated ON/OFF switch and polished reflector
- Interchangeable LED PAR30 light bulb supplied (CODE 4711773)
- Emission of blue light and red light to stimulate plant growth. No UV radiation emitted
- Ceiling mounted, 3-metre long cable and ceiling cup included



15.000 h




POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
10	E27	4000	800	-	30	1	-	4118787	6435200228246	1/8	-	73,00



HERBY

LAMPADA DA TAVOLO A LED PER CRESCITA PIANTE
LED TABLE LAMP FOR PLANT GROWTH

BTL CATEGORIA SCONTO 23



IT

- Corpo in policarbonato bianco con interruttore integrato
- Doppio funzionamento, come una normale lampada da tavolo con emissione di luce 4000K o con emissione di luce blu e luce rossa per favorire la crescita delle piante
- Ideale per piante aromatiche o piante di piccolo taglio
- Dotato di spina elettrica con trasformatore a 24V e cavo da 1,8metri

EN

- White polycarbonate body with integrated switch
- Double operation, like a normal table lamp with emission of 4000K light or with emission of blue light and red light to stimulate plant growth
- Ideal for aromatic or small plants
- Fitted with electric plug with 24V transformer and 1.8-metre cable

IP20

220V
240V

25.000h

INSTANT

CLASS II

-20° +40°

NOT
DIMMABLE

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE	€ IVA ESCLUSA
12	4000	800	-	-	1	-	4118786	6435200228222	1/6	-	88,00

FLUSSO LUMINOSO
LUMINOUS FLUX**1500**
l u m e n

La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.

The total quantity of light emitted by a lamp, or luminous flux, is measured in lumens (lm). The number of lumen emitted is the basic parameter which allows the consumer to choose a lamp in relation to its intended use.

INTENSITÀ MASSIMA
MAXIMUM INTENSITY**1100 cd**

Nelle lampade con emissione direzionale, oltre alla quantità totale di luce emessa (lumen), viene anche indicata l'intensità massima espressa in candele (cd).

In lamps with directional emission, in addition to the total quantity of light emitted (lumen), also the maximum intensity is given in candelas (cd).

AMPIEZZA FASCIO LUMINOSO
LIGHT BEAM ANGLE**160°**

Nelle lampade con emissione direzionale è indicata l'ampiezza del fascio luminoso espressa in gradi.

In lamps with directional emission the angle of the light beam is given in degrees.

EQUIVALENZA CON SORGENTE TRADIZIONALE
WATTAGE EQUIVALENT**10W=**
100w

Il Watt (W) è l'unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo (maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce un flusso luminoso equivalente.

The Watt (W) is the unit of measurement of absorbed electrical power. The consumption of the lamp is indicated to the left, while on the right is the consumption (higher) of a traditional source, whether incandescent or halogen, which produces an equivalent luminous flux.

COLORE DELLA LUCE
LIGHT COLOUR

Una luce bianca viene caratterizzata dalla Temperatura di Colore, espressa in Kelvin (K). Una luce calda ha una temperatura di colore più bassa, tipicamente 2700-3000K, mentre una luce fredda ha una temperatura di colore elevata (5000-6500K). L'imballo riporta sia la descrizione sia la scala graduata con il valore esatto.

A white light is characterised by the Colour Temperature, given in Kelvin (K). A warm light has a lower colour temperature, usually 2700-3000K, while a cold light has a high colour temperature (5000-6500K). The packaging gives both the description and the graduated scale with the exact value.

TEMPO DI AVVIO
WARM-UP TIME**INSTANT**

Indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

This indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.

VITA NOMINALE
NOMINAL LIFETIME**35.000h**

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore.

Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

This indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.

ACCENSIONI
NUMBER OF ON/OFF CYCLES **30.000**

Accensioni e spegnimenti ripetuti possono danneggiare la lampada. Viene riportato il numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

Repeated on/off cycles could damage the lamp. The number of on/off cycles for which the lamp has been tested is given.

UTILIZZO CON DIMMERS
DIMMER

Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

Dimmerable or not.

UTILIZZO IN APPARECCHI APERTI
USE IN OPEN LUMINAIRES

Lampada adatta all'impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione. Per lampade LED si consiglia l'impiego in apparecchi aperti al fine di garantire una corretta ventilazione.

Lamp suitable for use in luminaires with no glass protective shield. Use of LED bulbs is recommended in open luminaires to ensure correct ventilation.



Lampada con doppio fusibile all'interno del corpo

Lamp with double fuse, internally mounted.



Lampada con flusso luminoso di tipo direzionale

Lamp with directional type luminous flux.



Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente

Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IPXY es: IP65/44/20...

Luminaire with ingress protection rating IPXY ex: IP65/44/20...



Alta resa dei colori

High colour rendering



Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione

Luminaire with earth/ground connection.



Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.

Luminaire that does not require earth/ground connection because double insulated.



Pack Blister

Blister pack



Collegamento a tensione di rete possibile

Connection to mains power possible



Lampada con tecnologia a ioduri metallici

Metal iodide lamp



Lampada con tecnologia al ioduri metallici e bruciatore ceramico

Metal iodide lamp with ceramic burner



Lampada con tecnologia al sodio

Sodium lamp



Apparecchio con la possibilità di regolare il tempo di accensione

Luminaire with possibility of adjusting operating time



Apparecchio con la possibilità di regolare la distanza di rilevamento movimento

Luminaire with possibility of adjusting motion detection distance



Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde

Luminaire with microwave motion detector



Sensore passivo ad infrarossi

Passive infrared sensor



Apparecchio con accensione automatica con la possibilità di regolare la sensibilità alla luce

Luminaire with automatic switching on and possibility of adjusting sensitivity to light



Collegamento alla presa dell'auto a 12V possibile.

Connection to 12V car socket possible



Durata della batteria

Battery duration



Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde. Con la possibilità di:

- regolare il tempo di accensione.
- regolare la distanza di rilevamento movimento.
- regolare la sensibilità alla luce.

Luminaire with microwave motion detector. With the possibility of:

- adjusting operating time.
- adjusting motion detection distance.
- automatic switching on and possibility of adjusting sensitivity to light.



Apparecchio a funzione luce di emergenza con:

- durata della batteria espresso in ore.
- lumen massimi in funzione emergenza.

Emergency light luminaire with:

- battery life expressed in hours.
- maximum lumens with emergency function.



WIRELESS: apparecchio controllabile senza fili.
WIRELESS: wireless controllable appliance.



Tunable White: apparecchio con temperatura di colore regolabile.
Tunable White: Luminaire with adjustable color temperature.



RGB: Led con luce rossa, verde e blu; possibilità di variare la tonalità e saturazione di colore.
RGB: Red Green Blue leds, possibility to vary the hue and color saturation.



Dimmerazione tramite app.
Dimmable with app.



Classe energetica - Regolamento (UE) 2019/2015
Energy class - Regulation (EU) 2019/2015



BOT LIGHTING

FOR A BRIGHT FUTURE

Qualità del prodotto, tecnologia innovativa, durata e caratteristiche illuminotecniche risultano gli elementi vincenti delle lampade a LED di Bot Lighting, per questo motivo abbiamo deciso di offrire un vantaggio esclusivo al nostro cliente.

Product quality, innovative technology, duration and lighting engineering features make the LED lamps by Bot Lighting a sure success, which is why we are offering our customers an exclusive advantage.



LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
< 25.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
< 25,000 HOURS



LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
≥ 25.000 ORE
E MINORE DI
40.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
≥ 25,000 HOURS
AND LESS THAN
40,000 HOURS



LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
≥ 40.000 ORE

LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
≥ 40,000 HOURS

La presente garanzia copre esclusivamente i Prodotti impiegati alle seguenti condizioni di utilizzo che devono verificarsi contemporaneamente ai fini della copertura di garanzia:

- I prodotti devono essere installati correttamente ed utilizzati secondo le istruzioni.
- I prodotti devono funzionare in un range di tensione pari a 230 V +/- 10%.
- L'umidità nell'impianto non superi mai l'80%
- Il periodo di garanzia presuppone un utilizzo di funzionamento massimo di 4.000 ore all'anno ad una temperatura costante di 25 ° con 10 mm. minimo di spazio intorno alla lampada.
- Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino fiscale e/o dal lotto di produzione riportato su ciascun prodotto.
- Le sorgenti luminose a LED sono progettate per essere installate in apparecchi aperti e con sufficiente ventilazione. L'impiego in apparecchi chiusi ne può ridurre sensibilmente la durata ed invalida la garanzia.

Approfondimento termini e condizioni di garanzia
www.botlighting.it/garanzia

This warranty only covers Products used according to the conditions of use listed below, which must all be met for the purpose of warranty coverage.

- The products must be properly installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.
- The products must operate in a voltage range of 230 V +/- 10%.
- The humidity in the system never exceeds 80%
- The warranty period assumes a maximum operating use of 4,000 hours per year at a constant temperature of 25 ° with 10 mm. minimum space around the lamp.
- The warranty period starts from the date of purchase shown on the invoice / receipt and / or from the production lot shown on each product.
- LED light sources are designed to be installed in open fixtures with sufficient ventilation. The use in closed appliances can significantly reduce the duration and invalidate the warranty

More info
www.botlighting.it/garanzia

1. Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.

2. Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.

3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:

- nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre esser verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.

- nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.

I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.

4. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.

5. Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno esser preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".

6. I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come € prezzo suggerito al pubblico.

7. Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.

8. Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest'ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.

9. In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

10. La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

1. Orders are subject to acceptance by the supplier. Quotations and acceptances of orders are agreed as at the prices and on the terms and conditions of sale in force at the time of dispatching the goods, subject to availability. Even if orders have been taken through our sales staff, final acceptance, which may be partial, has to be made by BOT LIGHTING Srl.

2. The Seller shall not be held liable for non-acceptance or for failure or delay in supplying the products forming the subject matter of the supply. Acceptance and processing of the order are specifically subject to the availability of the ordered products as well as the absence of circumstances which could in any way affect the availability of the same and prompt delivery thereof. The delivery times are given as an indication and the buyer may not make any claim in the event of delays in deliveries due to causes not attributable to the supplier. Any delays in deliveries, as also total or partial stoppages or suspensions of supplies, even when not due to force majeure, do not entitle the customer to claim for damage or loss, whether direct, indirect or consequential, or indemnity of any type whatsoever, or interest.

3. The goods travel at the buyer's risk and in the event of theft or tampering, the buyer shall contact the carrier, whereas any faults or defects found at the time of delivery shall be reported to BOT LIGHTING Srl as follows:

- in the case of loose packs, always check at the time of delivery the precise number of packs and check for any breakages. Any reservations shall always be written on the transport document and on any carrier's delivery note.

- in the case of pallets and therefore the impossibility of an immediate check of the goods, it is necessary to accept the delivery with "subject to checking" to be written in the relative box on the transport document and on any carrier's delivery note.

Complaints shall be sent to BOT LIGHTING Srl within 3 days of receiving the material.

4. The Buyer is obliged to check the state and quantity of the supply as well as its compliance with the delivery note as soon as the products have been received. Any complaints regarding quality, quantity and type of product shall be made in writing within 5 (five) days from the date of receiving the goods. After that period, without prejudice to other warranty conditions given for single products, no complaint may be made either for the substance and quality of the goods or for the general conditions of the same.

5. Any manufacturing defects shall be promptly reported and, after verification and assessment, the goods will either be replaced or the amount paid for the same credited in full or in part to the customer by the supplier. Any returns shall be previously agreed with the supplier and are agreed as "subject to verification".

6. The list prices given are agreed as for goods ex supplier's warehouse; special packaging, insurance, delivery and transportation, duties and taxes (VAT, etc.) are charged separately. The price indicated is to be considered the recommended retail price.

7. In selling the products forming the subject matter of the contract, the buyer will refrain from any act contrary to the principles of fair competition, in compliance with the law, regulations and accepted practice, insofar as they are compatible.

8. The goods shall be paid, within the times and on the conditions established case by case, c/o the domicile of the supplier or to an expressly designated person. In the latter case the payments are not considered as made until the relative sums are received at head office. Failure to comply with the established conditions of payment or deferred payments in respect of the initially agreed conditions will result in the application of default interest as from the due date of payment of the invoice, to be determined according to the provisions of law in force at the time. In the event of a dispute, for any reason whatsoever, the buyer is not entitled to delay or to refuse payment of the overdue invoices. Any cash discounts as well as allowances or bonuses of any kind will be acknowledged provided that the customer has no outstanding payments, but will be agreed as automatically forfeited and revoked in the event of late or non-payment. We reserve the right not to carry out the orders of buyers who have not arranged for punctual payment of previous supplies.

9. In the event of disputes, it is established that the Court of Venice shall have sole jurisdiction.

10. BOT LIGHTING Srl is committed to developing and improving its products. All the descriptions in this catalogue-price list are therefore agreed as being a general guide and the specifications may be changed from time to time in the interests of product improvement. Furthermore, Bot Lighting Srl cannot be held liable for any changes to the characteristics and the range of outsourced products, which may be introduced by the manufacturers at any time without notice.

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

SHOT
BOT LIGHTING

AIRAM
BOT LIGHTING

Bot Lighting srl

Via Lombardia 37/39

30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy

T. +39 041 51 29 411

F. +39 041 51 01 715

www.botlighting.it

info@botlighting.it

ordini@botlighting.it