

PROIETTORE A LED PROFESSIONALE

PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

KYOTO

**NUOVA GAMMA DI PROIETTORI
CARATTERIZZATI DA PRESTAZIONI
ED EFFICIENZA ELEVATE**

NEW RANGE OF FLOODLIGHTS
CHARACTERIZED BY PERFORMANCE
AND HIGH EFFICIENCY



CARATTERISTICHE

FEATURES

VETRO TEMPERATO RESISTENTE AI RAGGI UV

TEMPERED GLASS RESISTANT TO UV RAYS

DIFFUSIONE OTTIMIZZATA TRAMITE APPOSITA OTTICA

OPTIMIZED DIFFUSION THROUGH A SPECIAL OPTIC

MULTI CHIP LED PER UNA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

MULTI CHIP LED FOR A BETTER DISTRIBUTION OF THE LUMINOUS FLOW

DESIGN ELEGANTE CON MENO BULLONERIA A VISTA PROGETTAZIONE PER UNA BASSA RESISTENZA ALL'ARIA

ELEGANT DESIGN WITH LESS EXPOSED BOLTS
DESIGN FOR LOW AIR RESISTANCE

SCocca IN ALLUMINIO VERNICIATA A POLVERE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

ALUMINUM BODY POWDER COATED RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS

SFIATO ESTERNO PER PREVENIRE CONDENSA E GHIACCIO

EXTERNAL VENT/RESPIRATOR: AVOID INTERNAL FOGGING AND FROSTING

TRE OTTICHE: CONCENTRATA, FLOOD E ASIMMETRICA PER RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO


THREE OPTICS: CONCENTRATED, FLOOD AND ASYMMETRIC FOR REDUCTION OF LIGHT POLLUTION



NOTA: sfiato protetto dalla targhetta del prodotto
NOTE: vent placed behind the product plate

PRESSA CAVO IN METALLO

METAL CABLE GLAND

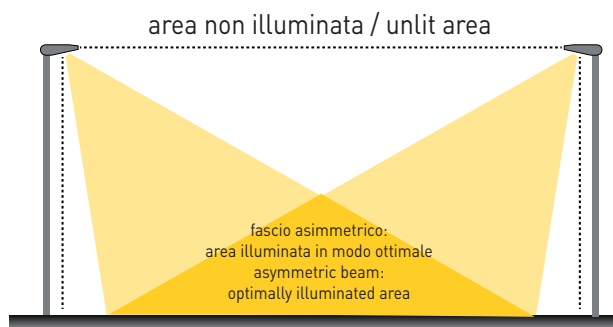

QUATTRO VERSIONI E POTENZE PER TUTTE LE ESIGENZE

- ADATTO A CAMPI DA TENNIS, BASKET...
- CENTRI ESPOSITIVI
- NEGOZI ALL'APERTO
- STADI
- PARCHEGGI...

FOUR VERSIONS AND POWERS FOR ALL NEEDS

- SUITABLE FOR TENNIS COURTS, BASKETBALL...
- EXHIBITION CENTERS
- OUTDOOR STORES
- STADIUMS
- PARCHING LOTS...

100W
15000LM

150W
22500LM

200W
30000LM

300W
45000LM



INSTALLAZIONE SEMPLICE CON GLI ACCESSORI DEDICATI EASY INSTALLATION WITH DEDICATED ACCESSORIES

Installazione classica /
Classic installation



Installazione su palo con l'adattatore "testa"
[optional] / Pole installation with pole mount
adaptor [optional]



Installazione su palo con l'accessorio
"morsa" [optional] / Pole installation with
dedicated clamp bracket accessory [optional]



PROTEZIONE SOVRAVOLTAGGIO SURGE PROTECTION

100-150W
6KV LINE-LINE, 10KV LINE-EARTH
200-300W
6KV LINE-LINE, 12KV LINE-EARTH



CE




KYOTO 100


PROIETTORE A LED PROFESSIONALE PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24

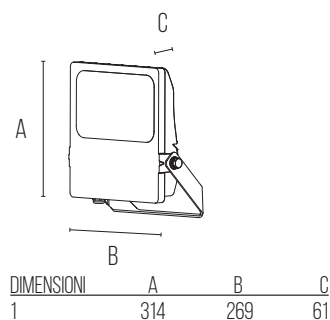

Accessorio testa per palo /
Pole adaptor



Accessorio morsa per palo /
Clamp bracket

IT

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 10KV linea-terra
- Colore RAL9006

EN

- Professional LED projector
- High efficiency 150 lm / W
- Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- External vent to avoid condensation inside the projector
- Protection index IP66
- Overvoltage protection of 6KV line-line
- Overvoltage protection of 10KV line-earth
- RAL9006 color

IP66

50.000 H

INSTANT

CLASS I

-30° * +50°

220V
240V

NOT
DIMMABLE



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
100	-	4000	15000	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO1004G	8031453023416	1
100	-	4000	15000	120	1	FLOOD	KYOTO1005G	8031453023423	1
100	-	4000	15000	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO100AG	8031453023430	1
TESTA PALO PER PROIETTORE / POLE ADAPTOR KYOTO							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10
MORSA PALO PER PROIETTORE / CLAMP BRACKET KYOTO							KYOTO-M150	8031453023621	1/10

KYOTO 150

 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE
 PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24

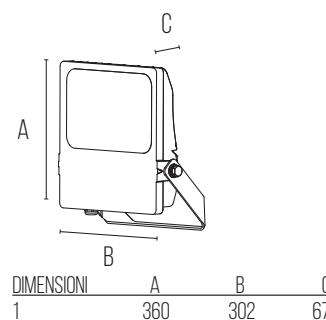
 Accessorio testa per palo /
 Pole adaptor

 Accessorio morsa per palo /
 Clamp bracket

IT

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 10KV linea-terra
- Colore RAL9006

EN

- Professional LED projector
- High efficiency 150 lm / W
- Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- External vent to avoid condensation inside the projector
- Protection index IP66
- Overvoltage protection of 6KV line-line
- Overvoltage protection of 10KV line-earth
- RAL9006 color

IP66
50.000H
INSTANT
CLASS I
-30° **+50°**
220V
240V
NOT
DIMMABLE


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
150	-	4000	22500	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO15046	8031453023461	1
150	-	4000	22500	120	1	FLOOD	KYOTO15056	8031453023478	1
150	-	4000	22500	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO150A6	8031453023485	1
TESTA PALO PER PROIETTORE / POLE ADAPTOR KYOTO							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10
MORSA PALO PER PROIETTORE / CLAMP BRACKET KYOTO							KYOTO-M150	8031453023621	1/10

KYOTO 200


PROIETTORE A LED PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24

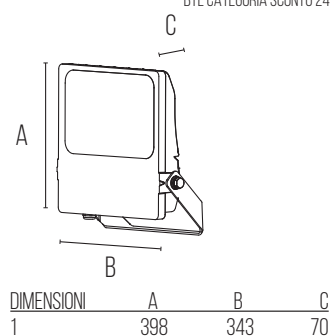

Accessorio testa per palo / Pole adaptor



Accessorio morsa per palo / Clamp bracket

IT

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 10KV linea-terra
- Colore RAL9006

EN

- Professional LED projector
- High efficiency 150 lm / W
- Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- External vent to avoid condensation inside the projector
- Protection index IP66
- Overvoltage protection of 6KV line-line
- Overvoltage protection of 10KV line-earth
- RAL9006 color

IP66

50.000 H

INSTANT

CLASS I

-30° +50°

220V 240V

NOT DIMMABLE



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
200	-	4000	30000	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO2004G	8031453023515	1
200	-	4000	30000	120	1	FLOOD	KYOTO2005G	8031453023522	1
200	-	4000	30000	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO200AG	8031453023539	1
TESTA PALO PER PROIETTORE / POLE ADAPTOR KYOTO							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10
MORSA PALO PER PROIETTORE / CLAMP BRACKET KYOTO							KYOTO-M300	8031453023638	1/5

KYOTO 300

 PROIETTORE A LED PROFESSIONALE
 PROFESSIONAL LED FLOODLIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24

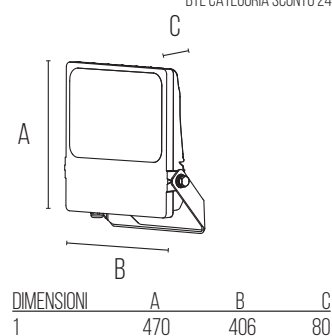
 Accessorio testa per palo /
 Pole adaptor

 Accessorio morsa per palo /
 Clamp bracket

IT

- Proiettore a LED professionale
- Alta efficienza 150 lm/W
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro temperato
- Disponibile con tre differenti fasci, Asimmetrico 120x50°(Tipo III), Concentrato 60° e Flood 120°
- Valvola di sfogo per evitare la formazione di condensa all'interno del proiettore
- Indice di protezione IP66
- Protezione dalle sovratensioni di 6KV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 12KV linea-terra
- Colore RAL9006

EN

- Professional LED projector
- High efficiency 150 lm / W
- Body in painted die-cast aluminum and diffuser in tempered glass
- Available with three different beams, Asymmetrical 120x50° (Type III), Concentrated 60 ° and Flood 120 °
- External vent to avoid condensation inside the projector
- Protection index IP66
- Overvoltage protection of 6KV line-line
- Overvoltage protection of 12KV line-earth
- RAL9006 color

IP66
50.000H
INSTANT
CLASS I
-30° **+50°**
220V
240V
NOT
DIMMABLE

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
300	-	4000	45000	60	1	CONCENTRATO / CONCENTRATED	KYOTO30046	8031453023560	1
300	-	4000	45000	120	1	FLOOD	KYOTO30056	8031453023577	1
300	-	4000	45000	120X50	1	ASIMMETRICO / ASYMMETRIC	KYOTO300A6	8031453023584	1
TESTA PALO PER PROIETTORE / POLE ADAPTOR KYOTO							KYOTO-TP60	8031453023614	1/10
MORSA PALO PER PROIETTORE / CLAMP BRACKET KYOTO							KYOTO-M300	8031453023638	1/5

LEGENDA / LEGEND



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IP66
Luminaire with ingress protection rating IP66.

50.000 H

VITA NOMINALE: indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore.
Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.
NOMINAL LIFETIME: this indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.

INSTANT 

TEMPO DI AVVIO: indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.
WARM-UP TIME: this indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.

 CLASS I

Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione
Luminaire with earth/ground connection.

-30°  +50°

Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente
Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.

 220v
240v

Collegamento a tensione di rete possibile
Connection to mains power possible



UTILIZZO CON DIMMERS: Il simbolo indica se la lampada può o non più essere utilizzata con regolatori di luce
DIMMER: Dimmerable or not

CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS:

www.botlighting.it/condizioni-vendita

GARANZIA / WARRANTY:

www.botlighting.it/garanzia

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

SHOT
BOT LIGHTING

AIRAM
BOT LIGHTING

Bot Lighting srl

Via Lombardia 37/39

30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy

T. +39 041 51 29 411

F. +39 041 51 01 715

www.botlighting.it

info@botlighting.it

ordini@botlighting.it