

## GIADA

### PLAFONIERA AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE

HIGH RESISTANCE AND  
WATERPROOF CEILING/WALL LIGHT

PLAFONIERA IP65 E IK10, DISPONIBILE CON KIT LUCE D'EMERGENZA,  
SENSORE MICROONDE E VARI ACCESSORI

IP65 AND IK10 WALL/CEILING LAMP AVAILABLE IN EMERGENCY  
OR MICROWAVE SENSOR VERSION WITH ACCESSORIES




**GIADA**

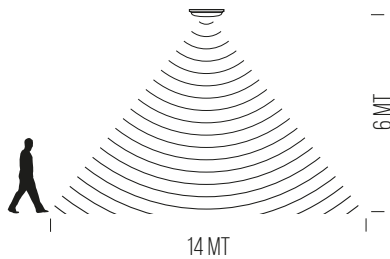
PLAFONIERA CCT AD ALTA RESISTENZA IMPERMEABILE  
HIGH RESISTANCE & WATERPROOF CCT CEILING LIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 23



**RAGGIO DI RILEVAMENTO\***  
**DETECTION RANGE\***



Predisposto per terminali IP65  
optional (non inclusi)

IP65 connection terminal is  
optional (not included)



CCT Selezionabile /  
selectable CCT:  
3000K, 4000K



Fori posteriori per inserimento  
cavo loop in / loop out  
compatibile con connessioni da  
68/78mm

Holes at the back side of housing  
for loop in/ loop out. Compatible  
with 68/78mm junction box

**IT**

- Plafoniera in policarbonato ad alta resistenza IK10
- Alta efficienza fino a 115 lm/W e CCT selezionabile
- Flicker-Free
- Ghiera bloccabile con brugola antivandalismo, schermo fissato con viti (non visibili)
- Doppio foro di ingresso per collegamento in/out
- Predisposizione collegamento passante sui lati
- **Disponibile anche in variante con modulo emergenza 3h di durata a 150 lm e selettore di potenza 21W/30W**
- **Disponibile anche in variante con sensore microonde** programmabile mediante dip-switch (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

**EN**

- IK10 high resistance polycarbonate ceiling light
- High efficiency up to 115 lm/W and selectable CCT
- Flicker-Free
- Lockable ring with vandal-proof Allen key, screen fixed with screws (not visible)
- Double input hole for in / out connection
- Predisposition for through connection on the sides
- **Also available with 3h lasting emergency module at 150 lm and 21W/30W wattage switch selector**
- **Also available with microwave sensor** programmable by dip-switch (sensitivity, ambient light level, duration)

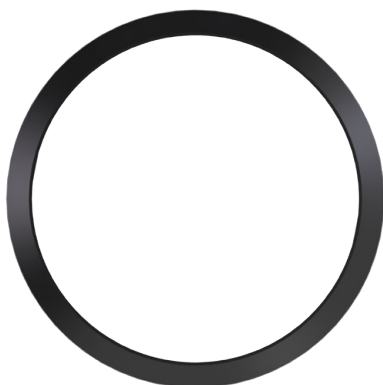
IP65
IK10
220V/240V
50.000h
CLASS II
-20°/+40°
NOT DIMMABLE

\* RADAR
ON
m
\*\* EMERGENCY
3h
150 LM

POTENZA WATT	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	LUMEN SORGENTE lm	FASCIO °	MISURE mm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA SORGENTE
15	3000 4000	1700	2400	120	1	ON/OFF	<b>GIADA15K</b>	8031453025618	1/5	A ↑ G D
16	3000 4000	1700	2400	120	1	MICROWAVE SENSOR*	<b>GIADA15KS</b>	8031453025649	1/5	A ↑ G D
25	3000 4000	2800	4000	120	1	ON/OFF	<b>GIADA25K</b>	8031453025625	1/5	A ↑ G D
26	3000 4000	2800	4000	120	1	MICROWAVE SENSOR*	<b>GIADA25KS</b>	8031453025656	1/5	A ↑ G D
21/30	3000 4000	2800	4400	120	1	EMERGENZA / EMERGENCY**	<b>GIADA25KE</b>	8031453025632	1/5	A ↑ G D

**GIADA**  
 ACCESSORI  
 ACCESSORIES

BTL CATEGORIA SCONTO 23

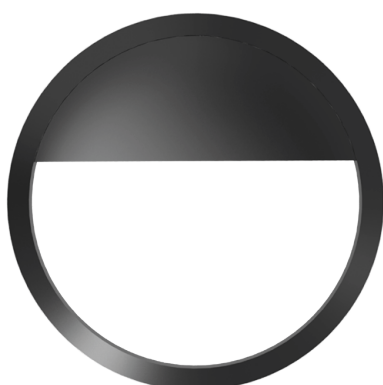
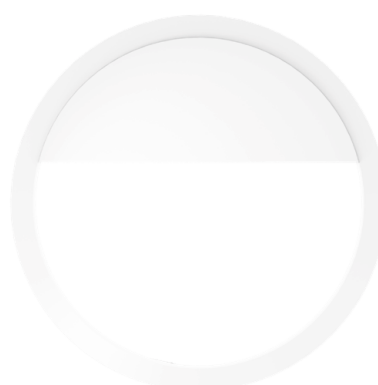
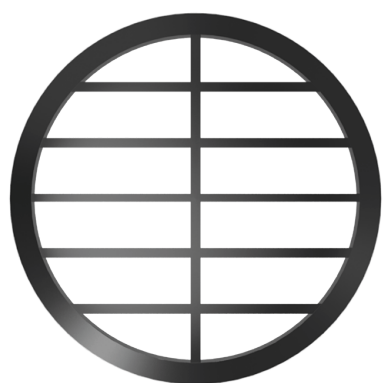

 Anello / Ring  
 GIADAT0B

**IT**

Gli accessori GIADA permettono la personalizzazione estetica del prodotto conferendogli un look più adatto allo stile dell'ambiente.

**EN**

GIADA accessories allow the aesthetic personalization of the product, giving it a better look based to the style of the environment.


 Anello con copertura / ring with cover  
 GIADAT1B

 Anello con copertura / ring with cover  
 GIADAT1W

 Anello con griglia / ring with grid  
 GIADAT2B

 Anello con griglia / ring with grid  
 GIADAT2W

ACCESSORIO	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
ANELLO NERO / BLACK RING	ANELLO / RING	<b>GIADAT0B</b>	<b>8031453023683</b>	1
ANELLO CON COPERTURA NERO / RING WITH BLACK COVER	70/30	<b>GIADAT1B</b>	<b>8031453023690</b>	1
ANELLO CON GRIGLIA NERO / RING WITH BLACK GRID	GRIGLIA / GRID	<b>GIADAT2B</b>	<b>8031453023713</b>	1
ANELLO CON COPERTURA BIANCO / RING WITH WHITE COVER	70/30	<b>GIADAT1W</b>	<b>8031453023706</b>	1
ANELLO CON GRIGLIA BIANCO / RING WITH WHITE GRID	GRIGLIA / GRID	<b>GIADAT2W</b>	<b>8031453023720</b>	1

## LEGENDA / LEGEND



Apparecchio con grado di protezione IP agli agenti esterni X e liquidi Y.  
Luminaire with ingress protection IP rating X and liquid Y.



Apparecchio con grado di protezione agli urti IKXX.  
Luminaire protected against impacts IKXX.

50.000h

VITA NOMINALE: indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore. Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

NOMINAL LIFETIME: this indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30%.

TEMPO DI AVVIO: indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

WARM-UP TIME: this indicates the time necessary to reach 60% of maximum light output.



Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante. Luminaire that does not require earth/ground connection because double insulated.



Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.

Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.



Collegamento a tensione di rete possibile.  
Connection to mains power possible.



UTILIZZO CON DIMMERS: Il simbolo indica se la lampada può o non può essere utilizzata con regolatori di luce.  
DIMMER: Dimmerable or not.



Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde. Con la possibilità di:  
-regolare il tempo di accensione.  
-regolare la distanza di rilevamento movimento.  
-regolare la sensibilità alla luce.

Luminaire with microwave motion detector. With the possibility of:  
-adjusting operating time.  
-adjusting motion detection distance.  
-automatic switching on and possibility of adjusting sensitivity to light.



Apparecchio a funzione luce di emergenza con:  
-durata della batteria espresso in ore.  
-lumen massimi in funzione emergenza.

Emergency light luminaire with:  
-battery life expressed in hours.  
-maximum lumens with emergency function.

## CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS:

[www.botlighting.it/condizioni-vendita](http://www.botlighting.it/condizioni-vendita)

## GARANZIA / WARRANTY:

[www.botlighting.it/warranty](http://www.botlighting.it/warranty)

**BOT LIGHTING**  
FOR A BRIGHT FUTURE

**SHOT**  
BOT LIGHTING

**AIRAM**  
BOT LIGHTING

Bot Lighting srl

Via Lombardia 37/39

30030 Cazzago di Pianiga (VE) Italy

T. +39 041 51 29 411

F. +39 041 51 01 715

[www.botlighting.it](http://www.botlighting.it) - [info@botlighting.it](mailto:info@botlighting.it)  
[ordini@botlighting.it](mailto:ordini@botlighting.it)

