

ORLANDO

PROIETTORE A LED SLIM
SLIM LED FLOODLIGHT

GAMMA DI PROIETTORI AD ELEVATA EFFICIENZA

RANGE OF FLOODLIGHTS WITH HIGH EFFICIENCY



BOTLIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

CARATTERISTICHE

FEATURES

PROIETTORE LED SLIM CON TECNOLOGIA "DRIVER ON BOARD" DOB.

SLIM LED PROJECTOR WITH TECHNOLOGY DOB "DRIVER ON BOARD".

VERSIONI 20W E 30W DISPONIBILI CON SENSORE PIR CON REGOLAZIONE: SENSIBILITA', LIVELLO DI LUCE AMBIENTALE E DURATA.

20W AND 30W VERSIONS ARE AVAILABLE WITH PIR SENSOR. ADJUSTMENTS: SENSITIVITY, AMBIENT LIGHT LEVEL AND DURATION.

VETRO TEMPERATO.
TEMPERED GLASS.

STAFFA RINFORZATA RESISTENTE A VENTI FINO A 150 KM/H*
REINFORCED BRACKET RESISTANT TO WINDS UP TO 150KM/H*

*In accordo a / according to IEC60958-2-5

CORPO IN ALLUMINIO STAMPATO AL 1060 (99,6% AL) CON CONDUCIBILITÀ TERMICA SUPERIORE DI OLTRE IL 60% RISPETTO AD UNA LEGA ADC12 USATA PER CORPO IN PRESSOFUSIONE. VERNICIATO A POLVERE RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

AL 1060 MOLDED ALUMINUM BODY (99.6% AL) WITH MORE THAN 60% HIGHER THERMAL CONDUCTIVITY THAN AN ADC12 ALLOY USED FOR DIE-CAST BODY. POWDER COATED RESISTANT TO ATMOSPHERIC AGENTS.

DESIGN SUPERSOTTILE

SUPER SLIM DESIGN




DA SOLO / ONLY FROM
27 MM



10W


FINO A / UP TO
MAX 49 MM

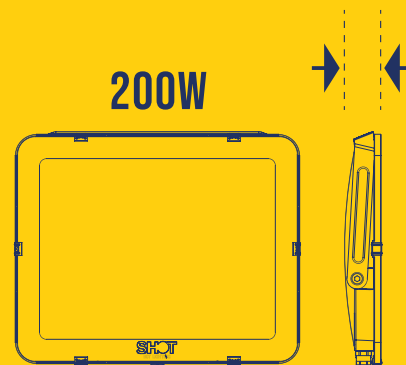

200W

ORLANDO 10
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



ACCESSORI / ACCESSORIES:



C1IP68
connettore stagno IP68
IP68 waterproof connector



C2IP68
connettore stagno IP68 a due vie
two-way IP68 waterproof connector

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Efficienza 90 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- Efficiency 90 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors




| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|---------|----------------------------|
| 10 | 3000 | 1000 | 1100 | 100 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO 10B | 8031453023300 | 1/30 | A+ G E |
| 10 | 4000 | 1100 | 1200 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO 10G | 8031453023256 | 1/30 | A+ G E |

ORLANDO 20
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 24



ACCESSORI / ACCESSORIES:



C1IP68

connettore stagno IP68
IP68 waterproof connector



C2IP68

connettore stagno IP68 a due vie
two-way IP68 waterproof connector

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

EN


- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors



| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|---------|----------------------------|
| 20 | 3000 | 2100 | 2500 | 100 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO20B | 8031453023317 | 1/20 | A+ G E |
| 20 | 4000 | 2300 | 2650 | 100 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO20BN | 8031453024741 | 1/20 | A+ G E |
| 20 | 4000 | 2300 | 2650 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO20G | 8031453023263 | 1/20 | A+ G E |
| 20 | 6500 | 2300 | 2650 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO20GD | 8031453024758 | 1/20 | A+ G E |

ORLANDO 20PIR
 PROIETTORE A LED
 LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24


IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

EN


- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 colors
- Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)

IP65
IK06
**220V
240V**
50.000 h
CLASS I
-30° **+50°**
**NOT
DIMMABLE**
PIR

| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|-----------------|--------|----------------------------|-------------------------|-------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 20 | 4000 | 2300 | 2650 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY - PIR SENSOR | ORLANDO20GIR | 8031453023355 | 1/20 | |

ORLANDO 30
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



ACCESSORI / ACCESSORIES:



C1IP68

connettore stagno IP68
IP68 waterproof connector



C2IP68

connettore stagno IP68 a due vie
two-way IP68 waterproof connector

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

EN


- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors.



| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|---------|----------------------------|
| 30 | 3000 | 3150 | 3550 | 100 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO30B | 8031453023324 | 1/20 | A E |
| 30 | 4000 | 3450 | 3750 | 100 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO30BN | 8031453024765 | 1/20 | A E |
| 30 | 4000 | 3450 | 3750 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO30G | 8031453023270 | 1/20 | A E |
| 30 | 6500 | 3450 | 3750 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO30GD | 8031453024772 | 1/20 | A E |

ORLANDO 30PIR
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Sensore programmabile (sensibilità, livello di luce ambiente, durata)

EN


- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 colors
- Programmable sensor (sensitivity, ambient light level, duration)



| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 30 | 4000 | 3450 | 3750 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY - PIR SENSOR | ORLANDO30GIR | 8031453023362 | 1/20 | A G E |

ORLANDO 50
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



ACCESSORI / ACCESSORIES:



C1IP68
connettore stagno IP68
IP68 waterproof connector



C2IP68
connettore stagno IP68 a due vie
two-way IP68 waterproof connector

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024

EN


- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm / W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors



| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|---------|----------------------------|
| 50 | 3000 | 5500 | 6350 | 100 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO50B | 8031453023331 | 1/10 | A t g E |
| 50 | 4000 | 6000 | 6700 | 100 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO50BN | 8031453024789 | 1/10 | A t g E |
| 50 | 4000 | 6000 | 6700 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO50G | 8031453023287 | 1/10 | A t g E |
| 50 | 6500 | 6000 | 6700 | 100 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO50GD | 8031453024796 | 1/10 | A t g E |

ORLANDO 90
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 24



ACCESSORI / ACCESSORIES:



C1IP68

connettore stagno IP68
IP68 waterproof connector



C2IP68

connettore stagno IP68 a due vie
two-way IP68 waterproof connector

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore bianco RAL 9016 o grigio RAL 7024
- Valvola integrata per espulsione della condensa

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- White RAL 9016 or grey RAL 7024 colors
- Integrated valve to in order to avoid condensation



50.000 h




| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|----------------|--------------------|---------------|---------|----------------------------|
| 90 | 3000 | 9900 | 11600 | 110 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO90B | 8031453023348 | 1/5 | A G E |
| 90 | 4000 | 10800 | 12600 | 110 | 1 | BIANCO / WHITE | ORLANDO90BN | 8031453024802 | 1/5 | A G D |
| 90 | 4000 | 10800 | 12600 | 110 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO90G | 8031453023294 | 1/5 | A G D |
| 90 | 6500 | 10800 | 12600 | 110 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO90GD | 8031453024819 | 1/5 | A G D |

ORLANDO 150
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24



IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Valvola integrata per espulsione della condensa

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 colors
- Integrated valve to in order to avoid condensation




| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|--------------------|---------------|---------|----------------------------|
| 150 | 4000 | 16500 | 18300 | 110 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO150G | 8031453025564 | 1/5 | |

ORLANDO 200
PROIETTORE A LED
LED FLOODLIGHT

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 24

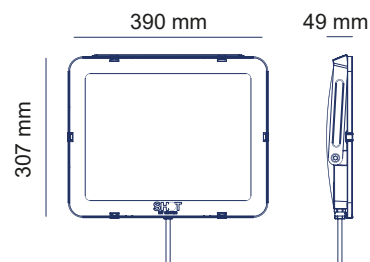

IT

- Proiettore a LED slim con tecnologia 'Driver On Board' (DOB)
- Alta efficienza 110 lm/W
- Corpo in alluminio verniciato e diffusore in vetro temperato
- Colore grigio RAL 7024
- Valvola integrata per espulsione della condensa

EN

- Slim LED floodlight with 'Driver On Board' (DOB) technology
- High efficiency 110 lm/W
- Painted aluminum body with tempered glass diffuser
- Grey RAL 7024 colors
- Integrated valve to in order to avoid condensation

IP65

IK07

**220V
240V**

50.000 h

CLASS I

-30° +50°

**NOT
DIMMABLE**

| POTENZA WATT | KELVIN | LUMEN APPARECCHIO lm | LUMEN SORGENTE lm | FASCIO ° | MISURE mm | VARIANTE | CODICE | EAN | IMBALLO | CLASSE ENERGETICA SORGENTE |
|--------------|--------|----------------------|-------------------|----------|-----------|---------------|--------------------|---------------|---------|----------------------------|
| 200 | 4000 | 22000 | 24500 | 110 | 1 | GRIGIO / GREY | ORLANDO200G | 8031453025571 | 1/5 | A |

LEGENDA / LEGEND



Apparecchio con grado di protezione IP agli agenti esterni X e liquidi Y.
Luminaire with ingress protection IP rating X and liquid Y.



Apparecchio con grado di protezione agli urti IKXX.
Luminaire protected against impacts IKXX.

50.000 h

VITA NOMINALE: indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore.

Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

NOMINAL LIFETIME: this indicates the expected lifetime after which 50% of the lamps in a sample lot will have failed and is given in hours. In the case of LED lamps, the lamp is considered as having failed when the luminous flux drops by 30% compared to initial values.



Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione
Luminaire with earth/ground connection.



Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente
Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.



Collegamento a tensione di rete possibile
Connection to mains power possible



UTILIZZO CON DIMMERS: Il simbolo indica se la lampada può o non può essere utilizzata con regolatori di luce
DIMMER: Dimmerable or not

CONDIZIONI DI VENDITA / SALES CONDITIONS:

www.botlighting.it/condizioni-vendita

GARANZIA / WARRANTY:

www.botlighting.it/warranty

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

SHOT
BOT LIGHTING

AIRAM
BOT LIGHTING

Bot Lighting srl

Via Lombardia 37/39

30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy

T. +39 041 51 29 411

F. +39 041 51 01 715

www.botlighting.it

info@botlighting.it

ordini@botlighting.it