



BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

SORGENTI
E ACCESSORI
APRILE 2021

BOT LIGHTING FOR A BRIGHT FUTURE

Supporter



Serie A
maschile
2019/20

Serie A
femminile
2020



Coppa Italia



Supercoppa

BOT LIGHTING CON KAI È PARTNER DELL'UMANA REYER, SQUADRA STORICA E ICONA DI VENEZIA. UNA PARTNERSHIP DALLA GRANDE VALENZA, EMBLEMA DELLA CONDIVISIONE DEI VALORI DELLO SPORT E DELLA PALLACANESTRO, GLI STESSI CHE BOT LIGHTING RIPONE NEL PROPRIO LAVORO A LIVELLO EUROPEO: LEALTÀ, PASSIONE, DETERMINAZIONE E IMPEGNO.



LAMPAD E A LED

LAMPAD E A LED FULL LIGHT

GOCCIA FULL LIGHT 220-240V	12
SFERA FULL LIGHT 220-240V	12-13
OLIVA FULL LIGHT 220-240V	13
TORTIGLIONE FULL LIGHT 220-240V	14
FIAMMA FULL LIGHT 220-240V	14
GLOBO 95 FULL LIGHT 220-240V	15
GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V	15
GOCCIA FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE	16
SFERA FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE	16
OLIVA FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE	17
GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE	17

LAMPAD E A LED STICK

GOCCIA LED STICK 220-240V CRI > 95	19
SFERA LED STICK 220-240V CRI > 95	19
OLIVA LED STICK 220-240V CRI > 95	19
GOCCIA LED STICK 220-240V DIMMERABILE	20
SFERA LED STICK 220-240V DIMMERABILE	20
OLIVA LED STICK 220-240V DIMMERABILE	21
OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V DIMMERABILE	21
GLOBO 125 LED STICK 220-240V DIMMERABILE	22
GLOBO 125 LED SPRING 220-240V DIMMERABILE	22
GOCCIA LED STICK 220-240V	23
SFERA LED STICK 220-240V	23-24
OLIVA LED STICK 220-240V	24
TORTIGLIONE LED STICK 220-240V	25
FIAMMA LED STICK 220-240V	25
GLOBO 95 LED STICK 220-240V	25
GLOBO 125 LED STICK 220-240V	26
PICCOLA PERA LED STICK 220-240V	26-27
TUBOLARE T20 - T25 LED STICK 220-240V	27
GOCCIA LED STICK SATINATA 220-240V	29
SFERA LED STICK SATINATA 220-240V	29
OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V	30
TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 220-240V	30
FIAMMA LED STICK SATINATA 220-240V	30
GLOBO 125 LED STICK SATINATA 220-240V	31
REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 220-240V	31
REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 220-240V	31
REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 220-240V	32
REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 220-240V	32
REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA 220-240V	32
GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V	33
SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V	33
GOCCIA LED STICK 220-240V NIGHT SWITCH	34
GOCCIA LED STICK 220-240V CON SENSORE CREPUSCOLARE	34
EDISON LED STICK GOLD 220-240V	35
GOCCIA LED STICK GOLD 220-240V	35
OLIVA LED STICK GOLD 220-240V	35
TORTIGLIONE LED STICK GOLD 220-240V	36
GLOBO 95 LED STICK GOLD 220-240V	36
GLOBO 125 LED STICK GOLD 220-240V	36
GOCCIA F.O.B. STICK 220-240V	37
GLOBO F.O.B. STICK 220-240V	37

BT F.O.B. STICK 220-240V	37
ALVEARE F.O.B. STICK 220-240V	38
UFO F.O.B. STICK 220-240V	38
LANTERNA F.O.B. STICK 220-240V	38-39

LAMPAD E SMART

LAMPADA A60 SMART WIRELESS 220-240V DIMMERABILE	41
PRESA SMART WIRELESS 220-240V	41
GOCCIA STICK SMART 160 TUNABLE WHITE 220-240V	42
GOCCIA OPALE SMART A60 RGB + TUNABLE WHITE 220-240V	43
OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V	43
GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V	43

LAMPAD E A LED PRO

GOCCIA OPALE 220-240V DIMMERABILE	44
SFERA OPALE 220-240V DIMMERABILE	44
OLIVA OPALE 220-240V DIMMERABILE	44
GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE CREPUSCOLARE	45
GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE	45
LAMPADA FLYING Ø200 100-240V	45
GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP DIMMERABILE	47
GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP CCT LUCE CALDA, FREDDA, BIANCA	47
GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC	47
GLOBO 95 OPALE 220-240V	48
GLOBO 120 OPALE 220-240V	48-49
PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI 220-240V	50
PICCOLA PERA 220-240V	50
PICCOLA PERA COLORATA 220-240V	50
TUBOLARI T37 220-240V	51
TUBOLARI T45 220-240V	51
REFLECTOR R39 220-240V	52
REFLECTOR R50 220-240V	52
REFLECTOR R63 220-240V	52
REFLECTOR R80 220-240V	53
LED GU10 220-240V	54-55
LED GU10 220-240V DIMMERABILE	55
LED GU10 CRI-95 220-240V	55
LED GU10 220-240V ALL-GLASS	56
LED GU10 220-240V ALL-GLASS DIMMERABILE	56
LED MR16 AC/DC 12V	57
LED MR11 AC/DC 12V	57
LED MR16 AC/DC 12V ALL-GLASS	58
LED MR16 AC/DC 12V ALL-GLASS DIMMERABILE	58
LED G9 220-240V ALL-GLASS	60
LED G9 220-240V	60
LED G9 220-240V DIMMERABILE	61
LED G9 220-240V COB	61
LED BISPINA G4 AC/DC 12V	62
LED BISPINA G4 AC/DC 12V SATINATA	62
LED LINEARI R7S 220-240V	63
LED LINEARI R7S 220-240V DIMMERABILE	63
LED LINEARI R7S 220-240V ALL-GLASS	64
LT TUBO LED VETRO T8 - HIGH EFFICIENCY 220-240V	65
LT TUBO LED VETRO T8 220-240V	65-66
STARTER PER TUBI A LED	65
LT TUBO LED VETRO T8 FOOD 220-240V	67
PL ALC LED 220-240V	67
PL AL LED 220-240V	67
LED AR111 AC/DC 12V	68
LED AR111 100-240V	68

LED AR111 12V - CRI > 97 DIMMERABILE	68
LED GX53 220-240V	68
LED PAR30 100-240V	69
LED PAR38 100-240V	69
LED PAR38 100-240V WATERPROOF IP65	69
LED LINEARLINE 300MM 220-240V	70
LED LINEARLINE 500MM 220-240V	70
LED LINEARLINE 1000MM 220-240V	70
WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE	71
LED FROST GOCCIA PER CELLA FRIGORIFERA -40 C° 220-240V	72
LED GOCCIA ANTIZANZARE 220-240V	72
LED GOCCIA PER SAUNA +60 °C 220-240V	72
GOCCIA LED SURGE PROTECTION 220-240V	73
LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE 220-240V	73
LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE 220-240V	73
LAMPADE LED ALTA POTENZA HID 100-240V	74
LAMPADA 2 IN 1 - E27/E40 120-277V	75
LAMPADA LED ALTA POTENZA HID 120-277V	76

LAMPADE A LED STD

GOCCIA OPALE A60 220-240V	77
GOCCIA OPALE A67 220-240V	77
GOCCIA OPALE A80 220-240V	78
SFERA OPALE 220-240V	78-79
OLIVA OPALE 220-240V	79
GOCCIA OPALE A60 220-240V	80
SFERA OPALE 220-240V	80
OLIVA OPALE 220-240V	80

LAMPADE ALOGENE

HALONINE CHIARA ENERGY SAVING 230V DIMMERABILE	82
BISPINA CHIARA ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE	82
LINEARI ENERGY SAVING R7S 230V DIMMERABILE	83
DICROICA CON VETRO ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE	84
DICROICA MR11 ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE	84
LINEARI 230V DIMMERABILE	85
BISPINA CHIARA 12V DIMMERABILE	85

LAMPADE A INCANDESCENZA

PICCOLA PERA CHIARA 230V	86
PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300° 230V	86
PICCOLA PERA CHIARA PER FRIGORIFERI 240V	86
GOCCIA PESCA 27V	87
SPOT RAGGI INFRAROSSI 230V	87

LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI E CIRCOLARI

TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5 Ø 16 MM 230V	88
TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5 Ø 16MM 230V	89
TRIFOSFORO SHORT T5 Ø 16MM 230V	89
TRIFOSFORO T8 Ø 26MM 230V	90
CIRCOLARI TRIFOSFORO T9 230V	90

LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE

AL LONGLIFE 230V	92
ALC LONGLIFE 230V	92
ALL LONGLIFE 230V	93
ALDE LONGLIFE 230V	93
ALSE LONGLIFE 230V	94
ALTE LONGLIFE 230V	94
2C LONGLIFE 230V	95

LAMPADE A SCARICA

NCK-G CERAMIC 230V	96
NCK-TC CERAMIC 230V	96
NACHROMA DOPPIO ATTACCO 230V	97
NACHROMA ELLISSOIDALE DIFFONDENTE 230V	98
NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE 230V	98

ACCESSORI PER LAMPADE

STARTER NORMALI	100
ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI T8	100
ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI T5	101
ACCENDITORI UNIVERSALI PER LAMPADE A SCARICA	101

APPARECCHI A LED LUCE NOTTURNA E PORTATILI

LUCE NOTTURNA POWER LED 230V	102
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V	102
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO 230V	102
LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V	103
LUCE NOTTURNA NEVADA POWER LED CREPUSCOLARE 230V	103
LAMPADA DA ARMADIO CABINET CON SENSORE DI MOVIMENTO	104
STRIP LED STRIO CON SENSORE DI MOVIMENTO DA ARMADIO	104
LAMPADA DA ARMADIO CON INTERRUETTORE ON/OFF	104
LED BICYCLE FRONT LIGHT	105
LED BICYCLE FRONT LIGHT POWER LED	105
LED BICYCLE FRONT LIGHT CON CARICA USB	105
LED BICYCLE LIGHT SET CON RICARICA USB	105
LED BICYCLE REAR RED LIGHT	106
LED BICYCLE REAR RED LIGHT TARO	106
FASCIA RUNNING WHITE	106
AIRAM HEADLIGHT	107
AIRAM POWER HEADLIGHT	107
LANTERNA DA CAMPEGGIO	107
MAX 250 TORCIA LED FLASHLIGHT 250LM	108
MAX 500 TORCIA LED FLASHLIGHT 500LM	108
MAX 800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM RICARICA USB	109
MAX 1000 TORCIA LED FLASHLIGHT 1000LM RICARICA USB	109
EXPO DEX TORCE LED PORTACHIAVI 12 PZ	110
CLIPPY SAFETY LIGHT LED 2 X CR2032	110
EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PEZZI	110

EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PEZZI	111
TORCIA LAVORO MINI LED	111
EXPO TORCE GUMLIGHT SHOT LED COLORI VARI 12 PEZZI	111
GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED	112
GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED - BICYCLE	112
FLASHLIGHT TORCIA PORTATILE A LED RICARICABILE	112

PILE ELETTRICHE

EVOLUTION + ALKALINE	114
SUPER ALKALINE MULTIPACK	114
ALKALINE	114
LITHIUM	115
PER APPARECCHI ACUSTICI	115

GLOSSARIO / GLOSSARY

116

TIPI DI ATTACCO / BULB SOCKETS

119

GARANZIA / WARRANTY

120/122

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / SALES CONDITIONS

121/123

INDICE / INDEX

LAMPADE A LED



GOCCIA FULL LIGHT
P. 12



SFERA FULL LIGHT
P. 12



SFERA FULL LIGHT
P. 13



OLIVA FULL LIGHT
P. 13



TORTIGLIONE FULL LIGHT
P. 14



FIAMMA FULL LIGHT
P. 14



GLOBO 95 FULL LIGHT
P. 15



GLOBO 125 FULL LIGHT
P. 15



GOCCIA FULL LIGHT
P. 16



SFERA FULL LIGHT
P. 16



OLIVA FULL LIGHT
P. 17



GLOBO 125 FULL LIGHT
P. 17



GOCCIA LED STICK
P. 19



SFERA LED STICK
P. 19



OLIVA LED STICK
P. 19



GOCCIA LED STICK
P. 20



SFERA LED STICK
P. 20



SFERA LED STICK
P. 20



OLIVA LED STICK
P. 21



OLIVA LED STICK SATINATA
P. 21



GLOBO 125 LED STICK
P. 22



GLOBO 125 LED SPRING
P. 22



GOCCIA LED STICK
P. 23



SFERA LED STICK
P. 23



SFERA LED STICK
P. 24



OLIVA LED STICK
P. 24



TORTIGLIONE LED STICK
P. 25



FIAMMA LED STICK
P. 25



GLOBO 95 / 125 LED STICK
P. 25-26



PICCOLA PERA LED STICK
P. 26



PICCOLA PERA LED STICK
P. 27



TUBOLARE T20 - T25 LED
STICK P. 27



GOCCIA LED STICK SATINATA
P. 29



SFERA LED STICK SATINATA
P. 29



SFERA LED STICK SATINATA
P. 29



OLIVA LED STICK SATINATA
P. 30



TORTIGLIONE LED STICK
SATINATA P. 30



FIAMMA LED STICK
SATINATA P. 30



GLOBO 125 LED STICK
SATINATA P. 31



REFLECTOR R39 LED STICK
SATINATA P. 31



REFLECTOR R50 LED STICK
SATINATA P. 31



REFLECTOR R63 LED STICK
SATINATA P. 32



REFLECTOR R80 LED STICK
SATINATA P. 32



REFLECTOR R125 LED STICK
SATINATA P. 32



GOCCIA LED STICK
CUPOLA ARGENTATA P. 33



SFERA LED STICK
CUPOLA ARGENTATA P. 33



GOCCIA LED STICK
NIGHT SWITCH P. 34



GOCCIA LED STICK SENSORE
CREPUSCOLARE P. 34



EDISON LED STICK GOLD
P. 35



GOCCIA LED STICK GOLD
P. 35



OLIVA LED STICK GOLD
P. 35



TORTIGLIONE LED STICK
GOLD P. 36



GLOBO 95 LED STICK GOLD
P. 36



GLOBO 125 LED STICK
GOLD P. 36



GOCCIA F.O.B. STICK
P. 37



GLOBO F.O.B. STICK
P. 37



BT F.O.B. STICK
P. 37



ALVEARE F.O.B. STICK
P. 38



UFO F.O.B. STICK
P. 38



LANTERNA F.O.B. STICK
P. 38



LANTERNA F.O.B. STICK
P. 39



GOCCIA A60 SMART WIRELESS
P. 41



PRESA SMART WIRELESS
P. 41



GOCCIA STICK SMART TUNABLE WHITE
P. 42



GOCCIA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 43



OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 43



GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE
P. 43



GOCCIA OPALE
P. 44



SFERA OPALE
P. 44



OLIVA OPALE
P. 44



GOCCIA OPALE SENSORE CREPUSCOLARE
P. 45



GOCCIA OPALE SENSORE MOVIMENTO E CREPUSCOLARE
P. 45



LAMPADA FLYING Q200
P. 45



GOCCIA OPALE 3STEP
P. 47



GOCCIA OPALE 3STEP CCT
P. 47



GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC
P. 47



GLOBO 95 OPALE
P. 48



GLOBO 120 OPALE
P. 48-49



PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI
P. 50



PICCOLA PERA
P. 50



PICCOLA PERA COLORATA
P. 50



TUBOLARI T37
P. 51



TUBOLARI T45
P. 51



REFLECTOR R39
P. 52



REFLECTOR R50
P. 52



REFLECTOR R63
P. 52



REFLECTOR R80
P. 53



LED GU10
P. 54-55



LED GU10
P. 55



LED GU10
P. 55



LED GU10 ALL-GLASS
P. 56



LED GU10 ALL-GLASS
P. 56



LED MR16
P. 57



LED MR11
P. 57



LED MR16 ALL-GLASS
P. 58



LED MR16 ALL-GLASS
P. 58



LED G9 ALL-GLASS
P. 60



LED G9
P. 61



LED G9
P. 61



LED G9 COB
P. 61



LED BISPINA G4
P. 62



LED BISPINA G4 SATINATA
P. 62



LED LINEARI R7S
P. 63



LED LINEARI R7S
P. 63



LED LINEARI R7S ALL-GLASS
P. 64



LT TUBO LED VETRO T8 HIGH EFFICIENCY
P. 65



LT TUBO LED VETRO T8
P. 65-66



STARTER PER TUBI A LED
P. 65



LT TUBO LED VETRO T8 FOOD
P. 67









































PL AL LED
P. 67



PL AL LED
P. 67

INDICE / INDEX

 LED AR111 P. 68	 LED AR111 P. 68	 LED GX53 P. 68	 LED PAR30 P. 69	 LED PAR38 P. 69	 LED PAR38 WATERPROOF P. 69	 LED LINEARE 300-500-1000 MM P. 70		
 WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN P. 71	 LED FROST GOCCIA CELLA FRIGORIFERA P. 72	 LED GOCCIA ANTIZANZARE P. 72	 LED GOCCIA PER SAUNA P. 72	 GOCCIA LED SURGE PROTECTION P. 73	 LED PLANT PAR20/30 CRESCITA PIANTE P. 73	 LAMPADA 2 IN 1 E27/E40 P. 75		
 LAMPADA LED ALTA POTENZA HID P. 76	 LAMPADA LED ALTA POTENZA HID P. 76	 GOCCIA OPALE A60-A67 P. 77	 GOCCIA OPALE A80 P. 78	 SFERA OPALE P. 78-79	 OLIVA OPALE P. 79	 GOCCIA OPALE A60 P. 80	 SFERA OPALE P. 80	 OLIVA OPALE P. 80
LAMPADE ALOGENE								
 HALOWINE CHIARA ENERGY SAVING P. 82	 BISPINA CHIARA ENERGY SAVING P. 82	 LINEARI ENERGY SAVING P. 83	 DICROICA CON VETRO ENERGY SAVING P. 84	 DICROICA MR11 ENERGY SAVING P. 84	 LINEARI P. 85	 BISPINA CHIARA P. 85		
LAMPADE A INCANDESCENZA								
 PICCOLA PERA CHIARA P. 86	 PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI P. 86	 PICCOLA PERA CHIARA PER FRIGORIFERI P. 86	 GOCCIA PESCA P. 87	 SPOT RAGGI INFRAROSSI P. 87				
LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI E CIRCOLARI								
 TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5 P. 88	 TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5 P. 89	 TRIFOSFORO SHORT T5 P. 89	 TRIFOSFORO T8 P. 90	 CIRCOLARI TRIFOSFORO T9 P. 90				
LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE NON INTEGRATE								
 ALC LONGLIFE P. 92	 ALC LONGLIFE P. 92	 ALL LONGLIFE P. 93	 ALDE LONGLIFE P. 93	 ALSE LONGLIFE P. 94	 ALTE LONGLIFE P. 94	 2C LONGLIFE P. 95		

LAMPADE A SCARICA



NGK-G CERAMIC
P. 96



NGK-TC CERAMIC
P. 96



NACHROMA DOPIO
ATTACCO P. 97



NACHROMA ELLISSOIDALE
DIFFONDENTE P. 98



NATRALOX SUPER TUBOLARE
TRASPARENTE P. 98

ACCESSORI PER LAMPADE




STARTER NORMALI
P. 100



ALIMENTATORI ELETTRONICI
PER T8 P. 100



ALIMENTATORI ELETTRONICI
PER T5 P. 101



ACCENDITORI PER LAMPADE
A SCARICA P. 101

APPARECCHI A LED LUCE NOTTURNA E PORTATILI



LUCE NOTTURNA
POWER LED
P. 102



LUCE NOTTURNA POWER LED
CREPUSCOLARE
P. 102



LUCE NOTTURNA POWER LED
CREPUSCOLARE E MOVIMENTO
P. 102



LUCE NOTTURNA POWER LED
CREPUSCOLARE
P. 103



LUCE NOTTURNA POWER LED
CREPUSCOLARE
P. 103



LAMPADA ARMADIO
SENSORE MOVIMENTO P. 104



STRIP LED DA ARMADIO
SENSORE MOVIMENTO P. 104



LAMPADA ARMADIO
ON-OFF P. 104



LED BICYCLE FRONT LIGHT
P. 105



LED BICYCLE FRONT LIGHT
POWER LED P. 105



LED BICYCLE FRONT LIGHT
CON CARICA USB P. 105



LED BICYCLE LIGHT SET CON
CARICA USB P. 105



LED BICYCLE REAR RED
LIGHT P. 106



LED BICYCLE REAR RED
LIGHT TARO P. 106



FASCIA RUNNING WHITE
P. 106



AIRAM HEADLIGHT
P. 107



AIRAM POWER HEADLIGHT
P. 107



LANTERNA DA CAMPEGGIO
P. 107



MAX 250 TORCIA LED
FLASHLIGHT P. 108



MAX 500 TORCIA LED
FLASHLIGHT P. 108



MAX 800 LED FLASHLIGHT
RICARICA USB
P. 109



MAX 1000 TORCIA LED
FLASHLIGHT RICARICA USB
P. 109



EXPO DEX TORCE LED
PORTACHIVI P. 110



CLIPPY SAFETY LIGHT LED
P. 110



EXPO TORCE LED COLORI
VARI 12 PEZZI P. 110



EXPO WORKLIGHT LED COLORI
VARI 9 PEZZI P. 111



TORCIA LAVORO MINI LED
P. 111



EXPO TORCE GUMLIGHT
TORCE LED 12 PZ P. 111



GUMLIGHT TORCE PORTATILI
P. 112



GUMLIGHT TORCIA
PORTATILE - BICYCLE P. 112



FLASHLIGHT TORCIA
PORTATILE LED 16 P. 112

PILE ELETTRICHE



EVOLUTION + ALKALINE
P. 114



SUPERALKALINE
P. 114



ALKALINE
P. 114



LITHIUM
P. 115



PER APPARECCHI
ACUSTICI P. 115

BOT LIGHTING

FOR A BRIGHT FUTURE



BOT LIGHTING da quasi 40 anni produce e distribuisce in collaborazione con l'azienda Finlandese AIRAM, sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione. Con 30 agenzie e circa 2000 distributori capillarmente sparsi in tutto il territorio nazionale è in grado di soddisfare le diversificate esigenze del consumatore.

In un mercato in continuo movimento, Bot Lighting ha raccolto la sfida con un'attenzione assidua all'innovazione tecnologica e al design, con forme eleganti ed essenziali di alta qualità. Il comparto logistico è in grado di offrire un servizio in tempo reale, il tutto ben assistito da una politica commerciale trasparente e mirata alla distribuzione. Competenza, professionalità e dinamismo, sono le qualità che hanno permesso d'instaurare con il cliente un rapporto privilegiato di reciproca crescita.

Bot Lighting propone un'ampia gamma di sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione per uso civile ed industriale.

Con i marchi SHOT, AIRAM e KAI: sorgenti led, apparecchi indoor& outdoor a led, lampade a scarica, lampade ad incandescenza, alogene, a risparmio energetico compatte non integrate, reattori e starter, pile elettriche, tubi fluorescenti e apparecchi portatili luminosi per il fai da te. Il packaging oltre all'aspetto cromatico molto accattivante, punta soprattutto alla facile comprensione da parte dell'utente finale.

BOT LIGHTING has been producing and distributing lighting and light fittings in partnership with the Finnish company AIRAM for almost 40 years. With 30 agencies and approximately 2000 distributors throughout Italy, it is able to satisfy a wide range of consumer needs.

Bot Lighting has met the challenge of an ever-evolving market environment through a steadfast approach to technological innovation and design to create elegant and essential styles of the highest quality. The logistics department is equipped to offer a real-time service, supported by a transparent sales strategy aimed at ensuring efficient distribution. Competence, professionalism and dynamism are the key qualities that have fostered the development of beneficial client relationships based on mutual growth.

Bot Lighting offers a wide range of lighting and light fittings for both domestic and industrial use.

Available with the SHOT, AIRAM and KAI brands: LED lighting, indoor & outdoor LED light fittings, discharge lamps, incandescent lamps, halogen lamps, compact and non integrated energy saving lamps, ballasts and starters, batteries, fluorescent tubes and portable lighting devices for DIY use. As well as being extremely attractive with its colour scheme, the packaging is specifically designed to be easy to understand for the end user.

BOT LIGHTING fertigt und vertreibt in Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen AIRAM seit fast 40 Jahren Lichtquellen und Leuchten. Mit 30 Agenturen und ca. 2000 Vertriebspartnern, die engmaschig über das gesamte Territorium verteilt sind, können die unterschiedlichsten Anforderungen des Konsumenten erfüllt werden.

Bot Lighting hat sich in einem in ständigem Wandel befindlichen Markt der Herausforderung gestellt und seinen Fokus auf technologische Innovation und Design mit eleganten und essentiellen Linien hochwertiger Qualität gelegt.

Die Logistikabteilung ist in der Lage, Dienstleistungen in Echtzeit zu bieten. Hierbei wird sie von einer transparenten und auf gezielte Verteilung basierenden Handelspolitik unterstützt. Kompetenz, Professionalität und Dynamismus sind die Stärken, die dazu beigetragen haben, eine auf gegenseitigem Wachstum basierende Vertrauensbeziehung mit dem Kunden aufzubauen.

Bot Lighting bietet eine umfangreiche Produktpalette an Lichtquellen und Leuchten für den zivilen und industriellen Gebrauch. Mit den Marken SHOT, AIRAM und KAI: LED-Lichtquellen, LED-Leuchten für den Innen- und Außenbereich, Entladungslampen, Glühlampen, Halogenlampen, kompakte und nicht integrierte Energiesparlampen, Vorschalt- und Startgeräte, elektrische Batterien, Leuchtstoffröhren und tragbare Leuchten für Heimwerker.

Das Packaging ist neben dem sehr ansprechenden farblichen Aspekt auf leichte Verständlichkeit für den Endbenutzer ausgelegt.

Desde hace casi 40 años, **BOT LIGHTING** produce y distribuye, en colaboración con la empresa finlandesa AIRAM, fuentes de luz y luminarias. Con 30 agencias y alrededor de 2000 distribuidores repartidos en todo el territorio italiano, satisface las diferentes necesidades del consumidor. Bot Lighting ha enfrentado el desafío de un mercado en constante movimiento con un enfoque resuelto hacia la innovación tecnológica y el diseño, con formas elegantes y esenciales de la más alta calidad.

La división logística ofrece un servicio en tiempo real, respaldado por una política comercial transparente que se dedica a ofrecer una distribución eficiente. La competencia, profesionalidad y dinamismo son las cualidades que nos han permitido establecer una relación privilegiada con el cliente, fundada sobre el crecimiento mutuo.

Bot Lighting ofrece una amplia gama de fuentes de iluminación y luminarias para uso civil e industrial.

Disponibles con las marcas SHOT, AIRAM y KAI: luces Led, luminarias de Led para interiores y exteriores, lámparas de descarga, lámparas incandescentes, halógenas, bombillas de bajo consumo compactas y no integradas, balastos y arrancadores, linternas, tubos fluorescentes y equipos portátiles de iluminación para bricolaje. El embalaje, además de ser muy atractivo por sus colores, está diseñado específicamente para que resulte de fácil comprensión para el usuario final.

SHOT è oggi punto di riferimento nel settore dell'illuminotecnica.

Un'offerta vastissima connotata da una forte differenziazione di gamme e soluzioni, tutte accomunate dai principi e dai valori essenziali su cui si fonda la mission e l'approccio del brand: evoluzione tecnica costante, efficienza, risparmio energetico, ecocompatibilità. Ricerca del livello di comfort ideale in termini di ergonomia e praticità, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Perseguendo questi obiettivi Bot Lighting ha acquisito negli anni posizioni sempre più rilevanti sul mercato e le ha mantenute grazie a una politica aziendale ambiziosa e determinata: un marketing aggressivo nel monitorare bisogni e segnali di cambiamento, un prodotto flessibile per riuscire a interpretarne la variabilità, una logistica articolata, per offrire un servizio sempre efficiente e tempestivo.

SHOT, setting the standard in today's lighting sector.

A vast array of products characterised by a wide variety of ranges and solutions, all encompassing the key principles and values on which the brand's mission and approach are based: constant technological evolution, efficiency, energy saving, eco-friendliness. The pursuit for the ultimate level of customer satisfaction in terms of ergonomics, convenience and value for money.

In pursuing these objectives Bot Lighting has, over the years, secured an ever more significant position within the market, a position it has maintained thanks to its ambitious and clearly defined business strategy: aggressive marketing to fully understand the needs of the market and any signs of change, a flexible product able to respond to that variability, and well-organised logistics to offer an efficient and timely service.

SHOT, SETTING THE STANDARD IN TODAY'S LIGHTING SECTOR

SHOT zählt heute als Maßstab im Bereich der Beleuchtungstechnik.

Ein umfassendes Angebot mit vielfältigen Produktlinien und Lösungen, die alle dieselben Prinzipien und grundlegenden Werte verfolgen, auf denen die Mission und der Ansatz der Marke basiert: fortlaufende technische Weiterentwicklung, Effizienz, Energieeinsparung, Umweltfreundlichkeit. Suche nach dem idealen Komfortniveau in Bezug auf Ergonomie und praktische Handhabung, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Verfolgung all dieser Zielsetzungen hat dazu geführt, dass Bot Lighting in den letzten Jahren eine immer bedeutendere Position am Markt einnehmen und diese dank einer ehrgeizigen und entschlossenen Geschäftspolitik beibehalten konnte: ein aktiv betriebenes Marketing zur Sondierung der Bedürfnisse und der Zeichen der Veränderung, ein flexibles Produkt, um dessen Veränderlichkeit zu interpretieren, eine ausgereifte Logistik für einen stets effizienten und zeitnahen Service.

SHOT es hoy un punto de referencia en el sector de la luminotecnica.

Una oferta dilatada de productos que se caracteriza por una fuerte diferenciación de las gamas y soluciones que comparten los principios y valores esenciales sobre los que se basa la misión y el enfoque de la marca: la constante evolución técnica, eficiencia, ahorro de energía y compatibilidad ecológica. La búsqueda del nivel ideal de comodidad en términos de ergonomía y practicidad y una excelente relación calidad/precio.


Con la determinación de alcanzar estos objetivos, Bot Lighting ha adquirido en los últimos años una posición cada vez más importante en el mercado, que ha mantenido gracias a una ambiciosa y clara política de la empresa: un marketing agresivo para comprender en profundidad las necesidades del mercado y cada señal de cambio, un producto flexible que es capaz de responder a esa variabilidad, una logística bien organizada, para ofrecer un servicio eficiente y oportuno.





GOCCIA FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	126	70


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD1008X2	8031453018900	10	4,13
7,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	MLD1008X3	8031453021610	10	4,13
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	MLD1010X2	8031453018917	10	5,51
8,0	75	E27	4000	1055	A++	360	1	MLD1010X3	8031453021627	10	5,51
10,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	MLD1011X2	8031453018924	10	9,01
10,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	MLD1011X3	8031453021634	10	9,01
15,0	142	E27	2700	2300	A++	360	2	MLD1016X2	8031453021412	10	13,04
15,0	150	E27	4000	2452	A++	360	2	MLD1016X3	8031453021641	10	13,04



SFERA FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD3004X2	8031453018948	10	3,39
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	MLD3004X3	8031453021696	10	3,39
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	MLD3006X2	8031453021276	10	5,19
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	MLD3006X3	8031453021702	10	5,19



SFERA FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	MLD3104X2	8031453018955	10	3,39
4,5	40	E27	4000	470	A++	360	1	MLD3104X3	8031453021672	10	3,39
6,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD3106X2	8031453021283	10	5,19
6,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	MLD3106X3	8031453021689	10	5,19



OLIVA FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD2004X2	8031453018931	10	3,39
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	MLD2004X3	8031453021658	10	3,39
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	MLD2006X2	8031453021269	10	5,19
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	MLD2006X3	8031453021665	10	5,19



TORTIGLIONE FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H



20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD2004T2	8031453023119	10	3,39
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	MLD2006T2	8031453023126	10	5,19



FIAMMA FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD2004F2	8031453023096	10	3,39
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	MLD2006F2	8031453023102	10	5,19



GLOBO 95 FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD4208X2	8031453018979	5	7,95



GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD4008X2	8031453018962	5	10,28
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	MLD4010X2	8031453019495	5	12,40
11,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	MLD4011X2	8031453019785	5	13,46
11,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	MLD4011X3	8031453021719	5	13,46
15,0	150	E27	2700	2452	A++	360	1	MLD4016X2	8031453024246	5	20,03
15,0	150	E27	4000	2452	A++	360	1	MLD4016X3	8031453024253	5	20,03


GOCCIA FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD1008X2D	8031453020941	10	5,41
11,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	MLD1011X2D	8031453023966	10	11,13


SFERA FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD3004X2D	8031453023973	10	4,56



OLIVA FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD2004X2D	8031453021214	10	4,24



GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H



20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
12,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	MLD4013X2D	8031453020972	5	13,57

Bot Lighting migliora la tecnologia delle lampade a filamento LED per ottenere prestazioni di assoluta eccellenza con un look tradizionale.

Tutti i componenti sono stati analizzati ed ottimizzati in modo da garantire la massima affidabilità, particolare attenzione è stata riservata allo smaltimento del calore ed alla stabilità dei parametri di funzionamento.

L'impiego delle tecnologie più moderne ci consente di realizzare lampade estremamente efficienti anche se la tonalità di luce molto calda e l'ampolla esterna completamente in vetro permettono di ricreare una atmosfera old style.

STRUTTURA INTERNA

La continua ricerca ci ha permesso di realizzare un nuovo stelo in vetro per il sostegno dei LED stick. La nuova conformazione rende possibile il completo assemblaggio su LINEE DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATE.

AMBIENTE SOTTOVUOTO

L'ampolla di vetro viene dapprima lavata internamente e poi, prima del riempimento finale, viene creato il vuoto in modo da eliminare ogni residuo di polvere o vapore acqueo.

DRIVER A CORRENTE COSTANTE



Lo scopo del driver è quello di fornire ai chip LED un'alimentazione elettrica quanto più stabile possibile, proteggendoli nel contempo da eventuali sbalzi di tensione che potrebbero danneggiarli. In questo particolare tipo di lampade l'alimentatore è miniaturizzato in modo da poter essere interamente contenuto all'interno della virola e a seconda del modello di lampada fornisce una alimentazione costante, oppure dimmerabile* o con funzioni speciali come il CREPUSCOLARE o il NIGHT SWITCH.

FOSFORI

I fosfori che rivestono gli STICK vengono mixati in modo da generare la luce con il corretto spettro di frequenze. Permettono in generale di ottenere luce calda, bianca naturale o fredda con resa cromatica superiore ad 80. Sono ora disponibili anche fosfori che producono luce con resa cromatica superiore a 95: questa luce permette una migliore percezione dei colori, in particolare una corretta visione del ROSSO, e nel contempo contengono una percentuale molto ridotta di LUCE BLU.

FILAMENTO

I LED STICK sono realizzati mediante fissaggio di un numero variabile di chip LED su un substrato di materiale ceramico, i singoli chip vengono quindi connessi tra loro mediante filo in oro e ricoperti da un doppio strato di fosfori.

Normalmente lo spessore di un LED STICK è di circa 1mm, ma la ricerca di maggiori prestazioni e maggiore affidabilità ci ha portato ad adottare STICK con diametro maggiorato fino ad oltre 3mm. I nuovi STICK LED OVERSIZE permettono di montare chip LED di dimensione maggiore e ne migliorano il raffreddamento, permettendo così di aumentare il flusso luminoso generato dal singolo STICK. Si possono pertanto raggiungere luminosità più elevate e, a parità di luminosità, ridurre il numero di STICK in modo da conseguire una maggiore affidabilità. La dimensione dello STICK (diametro e lunghezza), il tipo di LED chip ed il numero di chips in ogni STICK viene adattato ad ogni singolo modello in funzione delle necessità di forma e potenza.

GAS DI RIEMPIMENTO


L'ampolla sottovuoto viene successivamente riempita di Elio. L'Elio grazie alla sua conducibilità termica relativamente elevata concorre allo smaltimento del calore generato all'interno della lampada.

*Dato l'elevato numero di regolatori presente sul mercato non può essere garantita la compatibilità con la loro totalità. Si consiglia l'uso di dimmer di ultima generazione progettati per lampade LED.



GOCCIA LED STICK 220-240V CRI > 95

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	120	67




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,5	60	E27	2700	806	A+	360	1	WLD1008X29	8031453021290	10	5,41
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD1010X29	8031453021306	10	6,68
10,0	100	E27	2700	1521	A++	360	2	WLD1011X29	8031453021313	10	9,22



SFERA LED STICK 220-240V CRI > 95

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	A+	360	1	WLD3004X29	8031453021337	10	3,82
5,0	40	E27	2700	470	A+	360	2	WLD3104X29	8031453021344	10	3,82



OLIVA LED STICK 220-240V CRI > 95

BTL CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	97	35



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	A+	360	1	WLD2004X29	8031453021320	10	3,82


GOCCIA LED STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD1008X2D	8031453017750	10	5,09
7,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	WLD1008X3D	8031453023980	10	5,09
8,5	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD1010X2D	8031453020958	10	6,68
8,5	75	E27	4000	1055	A++	360	1	WLD1010X3D	8031453023997	10	6,68
11,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	WLD1011X2D	8031453024000	10	7,95
11,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	WLD1011X3D	8031453024017	10	7,95


SFERA LED STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD3004X2D	8031453020989	10	4,56
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD3004X3D	8031453024024	10	4,56


SFERA LED STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD3106X2D	8031453020996	10	6,15
6,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	WLD3106X3D	8031453024031	10	6,15



OLIVA LED STICK 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004X2D	8031453019372	10	4,24
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004X3D	8031453024048	10	4,24



OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004X2SD	8031453019389	10	4,45



GLOBO 125 LED STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E27	2700	250	A+	360	1	WLD4002X2D	8031453017811	5	9,86
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD4008X2D	8031453017781	5	10,18
7,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	WLD4008X3D	8031453024055	5	10,18
12,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	WLD4013X2D	8031453020965	5	13,25
12,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	WLD4013X3D	8031453024062	5	13,25



GLOBO 125 LED SPRING 220-240V DIMMERABILE

NEW



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	28	E27	1800	300	A+	360	1	WLD4005X2HSDW	8031453024659	5	14,84
5,0	35	E27	2700	400	A+	360	1	WLD4005X2HSD	8031453024642	5	14,84



GOCCIA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	126	70



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	WLD1004X2	8031453008086	10	3,50
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD1008X2	8031453011918	10	3,71
7,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	WLD1008X3	8031453017026	10	3,71
7,0	60	E27	6500	806	A++	360	1	WLD1008X1	8031453016999	10	3,71
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD1010X2	8031453014599	10	5,04
8,0	75	E27	4000	1055	A++	360	1	WLD1010X3	8031453016937	10	5,04
8,0	75	E27	6500	1055	A++	360	1	WLD1010X1	8031453016968	10	5,04
10,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	WLD1011X2	8031453016609	10	6,68
10,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	WLD1011X3	8031453016876	10	6,68
10,0	100	E27	6500	1521	A++	360	1	WLD1011X1	8031453016906	10	6,68
15,0	150	E27	2700	2452	A++	360	2	WLD1016X2	8031453021436	10	12,72
15,0	150	E27	4000	2452	A++	360	2	WLD1016X3	8031453021443	10	12,72
15,0	150	E27	6500	2452	A++	360	2	WLD1016X1	8031453021429	10	12,72



SFERA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD3002X2	8031453008413	10	2,97
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD3004X2	8031453008444	10	3,39
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD3004X3	8031453016746	10	3,39
4,5	40	E14	6500	470	A++	360	1	WLD3004X1	8031453016777	10	3,39
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	WLD3006X2	8031453021184	10	4,88
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	WLD3006X3	8031453021191	10	4,88



SFERA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	WLD3104X2	8031453016630	10	3,39
4,5	40	E27	4000	470	A++	360	1	WLD3104X3	8031453016685	10	3,39
4,5	40	E27	6500	470	A++	360	1	WLD3104X1	8031453016715	10	3,39
6,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD3106X2	8031453021207	10	4,88
6,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	WLD3106X3	8031453021252	10	4,88



OLIVA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD2002X2	8031453008352	10	2,97
2,5	25	E14	4000	250	A++	360	1	WLD2002X3	8031453019327	10	2,97
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004X2	8031453008383	10	3,39
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004X3	8031453016814	10	3,39
4,5	40	E14	6500	470	A++	360	1	WLD2004X1	8031453016845	10	3,39
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	WLD2006X2	8031453021160	10	4,88
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	WLD2006X3	8031453021177	10	4,88



TORTIGLIONE LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35




20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004T2	8031453023393	10	3,39
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004T3	8031453023409	10	3,39



FIAMMA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004F2	8031453023379	10	3,39
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004F3	8031453023386	10	3,39



GLOBO 95 LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD4208X2	8031453019983	5	7,31
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD4210X2	8031453019990	5	8,80


GLOBO 125 LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E27	2700	250	A++	360	1	WLD4002X2	8031453008147	5	8,48
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	WLD4004X2	8031453008178	5	8,69
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD4008X2	8031453014650	5	9,12
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD4010X2	8031453011369	5	10,71
8,0	75	E27	4000	1055	A++	360	1	WLD4010X3	8031453019402	5	10,71
11,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	WLD4011X2	8031453019792	5	11,77
11,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	WLD4011X3	8031453019808	5	11,77


PICCOLA PERA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	20


15.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
1,5	15	E14	2700	140	A++	360	1	WLD7301X2	8031453024277	10	4,24
1,5	15	E14	4000	140	A++	360	1	WLD7301X3	8031453024284	10	4,24
1,5	15	E14	6500	140	A++	360	1	WLD7301X1	8031453024260	10	4,24



PICCOLA PERA LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	63	26



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,0	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD7102X2	8031453020378	10	4,45



TUBOLARE T20 - T25 LED STICK 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	20
2	90	25



20.000 H



20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD7204X2	8031453020385	10	6,47
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	2	WLD7604X2	8031453017729	10	6,47





GOCCIA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD1008X2S	8031453014629	10	3,92
7,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	WLD1008X3S	8031453024079	10	3,92
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD1010X2S	8031453024086	10	5,30
8,0	75	E27	4000	1055	A++	360	1	WLD1010X3S	8031453024093	10	5,30



SFERA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD3002X2S	8031453009076	10	3,07
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD3004X2S	8031453009106	10	3,50
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD3004X3S	8031453019365	10	3,50



SFERA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	WLD3104X2S	8031453011949	10	3,50


OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD2002X2S	8031453009014	10	3,07
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004X2S	8031453009045	10	3,50
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004X3S	8031453019334	10	3,50
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	WLD2006X2S	8031453024109	10	4,98
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	WLD2006X3S	8031453024116	10	4,98


TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004T2S	8031453011338	10	3,50
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004T3S	8031453019358	10	3,50
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	WLD2006T2S	8031453024123	10	4,98
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	WLD2006T3S	8031453024147	10	4,98


FIAMMA LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004F2S	8031453011307	10	3,50
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004F3S	8031453019341	10	3,50
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	WLD2006F2S	8031453024130	10	4,98
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	WLD2006F3S	8031453024154	10	4,98



GLOBO 125 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10,0	75	E27	2700	1060	A+	360	1	WLD4010X2S	8031453012236	5	11,98



REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	67	39



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,5	14	E14	2700	125	A+	110	1	WLD500252	8031453019815	10	7,74



REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	85	50



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	30	E14	2700	330	A+	110	1	WLD500452	8031453019822	10	7,84


REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	63



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,5	30	E27	2700	330	A+	110	1	WLD500552	8031453014322	10	8,27
7,0	60	E27	2700	806	A+	110	1	WLD500752	8031453024383	10	11,55


REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	80



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	A+	80	1	WLD500652	8031453014353	10	10,81
7,0	60	E27	2700	806	A+	80	1	WLD500852	8031453024390	10	12,30


REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	180	125


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
11,0	75	E27	2700	1055	A+	120	1	WLD501152D	8031453022532	5	24,38



GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	53	E27	2700	680	A+	360	1	WLD1008X2CA	8031453014018	10	6,57



SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	30	E14	2700	320	A+	360	1	WLD3005X2CA	8031453014049	10	6,25


GOCCIA LED STICK 220-240V NIGHT SWITCH

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60

Goccia stick led "Night Switch" con due funzionalità:


- 1° click: accensione ON OFF 806 lumen
- 2° click: accensione ON OFF 15 lumen ideale come luce notturna.


15.000 H
INSTANT
10.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,5	60	E27	2700	806-15	A+	360	1	WLD1008X2SL	8031453021245	10	8,37


GOCCIA LED STICK 220-240V CON SENSORE CREPUSCOLARE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60

Sensore crepuscolare integrato nella virola



20.000 H
INSTANT
20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLDSENS08X2	8031453020934	10	12,72



EDISON LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	133	58



15.000 H



15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	55	E27	2500	725	A+	360	1	WLD7508X26	8031453020453	10	6,78



GOCCIA LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	55	E27	2500	725	A+	360	1	WLD1008X26	8031453020408	10	5,51



OLIVA LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	37	E14	2500	420	A+	360	1	WLD2004X26	8031453020422	10	4,66



TORTIGLIONE LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,5	37	E14	2500	420	A+	360	1	WLD2004T2G	8031453020415	10	4,66



GLOBO 95 LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	55	E27	2500	725	A+	360	1	WLD4208X2G	8031453020439	5	8,48



GLOBO 125 LED STICK GOLD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,0	55	E27	2500	725	A+	360	1	WLD4008X2G	8031453020446	5	11,34



GOCCIA F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	298	160



25.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	A	360	1	WLD6108X2AM	8031453021016	1	55,00



GLOBO F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	300	200



25.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	A	360	1	WLD6008X2AM	8031453021009	1	60,00



BT F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	380	180




25.000 H



20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	A	360	1	WLD6208X2AM	8031453021023	1	57,00



ALVEARE F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSION	A	B
1	390	200


DIMMABLE **25.000 H**
 INSTANT **20.000**

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	A	360	1	WLD6308X2AM	8031453021351	1	69,00



UFO F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE


BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	265	220


DIMMABLE **25.000 H**
 INSTANT **20.000**

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	A	360	1	WLD6408X2AM	8031453021368	1	71,00



LANTERNA F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSION	A	B
1	250	140


DIMMABLE **25.000 H**
 INSTANT **20.000**

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	40	E27	2000	500	A	360	1	WLD6508X2AM	8031453021375	1	60,00



LANTERNA F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	250	140



25.000 H



20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	25	E27	2000	250	B	360	1	WLD6508X2SK	8031453021382	1	71,00



LAMPADINA SMART



- **Controllo remoto:** controlla la tua lampadina da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT.
- **Programmazione:** imposta l'accensione o lo spegnimento della lampadina ad un orario specifico, come ad esempio tutti i lunedì alle 19:00, oppure all'alba o al tramonto.
- **Countdown:** imposta un countdown dove, allo scadere del tempo, spegnerà automaticamente la luce.
- **Dimmerazione:** regola l'intensità luminosa della lampadina dal 1% fino al 100% della luminosità.



E27 WIRELESS
DIMMING



PRESA SMART



- **Controllo remoto:** controlla il tuo dispositivo elettronico da qualsiasi luogo tramite l'app SMART BOT.
- **Programmazione:** imposta l'accensione o lo spegnimento della presa e dell'apparecchio ad essa collegato ad un orario specifico, come ad esempio accendere la presa tutti i lunedì alle 19:00, oppure all'alba o al tramonto.
- **Countdown:** imposta un countdown il quale, allo scadere del tempo, spegnerà automaticamente la presa.
- **Power Metering:** misura il consumo energetico dell'apparecchio collegato.



WIRELESS
SMART PLUG



16A



POWER
METERING



DISPONIBILE SU
Google Play



APP:
SMART BOT




Scarica su
App Store





GOCCIA A60 SMART WIRELESS 220-240V - DIMMERABILE

NEW



DIMENSIONI	A	B
1	110	60



25.000 H




25.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9,00	60	E27	2700	806	A+	240	1	A60WF60X2	8031453023140	1	22,00



PRESA SMART WIRELESS 220-240V

NEW



DIMENSIONI	A	B	C
1	83,7	60,2	60,2

-20° +40°



CARICO MAX W	CARICO MAX A	POTENZA ASSORBITA STAND BY	COLLEGAMENTO WIRELESS	RANGE	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3680	16	≤ 1W	2.4GHZ	MAX 40 MT	1	PLGWF0116	8031453023133	1	44,00

PERSONALIZZA LA TUA ILLUMINAZIONE TRAMITE APP

LA LUCE IDEALE PER LA TUA ABITAZIONE, UFFICIO O ESERCIZIO COMMERCIALE



- Personalizza i tuoi ambienti tramite 16 milioni di combinazioni di colori.
- Crea una atmosfera di relax o cambia le luci a ritmo della tua musica preferita.
- Imposta le tue luci tramite app Tuya e gli assistenti vocali più noti nel mercato.
- Crea i tuoi scenari per ogni situazione.
- Luci basate sul bioritmo: temperatura di colore e dimmerazione si adattano automaticamente al ritmo circadiano con il trascorrere delle ore della giornata. La luce ideale anche per chi lavora.
- Programmazione quotidiana/modalita' sleep & wake up: accendi, spegni e dimmera le luci anche con timer automaticamente nei giorni prestabiliti.
- Arrivo - uscita dall'abitazione e geolocalizzazione: gestione automatica delle luci quando entri o esci di casa tramite geolocalizzazione.
- Integrazione con sensori di movimento: controlla le luci tramite sensori di movimento o security kit basati su piattaforme compatibili. Accensione random delle luci per simulare la tua presenza quando sei fuori di casa.



TECNOLOGIA

- Led RGB per il controllo completo del colore.
- Alexa e Google assistant: gestisci le luci con le skill dei tuoi assistenti digitali preferiti.
- Tuya system: controlla tutti i tuoi dispositivi preferiti all'interno della piattaforma Tuya.

DISPONIBILE SU
Google Play




Scarica su
App Store



GOCCIA STICK SMART A60 TUNABLE WHITE 220-240V

NEW



DIMENSIONI	A	B
1	104	60

TUNABLE WHITE

NOT DIMMABLE

25.000 H

APP DIM

WIRELESS

INSTANT


30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,5	60	E27	2700-6500K	806	A++	360	1	A60WT60TW-S	8031453024413	1	21,00



GOCCIA OPALE SMART A60 RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

NEW




DIMENSIONI	A	B
1	120	60

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10,0	75	E27	2700-6500K	1055	A+	180	1	A60WT75RTW	8031453024406	1	21,00



OLIVA OPALE SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

NEW




DIMENSIONI	A	B
1	115	39

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700-6500K	470	A+	200	1	C37WT40RTW	8031453024420	1	20,00



GU10 SMART RGB + TUNABLE WHITE 220-240V

NEW




DIMENSIONI	A	B
1	58	50

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	32	GU10	2700-6500K	350	A+	100	1	GU10WT35RTW	8031453024437	1	21,50



GOCCIA OPALE 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	60
2	120	60
3	143	67


25.000 H


40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,8	60	E27	2700	806	A+	240	1	SLD1009X2D	8031453014254	10	4,98
13,0	100	E27	2700	1521	A+	220	2	SLD1014X2D	8031453012113	10	9,33
13,0	100	E27	4000	1521	A+	220	2	SLD1014X3D	8031453023904	10	9,33
21,0	150	E27	2700	2452	A+	200	3	SLD1021X2D	8031453023911	10	21,62
21,0	150	E27	4000	2452	A+	200	3	SLD1021X3D	8031453023928	10	21,62



SFERA OPALE 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45


25.000 H


30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,0	40	E14	2700	470	A+	180	1	SLD3006X2D	8031453012175	10	4,56



OLIVA OPALE 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	38


25.000 H


30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	A+	280	1	SLD2006X2D	8031453012144	10	4,56



GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE CREPUSCOLARE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60

- Doppio sensore crepuscolare inserito sul corpo della lampada




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10,0	75	E27	2700	1060	A+	240	1	LEDSENS10X2B	8031453019174	10	13,25
10,0	75	E27	4000	1060	A+	240	1	LEDSENS10X3B	8031453019181	10	13,25



GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60

- Raggio fisso circa 8 metri
- Rimane accesa per 40 secondi




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9,0	60	E27	2700	806	A+	240	1	SLD1009X2M	8031453015022	10	34,98



LAMPADA FLYING Ø200 100-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	118	192

- Lampadina a led di design
- Pannello tondo diffondente in policarbonato
- Forma ottimizzata per una migliore dissipazione del calore




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
11,0	72	E27	2700	1000	A+	360	1	FLYING12X2	8031453019860	10	22,26
11,0	72	E27	4000	1000	A+	360	1	FLYING12X3	8031453019877	10	22,26
11,0	72	E27	6500	1000	A+	360	1	FLYING12X1	8031453019853	10	22,26



Nuova tecnologia **3STEP DIMM** che permette di variare l'intensità luminosa della lampada solamente premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza utilizzo di alcun dimmer esterno.

La luminosità può essere selezionata tra tre differenti livelli pre impostati:



100%

70%

25%

Questa tecnologia permette di risparmiare il costo del dimmer e di avere una lampada pienamente compatibile con il variatore integrato.




La nuova tecnologia **3STEP** cambia colore permette di variare la temperatura di colore della lampada premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza nessun dimmer.



GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP DIMMERABILE 100/70/25%

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		120	60



25.000 H

INSTANT




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
11,5	75	E27	2700	1060	A+	240	1	SLD1012X2D3	8031453012083	10	7,95



GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP CCT - LUCE CALDA, LUCE FREDDA, LUCE BIANCA

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		120	60



25.000 H

INSTANT




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,6	60	E27	2700 6500 4000	806	A+	240	1	SLD1009XCCT3	8031453017842	10	11,45



GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		112	60

INSTANT

15.000




20.000 H

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9,0	60	E27	2700	806	A+	180	1	SLD1009X2DC	8031453019198	10	15,37

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.


GLOBO 95 OPAL 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		133	95



20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
11,0	75	E27	2700	1055	A+	220	1	SLD4112X2B	8031453013738	6	7,31
11,0	75	E27	4000	1055	A+	220	1	SLD4112X3B	8031453018887	6	7,31
11,0	75	E27	6500	1055	A+	220	1	SLD4112X1B	8031453013714	6	7,31


GLOBO 120 OPAL 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		172	120


20.000 H


15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
15,0	100	E27	2700	1521	A+	220	1	SLD4115X2B	8031453013776	6	11,87
15,0	100	E27	4000	1521	A+	220	1	SLD4115X3B	8031453018894	6	11,87
15,0	100	E27	6500	1521	A+	220	1	SLD4115X1B	8031453013752	6	11,87



GLOBO 120 OPALE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	172	120



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
20,0	120	E27	2700	1900	A+	220	1	SLD4121X2B	8031453013813	6	13,25
20,0	120	E27	4000	1900	A+	220	1	SLD4121X3B	8031453018863	6	13,25
20,0	120	E27	6500	1900	A+	220	1	SLD4121X1B	8031453013790	6	13,25



GLOBO 120 OPALE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	172	120



20.000 H



15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
22,0	150	E27	2700	2452	A+	220	1	SLD4122X2B	8031453015190	6	16,85
22,0	150	E27	4000	2452	A+	220	1	SLD4122X3B	8031453018870	6	16,85
22,0	150	E27	6500	2452	A+	220	1	SLD4122X1B	8031453015176	6	16,85


PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	25


20.000 H


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
1,3	E14	6500	130	A++	150	1	SLD7102X1FRB	8031453018986	20	3,92


PICCOLA PERA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	55	25


20.000 H


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
1,3	E14	3000	130	A++	150	1	SLD7102X2B	8031453018993	20	3,92


PICCOLA PERA COLORATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	55	25


20.000 H


POTENZA WATT	BASE	COLORE	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
1,5	E14	BLU ●	-	-	180	1	SLD7202XB	8031453019006	20	6,89
1,5	E14	GREEN ●	-	-	180	1	SLD7202XG	8031453019013	20	6,89
1,5	E14	RED ●	-	-	180	1	SLD7202XR	8031453019020	20	6,89



TUBOLARI T37 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	126	38




20.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7,5	60	E14	2700	806	A+	270	1	SLD7308X2	8031453017941	10	9,12
7,5	60	E14	4000	806	A+	270	1	SLD7308X3	8031453021559	10	9,12
7,5	60	E14	6500	806	A+	270	1	SLD7308X1	8031453017910	10	9,12
8,0	75	E14	2700	1055	A++	270	1	SLD7309X2	8031453024178	10	9,54
8,0	75	E14	4000	1055	A++	270	1	SLD7309X3	8031453024185	10	9,54
8,0	75	E14	6500	1055	A++	270	1	SLD7309X1	8031453024161	10	9,54
7,5	60	E27	2700	806	A+	270	1	SLD7408X2	8031453018009	10	9,12
7,5	60	E27	4000	806	A+	270	1	SLD7408X3	8031453021566	10	9,12
7,5	60	E27	6500	806	A+	270	1	SLD7408X1	8031453017972	10	9,12



TUBOLARI T45 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	152	45




20.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9,5	75	E27	2700	1055	A+	270	1	SLD7410X2	8031453018061	10	11,13
9,5	75	E27	4000	1055	A+	270	1	SLD7410X3	8031453021573	10	11,13
9,5	75	E27	6500	1055	A+	270	1	SLD7410X1	8031453018030	10	11,13
14,0	100	E27	2700	1521	A+	270	1	SLD7414X2	8031453021597	10	12,19
14,0	100	E27	4000	1521	A+	270	1	SLD7414X3	8031453021603	10	12,19
14,0	100	E27	6500	1521	A+	270	1	SLD7414X1	8031453021580	10	12,19


REFLECTOR R39 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	67	39



20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E14	2700	250	A+	120	1	SLD500352B	8031453018702	10	4,13
3,0	25	E14	4000	250	A+	120	1	SLD500353B	8031453018726	10	4,13
3,0	25	E14	6500	250	A+	120	1	SLD500351B	8031453018689	10	4,13


REFLECTOR R50 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	83	50


20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	A+	120	1	SLD500552B	8031453018788	10	4,24
5,0	40	E14	4000	470	A+	120	1	SLD500553B	8031453018795	10	4,24
5,0	40	E14	6500	470	A+	120	1	SLD500551B	8031453018740	10	4,24


REFLECTOR R63 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	63


20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,5	60	E27	2700	806	A+	120	1	SLD500952B	8031453018818	10	5,94
8,5	60	E27	4000	806	A+	120	1	SLD500953B	8031453018825	10	5,94
8,5	60	E27	6500	806	A+	120	1	SLD500951B	8031453018801	10	5,94



REFLECTOR R80 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	80



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
11,0	75	E27	2700	1055	A+	120	1	SLD501252B	8031453018849	10	8,06
11,0	75	E27	4000	1055	A+	120	1	SLD501253B	8031453018856	10	8,06
11,0	75	E27	6500	1055	A+	120	1	SLD501251B	8031453018832	10	8,06



LED GU10 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,2	50	GU10	2700	370	345	640	A+	36	1	SLD630532B	8031453018498	10	3,18
4,2	50	GU10	4000	370	345	640	A+	36	1	SLD630533B	8031453018504	10	3,18
4,2	50	GU10	6500	370	345	640	A+	36	1	SLD630531B	8031453018481	10	3,18
4,2	44	GU10	2700	360	300	310	A+	60	1	SLD630542B	8031453018528	10	3,18
4,2	44	GU10	4000	360	300	310	A+	60	1	SLD630543B	8031453018535	10	3,18
4,2	44	GU10	6500	360	300	310	A+	60	1	SLD630541B	8031453018511	10	3,18

LED GU10 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,5	75	GU10	2700	595	540	1000	A+	36	1	SLD630732B	8031453018559	10	3,60
6,5	75	GU10	3000	595	540	1000	A+	36	1	SLD630732BB	8031453019662	10	3,60
6,5	75	GU10	4000	595	540	1000	A+	36	1	SLD630733B	8031453018566	10	3,60
6,5	75	GU10	6500	595	540	1000	A+	36	1	SLD630731B	8031453018542	10	3,60
6,5	65	GU10	2700	570	460	485	A+	60	1	SLD630742B	8031453018580	10	3,60
6,5	65	GU10	3000	570	460	485	A+	60	1	SLD630742BB	8031453019679	10	3,60
6,5	65	GU10	4000	570	460	485	A+	60	1	SLD630743B	8031453018597	10	3,60
6,5	65	GU10	6500	570	460	485	A+	60	1	SLD630741B	8031453018573	10	3,60
6,5	48	GU10	2700	560	480	235	A+	110	1	SLD630752B	8031453018610	10	3,60
6,5	48	GU10	3000	560	480	235	A+	110	1	SLD630752BB	8031453019686	10	3,60
6,5	48	GU10	4000	560	480	235	A+	110	1	SLD630753B	8031453018627	10	3,60
6,5	48	GU10	6500	560	480	235	A+	110	1	SLD630751B	8031453018603	10	3,60

LED GU10 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		57	50




15.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,3	61	GU10	2700	830	670	300	A+	110	1	SLD630952B	8031453023065	10	5,09
8,3	61	GU10	3000	830	670	300	A+	110	1	SLD630952BB	8031453023072	10	5,09
8,3	61	GU10	4000	830	670	300	A+	110	1	SLD630953B	8031453023089	10	5,09
8,3	61	GU10	6500	830	670	300	A+	110	1	SLD630951B	8031453023058	10	5,09

LED GU10 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		54	50




20.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,0	75	GU10	3000	590	475	590	A++	60	1	SLD630842D	8031453013554	10	7,74
6,0	75	GU10	4000	590	475	590	A++	60	1	SLD630843D	8031453018665	10	7,74

LED GU10 CRI>95 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		54	50



25.000 H


CRI-95



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,7	60	GU10	3000	460	425	920	A+	36	1	SLD630632BB9G	8031453020019	10	5,83
5,7	60	GU10	4000	460	425	920	A+	36	1	SLD630633B9G	8031453020026	10	5,83
5,7	59	GU10	3000	460	415	460	A+	60	1	SLD630642BB9G	8031453020149	10	5,83
5,7	59	GU10	4000	460	415	460	A+	60	1	SLD630643B9G	8031453020156	10	5,83

LED GU10 220-240V ALL-GLASS

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	52	50



15.000 H

40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,0	50	GU10	3000	390	345	750	A++	36	1	SLD620532	8031453020507	10	4,56

LED GU10 220-240V ALL-GLASS

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	52	50
2	59	50



15.000 H

40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,2	71	GU10	3000	600	505	1450	A+	24	2	SLD620722	8031453023737	10	6,25
6,2	70	GU10	3000	575	495	900	A+	36	1	SLD620732	8031453020514	10	4,88
6,2	66	GU10	3000	600	495	385	A+	60	1	SLD620742	8031453019747	10	4,88
6,2	70	GU10	3000	575	495	240	A+	110	1	SLD620752	8031453019754	10	4,88

LED GU10 220-240V ALL-GLASS DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	52	50


25.000 H


40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,6	50	GU10	3000	440	400	750	A++	36	1	SLD620532D	8031453019761	10	7,10
6,0	70	GU10	3000	580	500	800	A+	36	1	SLD620732D	8031453023935	10	7,42



LED MR16 AC/DC 12V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	48	50



20.000 H



15.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,5	43	GU5.3	2700	560	500	540	A+	60	1	SLD650742B	8031453018641	10	8,48
6,5	43	GU5.3	4000	560	500	540	A+	60	1	SLD650743B	8031453018658	10	8,48
6,5	43	GU5.3	6500	560	500	540	A+	60	1	SLD650741B	8031453018634	10	8,48

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.



LED MR11 AC/DC 12V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	40	34



25.000 H



30.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,6	22	GU4	2700	230	210	500	A+	36	1	SLD660332	8031453017538	10	7,31

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.



LED MR16 AC/DC 12V ALL-GLASS

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		45	50



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,0	38	GU5.3	3000	500	400	450	A+	60	1	SLD670642	8031453019778	10	7,63



LED MR16 AC/DC 12V ALL-GLASS DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		45	50



25.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	36	GU5.3	3000	470	360	510	A+	60	1	SLD670642D	8031453021405	10	13,25



LED G9 220-240V ALL-GLASS

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	51	13,5



10.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,0	21	G9	3000	200	A++	320	1	SLD8702X2	8031453019884	10	5,30

LED G9 220-240V ALL-GLASS

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	58	16



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,0	35	G9	3000	400	A++	360	1	SLD8704X2	8031453019891	10	9,01
4,0	35	G9	4000	400	A++	360	1	SLD8704X3	8031453019907	10	9,01

LED G9 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		54	19



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	45	G9	3000	500	A+	300	1	SLD8505X2	8031453022891	10	8,90
5,0	45	G9	4000	500	A+	300	1	SLD8505X3	8031453022907	10	8,90

LED G9 220-240V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		54	19



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,0	35	G9	3000	400	A++	300	1	SLD8505X2D	8031453022914	10	10,49

LED G9 220-240V COB

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		60	20



15.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,8	40	G9	3000	470	A++	320	1	SLD8804X2	8031453024888	10	7,10
3,8	40	G9	4000	470	A++	320	1	SLD8804X3	8031453024895	10	7,10

LED BISPINA G4 AC/DC 12V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		37,5	9,7


15.000 H


40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
1,0	10	G4	2700	100	A++	360	1	SLD8601X2	8031453017385	10	7,42
1,0	10	G4	4000	110	A++	360	1	SLD8601X3	8031453017408	10	7,42

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

LED BISPINA G4 AC/DC 12V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		46	13


15.000 H


40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	G4	2700	250	A++	360	1	SLD8603X2	8031453017422	10	9,54
2,5	26	G4	4000	260	A++	360	1	SLD8603X3	8031453017521	10	9,54

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

LED BISPINA G4 AC/DC 12V SATINATA

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		36	10


15.000 H


15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
1,5	19	G4	2700	180	A++	360	1	SLD8202X2	8031453012564	10	8,48
1,5	20	G4	4000	190	A++	360	1	SLD8202X3	8031453014933	10	8,48

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

LED LINEARI R7S 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	25
2	118	25



25.000 H




30.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,2	R7S	3000	600	A+	360	1	SLD9506X2	8031453017620	10	9,01
9,5	R7S	3000	1200	A+	360	2	SLD9509X2	8031453017651	10	16,11

LED LINEARI R7S 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	29



15.000 H




10.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	R7S	3000	1055	A++	360	1	SLD9610X2	8031453019150	10	13,46

LED LINEARI R7S 220-240V DIMMERABILE

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	118	29



25.000 H




15.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
15,0	R7S	3000	2000	A++	360	1	SLD9716X2D	8031453019167	10	23,32
15,0	R7S	4000	2000	A++	360	1	SLD9716X3D	8031453020521	10	23,32



LED LINEARI R7S 220-240V ALL-GLASS

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	13
2	118	13



20.000 H



20.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
4,0	R7S	3000	470	A++	360	1	SLD9204X2	8031453023942	20	13,14
4,0	R7S	4000	470	A++	360	1	SLD9204X3	8031453023959	20	13,14
7,0	R7S	3000	806	A++	360	2	SLD9208X2	8031453022051	20	14,42
7,0	R7S	4000	806	A++	360	2	SLD9208X3	8031453022068	20	14,42
8,0	R7S	3000	1055	A++	360	2	SLD9210X2	8031453021825	20	19,50
8,0	R7S	4000	1055	A++	360	2	SLD9210X3	8031453022372	20	19,50



BTL CATEGORIA SCONTO 21



LT TUBO LED VETRO T8 - HIGH EFFICIENCY 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	1200	26
2	1500	26



50,000 H

PF>0,9



25,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
18,0	36	G13	4000	2700	A++	250	1	LT12183H	8031453022549	25	20,14
24,0	58	G13	4000	3600	A++	250	2	LT15243H	8031453022556	25	21,20

Starter non incluso



LT TUBO LED VETRO T8 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	600	26
2	900	26
3	1200	26
4	1500	26



25,000 H

PF>0,9



25,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9,0	18	G13	4000	900	A+	200	1	LT06093B	8031453009427	10	8,16
9,0	18	G13	6500	800	A+	200	1	LT06091B	8031453009403	10	8,16
13,0	30	G13	4000	1200	A+	220	2	LT09133B	8031453015398	10	9,54
13,0	30	G13	6500	1200	A+	220	2	LT09131B	8031453015381	10	9,54
18,0	36	G13	4000	1800	A+	200	3	LT12183B	8031453009465	10	10,92
18,0	36	G13	6500	1800	A+	200	3	LT12181B	8031453009441	10	10,92
22,0	58	G13	4000	2200	A+	200	4	LT15223B	8031453009571	10	14,10
22,0	58	G13	6500	2200	A+	200	4	LT15221B	8031453009489	10	14,10

Starter incluso




STARTER PER TUBI A LED

BTL CATEGORIA SCONTO 21

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LTSTU2	8031453020651	25	1,17


LT TUBO LED VETRO T8 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	600	26
2	900	26
3	1200	26
4	1500	26


25.000 H
PF>0,9

25.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9,0	18	G13	3000	900	A+	250	1	LT06092E	8031453023157	25	5,41
9,0	18	G13	4000	900	A+	250	1	LT06093E	8031453020606	25	5,41
9,0	18	G13	6500	900	A+	250	1	LT06091E	8031453020590	25	5,41
13,0	30	G13	4000	1300	A+	250	2	LT09133E	8031453022099	25	7,21
13,0	30	G13	6500	1300	A+	250	2	LT09131E	8031453022082	25	7,21
18,0	36	G13	3000	1850	A+	250	3	LT12182E	8031453023164	25	7,31
18,0	36	G13	4000	1850	A+	250	3	LT12183E	8031453020620	25	7,31
18,0	36	G13	6500	1850	A+	250	3	LT12181E	8031453020613	25	7,31
24,0	58	G13	3000	2400	A+	250	4	LT15242E	8031453023171	25	9,54
24,0	58	G13	4000	2400	A+	250	4	LT15243E	8031453020644	25	9,54
24,0	58	G13	6500	2400	A+	250	4	LT15241E	8031453020637	25	9,54


Starter non incluso





LT TUBO LED VETRO T8 FOOD 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	600	26,9
2	900	26,9
3	1200	26,9
4	1500	26,9



50.000 H

PF>0,9




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	18	G13	3300	800	A+	200	1	LT0608FL	8031453023041	10	18,76
7,9	30	G13	3300	750	A+	200	2	LT0908FL	8031453022389	10	21,94
11,6	36	G13	3300	1100	A+	200	3	LT1212FL	8031453022396	10	28,30
17,9	58	G13	3300	1700	A+	200	4	LT1518FL	8031453022402	10	35,72

Starter incluso



PL ALC LED 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	152	34,7



30.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
11,0	26	G24D	3000	1000	A+	120	1	SLD751052	8031453022112	10	12,19
11,0	26	G24D	4000	1000	A+	120	1	SLD751053	8031453022129	10	12,19



PL AL LED 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	167	32
2	228	32




30.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,7	9	G23	3000	500	A+	180	1	SLD760552	8031453022136	10	9,86
5,7	9	G23	4000	500	A+	180	1	SLD760553	8031453022143	10	9,86
7,2	11	G23	3000	700	A+	180	2	SLD760752	8031453022150	10	11,13
7,2	11	G23	4000	700	A+	180	2	SLD760753	8031453022167	10	11,13

LED AR111 - AC/DC 12V - 100-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21

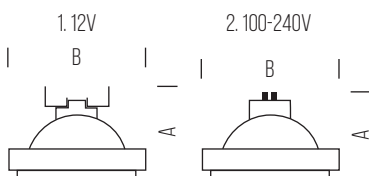

DIMENSIONI	A	B
1	54	111
2	56	111



25.000 H



30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
11,0*	77	G53	3000	850	750	2400	A+	25	1	SLD571122	8031453013318	20	25,12
11,0*	71	G53	3000	800	710	1060	A+	40	1	SLD571132	8031453015404	20	25,12
10,5	77	GU10	3000	850	750	2400	A+	25	2	SLD571122G	8031453013332	20	19,82


* Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.



LED AR111 - 12V - CRI >97 - DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	61	111

CRI > 97



40.000 H



40.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
13,3	100	G53	3000	1100	950	1200	A	40	1	SLD5713329	8031453024666	20	36,00
13,3	100	G53	4000	1100	950	1200	A	40	1	SLD5713339	8031453024673	20	36,00

Utilizzare trasformatori elettronici o alimentatori 12V DC / Use electronic transformers or 12V DC power supplies



LED GX53 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	25	75



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,5	-	GX53	3000	700	-	A+	110	1	ELD770752	8031453020576	10	8,16
6,5	-	GX53	4000	700	-	A+	110	1	ELD770753	8031453020583	10	8,16

LED PAR30 100-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	95



25.000 H




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10,0	75	E27	3000	940	840	3000	A+	25	1	SLD55 1022	8031453012694	10	18,02
10,0	75	E27	4000	940	840	3000	A+	25	1	SLD55 1023	8031453023744	20	18,02

LED PAR38 100-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	136	121



25.000 H




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10,0	103	E27	3000	1000	900	3400	A+	25	1	SLD56 1022	8031453013295	10	20,67
14,0	120	E27	3000	1400	1260	4000	A+	25	1	SLD56 1422	8031453014285	10	21,20

LED PAR38 100-240V WATERPROOF IP65

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	136	121



25.000 H




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
14,0	120	E27	3000	1300	1170	2800	A+	25	1	SLD561422WPF	8031453017569	4	22,79



LED LINEARLINE 300MM 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	300	30
2	300	30



25.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,0	32	S14D	2700	350	A+	200	1	SLD9005X2	8031453011659	10	14,31
5,0	32	S14S	2700	350	A+	200	2	SLD9105X2	8031453011710	10	14,31



LED LINEARLINE 500MM 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	500	30
2	500	30



25.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	48	S14D	2700	600	A+	200	1	SLD9008X2	8031453011680	10	16,43
8,0	48	S14S	2700	600	A+	200	2	SLD9108X2	8031453011741	10	16,43



LED LINEARLINE 1000MM 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	1000	30




25.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
14,0	77	S14S	2700	1100	A+	200	1	SLD9114X2	8031453015602	1	25,44

WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	206	85




15.000 H



100.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,0	E27	3000	760	A+	360	1	4711789	6435200231840	1	-

WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	143	105




15.000 H



100.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6,0	E27	3000	470	A+	360	1	406505	6435200179487	1	-

WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	119	80



15.000 H




100.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,5	E27	2500	280	A+	360	1	4711766	6435200231109	1	-


LED FROST GOCCIA PER CELLA FRIGORIFERA -40 °C 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	60
2	120	60


25.000 H

100.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,5	40	E27	2800	470	A+	240	1	4711394	6435200192097	10	7,63
9,5	60	E27	4000	810	A+	200	1	4711395	6435200192110	10	8,80
9,5	60	E27	2800	810	A+	240	1	4711503	6435200203779	10	8,80
11,0	75	E27	4000	1055	A+	240	2	4711504	6435200203793	10	9,22


LED GOCCIA ANTIZANZARE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60

- Lampada con funzione color switch 4000K oppure luce gialla antizanzare



25.000 H

40.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8,3	60	E27	4000 GIALLO	806	A+	200	1	ELD1008X3AM	8031453020002	10	9,54


LED GOCCIA PER SAUNA +60 °C 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	60


10.000 H


100.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,5	40	E27	2800	470	A+	240	1	4711528	6435200206367	10	7,31



GOCCIA LED SURGE PROTECTION 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	109	60

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino al 2,5KV



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
11	E27	2700	1055	A+	200	1	SLD1011X2SP	8031453021221	10	5,41
11	E27	4000	1055	A+	200	1	SLD1011X3SP	8031453021238	10	5,41



LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	63



25.000 H




500.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6	E14	4000	420	400	1350	A+	30	1	4713401	6435200235299	10	17,91



LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	115	95



15.000 H




500.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10	E27	4000	800	720	2300	A+	30	1	4711773	6435200231246	10	26,71


LAMPADE E27 LED ALTA POTENZA HID 100-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	181	84
2	208	105



50.000 H

25.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
30,0	E27	4000	3600	A+	360	1	SLD9935X3	8031453020460	1	45,58
36,0	E27	4000	5000	A++	360	2	SLD9950X3	8031453020477	1	61,48


LAMPADE E40 LED ALTA POTENZA HID 100-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	218	105
2	282	126


50.000 H


25.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
36,0	E40	4000	5000	A++	360	1	SLD9950X3E40	8031453020484	1	61,48
75,0	E40	4000	9500	A++	360	2	SLD99100X3E40	8031453020491	1	84,80



LAMPADA 2 IN 1 - E27/E40 120-277V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	196	155

2 BASES
E27 E40



POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
52,0	E27+E40	4000	7500	A++	160	1	SLD9905253	8031453023218	6	148,40

LED AD ALTA EFFICIENZA

La continua ricerca ci ha permesso di realizzare un nuovo design "ottimizzato" che permette l'abbassamento della temperatura dei LED incrementandone così l'efficienza.

UN UNICO PRODOTTO, DUE INSTALLAZIONI

Grazie agli innesti presenti il prodotto può essere installato con configurazione a fascio "up" oppure "down" (ruotato di 180°) in base alle esigenze installative.




2 ATTACCHI IN 1

Tramite l'accessorio in dotazione (incluso) il prodotto può essere utilizzato con un attacco E27 oppure E40.




LAMPADRE LED ALTA POTENZA HID 120-277V
NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	195	75

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino al 4KV



25.000 H

INSTANT
12.500

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
30,0	E27	2000	3200	A+	320	1	SLD9840X2W	8031453024918	1	59,00
30,0	E27	3000	4000	A+	320	1	SLD9840X2	8031453024901	1	59,00
30,0	E27	5000	4000	A+	320	1	SLD9840X1	8031453024925	1	59,00


LAMPADRE LED ALTA POTENZA HID 120-277V
NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	229	90

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino al 4KV


25.000 H


INSTANT
12.500

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
36,0	E27	2000	4200	A+	320	1	SLD9850X2W	8031453024949	1	84,00
36,0	E27	3000	5000	A+	320	1	SLD9850X2	8031453024932	1	84,00
36,0	E27	5000	5000	A+	320	1	SLD9850X1	8031453024956	1	84,00



GOCCIA OPALE A60 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	60
2	120	60



15.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,5	40	E27	2700	470	A+	240	1	ELD1007X2	8031453008505	10	2,65
5,5	40	E27	6500	470	A+	240	1	ELD1007X1	8031453008475	10	2,65
8,0	60	E27	2700	806	A+	240	1	ELD1009X2	8031453009823	10	2,86
8,0	60	E27	4000	806	A+	240	1	ELD1009X3	8031453017057	10	2,86
8,0	60	E27	6500	806	A+	240	1	ELD1009X1	8031453009793	10	2,86
11,5	75	E27	2700	1060	A+	240	2	ELD1012X2	8031453009885	10	3,50
11,5	75	E27	4000	1060	A+	240	2	ELD1012X3	8031453017088	10	3,50
11,5	75	E27	6500	1060	A+	240	2	ELD1012X1	8031453009854	10	3,50
13,7	100	E27	2700	1521	A+	220	2	ELD1015X2	8031453014995	10	4,56
13,7	100	E27	4000	1521	A+	220	2	ELD1015X3	8031453017118	10	4,56
13,7	100	E27	6500	1521	A+	220	2	ELD1015X1	8031453014964	10	4,56
14,5	121	E27	2700	1921	A++	200	2	ELD1016X2	8031453019709	10	12,19
14,5	121	E27	4000	1921	A++	200	2	ELD1016X3	8031453019716	10	12,19
14,5	121	E27	6500	1921	A++	200	2	ELD1016X1	8031453019693	10	12,19



GOCCIA OPALE A67 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	143	67




15.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
19,0	150	E27	2700	2452	A++	200	1	ELD1020X2	8031453018184	10	12,72
19,0	150	E27	4000	2452	A++	200	1	ELD1020X3	8031453018436	10	12,72
19,0	150	E27	6500	2452	A++	200	1	ELD1020X1	8031453018153	10	12,72


GOCCIA OPALE A80 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	155	80



15.000 H

40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
24,5	200	E27	2700	3452	A++	200	1	ELD1025X2	8031453023195	10	29,15
24,5	200	E27	4000	3452	A++	200	1	ELD1025X3	8031453023201	10	29,15
24,5	200	E27	6500	3452	A++	200	1	ELD1025X1	8031453023188	10	29,15


SFERA OPALE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	85	45


15.000 H


40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E14	2700	250	A+	240	1	ELD3003X2	8031453010065	10	2,65
3,0	25	E14	4000	250	A+	240	1	ELD3003X3	8031453017149	10	2,65
3,0	25	E14	6500	250	A+	240	1	ELD3003X1	8031453010034	10	2,65
5,0	40	E14	2700	470	A+	240	1	ELD3006X2	8031453010126	10	2,76
5,0	40	E14	4000	470	A+	240	1	ELD3006X3	8031453017170	10	2,76
5,0	40	E14	6500	470	A+	240	1	ELD3006X1	8031453010096	10	2,76
7,5	60	E14	2700	806	A+	220	2	ELD3010X2	8031453019105	10	4,45
7,5	60	E14	4000	806	A+	220	2	ELD3010X3	8031453019112	10	4,45
7,5	60	E14	6500	806	A+	220	2	ELD3010X1	8031453019099	10	4,45



SFERA OPALE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	74	45
2	84	45



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E27	2700	250	A+	240	1	ELD3103X2	8031453018764	10	2,65
3,0	25	E27	4000	250	A+	240	1	ELD3103X3	8031453018771	10	2,65
3,0	25	E27	6500	250	A+	240	1	ELD3103X1	8031453018757	10	2,65
5,0	40	E27	2700	470	A+	240	1	ELD3106X2	8031453010485	10	2,76
5,0	40	E27	4000	470	A+	240	1	ELD3106X3	8031453017200	10	2,76
5,0	40	E27	6500	470	A+	240	1	ELD3106X1	8031453010454	10	2,76
7,5	60	E27	2700	806	A+	220	2	ELD3110X2	8031453019136	10	4,45
7,5	60	E27	4000	806	A+	220	2	ELD3110X3	8031453019143	10	4,45
7,5	60	E27	6500	806	A+	220	2	ELD3110X1	8031453019129	10	4,45



OLIVA OPALE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	35
2	110	38



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,0	25	E14	2700	250	A+	280	1	ELD2003X2	8031453009946	10	2,65
3,0	25	E14	4000	250	A+	280	1	ELD2003X3	8031453017231	10	2,65
3,0	25	E14	6500	250	A+	280	1	ELD2003X1	8031453009915	10	2,65
5,3	40	E14	2700	470	A+	280	1	ELD2006X2	8031453010003	10	2,76
5,3	40	E14	4000	470	A+	280	1	ELD2006X3	8031453017262	10	2,76
5,3	40	E14	6500	470	A+	280	1	ELD2006X1	8031453009977	10	2,76
7,0	60	E14	2700	806	A++	280	2	ELD2010X2	8031453019075	10	4,45
7,0	60	E14	4000	806	A++	280	2	ELD2010X3	8031453019082	10	4,45
7,0	60	E14	6500	806	A++	280	2	ELD2010X1	8031453019068	10	4,45


GOCCIA OPALE A60 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	109	60
2	110	60



15.000 H

300.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
5,5	40	E27	3000	470	A+	300	1	4711486	6435200203458	10	3,50
9,0	60	E27	3000	806	A+	300	1	4711487	6435200203472	10	3,66
10,5	75	E27	3000	1060	A+	240	2	4711548	6435200214836	10	4,98


SFERA OPALE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	74	45



15.000 H

300.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,5	25	E14	3000	250	A+	300	1	4711482	6435200203373	10	3,07
5,5	40	E14	3000	470	A+	300	1	4711483	6435200203397	10	3,39
3,5	25	E27	3000	250	A+	300	2	4711484	6435200203410	10	3,07
5,5	40	E27	3000	470	A+	300	2	4711485	6435200203434	10	3,39


OLIVA OPALE 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	35


15.000 H


300.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
3,5	25	E14	3000	250	A+	280	1	4711479	6435200203335	10	3,07
5,5	40	E14	3000	470	A+	280	1	4711481	6435200203359	10	3,39




HALONINE CHIARA ENERGY SAVING 230V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 8




DIMENSIONI	A	B
1	42	14



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
18	25	G9	2900	205	D	-	1	JCP18ES	6435200015570	100	2,11
33	40	G9	2900	460	D	-	1	JCP33ES	6435200015563	100	2,11
48	60	G9	2900	740	D	-	1	JCP48ES	6435200015556	100	2,11


BISPINA CHIARA ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 8



DIMENSIONI	A	B
1	31	8
2	41	10




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
16	30	G4	2950	278	B	-	1	JC16G4ES	6435200153562	20	1,59
25	46	GY6,35	2950	500	B	-	2	JC28GY635ES	6435200153579	20	1,70
40	74	GY6,35	2900	903	B	-	2	JC40GY635ES	6435200153586	20	1,70



LINEARI ENERGY SAVING R7S 230V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 8




DIMENSIONI	A	B
1	79	9
2	119	9



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
80	100	R7S	2900	1380	D	-	1	J8079ES	6435200013873	20	2,76
120	150	R7S	2900	2250	D	-	1	J12079ES	6435200013323	20	2,76
80	100	R7S	2900	1380	D	-	2	J80ES	6435200015075	20	2,76
120	150	R7S	2900	2250	D	-	2	J120ES	6435200013835	20	2,76
160	200	R7S	2900	3100	D	-	2	J160ES	6435200013859	20	2,76
230	300	R7S	2900	4900	D	-	2	J230ES	6435200013347	20	2,76
400	500	R7S	2900	8600	D	-	2	J400ES	6435200013361	20	2,76

DICROICA CON VETRO ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 8




DIMENSIONI		A	B
1		46	50



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
16	-	GU5.3	2900	170	148	400	B	36	1	16BABFGES	6435200153616	10	1,38
28	36	GU5.3	2900	355	320	800	B	36	1	28FMWFGES	6435200153623	10	1,38
40	50	GU5.3	2900	600	540	1200	B	36	1	40EXNFGES	6435200153630	20	1,38

DICROICA MR11 ENERGY SAVING 12V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 8



DIMENSIONI		A	B
1		34	35




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
16	-	GU4	2900	165	150	400	B	30	1	16FTDFGES	6435200169761	10	1,38
28	35	GU4	2900	355	320	700	B	30	1	28FTHFGES	6435200169792	10	1,38



LINEARI 230V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 8



DIMENSIONI	A	B
1	191	12




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
1000	-	R7S	2900	22000	D	-	1	J1000	6435200012319	25	3,07



BISPINA CHIARA 12V DIMMERABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 8




DIMENSIONI	A	B
1	31	8



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10	-	G4	2900	100	C	-	1	JC1064	6435200011428	20	1,59


PICCOLA PERA CHIARA 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 2



DIMENSIONI	A	B
1	57	25


1.000 H

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10	-	E14	2700	55	E	-	1	PP05CM	6435200007285	50	2,01


PICCOLA PERA CHIARA PER FORNI 300° 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 2



DIMENSIONI	A	B
1	48	22
2	55	25


1.000 H

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
15	-	E14	2700	80	E	-	1	PP15MFF240	6435200007292	50	2,33
25	-	E14	2700	160	E	-	2	PP25MFF	6435200153425	50	2,33


PICCOLA PERA CHIARA PER FRIGORIFERI 240V

BTL CATEGORIA SCONTO 2



DIMENSIONI	A	B
1	58	26


1.000 H

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
15	-	E14	2700	100	E	-	1	PP15MFR240	6435200007308	50	2,33



GOCCIA PESCA 27V

BTL CATEGORIA SCONTO 2



DIMENSIONI	A	B
1	233	110

- Lampada ad incandescenza a forma di goccia specifica per pesca.
- In apparecchi appositamente attrezzati aumenta notevolmente la cattura del pesce grazie all'elevato flusso luminoso.




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
500	-	E40	2700	8200	A+	-	1	650024	8421389675108	20	43,46



SPOT RAGGI INFRAROSSI 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 2




DIMENSIONI	A	B
1	175	125



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
150	-	E27	IR	-	A+	-	1	RI150	-	10	27,03
250	-	E27	IR	-	A+	-	1	RI250	-	10	29,15


TRIFOSFORO ALTA EFFICIENZA LUMINOSA T5 Ø 16 MM 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	549	16
2	849	16
3	1149	16
4	1449	16

- Lampada fluorescente lineare trifosforo.
- Sistema EQ/HE alta efficienza-durata fino a 24.000 h.
- Funzionamento con alimentatore elettronico.

24.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
14 W/865	-	G5	6500	1100	A+	-	1	L14865	-	30	5,83
14 W/840	-	G5	4000	1200	A+	-	1	L14840	-	30	5,83
14 W/830	-	G5	3000	1200	A+	-	1	L14830	-	30	5,83
21 W/865	-	G5	6500	1750	A+	-	2	L21865	-	30	7,42
21 W/840	-	G5	4000	1900	A+	-	2	L21840	-	30	7,42
21 W/830	-	G5	3000	1900	A+	-	2	L21830	-	30	7,42
28 W/865	-	G5	6500	2400	A+	-	3	L28865	-	30	7,42
28 W/840	-	G5	4000	2600	A+	-	3	L28840	-	30	7,42
28 W/830	-	G5	3000	2600	A+	-	3	L28830	-	30	7,42
35 W/865	-	G5	6500	3050	A+	-	4	L35865	-	30	7,95
35 W/840	-	G5	4000	3300	A+	-	4	L35840	-	30	7,95
35 W/830	-	G5	3000	3300	A+	-	4	L35830	-	30	7,95



TRIFOSFORO ALTA EMISSIONE LUMINOSA T5 Ø 16MM 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	549	16
2	849	16
3	1149	16
4	1449	16

- Lampada fluorescente lineare Trifosforo.
- Sistema HQ/HO alta emissione luminosa - durata fino a 24.000 h.
- Funzionamento con alimentatore elettronico.

24.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
24 W/865	-	G5	6500	1600	A+	-	1	L24865	-	30	5,83
24 W/840	-	G5	4000	1750	A+	-	1	L24840	-	30	5,83
24 W/830	-	G5	3000	1750	A+	-	1	L24830	-	30	5,83
39 W/840	-	G5	4000	3100	A+	-	2	L39840	-	30	7,42
39 W/830	-	G5	3000	3100	A+	-	2	L39830	-	30	7,42
49 W/865	-	G5	6500	3900	A+	-	4	L49865	-	30	7,95
49 W/840	-	G5	4000	4300	A+	-	4	L49840	-	30	7,95
49 W/830	-	G5	3000	4300	A+	-	4	L49830	-	30	7,95
54 W/865	-	G5	6500	4100	A+	-	3	L54865	-	30	7,42
54 W/840	-	G5	4000	4450	A+	-	3	L54840	-	30	7,42
54 W/830	-	G5	3000	4450	A+	-	3	L54830	-	30	7,42
80 W/840	-	G5	4000	6150	A+	-	4	L80840	-	30	7,95
80 W/830	-	G5	3000	6150	A+	-	4	L80830	-	30	7,95



TRIFOSFORO SHORT T5 Ø 16MM 220V

BTL CATEGORIA SCONTO 3




DIMENSIONI	A	B
1	212	16
2	288	16
3	517	16

12.000 H

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
6	-	G5	6000	240	A+	-	1	L61TA	6435200171214	25	3,18
6	-	G5	4000	320	A+	-	1	L62TA	6435200171238	25	3,18
8	-	G5	6000	400	A+	-	2	L81TA	6435200171252	25	3,29
8	-	G5	4000	440	A+	-	2	L82TA	6435200171276	25	3,29
13	-	G5	6000	950	A+	-	3	L131TA	6435200171290	25	3,39
13	-	G5	4000	980	A+	-	3	L132TA	6435200171313	25	3,39


TRIFOSFORO T8 Ø 26MM 230V

CATEGORIA SCONTO 3



DIMENSIONI	A	B
1	438	26
2	590	26
3	895	26
4	1200	26
5	1500	26


- Lampada fluorescente lineare trifosforo.
- Tubi speciali da 38W disponibili su richiesta.
- Funzionamento con alimentatore elettronico o reattore magnetico.

20.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
15	-	G13	6500	945	A	-	1	L151TA	6435200171139	25	3,50
15	-	G13	4000	900	A	-	1	L152TA	6435200171153	25	3,50
18	-	G13	6500	1300	A	-	2	L181T	-	25	3,90
18	-	G13	4000	1350	A	-	2	L182T	-	25	3,90
30	-	G13	6500	2230	A	-	3	L301TA	6435200171177	25	3,60
30	-	G13	4000	2400	A	-	3	L302TA	6435200171191	25	3,60
36	-	G13	6500	3250	A	-	4	L361T	-	25	3,90
36	-	G13	4000	3350	A	-	4	L362T	-	25	3,90
58	-	G13	6500	5000	A	-	5	L581T	-	25	4,90
58	-	G13	4000	5200	A	-	5	L582T	-	25	4,90

CIRCOLARI TRIFOSFORO T9 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 9



DIMENSIONI	A	B
1	30	210
2	30	305
3	30	406


20.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
22 W/865	-	G10Q	6500	1200	A	-	1	LR221T	6435200014580	12	9,99
22 W/842	-	G10Q	4200	1350	A	-	1	LR222T	6435200014597	12	9,99
32 W/865	-	G10Q	6500	2000	A	-	2	LR321T	6435200014610	12	11,99
32 W/842	-	G10Q	4200	2300	A	-	2	LR322T	6435200014627	12	11,99
40 W/865	-	G10Q	6500	2800	A	-	3	LR401T	6435200014641	12	16,99
40 W/842	-	G10Q	4200	3200	A	-	3	LR402T	6435200014658	12	16,99




AL LONGLIFE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	136,5	27
2	167	27
3	237	27


- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 2 pin con starter incorporato.
- Alimentatore convenzionale RA = 1B.


10.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
7	-	G23	4000	400	-	1	AL72	-	10	5,09
7	-	G23	2700	425	-	1	AL727	-	10	5,09
9	-	G23	4000	600	-	2	AL92	-	10	5,09
9	-	G23	2700	600	-	2	AL927	-	10	5,09
11	-	G23	4000	900	-	3	AL112	-	10	5,09
11	-	G23	2700	900	-	3	AL1127	-	10	5,09


ALC LONGLIFE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	108	21,5
2	139	21,5
3	154	27
4	169,5	27

- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 2 pin con starter incorporato.
- Alimentatore convenzionale RA = 1B.



12.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
10	-	G24D-1	4000	600	-	1	ALC102	-	10	6,25
13	-	G24D-1	4000	900	-	2	ALC132	-	10	6,25
18	-	G24D-2	4000	1200	-	3	ALC182	-	10	6,25
18	-	G24D-2	2700	1200	-	3	ALC1827	-	10	6,25
18	-	G24D-2	3000	1200	-	3	ALC183	-	10	6,25
26	-	G24D-3	4000	1800	-	4	ALC262	-	10	6,25
26	-	G24D-3	3000	1800	-	4	ALC263	-	10	6,25



ALL LONGLIFE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	225	40
2	320	40
3	415	40
4	532	40

- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 4 pin - RA = 1B.
- Alimentatore convenzionale o elettronico.




10.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
18	-	2611	4000	1250	-	1	ALL182	-	10	7,95
18	-	2611	3000	1250	-	1	ALL183	-	10	7,95
24	-	2611	4000	1800	-	2	ALL242	-	10	7,84
24	-	2611	3000	1800	-	2	ALL243	-	10	7,84
36	-	2611	4000	2900	-	3	ALL362	-	10	7,84
36	-	2611	3000	2900	-	3	ALL363	-	10	7,84
55	-	2611	4000	4600	-	4	ALL552	-	10	10,49
55	-	2611	3000	4800	-	4	ALL553	-	10	10,49



ALDE LONGLIFE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	125,5	35
2	146,5	35
3	162	35

- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 4 pin.
- Alimentatore elettronico.




20.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
13	-	G24Q-1	4000	900	-	1	ALDE13840	-	10	6,25
18	-	G24Q-2	4000	1200	-	2	ALDE18840	-	10	6,25
18	-	G24Q-2	2700	1200	-	2	ALDE18827	-	10	6,25
26	-	G24Q-3	4000	1800	-	3	ALDE26840	-	10	6,25


ALSE LONGLIFE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	151	27
2	222	27


- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 4 pin.
- Alimentatore elettronico.


15.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9	-	267	4000	600	-	1	ALSE9840	-	10	4,88
9	-	267	2700	600	-	1	ALSE9827	-	10	4,88
11	-	267	4000	900	-	2	ALSE11840	-	10	4,88
11	-	267	2700	900	-	2	ALSE11827	-	10	4,88


ALTE LONGLIFE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 10




DIMENSIONI	A	B
1	120.7	49
2	133.2	49
3	141.2	49
4	163.2	49

- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 4 pin.
- Alimentatore elettronico.



20.000 H

POTENZA COLORE	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
18	-	6X24Q-2	3000	1200	-	1	ALTE18830	-	10	9,96
26	-	6X24Q-3	4000	1800	-	2	ALTE26840	-	10	10,18
26	-	6X24Q-3	3000	1800	-	2	ALTE26830	-	10	10,18
32	-	6X24Q-3	3000	2400	-	3	ALTE32830	-	10	10,18
42	-	6X24Q-4	4000	3200	-	4	ALTE42840	-	10	11,24
42	-	6X24Q-4	3000	3200	-	4	ALTE42830	-	10	11,24



2C LONGLIFE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 10



DIMENSIONI	A	B
1	133	135
2	199	199

- Lampada fluorescente compatta non integrata.
- 2/4 pin.
- Alimentatore elettronico e ferromagnetico.



10.000 H


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
16	-	GR8-2PIN	6500	1050	-	1	16CLUB	6435200206244	10	5,78
16	-	GR10-4PIN	6500	1050	-	1	1614P	6435200206145	10	5,78
16	-	GR8-2PIN	2700	1050	-	1	16272P	6435200206206	10	5,78
16	-	GR8-2PIN	3000	1050	-	1	4913916	6435200009074	10	5,78
16	-	GR10-4PIN	2700	1050	-	1	16274P	6435200206169	10	5,78
16	-	GR10-4PIN	3000	1050	-	1	4914016	6435200009081	10	5,78
16	-	GR8-2PIN	3500	1050	-	1	16352P	6435200206220	10	5,78
16	-	GR10-4PIN	3500	1050	-	1	16354P	6435200206183	10	5,78
28	-	GR10-4PIN	6500	2250	-	2	2814P	6435200206268	10	7,95
28	-	GR10-4PIN	2700	2250	-	2	28274P	6435200206282	10	7,95
28	-	GR10-4PIN	3000	2250	-	2	4914028	6435200009098	10	7,95
28	-	GR10-4PIN	3500	2050	-	2	28354P	6435200206305	10	7,95

- Le lampade 2C da 16 Watt con base GR8 2 pin sono adatte al ricambio delle lampade esaurite sugli apparecchi d'illuminazione senza starter.
- Le lampade 2C da 16 Watt e 28 Watt con base GR10 4 pin sono adatte al ricambio delle lampade esaurite sugli apparecchi d'illuminazione con starter.




NCK-G CERAMIC 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	90	15
2	90	20


- Lampada a ioduri metallici con tecnologia ceramica.
- Resa cromatica >90 per le 942 e >80 per le 830.
- Durata di vita migliorata rispetto ad una tradizionale lampada ad ioduri.

MHC 15.000 H

POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
35 W/942	G12	-	4200	3500	A+	1	NCKG35NW	-	25	41,00
35 W/830	G12	-	3000	3500	A+	1	NCKG35WW	-	25	41,00
70 W/942	G12	-	4200	6700	A	2	NCKG70NW	-	25	41,00
70 W/830	G12	-	3000	6700	A	2	NCKG70WW	-	25	41,00
150 W/942	G12	-	4200	14000	A	2	NCKG150NW	-	25	41,00
150 W/830	G12	-	3000	14000	A	2	NCKG150WW	-	25	41,00


NCK-TC CERAMIC 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	85	14,5


MHC 15.000 H

POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
35 W/942	G8.5	-	4200	3500	A+	1	NCKTC35NW	-	25	42,00
35 W/830	G8.5	-	3000	3500	A+	1	NCKTC35WW	-	25	42,00
70 W/942	G8.5	-	4200	6700	A	1	NCKTC70NW	-	25	42,00
70 W/830	G8.5	-	3000	6700	A	1	NCKTC70WW	-	25	42,00



NACHROMA DOPIO ATTACCO 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	19	115
2	22	132

- Lampada a ioduri metallici biattacco al quarzo.
- Adatta per reattore ai vapori di sodio
- ad alta pressione (RENA).
- Necessita di accenditore per lampade a ioduri metallici.

MH


10.000 H

POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
70	RX7S	1,00	5200	5000	-	1	NCDE70DW	-	10	28,00
70	RX7S	1,00	4200	8000	-	1	NCDE70NW	-	10	28,00
70	RX7S	1,00	3200	6500	-	1	NCDE70WW	-	10	28,00
150	RX7S-24	1,85	5200	9500	-	2	NCDE150DW	-	10	28,00
150	RX7S-24	1,85	4200	13000	-	2	NCDE150NW	-	10	28,00
150	RX7S-24	1,85	3200	15000	-	2	NCDE150WW	-	10	28,00



NACHROMA ELLISSOIALE DIFFONDENTE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 7



DIMENSIONI	A	B
1	156	75
2	156	70
3	186	75
4	227	90

- Lampada al sodio ad alta pressione ellissoidale con bulbo diffondente.
- Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
- Necessita di accenditore ad esclusione di NAE70SI

 MH **15.000 H**


POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
70*	E27	-	2500	5600	-	1	NAE70SI	-	12	34,00
70	E27	-	2500	6100	-	2	NAES70	-	12	29,00
100	E40	-	2500	9500	-	3	NAES100	-	12	30,00
150	E40	-	2500	16700	-	4	NAES150	-	12	32,00

* Lampada disponibile su ordinazione



NATRALOX SUPER TUBOLARE TRASPARENTE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 7





DIMENSIONI	A	B
1	156	38
2	211	46

- Lampada al sodio ad alta pressione tubolare con bulbo trasparente.
- Adatta per reattore ai vapori di sodio ad alta pressione (RENA).
- Necessita di accenditore.

 HPS **15.000 H**

POTENZA WATT	BASE	AMPERE	KELVIN	LUMEN LM	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
70	E27	-	2500	6500	-	1	NATS70	-	12	30,00
100	E40	-	2500	10000	-	2	NATS100	-	12	31,00
150	E40	-	2500	17500	-	2	NATS150	-	12	31,00

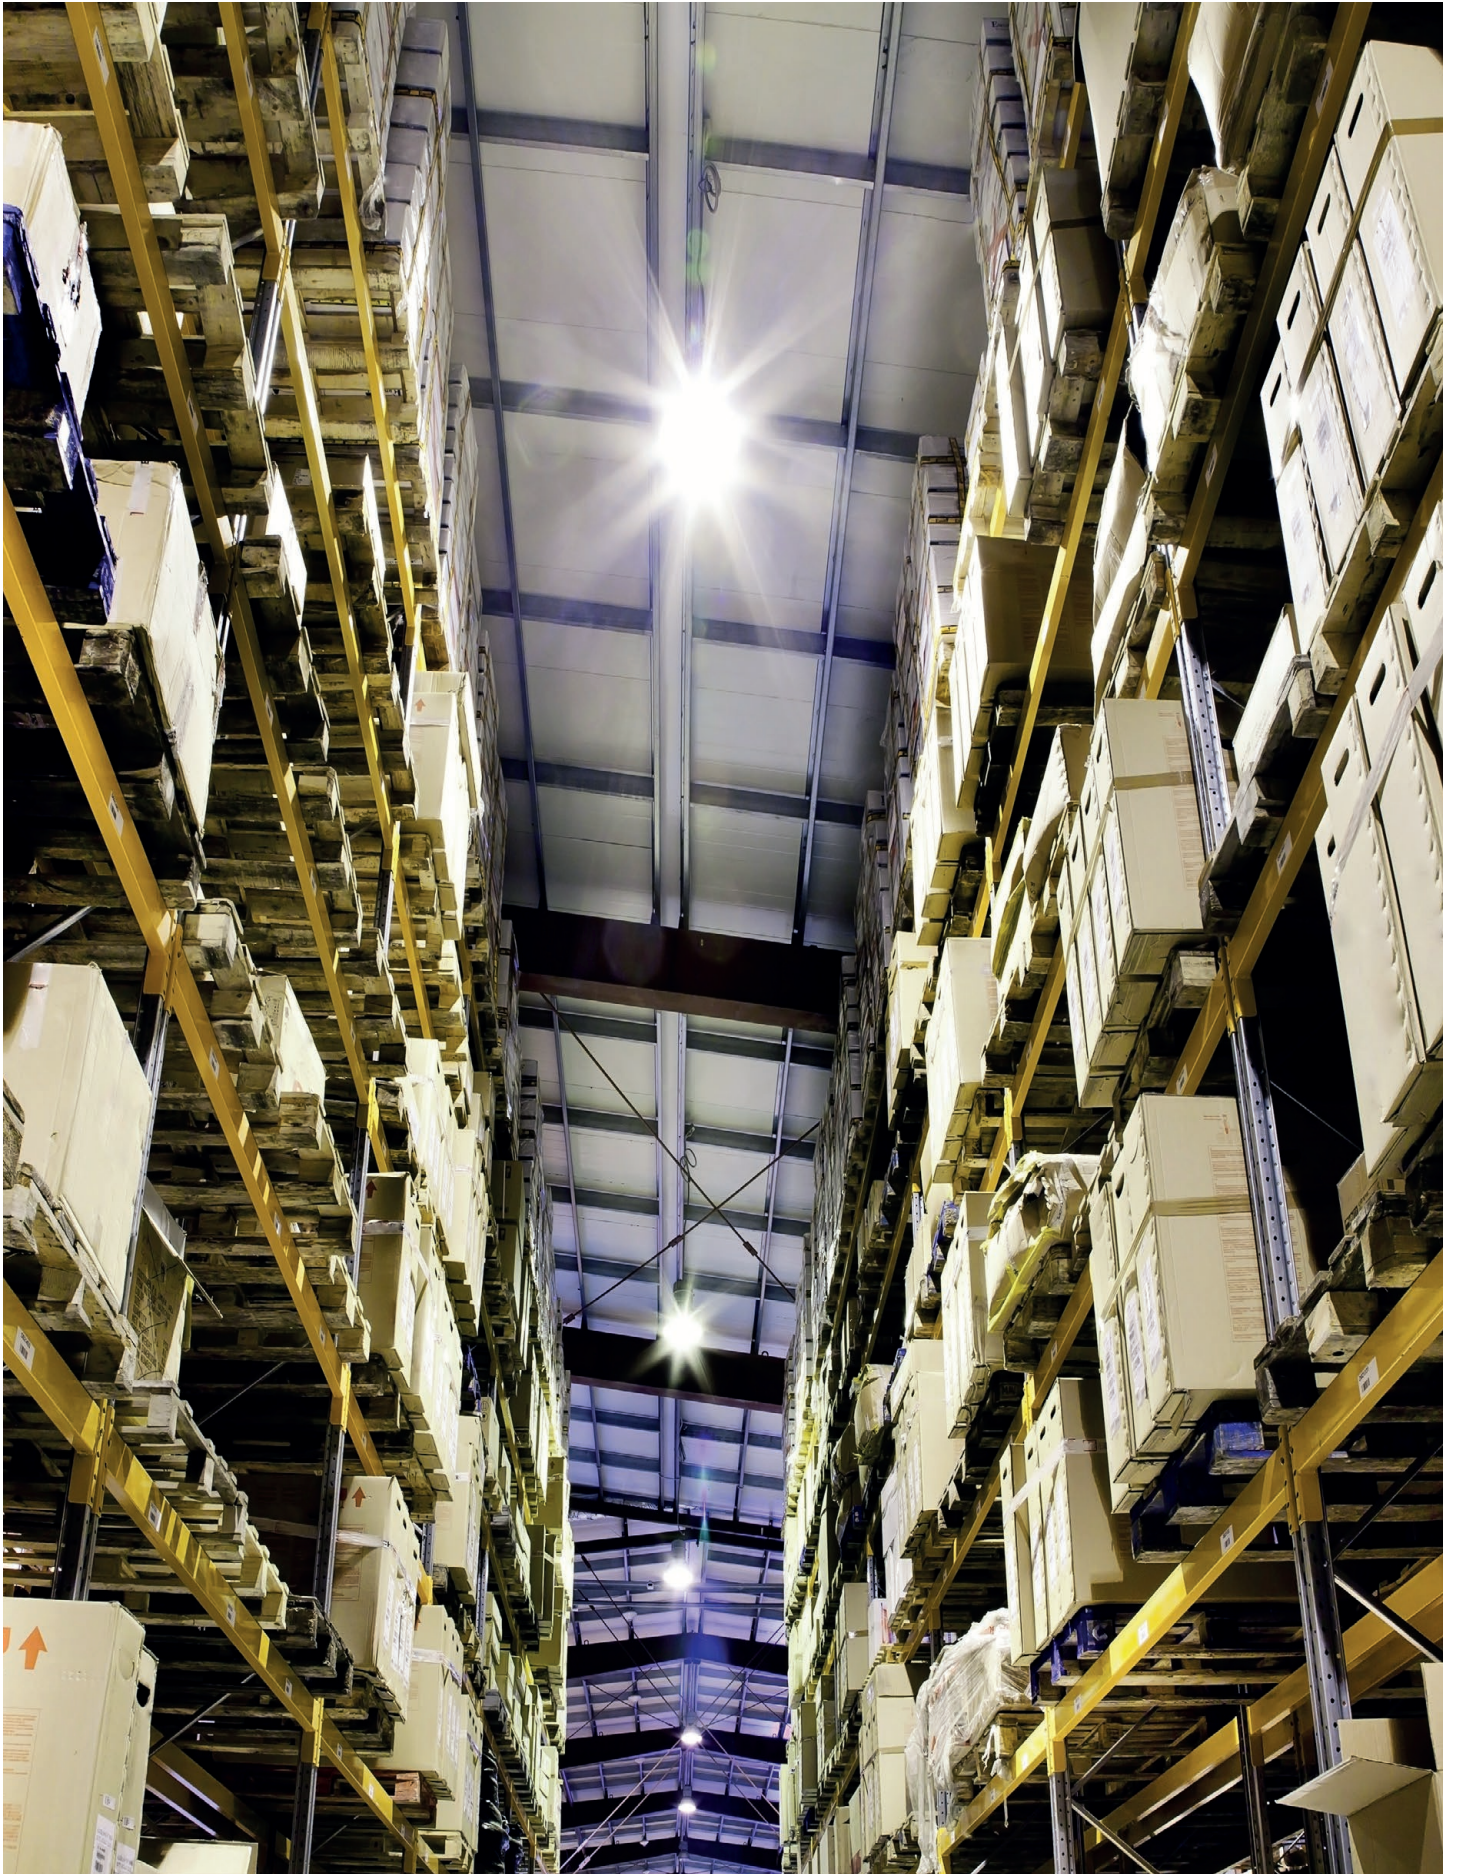



STARTER NORMALI

BTL CATEGORIA SCONTO 17

	TIPO	ALIMENTAZIONE	CODICE	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 4W A 20W (26-38 MM) CIRCOLARI DA 22W.	ST20	230 V - 50/60 HZ	ST20	25	0,48
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI DA 4W A 65W (26-38 MM) CIRCOLARI DA 22W A 40W.	ST65	230 V - 50/60 HZ	ST65	25	0,48

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI T8

BTL CATEGORIA SCONTO 17




	TIPO	ALIMENTAZIONE	CODICE	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1X18 W	REL - 18	220-240 V 50/60 HZ	REL18	1	33,39
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2X18W	REL - 18P2	220-240 V 50/60 HZ	REL18P2	1	37,52
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1X36W	REL - 36	220-240 V 50/60 HZ	REL36	1	33,39
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2X36W	REL - 36P2	220-240 V 50/60 HZ	REL36P2	1	37,52
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1X58W	REL - 58	220-240 V 50/60 HZ	REL58	1	33,39
PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2X58W	REL - 58P2	220-240 V 50/60 HZ	REL58P2	1	37,52

ALIMENTATORI ELETTRONICI PER LAMPADE FLUORESCENTI T5

BTL CATEGORIA SCONTO 17



	TIPO	ALIMENTAZIONE	CODICE	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
MULTIPOTENZA PER LAMPADE FLUORESCENTI HIGH EFFICIENCY 1X14/21/28/35W.	REL - M	220 -240 V 50/60 HZ	REL35M	1	33,39
MULTIPOTENZA PER COPPIA DI LAMPADE FLUORESCENTI HIGH EFFICIENCY 2X14/21/28/35W.	REL - M2	220 -240 V 50/60 HZ	REL35M2	1	37,52



ACCENDITORI UNIVERSALI PER LAMPADE A SCARICA

BTL CATEGORIA SCONTO 17

	TIPO	ALIMENTAZIONE	CODICE	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
ACCENDITORE LAMPADE PER SODIO DA 70 A 400 W, PER IODURI METALLICI DA 35 A 400 W, 3 FILI,	I6051	220/230 V - 50/60 HZ	I6051	1	18,23



LUCE NOTTURNA POWER LED 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore ON/OFF
- Temperatura di colore: 2900K
- 1W – 14lm non intercambiabile


	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
	LED20	6435200173836	5	8,00



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Temperatura di colore: 2900K
- 1W – 14lm non intercambiabile


	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
	LED21	6435200173843	5	8,20



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE CON SENSORE DI MOVIMENTO 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Sensore di movimento, si accende solo quando rileva il passaggio
- Temperatura di colore: 3000K
- 1,8W – 15lm non intercambiabile

	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
	LED23	6435200174949	6	26,00



LUCE NOTTURNA POWER LED CREPUSCOLARE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa a basso consumo energetico e lunga durata
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Temperatura di colore: 3000K
- 0,4W - 1,5lm non intercambiabile

CODICE

EAN

IMBALLO

€ IVA
ESCLUSA

LED24

6435200174956

6

8,50



LUCE NOTTURNA NEVADA POWER LED CREPUSCOLARE 230V

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Luce notturna da presa
- Interruttore automatico crepuscolare, si accende la sera e si spegne al mattino
- Temperatura di colore: 2900K
- 1W - 14lm non intercambiabile

CODICE

EAN

IMBALLO

€ IVA
ESCLUSA

4116494

6435200216267

5

8,50



LAMPADA DA ARMADIO CABINET CON SENSORE DI MOVIMENTO

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Lampada da armadio in policarbonato ABS con sensore di movimento PIR
- Interruttore ON/OFF
- Dimensioni: larghezza 300mm, lunghezza 45mm
- Temperatura di colore 3000K
- 1,2W - 80lm - 6 LED non intercambiabile
- Batterie: 4 x AA 1,5V (non incluse)

CODICE
EAN
IMBALLO
**€ IVA
ESCLUSA**
8710464
6435200213563
5
22,40

STRIP LED DA ARMADIO CON SENSORE DI MOVIMENTO

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Striscia LED da armadio con sensore PIR di movimento
- Accensione automatica e spegnimento dopo 20-25 secondi + On/Off
- Portata sensore 3-5 metri con angolo di 120°
- Adesivi 3M per fissaggio inclusi
- lunghezza 1 mt - 29 SMD LED non sostituibili
- 200lm
- 4 x AAA
- Pacco batterie misure 140 x 27 x 15mm

CODICE
EAN
IMBALLO
**€ IVA
ESCLUSA**
9630007
6435200274403
1
16,90


LAMPADA DA ARMADIO CON INTERRUTTORE ON/OFF

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- 2 x 3W COB LED - 200lm
- 2 livelli di intensità 100% e Low
- 3 x AAA
- Corpo in plastica
- Installabile tramite magnete o velcro inclusi


CODICE
EAN
IMBALLO
**€ IVA
ESCLUSA**
9630014
6435200274717
1
10,10



LED BICYCLE FRONT LIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada frontale per bici
- Montaggio a sgancio rapido universale
- Interruttore ON/OFF
- Tre livelli di luminosità: 100%,30%, lampeggiante
- Modalità 6 LED (safety light) premendo il pulsante ON per 3 secondi
- 3W - 150lm
- Batterie: AAA (non include)

	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
	8710462	6435200213525	6	8,60



LED BICYCLE FRONT LIGHT POWER LED

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada frontale per bici
- Montaggio a sgancio rapido universale
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento
- 5W - 250lm
- Batterie: 3XAAA (non include)

	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
	8710484	6435200218872	6	18,00



LED BICYCLE FRONT LIGHT CON CARICA USB

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada frontale per bici con ricarica USB
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento
- 3W - 300lm

	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
	8710487	6435200218902	6	33,60



LED BICYCLE LIGHT SET CON RICARICA USB

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Kit luce anteriore + posteriore multiuso per biciclette
- Luce frontale 5 W CREE LED, 300 lm - 3 step di regolazione 100/50/30% + intermittente
- Luce posteriore COB LED - 2 step di regolazione 100/60% + intermittente
- Tempo di ricarica: luce frontale 3.5 h, posteriore 2 h.
- Durata luce frontale: 100% 3.5 h, 50% 5.5 h, 30%, 6.5 h, flash 50% 6.5 h.
- Luce posteriore: 100 % 4 h, 60 % 6 h, flash 100 % 8.5 h.
- Ricaricabile tramite USB

	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
	9630004	6435200270498	1	47,50



LED BYCICLE REAR RED LIGHT

CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente
- 5 LED
- Batterie: 2xAAA (non include)

CODICE

EAN

IMBALLO

 € IVA
 ESCLUSA

8710465

6435200213587

6

3,70



LED BICYCLE REAR RED LIGHT TARO

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Lampada posteriore per bici. Montaggio a sgancio rapido universale
- Interruttore ON/OFF con due modalità di funzionamento: fissa ed intermittente
- 5 LED
- Batterie: 2xAAA (non include)

CODICE

EAN

IMBALLO

 € IVA
 ESCLUSA

9630006

6435200274120

1

8,00



FASCIA RUNNING WHITE

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Fascia luminosa di sicurezza bianca
- Pulsante ON/OFF con 2 modalità funzionamento: fissa, flash
- Batterie: 2xCR2032 (include)

CODICE

EAN

IMBALLO

 € IVA
 ESCLUSA

8710499

6435200229472

6

6,60



AIRAM HEADLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Lampada headlight con inclinazione regolabile
- Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 50% - luce rossa al 100% e modalità SOS
- Durata fino a 30.000h
- 1W - 80lm., non intercambiabile
- Batterie 3XLR03 (non incluse)



CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED25	6435200191328	6	9,10

AIRAM POWER HEADLIGHT

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Lampada headlight con inclinazione regolabile
- Funzioni: luce bianca al 100% - luce bianca al 40% - luce rossa al 100% e luce rossa intermittente
- Durata fino a 30.000h
- 3W - 200lm CREE led, non intercambiabile
- Batterie: 3XLR03 (non incluse)



CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED26	6435200204301	6	17,50



LANTERNA DA CAMPEGGIO

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Lanterna a led da campeggio portatile con maniglie in gomma per trasporto e attacco da sospensione
- Funzioni: 3 livelli di luminosità 100%,50%,25% - led rosso fisso o SOS
- Indicatore di carica della batteria
- Tempo d'esercizio: c.a. 20h
- Protezione: IP44
- Batterie: 3 x LR20/D (non incluse)

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710449	6435200205292	4	27,00



MAX 250 TORCIA LED FLASHLIGHT 250LM

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Torcia portatile in alluminio
- Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
- 250lm
- Batterie: 2xAA
- Diametro 29 x lunghezza 170mm

CODICE

EAN

IMBALLO

€ IVA
ESCLUSA



9630009

6435200272928

1

20,30

MAX 500 TORCIA LED FLASHLIGHT 500LM

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Torcia portatile in alluminio
- Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
- 250lm
- Batterie: 4xAAA
- Diametro 39 x lunghezza 175mm

CODICE

EAN

IMBALLO

€ IVA
ESCLUSA



9630010

6435200272935

1

28,00



MAX 800 TORCIA LED FLASHLIGHT 800LM RICARICA USB

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Torcia portatile in alluminio
- Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
- 800lm
- Batteria ricaricabile tramite porta USB
- Ricarica: 2h
- Diametro 34 x lunghezza 155mm

CODICE

EAN

IMBALLO

€ IVA
ESCLUSA



9630011

6435200272942

1

48,50



MAX 1000 TORCIA LED FLASHLIGHT 1000LM RICARICA USB

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Torcia portatile in alluminio
- Funzioni: 2 livelli di luminosità con funzione zoom
- 1000lm
- Batteria ricaricabile tramite porta USB
- Ricarica: 4-5h
- Diametro 39 x lunghezza 233mm

CODICE

EAN

IMBALLO

€ IVA
ESCLUSA



9630012

6435200272959

1

62,50



EXPO DEX TORCE LED PORTACHIAVI 12 PZ

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Portachivi in alluminio colore blu o rosa.
- LED 20lm
- Diametro 17mm lunghezza 66mm
- 4 x LR44

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630003	6435200271174	1	62,00



CLIPPY SAFETY LIGHT LED 2 X CR2032

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Portachivi con LED 2W - 40lm
- Ideale per carrozzine, borse, bastoni o guinzagli per i cani.
- 2 x CR2032 incluse
- Corpo in plastica
- Colori blu, rosso, verde o trasparente.
- Con espositore da 12 pezzi



CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710503	6435200236869	1	73,00



EXPO TORCE LED COLORI VARI 12 PEZZI

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Torcia in alluminio con impugnatura in gomma
- Cinturino di sicurezza
- 1W - 80lm
- 12 torce (4 rosse - 4 verdi - 4 blu)
- Batterie: 3xAAA (non incluse)

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710490	6435200227737	1	105,00



EXPO WORKLIGHT LED COLORI VARI 9 PEZZI

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada da lavoro con staffa magnetica orientabile fino a 180°
- Funzioni: modalità torcia o modalità lanterna
- Composizione: 9 torce (3 rosse - 3 nere - 3 blu)
- Corpo in gomma antisdrucciolo e con gancio per sospensione
- 3W - 250lm
- Batterie: 3xAAA (incluse)

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
8710478	6435200218827	1	155,00



TORCIA LAVORO MINI LED

NEW

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Lampada compatta portatile, con interruttore per cambio luce tra 20lm o 230lm
- Facilmente installabile tramite gancio retraibile, piedistallo integrato o il magnete incorporato
- Rivestimento antiscivolo
- 3W COB LED 230lm + 3 SMD 20lm
- 3 x LR03/AAA
- Durata batteria 3-4 ore per set di batterie
- Dimensioni 61x32mm

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
9630001	6435200267603	1	8,80



EXPO TORCE GUMLIGHT SHOT LED COLORI VARI 12 PEZZI

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Pulsante antiurto ed impermeabile
- Cintura di sicurezza
- Illuminazione COB
- 12 torce (3 rosse - 3 nere - 3 arancio - 3 blu)
- Corpo in gomma antisdrucciolo
- Batterie 3XAAA incluse

CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LED13ZKIT	8031453021450	1/2/8	45,50



GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Pulsante antiurto ed impermeabile
- Cintura di sicurezza
- Illuminazione COB
- Corpo in gomma antidrucciolo
- Batterie 3XAAA incluse

	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
BLISTER	LED 13ZN	8031453021467	1/20	4,20
BLISTER	LED 13ZR	8031453021474	1/20	4,20



GUMLIGHT TORCIA PORTATILE A LED - BICYCLE

BTL CATEGORIA SCONTO 16

- Pulsante antiurto ed impermeabile
- Cintura di sicurezza
- Illuminazione COB
- Corpo in gomma antidrucciolo
- Batterie 3XAAA incluse

	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
BLISTER	LED13ZNS	8031453021481	1/10	5,80

FLASHLIGHT TORCIA PORTATILE A LED RICARICABILE

BTL CATEGORIA SCONTO 16



- Corpo in robusto materiale antiurto colore giallo/nero.
- Interruttore: 1 click 100% di luce / 2 click 50% di luce / 3 click off
- Super bright LED 1x5W
- Durata batteria 5 ore alla massima intensità e 20 ore alla minima intensità.
- Batteria ricaricabile 4V 4Ah
- Dimensioni: 226x126x148 mm.
- Cinghia tracolla inclusa.
- Pratico cavo di ricarica integrato.

	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
	LED16	8031453024345	6	31,00




EVOLUTION + ALKALINE

BTL CATEGORIA SCONTO 15



TIPO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
AAA	MINISTILO EVOLUTION PLUS 1,5 V	BLISTER 4PZ	LR03	6435200194725	10/80	1,90
AA	STILO EVOLUTION PLUS 1,5 V	BLISTER 4PZ	LR6	6435200194749	10/80	1,90
9V	EVOLUTION 9 V	BLISTER 1PZ	6LR61	6435200194763	10/200	2,60


SUPER ALKALINE MULTIPACK
AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 15



TIPO	DESCRIZIONE	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
AAA	MINISTILO SUPER AALKALINE PLUS 1,5 V	BLISTER 10PZ	LR03/10	6435200275622	10/120	3,95
AA	STILO SUPER ALKALINE 1,5 V	BLISTER 10PZ	LR6/10	6435200275585	12/72	4,20
C	SUPER ALKALINE 1/2 TORCIA	BLISTER 2PZ	LR14/2	6435200192431	10/80	3,80
D	SUPER ALKALINE TORCIA	BLISTER 2PZ	LR20/2	6435200192455	10/80	4,65
6LR61	SUPER ALKALINE 9V	BLISTER 2PZ	6LR61/2	6435200192479	10/100	4,50


ALKALINE

BTL CATEGORIA SCONTO 15

Piatte per apparecchi fotografici e calcolatori

TIPO	VOLT	DIAMETRO MM	ALTEZZA MM	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
LR44/A76	1,5	11,56	5,41	BLISTER 1PZ	LR44	6435200138071	10	0,38

Piatte per apparecchi fotografici e calcolatori

TIPO	VOLT	DIAMETRO MM	ALTEZZA MM	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
E23A	12,00	10,00	28,00	BLISTER 1PZ	E23A	6435200138194	10	1,03

Tipo stilo per apparecchi fotografici e calcolatori



LITHIUM

BTL CATEGORIA SCONTO 15



TIPO	VOLT	DIAMETRO MM	ALTEZZA MM	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
CR2016	3,00	20,00	1,60	BLISTER 1PZ	CR2016	6435200138101	10	0,55
CR2025	3,00	20,00	2,50	BLISTER 1PZ	CR2025	6435200138132	10	0,69
CR2032	3,00	20,00	3,20	BLISTER 1PZ	CR2032	6435200138163	10	0,69
CR2450	3,00	24,50	5,00	BLISTER 1PZ	CR2450	6435200230843	10	1,04
CR123A	3,00	16,89	34,00	BLISTER 1PZ	CR123A	6435200138255	10	4,70
CR1220	3,00	12,50	2,00	BLISTER 1PZ	CR1220	6435200230768	10	1,00
CR1616	3,00	16,00	1,60	BLISTER 1PZ	CR1616	6435200230782	10	1,00
CR1620	3,00	16,00	2,00	BLISTER 1PZ	CR1620	6435200230805	10	1,00
CR2430	3,00	24,50	3,00	BLISTER 1PZ	CR2430	6435200230829	10	1,50



PER APPARECCHI ACUSTICI

BTL CATEGORIA SCONTO 15



TIPO	VOLT	DIAMETRO MM	ALTEZZA MM	CONFEZIONE	CODICE	EAN	IMBALLO	€ IVA ESCLUSA
ZA10/PR70	1,40	6,00	4,00	BLISTER 6PZ	ZA10	4891199005145	10	16,00
ZA13/PR48	1,40	7,80	5,20	BLISTER 6PZ	ZA13	6435200237491	10	11,00
ZA312/PR41	1,40	7,80	3,45	BLISTER 6PZ	ZA312	6435200237514	10	11,00
ZA675/PR44	1,40	11,4	5,30	BLISTER 6PZ	ZA675	6435200237538	10	11,00

FLUSSO LUMINOSO

220
l u m e n

La quantità totale di luce emessa, o flusso luminoso, si misura in lumen (lm). Il numero di lumen emessi è il parametro fondamentale che permette al consumatore di scegliere una lampada in funzione del suo impiego.

INTENSITÀ MASSIMA

1100 cd

Nelle lampade con emissione direzionale, oltre alla quantità totale di luce emessa (lumen), viene anche indicata l'intensità massima espressa in candele (cd).

AMPIEZZA FASCIO LUMINOSO

160°

Nelle lampade con emissione direzionale è indicata l'ampiezza del fascio luminoso espressa in gradi.

EQUIVALENZA CON SORGENTE TRADIZIONALE

12W-
60 w

Il Watt (W) è l'unità di misura della potenza elettrica assorbita. A sinistra è indicato il consumo della lampada mentre a destra è indicato il consumo (maggiore) di una sorgente tradizionale, incandescente od alogena, che produce un flusso luminoso equivalente.

COLORE DELLA LUCE



Una luce bianca viene caratterizzata dalla Temperatura di Colore, espressa in Kelvin (K). Una luce calda ha una temperatura di colore più bassa, tipicamente 2700-3000K, mentre una luce fredda ha una temperatura di colore elevata (5000-6500K). L'imballo riporta sia la descrizione sia la scala graduata con il valore esatto.

TEMPO DI AVVIO

INSTANT

Indica il tempo necessario a raggiungere il 60% dell'emissione luminosa a regime.

VITA NOMINALE

35.000 H

Indica la durata prevista a cui sopravvive il 50% delle lampade in un lotto campione e viene espresso in ore. Nel caso di lampade LED, si considera la lampada esaurita quando il flusso luminoso si abbassa del 30% rispetto ai valori iniziali.

ACCENSIONI

30.000

Accensioni e spegnimenti ripetuti possono danneggiare la lampada. Viene riportato il numero di accensioni per cui la lampada è collaudata.

UTILIZZO CON DIMMERS



Il simbolo indica se la lampada può essere o non può essere utilizzata con regolatori di luce.

UTILIZZO IN APPARECCHI APERTI



Lampada adatta all'impiego in apparecchi sprovvisti di vetro di protezione. Per lampade LED si consiglia l'impiego in apparecchi aperti al fine di garantire una corretta ventilazione.



Lampada con doppio fusibile all'interno del corpo



Apparecchio con la possibilità di regolare il tempo di accensione



Lampada con flusso luminoso di tipo direzionale



Apparecchio con la possibilità di regolare la distanza di rilevamento movimento



Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente



Apparecchio con rilevatore di movimento a microonde



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IP20



Sensore passivo ad infrarossi



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IP44



Apparecchio con accensione automatica con la possibilità di regolare la sensibilità alla luce



Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni IP65



Collegamento alla presa dell'auto a 12V possibile.



Alta resa dei colori



Durata della batteria



Apparecchio provvisto di collegamento di messa a terra di protezione



Lampada con tecnologia a ioduri metallici



Apparecchio che non richiede la connessione di messa a terra perché dotato di un doppio involucro di materiale isolante.



Lampada con tecnologia al ioduri metallici e bruciatore ceramico



Pack Blister



Lampada con tecnologia al sodio



Collegamento a tensione di rete possibile



Lampada con tecnologia antizanzare



WIRELESS: apparecchio controllabile senza fili.
WIRELESS: wireless controllable appliance.




Tunable White: apparecchio con temperatura di colore regolabile.
Tunable White: Luminaire with adjustable color temperature.



RGB: Led con luce rossa, verde e blu; possibilità di variare la tonalità e saturazione di colore.
RGB: Red Green Blue leds, possibility to vary the hue and color saturation.



Dimmerazione tramite app.
Dimmable with app.

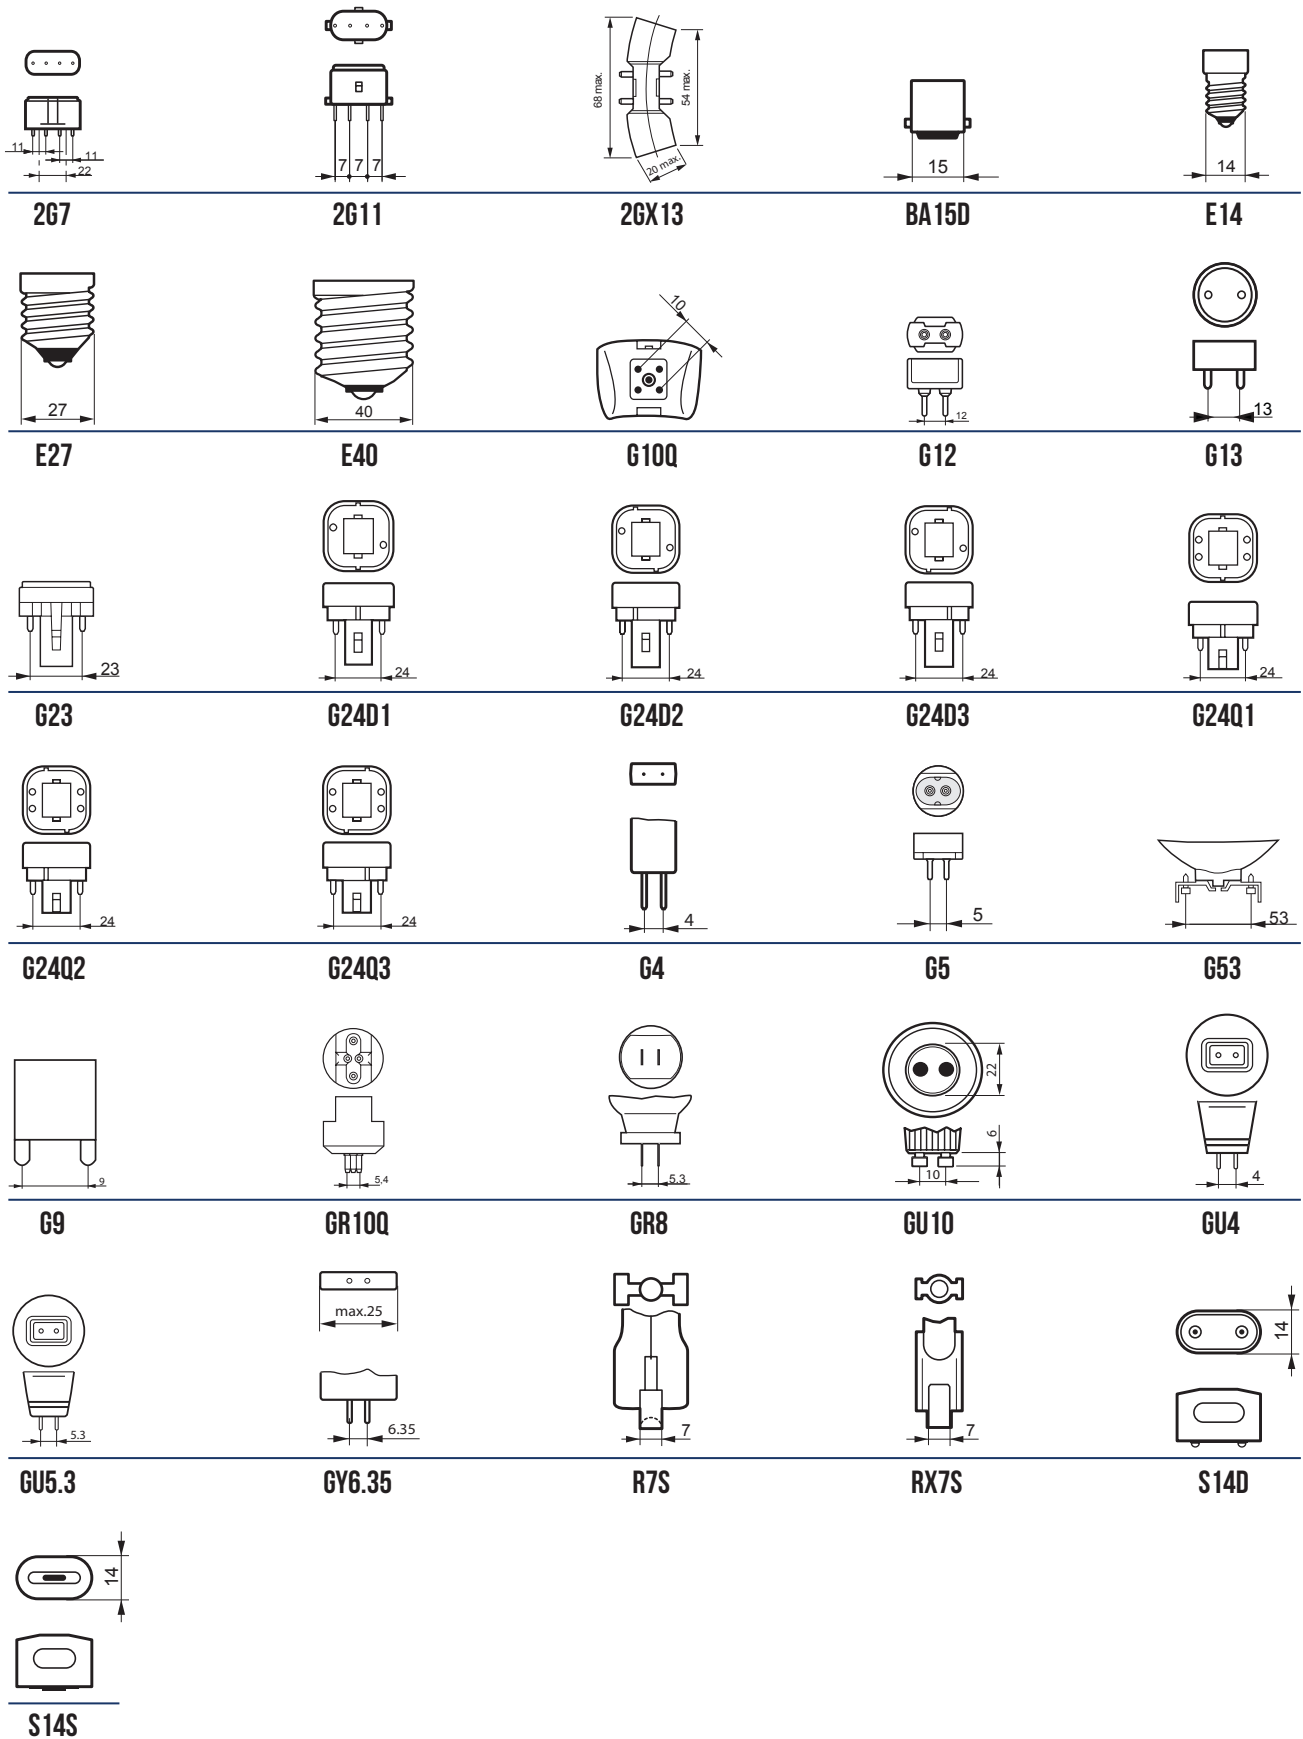

GARANZIA LAMPADE A LED BOTLIGHTING

Qualità del prodotto, tecnologia innovativa, durata e caratteristiche illuminotecniche risultano gli elementi vincenti delle lampade a LED di Bot Lighting, per questo motivo abbiamo deciso di offrire un vantaggio esclusivo al nostro cliente.



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
< 25.000 ORE**



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
≥ 25.000 ORE
E MINORE DI
40.000 ORE**



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
≥ 40.000 ORE**

La presente garanzia copre esclusivamente i Prodotti impiegati alle seguenti condizioni di utilizzo che devono verificarsi contemporaneamente ai fini della copertura di garanzia:

- I prodotti devono essere installati correttamente ed utilizzati secondo le istruzioni.
- I prodotti devono funzionare in un range di tensione pari a 230 V +/- 10%.
- L'umidità nell'impianto non superi mai l'80%
- Il periodo di garanzia presuppone un utilizzo di funzionamento massimo di 4.000 ore all'anno ad una temperatura costante di 25 ° con 10 mm. minimo di spazio intorno alla lampada.
- Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino fiscale e/o dal lotto di produzione riportato su ciascun prodotto.
- Le sorgenti luminose a LED sono progettate per essere installate in apparecchi aperti e con sufficiente ventilazione. L'impiego in apparecchi chiusi ne può ridurre sensibilmente la durata ed invalida la garanzia.

Approfondimento termini e condizioni di garanzia
www.botlighting.it/garanzia

1. Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.
2. Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.
3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:
 - nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre essere verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.
 - nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da essere segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.
4. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.
5. Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno essere preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".
6. I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come € prezzo suggerito al pubblico.
7. Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.
8. Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà essere effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest'ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.
9. In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.
10. La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

BOTLIGHTING LED LAMPS WARRANTY

Product quality, innovative technology, duration and lighting engineering features make the LED lamps by Bot Lighting a sure success, which is why we are offering our customers an exclusive advantage.



**LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
< 25,000 HOURS**



**LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
≥ 25,000 HOURS
AND LESS THAN
40,000 HOURS**



**LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
≥ 40,000 HOURS**

This warranty only covers Products used according to the conditions of use listed below, which must all be met for the purpose of warranty coverage.

- The products must be properly installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.
- The products must operate in a voltage range of 230 V +/- 10%.
- The humidity in the system never exceeds 80%
- The warranty period assumes a maximum operating use of 4,000 hours per year at a constant temperature of 25 ° with 10 mm. minimum space around the lamp.
- The warranty period starts from the date of purchase shown on the invoice / receipt and / or from the production lot shown on each product.
- LED light sources are designed to be installed in open fixtures with sufficient ventilation. The use in closed appliances can significantly reduce the duration and invalidate the warranty.

1. Orders are subject to acceptance by the supplier. Quotations and acceptances of orders are agreed as at the prices and on the terms and conditions of sale in force at the time of dispatching the goods, subject to availability. Even if orders have been taken through our sales staff, final acceptance, which may be partial, has to be made by BOT LIGHTING Srl.
2. The Seller shall not be held liable for non-acceptance or for failure or delay in supplying the products forming the subject matter of the supply. Acceptance and processing of the order are specifically subject to the availability of the ordered products as well as the absence of circumstances which could in any way affect the availability of the same and prompt delivery thereof. The delivery times are given as an indication and the buyer may not make any claim in the event of delays in deliveries due to causes not attributable to the supplier. Any delays in deliveries, as also total or partial stoppages or suspensions of supplies, even when not due to force majeure, do not entitle the customer to claim for damage or loss, whether direct, indirect or consequential, or indemnity of any type whatsoever, or interest.
3. The goods travel at the buyer's risk and in the event of theft or tampering, the buyer shall contact the carrier, whereas any faults or defects found at the time of delivery shall be reported to BOT LIGHTING Srl as follows:
 - in the case of loose packs, always check at the time of delivery the precise number of packs and check for any breakages. Any reservations shall always be written on the transport document and on any carrier's delivery note.
 - in the case of pallets and therefore the impossibility of an immediate check of the goods, it is necessary to accept the delivery with "subject to checking" to be written in the relative box on the transport document and on any carrier's delivery note. Complaints shall be sent to BOT LIGHTING Srl within 3 days of receiving the material.
4. The Buyer is obliged to check the state and quantity of the supply as well as its compliance with the delivery note as soon as the products have been received. Any complaints regarding quality, quantity and type of product shall be made in writing within 5 (five) days from the date of receiving the goods. After that period, without prejudice to other warranty conditions given for single products, no complaint may be made either for the substance and quality of the goods or for the general conditions of the same.
5. Any manufacturing defects shall be promptly reported and, after verification and assessment, the goods will either be replaced or the amount paid for the same credited in full or in part to the customer by the supplier. Any returns shall be previously agreed with the supplier and are agreed as "subject to verification".
6. The list prices given are agreed as for goods ex supplier's warehouse; special packaging, insurance, delivery and transportation, duties and taxes (VAT, etc.) are charged separately. The price indicated is to be considered the recommended retail price.
7. In selling the products forming the subject matter of the contract, the buyer will refrain from any act contrary to the principles of fair competition, in compliance with the law, regulations and accepted practice, insofar as they are compatible.
8. The goods shall be paid, within the times and on the conditions established case by case, c/o the domicile of the supplier or to an expressly designated person. In the latter case the payments are not considered as made until the relative sums are received at head office. Failure to comply with the established conditions of payment or deferred payments in respect of the initially agreed conditions will result in the application of default interest as from the due date of payment of the invoice, to be determined according to the provisions of law in force at the time. In the event of a dispute, for any reason whatsoever, the buyer is not entitled to delay or to refuse payment of the overdue invoices. Any cash discounts as well as allowances or bonuses of any kind will be acknowledged provided that the customer has no outstanding payments, but will be agreed as automatically forfeited and revoked in the event of late or non-payment. We reserve the right not to carry out the orders of buyers who have not arranged for punctual payment of previous supplies.
9. In the event of disputes, it is established that the Court of Venice shall have sole jurisdiction.
10. BOT LIGHTING Srl is committed to developing and improving its products. All the descriptions in this catalogue-price list are therefore agreed as being a general guide and the specifications may be changed from time to time in the interests of product improvement. Furthermore, Bot Lighting Srl cannot be held liable for any changes to the characteristics and the range of outsourced products, which may be introduced by the manufacturers at any time without notice.

BOT LIGHTING
FOR A BRIGHT FUTURE

SHOT
BOT LIGHTING

AIRAM
BOT LIGHTING

Bot Lighting srl

Via Lombardia 37/39
30030 Cazzago di Pianiga (VE) · Italy
T. +39 041 51 29 411
F. +39 041 51 01 715

www.botlighting.it

info@botlighting.it
ordini@botlighting.it

